

池州工程造价信息

CHI ZHOU GONG CHENG ZAO JIA XIN XI

第**12**期



2023

池州市建设工程造价管理站

池州工程造价信息

2023年第12期
总第298期

主 办

池州市建设工程造价管理站

协 办

池州市建设工程全过程咨询协会

地址：池州市长江南路红森大厦B座12层1207室

电话：0566-2612026

邮编：247000

发布日期：2024年1月5日

内部资料 注意保存

GONG CHENG ZAO JIA XIN XI

目 录

通知公告

- 关于开展2023年工程造价咨询企业统计调查的通知..... (2)

综合信息

- 防水防渗施工技术在建筑工程施工中的应用... (3)
- 房地产开发公司供应商管理体系建设研究与探讨..... (6)
- 室内轻质隔墙墙面裂缝问题的综合解决方案探讨..... (10)

造价分析

- 池州市建设工程经济指标分析..... (14)

价格信息

- 2023年12月份池州建设工程材料价格信息..... (23)
- 2023年四季度池州市建筑市场人工价格信息... (178)
- 池州市部分周转材料租赁价格信息..... (178)

关于开展2023年工程造价咨询企业统计调查的通知

造价〔2023〕18号

各市造价（定额）站：

根据《住房和城乡建设部办公厅关于开展2023年工程造价咨询统计调查的通知》（建办标函〔2023〕332号）要求，决定开展我省2023年工程造价咨询统计调查上报工作，现将工作具体内容通知如下：

一、统计调查表填报对象

营业执照经营范围包含工程造价咨询的企业。

二、统计调查表上报流程

1、企业登录安徽省住房和城乡建设厅官网（dohurd.ah.gov.cn），通过点击“协同办公”，进入“安徽省工程造价咨询业信用信息管理系统”。企业通过法人用户登录后，点击“统计调查表上报”，根据系统提示填报数据，核对无误后提交，打印统计调查表（须加盖企业公章）报送注册地造价（定额）站。

2、市造价（定额）站对企业填报数据的完整性和准确性进行审核，重点审核造价咨询收入。完成本市所有企业提交数据的审核后，打印企业统计调查汇总表（须加盖单位公章）报送至省造价管理总站。

三、统计调查表填报时间

各企业于2024年1月31日前完成上报。各市造价（定额）站于2024年2月28日前完成企业统计调查表审核和上报。

四、工作要求

1、工程造价咨询统计调查表填报是造价管理的一项重要工作，各市造价（定额）站应高度重视，督促企业按要求填报。

2、各企业须认真填报，并对上报数据的真实性和完整性负责。工程造价咨询收入以企业开具的体现工程造价咨询收入的发票为依据计算，分公司的工程造价咨询收入应纳入总公司填报。

3、统计调查表填报过程中如遇问题，请及时联系反馈。

联系电话：0551-62875022

系统咨询电话：025-52349033

2023年12月18日

防水防渗施工技术在建筑工程施工中的应用

现代建筑工程施工活动由很多环节构成，防水防渗施工是其中较为重要的一个环节，这一环节施工质量直接关系到整个建筑工程的后续使用。通过防水防渗施工技术的应用，可提升整个建筑工程的防水防渗性，防止雨水渗入到建筑结构内部，从而提升建筑的使用年限。所以，现代建筑工程施工过程中，必须针对工程的具体情况，制订科学、合理的防水防渗施工方案。

工程概况

本次研究选择了某建筑工程作为研究对象。该工程为大型商场建设项目，占地面积为1855m²，建筑面积约11113m²，其中，由2部分构成，一个是地上部分，共6层，为商场用地，地下2层，用于杂物的存放与车辆的停放。建筑结构基础采用的是梁板式筏形基础，整体结构采用的是框架结构。地下室施工时，由于地下室存在大量的杂物，停放了大量车辆，因而需要保证地下室具有较高的防水防渗性。所以，某工程施工过程中，根据相关规定标准要求，结合某工程地下室的具体情况，设计出了相应的防水防渗施工方案，即防水卷材联合混凝土自防水施工方案。

地下室防水防渗施工方案流程：前期准备→永久性保护墙施工→基础底板防水卷材铺设→地下室外墙防水卷材铺设→外墙防水保护层施工→混凝土浆拌和→混凝土浆运输→底板混凝土浇筑→外墙混凝土浇筑→地下室外墙施工缝→混凝土养护。

防水防渗施工技术

1. 前期准备工作

(1) 技术水准。

地下水防水防渗施工时，首先要做好技术准备工作，具体主要包括下述几个方面。1)施工前，在设计人员与工长的带领下，所有施工人员共同对施工图纸进行学习，使所有参与人员对整个防水施工具有准确地了解程度，掌握每个施工环节的重点与要点等，以此为后续施工活动的进行打下良好基础。2)对于核心位置来说，应在现场交底，现场确定施工方法，并按照一定的比例，作出节点大样。3)对施工现场进行简单的清理，如去除石块、碎屑等杂质，以使施工现场保持干净，为后期施工做好准备。

(2) 设备准备。

为了确保整个地下室防水防渗施工顺利进行，应准备好施工活动所需的设备与工具，某工程应准备设备与工具见表1。

(3) 材料准备。

针对某工程地下室防水防渗施工需求，准备充足的施工材料，包括：防水卷

材,选择的是II型聚酯胎SBS改性沥青防水卷材,厚度为3mm,宽度为1m,每卷长度为10m。其中,在平面防水施工时,卷材的用量约为3300m²,在立面施工时,卷材的用量约为3500m²。在卷材进场前,应对卷材的性质予以检查,以判断卷材质量是否符合要求,若发现问题,则禁止卷材进入到施工现场。

2. 防水卷材铺设

(1) 永久性保护墙施工。

防水施工前,沿着地下室的外墙,以页岩砖为主要材料,构建出一道防水挡墙,墙的高度为1440mm,宽度为240mm,并同时在地面抹灰并压光。

(2) 底板防水卷材铺设。

永久性保护墙施工结束后,对防水基层予以检查,判断基础坚实度、强度、平整性、含水率等是否符合要求,若发现问题,及时予以适当处理,若未发现问题,则将基层表面清理干净后,在基层表面均匀涂抹一层基层处理剂,等待4h后,在管根、阴阳角等位置,铺设一层附加层,其材料与防水卷材相同,附加层的宽度为500mm。然后在基层上方铺设SBS改性沥青防水卷材,铺设时,先要通过测量放线的方式,确定卷材铺设具体范围,并选择一段区域作为样板间,对铺设方案予以检验,以此对铺设方案予以优化。确定最终的铺设方案后,可按照该方案完成整个基层防水卷材的铺设工作,卷材连接处,搭接宽度控制在30~35cm。永久保护墙上铺贴的卷材,上端留设30cm卷材长度,与将来外墙立面防水卷材搭接连接交圈。对于该段防水卷材甩头,虚铺于保护墙上平面,并盖油毡,上砌一皮页岩砖临时保护墙进行保护。将卷材铺设后,将喷灯放置到与卷材表面300mm左右的位置处,对卷材热熔封边处理,以确保卷材与基层粘贴到一起,防止出现翘边等问题。待卷材铺设无问题后,可进行保护层施工。

(3) 外墙防水卷材铺设。

外墙清理干净后,在墙体表面均匀涂抹一层基层处理剂,等待4h后,按照上述相同的方式,构建附加层,并铺设防水卷材。

(4) 保护层施工。

底板与外墙防水卷材铺设结束后,进行保护层施工,施工材料为聚乙烯泡沫塑料板,厚度为5mm,通过掺胶水泥的方式,将塑料板与地板或墙体粘结到一起。待保护层无问题后,将填料填入到基层中,回填时,应小心谨慎,避免对防水层造成破坏。如果防水收头无法在回填前完成,则将已做完的防水卷材按照设计要求,浇筑适量的C20混凝土浆液,浇筑厚度为50mm,构建出混凝土保护层,在甩茬部分,覆盖一层多层板,以对混凝土保护层予以保护,避免出现施工损伤。

3. 混凝土浆拌和

表1 所需的设备工具

| 编号 | 设备名称 | 规格/型号 | 个数 | 单位 | 作用 |
|----|------|---------|----|----|----------|
| 1 | 平铲 | 小型 | 6 | 把 | 地表清理 |
| 2 | 扫帚 | 常规 | 4 | 把 | 地表清理 |
| 3 | 汽油喷灯 | — | 7 | 把 | 卷材铺设 |
| 4 | 滚动刷 | ∅60×300 | 5 | 把 | 基层处理剂涂刷 |
| 5 | 铁通 | 20L | 5 | 个 | 基层处理剂的盛放 |
| 6 | 压子 | 小型 | 2 | 个 | 卷材接缝处理 |
| 7 | 手持压滚 | ∅40×50 | 4 | 个 | 卷材压实处理 |
| 8 | 剪刀 | 常规 | 5 | 把 | 卷材剪裁 |
| 9 | 钢卷尺 | 5m | 4 | 个 | 尺寸测量 |

卷材铺设结束后，应按照前期设计出来的配比配制出相应的混凝土浆液，针对某工程地下室防水防渗施工，混凝土浆参数见表2。在大规模混凝土浆配置前，为了确保混凝土浆性质符合工程需求，应预先按照配比内容配制出混凝土浆样品，通过相应的检测手段，对混凝土浆坍落度、初凝时间等应予以检测，若发现问题，及时对配比方案或配置方法予以改进，以保证混凝土浆性质符合工程要求。

4. 混凝土浆运输

配制出混凝土浆后，应第一时间将其运输到施工现场，运输过程中，应在浆液表面覆盖一层塑料膜，一方面防止浆液热量损失，另一方面则减少浆液运输对周边环境的破坏。运输到现场后，对浆液状态进行检测，若发现浆液初凝，则禁止使用。

5. 底板混凝土浇筑

混凝土浆浇筑施工时，先进行底板浇筑，混凝土浆规格为C35S8，水池部位混凝土浆为S6，混凝土浆层厚度为1350mm，为了提升混凝土浆层的质量，应采用分层连续浇筑的方案。浇筑共分为4层，浇筑速度控制在 $150\text{m}^3/\text{h}$ 左右。底板浇筑结束后，立即将泵管回头浇筑外墙上返墙，以免返墙根部与底板间混凝土层出现冷缝。每层混凝土浆浇筑结束后，立即予以振捣处理，以提升混凝土浆层的密实度。振捣过程中，选择的是机械振动方案，快速插入到混凝土浆层内，并缓慢将振捣棒拔出。上一层振捣时，应插入下层50cm左右，防止上下两层间出现接缝。振捣点均匀设置，两点间的距离控制在500mm左右，以保证每层振捣效果。需要注意的是，振捣施工应小心谨慎，避免对地板预埋件造成破坏。最上层混凝土浆振捣结束后，应以木抹子为主要工具，对混凝土浆层上表面予以搓压处理，以免出现裂缝。待搓压2~3次后，对其进行养护。此外，需要注意的是，混凝土浆浇筑时，坍落度应控制在2m以内，正式浇筑前应先浇筑3~5cm同配比的砂浆。

6. 外墙混凝土浇筑

底板浇筑结束后，混凝土浆采用的是C30S8，浇筑高度为12.60m，采用分层连续浇筑方案，每层浇筑高度控制在500mm以内。外墙施工时，采用的是抗渗混凝土，而内墙施工时，采用的则是非抗渗混凝土，因而在内外墙交界区域，应向内墙方向1000mm左右位置处安装双层钢板网拦截，并以钢丝为主要工具，将其与墙立筋固定到一起，以免两种混凝土浆混合到一起。浇筑过程中，先浇筑外墙，然后浇筑内墙，接两者接茬时间控制在2h以内，以免出现冷缝。浇筑结束后，以插入式振捣器为主要工具，对外墙混凝土层予以振捣处理，插点应均匀布置，且采用快插慢拔的振捣方式，由一侧开始，逐渐向另一侧振捣，不可出现遗漏，以提升整个外墙混凝土层的密实性。对于振捣棒移动距离来说，应控制在有效作用半径的1.25倍以内。上一层振捣时，应插入下层50mm，防止两层间出现接缝。

7. 地下室外墙施工缝

表2 混凝土浆制备参数

| 指标 | 参数 | 指标 | 参数 |
|-------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 水灰比 | ≤ 0.55 | 水泥 | PS42.5矿渣硅酸盐水泥 |
| 水泥含量 | $300\text{kg}/\text{m}^3$ | Cl ⁻ 最大值 | 0.2% |
| 粉煤灰等级 | 高于Ⅱ级 | 中砂率 | 40%~45% |
| 卵石粒径 | 5~25mm | 坍落度 | $16\pm 2\text{cm}$ |
| 初凝时间 | 6~8h | 含碱量 | $\leq 0.7\text{kg}/\text{m}^3$ |
| 防水剂含量 | $< 0.8\%$ | — | — |

地下室结构防水防渗施工时，应针对相关规定的要求，预留出相应的施工缝，即水平施工缝，在底板上部适当位置处铺设一定规格的钢板止水带，在顶板下口位置处，于墙体内铺设规格为20mm×30mm的膨胀止水条，以符合防水防渗要求。待施工缝铺设结束后，将其表面清理干净，并涂抹水泥净浆或混凝土界面处理剂，然后浇筑混凝土浆。

8. 混凝土养护

上述所有操作结束后，需要对混凝土层予以养护，养护时间控制在15d以上，且须安排专人看管，定期洒水，并记录每日混凝土层变化情况，待混凝土层强度超过1.2MPa后，可进行后续其他施工。

结束语

防水防渗施工是现代建筑工程中的重要环节之一，直接影响到整个工程的防水防渗性能。所以，现代建筑工程建设过程中，应针对工程特点，结合相关规定标准的要求，设计出相应的防水防渗施工方案，以此为防水防渗施工提供指导，提升整个建筑物的防水防渗性，为建筑物后续更好地使用打下坚实基础。

房地产开发公司供应商管理体系建设研究与探讨

A房地产开发公司成立5年，已完成了某18万m²住宅小区一至三期的开发建设，后续同规模的住宅小区项目即将准备启动。随着项目的持续进行，企业的不断成长，A公司意识到企业的发展离不开管理制度的指导和约束。目前企业内无供应商管理制度，导致选用供应商效率低、效果不佳。企业成立的5年间积累了一定的开发建设经验，也储备了合作过的合格供应商资源，为今后企业能够选用优质供应商，提高供应商管理的能力和水平，企业需要根据自身情况，及时建设供应商的管理体系。

A公司对供应商管理体系从资格审查、评选、入选、合作后评审、建立供应商档案等一系列的管理流程完善企业的管理制度，使企业管理层、员工在供应商管理方面有章可循、有制度可依。供应商管理体系建设是一个不断改进的过程，通过对供应商管理体系建设，发现企业管理制度的不足之处，及时进行制度的更新。对同行业同样处于公司制度建设、完善、修改阶段的企业提供有利的参考和借鉴依据。

一、项目概况

1. A公司组织结构

A公司2017年成立至今，共有员工35人，人员学历为本科及以上学历，采取扁平化

直线型的管理方式，为员工、管理层及各部门之间提供了便利和畅通的沟通渠道，职能部门分别为行政部、人力资源部、财务部、前期经营部、设计部、工程部、合约采购部、信息化部、内审部，均由公司总经理直接对各部门负责人进行管理。

2. 项目概况

A公司开发建设住宅小区项目，建筑面积约18万 m^2 ，停车位地上211个、地下194个，绿化率40%、容积率3.0。每期开发建设4栋楼，三期共12栋楼，建筑层数分别为18层、26层的高层住宅，户型为两居108.58 m^2 、三居133.63~158.19 m^2 、四居173.44~210.43 m^2 ，总户数为1244户。小区内园林绿化面积占整体建筑面积的40%，设有园艺、小品、亭廊。电梯、空调采用一线品牌保证使用品质，刷卡入户保证居民安全入住。项目紧邻城区主干道，交通出行便利。周边配套完善，适宜人们在此居住、工作、学习。

3. 供应商现状

A公司成立初期，对于供应商采用内部比选的方式选取，先由需求部门提出要求，由合约采购部负责编制供应商选取条件及选取时间，公司各部门可以推荐供应商，每次比选供应商不少于3家。若推荐供应商少于3家，可顺延一次安排比选的时间，若仍然少于3家供应商，可查看现有的供应商资质是否符合要求，安排符合要求的供应商进行竞争性谈判。对于材料、设备采购金额小于5万元还可进行不少于3家供应商的市场询价选择供应商。供应商的评选安排5人以上具有中级职称或部门负责人进行评选，评选票数最多者确定为中选者，由合约采购部通知中选者并安排合同的签订事宜。

这种方式选取的供应商缺乏竞争性，对大部分供应商的合作只是一次性合作，造成优质供应商的大量流失，供应质量难以保障，成本无法得到有效控制。公司人员资源有限，公司可选择的供应商范围小，出现推荐供应商少于3家的情况，供应产品或服务的时间无法保证，影响正常工期。使用未合作过的供应商产品或服务的质量无法得到保障。

二、供应商管理体系建设

1. 供应商资质预审

供应商管理作为企业管理的重要内容之一，建立科学、规范、系统、有效的供应商管理体系受到企业管理者的重视。供应商资质预审是对供应商的初步审核，便于今后所选取的供应商在同一水平择优选择，经推荐的供应商到公司合约采购部进行登记，包括组织结构、财务信息、人员资质、设施和设备、经验，并将法人授权委托书原件、营业执照复印件、资质证书复印件、依法纳税证明、资信证明作为附件一并提交。资信证明包含质量认证体系、安全认证体系、其他获奖证书等证明材料。填写资料内容经核实属实、判断适合使用后，可安排需求部门、合约采购部、内审部进行实地考察、评审，考察合格经考察部门人员、部门负责人签认后，可纳入试用供应商名单，供应商包含了设计单位、施工总承包单位、监理单位、专业分包工程单位、材料和设备供应商。

2. 供应商履约评审

供应商最关键的能力考察在履约阶段，供应商的供货或工程进度是否能够按照合同节点保质保量完成关系到整体工期。建设单位十分重视工期，工期影响后续的营销计划，而营销的成功与否又直接影响着企业的收益，因此供应商的履约情况成为考验供应商的重中之重，关系到之后与此供应商的持续合作关系。履约阶段也是对供应商资质预审的进一步实践，供应商企业的管理、供应、经济水平在履约阶段充分显现。供应商和建设单位良好的合作关系是相辅相成，供应商履约效果良好，达到与建设单位长期的战略合作伙伴关系，战略合作伙伴关系双方合作评价较好，依赖度都较高，质量、成本、进度安全得到充分保证。建立供应商管理体系，建设单位对供应商进行科学分类，可达到质量、工期、成本均符合要求的目标。建设单位可以在价格上得到优惠，供应商可以在销量上达到预期，为双方呈现共同盈利的局面。这也就是建设单位需要进行供应商管理的原因所在。

从通过资格预审的供应商，安排不少于3家供应商内部比选，评分最高或票数最多供应商安排采购或施工，项目结束后由使用部门对供应商进行履约评审，形成评审结论，合约采购部根据评审结论适当调整供应商名单，由设计部、工程部、内审部共同签认，对不合格供应商满一年后，经部门负责人再次推荐，重新进行资格预审通过后加入供应商名单。每个季度将本季度整理拟发布的合格供应商名单，进行经理办公会讨论确定，通过企业信息化平台公布季度合格供应商名单，履约评审满分30分，18分为合格、24分为良好、27分优秀，达到评审为优秀的供应商可以与其签订战略合作协议。

3. 供应商名单和档案

企业积极建立起供应商库，对潜在供应商进行选择，有利于企业对供应商规范管理。供应商名单、档案、记录是企业建立供应商库的重要资料依据，供应商库是企业的无形资产，便于邀请参加企业内部比选、单一供方的商谈、不足3家参加内部比选的竞争性磋商。A公司为新成立公司，企业的战略为拓展型，为了扩大与不同供应商的合作范围，要求需求使用部门每年新开发试用供应商不少于3家，目的是加大供应商的竞争力度，为今后的开发建设寻求战略合作。在进行内部选取供应商优先从企业供应商名单内选择，若无满足要求的供应商再进行推荐，提升了供应商入选供应商名单的积极性。A公司为了扩充供应商库对合作的供应商设置奖励机制，如在合同条款内添加工期节点奖励，对保证质量、安全的前提下，提前完成的供应商给予奖金奖励，随当期进度款一并支付。对于企业员工与绩效直接结合，在员工的绩效系数上提高25%~50%；未按时完成工期节点合同内设置给予相应的罚款，企业员工绩效系数上降低25%~50%。

三、效果及保障

1. 实施效果

A公司在未建设供应商管理体系之前，供应商主要选择的方式是员工推荐、市场询价，通常寻找供应商需要1~2周的时间，不足3家供应商还需顺延时间，而供应商

的水平良莠不齐。缺乏对供应商全方位管理，容易造成供应商独家供应。对于建设单位而言，供应商之间竞争力不足，可供选择余地小，付款条件可谈判空间小，供货时间保障低。对于供应商而言，需求数量基数小价格无更多价格优惠。对于双方来说都属于初次合作，不了解对方的公司要求、习惯需要一定的磨合时间，产品或服务的效果有待完成任务后考察，造成了工作效率不高。

房地产开发企业建立完善的“选一用一育一留”供应商管理体系，有助于企业未来的发展。供应商管理体系建设后，明确了各部门的岗位职责、供应商的管理流程，避免了各部门之前推诿扯皮。供应商的选择方面有了具体的要求和标准，供应商库的逐渐完善，将供应商的服务或产品细化，便于邀请供应商报送比选资料，企业内部比选规定了具体时限，提高了工作效率，提高了产品或服务的质量，合理地降低了成本，增加了供应商之间的竞争，有利于建设单位合同条款的谈判。

2. 保障措施

A公司每半年安排外聘专家或企业内专家对企业供应商管理进行定期培训，提高企业员工供应商管理水平。聘请专家标准为具有高级职称、工作经验15年以上的社会学术型团体专家、行业企业的技术专家。内部专家每年授课不少于1次，每次不少于2h，培训时长可以提高绩效系数，提高培训专家参与的积极性。每次授课后人力资源部对参与培训的人员安排授课满意度调查，根据调查表反馈内容对之后的培训方式、内容进行调整、改进。

在供应商服务或产品供应完成后，人力资源部以在企业内部进行问卷调查，调查人数不少于公司总人数的50%，根据两个维度对供应商进行评价包括对供应商的满意度、整体履约情况与履约能力。其中供应商的满意度考察与企业的配合度，整体履约情况与履约能力考察供应商的管理水平。年度排名前三的供应商推荐部门，部门选优权重增加，推荐人员职位晋升评选权重增加，供应商管理与部门、个人经济和职位利益相结合，有利于企业获得更多供应商，晋升渠道的扩宽为企业留住人才，为企业的发展提供了支持，保障房地产企业健康良性发展。

四、结束语

对新成立的房地产开发企业A公司作为研究对象，通过A公司在住宅小区项目建设过程中，存在供应商无相应的管理制度，企业在接到需求部门提出的使用要求后，不能及时、高效、准确地选择出符合需求的供应商，另外企业供应商的选择范围较狭窄、单一的问题。A公司在住宅小区项目一至三期开发建设过程中积累了一些工程、材料、设备供应商资源，A公司将这些信息进行整理和汇总，形成了企业初步的供应商资料。结合企业的实际情况，建设供应商的管理体系，包括了供应商预审、评审、履约、名单、档案、记录等文件。企业对供应商的管理制度加以建立，形成了供应商管控流程、规范了选择供应商行为、提高了确定供应商的效率。

随着企业不断成长供应商的增多，供应商管理体系将随之及时更新，适应企业的发展，为今后企业开发建设选用优质的供应商提供了参考依据，同时为扩大供应商的选择范围奠定了良好的基础。

室内轻质隔墙墙面裂缝问题的 综合解决方案探讨

针对室内轻质隔墙墙面裂缝的问题，对其产生的原因进行了分析，并提出了深化设计、工艺工法以及消除共振的综合解决方案。在消除共振时运用了一种独立门框的工艺装置，该工艺装置由钢制方通和膨胀螺丝以及结构胶等三大部分组成，其主要特点是断开套装门和轻质墙体的连接，通过门框门扇单独安装和单独受力在钢方通结构上、断开门扇开启震动传递至墙体的方式解决墙体共振问题。该综合解决方案在实际应用中表明，能较好地解决轻质隔墙墙面裂缝问题。当然了，该综合解决方案在不同环境中还有待进一步优化。

工程概况

该项目为湖北省武汉市某行政机关单位办公大楼装修改造。该大楼共有14层，高度60m，宽度50m，深度12m，含地下室建筑面积约为10000m²。其观光电梯和消防楼梯设置在大楼的东西两侧，室内过道宽2m，过道两边是由轻钢龙骨双层石膏板隔墙和轻质砌体隔墙组合隔成的办公室。组织施工前，业主单位明确提出石膏板轻质隔墙要做到在未来5年使用中不裂缝的质量的要求。通过论证分析业主单位的质量要求后，决定采用深化设计、工艺工法和消除共振的综合解决方案满足业主单位提出的质量要求。以该项目轻钢龙骨石膏板隔墙和轻质砌体隔墙案例为背景，通过综合解决方案的实践运用和长达7年时间的质量验证，证明该综合解决方案可以系统性地解决轻质隔墙墙面裂缝问题。

室内轻质隔墙常见的三大类别

1. 轻钢龙骨隔墙

轻钢龙骨成型结构带有一定的韧性，龙骨按墙体设计要求拼装成墙体骨架，并预留有门窗洞口，龙骨的空腔处填充有隔声和保温材料，在龙骨里外侧安装双层石膏板或其它面层材料，形成整体墙面。轻钢龙骨隔墙一般采用双层石膏板作为墙面基层材料，根据项目要求不同，还有钢丝网架水泥夹芯板、金属面夹芯板、复合轻质夹芯板等等墙面板材料。面板材料通过自攻螺钉和轻钢龙骨结构固定。

2. 钢龙骨隔墙

钢龙骨比轻钢龙骨质量重，且比轻钢龙骨硬，一般由角钢、钢方通、槽钢根据设计要求焊接成墙体骨架，其面层材料有GRC轻质隔墙材料、特种纤维增强低碱度水泥建筑平板、瓷砖、岩板、大理石、玻璃等等。面饰材料通过干挂件和云石胶与钢构龙骨连接。

3. 加砌块轻质砖隔墙

加砌块轻质隔墙是在不改变传统砌筑工艺和技术条件下,采用质量较轻的蒸压加气块砖及其他轻集料混凝土条板等轻质材料替代传统的红砖的隔墙方式。板块与板块、砖块与砖块通过素水泥和水泥砂浆砌筑连接。

轻质隔墙的特点

无论哪种材料的轻质隔墙,都具有轻量化、隔声好、抗震好、便于运输和快捷施工以及经济环保的特点,有效降低了建筑物荷载,是较为接近装配式建筑的材料。适合在办公、商业、娱乐、住宅等属性的空间分割隔墙项目中广泛使用。

轻质隔墙的共性问题

室内传统隔墙是采用砖砌,主要是人们从感觉层面认为砖砌比较牢固,安全放心。但因其自重较大、隔音较差、对环境造成污染等弊端也较为突出,因此在后续的发展中,轻质隔墙逐渐替代了传统的砖砌隔墙。轻质隔墙一般分为加气块砌筑隔墙和轻钢龙骨(钢龙骨)隔墙两大类,两种类别都具有轻量化的特点,其中轻钢龙骨隔墙的墙面材料品类较多,一般都采用防潮石膏板。不管采用哪种类别的隔墙形式,都在一定程度上存在墙面裂缝的共性问题。

轻质墙体墙面裂缝成因分析

轻质隔墙墙面裂缝问题一般是由深化设计不当、工艺工法不当以及共振等问题导致,解决好这3个问题,就可以较好地解决轻质隔墙墙面裂缝问题。

1. 深化设计不当导致的墙面裂缝

在不同属性空间的轻质隔墙深化设计工作中,容易发生龙骨加固设计缺失、板面错缝设计不合理、材料选用不当、细节设计不全等问题,施工单位一旦按图施工,就会导致墙面发生裂缝问题。

2. 工艺工法导致的墙面裂缝

工艺工法决定轻质隔墙质量优劣。工艺工法决定了施工工具,检测工具和技能工人的选用,一旦工具不全或技能工人选用不当,就会直接导致轻质隔墙墙面发生裂缝问题。

3. 共振引起的墙面裂缝

墙面振动是轻质隔墙墙面裂缝和破损的关键原因。其中开关门扇引起的墙体共振是导致墙体裂缝的关键原因。

轻质墙体墙面裂缝解决办法

1. 根据合同要求结合方案设计进行深化设计优化

轻质隔墙裂缝问题要注意从深化设计层面进行深入调整和优化,首先根据项目属性、环境等方面因素综合考虑,确保能够正确选用隔墙材料;其次是根据选用的材料属性设计出稳定的隔墙基础结构,如龙骨端部稳定性支撑、对跨度超过3m的隔墙龙骨要增加加固结构,双面石膏板错缝设计以及和墙体连接处的嵌入设计、轻质砌体锚固设计等等,以此增强龙骨的稳定性。同时要根据不同的环境要求、湿度、耐候性等特点选用不同材质的轻质隔墙材料,如地下室空间宜选用轻质砌体材料,

大堂宜选用硬质并且具有一定防潮功能的隔墙材料，石膏板隔墙宜选用双层石膏板等等。材料选用得当，可以有效确保隔墙的稳定性和安全性。

2. 统一工序交接要求

采用稳定性的工艺工法确保轻质隔墙的质量重要保证，工艺工法中涉及的施工工具、检测工具和技能工人都要严格检查；工艺工法要在施工前论证并在设计说明中显现。同时施工单位要认真消化深化设计，通过对设计的理解制定确定工艺工法，必要时可以组织二次优化设计，按照深化设计和优化设计的最后定型确认设计，再结合材料属性论证和统一工艺工法。对施工工具、检测工具和技能工人复核无误后，先用确定好的工艺工法进行样板段施工，通过验收后再进行大批量施工。这些要求中，缝隙处理尤为重要，油漆施工人员要对轻钢龙骨隔墙进行验收，确认其留缝宽度、安装牢固度、搭接错缝等工艺是否符合油漆作业要求，油漆抹灰施工前要先用石膏填补缝隙，并在缝隙两边自上而下满刷宽度超过6cm的白乳胶，最后选用宽度超过10cm的白色的确良布沿着白乳胶粘贴在墙面缝隙上，以此增强墙面的整体强度。油漆抹灰材料要适当添加胶水，以此增强腻子粉韧性和附着力。要高度重视工艺工法涉及的轻质隔墙基础处理要求、墙面安装要求、墙面抹灰前的缝隙处理要求和螺丝防锈处理要求以及验收要求等等。

3. 统一材料验收要求

材料到场后，要由监理单位、施工单位、业主单位专项管理人员组成验收小组，严格按照验收要求和设计要求，结合设计和封样材料的技术参数、型号对材料进行验收，并进行数量登记。

4. 解决共振问题

共振是引起墙体松动和墙面裂缝的主要原因。经分析论证，在施工中把墙体和门扇门框分成两个单独的受力结构，把门框门扇直接受力在轻钢龙骨上的传统方式调整为把门扇安装在独立的门框结构上，以断开门扇和墙体的硬连接方式阻断门扇开启传递至墙体的振动，断开轻钢龙骨和门扇门框的硬连接后，使门扇门框始终处在单独的受力状态，确保门扇开启的振动仅在单独的钢制结构上传递。基于阻断共振解决轻质墙面裂缝问题的思路，提出一种具有止振效果的门框构件装置。具体实施是先按照深化设计要求，把钢制方通按照轻质隔墙预留门洞尺寸焊接成上短下长的H形门框构件(图1)，钢制门框构件的顶部和底部用钢板焊接成T形结构，钢板的两侧开设通孔，通过膨胀螺丝分别固定在建筑物的楼板上，膨胀螺丝在安装之前，对建筑物楼板或梁体相应孔洞进行清洗并灌植筋胶，膨胀螺丝固定在灌有植筋胶的孔洞中。轻质隔墙基层龙骨门洞尺寸要略大于H型钢制门框构件外围尺寸，以2cm间隙为准，确保H型钢制门框构件和龙骨结构成分离状态，门扇的受力及安装单独作用在H型钢制门框构件上，通过轻质隔墙面饰材料和成品门套线遮盖住轻质隔墙基层龙骨和H型钢制门框构件之间的缝隙，达到止振和美观的效果。

结束语

该项目采用墙面裂缝综合解决方案并交付使用后至今已超过七年时间，没有发

生过墙面裂缝问题。其稳定性、经济性、实用性、安全性都得到了长时间验证。该综合解决方案中的H型钢制门框构件的应用为轻质隔墙解决了共振问题，同时也是解决石膏板隔墙墙面裂缝问题的核心关键，适用于解决轻质隔墙门窗开启的振动问题，具有较高的推广的价值。

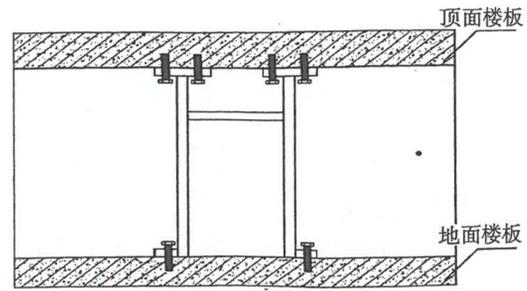


图 1 H型钢制门框构件

某安置房小区典型工程造价指标建设项目工程概况表

| 序号 | 名称 | | 内容 | 说明 | |
|----|---------------------------|--------------------------|---|------------|------|
| 一 | 基本信息 | | | | |
| 1 | 项目名称 | | 池州市某安置点工程 | | |
| 2 | 项目所在地 | | 安徽省池州市站前区平天湖风景区 | | |
| 3 | 资金来源 | | <input type="checkbox"/> 国有资金 ✓ <input type="checkbox"/> 非国有资金 | | |
| 4 | 造价类型 | | <input type="checkbox"/> 概算价 <input type="checkbox"/> 最高投标限价 ✓ <input type="checkbox"/> 合同价 <input type="checkbox"/> 结算价 | | |
| 5 | 计价方式 | | <input type="checkbox"/> 清单计价 ✓ <input type="checkbox"/> 定额计价 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| 6 | 建造方式 | | <input type="checkbox"/> 现浇建筑 ✓ <input type="checkbox"/> 装配式建筑 | | |
| 7 | 价格信息采用时间 | | 2022年6月 | | |
| 二 | 面积信息及数据参数 | | | | |
| 1 | 建设用地面积 (m ²) | | 79361 | | |
| 2 | 建筑面 积 | 总建筑面积 (m ²) | | 112406.13 | |
| | | 其中 | 地上建筑面积 (m ²) | 93514 | |
| | | 地下建筑面积 (m ²) | 18892.13 | 保留小数点后两位小数 | |
| 3 | 计容总建筑面积 (m ²) | | 152609.62 | | |
| 4 | 总容积率 | | 0.63 | | |
| 5 | 建筑密度 (%) | | 22.19% | | |
| 6 | 绿化率 (%) | | 18.37% | | |
| 7 | 总住宅户数 (户) | | 774 | | 保留整数 |
| 8 | 机动 车 位 | 总车位数 (个) | | 490 | |
| | | 其中 | 地上车位数 (个) | 173 | |
| | | 地下车位数 (个) | 317 | | |
| | | 充电桩 (个) | 94 | | |
| 三 | 建设项目范围 | | | | |
| | 工程名称 | 单体栋数 | 建筑面积 (m ²) | 根据项目实际情况选填 | |
| 1 | 住宅 | 21 | 92056 | | |
| 2 | 地下车库 | 2 | 18892.13 | | |
| 3 | 门卫/值班室 | 2 | 20 | | |
| 4 | 配电房 | 3 | 440 | | |
| 5 | 垃圾站 | / | / | | |
| 6 | 幼儿园/小学 | / | / | | |
| 7 | 绿化工程 | / | / | | |

附件2

单项工程特征描述表（住宅单体工程）

| 序号 | 名称 | | 内容 | 说明 |
|----|--------------------------|--------|--|-------------|
| | 基本信息 | | | |
| 1 | 单项工程名称 | | 1# | |
| 2 | 建筑面积 (m ²) | | 3928 | 保留小数点后两位小数 |
| | 其中 | 地上建筑面积 | 3928 | |
| | | 地下建筑面积 | / | |
| 3 | 建筑占地面积 (m ²) | | 497.05 | |
| 4 | 户数 (户) | | 44 | 保留整数 |
| 5 | 建筑高度 (檐口) (m) | | 31.9 | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 层数 (层) | | 11 | 保留整数 |
| | 其中 | 地上层数 | 11 | |
| | | 地下层数 | 0 | |
| 7 | 抗震烈度 | | <input type="checkbox"/> 6度 <input checked="" type="checkbox"/> 7度 <input type="checkbox"/> 8度 <input type="checkbox"/> 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 | | <input type="checkbox"/> 特级 <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 四级 <input type="checkbox"/> 非抗震 | |
| 9 | 结构类型 | | <input type="checkbox"/> 框架结构 <input type="checkbox"/> 剪力墙结构 <input checked="" type="checkbox"/> 框架剪力墙 <input type="checkbox"/> 其他 () | 指该工程的主要结构形式 |
| 10 | 建造方式 | | <input checked="" type="checkbox"/> 现浇建筑 <input type="checkbox"/> 装配式建筑 装配率 () (%) | 装配式建筑应填写装配率 |
| 11 | 绿建等级 | | <input type="checkbox"/> 一星 <input checked="" type="checkbox"/> 二星 <input type="checkbox"/> 三星 | 单项选择 |

附件2

单项工程特征描述表（住宅单体工程）

| 序号 | 名称 | 内容 | 说明 |
|-------------|--------------------------|--|-------------|
| 基本信息 | | | |
| 1 | 单项工程名称 | 22# | |
| 2 | 建筑面积 (m ²) | | 3884 |
| | 其中 | 地上建筑面积 | 3884 |
| | | 地下建筑面积 | (计入地下车库面积) |
| 3 | 建筑占地面积 (m ²) | 518.7 | 保留小数点后两位小数 |
| 4 | 户数 (户) | 32 | 保留整数 |
| 5 | 建筑高度 (檐口) (m) | 30.2 | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 层数 (层) | | 10 |
| | 其中 | 地上层数 | 9 |
| | | 地下层数 | 1 |
| 7 | 抗震烈度 | <input type="checkbox"/> 6度 <input checked="" type="checkbox"/> 7度 <input type="checkbox"/> 8度 <input type="checkbox"/> 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 | <input type="checkbox"/> 特级 <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 四级 <input type="checkbox"/> 非抗震 | |
| 9 | 结构类型 | <input type="checkbox"/> 框架结构 <input type="checkbox"/> 剪力墙结构 <input checked="" type="checkbox"/> 框架剪力墙 <input type="checkbox"/> 其他 () | 指该工程的主要结构形式 |
| 10 | 建造方式 | <input type="checkbox"/> 现浇建筑 <input checked="" type="checkbox"/> 装配式建筑 装配率 (%) | 装配式建筑应填写装配率 |
| 11 | 绿建等级 | <input type="checkbox"/> 一星 <input checked="" type="checkbox"/> 二星 <input type="checkbox"/> 三星 | 单项选择 |

单项工程特征描述表（地下室工程）

| 序号 | 名称 | 内容 | 说明 |
|-------------|--------------------------|---|-------------|
| 基本信息 | | | |
| 1 | 单项工程名称 | 地下室 | |
| 2 | 地下建筑面积 (m ²) | 18892.13 | 保留小数点后两位小数 |
| 3 | 其中人防面积 (m ²) | 7135.27 | |
| 4 | 地下层数 (层) | 1 | 保留整数 |
| 5 | 地下层高 (m) | 4 | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 机动车位数 (个) | 394 | |
| 7 | 抗震设防烈度 | <input type="checkbox"/> 6度 √ <input type="checkbox"/> 7度 <input type="checkbox"/> 8度 <input type="checkbox"/> 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 | <input type="checkbox"/> 特级 <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 √ <input type="checkbox"/> 四级 <input type="checkbox"/> 非抗震 | |
| 9 | 人防等级 | 丙级 | |
| 10 | 结构类型 | <input type="checkbox"/> 框架结构 <input type="checkbox"/> 剪力墙结构 <input type="checkbox"/> 框架剪力墙 √ <input type="checkbox"/> 其他 () | 指该工程的主要结构形式 |
| 11 | 绿建等级 | <input type="checkbox"/> 一星 √ <input type="checkbox"/> 二星 <input type="checkbox"/> 三星 | 单项选择 |

单项工程特征描述表（附属配套工程）

| 序号 | 名称 | | 内容 | 说明 |
|----|------------------------|--------|--|------------|
| | 基本信息 | | | |
| 1 | 建设内容 | | <input type="checkbox"/> 门卫/值班室 ✓ <input type="checkbox"/> 配电房 ✓ <input type="checkbox"/> 垃圾站 <input type="checkbox"/> 幼儿园/小学 <input type="checkbox"/> 配套商业用房 <input type="checkbox"/> 其他配套工程 ✓ | |
| 二 | 具体信息 | | / | |
| 1 | 单项工程名称 | | / | |
| 2 | 建筑面积 (m ²) | | / | 保留小数点后两位小数 |
| | 其中 | 地上建筑面积 | / | |
| | | 地下建筑面积 | / | |
| 3 | 建筑高度 (檐口) (m) | | / | |
| 4 | 层数 (层) | | / | |
| | 其中 | 地上层数 | / | |
| | | 地下层数 | / | |

单项工程特征描述表（室外总体工程）

| 序号 | 名称 | | 内容 | 说明 |
|----|--------------------------|--|---|------------|
| | 基本信息 | | | |
| 1 | 总建筑面积 (m ²) | | 112406.13 | 保留小数点后两位小数 |
| 2 | 室外占地面积 (m ²) | | 100538.4 | |
| 3 | 室外工程范围 | | <input type="checkbox"/> 室外道路工程 ✓ <input type="checkbox"/> 室外排水工程 ✓ <input type="checkbox"/> 室外景观工程 <input type="checkbox"/> 室外绿化工程 ✓ <input type="checkbox"/> 室外安装工程 | 多项选择 |

附件3

建设项目建安工程造价指标表

| 序号 | 单项工程名称 | 造价 (元) | 建筑面积 (m ²) | 单位造价指标 (元/m ²) | 造价占比(%) |
|-----|--------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | 1# | 8273648.38 | 3928 | 2106.33 | 2.45% |
| 2 | 2# | 12348776.89 | 5781 | 2136.10 | 3.65% |
| 3 | 3# | 9221808.83 | 4562 | 2021.44 | 2.73% |
| 4 | 4# | 12371606.37 | 5781 | 2140.05 | 3.66% |
| 5 | 5# | 8165431.84 | 4167 | 1959.55 | 2.41% |
| 6 | 6# | 12946587.17 | 6831 | 1895.27 | 3.83% |
| 7 | 7# | 6813292.69 | 3711 | 1835.97 | 2.01% |
| 8 | 8# | 11035748.59 | 5262 | 2097.25 | 3.26% |
| 9 | 9# | 11447502.58 | 5876 | 1948.18 | 3.39% |
| 10 | 10# | 6844158.53 | 3704 | 1847.77 | 2.02% |
| 11 | 11# | 6844158.53 | 3704 | 1847.77 | 2.02% |
| 12 | 12# | 6136171.94 | 2900 | 2115.92 | 1.81% |
| 13 | 13# | 6131385.74 | 2900 | 2114.27 | 1.81% |
| 14 | 14# | 6952667.05 | 3620 | 1920.63 | 2.06% |
| 15 | 15# | 6464538.16 | 3309 | 1953.62 | 1.91% |
| 16 | 16# | 11232421.36 | 5886 | 1908.33 | 3.32% |
| 17 | 17# | 12317822.75 | 5781 | 2130.74 | 3.64% |
| 18 | 18# | 5720743.59 | 2974 | 1923.59 | 1.69% |
| 19 | 19# | 7913162.45 | 4186 | 1890.39 | 2.34% |
| 20 | 21# | 6331452.89 | 3309 | 1913.40 | 1.87% |
| 21 | 22# | 7854454.97 | 3884 | 2022.26 | 2.32% |
| 22 | 地下室 | 99895298.44 | 18892.13 | 5254.11 | 29.54% |
| 23 | 箱涵工程 | 11794967.73 | / | / | 3.49% |
| 24 | 土石方工程 | 11658181.71 | / | / | 3.45% |
| 25 | 基坑支护 | 4113397.72 | / | / | 1.22% |
| 26 | 大型机械设备进出场及安拆 | 854679.05 | / | / | 0.25% |
| 27 | 配套用房 | 4012130.14 | 1458 | 4657.28 | 1.2% |
| 28 | 附属工程 | 22445552.61 | 35596 | 630.56 | 6.65% |
| 合计: | | 338141748.7 | 112406.13 | 3008.21 | 100% |

注：单位造价指标=造价÷建筑面积；造价占比=单项工程造价÷项目总造

附件4

单项工程主要工料机消耗指标表（1#楼 3928m²）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标 (单位/m ²) | 备注 |
|----|---------|----------------|-----------|---------------------------------|----|
| 1 | 综合用工 | 工日 | 11443.923 | 2.913 | |
| 2 | 商品混凝土 | m ³ | 1821.115 | 0.46 | |
| 3 | 装配式预制构件 | m ³ | / | / | |
| 4 | 商品砂浆 | m ³ | 533.551 | 0.14 | |
| 5 | 灌浆料 | kg | / | / | |
| 6 | 耐候胶 | kg | / | / | |
| 7 | 钢筋 | t | 208.618 | 0.05 | |
| 8 | 型钢 | t | 0.069 | / | |
| 9 | 砌块 | 块 | 41466.3 | 10.56 | |
| 10 | 预制隔墙 | m ² | / | / | |
| 11 | 门 | m ² | 701.86 | 0.18 | |
| 12 | 窗 | m ² | 379.5 | 0.1 | |
| 13 | 防水卷材 | m ² | 1081.086 | 0.28 | |
| 14 | 防水涂料 | kg | 5906.303 | 1.5 | |
| 15 | 油漆、涂料 | kg | 19245.692 | 0.49 | |
| 16 | 块料面层 | m ² | / | / | |
| 17 | 石材 | m ² | 55.539 | 0.014 | |
| 18 | 复合木模板 | m ² | 2988.815 | 0.76 | |
| 19 | 新型模板 | kg | / | / | |
| 18 | 配电箱(柜) | 台 | 44 | 0.011 | |
| 19 | 照明灯具 | 个 | 598 | 0.15 | |
| 20 | 开关插座 | 个 | 864 | 0.22 | |
| 21 | 桥架 | m | 241.057 | 0.06 | |
| 22 | 电线 | m | 29865.882 | 7.6 | |
| 23 | 给排水金属管 | m | / | / | |
| 24 | 给排水复合管 | m | 1937.209 | 0.49 | |
| 25 | 给排水铸铁管 | m | / | / | |
| 26 | 给排水塑料管 | m | 3282.198 | 0.84 | |
| 27 | 卫生洁具 | 套 | / | / | |
| 28 | 消火栓 | 套 | 24 | 0.00 | |
| 29 | 喷淋头 | 个 | / | / | |
| 30 | 风管 | m ² | / | / | |
| 31 | 自卸汽车 | 台班 | / | / | |
| 32 | 载重汽车 | 台班 | 34.178 | 0.009 | |
| 33 | 挖掘机 | 台班 | 5.376 | 0.001 | |
| 34 | 履带式起重机 | 台班 | / | / | |
| 35 | 塔式起重机 | 台班 | 81.461 | 0.02 | |
| 36 | 汽车式起重机 | 台班 | 11.566 | 0.003 | |
| 37 | 施工电梯 | 台班 | 100.26 | 0.26 | |
| 38 | 卷扬机 | 台班 | 51.072 | 0.013 | |
| 39 | 清水泵 | 台班 | 43.198 | 0.011 | |
| 40 | 电缆 | m | 1598.514 | 0.41 | |

单项工程主要工料机消耗指标表（地下室，18892.13m²）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m ² ） | 备注 |
|----|---------|----------------|------------|-----------------------------|----|
| 1 | 综合用工 | 工日 | 90102.08 | 4.77 | |
| 2 | 商品混凝土 | m ³ | 45744.05 | 2.42 | |
| 3 | 装配式预制构件 | m ³ | / | / | |
| 4 | 商品砂浆 | m ³ | 1409.025 | 0.074 | |
| 5 | 灌浆料 | kg | / | / | |
| 6 | 耐候胶 | kg | / | / | |
| 7 | 钢筋 | t | 4919.75 | 0.26 | |
| 8 | 型钢 | t | 25.55 | 0.0014 | |
| 9 | 砌块 | m ³ | / | / | |
| 10 | 预制隔墙 | m ² | / | / | |
| 11 | 门 | m ² | 821.67 | 0.043 | |
| 12 | 窗 | 樘 | 1 | / | |
| 13 | 防水卷材 | m ² | 110408.958 | 5.84 | |
| 14 | 防水涂料 | kg | 2877.897 | 0.15 | |
| 15 | 油漆、涂料 | kg | 7685.645 | 0.41 | |
| 16 | 块料面层 | m ² | / | / | |
| 17 | 石材 | m ² | / | / | |
| 18 | 复合木模板 | m ² | 17387.453 | 0.92 | |
| 19 | 新型模板 | kg | / | / | |
| 18 | 配电箱（柜） | 台 | 132 | 0.007 | |
| 19 | 照明灯具 | 个 | 2411 | 0.13 | |
| 20 | 开关插座 | 个 | 839 | 0.044 | |
| 21 | 桥架 | m | 4039.628 | 0.21 | |
| 22 | 电线、电缆 | m | 100344.167 | 5.31 | |
| 23 | 给排水金属管 | m | 6.592 | / | |
| 24 | 给排水复合管 | m | / | / | |
| 25 | 给排水铸铁管 | m | / | / | |
| 26 | 给排水塑料管 | m | / | / | |
| 27 | 卫生洁具 | 套 | / | / | |
| 28 | 消火栓 | 套 | 114 | 0.005 | |
| 29 | 喷淋头 | 个 | 4374 | 0.23 | |
| 30 | 风管 | m ² | 658.8 | 0.035 | |
| 31 | 自卸汽车 | 台班 | / | / | |
| 32 | 载重汽车 | 台班 | 265.979 | 0.014 | |
| 33 | 挖掘机 | 台班 | / | / | |
| 34 | 履带式起重机 | 台班 | / | / | |
| 35 | 塔式起重机 | 台班 | 1105.328 | 0.06 | |
| 36 | 汽车式起重机 | 台班 | 157.18 | 0.008 | |
| 37 | 施工电梯 | 台班 | / | / | |
| 38 | 卷扬机 | 台班 | 703.875 | 0.037 | |
| 39 | 清水泵 | 台班 | 0.189 | / | |

附件4

单项工程主要工料机消耗指标表（22#楼 3884m²）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标 (单位/m ²) | 备注 |
|----|---------|----------------|-----------|---------------------------------|----|
| 1 | 综合用工 | 工日 | 10736.071 | 2.76 | |
| 2 | 商品混凝土 | m ³ | 1328.082 | 0.34 | |
| 3 | 装配式预制构件 | m ³ | / | / | |
| 4 | 商品砂浆 | m ³ | 530.389 | 0.14 | |
| 5 | 灌浆料 | kg | / | / | |
| 6 | 耐候胶 | kg | / | / | |
| 7 | 钢筋 | t | 226.815 | 0.06 | |
| 8 | 型钢 | t | 0.165 | / | |
| 9 | 砌块 | 块 | 39791.5 | 10.24 | |
| 10 | 预制隔墙 | m ² | / | / | |
| 11 | 门 | m ² | 585.36 | 0.15 | |
| 12 | 窗 | m ² | 391.85 | 0.1 | |
| 13 | 防水卷材 | m ² | 1162.289 | 0.3 | |
| 14 | 防水涂料 | kg | 8795.319 | 2.26 | |
| 15 | 油漆、涂料 | kg | 20585.781 | 5.3 | |
| 16 | 块料面层 | m ² | / | / | |
| 17 | 石材 | m ² | 45.441 | 0.012 | |
| 18 | 复合木模板 | m ² | 2721.664 | 0.7 | |
| 19 | 新型模板 | kg | / | / | |
| 18 | 配电箱(柜) | 台 | 32 | 0.008 | |
| 19 | 照明灯具 | 个 | 589.84 | 0.15 | |
| 20 | 开关插座 | 个 | 1714.48 | 0.44 | |
| 21 | 桥架 | m | 211.696 | 0.05 | |
| 22 | 电线 | m | 28645.513 | 7.38 | |
| 23 | 给排水金属管 | m | / | / | |
| 24 | 给排水复合管 | m | / | / | |
| 25 | 给排水铸铁管 | m | / | / | |
| 26 | 给排水塑料管 | m | 3184.774 | 0.82 | |
| 27 | 卫生洁具 | 套 | / | / | |
| 28 | 消火栓 | 套 | 20 | 0.005 | |
| 29 | 喷淋头 | 个 | / | / | |
| 30 | 风管 | m ² | / | / | |
| 31 | 自卸汽车 | 台班 | / | / | |
| 32 | 载重汽车 | 台班 | 29.979 | 0.008 | |
| 33 | 挖掘机 | 台班 | / | / | |
| 34 | 履带式起重机 | 台班 | / | / | |
| 35 | 塔式起重机 | 台班 | 80.787 | 0.02 | |
| 36 | 汽车式起重机 | 台班 | 10.963 | 0.003 | |
| 37 | 施工电梯 | 台班 | 99.43 | 0.03 | |
| 38 | 卷扬机 | 台班 | 58.01 | 0.015 | |
| 39 | 清水泵 | 台班 | 43.51 | 0.011 | |
| 40 | 入户门 | 樘 | 36 | 0.009 | |
| 41 | 电缆 | m | 1299.154 | 0.33 | |

2023年12月材料价格信息（不含进项税价格）

说明：

- 1、《池州工程造价信息》中的材料价格信息配合现行计价依据使用，种类、规格力求基本满足工程计价需要。
- 2、材料价格信息是编制与审核最高投标限价的依据，对于企业投标报价与工程结算仅供各方参考。如各方约定工程结算采用信息价，应充分考虑市场价格波动等风险因素，在招标文件，施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容范围的调整办法。
- 3、材料价格信息除另有注明外，均含材料原价、采购保管费、运杂费。

| 砼、砂浆及其它配合比材料 | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------------|----------------|--------|------|------|------|------|-----|-----|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 8021A01B51BV | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 479 | 484 | 483 | 486 | 490 | 510 |
| 8021A01B55BV | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 489 | 495 | 493 | 497 | 502 | 522 |
| 8021A01B59BV | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 497 | 503 | 501 | 502 | 506 | 526 |
| 8021A01B52BV | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 515 | 522 | 519 | 519 | 521 | 541 |
| 8021A01B65BV | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 524 | 531 | 528 | 526 | 529 | 549 |
| 8021A01B67BV | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 549 | 551 | 553 | 555 | 558 | 578 |
| 8021A01B68BV | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 577 | 582 | 581 | 581 | 585 | 605 |
| 8021A01B71BV | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 616 | 618 | 620 | 621 | 624 | 644 |
| 8021A01B73BV | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 664 | 661 | 668 | 672 | 674 | 694 |
| 8021A01B75BV | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 709 | 703 | 713 | 716 | 717 | 737 |
| 8021A01B53BV | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 468 | 471 | 472 | 474 | 476 | 496 |
| 8021A01B57BV | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 478 | 482 | 482 | 483 | 485 | 505 |
| 8021A01B61BV | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 487 | 491 | 491 | 493 | 495 | 515 |
| 8021A01B62BV | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 507 | 513 | 511 | 515 | 516 | 536 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------------------------------|----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8021A01B63BV | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | 1. 标准:《预拌混凝土》 GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号: C~普通混凝土 3. 抗渗等级: P6 | 516 | 521 | 520 | 521 | 523 | 543 |
| 8021A01B69BV | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 540 | 541 | 544 | 549 | 551 | 571 |
| 8021A01B93BV | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 567 | 570 | 571 | 572 | 575 | 595 |
| 8021A01B95BV | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 607 | 606 | 611 | 614 | 617 | 637 |
| 8021A01B97BV | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 655 | 650 | 659 | 665 | 667 | 687 |
| 8021A01B98BV | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 700 | 710 | 704 | 708 | 709 | 729 |
| 8021A03B670BV | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 500 | 503 | 504 | 507 | 509 | 529 |
| 8021A03B71BV | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 510 | 515 | 514 | 517 | 519 | 539 |
| 8021A03B72BV | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 529 | 529 | 533 | 537 | 539 | 559 |
| 8021A03B73BV | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 490 | 491 | 494 | 498 | 499 | 519 |
| 8021A01B74BV | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 500 | 502 | 504 | 508 | 510 | 530 |
| 8021A03B75BV | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 520 | 518 | 524 | 530 | 532 | 552 |
| 8021A01B76BV | 抗渗混凝土 | C30 P6 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 529 | 530 | 533 | 537 | 539 | 559 |
| 8021A01B77BV | 抗渗混凝土 | C35 P6 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 541 | 543 | 545 | 550 | 554 | 574 |
| 8021A01B78BV | 抗渗混凝土 | C40 P6 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 567 | 569 | 571 | 576 | 580 | 600 |
| 8021A01B79BV | 补偿收缩混凝土 | C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m ³ | | 530 | 525 | 534 | 530 | | |
| 8021A01B80BV | 补偿收缩混凝土 | C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m ³ | 546 | 542 | 550 | 550 | | | |
| 8021A01B81BV | 补偿收缩混凝土 | C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m ³ | 572 | 564 | 576 | 577 | | | |
| 8021A01B82BV | 补偿收缩混凝土 | C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m ³ | 592 | 581 | 596 | 591 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------------|----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8005A19B77BT | 干混砌筑砂浆 | DM M5 GB/T 25181 | m ³ | 1. 标准:《预拌砂浆》 GB/T 25181-2019 2. 代号: M~干混砂浆强度等级 浆 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 水砂浆 DIT~干混界面砂浆 (混凝土界面代号C、 加气混凝土界面代号AC) | 468 | 477 | 479 | 477 | 480 | 500 |
| 8005A19B78BV | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 GB/T 25181 | m ³ | | 474 | 482 | 481 | 484 | 488 | 508 |
| 8005A19B61BT | 干混砌筑砂浆 | DM M10 GB/T 25181 | m ³ | | 475 | 483 | 482 | 485 | 486 | 508 |
| 8005A19B95BT | 干混砌筑砂浆 | DM M15 GB/T 25181 | m ³ | | 478 | 486 | | 488 | 490 | 510 |
| 8005A19B96BT | 干混砌筑砂浆 | DM M20 GB/T 25181 | m ³ | | 482 | 491 | | 493 | 494 | 514 |
| 8005A21B77BT | 干混抹灰砂浆 | DP M5 GB/T 25181 | m ³ | | 493 | 501 | 504 | 501 | 505 | 525 |
| 8005A19B79BV | 干混抹灰砂浆 | DP M7.5 GB/T 25181 | m ³ | | 494 | 502 | 506 | 502 | 504 | 524 |
| 8005A21B61BT | 干混抹灰砂浆 | DP M10 GB/T 25181 | m ³ | | 494 | 501 | 506 | 503 | 505 | 525 |
| 8005A21B69BT | 干混抹灰砂浆 | DP M15 GB/T 25181 | m ³ | | 502 | 509 | 511 | 512 | 514 | 524 |
| 8005A19B97BT | 干混抹灰砂浆 | DP M20 GB/T 25181 | m ³ | | 509 | 516 | | 518 | 522 | 542 |
| 8005A23B69BT | 干混地面砂浆 | DS M15 GB/T 25181 | m ³ | | 526 | 533 | 542 | 536 | 540 | 560 |
| 8005A23B71BT | 干混地面砂浆 | DS M20 GB/T 25181 | m ³ | | 535 | 544 | 553 | 544 | 549 | 569 |
| 8005A19B98BT | 干混地面砂浆 | DS M25 GB/T 25181 | m ³ | | 546 | 555 | | 556 | 560 | 580 |
| 8005A19B83BV | 干混普通防水砂浆 | DW M15 GB/T 25181 | m ³ | | 533 | 542 | | 543 | 546 | 566 |
| 8005A19B84BV | 干混普通防水砂浆 | DW M20 GB/T 25181 | m ³ | | 536 | 545 | | 544 | 548 | 568 |
| 8005A19B85BV | 干混界面砂浆 | DIT C GB/T 25181 | m ³ | | 854 | 854 | | 863 | | |
| 8005A19B86BV | 干混界面砂浆 | DIT AC GB/T 25181 | m ³ | | 893 | 893 | | 903 | | |
| 8001A19B87BV | 聚合物水泥防水砂浆 | S I JC/T 984 | m ³ | | 870 | 878 | | 880 | 880 | 900 |
| 8001A19B88BV | 聚合物水泥防水砂浆 | S II JC/T 984 | m ³ | | 797 | 805 | | 807 | 810 | 830 |
| 8001A19B89BV | 聚合物水泥防水砂浆 | D I JC/T 984 | m ³ | | 793 | 801 | | 803 | 805 | 825 |
| 8001A19B90BV | 聚合物水泥防水砂浆 | D II JC/T 984 | m ³ | 810 | 819 | | 819 | 820 | 840 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------------|----------------|--|---|------|------|-----|--|--|--|
| 8001A19B91BV | 粘结砂浆 | DB34/T 2418 | m ³ | 标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015 | 632 | | | | | | |
| 8001A19B92BV | 抹面砂浆 | DB34/T 2418 | m ³ | | 894 | | | | | | |
| 0023A51B01BV | 胶粘剂 | DB34/T1859 | kg | 标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859-2020 | 1.15 | | | | | | |
| 8005A11B02BV | 抹面胶浆 | DB34/T1859 | kg | | 1.31 | | | | | | |
| 0023A51B03BV | 胶粘剂 | DB34/T 1949 | kg | 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013 | 1.09 | | | | | | |
| 8005A11B04BV | 抹面胶浆 | DB34/T 1949 | kg | | 1.25 | | | | | | |
| 8025A01B31BV | 沥青混凝土 | AC-10 CJJ 1 | m ³ | 1. 标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号：AC~密级配沥青混凝土混合料，分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物； | 1052 | 1105 | 1035 | | | | |
| 8025A01B32BV | 沥青混凝土 | AC-13 CJJ 1 | m ³ | | 1040 | 1090 | 1026 | | | | |
| 8025A01B33BV | 沥青混凝土 | AC-13 CJJ 1 (玄武岩) | m ³ | | 1338 | 1427 | 1330 | | | | |
| 8025A01B34BV | 沥青混凝土 | AC-16 CJJ 1 | m ³ | | 988 | 1041 | 971 | | | | |
| 8025A07B35BV | 沥青混凝土 | AC-20 CJJ 1 | m ³ | | 945 | 1001 | 926 | | | | |
| 8025A01B36BV | 沥青混凝土 | AC-25 CJJ 1 | m ³ | | 902 | 977 | 884 | | | | |
| 8025A01B37BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-10 CJJ 1 | m ³ | | 1139 | | 1130 | | | | |
| 8025A01B38BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-13 CJJ 1 | m ³ | | 1122 | | 1114 | | | | |
| 8025A01B39BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-13 CJJ 1 (玄武岩) | m ³ | | 1497 | | 1525 | | | | |
| 8025A07B40BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-16 CJJ 1 | m ³ | | 1060 | | 1048 | | | | |
| 8025A07B41BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-20 CJJ 1 | m ³ | | 1016 | | 999 | | | | |
| 0405A19B42BV | 水泥稳定级配碎石 | 3% JTG/T F20 | m ³ | | 1. 标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%：3、4、5、6、7 | 274 | 293 | 280 | | | |
| 0405A19B43BV | 水泥稳定级配碎石 | 4% JTG/T F20 | m ³ | | | 279 | 300 | 286 | | | |
| 0405A19B44BV | 水泥稳定级配碎石 | 5% JTG/T F20 | m ³ | 287 | | 310 | 293 | | | | |

黑色及有色金属

| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
|-----------------|--------|----------------------------|------|--|--|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 0101A15B01C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ 6mm GB/T 1499. 1 | t | 1. 标准: 《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499. 1-2017 2. 代号: HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值: 300级 4. 公称直径范围: 6mm~22mm | 3894 | 3914 | 3931 | 3907 | 3907 | 3927 |
| 0101A15B02C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ 8mm GB/T 1499. 1 | t | | 3894 | 3944 | 3931 | 3907 | 3907 | 3927 |
| 0101A15B03C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ 10mm GB/T 1499. 1 | t | | 3894 | 3934 | 3931 | 3907 | 3907 | 3927 |
| 0101A15B53C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ 12mm GB/T 1499. 1 | t | | 3964 | 3984 | 4001 | 3954 | 3954 | 3974 |
| 0101A15B67C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ 14mm GB/T 1499. 1 | t | | 3964 | 3984 | 4001 | 3979 | 3979 | 3999 |
| 0101A15B51C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ 16mm GB/T 1499. 1 | t | | 3964 | 3984 | 4001 | 3979 | 3979 | 3999 |
| 0101A15B55C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ 18mm GB/T 1499. 1 | t | | 3964 | 3994 | 4001 | 3979 | 3979 | 3999 |
| 0101A15B57C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ 20mm GB/T 1499. 1 | t | | 3964 | 3984 | 4001 | 3979 | 3979 | 3999 |
| 0101A15B58C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ 22mm GB/T 1499. 1 | t | | 3964 | 3984 | 4001 | 3979 | 3979 | 3999 |
| 0101A16B04C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ 6mm GB/T 1499. 2 | t | | 1. 标准: 《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499. 2-2018 2. 代号: HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值: 400、500、600级 4. 公称直径范围: 6mm~50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50) | 4248 | 4268 | 4268 | 4260 | 4260 |
| 0101A16B05C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ 8mm GB/T 1499. 2 | t | 3891 | | 3911 | 3910 | 3907 | 3907 | 3927 |
| 0101A16B06C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ 10mm GB/T 1499. 2 | t | 3871 | | 3896 | 3890 | 3887 | 3887 | 3907 |
| 0101A16B07C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ 12mm GB/T 1499. 2 | t | 3833 | | 3866 | 3849 | 3849 | 3849 | 3869 |
| 0101A16B08C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ 14mm GB/T 1499. 2 | t | 3762 | | 3782 | 3772 | 3778 | 3778 | 3798 |
| 0101A16B09C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ 16mm GB/T 1499. 2 | t | 3753 | | 3773 | 3753 | 3769 | 3769 | 3789 |
| 0101A16B10C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ 18mm GB/T 1499. 2 | t | 3753 | | 3773 | 3753 | 3769 | 3769 | 3789 |
| 0101A16B11C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ 20mm GB/T 1499. 2 | t | 3753 | | 3773 | 3753 | 3769 | 3769 | 3789 |
| 0101A16B12C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ 22mm GB/T 1499. 2 | t | 3753 | | 3773 | 3753 | 3769 | 3769 | 3789 |
| 0101A16B13C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ 25mm GB/T 1499. 2 | t | 3753 | | 3773 | 3753 | 3769 | 3769 | 3789 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|---------------------------------|---|------|---|------|------|------|------|------|--|
| 0101A16B14C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 28mm GB/T 1499.2 | t | | 3841 | 3871 | 3816 | 3857 | 3857 | 3877 | |
| 0101A16B15C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 32mm GB/T 1499.2 | t | | 3841 | 3861 | 3816 | 3857 | 3857 | 3877 | |
| 0101A16B69C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 6mm GB/T 1499.2 | t | | 4278 | 4298 | 4298 | 4292 | 4292 | 4312 | |
| 0101A16B71C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 8mm GB/T 1499.2 | t | | 3921 | 3941 | 3940 | 3938 | 3938 | 3958 | |
| 0101A16B16C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 12mm GB/T 1499.2 | t | | 3863 | 3883 | 3879 | 3879 | 3875 | 3895 | |
| 0101A16B17C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 14mm GB/T 1499.2 | t | | 3792 | 3812 | 3802 | 3808 | 3808 | 3828 | |
| 0101A16B18C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 16mm GB/T 1499.2 | t | | 3783 | 3803 | 3783 | 3799 | 3799 | 3819 | |
| 0101A16B19C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 18mm GB/T 1499.2 | t | | 3783 | 3803 | 3783 | 3799 | 3799 | 3819 | |
| 0101A16B20C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 20mm GB/T 1499.2 | t | | 3783 | 3803 | 3783 | 3799 | 3799 | 3819 | |
| 0101A16B21C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 22mm GB/T 1499.2 | t | | 3783 | 3803 | 3783 | 3799 | 3799 | 3819 | |
| 0101A16B22C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 25mm GB/T 1499.2 | t | | 3783 | 3803 | 3783 | 3799 | 3799 | 3819 | |
| 0101A16B23C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 28mm GB/T 1499.2 | t | | 3871 | 3891 | 3846 | 3886 | 3886 | 3906 | |
| 0101A16B24C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 32mm GB/T 1499.2 | t | | 3871 | 3891 | 3846 | 3886 | 3886 | 3906 | |
| 增补XG001 | 热轧角钢 | 50*50*5 Q235B GB/T 706 | t | | 1. 标准:《热轧型钢》(GB/T 706-2016)、《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018)、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T 709-2019)、《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T 702-2017) 2. 屈服强度特征值: 235, 3. 质量等级: B | 3753 | | | | | |
| 增补XG002 | 热轧角钢 | 63*63*6 Q235B GB/T 706 | t | | | 3762 | | | | | |
| 增补XG003 | 热轧槽钢 | 10# Q235B GB/T 706 | t | 3762 | | | | | | | |
| 增补XG004 | 热轧槽钢 | 12# Q235B GB/T 706 | t | 3762 | | | | | | | |
| 增补XG005 | 热轧槽钢 | 14# Q235B GB/T 706 | t | 3762 | | | | | | | |
| 增补XG006 | 热轧槽钢 | 16# Q235B GB/T 706 | t | 3762 | | | | | | | |
| 增补XG007 | 热轧槽钢 | 18# Q235B GB/T 706 | t | 3833 | | | | | | | |
| 增补XG008 | 热轧槽钢 | 20# Q235B GB/T 706 | t | 3841 | | | | | | | |
| 增补XG009 | 热轧工字钢 | 10# Q235B GB/T 706 | t | 3859 | | | | | | | |
| 增补XG010 | 热轧工字钢 | 12# Q235B GB/T 706 | t | 3859 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|----------------------|----|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 增补XG011 | 热轧工字钢 | 14# Q235B GB/T 706 | t | | 3833 | | | | | |
| 增补XG012 | 热轧工字钢 | 16# Q235B GB/T 706 | t | | 3833 | | | | | |
| 增补XG013 | 热轧工字钢 | 18# Q235B GB/T 706 | t | | 3841 | | | | | |
| 增补XG014 | 热轧工字钢 | 20# Q235B GB/T 706 | t | | 3833 | | | | | |
| 0103A03B27CB | 镀锌钢丝 | (综合) SZ YB/T 5294 | kg | 1. 标准: 《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2. 代号: SZ~镀锌钢丝 | 5.7 | 5.8 | 6 | 8 | 7.5 | 7.6 |
| 0151A01B03C03CB | 铝合金幕墙型材 | 普通, 阳极氧化 GB/T 5237 | t | 1. 标准: 《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1~6-2017 2. 类型: 阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材、隔热型材 | 22344 | 22394 | 22510 | 22344 | | |
| 0151A01B03C05CB | 铝合金幕墙型材 | 普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237 | t | | 26273 | 26323 | 26410 | 26273 | | |
| 0151A01B05C03CB | 铝合金幕墙型材 | 断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237 | t | | 23753 | 23803 | 23800 | 23753 | | |
| 0151A01B05C05CB | 铝合金幕墙型材 | 断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237 | t | | 28814 | 28864 | 28900 | 28814 | | |

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品

| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
|--------------|----------|-------------------------------|------|---|------|------|------|------|-----|-----|
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 0401A13B52BT | 砌筑水泥 | M 32.5 GB 3183 | t | 1. 标准:《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号: M; 强度: 32.5 | 296 | 299 | 315 | 311 | 317 | 337 |
| 0401A13B53BT | 普通硅酸盐水泥 | P•O 42.5 GB 175 (散装) | t | 1. 标准:《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号: P•O~普通硅酸盐水泥 | 356 | 360 | 365 | 371 | 376 | 396 |
| 0401A13B54BT | 普通硅酸盐水泥 | P•O 42.5 GB 175 (袋装) | t | P•C~复合硅酸盐水泥 P•S~矿渣硅酸盐水泥 3. 强度: 普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R | 364 | 369 | 373 | 379 | 384 | 404 |
| 0401A05B57BT | 白色硅酸盐水泥 | P•W 32.5 GB/T 2015 (袋装) | t | 1. 标准:《白色硅酸盐水泥》GB/T 2015-2017 2. 代号: P•W; 3. 强度: 32.5; 4. 白度: 一级、二级 | 653 | 658 | | 660 | | |
| 0413A09B01BN | 煤矸石烧结多孔砖 | M 240×115×90 MU10 GB/T 13544 | 百块 | 1. 标准:《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类: Y~页岩砖和页岩砌块 M~煤矸石砖和煤矸石砌块 | 86 | | 90 | 91 | 94 | 104 |
| 0413A25B61BN | 煤矸石烧结多孔砖 | M 240×200×115 MU10 GB/T 13544 | 百块 | 3. 强度等级: MU30, MU25, MU20, MU15, MU10 4. 砖密度级别: 1000、1100、1200、1300 | 158 | | | 163 | | |
| 0413A25B63BN | 煤矸石烧结多孔砖 | M 240×240×115 MU10 GB/T 13544 | 百块 | 5. 砖规格尺寸 (mm): 290、240、190、180、140、115、90 | 187 | | | 191 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------------------|----|--|------|------|------|------|------|------|
| 0413A10B04AQ | 煤矸石烧结空心砖 | M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545 | 千块 | 1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类： Y~页岩空心砖和空心砌块 M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级： MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级：800、900、1000、1100 5. 规格尺寸（mm）： 长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90 | 1185 | 1190 | 1200 | 1190 | 1190 | 1210 |
| 0413A10B05AQ | 煤矸石烧结空心砖 | M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545 | 千块 | | 1318 | 1323 | | 1323 | 1323 | 1343 |
| 增补ZS001 | 煤矸石烧结空心砌块 | M 240×240×190 MU5.0 GB/T 13545 | 千块 | | 2201 | | 2300 | | | |
| 增补ZS002 | 煤矸石烧结空心砌块 | M 240×220×190 MU5.0 GB/T 13545 | 千块 | | 2099 | | 2200 | | | |
| 增补ZS003 | 煤矸石烧结空心砌块 | M 240×190×190 MU5.0 GB/T 13545 | 千块 | | 2000 | | 2100 | | | |
| 0413A03B08AQ | 煤矸石烧结普通砖 | FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101 | 千块 | 1. 标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类：Y~页岩砖，M~煤矸石砖 3. 产品代号：FCB~烧结普通砖 5. 规格（mm）：240×115×53 | 505 | 515 | | 530 | 530 | 555 |
| 增补ZS004 | 蒸压粉煤灰保温砖 | 240*220*115 MU5.0 Q/ZC01-2021 | 块 | 1、企业标准：《蒸压粉煤灰保温砖》Q/ZC01-2021 | 2.28 | | | | | |
| 增补ZS005 | 蒸压粉煤灰保温砖 | 240*190*115 MU5.0 Q/ZC01-2021 | 块 | 2、抗压强度等级：MU5.0 蒸压粉煤灰保温砖 | 2.01 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------------------|----------------|--|------|------|------|------|------|------|
| 0413A13B10AV | 混凝土实心砖 | SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144 | 块 | 1. 标准:《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 2. 代号: SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级: MU15 | 0.50 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.65 |
| 0413A13B11AV | 混凝土实心砖 | SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144 | 块 | | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.65 | 0.68 |
| 0413A13B13AV | 混凝土实心砖 | SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144 | 块 | | 0.56 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.68 |
| 0413A13B15AV | 混凝土实心砖 | SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144 | 块 | | 0.56 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.69 | 0.73 |
| 0415A13B17AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 11968 | m ³ | 1. 标准:《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2. 产品代号: ACB 3. 强度级别: A3.5、A5.0 4. 干密度级别: B06、B07 | 299 | 315 | | 304 | 328 | 335 |
| 0415A13B19AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 11968 | m ³ | | 321 | 336 | | 326 | 353 | 358 |
| 0415A13B21AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 11968 | m ³ | | 334 | 347 | | 339 | 357 | 362 |
| 增补ZS006 | 陶粒发泡混凝土砌块 | CFB MU3.5 700 H16 GB/T36534-2018 | m ³ | 1. 标准:《陶粒发泡混凝土砌块》GB/T36534-2018 2. 产品代号: CFB 3. 强度级别: MU3.5 MU5.0 4. 干密度级别: 700 800 5. 导热系数: H16 H18 | | | | | | |
| 增补ZS007 | 陶粒发泡混凝土砌块 | CFB MU5.0 800 H18 GB/T36534-2018 | m ³ | | | | | | | |
| 0403A13B01BV | 天然细砂 | 细度模数2.2~1.6 GB/T14684 | t | 1. 标准:《建设用砂》GB/T14684-2011 2. 分类:天然砂、机制砂 3. 规格(细度模数): 粗:3.7~3.1;中: 3.0~2.3;细:2.2~1.6。 4. 类别:按技术要求分为I类、II类、III类。 | 150 | 150 | 160 | 157 | 158 | 177 |
| 0403A13B02BV | 天然中粗砂 | 细度模数3.7~2.3 GB/T14684 | t | | 173 | 172 | 200 | 179 | 179 | 199 |
| 0403A13B03BV | 机制细砂 | 细度模数2.2~1.6 GB/T14684 | t | | 96 | 105 | 155 | 103 | 103 | 123 |
| 0403A17B05BV | 机制中粗砂 | 细度模数3.7~2.3 GB/T14684 | t | | 99 | 109 | 160 | 106 | 108 | 128 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------------------|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0405A33B25BT | 碎石 | 5-10mm GB/T 14685 | t | 1. 标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2. 分类:卵石、碎石 3. 颗粒级配: 连续粒级:5~16、5~20、5~25、5~31.5、5~40; 单粒粒级:5~10、10~16、10~20、16~25、16~31.5、20~40、40~80 4. 类别:按技术要求分为I类、II类、III类。 | 86 | 89 | 110 | 89 | 93 | 119 |
| 0405A33B27BT | 碎石 | 10-16mm GB/T 14685 | t | | 86 | 90 | 110 | 89 | 93 | 119 |
| 0405A33B29BT | 碎石 | 10-20mm GB/T 14685 | t | | 87 | 91 | 110 | 89 | 95 | 116 |
| 0405A33B30BT | 碎石 | 16-25mm GB/T 14685 | t | | 85 | 90 | 110 | 92 | 95 | 116 |
| 0405A33B31BT | 碎石 | 16-31.5mm GB/T 14685 | t | | 85 | 91 | 110 | 92 | 95 | 116 |
| 0405A33B33BT | 碎石 | 20-40mm GB/T 14685 | t | | 85 | 91 | 110 | 92 | 95 | 116 |
| 0405A33B35BT | 碎石 | 40-80mm GB/T 14685 | t | | 81 | 86 | 110 | 86 | 92 | 114 |
| 0405A49B00BT | 毛石 | (综合)JC/T 204 | t | 1. 标准:《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011 | 82 | 87 | 100 | 86 | | |
| 0409A49B03BT | 生石灰 | CL 75-QP JC/T 479 | t | 1. 标准:《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号:CL~钙质石灰 3. 形状:QP~粉状, Q~块状 4. (CaO+ MgO)百分含量:90、85、75 | 556 | 558 | 560 | 565 | 565 | 573 |
| 0409A71B01CB | 普通型外墙用腻子 | WNZ P JG/T 157 | kg | 1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子 3. 类别: P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程) R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程 T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程 | 2.1 | | 2.1 | | | |
| 0409A25B01CB | 柔性外墙用腻子 | WNZ R JG/T 157 | kg | | 2.9 | | 2.9 | | | |
| 0409A26B02CB | 弹性外墙用腻子 | WNZ T JG/T 157 | kg | | 3.5 | | 3.5 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------------------------|----|--|-----|--|-----|--|--|--|
| 0409A39B03CB | 一般型室内用腻子 | SZ Y JG/T 298 | kg | 1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子 3. 类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程 R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程 N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程 | 1.8 | | 1.8 | | | |
| 0409A39B04CB | 柔韧型室内用腻子 | SZ R JG/T 298 | kg | | 2.9 | | 2.9 | | | |
| 0409A39B05CB | 耐水型室内用腻子 | SZ N JG/T 298 | kg | | 3.6 | | 3.6 | | | |
| 0429A05B06BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 400 A 95 GB 13476 | m | 1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009 2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分:A型、AB型、B型、C型 4. 外径:400、500、600 5. 壁厚:95、100、110、125、130 | 123 | | 123 | | | |
| 0429A05B07BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 400 AB 95 GB 13476 | m | | 132 | | 132 | | | |
| 0429A05B08BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 A 100 GB 13476 | m | | 183 | | 183 | | | |
| 0429A05B09BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 AB 100 GB 13476 | m | | 194 | | 194 | | | |
| 0429A05B10BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 A 125 GB 13476 | m | | 200 | | 200 | | | |
| 0429A05B11BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 AB 125 GB 13476 | m | | 213 | | 213 | | | |
| 0429A05B12BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 600 A 130 GB 13476 | m | | 255 | | 255 | | | |
| 0429A05B13BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 600 AB 130 GB 13476 | m | | 272 | | 272 | | | |

门窗及楼梯制品

| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
|--------------------|-------------------------|--|----------------|--|------|------|------|------|-----|----|
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 1100A35B03C03D03BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) | m ² | 1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2020 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 △P3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能 | 421 | | | 423 | | |
| 1100A35B03C03D04BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 434 | | | 436 | | |
| 1100A35B03C03D05BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 457 | | | 459 | | |
| 1100A35B03C03D06BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 442 | | | 444 | | |
| 1100A35B03C03D07BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) | m ² | | 424 | | | 426 | | |
| 1100A35B03C03D08BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 439 | | | 441 | | |
| 1100A35B03C03D09BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 459 | | | 462 | | |
| 1100A35B03C03D10BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 443 | | | 445 | | |
| 1100A35B05C03D11BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) | m ² | | 440 | | | 442 | | |
| 1100A35B05C03D12BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 457 | | | 459 | | |
| 1100A35B05C03D13BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 475 | | | 477 | | |
| 1100A35B05C03D14BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 460 | | | 462 | | |
| 1100A35B05C03D15BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) | m ² | | 441 | | | 443 | | |
| 1100A35B05C03D16BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 456 | | | 458 | | |
| 1100A35B05C03D17BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 476 | | | 478 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|---|----------------|--|-----|--|--|-----|--|--|
| 1100A35B05C03D18BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 461 | | | 463 | | |
| 1100A35B07C03D19BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) | m ² | | 458 | | | 461 | | |
| 1100A35B07C03D20BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 475 | | | 477 | | |
| 1100A35B07C03D21BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 494 | | | 497 | | |
| 1100A35B07C03D22BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 482 | | | 484 | | |
| 1100A35B07C03D23BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) | m ² | | 464 | | | 466 | | |
| 1100A35B07C03D24BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 477 | | | 479 | | |
| 1100A35B07C03D25BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 496 | | | 498 | | |
| 1100A35B07C03D26BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 483 | | | 485 | | |
| 1100A37B09C03D27BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 333 | | | 335 | | |
| 1100A37B09C03D28BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 350 | | | 353 | | |
| 1100A37B09C03D29BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 369 | | | 372 | | |
| 1100A37B09C03D30BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 353 | | | 355 | | |
| 1100A37B09C03D31BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) | m ² | | 336 | | | 338 | | |
| 1100A37B09C03D32BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 351 | | | 353 | | |
| 1100A37B09C03D33BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 371 | | | 370 | | |
| 1100A37B09C03D34BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 358 | | | 359 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--|----------------|--|-----|--|--|-----|--|--|
| 1100A37B11C03D35BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 349 | | | 350 | | |
| 1100A37B11C03D36BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 367 | | | 369 | | |
| 1100A37B11C03D37BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 385 | | | 387 | | |
| 1100A37B11C03D38BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 369 | | | 371 | | |
| 1100A37B11C03D39BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) | m ² | | 352 | | | 354 | | |
| 1100A37B11C03D40BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 367 | | | 369 | | |
| 1100A37B11C03D41BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 387 | | | 386 | | |
| 1100A37B11C03D42BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 371 | | | 373 | | |
| 1100A39B13C03D43BW | 60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.00mm | BW60PLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 599 | | | 596 | | |
| 1100A39B13C03D44BW | 60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.00mm | BW60PLM (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 579 | | | 568 | | |
| 1100A39B13C03D45BW | 60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.00mm | BW60PLM (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 580 | | | 569 | | |
| 1100A39B13C03D46BW | 60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.00mm | BW60PLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 588 | | | 579 | | |
| 1100A41B15C03D47BW | 60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm | PT60PLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 507 | | | 497 | | |
| 1100A41B15C03D48BW | 60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm | PT60PLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 505 | | | 495 | | |
| 1100A41B15C03D49BW | 60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm | PT60PLM (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 489 | | | 481 | | |
| 1100A41B15C03D50BW | 60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm | PT60PLM (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 493 | | | 485 | | |
| 1100A43B17C05D51BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 340 | | | 340 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|--|----------------|--|-----|--|--|-----|--|--|
| 1100A43B17C05D52BW | 80系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 352 | | | 351 | | |
| 1100A43B17C05D53BW | 80系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 392 | | | 389 | | |
| 1100A43B17C05D54BW | 80系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 371 | | | 370 | | |
| 1100A43B17C05D55BW | 80系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 344 | | | 343 | | |
| 1100A43B17C05D56BW | 80系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34- △P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 357 | | | 357 | | |
| 1100A43B17C05D57BW | 80系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 396 | | | 395 | | |
| 1100A43B17C05D58BW | 80系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 378 | | | 376 | | |
| 1100A43B19C05D59BW | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW90TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 372 | | | 371 | | |
| 1100A43B19C05D60BW | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW90TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 360 | | | 359 | | |
| 1100A43B19C05D61BW | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW90TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 411 | | | 408 | | |
| 1100A43B19C05D62BW | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW90TLC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 397 | | | 396 | | |
| 1100A43B19C05D63BW | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW90TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 363 | | | 363 | | |
| 1100A43B19C05D64BW | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW90TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34- △P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 377 | | | 376 | | |
| 1100A43B19C05D65BW | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW90TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 416 | | | 419 | | |
| 1100A43B19C05D66BW | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW90TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 398 | | | 396 | | |
| 1100A43B21C05D67BW | 100系列断桥隔热铝合 金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34- △P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 394 | | | 394 | | |
| 1100A43B21C05D68BW | 100系列断桥隔热铝合 金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34- △P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 379 | | | 378 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|--|----------------|--|-----|--|--|-----|--|--|
| 1100A43B21C05D69BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 431 | | | 428 | | |
| 1100A43B21C05D70BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 415 | | | 412 | | |
| 1100A43B21C05D71BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 385 | | | 382 | | |
| 1100A43B21C05D72BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 399 | | | 406 | | |
| 1100A43B21C05D73BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 438 | | | 437 | | |
| 1100A43B21C05D74BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 420 | | | 415 | | |
| 1100A45B23C05D75BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 282 | | | 280 | | |
| 1100A45B23C05D76BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 298 | | | 297 | | |
| 1100A45B23C05D77BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 335 | | | 333 | | |
| 1100A45B23C05D78BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 283 | | | 283 | | |
| 1100A45B23C05D79BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 289 | | | 289 | | |
| 1100A45B23C05D80BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 300 | | | 299 | | |
| 1100A45B23C05D81BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 341 | | | 340 | | |
| 1100A45B23C05D82BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 325 | | | 326 | | |
| 1100A45B25C05D83BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 314 | | | 314 | | |
| 1100A45B25C05D84BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 299 | | | 300 | | |
| 1100A45B25C05D85BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 350 | | | 347 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--|----------------|--|-----|--|--|-----|--|--|
| 1100A45B25C05D86BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (中空玻璃5Low+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 322 | | | 320 | | |
| 1100A45B25C05D87BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 305 | | | 304 | | |
| 1100A45B25C05D88BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 317 | | | 317 | | |
| 1100A45B25C05D89BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 359 | | | 365 | | |
| 1100A45B25C05D90BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 342 | | | 348 | | |
| 1100A45B27C05D91BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 327 | | | 326 | | |
| 1100A45B27C05D92BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 315 | | | 314 | | |
| 1100A45B27C05D93BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 368 | | | 367 | | |
| 1100A45B27C05D94BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 314 | | | 314 | | |
| 1100A45B27C05D95BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 318 | | | 318 | | |
| 1100A45B27C05D96BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 332 | | | 332 | | |
| 1100A45B27C05D97BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 370 | | | 369 | | |
| 1100A45B27C05D98BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 353 | | | 351 | | |
| 1100A47B29C05D99BW | 50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T | m ² | | 577 | | | 566 | | |
| 1100A47B29C05D100BW | 50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T | m ² | | 579 | | | 568 | | |
| 1100A47B29C05D101BW | 50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T | m ² | | 562 | | | 551 | | |
| 1100A47B29C05D102BW | 50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 565 | | | 555 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--|----------------|--|-----|--|--|-----|--|--|
| 1100A49B29C05D103BW | 50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 386 | | | 378 | | |
| 1100A49B29C05D104BW | 50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 392 | | | 384 | | |
| 1100A49B29C05D105BW | 50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 401 | | | 393 | | |
| 1100A49B29C05D106BW | 50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 403 | | | 396 | | |
| 1100A47B31C05D107BW | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T | m ² | | 596 | | | 585 | | |
| 1100A47B31C05D108BW | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 600 | | | 595 | | |
| 1100A47B31C05D109BW | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T | m ² | | 583 | | | 579 | | |
| 1100A47B31C05D110BW | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 587 | | | 583 | | |
| 1100A49B31C05D111BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 403 | | | 402 | | |
| 1100A49B31C05D112BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 405 | | | 400 | | |
| 1100A49B31C05D113BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 413 | | | 408 | | |
| 1100A49B31C05D114BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 418 | | | 414 | | |
| 1100A47B33C05D115BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T | m ² | | 608 | | | 603 | | |
| 1100A47B33C05D116BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T | m ² | | 614 | | | 612 | | |
| 1100A47B33C05D117BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T | m ² | | 597 | | | 596 | | |
| 1100A47B33C05D118BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 598 | | | 598 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---|----------------|--|-----|--|--|-----|--|--|
| 1100A49B33C05D119BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 414 | | | 410 | | |
| 1100A49B33C05D120BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 421 | | | 416 | | |
| 1100A49B33C05D121BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 430 | | | 425 | | |
| 1100A49B33C05D122BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 431 | | | 427 | | |
| 1100A51B35C07D123BW | 60系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色 | SM-P-60 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | 1. 标准: 《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: SM~塑料门, SC~塑料窗 3. 按开启形式分类: NP~内平开; WP~外平开; T~推拉; G~固定 4. 性能: P34~抗风压性能4级 △P3~水密性能3级 q16~气密性能6级 K6~保温性能6级 SC0.62~遮阳性能 | 335 | | | 335 | | |
| 1100A51B37C07D124BW | 80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色 | SM-P-80 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 358 | | | 358 | | |
| 1100A51B37C07D125BW | 80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-80 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 367 | | | 367 | | |
| 1100A51B39C07D126BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色 | SM-P-88 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 377 | | | 377 | | |
| 1100A51B39C07D127BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色 | SM-P-88 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 395 | | | 395 | | |
| 1100A51B39C07D128BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色 | SM-P-88 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 380 | | | 380 | | |
| 1100A51B39C07D129BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色 | SM-P-88 (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 397 | | | 397 | | |
| 1100A51B39C07D130BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-88 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 387 | | | 387 | | |
| 1100A51B39C07D131BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-88 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 405 | | | 405 | | |
| 1100A51B39C07D132BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-88 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 393 | | | 394 | | |
| 1100A51B39C07D133BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-88 (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 406 | | | 406 | | |
| 1100A51B41C09D134BW | 80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色 | SM-T-80 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 335 | | | 335 | | |
| 1100A51B41C09D135BW | 80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色 | SM-T-80 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 345 | | | 345 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---|----------------|--|-----|--|--|-----|--|--|
| 1100A51B43C09D136BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色 | SM-T-88 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 358 | | | 358 | | |
| 1100A51B43C09D137BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色 | SM-T-88 (钢化玻璃6+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 371 | | | 371 | | |
| 1100A51B43C09D138BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色 | SM-T-88 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 361 | | | 361 | | |
| 1100A51B43C09D139BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色 | SM-T-88 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 376 | | | 376 | | |
| 1100A51B43C09D140BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色 | SM-T-88 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 367 | | | 368 | | |
| 1100A51B43C09D141BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色 | SM-T-88 (钢化玻璃6+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 384 | | | 385 | | |
| 1100A51B43C09D142BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色 | SM-T-88 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 371 | | | 371 | | |
| 1100A51B43C09D143BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色 | SM-T-88 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 386 | | | 387 | | |
| 1100A53B45C09D144BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色 | SM-P-60 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 433 | | | 434 | | |
| 1100A53B45C09D145BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色 | SM-P-60 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 452 | | | 454 | | |
| 1100A53B45C09D146BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色 | SM-P-60 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 439 | | | 438 | | |
| 1100A53B45C09D147BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色 | SM-P-60 (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | | 455 | | | 455 | | |
| 1100A53B45C09D148BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-60 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 442 | | | 442 | | |
| 1100A53B45C09D149BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-60 (钢化玻璃6+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 459 | | | 459 | | |
| 1100A53B45C09D150BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-60 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 448 | | | 448 | | |
| 1100A53B45C09D151BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-60 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 464 | | | 464 | | |

涂料及防腐、防水材料

| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
|--------------|----------|---------------|------|--|------|------|------|------|-----|----|
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 1303A39A01CB | 外墙乳胶面漆 | 优等品 GB/T 9755 | kg | 1. 标准:《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类:底漆、中涂漆、面漆 3. 底漆(按照抗泛碱性和不透水性要求分):I型、II型 4. 面漆:优等品、一等品、合格品 | 25.4 | | 25.4 | 32.4 | | |
| 1303A39A02CB | 外墙乳胶面漆 | 一等品 GB/T 9755 | kg | | 22.0 | | 22.0 | 25.0 | | |
| 1303A39A03CB | 外墙乳胶面漆 | 合格品 GB/T 9755 | kg | | 16.4 | | 16.4 | 18.4 | | |
| 1303A35B01CB | 内墙乳胶面漆 | 优等品 GB/T 9756 | kg | 1. 标准:《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类:底漆、面漆 3. 面漆:优等品、一等品、合格品 | 12.7 | | 12.7 | 13.2 | | |
| 1303A35B02CB | 内墙乳胶面漆 | 一等品 GB/T 9756 | kg | | 10.1 | | 10.1 | 11.1 | | |
| 1303A35B03CB | 内墙乳胶面漆 | 合格品 GB/T 9756 | kg | | 8.1 | | 8.1 | 8.1 | | |
| 1303A51B01CB | 弹性外墙乳胶面漆 | I JG/T 172 | kg | 1. 标准:《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分:外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类:弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区:I~夏热冬暖以外地区,II型~夏热冬暖地区 | 30.0 | | | 30.0 | | |
| 1303A54B01CB | 弹性外墙中涂面漆 | I JG/T 172 | kg | | 22.0 | | | 22.0 | | |
| 1303A35B07CB | 弹性内墙乳胶面漆 | JG/T 172 | kg | | 26.2 | | | 26.2 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|----|--|------|--|------|------|--|--|
| 1303A01B01CB | 外墙真石漆 | 底涂料 JG/T 24 | kg | 1. 标准:《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类:底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图体系按使用部位分:外墙型、内墙型 4. 面涂料外观:非透明型、透明型 | 8.1 | | | 8.1 | | |
| 1303A55B02CB | 外墙真石漆 | 主涂料 JG/T 24 | kg | | 15.0 | | | 15.0 | | |
| 1303A55B05CB | 外墙真石漆 | 面涂料 JG/T 24 | kg | | 8.1 | | | 8.1 | | |
| 1303A50B02CB | 水性外墙底漆 | WDQ-C- I JG/T210 | kg | 1. 标准:《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号:WDQ~外墙用底漆,NDQ~内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型: I型:抗泛碱性要求高, II型:抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分:C~成膜型,S~渗透型 | 22.0 | | 22.0 | 22.0 | | |
| 1303A51B03CB | 水性外墙底漆 | WDQ-C- II JG/T210 | kg | | 18.8 | | 18.8 | 18.8 | | |
| 1303A52B04CB | 水性外墙底漆 | WDQ-S- I JG/T210 | kg | | 20.1 | | 20.1 | 20.1 | | |
| 1303A53B05CB | 水性外墙底漆 | WDQ-S- II JG/T210 | kg | | 17.9 | | 17.9 | 17.9 | | |
| 1303A54B06CB | 水性内墙底漆 | NDQ-C JG/T210 | kg | | 17.9 | | 17.9 | 17.9 | | |
| 1303A55B07CB | 水性内墙底漆 | NDQ-S JG/T210 | kg | | 18.8 | | 18.8 | 18.8 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------------|----|--|------|--|------|------|--|--|
| 1305A132B02CB | 聚氨酯防水涂料 | PU S I E A GB/T 19250 | kg | 1. 标准:《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称: PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组: S~单组份, M~多组份 4. 基本性能: I 型: 用于工民建 II 型: 桥梁非通行部位, III 型: 桥梁等通行部位 5. 是否暴露: E~外露, N~非外露 6. 有害物质限量: A类、B类 | 19.3 | | 19.3 | 19.3 | | |
| 1305A133B03CB | 聚氨酯防水涂料 | PU S I N A GB/T 19250 | kg | | 17.0 | | 17.0 | 17.0 | | |
| 1305A134B04CB | 聚氨酯防水涂料 | PU M I E A GB/T 19250 | kg | | 20.1 | | 20.1 | 20.1 | | |
| 1305A135B05CB | 聚氨酯防水涂料 | PU M I N A GB/T 19250 | kg | | 17.9 | | 17.9 | 17.9 | | |
| 1305A136B06CB | 聚合物水泥防水涂料 | JS I GB/T 23445 | kg | | 12.6 | | 12.6 | 12.6 | | |
| 1305A137B07CB | 聚合物水泥防水涂料 | JS II GB/T 23445 | kg | 1. 标准:《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称: JS~聚合物水泥防水涂料 3. 性能分: I 型: 用于活动量较大的基层, II 型、III 型: 用于活动量较小的基层 | 11.7 | | 11.7 | 11.7 | | |
| 1305A138B08CB | 聚合物水泥防水涂料 | JS III GB/T 23445 | kg | | 11.7 | | 11.7 | 11.7 | | |
| 1305A139B09CB | 聚合物乳液建筑防水涂料 | I JC/T 864 | kg | 1. 标准:《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分: I 类(不用于外露场合)、II 类 | 12.6 | | 12.6 | 12.6 | | |
| 1305A140B10CB | 聚合物乳液建筑防水涂料 | II JC/T 864 | kg | | 12.6 | | 12.6 | 12.6 | | |
| 1305A145B16CB | 饰面型防火涂料 | SMT-S GB 12441 | kg | 1. 标准:《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类: SMT~饰面型防火涂料 3. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性 | 17.1 | | | 17.1 | | |
| 1305A146B17CB | 饰面型防火涂料 | SMT-R GB 12441 | kg | | 18.4 | | | 18.4 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|------------------------|----|--|------|------|------|------|--|--|
| 1305A147B18CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NSP-FP1.50 GB 14907 | kg | 1. 标准:《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号:GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所:N~室内,W~室外 4. 分散介质:S~水基性,R~溶剂性 5. 防火机理特征:P~膨胀型,F~非膨胀型 6. 防火对象:普通钢结构防火涂料,特种钢结构防火涂料 7. 耐火分级代号:FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00 | 15.0 | | | 15.0 | | |
| 1305A148B19CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NSF-FP1.50 GB 14907 | kg | | 17.0 | | | 17.0 | | |
| 1305A149B20CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NRP-FP1.50 GB 14907 | kg | | 17.9 | | | 17.9 | | |
| 1305A150B21CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NRF-FP1.50 GB 14907 | kg | | 18.8 | | | 18.8 | | |
| 1305A151B22CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-WSP-FP1.50 GB 14907 | kg | | 24.5 | | | 24.5 | | |
| 1305A152B23CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-WSF-FP1.50 GB 14907 | kg | | 25.3 | | | 25.3 | | |
| 1305A153B24CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-WRP-FP1.50 GB 14907 | kg | | 23.0 | | | 23.0 | | |
| 1305A154B25CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-WRF-FP1.50 GB 14907 | kg | | 24.8 | | | 24.8 | | |
| 1305A156B26CB | 酚醛树脂防锈涂料 | 红丹 GB/T 25252 | kg | 10.5 | | 10.5 | 10.5 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|-----------------|----|---|------|--|--|--|------|--|--|
| 1305A157B27CB | 水性环氧富锌底漆 | II 3类 HG/T 3668 | kg | 1. 标准:《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2. 分类: I 型~无机(包括溶剂型和水性)、II~有机 3. 锌含量分:1类≥80%, 2类≥70%, 3类≥60% | 28.2 | | | | 28.2 | | |
| 1303A65B12CB | 环氧树脂底层涂料 | EP JC/T1015 | kg | 1. 标准:《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类: EP~环氧树脂底层涂料; ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料; ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料 | 25.3 | | | | 25.3 | | |
| 1303A66B13CB | 自流平环氧树脂地面涂层材料 | ESL JC/T1015 | kg | | 24.5 | | | | 24.5 | | |
| 1303A67B14CB | 薄涂型环氧树脂地面涂层材料 | ET JC/T1015 | kg | | 23.0 | | | | 23.0 | | |
| 1311A05B01CB | 热熔型路面标线涂料 | 普通型 JT/T280 | kg | 1. 标准:《路面标线涂料》JT/T280-2004 2. 分类: 热熔型、水性等 3. 规格: 普通型、反光型、突起型 | 4.1 | | | | 4.1 | | |
| 增补FS001 | MATE-ADV混凝土自修复防水密实剂 | 20KG/桶 | kg | | 115 | | | | | | |
| 增补FS002 | MATE-ADM混凝土防水密实剂 | 20KG/桶 | kg | | 179 | | | | | | |
| 增补FS003 | MATE-EXE高弹柔性防水涂料 | 20KG/桶 | kg | | 13.3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------|----------------|---|------|--|--|----|--|--|
| 增补FS004 | MATE-EXC水泥基渗透 结晶型防水涂料 | 20KG/桶 | kg | | 10.6 | | | | | |
| 增补FS005 | MATE-EXP聚合物水泥 防水涂料 | 20KG/桶 | kg | | 11.5 | | | | | |
| 增补FS006 | MATE-NTR砂浆防水剂 | 20KG/桶 | kg | | 266 | | | | | |
| 1333A05B02BW | 弹性体改性沥青防水 卷材 | SBS I PY PE PE 3 GB 18242 | m ² | 1. 标准:《弹性体改性沥青 防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号: SBS~弹性体改性沥 青 3. 胎基: PY~聚酯毡; G~玻 纤毡; PYG~玻纤增强聚酯毡 4. 覆面: PE~聚乙烯膜; S ~细砂; M~矿物粒料 5. 材料性能: I 型、II 型 6. 规格: 公称厚度: 3mm、4mm、5 mm 公称面积: 7.5m ² 、10m ² 、15m ² | 26 | | | 26 | | |
| 1333A0503BW | 弹性体改性沥青防水 卷材 | SBS I PY PE PE 4 GB 18242 | m ² | | 30 | | | 30 | | |
| 1333A05B04BW | 弹性体改性沥青防水 卷材 | SBS II PY PE PE 3 GB 18242 | m ² | | 28 | | | 28 | | |
| 1333A05B05BW | 弹性体改性沥青防水 卷材 | SBS II PY PE PE 4 GB 18242 | m ² | | 33 | | | 33 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------------|----------------|--|----|--|----|----|--|--|
| 1333A02B10BW | 湿铺防水卷材 | PY S 3.0 GB/T 35467 | m ² | 1. 标准:《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型: PY类~聚酯胎基防水卷材 H类~高强度高分子模基防水卷材 E类~高延伸率高分子模基防水卷材 3. 按粘结表面分: S~单面粘合; D~双面粘合 4. 厚度: H类、E类: 1.5mm、 2.0mm PY类: 3.0mm | 32 | | 32 | 32 | | |
| 1333A02B11BW | 湿铺防水卷材 | PY D 3.0 GB/T 35467 | m ² | | 30 | | 30 | 30 | | |
| 1333A02B12BW | 湿铺防水卷材 | H S 1.5 GB/T 35467 | m ² | | 22 | | 22 | 22 | | |
| 1333A02B13BW | 湿铺防水卷材 | H S 2.0 GB/T 35467 | m ² | | 25 | | 25 | 25 | | |
| 1333A02B14BW | 湿铺防水卷材 | H D 1.5 GB/T 35467 | m ² | | 22 | | 22 | 22 | | |
| 1333A02B15BW | 湿铺防水卷材 | H D 2.0 GB/T 35467 | m ² | | 25 | | 25 | 25 | | |
| 1333A03B18BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 3 GB 23441 | m ² | 1. 标准:《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型: N类~无胎基; PY类~聚酯胎基。 3. 上表面材料: N类: PE~聚乙烯膜; PET~聚酯膜; D~无膜双面自粘 PY类: PE~聚乙烯膜; S~细砂; D~无膜双面自粘 4. 性能: I型、II型, PY 2.00mm只有I型 5. 厚度: N类: 1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY类: 2.0mm、3.0mm、4.0mm | 27 | | 27 | 27 | | |
| 1333A03B19BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 4 GB 23441 | m ² | | 30 | | 30 | 30 | | |
| 1333A03B20BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I D 3 GB 23441 | m ² | | 27 | | 27 | 27 | | |
| 1333A03B21BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I D 4 GB 23441 | m ² | | 34 | | 34 | 34 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------------------|----------------|--|----|--|----|----|--|--|
| 1333A03B26BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET 1.5 GB 23441 | m ² | | 22 | | 22 | 22 | | |
| 1333A03B27BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET 2 GB 23441 | m ² | | 25 | | 25 | 25 | | |
| 1333A03B30BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE 1.5 GB 23441 | m ² | | 21 | | 21 | 21 | | |
| 1333A03B31BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE 2 GB 23441 | m ² | | 25 | | 25 | 25 | | |
| 1333A05B34BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | T PEE 3 GB 18967 | m ² | 1. 标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型：T~热熔型；S~自粘型。 | 29 | | 29 | 29 | | |
| 1333A05B35BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | T PEE 4 GB 18967 | m ² | 3. 热熔型分类：0~改性氧化沥青防水卷材；M~丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P~高聚物改性氧化沥青防水卷材；R~高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 | 34 | | 34 | 34 | | |
| 1333A05B36BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | S MEE 2 GB 18967 | m ² | 4. 胎体：E~高密度聚乙烯膜； 5. 覆面材料：E~聚乙烯膜 | 25 | | 25 | 25 | | |
| 1333A05B37BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | S MEE 3 GB 18967 | m ² | 6. 厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类：2.0mm、3.0mm | 30 | | 30 | 30 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|----------------|--|----|--|----|----|--|--|
| 1333A06B38BW | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468 | m ² | 1. 标准:《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类: 沥青类、塑料类、橡胶类 | 50 | | 50 | 50 | | |
| 1333A06B39BW | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468 | m ² | | 44 | | 44 | 44 | | |
| 1333A1041BW | 预铺防水卷材 | P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457 | m ² | 1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2. 分类: P~塑料防水卷材; PY~沥青基聚酯胎防水卷材; R~橡胶防水卷材 3. 卷材全厚度: P类: 1.2mm、1.5mm、1.7mm; PY类: 4.0mm; R类: 1.5mm、2.0mm | 44 | | 44 | 44 | | |
| 1333A10B42BW | 预铺防水卷材 | P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457 | m ² | | 46 | | 46 | 46 | | |
| 1333A10B43BW | 预铺防水卷材 | P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457 | m ² | | 51 | | 51 | 51 | | |

管材

| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
|-----------------|-----------|------------------------|------|---|------|------|------|------|-----|----|
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 1729A01B51C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 300 GB/T 11836 | m | 1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级：CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头：柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径：CP：100~600 RCP：200~3500 | 88 | | 88 | 88 | | |
| 1729A01B53C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 400 GB/T 11836 | m | | 108 | | 108 | 108 | | |
| 1729A01B55C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 500 GB/T 11836 | m | | 140 | | 140 | 140 | | |
| 1729A01B57C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 600 GB/T 11836 | m | | 184 | | 184 | 184 | | |
| 1729A01B59C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 700 GB/T 11836 | m | | 240 | | | 240 | | |
| 1729A01B61C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 800 GB/T 11836 | m | | 281 | | 281 | 281 | | |
| 1729A01B63C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1000 GB/T 11836 | m | | 389 | | 389 | 389 | | |
| 1729A01B65C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1200 GB/T 11836 | m | | 556 | | 556 | 556 | | |
| 1729A01B67C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1400 GB/T 11836 | m | | 804 | | 804 | 804 | | |
| 1729A01B69C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1500 GB/T 11836 | m | | 940 | | 940 | 940 | | |
| 1729A01B70C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1600 GB/T 11836 | m | | 1043 | | 1043 | 1043 | | |
| 1729A01B73C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1800 GB/T 11836 | m | | 1202 | | 1202 | 1202 | | |
| 1729A01B75C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2000 GB/T 11836 | m | | 1432 | | 1432 | 1432 | | |
| 1729A01B77C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2200 GB/T 11836 | m | | 1883 | | | 1883 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-------------------------|---|--|------|--|------|------|--|--|
| 1729A01B79C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2400 GB/T 11836 | m | | 2171 | | | 2171 | | |
| 1729A01B49C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2600 GB/T 11836 | m | | 2445 | | | 2445 | | |
| 1729A01B47C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2800 GB/T 11836 | m | | 2856 | | | 2856 | | |
| 1729A02B69C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 1500 GB/T 11836 | m | | 886 | | 887 | 886 | | |
| 1729A02B70C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 1600 GB/T 11836 | m | | 1001 | | 1002 | 1001 | | |
| 1729A02B73C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 1800 GB/T 11836 | m | | 1222 | | 1223 | 1222 | | |
| 1729A02B75C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2000 GB/T 11836 | m | | 1333 | | 1334 | 1333 | | |
| 1729A02B77C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2200 GB/T 11836 | m | | 1932 | | | 1932 | | |
| 1729A02B79C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2400 GB/T 11836 | m | | 2184 | | | 2184 | | |
| 1729A02B91C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2600 GB/T 11836 | m | | 2415 | | | 2415 | | |
| 1729A02B92C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2800 GB/T 11836 | m | | 2814 | | | 2814 | | |
| 1729A02B93C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 3000 GB/T 11836 | m | | 3608 | | | 3608 | | |
| 1729A15B70C05BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP II 800 GB/T 11836 | m | | 441 | | 441 | 441 | | |
| 1729A15B72C05BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP II 1000 GB/T 11836 | m | | 602 | | 602 | 602 | | |
| 1729A15B76C05BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP II 1200 GB/T 11836 | m | | 772 | | 772 | 772 | | |
| 1729A15B70C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 800 GB/T 11836 | m | | 522 | | 522 | 522 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|--------------------------|---|--|------|--|------|------|--|--|
| 1729A15B72C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 1000 GB/T 11836 | m | | 734 | | 734 | 734 | | |
| 1729A15B76C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 1200 GB/T 11836 | m | | 887 | | 887 | 887 | | |
| 1729A15B78C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 1400 GB/T 11836 | m | | 1072 | | 1072 | 1072 | | |
| 1729A15B80C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 1500 GB/T 11836 | m | | 1303 | | 1303 | 1303 | | |
| 1729A15B82C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 1600 GB/T 11836 | m | | 1453 | | 1453 | 1453 | | |
| 1729A15B84C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 1800 GB/T 11836 | m | | 1785 | | 1785 | 1785 | | |
| 1729A15B86C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 2000 GB/T 11836 | m | | 2077 | | 2077 | 2077 | | |
| 1729A15B88C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 2200 GB/T 11836 | m | | 2547 | | 2547 | 2547 | | |
| 1729A15B90C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 2400 GB/T 11836 | m | | 3027 | | 3027 | 3027 | | |
| 1729A03B51C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 300 GB/T 11836 | m | | 72 | | | 72 | | |
| 1729A03B53C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 400 GB/T 11836 | m | | 88 | | | 88 | | |
| 1729A03B55C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 500 GB/T 11836 | m | | 115 | | | 115 | | |
| 1729A03B57C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 600 GB/T 11836 | m | | 159 | | | 159 | | |
| 1729A03B59C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 700 GB/T 11836 | m | | 214 | | | 214 | | |
| 1729A03B61C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 800 GB/T 11836 | m | | 224 | | | 224 | | |
| 1729A03B93C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 900 GB/T 11836 | m | | 309 | | | 309 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------------------|---|--|------|--|--|------|--|--|
| 1729A03B63C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1000 GB/T 11836 | m | | 338 | | | 338 | | |
| 1729A03B65C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1200 GB/T 11836 | m | | 522 | | | 522 | | |
| 1729A03B67C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1400 GB/T 11836 | m | | 663 | | | 663 | | |
| 1729A03B69C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1500 GB/T 11836 | m | | 797 | | | 797 | | |
| 1729A03B82C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1600 GB/T 11836 | m | | 852 | | | 852 | | |
| 1729A03B73C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1800 GB/T 11836 | m | | 1021 | | | 1021 | | |
| 1729A03B75C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2000 GB/T 11836 | m | | 1424 | | | 1424 | | |
| 1729A03B77C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2200 GB/T 11836 | m | | 1754 | | | 1754 | | |
| 1729A03B79C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2400 GB/T 11836 | m | | 2055 | | | 2055 | | |
| 1729A03B49C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2600 GB/T 11836 | m | | 2307 | | | 2307 | | |
| 1729A03B47C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2800 GB/T 11836 | m | | 2707 | | | 2707 | | |
| 1729A03B45C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 3000 GB/T 11836 | m | | 3239 | | | 3239 | | |
| 1729A03B61C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 800×80×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 366 | | | 366 | | |
| 1729A03B93C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 900×90×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 408 | | | 408 | | |
| 1729A03B63C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1000×100×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 551 | | | 551 | | |
| 1729A03B65C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1200×120×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 717 | | | 717 | | |
| 1729A03B67C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1400×140×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 932 | | | 932 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|---|--|--------|--|--------|--------|--|--|
| 1729A03B69C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1500×150×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 1053 | | | 1053 | | |
| 1729A03B71C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1600×160×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 1213 | | | 1213 | | |
| 1729A03B73C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1800×180×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 1504 | | | 1504 | | |
| 1729A03B75C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 2000×200×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 1825 | | | 1825 | | |
| 1729A03B77C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 2200×220×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 2150 | | | 2150 | | |
| 1729A03B79C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 2400×240×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 2451 | | | 2451 | | |
| 1729A03B49C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 2600×260×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 3053 | | | 3053 | | |
| 1729A03B44C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 2800×280×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 3738 | | | 3738 | | |
| 1729A03B45C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 3000×300×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 4570 | | | 4570 | | |
| 1725A69B75BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1 | m | 1. 标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号：PE~聚乙烯 3. 尺寸：DN~公称尺寸；DN/ID~以内径表示的公称尺寸；DN/OD~以外径表示的公称尺寸； 4. SN~公称环刚度（KN/m ² ）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:100、125、150、200、225、250、300、400、500、600、800、1000、1200 | 44.54 | | 44.54 | 44.54 | | |
| 1725A69B76BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1 | m | | 71.39 | | 71.39 | 71.39 | | |
| 1725A69B77BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1 | m | | 124.00 | | 124.00 | 124.00 | | |
| 1725A69B79BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1 | m | | 203.79 | | 203.79 | 203.79 | | |
| 1725A69B81BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1 | m | | 265.13 | | 265.13 | 265.13 | | |
| 1725A69B84BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1 | m | | 522.99 | | 522.99 | 522.99 | | |
| 1725A6B869BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1 | m | | 726.12 | | 726.12 | 726.12 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------------------|---|---|-------|--|-------|-------|--|--|
| 1725A71B50BY | 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 50 GB/T 5836.1 | m | 1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 dn~公称外径 32、40、50、75、90、110、125、160、200、250 | 8.74 | | 8.74 | 8.74 | | |
| 1725A72B114BY | 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 75 GB/T 5836.1 | m | | 14.09 | | 14.09 | 14.09 | | |
| 1725A73B115BY | 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 110 GB/T 5836.1 | m | | 27.60 | | 27.60 | 27.60 | | |
| 1725A74B73BY | 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 160 GB/T 5836.1 | m | | 51.34 | | 51.34 | 51.34 | | |
| 1725A75B75BY | 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 200 GB/T 5836.1 | m | | 87.39 | | 87.39 | 87.39 | | |
| 1725A61B115BY | 硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管 | PVC-U dn 110 GB/T 33608 | m | 1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管材》GB/T 33608-2017 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯; dn~公称外径: 50、75、110、125、160 | 46.89 | | 46.89 | 46.89 | | |
| 1725A61B73BY | 硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管 | PVC-U dn 160 GB/T 33608 | m | | 80.68 | | 80.68 | 80.68 | | |
| 增补GC001 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-200-3 | m | 1. 标准:《城镇排水管道原位固化修复用内衬软管》标准号: T/CUWA 60052-2021; 2. 分类: CIPP-W~ 聚酯纤维非织造布内衬软管; CIPP-B~玻璃纤维织物内衬软管; 3. 施工方法: 热固化式管道原位固化修复、紫外光固化式管道原位固化修复; 4. 接头: 管段内无; 5. 公称外径: CIPP-W: DN200~DN2700; CIPP-B: DN200~DN1600 | 248 | | | | | |
| 增补GC002 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-300-3 | m | | 336 | | | | | |
| 增补GC003 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-400-4 | m | | 467 | | | | | |
| 增补GC004 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-500-5 | m | | 664 | | | | | |
| 增补GC005 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-600-6 | m | | 956 | | | | | |
| 增补GC006 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-700-7 | m | | 1221 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-------------------------------|---|--|------|--|------|------|--|--|
| 增补GC007 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-800-8 | m | | 1682 | | | | | |
| 增补GC008 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-900-9 | m | | 2027 | | | | | |
| 增补GC009 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1000-10 | m | | 2646 | | | | | |
| 增补GC010 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1100-11 | m | | 3018 | | | | | |
| 增补GC011 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1200-12 | m | | 3593 | | | | | |
| 增补GC012 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1300-13 | m | | 4390 | | | | | |
| 增补GC013 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1400-14 | m | | 4956 | | | | | |
| 增补GC014 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1500-14 | m | | 5710 | | | | | |
| 增补GC015 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1600-14 | m | | 6080 | | | | | |
| 1725A73B74C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn20 GB/T 13663.2 | m | 1. 标准《给水用聚乙烯 (PE) 管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径:16-2500 PN~公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分级: PE80、PE100 | 3.22 | | 3.22 | 3.22 | | |
| 1725A73B62C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn25 GB/T 13663.2 | m | | 3.85 | | 3.85 | 3.85 | | |
| 1725A73B117C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn32 GB/T 13663.2 | m | | 5.42 | | 5.42 | 5.42 | | |
| 1725A73B119C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn40 GB/T 13663.2 | m | | 8.55 | | 8.55 | 8.55 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|---------------------------------|---|--|---------|--|---------|---------|--|--|
| 1725A73B50C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn50 GB/T 13663.2 | m | | 16.41 | | 16.41 | 16.41 | | |
| 1725A73B76C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn63 GB/T 13663.2 | m | | 24.33 | | 24.33 | 24.33 | | |
| 1725A73B114C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn75 GB/T 13663.2 | m | | 28.80 | | 28.80 | 28.80 | | |
| 1725A73B121C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn90 GB/T 13663.2 | m | | 42.68 | | 42.68 | 42.68 | | |
| 1725A73B115C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn110 GB/T 13663.2 | m | | 67.58 | | 67.58 | 67.58 | | |
| 1725A73B73C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn160 GB/T 13663.2 | m | | 124.89 | | 124.89 | 124.89 | | |
| 1725A73B75C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn200 GB/T 13663.2 | m | | 194.42 | | 194.42 | 194.42 | | |
| 1725A73B123C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn250 GB/T 13663.2 | m | | 320.77 | | 320.77 | 320.77 | | |
| 1725A73B125C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn315 GB/T 13663.2 | m | | 451.21 | | 451.21 | 451.21 | | |
| 1725A73B77C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn400 GB/T 13663.2 | m | | 834.58 | | 834.58 | 834.58 | | |
| 1725A73B79C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn500 GB/T 13663.2 | m | | 1489.46 | | 1489.46 | 1489.46 | | |
| 1725A73B76C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2 | m | | 18.01 | | 18.01 | 18.01 | | |
| 1725A73B114C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2 | m | | 23.90 | | 23.90 | 23.90 | | |
| 1725A73B121C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2 | m | | 34.76 | | 34.76 | 34.76 | | |
| 1725A73B115C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2 | m | | 52.42 | | 52.42 | 52.42 | | |
| 1725A73B73C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2 | m | | 105.83 | | 105.83 | 105.83 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|---------------------------------|---|--|--------|--|--------|--------|--|--|
| 1725A73B75C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2 | m | | 159.10 | | 159.10 | 159.10 | | |
| 1725A73B123C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663.2 | m | | 272.60 | | 272.60 | 272.60 | | |
| 1725A73B125C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663.2 | m | | 406.09 | | 406.09 | 406.09 | | |
| 1725A73B77C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663.2 | m | | 655.23 | | 655.23 | 655.23 | | |
| 1725A73B114C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2 | m | | 20.45 | | 20.45 | 20.45 | | |
| 1725A73B121C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2 | m | | 27.81 | | 27.81 | 27.81 | | |
| 1725A73B115C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2 | m | | 43.13 | | 43.13 | 43.13 | | |
| 1725A73B73C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2 | m | | 90.52 | | 90.52 | 90.52 | | |
| 1725A73B75C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2 | m | | 143.71 | | 143.71 | 143.71 | | |
| 1725A73B123C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663.2 | m | | 220.30 | | 220.30 | 220.30 | | |
| 1725A73B125C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663.2 | m | | 381.46 | | 381.46 | 381.46 | | |
| 1725A73B77C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663.2 | m | | 600.45 | | 600.45 | 600.45 | | |
| 1725A73B121C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn90 GB/T 13663.2 | m | | 24.98 | | 24.98 | 24.98 | | |
| 1725A73B115C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn110 GB/T 13663.2 | m | | 35.26 | | 35.26 | 35.26 | | |
| 1725A73B73C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn160 GB/T 13663.2 | m | | 72.10 | | 72.10 | 72.10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|---|--------|--|--------|--------|--|--|
| 1725A73B75C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn200 GB/T 13663.2 | m | | 125.91 | | 125.91 | 125.91 | | |
| 1725A73B123C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663.2 | m | | 196.70 | | 196.70 | 196.70 | | |
| 1725A73B125C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663.2 | m | | 317.57 | | 317.57 | 317.57 | | |
| 1725A73B77C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663.2 | m | | 501.93 | | 501.93 | 501.93 | | |
| 1725A75B74BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2 | m | 1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2. 分类：PP-R、PP-H、PP-B 3. 系列：S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2 4. 代号：dn~公称外径 | 3.46 | | 3.46 | 3.46 | | |
| 1725A75B62BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2 | m | | 5.83 | | 5.83 | 5.83 | | |
| 1725A75B117BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2 | m | | 9.01 | | 9.01 | 9.01 | | |
| 1725A75B119BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn40 GB/T 18742.2 | m | | 13.09 | | 13.09 | 13.09 | | |
| 1725A75B50BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn50 GB/T 18742.2 | m | | 22.20 | | 22.20 | 22.20 | | |
| 1725A75B76BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn63 GB/T 18742.2 | m | | 31.71 | | 31.71 | 31.71 | | |
| 1725A75B114BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn75 GB/T 18742.2 | m | | 45.92 | | 45.92 | 45.92 | | |
| 1725A75B121BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn90 GB/T 18742.2 | m | | 64.90 | | 64.90 | 64.90 | | |
| 1725A75B115BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn110 GB/T 18742.2 | m | | 98.95 | | 98.95 | 98.95 | | |
| 1725A77B74BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn20 GB/T 18742.2 | m | | 4.50 | | 4.50 | 4.50 | | |
| 1725A77B62BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn25 GB/T 18742.2 | m | | 7.05 | | 7.05 | 7.05 | | |
| 1725A77B117BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn32 GB/T 18742.2 | m | | 11.52 | | 11.52 | 11.52 | | |
| 1725A77B119BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn40 GB/T 18742.2 | m | | 17.83 | | 17.83 | 17.83 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|----------------------------|---|--|---------|--|--------|---------|--|--|
| 1725A77B50BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn50 GB/T 18742.2 | m | | 28.37 | | 28.37 | 28.37 | | |
| 1725A77B76BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn63 GB/T 18742.2 | m | | 39.63 | | 39.63 | 39.63 | | |
| 1725A77B114BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn75 GB/T 18742.2 | m | | 55.67 | | 55.67 | 55.67 | | |
| 1725A77B121BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn90 GB/T 18742.2 | m | | 71.42 | | 71.42 | 71.42 | | |
| 1725A77B115BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn110 GB/T 18742.2 | m | | 127.47 | | 127.47 | 127.47 | | |
| 1711A19B55BY | 球墨铸铁给水管 | DN100 K9 GB/T 13295 | m | 1. 标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》 GB/T 13295-2019 2. 代号： DN~公称直径 K~壁厚级别系数：...9、10、11、12... | 112.76 | | | 112.76 | | |
| 1711A19B67BY | 球墨铸铁给水管 | DN150 K9 GB/T 13295 | m | | 142.38 | | | 142.38 | | |
| 1711A19B57BY | 球墨铸铁给水管 | DN200 K9 GB/T 13295 | m | | 186.88 | | | 186.88 | | |
| 1711A19B59BY | 球墨铸铁给水管 | DN300 K9 GB/T 13295 | m | | 283.95 | | | 283.95 | | |
| 1711A19B61BY | 球墨铸铁给水管 | DN400 K9 GB/T 13295 | m | | 426.92 | | | 426.92 | | |
| 1711A19B63BY | 球墨铸铁给水管 | DN500 K9 GB/T 13295 | m | | 617.80 | | | 617.80 | | |
| 1711A19B65BY | 球墨铸铁给水管 | DN600 K9 GB/T 13295 | m | | 825.85 | | | 825.85 | | |
| 1711A19B69BY | 球墨铸铁给水管 | DN800 K9 GB/T 13295 | m | | 1220.93 | | | 1220.93 | | |
| 1711A19B71BY | 球墨铸铁给水管 | DN1000 K9 GB/T 13295 | m | | 1909.81 | | | 1909.81 | | |
| 1711A19B75BY | 球墨铸铁给水管 | DN1200 K9 GB/T 13295 | m | | 2754.40 | | | 2754.40 | | |
| 1705A05B75C01BY | 不锈钢管 | DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363 | m | | 5.30 | | 5.30 | 5.30 | | |
| 1705A05B76C03BY | 不锈钢管 | DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363 | m | | 8.83 | | 8.83 | 8.83 | | |
| 1705A05B77C03BY | 不锈钢管 | DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363 | m | | 10.80 | | 10.80 | 10.80 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|------|--------|------------|---|---|-------|--|--------|-------|--|--|
| 1705A05B78C05BY | 不锈钢管 | DN32 | S1.2 | S35450 | YB/T 5363 | m | 1. 标准:《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016 2. 代号: S35450~202不锈钢数字代号, S~壁厚(mm) | 17.02 | | 17.02 | 17.02 | | |
| 1705A05B79C05BY | 不锈钢管 | DN40 | S1.2 | S35450 | YB/T 5363 | m | | 21.26 | | 21.26 | 21.26 | | |
| 1705A05B80C05BY | 不锈钢管 | DN50 | S1.2 | S35450 | YB/T 5363 | m | | 26.63 | | 26.63 | 26.63 | | |
| 1705A05B81C07BY | 不锈钢管 | DN65 | S1.5 | S35450 | YB/T 5363 | m | | 56.23 | | 56.23 | 56.23 | | |
| 1705A05B82C09BY | 不锈钢管 | DN80 | S2.0 | S35450 | YB/T 5363 | m | | 71.03 | | 71.03 | 71.03 | | |
| 1705A05B83C09BY | 不锈钢管 | DN100 | S2.0 | S35450 | YB/T 5363 | m | | 89.11 | | 89.11 | 89.11 | | |
| 1705A01B75C03BY | 薄壁不锈钢管 | DN15 | S0.8 | S35450 | GB/T 14976 | m | | 5.30 | | | 5.30 | | |
| 1705A01B77C05BY | 薄壁不锈钢管 | DN20 | S1.0 | S35450 | GB/T 14976 | m | 8.83 | | | 8.83 | | | |
| 1705A01B79C05BY | 薄壁不锈钢管 | DN25 | S1.0 | S35450 | GB/T 14976 | m | 10.80 | | | 10.80 | | | |
| 1705A01B81C07BY | 薄壁不锈钢管 | DN32 | S1.2 | S35450 | GB/T 14976 | m | 17.02 | | | 17.02 | | | |
| 1705A01B83C07BY | 薄壁不锈钢管 | DN40 | S1.2 | S35450 | GB/T 14976 | m | 21.26 | | | 21.26 | | | |
| 1705A01B85C07BY | 薄壁不锈钢管 | DN50 | S1.2 | S35450 | GB/T 14976 | m | 26.63 | | | 26.63 | | | |
| 1705A01B87C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN65 | S2.0 | S35450 | GB/T 14976 | m | 56.23 | | | 56.23 | | | |
| 1705A01B89C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN80 | S2.0 | S35450 | GB/T 14976 | m | 71.03 | | | 71.03 | | | |
| 1705A01B91C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN100 | S2.0 | S35450 | GB/T 14976 | m | 89.11 | | | 89.11 | | | |
| 1705A01B93C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN125 | S2.0 | S35450 | GB/T 14976 | m | 112.44 | | | 112.44 | | | |
| 1705A01B95C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN150 | S2.0 | S35450 | GB/T 14976 | m | 133.64 | | | 133.64 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------------------------|---|---|--------|--|--------|--------|--------|--|
| 1701A13B55C03BY | 焊接钢管 | DN15 t2.75 GB/T 3091 | m | 1. 标准:《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm) | 4.94 | | | 5.16 | 5.21 | |
| 1701A13B59C03BY | 焊接钢管 | DN20 t2.75 GB/T 3091 | m | | 6.37 | | | 6.59 | 6.59 | |
| 1701A13B51C05BY | 焊接钢管 | DN25 t3.25 GB/T 3091 | m | | 9.36 | | | 9.57 | 9.67 | |
| 1701A13B57C05BY | 焊接钢管 | DN32 t3.25 GB/T 3091 | m | | 12.04 | | | 12.23 | 12.33 | |
| 1701A13B79C07BY | 焊接钢管 | DN40 t3.50 GB/T 3091 | m | | 14.74 | | | 14.93 | 15.00 | |
| 1701A13B53C07BY | 焊接钢管 | DN50 t3.50 GB/T 3091 | m | | 18.90 | | | 19.06 | 19.10 | |
| 1701A13B77C09BY | 焊接钢管 | DN65 t3.75 GB/T 3091 | m | | 25.56 | | | 25.70 | 25.70 | |
| 1701A13B61C11BY | 焊接钢管 | DN80 t4.00 GB/T 3091 | m | | 32.02 | | | 32.13 | 32.23 | |
| 1701A13B63C11BY | 焊接钢管 | DN100 t4.00 GB/T 3091 | m | | 41.12 | | | 42.85 | 42.95 | |
| 1701A13B81C13BY | 焊接钢管 | DN125 t4.50 GB/T 3091 | m | | 57.89 | | | 59.55 | 59.55 | |
| 1701A13B71C13BY | 焊接钢管 | DN150 t4.50 GB/T 3091 | m | | 68.70 | | | 70.32 | 70.32 | |
| 1701A13B73C15BY | 焊接钢管 | DN200 t6.00 GB/T 3091 | m | | 122.15 | | | 123.96 | 123.96 | |
| 1701A13B66C17BY | 焊接钢管 | DN250 t8.00 GB/T 3091 | m | | 225.88 | | | 227.26 | 227.26 | |
| 1701A13B75C19BY | 焊接钢管 | DN300 t8.50 GB/T 3091 | m | | 258.15 | | | 259.41 | 259.41 | |
| 1701A13B49C21BY | 焊接钢管 | DN350 t9.00 GB/T 3091 | m | | 332.66 | | | 333.61 | 335.61 | |
| 1701A13B54C23BY | 焊接钢管 | DN400 t9.50 GB/T 3091 | m | | 391.83 | | | 393.94 | 393.95 | |
| 1701A13B47C23BY | 焊接钢管 | DN450 t9.50 GB/T 3091 | m | 466.35 | | | 468.16 | 468.26 | | |
| 1701A13B56C25BY | 焊接钢管 | DN500 t10.00 GB/T 3091 | m | 527.04 | | | 528.61 | 528.71 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-------------------------|---|--|---|---------|------|---------|---------|--|--|
| 1701A13B58C27BY | 焊接钢管 | DN600 t10.50 GB/T 3091 | m | | 680.70 | | | 682.84 | 682.86 | | |
| 1701A13B45C29BY | 焊接钢管 | DN700 t11.00 GB/T 3091 | m | | 799.02 | | | 800.68 | 802.68 | | |
| 1701A13B43C31BY | 焊接钢管 | DN800 t11.50 GB/T 3091 | m | | 889.68 | | | 890.98 | 892.98 | | |
| 1701A13B85C33BY | 焊接钢管 | DN900 t12.00 GB/T 3091 | m | | 1008.76 | | | 1009.58 | 1009.66 | | |
| 1701A13B87C35BY | 焊接钢管 | DN1000 t12.50 GB/T 3091 | m | | 1116.32 | | | 1116.70 | 1118.70 | | |
| 1703A03B05C01BT | 镀锌钢管 | DN15 t2.75 GB/T 3091 | t | 1. 标准:《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm) | 4913 | | 4925 | 5000 | 5000 | | |
| 1703A03B06C01BT | 镀锌钢管 | DN20 t2.75 GB/T 3091 | t | | 4853 | | 4883 | 4940 | 4940 | | |
| 1703A03B07C03BT | 镀锌钢管 | DN25 t3.25 GB/T 3091 | t | | 4650 | | 4653 | 4737 | 4737 | | |
| 1703A03B08C03BT | 镀锌钢管 | DN32 t3.25 GB/T 3091 | t | | 4620 | | 4623 | 4707 | 4707 | | |
| 1703A03B09C05BT | 镀锌钢管 | DN40 t3.50 GB/T 3091 | t | | 4475 | | 4495 | 4562 | 4562 | | |
| 1703A03B10C05BT | 镀锌钢管 | DN50 t3.50 GB/T 3091 | t | | 4506 | | 4543 | 4593 | 4593 | | |
| 1703A03B11C07BT | 镀锌钢管 | DN65 t3.75 GB/T 3091 | t | | 4341 | | 4360 | 4425 | 4425 | | |
| 1703A03B03C09BT | 镀锌钢管 | DN80 t4.00 GB/T 3091 | t | | 4321 | | 4340 | 4405 | 4405 | | |
| 1703A03B12C09BT | 镀锌钢管 | DN100 t4.00 GB/T 3091 | t | | 4305 | | 4325 | 4389 | 4389 | | |
| 1703A03B13C11BT | 镀锌钢管 | DN125 t4.50 GB/T 3091 | t | | 4622 | | 4650 | 4706 | 4706 | | |
| 1703A03B14C11BT | 镀锌钢管 | DN150 t4.50 GB/T 3091 | t | | 4647 | | 4665 | 4731 | 4731 | | |
| 1703A03B15C11BT | 镀锌钢管 | DN200 t4.50 GB/T 3091 | t | | 4746 | | 4763 | 4830 | 4830 | | |
| 1707A03B72BT | 无缝钢管 | Φ32 δ 3.5 GB/T 8163 | t | | 1. 标准:《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2. 代号: Φ~管道外径, δ~管道壁厚 (mm) | 4730.08 | | | 4806.37 | | |
| 1707A03B11BT | 无缝钢管 | Φ38 δ 3.5 GB/T 8163 | t | | | 4545.00 | | | 4622.40 | | |
| 1707A03B55BT | 无缝钢管 | Φ42 δ 3.5 GB/T 8163 | t | | | 4373.32 | | | 4451.86 | | |
| 1707A03B13BT | 无缝钢管 | Φ45 δ 3.5 GB/T 8163 | t | 4844.81 | | | | 4921.22 | | | |
| 1707A03B92BT | 无缝钢管 | Φ50 δ 3.5 GB/T 8163 | t | 5073.43 | | | | 5148.35 | | | |
| 1707A03B15BT | 无缝钢管 | Φ54 δ 3.5 GB/T 8163 | t | 4261.94 | | | | 4342.21 | | | |
| 1707A03B69BT | 无缝钢管 | Φ57 δ 3.5 GB/T 8163 | t | 4261.94 | | | | 4342.21 | | | |

| | | | |
|--------------|------|-----------------------|---|
| 1707A03B17BT | 无缝钢管 | Φ60 δ 4.0 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B19BT | 无缝钢管 | Φ63.5 δ 4.0 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B21BT | 无缝钢管 | Φ68 δ 4.0 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B23BT | 无缝钢管 | Φ70 δ 4.0 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B25BT | 无缝钢管 | Φ73 δ 4.0 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B27BT | 无缝钢管 | Φ76 δ 4.0 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B29BT | 无缝钢管 | Φ83 δ 4.0 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B99BT | 无缝钢管 | Φ89 δ 4.0 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B31BT | 无缝钢管 | Φ95 δ 4.5 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B76BT | 无缝钢管 | Φ102 δ 4.5 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B50BT | 无缝钢管 | Φ108 δ 4.5 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B33BT | 无缝钢管 | Φ114 δ 5.0 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B35BT | 无缝钢管 | Φ121 δ 5.0 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B37BT | 无缝钢管 | Φ127 δ 5.0 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B39BT | 无缝钢管 | Φ133 δ 5.5 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B41BT | 无缝钢管 | Φ140 δ 5.5 GB/T 8163 | t |

| | | | | | |
|---------|--|--|---------|--|--|
| 4302.14 | | | 4379.14 | | |
| 4302.14 | | | 4379.14 | | |
| 4261.94 | | | 4339.21 | | |
| 4272.83 | | | 4350.02 | | |
| 4690.72 | | | 4765.15 | | |
| 4271.99 | | | 4349.19 | | |
| 4305.49 | | | 4382.47 | | |
| 4272.83 | | | 4350.02 | | |
| 4272.83 | | | 4350.02 | | |
| 4272.83 | | | 4350.02 | | |
| 4272.83 | | | 4350.02 | | |
| 4272.83 | | | 4350.02 | | |
| 4272.83 | | | 4350.02 | | |
| 4306.33 | | | 4383.31 | | |
| 4306.33 | | | 4383.31 | | |
| 4314.70 | | | 4391.62 | | |
| 4356.57 | | | 4433.21 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------------|---|---------|--|--|---------|--|--|
| 1707A03B43BT | 无缝钢管 | Φ146 δ 5.5 GB/T 8163 | t | 4356.57 | | | 4433.21 | | |
| 1707A03B45BT | 无缝钢管 | Φ152 δ 5.5 GB/T 8163 | t | 4356.57 | | | 4433.21 | | |
| 1707A03B80BT | 无缝钢管 | Φ159 δ 6.0 GB/T 8163 | t | 4306.33 | | | 4384.31 | | |
| 1707A03B47BT | 无缝钢管 | Φ168 δ 6.0 GB/T 8163 | t | 4306.33 | | | 4384.31 | | |
| 1707A03B49BT | 无缝钢管 | Φ180 δ 6.0 GB/T 8163 | t | 4356.57 | | | 4434.21 | | |
| 1707A03B02BT | 无缝钢管 | Φ194 δ 6.0 GB/T 8163 | t | 4356.57 | | | 4434.21 | | |
| 1707A03B82BT | 无缝钢管 | Φ203 δ 6.0 GB/T 8163 | t | 4448.69 | | | 4525.73 | | |
| 1707A03B52BT | 无缝钢管 | Φ219 δ 8.0 GB/T 8163 | t | 4339.82 | | | 4417.59 | | |
| 1707A03B04BT | 无缝钢管 | Φ245 δ 8.0 GB/T 8163 | t | 4472.99 | | | 4549.86 | | |
| 1707A03B06BT | 无缝钢管 | Φ273 δ 8.0 GB/T 8163 | t | 4433.62 | | | 4510.76 | | |
| 1707A03B08BT | 无缝钢管 | Φ299 δ 8.0 GB/T 8163 | t | 4693.23 | | | 4768.65 | | |
| 1707A03B10BT | 无缝钢管 | Φ325 δ 10.0 GB/T 8163 | t | 4423.57 | | | 4500.77 | | |
| 1707A03B12BT | 无缝钢管 | Φ351 δ 10.0 GB/T 8163 | t | 4423.57 | | | 4500.77 | | |
| 1707A03B58BT | 无缝钢管 | Φ377 δ 10.0 GB/T 8163 | t | 4467.12 | | | 4544.03 | | |
| 1707A03B14BT | 无缝钢管 | Φ402 δ 12.0 GB/T 8163 | t | 4467.12 | | | 4544.03 | | |
| 1707A03B16BT | 无缝钢管 | Φ426 δ 12.0 GB/T 8163 | t | 4423.57 | | | 4500.77 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------------------------|---|--------|---|-------|--|---------|--|--|
| 1707A03B18BT | 无缝钢管 | Φ459 δ 12.0 GB/T 8163 | t | | 4423.57 | | | 4500.77 | | |
| 1707A03B20BT | 无缝钢管 | Φ480 δ 12.0 GB/T 8163 | t | | 4423.57 | | | 4500.77 | | |
| 1707A03B22BT | 无缝钢管 | Φ500 δ 14.0 GB/T 8163 | t | | 4482.19 | | | 4559.00 | | |
| 1707A03B24BT | 无缝钢管 | Φ530 δ 14.0 GB/T 8163 | t | | 4423.57 | | | 4500.77 | | |
| 1707A03B26BT | 无缝钢管 | Φ550 δ 14.0 GB/T 8163 | t | | 4482.19 | | | 4559.00 | | |
| 1707A03B28BT | 无缝钢管 | Φ560 δ 14.0 GB/T 8163 | t | | 4423.57 | | | 4500.77 | | |
| 1707A03B30BT | 无缝钢管 | Φ600 δ 16.0 GB/T 8163 | t | | 4507.31 | | | 4583.96 | | |
| 1707A03B32BT | 无缝钢管 | Φ630 δ 16.0 GB/T 8163 | t | | 4649.68 | | | 4725.39 | | |
| 1728A01B02C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN15 GB/T 28897 | m | | 1. 标准: 《钢塑复合管》 GB/T 28897-2021 2. 代号: SP-T 涂塑复合 钢管 塑层材料代号: PE聚乙 烯, PE-RT耐热聚乙烯, PE-X交联聚乙烯, PP聚丙 烯, PVC-U硬聚氯乙烯, PVC-C氯化聚氯乙烯, EP 环氧树脂 | 12.23 | | | | |
| 1728A01B03C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN20 GB/T 28897 | m | 16.44 | | | | | | |
| 1728A01B04C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN25 GB/T 28897 | m | 24.14 | | | | | | |
| 1728A01B05C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN32 GB/T 28897 | m | 29.91 | | | | | | |
| 1728A01B06C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN40 GB/T 28897 | m | 35.66 | | | | | | |
| 1728A01B07C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN50 GB/T 28897 | m | 44.93 | | | | | | |
| 1728A01B08C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN65 GB/T 28897 | m | 60.79 | | | | | | |
| 1728A01B09C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN80 GB/T 28897 | m | 72.80 | | | | | | |
| 1728A01B10C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN150 GB/T 28897 | m | 152.53 | | | | | | |
| 1728A01B11C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN200 GB/T 28897 | m | 254.40 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------------------|---|---|---------|--|--|--|--|--|--|
| 1715A03B09C03BY | 铜管 | DN8 t0.76 GB/T 17791 | m | 1. 标准:《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》 GB/T 17791-2017 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm) | 13.11 | | | | | | |
| 1715A03B11C05BY | 铜管 | DN10 t0.89 GB/T 17791 | m | | 17.77 | | | | | | |
| 1715A03B13C07BY | 铜管 | DN15 t1.02 GB/T 17791 | m | | 26.65 | | | | | | |
| 1715A03B15C09BY | 铜管 | DN20 t1.07 GB/T 17791 | m | | 46.49 | | | | | | |
| 1715A03B17C11BY | 铜管 | DN25 t1.14 GB/T 17791 | m | | 60.14 | | | | | | |
| 1715A03B19C13BY | 铜管 | DN32 t1.27 GB/T 17791 | m | | 76.66 | | | | | | |
| 1715A03B21C15BY | 铜管 | DN40 t1.40 GB/T 17791 | m | | 122.72 | | | | | | |
| 1715A03B23C17BY | 铜管 | DN50 t1.52 GB/T 17791 | m | | 222.64 | | | | | | |
| 1715A03B25C19BY | 铜管 | DN65 t1.78 GB/T 17791 | m | | 274.68 | | | | | | |
| 1715A03B27C21BY | 铜管 | DN80 t2.54 GB/T 17791 | m | | 316.71 | | | | | | |
| 1715A03B29C23BY | 铜管 | DN100 t2.79 GB/T 17791 | m | | 620.68 | | | | | | |
| 1715A03B31C25BY | 铜管 | DN125 t3.18 GB/T 17791 | m | | 777.57 | | | | | | |
| 1715A03B33C27BY | 铜管 | DN150 t3.56 GB/T 17791 | m | | 1062.28 | | | | | | |
| 2906A18B123BY | UPVC阻燃穿线管 | PC16(中型) JG3050 | m | 1. 标准:《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2. 清单中按中型管考虑 | 1.25 | | | | | | |
| 2906A18B124BY | UPVC阻燃穿线管 | PC20(中型) JG3050 | m | | 1.87 | | | | | | |
| 2906A18B125BY | UPVC阻燃穿线管 | PC25(中型) JG3050 | m | | 2.69 | | | | | | |
| 2906A18B126BY | UPVC阻燃穿线管 | PC32(中型) JG3050 | m | | 4.30 | | | | | | |
| 2906A18B127BY | UPVC阻燃穿线管 | PC40(中型) JG3050 | m | | 6.19 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-------------------------|---|--|-------|--|--|--|--|--|
| 2906A20B129BY | KBG热镀锌电管 | DN16×0.8mm GB/T 20041.1 | m | 1. 标准：《电缆管理用导管系统 第1部分：通用要求》GB/T 20041.1-2015 | 2.11 | | | | | |
| 2906A20B130BY | KBG热镀锌电管 | DN20×1.0mm GB/T 20041.1 | m | | 2.84 | | | | | |
| 2906A20B131BY | KBG热镀锌电管 | DN25×1.2mm GB/T 20041.1 | m | | 4.71 | | | | | |
| 2906A20B132BY | KBG热镀锌电管 | DN32×1.4mm GB/T 20041.1 | m | | 7.35 | | | | | |
| 2906A20B133BY | KBG热镀锌电管 | DN40×1.6mm GB/T 20041.1 | m | | 9.18 | | | | | |
| 2906A01B129BY | JDG热镀锌电管 | DN16×0.8mm T/CECS 120 | m | 1. 标准：《套接紧定式钢管电线管路施工及验收规程》T/CECS 120-2021 | 2.11 | | | | | |
| 2906A01B130BY | JDG热镀锌电管 | DN20×1.0mm T/CECS 120 | m | | 2.78 | | | | | |
| 2906A01B131BY | JDG热镀锌电管 | DN25×1.2mm T/CECS 120 | m | | 4.71 | | | | | |
| 2906A01B132BY | JDG热镀锌电管 | DN32×1.4mm T/CECS 120 | m | | 7.35 | | | | | |
| 2906A01B133BY | JDG热镀锌电管 | DN40×1.6mm T/CECS 120 | m | | 9.18 | | | | | |
| 2906A76B134BY | PE多孔梅花管 | 5×26mm YD/T 841.5 | m | 1、根据《地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管》YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业标准：YD/T 841.5-2016的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。 | 8.60 | | | | | |
| 2906A76B135BY | PE多孔梅花管 | 5×28mm YD/T 841.5 | m | | 9.87 | | | | | |
| 2906A76B136BY | PE多孔梅花管 | 5×32mm YD/T 841.5 | m | | 11.04 | | | | | |
| 2906A76B137BY | PE多孔梅花管 | 7×32mm YD/T 841.5 | m | | 13.11 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------------------------|---|--|-------|--|--|--|--|--|
| 2906A77B138BY | 电力电缆保护管PVC-C | DN100×3.0mm QB/T 2479 | m | 1、标准：QB/T 2479-2005 | 9.87 | | | | | |
| 2906A77B139BY | 电力电缆保护管PVC-C | DN100×4.5mm QB/T 2479 | m | | 11.86 | | | | | |
| 2906A77B140BY | 电力电缆保护管PVC-C | DN150×3.0mm QB/T 2479 | m | | 14.93 | | | | | |
| 2906A77B141BY | 电力电缆保护管PVC-C | DN150×5.0mm QB/T 2479 | m | | 22.57 | | | | | |
| 2906A77B142BY | 电力电缆保护管PVC-C | DN200×5.0mm QB/T 2479 | m | | 30.97 | | | | | |
| 2906A78B138BY | 电力电缆保护管MPP | DN100×3.0mm DL/T 802.8 | m | MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2014 电力电缆用导管技术条件第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管 | 17.21 | | | | | |
| 2906A78B139BY | 电力电缆保护管MPP | DN100×4.5mm DL/T 802.8 | m | | 21.50 | | | | | |
| 2906A78B140BY | 电力电缆保护管MPP | DN150×3.0mm DL/T 802.8 | m | | 26.63 | | | | | |
| 2906A78B141BY | 电力电缆保护管MPP | DN150×5.0mm DL/T 802.8 | m | | 33.20 | | | | | |
| 2906A78B142BY | 电力电缆保护管MPP | DN200×5.0mm DL/T 802.8 | m | | 41.28 | | | | | |

电线电缆及光纤电缆

| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
|---------------|--------------------|-----------------------------|------|---|--------|------|------|--------|-----|----|
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 2811A17B310BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1 | m | 1. 标准: 《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分: 额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2020 2. 代号: 电缆型号: YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆, VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号: T~铜导体(可省略), L~铝导体 绝缘代号: YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号: V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV): 0.6/1 4. 芯数: 3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm ²): 2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240 | 7.74 | | | 7.74 | | |
| 2811A17B311BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1 | m | | 11.51 | | | 11.51 | | |
| 2811A17B312BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1 | m | | 16.81 | | | 16.81 | | |
| 2811A17B313BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1 | m | | 26.86 | | | 26.86 | | |
| 2811A17B314BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1 | m | | 42.68 | | | 42.68 | | |
| 2811A17B315BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1 | m | | 64.55 | | | 64.55 | | |
| 2811A17B316BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1 | m | | 89.12 | | | 89.12 | | |
| 2811A17B317BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1 | m | | 121.56 | | | 121.56 | | |
| 2811A17B318BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1 | m | | 176.21 | | | 176.21 | | |
| 2811A17B319BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1 | m | | 240.55 | | | 240.55 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------------|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A17B320BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1 | m | | 304.37 | | | 304.37 | | |
| 2811A17B321BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1 | m | | 374.89 | | | 374.89 | | |
| 2811A17B322BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1 | m | | 466.04 | | | 466.04 | | |
| 2811A17B323BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1 | m | | 602.87 | | | 602.87 | | |
| 2811A17B324BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1 | m | | 9.33 | | | 9.33 | | |
| 2811A17B325BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1 | m | | 14.22 | | | 14.22 | | |
| 2811A17B326BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1 | m | | 20.44 | | | 20.44 | | |
| 2811A17B327BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1 | m | | 34.45 | | | 34.45 | | |
| 2811A17B328BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1 | m | | 52.75 | | | 52.75 | | |
| 2811A17B329BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1 | m | | 79.46 | | | 79.46 | | |
| 2811A17B330BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1 | m | | 113.29 | | | 113.29 | | |
| 2811A17B331BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1 | m | | 157.26 | | | 157.26 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|------------------------------|---|--|--------|--|-------|--------|-------|-------|
| 2811A17B332BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1 | m | | 217.01 | | | 217.01 | | |
| 2811A17B333BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1 | m | | 299.81 | | | 299.81 | | |
| 2811A17B334BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1 | m | | 377.22 | | | 377.22 | | |
| 2811A17B335BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1 | m | | 463.47 | | | 463.47 | | |
| 2811A17B336BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1 | m | | 594.07 | | | 594.07 | | |
| 2811A17B337BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1 | m | | 751.38 | | | 751.38 | | |
| 2811A13B95BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1 | m | | 8.97 | | 9.05 | 8.97 | 9.5 | 9.5 |
| 2811A13B96BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1 | m | | 13.31 | | 13.55 | 13.31 | 14.55 | 14.55 |
| 2811A13B97BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1 | m | | 18.71 | | 18.95 | 18.71 | 19 | 19 |
| 2811A13B98BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1 | m | | 30.59 | | 29.56 | 30.59 | 32.13 | 32.13 |
| 2811A13B99BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1 | m | | 46.62 | | 46.82 | 46.62 | 44.96 | 44.96 |
| 2811A13B338BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1 | m | | 63.55 | | | 63.55 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|----------------------------------|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A13B339BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1 | m | | 88.37 | | | 88.37 | | |
| 2811A13B340BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1 | m | | 118.24 | | | 118.24 | | |
| 2811A13B341BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1 | m | | 172.09 | | | 172.09 | | |
| 2811A13B342BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1 | m | | 235.11 | | | 235.11 | | |
| 2811A13B343BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1 | m | | 296.64 | | | 296.64 | | |
| 2811A13B344BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1 | m | | 371.42 | | | 371.42 | | |
| 2811A13B345BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1 | m | | 459.75 | | | 459.75 | | |
| 2811A13B346BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1 | m | | 598.09 | | | 598.09 | | |
| 2811A13B347BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1 | m | | 13.02 | | | 13.02 | | |
| 2811A13B348BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1 | m | | 18.68 | | | 18.68 | | |
| 2811A13B349BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1 | m | | 31.30 | | | 31.30 | | |
| 2811A13B350BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1 | m | | 47.74 | | | 47.74 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|------------------------------------|---|--|--------|--|--------|--------|--------|--------|
| 2811A13B100BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1 | m | | 86.44 | | 87.2 | 86.44 | 92.02 | 92.02 |
| 2811A13B101BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1 | m | | 115.11 | | 117.15 | 115.11 | 124.20 | 124.20 |
| 2811A13B102BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1 | m | | 158.79 | | | 158.79 | | |
| 2811A13B103BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1 | m | | 206.28 | | | 206.28 | | |
| 2811A13B104BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1 | m | | 291.50 | | | 291.50 | | |
| 2811A13B105BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1 | m | | 382.66 | | | 382.66 | | |
| 2811A13B106BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1 | m | | 464.25 | | | 464.25 | | |
| 2811A13B107BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1 | m | | 579.00 | | | 579.00 | | |
| 2811A13B351BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1 | m | | 695.16 | | | 695.16 | | |
| 2811A13B108BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1 | m | | 10.96 | | | 10.96 | | |
| 2811A13B109BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1 | m | | 16.84 | | | 16.84 | | |
| 2811A13B110BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1 | m | | 24.02 | | | 24.02 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|------------------------------|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A13B111BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1 | m | | 38.12 | | | 38.12 | | |
| 2811A13B112BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1 | m | | 59.89 | | | 59.89 | | |
| 2811A13B352BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1 | m | | 80.63 | | | 80.63 | | |
| 2811A13B353BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1 | m | | 115.28 | | | 115.28 | | |
| 2811A13B354BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1 | m | | 158.98 | | | 158.98 | | |
| 2811A13B355BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1 | m | | 216.27 | | | 216.27 | | |
| 2811A13B356BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1 | m | | 296.29 | | | 296.29 | | |
| 2811A13B357BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1 | m | | 374.76 | | | 374.76 | | |
| 2811A13B358BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1 | m | | 466.88 | | | 466.88 | | |
| 2811A13B359BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1 | m | | 588.05 | | | 588.05 | | |
| 2811A13B360BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1 | m | | 764.80 | | | 764.80 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A21B361BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666 | m | 1. 标准：《阻燃和耐火电 线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃 耐火 | 9.02 | | | 9.02 | | |
| 2811A21B206BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666 | m | | 15.40 | | | 15.40 | | |
| 2811A21B207BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666 | m | | 21.80 | | | 21.80 | | |
| 2811A21B208BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666 | m | | 34.66 | | | 34.66 | | |
| 2811A21B362BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666 | m | | 45.84 | | | 45.84 | | |
| 2811A21B363BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666 | m | | 70.94 | | | 70.94 | | |
| 2811A21B364BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666 | m | | 96.98 | | | 96.98 | | |
| 2811A21B365BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666 | m | | 132.81 | | | 132.81 | | |
| 2811A21B366BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666 | m | | 187.83 | | | 187.83 | | |
| 2811A21B367BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666 | m | | 255.87 | | | 255.87 | | |
| 2811A21B368BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666 | m | | 323.72 | | | 323.72 | | |
| 2811A21B369BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666 | m | | 402.57 | | | 402.57 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A21B370BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666 | m | | 497.07 | | | 497.07 | | |
| 2811A21B371BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666 | m | | 646.91 | | | 646.91 | | |
| 2811A21B372BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666 | m | | 15.72 | | | 15.72 | | |
| 2811A21B373BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666 | m | | 22.11 | | | 22.11 | | |
| 2811A21B374BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666 | m | | 34.69 | | | 34.69 | | |
| 2811A21B375BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 19666 | m | | 53.03 | | | 53.03 | | |
| 2811A21B209BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666 | m | | 96.83 | | | 96.83 | | |
| 2811A21B210BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666 | m | | 109.49 | | | 109.49 | | |
| 2811A21B211BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666 | m | | 152.55 | | | 152.55 | | |
| 2811A21B212BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666 | m | | 221.84 | | | 221.84 | | |
| 2811A21B213BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666 | m | | 287.97 | | | 287.97 | | |
| 2811A21B376BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666 | m | | 371.13 | | | 371.13 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A21B377BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666 | m | | 448.16 | | | 448.16 | | |
| 2811A21B214BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666 | m | | 586.07 | | | 586.07 | | |
| 2811A21B378BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666 | m | | 718.18 | | | 718.18 | | |
| 2811A21B215BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666 | m | | 12.37 | | | 12.37 | | |
| 2811A21B379BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666 | m | | 17.01 | | | 17.01 | | |
| 2811A21B216BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666 | m | | 26.09 | | | 26.09 | | |
| 2811A21B217BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666 | m | | 38.70 | | | 38.70 | | |
| 2811A21B218BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666 | m | | 59.58 | | | 59.58 | | |
| 2811A21B380BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666 | m | | 88.99 | | | 88.99 | | |
| 2811A21B381BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666 | m | | 118.87 | | | 118.87 | | |
| 2811A21B382BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666 | m | | 169.65 | | | 169.65 | | |
| 2811A21B383BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666 | m | | 244.01 | | | 244.01 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A21B384BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666 | m | | 337.01 | | | 337.01 | | |
| 2811A21B385BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666 | m | | 421.31 | | | 421.31 | | |
| 2811A21B386BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666 | m | | 530.55 | | | 530.55 | | |
| 2811A21B387BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666 | m | | 656.91 | | | 656.91 | | |
| 2811A21B388BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666 | m | | 840.43 | | | 840.43 | | |
| 2811A21B389BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666 | m | 1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级 | 7.98 | | | 7.98 | | |
| 2811A21B390BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666 | m | | 11.89 | | | 11.89 | | |
| 2811A23B219BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666 | m | | 20.57 | | | 20.57 | | |
| 2811A23B220BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666 | m | | 33.04 | | | 33.04 | | |
| 2811A23B221BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666 | m | | 50.92 | | | 50.92 | | |
| 2811A23B391BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666 | m | | 70.48 | | | 70.48 | | |
| 2811A23B392BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666 | m | | 97.22 | | | 97.22 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A23B393BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666 | m | | 132.28 | | | 132.28 | | |
| 2811A23B394BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666 | m | | 189.29 | | | 189.29 | | |
| 2811A23B395BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666 | m | | 258.74 | | | 258.74 | | |
| 2811A23B396BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666 | m | | 328.17 | | | 328.17 | | |
| 2811A23B397BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666 | m | | 403.76 | | | 403.76 | | |
| 2811A23B398BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666 | m | | 506.50 | | | 506.50 | | |
| 2811A23B399BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666 | m | | 661.36 | | | 661.36 | | |
| 2811A23B400BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666 | m | | 14.44 | | | 14.44 | | |
| 2811A23B401BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666 | m | | 21.09 | | | 21.09 | | |
| 2811A23B402BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666 | m | | 33.54 | | | 33.54 | | |
| 2811A23B403BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×16+1×10 GB/T 19666 | m | | 53.69 | | | 53.69 | | |
| 2811A23B222BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666 | m | | 88.36 | | | 88.36 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A23B404BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666 | m | | 108.02 | | | 108.02 | | |
| 2811A23B405BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666 | m | | 151.07 | | | 151.07 | | |
| 2811A23B406BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666 | m | | 213.92 | | | 213.92 | | |
| 2811A23B407BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666 | m | | 290.95 | | | 290.95 | | |
| 2811A23B408BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666 | m | | 373.68 | | | 373.68 | | |
| 2811A23B409BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666 | m | | 453.50 | | | 453.50 | | |
| 2811A23B410BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666 | m | | 570.32 | | | 570.32 | | |
| 2811A23B411BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666 | m | | 733.57 | | | 733.57 | | |
| 2811A23B412BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666 | m | | 10.33 | | | 10.33 | | |
| 2811A23B223BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666 | m | | 17.37 | | | 17.37 | | |
| 2811A23B226BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666 | m | | 25.00 | | | 25.00 | | |
| 2811A23B227BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666 | m | | 36.52 | | | 36.52 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A23B413BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666 | m | | 56.67 | | | 56.67 | | |
| 2811A23B414BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666 | m | | 89.26 | | | 89.26 | | |
| 2811A23B415BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666 | m | | 121.71 | | | 121.71 | | |
| 2811A23B416BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666 | m | | 164.04 | | | 164.04 | | |
| 2811A23B417BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666 | m | | 243.69 | | | 243.69 | | |
| 2811A23B418BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666 | m | | 336.65 | | | 336.65 | | |
| 2811A23B419BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666 | m | | 420.45 | | | 420.45 | | |
| 2811A23B420BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666 | m | | 520.09 | | | 520.09 | | |
| 2811A23B421BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666 | m | | 648.24 | | | 648.24 | | |
| 2811A23B228BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666 | m | | 830.83 | | | 830.83 | | |
| 2811A27B422BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3 | m | | 9.12 | | | 9.12 | | |
| 2811A27B423BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3 | m | | 13.78 | | | 13.78 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A27B424BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3 | m | 1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 18.18 | | | 18.18 | | |
| 2811A27B425BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3 | m | | 29.38 | | | 29.38 | | |
| 2811A27B244BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3 | m | | 44.44 | | | 44.44 | | |
| 2811A27B426BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3 | m | | 68.94 | | | 68.94 | | |
| 2811A27B427BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3 | m | | 95.44 | | | 95.44 | | |
| 2811A27B428BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3 | m | | 126.40 | | | 126.40 | | |
| 2811A27B245BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3 | m | | 189.69 | | | 189.69 | | |
| 2811A27B429Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3 | m | | 249.42 | | | 249.42 | | |
| 2811A27B430Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3 | m | | 314.18 | | | 314.18 | | |
| 2811A27B246BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.3 | m | | 399.66 | | | 399.66 | | |
| 2811A27B431Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×185 GB/T 12706.3 | m | | 482.54 | | | 482.54 | | |
| 2811A27B247BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.3 | m | | 647.96 | | | 647.96 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------|---|---|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A23B432BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3 | m | 1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：(1)YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 (2)ZR-YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | 132.36 | | | 132.36 | | |
| 2811A23B433BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×70 GB/T 12706.3 | m | | 171.89 | | | 171.89 | | |
| 2811A23B434BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3 | m | | 231.63 | | | 231.63 | | |
| 2811A23B435BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3 | m | | 287.14 | | | 287.14 | | |
| 2811A23B436BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3 | m | | 347.56 | | | 347.56 | | |
| 2811A23B437BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3 | m | | 559.20 | | | 559.20 | | |
| 2811A23B438BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3 | m | | 685.65 | | | 685.65 | | |
| 2811A23B439BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3 | m | | 866.00 | | | 866.00 | | |
| 2811A23B440BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3 | m | | 134.96 | | | 134.96 | | |
| 2811A23B441BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3 | m | | 234.09 | | | 234.09 | | |
| 2811A23B442BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3 | m | | 292.99 | | | 292.99 | | |
| 2811A23B443BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3 | m | | 353.81 | | | 353.81 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A23B444BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3 | m | | 561.15 | | | 561.15 | | |
| 2811A23B445BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3 | m | | 690.64 | | | 690.64 | | |
| 2811A23B446BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3 | m | | 873.84 | | | 873.84 | | |
| 2803A57B61BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-1.5mm ² JB/T 8734 | m | 1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电线》JB/T 8734.2-2016;《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》JB/T 8734.3-2016 2. 型号:BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. 额定电压(V):450/750 4. 芯数:单芯 5. 标称截面积(mm ²): 1.5-400 燃烧特性代号:Z~单根阻燃,N~耐火 ZA~阻燃A类;ZB~阻燃B类;ZC~阻燃C类;ZD~阻燃D类 | 1.04 | | | 1.04 | | |
| 2803A57B63BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5mm ² JB/T 8734 | m | | 1.76 | | | 1.76 | | |
| 2803A57B65BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4mm ² JB/T 8734 | m | | 2.92 | | | 2.92 | | |
| 2803A57B73BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6mm ² JB/T 8734 | m | | 4.33 | | | 4.33 | | |
| 2803A57B83BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-10mm ² JB/T 8734 | m | | 6.89 | | | 6.89 | | |
| 2803A57B69BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-25mm ² JB/T 8734 | m | | 15.41 | | | 15.41 | | |
| 2803A57B71BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-35mm ² JB/T 8734 | m | | 20.77 | | | 20.77 | | |
| 2803A57B447BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-50mm ² JB/T 8734 | m | | 31.11 | | | 31.11 | | |
| 2803A57B448BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-70mm ² JB/T 8734 | m | | 43.84 | | | 43.84 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-----------------------------------|---|---|--------|--|------|--------|--|--|
| 2803A57B449BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-95mm ² JB/T 8734 | m | | 60.45 | | | 60.45 | | |
| 2803A57B450BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-120mm ² JB/T 8734 | m | | 74.05 | | | 74.05 | | |
| 2803A57B451BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-150mm ² JB/T 8734 | m | | 92.61 | | | 92.61 | | |
| 2803A57B452BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-185mm ² JB/T 8734 | m | | 114.54 | | | 114.54 | | |
| 2803A57B453BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-240mm ² JB/T 8734 | m | | 150.59 | | | 150.59 | | |
| 2811A33B286BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-2.5mm ² JB/T 10491 | m | 1. 标准：《额定电压 450/750V及以下交联聚 烯烃绝缘电线和电缆》 JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低 烟阻燃A级、B级、C级 3. 额定电压(V)：450/750 | 1.69 | | 1.74 | 1.69 | | |
| 2811A33B287BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-4mm ² JB/T 10491 | m | | 2.71 | | 2.76 | 2.71 | | |
| 2811A33B288BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-6mm ² JB/T 10491 | m | | 4.27 | | 4.31 | 4.27 | | |
| 2811A33B289BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-10mm ² JB/T 10491 | m | | 6.86 | | 6.90 | 6.86 | | |
| 2811A33B454BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-16mm ² JB/T 10491 | m | | 10.89 | | | 10.89 | | |
| 2811A33B455BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-25mm ² JB/T 10491 | m | | 16.82 | | | 16.82 | | |
| 2811A33B456BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-35mm ² JB/T 10491 | m | | 21.75 | | | 21.75 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|---|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A33B457BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-50mm ² JB/T 10491 | m | | 29.75 | | | 29.75 | | |
| 2811A33B458BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-70mm ² JB/T 10491 | m | | 43.66 | | | 43.66 | | |
| 2811A33B459BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-95mm ² JB/T 10491 | m | | 60.42 | | | 60.42 | | |
| 2811A33B460BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-120mm ² JB/T 10491 | m | | 74.02 | | | 74.02 | | |
| 2811A33B461BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-150mm ² JB/T 10491 | m | | 92.54 | | | 92.54 | | |
| 2811A33B462BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-185mm ² JB/T 10491 | m | | 115.06 | | | 115.06 | | |
| 2811A33B463BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-240mm ² JB/T 10491 | m | | 154.12 | | | 154.12 | | |
| 2811A25B464BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491 | m | | 1.25 | | | 1.25 | | |
| 2811A25B465BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491 | m | | 1.80 | | | 1.80 | | |
| 2811A25B466BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-4mm ² JB/T 10491 | m | | 2.93 | | | 2.93 | | |
| 2811A25B467BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-6mm ² JB/T 10491 | m | | 4.48 | | | 4.48 | | |
| 2811A25B468BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-10mm ² JB/T 10491 | m | | 7.31 | | | 7.31 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|---|---|--|--------|--|-----|--------|--|--|
| 2811A25B469BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-16mm ² JB/T 10491 | m | | 11.49 | | | 11.49 | | |
| 2811A25B470BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-25mm ² JB/T 10491 | m | | 17.78 | | | 17.78 | | |
| 2811A25B471BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-35mm ² JB/T 10491 | m | | 23.31 | | | 23.31 | | |
| 2811A25B472BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-50mm ² JB/T 10491 | m | | 31.86 | | | 31.86 | | |
| 2811A25B473BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-70mm ² JB/T 10491 | m | | 46.06 | | | 46.06 | | |
| 2811A25B474BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-95mm ² JB/T 10491 | m | | 63.32 | | | 63.32 | | |
| 2811A25B475BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-120mm ² JB/T 10491 | m | | 79.86 | | | 79.86 | | |
| 2811A25B476BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-150mm ² JB/T 10491 | m | | 99.30 | | | 99.30 | | |
| 2811A25B477BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-185mm ² JB/T 10491 | m | | 123.75 | | | 123.75 | | |
| 2811A25B478BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-240mm ² JB/T 10491 | m | | 163.98 | | | 163.98 | | |
| 2811A41B304BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491 | m | | 1.27 | | 1.3 | 1.27 | | |
| 2811A41B305BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491 | m | | 1.94 | | 2 | 1.94 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|---|---|--|--------|--|-----|--------|--|--|
| 2811A41B306BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-4mm ² JB/T 10491 | m | | 3.03 | | 3.1 | 3.03 | | |
| 2811A41B307BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-6mm ² JB/T 10491 | m | | 4.48 | | 4.5 | 4.48 | | |
| 2811A41B308BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-10mm ² JB/T 10491 | m | | 7.31 | | 7.7 | 7.31 | | |
| 2811A41B479BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-16mm ² JB/T 10491 | m | | 11.49 | | | 11.49 | | |
| 2811A41B480BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-25mm ² JB/T 10491 | m | | 17.78 | | | 17.78 | | |
| 2811A41B481BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-35mm ² JB/T 10491 | m | | 23.31 | | | 23.31 | | |
| 2811A41B482BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-50mm ² JB/T 10491 | m | | 31.86 | | | 31.86 | | |
| 2811A41B483BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-70mm ² JB/T 10491 | m | | 46.06 | | | 46.06 | | |
| 2811A41B484BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-95mm ² JB/T 10491 | m | | 63.32 | | | 63.32 | | |
| 2811A41B485BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-120mm ² JB/T 10491 | m | | 79.86 | | | 79.86 | | |
| 2811A41B486BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-150mm ² JB/T 10491 | m | | 99.30 | | | 99.30 | | |
| 2811A41B487BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-185mm ² JB/T 10491 | m | | 123.75 | | | 123.75 | | |
| 2811A41B488BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-240mm ² JB/T 10491 | m | | 163.34 | | | 163.34 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|---|---|--------|------|------|--------|--|--|
| 2841A11B53BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*6 | GB/T 13033.1 | m | 1. 标准: 《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分: 电缆》GB/T 13033.1-2007; 2. 型式: 500V电缆(轻型); 750V电缆(重型) | 47.05 | | | 47.05 | | |
| 2841A11B55BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*10 | GB/T 13033.1 | m | | 62.58 | | | 62.58 | | |
| 2841A11B57BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*16 | GB/T 13033.1 | m | | 88.65 | | | 88.65 | | |
| 2841A11B59BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*1*25 | GB/T 13033.1 | m | | 136.04 | | | 136.04 | | |
| 2841A11B61BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*1*35 | GB/T 13033.1 | m | | 170.84 | | | 170.84 | | |
| 2841A11B63BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*1*50 | GB/T 13033.1 | m | | 231.41 | | | 231.41 | | |
| 2841A11B65BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*1*70 | GB/T 13033.1 | m | | 331.58 | | | 331.58 | | |
| 2841A11B67BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*1*95 | GB/T 13033.1 | m | | 421.55 | | | 421.55 | | |
| 2841A11B69BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*1*120 | GB/T 13033.1 | m | | 508.85 | | | 508.85 | | |
| 2803A75B95BY | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | Z-RVS-2×1.5mm ² | GB/T 19666-JB/T 8734.3 | m | 1. 标准: 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分: 连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号: RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V): 300/300 | 2.81 | 2.9 | 2.81 | | | |
| 2803A75B118BY | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | N-RVS-2×1.5mm ² | GB/T 19666-JB/T 8734.3 | m | | 3.00 | 3 | 3.00 | | | |
| 2803A75B119BY | 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | ZN-RVS-2×1.0mm ² | GB/T 19666-JB/T 8734.3 | m | | 2.40 | 2.5 | 2.40 | | | |
| 2803A77B120BY | 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | ZN-RVS-2×4.0mm ² | GB/T 19666-JB/T 8734.3 | m | | 8.30 | 8.35 | 8.30 | | | |
| 2803A77B121BY | 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | ZN-RVS-4×1.5mm ² | GB/T 19666-JB/T 8734.3 | m | | 8.04 | 8.1 | 8.04 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------------|---|--|--------|--|------|--------|--|--|
| 2821A07B63BY | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 25×2×0.5 YD/T 322 | m | 1. 标准:《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》YD/T 322-2013 2. 型式代号:HYA~铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 3. 规格代号:标称线对数×2×导线标称直径 4. 导线标称直径:0.5mm 5. 标称线对数:25、50、100、200 | 14.47 | | 15 | 14.47 | | |
| 2821A07B64BY | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 50×2×0.5 YD/T 322 | m | | 26.68 | | 27 | 26.68 | | |
| 2821A07B61BY | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 100×2×0.5 YD/T 322 | m | | 51.61 | | 53 | 51.61 | | |
| 2821A07B65BY | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 200×2×0.5 YD/T 322 | m | | 105.20 | | 107 | 105.20 | | |
| 2821A05B63BY | 两芯电话线 | HJYV2×0.5 GB/T 13849.1 | m | | 0.83 | | | 0.83 | | |
| 2821A05B65BY | 四芯电话线 | HJYV2×(2×0.5) GB/T 13849.1 | m | 1.18 | | | 1.18 | | | |
| 2821A01B67BY | 超五类非屏蔽双绞线 | UTP-5E | m | 1. 标准:ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号:UTP~非屏蔽双绞线;FTP~屏蔽双绞线 3. 类型:超5类、6类、超6类 | 1.85 | | | 1.85 | | |
| 2821A01B69BY | 超五类屏蔽双绞线 | FTP-5E | m | | 2.38 | | | 2.38 | | |
| 2821A01B71BY | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 | m | | 2.29 | | | 2.29 | | |
| 2821A01B73BY | 六类屏蔽双绞线 | FTP-6 | m | | 3.20 | | | 3.20 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|--------|---|---|---------|--|--|--|--|--|
| 2821A01B75BY | 5类25对非屏蔽室内 线缆 | UTP-5-25P | 305米/轴 | 轴 | 1. 标准: ANSI/TIA/EIA- 568-A、ANSI/TIA/EIA- 568-B、ISO/IEC11801 2. 代号: UTP~非屏蔽双 绞线; FTP~屏蔽双绞线 3. 规格代号: 标称线对数 ×2×导线标称直径 4. 导线标称直径: 0.5mm 5. 标称线对数: 25、50、 100、200 | 3128.08 | | | | | |
| 2821A01B77BY | 5类50对非屏蔽室内 线缆 | UTP-5-50P | 305米/轴 | 轴 | | 6166.08 | | | | | |
| 2821A01B79BY | 3类25对非屏蔽室外 线缆 | UTP-3-25P | 305米/轴 | 轴 | | 2732.40 | | | | | |
| 2821A01B81BY | 3类50对非屏蔽室外 线缆 | UTP-3-50P | 305米/轴 | 轴 | | 5725.03 | | | | | |
| 2821A01B83BY | 5类25对非屏蔽室外 线缆 | UTP-5-25P | 305米/轴 | 轴 | | 3230.03 | | | | | |
| 2821A01B85BY | 5类50对非屏蔽室外 线缆 | UTP-5-50P | 305米/轴 | 轴 | | 6884.99 | | | | | |
| 2821A01B87BY | 5类25对屏蔽室内线 缆 | FTP-5-25P | 305米/轴 | 轴 | | 2989.29 | | | | | |
| 2821A01B89BY | 5类50对屏蔽室内线 缆 | FTP-5-50P | 305米/轴 | 轴 | | 6619.15 | | | | | |
| 2821A01B91BY | 5类25对屏蔽室外线 缆 | FTP-5-25P | 305米/轴 | 轴 | | 3895.42 | | | | | |
| 2821A01B93BY | 5类50对屏蔽室外线 缆 | FTP-5-50P | 305米/轴 | 轴 | | 7309.90 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------|---|---|-------|--|--|--|--|--|
| 2825A05B81BY | 2芯皮线光缆 | GJX/Y | m | 1. 标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2. 分类：GJ~通信用室内光缆，GY~通信用室外光缆， 3. 光纤类别：A1~多模光纤分类代号，B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示：FJV、TA、XTW 5. 芯数：2-72 6. 型号组成：分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别 | 0.83 | | | | | |
| 2825A05B83BY | 室内多模4芯光缆 | GJFJV-4A1 | m | | 3.26 | | | | | |
| 2825A05B62BY | 室内多模6芯光缆 | GJFJV-6A1 | m | | 3.64 | | | | | |
| 2825A05B63BY | 室内多模8芯光缆 | GJFJV-8A1 | m | | 4.60 | | | | | |
| 2825A05B65BY | 室内多模12芯光缆 | GJFJV-12A1 | m | | 5.69 | | | | | |
| 2825A05B66BY | 室内多模24芯光缆 | GJFJV-24A1 | m | | 10.45 | | | | | |
| 2825A05B85BY | 室内单模4芯光缆 | GJFJV-4B1 | m | | 1.61 | | | | | |
| 2825A05B87BY | 室内单模6芯光缆 | GJFJV-6B1 | m | | 2.12 | | | | | |
| 2825A05B89BY | 室内单模8芯光缆 | GJFJV-8B1 | m | | 2.63 | | | | | |
| 2825A05B91BY | 室内单模12芯光缆 | GJFJV-12B1 | m | | 3.12 | | | | | |
| 2825A05B93BY | 室内单模24芯光缆 | GJFJV-24B1 | m | | 5.14 | | | | | |
| 2825A05B95BY | 室外单模4芯光缆 | GYTA-4B1 | m | | 1.86 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|------------------------------|---|---|-------|--|--|--|--|--|
| 2825A07B69BY | 室外单模6芯光缆 | GYTA-6B1 | m | | 2.23 | | | | | |
| 2825A07B70BY | 室外单模8芯光缆 | GYTA-8B1 | m | | 2.67 | | | | | |
| 2825A07B72BY | 室外单模12芯光缆 | GYTA-12B1 | m | | 3.82 | | | | | |
| 2825A07B73BY | 室外单模24芯光缆 | GYTA-24B1 | m | | 4.37 | | | | | |
| 2803A79B125BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330 | m | 1. 标准：《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2. 电缆型号： KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压：450/750V 4. 芯数：3、4、5、6、8 5. 标称截面积(mm ²)：1、1.5、2.5、4、6、10 | 5.92 | | | | | |
| 2803A79B136BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330 | m | | 8.80 | | | | | |
| 2803A79B142BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330 | m | | 11.79 | | | | | |
| 2803A81B147BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330 | m | | 6.99 | | | | | |
| 2803A81B158BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330 | m | | 11.79 | | | | | |
| 2803A81B164BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330 | m | | 14.50 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|----------------------|---|--|------|--|--|--|--|--|
| 2803A03B113BY | 多股铜芯软线缆 | RVV2×0.5 JB/T8734.3 | m | 1. 标准：《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和软线 第 3部分：连接用软电线和 软电缆》JB/T8734.3- 2016 2. 型号：RVV/RVS~铜芯 聚氯乙烯绝缘纹型连接用 软电线；RVVP/RVSP~铜芯 聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连 接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300 | 1.07 | | | | | |
| 2803A03B115BY | 多股铜芯软线缆 | RVV4×0.5 JB/T8734.3 | m | | 2.11 | | | | | |
| 2803A03B117BY | 多股铜芯软线缆 | RVV6×0.5 JB/T8734.3 | m | | 3.12 | | | | | |
| 2803A03B119BY | 多股铜芯软线缆 | RVV2×1.0 JB/T8734.3 | m | | 2.05 | | | | | |
| 2803A03B121BY | 多股铜芯软线缆 | RVV3×1.0 JB/T8734.3 | m | | 2.95 | | | | | |
| 2803A03B123BY | 多股铜芯软线缆 | RVV4×1.0 JB/T8734.3 | m | | 3.88 | | | | | |
| 2803A03B125BY | 多股铜芯软线缆 | RVV2×1.5 JB/T8734.3 | m | | 2.93 | | | | | |
| 2803A03B127BY | 多股铜芯软线缆 | RVV3×1.5 JB/T8734.3 | m | | 4.09 | | | | | |
| 2803A03B129BY | 多股铜芯软线缆 | RVV4×1.5 JB/T8734.3 | m | | 5.40 | | | | | |
| 2803A03B131BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP2×0.5 JB/T8734.3 | m | | 1.63 | | | | | |
| 2803A03B133BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP2×1.0 JB/T8734.3 | m | | 2.48 | | | | | |
| 2803A03B135BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP2×1.5 JB/T8734.3 | m | | 3.12 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|-----------------------|---|--|------|--|--|--|--|--|
| 2803A03B137BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP4×0.5 JB/T8734.3 | m | | 2.48 | | | | | |
| 2803A03B139BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP4×1.0 JB/T8734.3 | m | | 4.36 | | | | | |
| 2803A03B141BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP4×1.5 JB/T8734.3 | m | | 5.93 | | | | | |
| 2803A03B143BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP6×1.0 JB/T8734.3 | m | | 5.93 | | | | | |
| 2803A03B145BY | 多股铜芯软电线 | RVS2×0.5 JB/T8734.3 | m | | 1.13 | | | | | |
| 2803A03B147BY | 多股铜芯软电线 | RVS2×1.0 JB/T8734.3 | m | | 1.52 | | | | | |
| 2803A03B149BY | 多股铜芯软电线 | RVS2×1.5 JB/T8734.3 | m | | 2.23 | | | | | |
| 2803A03B151BY | 多股铜芯软电线 | RVVSP2×0.5 JB/T8734.3 | m | | 1.53 | | | | | |
| 2803A03B153BY | 多股铜芯软电线 | RVVSP2×1.0 JB/T8734.3 | m | | 2.55 | | | | | |
| 2803A03B155BY | 多股铜芯软电线 | RVVSP2×1.5 JB/T8734.3 | m | | 3.30 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------------------------|---|--|------|--|--|--|--|--|
| 2829A01B03BY | 视频同轴电缆 | SYV75-3 GB/T14864 | m | 1. 标准：《实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆》 GB/T14864-2013 2. 型号：SYV~聚乙烯绝缘同轴电缆；SYWV~物理发泡同轴电缆 | 1.06 | | | | | |
| 2829A01B05BY | 视频同轴电缆 | SYV75-5 GB/T14864 | m | | 1.81 | | | | | |
| 2829A01B07BY | 视频同轴电缆 | SYV75-7 GB/T14864 | m | | 2.68 | | | | | |
| 2829A01B09BY | 射频同轴电缆 | SYWV75-5 (2P) 锡丝 GB/T14864 | m | | 1.43 | | | | | |
| 2829A01B11BY | 射频同轴电缆 | SYWV75-7 (2P) 锡丝 GB/T14864 | m | | 3.18 | | | | | |
| 2829A01B13BY | 射频同轴电缆 | SYWV75-9 (2P) 锡丝 GB/T14864 | m | | 4.80 | | | | | |
| 2829A01B15BY | 射频同轴电缆 | SYWV75-5 (4P) 锡丝 GB/T14864 | m | | 2.21 | | | | | |
| 2829A01B17BY | 射频同轴电缆 | SYWV75-7 (4P) 锡丝 GB/T14864 | m | | 3.93 | | | | | |
| 2829A01B19BY | 射频同轴电缆 | SYWV75-9 (4P) 锡丝 GB/T14864 | m | | 6.64 | | | | | |

墙砖、地砖、地板、地毯类材料

| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
|--------------|------|---------------------|----------------|--|------|------|------|------|-------|-------|
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 0705A01B09BW | 瓷质砖 | B I a GL GB/T 4100 | m ² | 1. 标准: 《陶瓷砖》GB/T 4100-2015 《防滑陶瓷砖》GB/T 35153-2017 《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019 《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011 《广场用陶瓷砖》GB/T 23458-2009 《绿色产品评价 陶瓷砖(板)》GB/T 35610-2017 | 82 | 82 | 83 | 83 | 81.61 | 81.61 |
| 0705A01B10BW | 炻瓷砖 | B I b GL GB/T 4100 | m ² | 2. 代号: 按成型方法分: A~挤压砖、B~干压砖; 按吸水率(E)分: I~低吸水性(a类E≤0.5%和b类0.5%<E≤3%), II~中吸水性(a类3%≤E≤6%和b类6%≤E≤10%), III~高吸水性E>10% ; 按吸水率(E)分: 瓷质砖(E≤0.5%)、炻瓷砖(0.5%<E≤3%)、细炻砖(3%≤E≤6%)、炻质砖(6%≤E≤10%)、陶质砖(E>10%) ; 按表面特征分: GL~有釉, UGL~无釉; 按用途分: 内墙砖、外墙砖、地砖、广场砖等; 按防滑等级分: Ad、Bd~高, Cd~中, Dd~低。 选取规格600*600以内尺 | 74 | 82 | 89 | 88 | 88.33 | 88.33 |
| 0705A01B11BW | 细炻砖 | B II a GL GB/T 4100 | m ² | | 69 | 76 | 86 | 87 | 87 | 88.33 |
| 0705A01B12BW | 炻质砖 | B II b GL GB/T 4100 | m ² | | 62 | 68 | 89.5 | 90 | 90.27 | 90.27 |
| 0705A01B13BW | 陶质砖 | B III GL GB/T 4100 | m ² | | 54 | 83 | 86.5 | 87 | 87.67 | 87.67 |

绝热（保温）、耐火材料

| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
|-----------------|----------|----------------------------------|----------------|---|-------|------|------|-------|-----|----|
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 1509A07B01C03BV | 膨胀珍珠岩保温板 | PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298 | m ³ | 1. 标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298-2014 2. 代号: PTIP~建筑用膨胀珍珠岩保温板 3. 分类: I型~干密度不大于200kg/m ³ , II型~干密度不大于230kg/m ³ , III型~干密度不大于260kg/m ³ | 561.0 | | | 574.0 | | |
| 1509A07B01C05BV | 膨胀珍珠岩保温板 | PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298 | m ³ | | 525.8 | | | 536.3 | | |
| 1509A07B01C07BV | 膨胀珍珠岩保温板 | PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298 | m ³ | | 490.6 | | | 498.1 | | |
| 1503A03C55D03BV | 岩棉板 | TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975 | m ³ | 1. 标准:《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为: TR15、TR10、TR7.5 | 601.5 | | 610 | 613.0 | | |
| 1503A03C53D01BV | 岩棉板 | TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975 | m ³ | | 541.9 | | 560 | 553.4 | | |
| 1503A09C55D03BV | 岩棉复合板 | TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975 | m ³ | | 612.2 | | 610 | 623.7 | | |
| 1503A09C53D01BV | 岩棉复合板 | TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975 | m ³ | | 580.8 | | 580 | 593.3 | | |
| 1513A43B00BV | 挤塑聚苯板 | XPS DB34/T 1949-JGJ 144 | m ³ | 1. 标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号: XPS~挤塑聚苯板 | 612.2 | | 615 | 620.7 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--|----------------|---|-------------------------------------|------|-----|-------|--|--|
| 1513A45B00C01BV | 模塑聚苯板 | EPS 033级 GB/T29906-JGJ 144 | m ³ | 1. 标准:《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号: EPS~模塑聚苯板 3. 性能:033级 | 463.0 | | 468 | 474.5 | | |
| 1523A03B03BV | 匀质改性防火保温板 | 170~200kg/m ³ ≥0.30MPa DB 34/T 2695 | m ³ | 1. 标准:《安徽省匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2016 2. 性能指标: 外墙、架空楼板:干表观密度170~200kg/m ³ , 抗压强度≥0.30MPa | 657.8 | | 660 | 670.3 | | |
| 1523A03B05BV | 匀质改性防火保温板 | 250~300kg/m ³ ≥0.40MPa DB 34/T 2695 | m ³ | 屋面:干表观密度250~300kg/m ³ , 抗压强度≥0.40MPa | 693.1 | | 695 | 704.6 | | |
| 0901A01B53BW | 普通纸面石膏板 | 厚度9.5mm GB/T 9775 | m ² | 1. 标准:《纸面石膏板》(GB/T 9775-2008); 2. 分类:普通纸面石膏板、耐水纸面石膏板、耐火纸面石膏板及耐水耐火纸面石膏板; 3. 厚度(mm): 9.5、12、15、18、21、25 | 8.6 | | | | | |
| 0901A01B51BW | 普通纸面石膏板 | 厚度12mm GB/T 9775 | m ² | | 11.9 | | | | | |
| 0901A03B53BW | 耐火纸面石膏板 | 厚度9.5mm GB/T 9775 | m ² | | 11.5 | | | | | |
| 0901A03B51BW | 耐火纸面石膏板 | 厚度12mm GB/T 9775 | m ² | | 13.5 | | | | | |
| 0923A05B03BW | 矿棉吸声板 | 厚度12mm GB/T 5480 | m ² | | 1. 标准:《矿物棉及其制品试验方法》(GB/T 5480-2017) | 13.6 | | | | |
| 0923A05B05BW | 矿棉吸声板 | 厚度15mm GB/T 5480 | m ² | 17.7 | | | | | | |
| 0919A03B03BW | 无石棉硅酸钙板 | 厚度10mm JC/T 565.1 | m ² | 1. 标准:《纤维增强硅酸钙板》(JC/T 565.1-2018) 2. 产品代号: NA; 3. 抗折强度等级: R1~R5; 4. 抗冲击强度等级: C1~C5 | 22.0 | | | | | |
| 0919A03B05BW | 无石棉硅酸钙板 | 厚度12mm JC/T 565.1 | m ² | | 25.9 | | | | | |

| 五金制品 | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|--|----------------|--|------|------|------|------|------|------|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 0927A05B19C77BW | 耐碱玻璃纤维网布 | ARNP 160g/m ² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949 | m ² | 1. 标准:《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841-2007 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013 2. 分类指标: | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 0927A05B19C79BW | 耐碱玻璃纤维网布 | ARNP 300g/m ² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949 | m ² | 普通型: 单位面积质量≥160g/m ² , 断裂强力(经、纬向)≥1200N/50mm 加强型: 单位面积质量≥300g/m ² , 断裂强力(经、纬向)≥2000N/50mm 3. 代号:AR~耐碱玻璃; NP~涂覆处理的网布 | 4.0 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.11 | 4.11 |
| 0315A05B07C55BW | 钢板网 | 0.8mm GB/T 33275 | m ² | 1. 标准:《钢板网》GB/T 33275-2016 | 5.2 | 6.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 0315A05B07C57BW | 钢板网 | 1.0mm GB/T 33275 | m ² | 2. 厚度: 0.8mm、1.0mm、 | 6.4 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 0315A05B07C58BW | 钢板网 | 1.2mm GB/T 33275 | m ² | 1.2mm | 7.3 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 3501A05B03BW | 复合木模板 | 1830×915×18mm GB/T 17656 | m ² | 1. 标准:《混凝土模板用胶合板》(GB/T 17656-2018); 2. 分类: 素板、涂胶板、覆膜板; | 25.6 | | | | | |
| 3503A01B03CB | 脚手架钢管 | DN50 GB/T 13793、GB/T 3091 | kg | 1. 标准:《直缝电焊钢管》GB/T 13793-2016、《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 | 3.92 | | | | | |
| 3504A11B00CB | 脚手架钢扣件 | 对接、直角、旋转 GB/T 15831 | kg | 1. 标准:《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) | 5 | | | | | |

道路桥梁专用材料

| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
|-----------------|--------|--|----------------|---|-------|------|------|-------|-----|----|
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 3607A15B55C01BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114 | m ² | 1. 标准:《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类:路面石、路缘石、广场石 | 73.4 | | 90 | 88.4 | | |
| 3607A15B57C01BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114 | m ² | | 115.0 | | 125 | 125.0 | | |
| 3607A15B55C03BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114-GB 50763 | m ² | | 87.4 | | 90 | 92.4 | | |
| 3607A15B57C03BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114-GB 50763 | m ² | | 134.4 | | 135 | 134.4 | | |
| 3607A15B55C05BW | 花岗岩路面石 | 五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114 | m ² | | 79.9 | | 90 | 89.9 | | |
| 3607A15B57C05BW | 花岗岩路面石 | 五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114 | m ² | | 124.6 | | 135 | 134.6 | | |
| 3607A15B55C07BW | 花岗岩路面石 | 五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114-GB 50763 | m ² | | 96.5 | | 98 | 99.5 | | |
| 3607A15B57C07BW | 花岗岩路面石 | 五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114-GB 50763 | m ² | | 145.4 | | 150 | 150.4 | | |
| 3607A17B65C09BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114 | m | | 63.7 | | 58 | 56.9 | | |
| 3607A17B63C09BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114 | m | | 35.6 | | 35 | 34.4 | | |
| 3607A17B61C09BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114 | m | | 27.4 | | 26 | 24.6 | | |
| 3607A17B59C09BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114 | m | | 71.6 | | 70 | 68.4 | | |
| 3607A17B53C11BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114 | m | | 35.6 | | 35 | 34.4 | | |
| 3607A17B58C11BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114 | m | | 67.7 | | 65 | 65.2 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|---------------------------------|----------------|--|------|--|-----|------|--|--|
| 3605A11B69C01BW | 透水混凝土路面砖 | PCB-A 厚度60mm N fu3.5 GB/T 25993 | m ² | 1. 标准:《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号: PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号: N~普通型, S~连锁型 4. 透水系数: A级、B级 4. 抗拉强度: fu3.0、fu3.5、fu4.5、fu4.5 | 53.4 | | | | | |
| 3601A17B02C03AK | 铸铁检查井盖 | C0700 D级400kN CJ/T 511 | 套 | 1. 标准:《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级: D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口: C0700 | 540 | | 560 | 540 | | |
| 3601A17B02C01AK | 铸铁检查井盖 | C0700 C级250kN CJ/T 511 | 套 | | 339 | | 345 | 339 | | |
| 3601A19B11C05AK | 球墨铸铁水算 | 750×450 重型 DB34/T1142 | 套 | | 361 | | | 361 | | |
| 3601A19B09C07AK | 球墨铸铁水算 | 600×400 重型 DB34/T1142 | 套 | | 263 | | | 263 | | |
| 3601A19B07C07AK | 球墨铸铁水算 | 500×300 重型 DB34/T1142 | 套 | | 205 | | | 205 | | |
| 3603A15B03BW | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(30×30) GB/T 21825 | m ² | 1. 标准:《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号: E~无碱玻璃, G~玻璃纤维土工格栅, A~沥青路面用 3. 经纬向公称强力值(kN/m): | 8.0 | | | 7.8 | | |
| 3603A15B05BW | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(50×50) GB/T 21825 | m ² | | 8.7 | | | 8.7 | | |
| 3603A15B07BW | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(60×60) GB/T 21825 | m ² | | 9.1 | | | 9.1 | | |
| 3603A15B09BW | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(70×70) GB/T 21825 | m ² | | 9.9 | | | 9.9 | | |
| 3603A15B11BW | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(80×80) GB/T 21825 | m ² | | 10.9 | | | 10.9 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------------------|----|--|------|--|--|--|--|--|
| 1331A07B55BT | 道路石油沥青 | A级70号 JTG F40 | T | 1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 沥青等级: A级、B级、C级 3. 沥青编号: 30号~160号 | 3830 | | | | | |
| 1331A05B57BT | 乳化沥青 | PC JTG F40 | T | 1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004); 2. 品种: PC-1、PC-2、PC-3、BC-1; 3. P为喷洒型, B为拌和型, C表示阳离子乳化沥青 | 3000 | | | | | |
| 1331A08B59BT | 改性沥青 | SBS JTG F40 | T | 1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 品种: SBS、SBR、EVA、PE | 4425 | | | | | |
| 1331A06B61BT | 改性乳化沥青 | PCR JTG F40 | T | 1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 品种: PCR、PCP | 3498 | | | | | |
| 3605A11B69BW | 砂基透水砖 | 200×100×60 JG/T 376 | m2 | 1. 标准: JG/T 376-2012《砂基透水砖》; 2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料, 主要使用无机粘接剂, 通过面烧结工艺制成; 3. 技术参数: 透水性能: 透水系数≥ 1.5×10^{-2} cm/s; 透水速率: ≥ 1.5 ml/(min·cm ²); 透水时效/次: ≥ 10 | 89 | | | | | |
| 3605A11B71BW | 砂基透水砖 | 200×100×65 JG/T 376 | m2 | | 89 | | | | | |
| 3605A11B73BW | 砂基透水砖 | 300×150×65 JG/T 376 | m2 | | 95 | | | | | |
| 3605A11B75BW | 砂基透水砖 | 300×300×65 JG/T 376 | m2 | | 95 | | | | | |
| 3605A13B71BW | 砂基透水盲道砖 | 200×100×65 JG/T 376 | m2 | | 89 | | | | | |
| 3605A13B75BW | 砂基透水盲道砖 | 300×300×65 JG/T 376 | m2 | | 95 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-----------------|---|--|------|--|--|--|--|--|
| 3321A11B03BY | 模数式伸缩装置 | MA80型 JT/T 327 | m | 1. 标准:《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》(JT/T 327-2016) 2. 类型: MA、MB、SC、SSA、W | 569 | | | | | |
| 3321A11B05BY | 模数式伸缩装置 | MB160型 JT/T 327 | m | 1. 标准:《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》(JT/T 327-2016) 2. 类型: MA、MB、SC、SSA、W | 1939 | | | | | |

| 能源材料 | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 3411A13B01BV | 水 | 施工用水 | m ³ | 执行当地自来水公司收费标准 | 5.02 | 4.72 | 4.65 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |
| 3411A01B01CA | 电 | 施工用电 | kw. h | 执行当地供电公司收费标准 | 1.16 | 1.16 | 0.69 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| 1403A01B03BZ | 柴油 | 0# | L | 执行政府指导价 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 1403A05B05BZ | 汽油 | 92# | L | 执行政府指导价 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |
| 1403A05B07BZ | 汽油 | 95# | L | 执行政府指导价 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |

木、竹材料及其制品

| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
|--------------|--------|--------------------------|----------------|---|-------|------|------|-------|-----|----|
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 0505A05B03BW | 三夹板 | 2440×1220×3mm GB/T 9846 | m ² | 1. 标准:《胶合板》(GB/T 9846-2015); 2. 类别: I类、II类、III类; 3. 材种: 阔叶树材、针叶树材; 4. 等级: 优等品、一等品、合格品 | 11 | | | 11.00 | | |
| 0505A11B05BW | 五夹板 | 2440×1220×5mm GB/T 9846 | m ² | | 15.47 | | | 15.50 | | |
| 0505A13B07BW | 九夹板 | 2440×1220×9mm GB/T 9846 | m ² | | 22.00 | | | 22.00 | | |
| 0509A01B03BW | 实心细木工板 | 2440×1220×12mm GB/T 5849 | m ² | 1. 标准:《细木工板》(GB/T 5849-2016); 2. 按板芯拼接状况分: 胶拼细木工板、不胶拼细木工板 | 25.50 | | | 25.50 | | |
| 0509A01B05BW | 实心细木工板 | 2440×1220×18mm GB/T 5849 | m ² | | 48.90 | | | 48.90 | | |
| 0507A01B03BW | 高密度纤维板 | 2440×1220×3mm GB/T 12626 | m ² | 1. 标准:《湿法硬质纤维板》(GB/T 12626.1~9); 2. 按原料分: 木材湿法硬质纤维板、非木材湿法硬质纤维板 | 10.00 | | | 10.00 | | |
| 0507A01B05BW | 高密度纤维板 | 2440×1220×5mm GB/T 12626 | m ² | | 13.60 | | | 13.60 | | |

2023年12月材料价格信息（含进项税价格）

说明：

- 1、《池州工程造价信息》中的材料价格信息配合现行计价依据使用，种类、规格力求基本满足工程计价需要。
- 2、材料价格信息是编制与审核最高投标限价的依据，对于企业投标报价与工程结算仅供各方参考。如各方约定工程结算采用信息价，应充分考虑市场价格波动等风险因素，在招标文件，施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容范围的调整办法。
- 3、材料价格信息除另有注明外，均含材料原价、采购保管费、运杂费。

| 砼、砂浆及其它配合比材料 | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------------|----------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 8021A01B51BV | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(泵送) | m ³ | 1. 标准：《预拌混凝土》 GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术 规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号：C~普通 混凝土 3. 抗渗等级：P6 | 493.25 | 498.29 | 497.48 | 501.06 | 504.69 | 525.29 |
| 8021A01B55BV | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 503.74 | 509.50 | 507.78 | 511.87 | 517.05 | 537.65 |
| 8021A01B59BV | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 511.82 | 518.20 | 516.02 | 516.76 | 521.17 | 541.77 |
| 8021A01B52BV | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 530.64 | 537.66 | 534.56 | 534.96 | 536.62 | 557.21 |
| 8021A01B65BV | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 540.18 | 546.94 | 543.83 | 542.21 | 544.86 | 565.45 |
| 8021A01B67BV | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 565.14 | 567.29 | 569.57 | 571.82 | 574.72 | 595.32 |
| 8021A01B68BV | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 594.53 | 599.17 | 598.41 | 598.75 | 602.53 | 623.13 |
| 8021A01B71BV | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 634.33 | 636.25 | 638.58 | 639.24 | 642.70 | 663.30 |
| 8021A01B73BV | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 683.82 | 680.84 | 688.02 | 692.15 | 694.20 | 714.80 |
| 8021A01B75BV | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 730.11 | 723.93 | 734.37 | 737.58 | 738.49 | 759.09 |
| 8021A01B53BV | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 481.99 | 485.24 | 486.15 | 488.50 | 490.27 | 510.87 |
| 8021A01B57BV | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 491.96 | 496.09 | 496.45 | 497.59 | 499.54 | 520.14 |
| 8021A01B61BV | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 502.02 | 506.11 | 505.72 | 507.70 | 509.84 | 530.44 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------------------------------|----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8021A01B62BV | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 522.38 | 528.51 | 526.32 | 530.16 | 531.47 | 552.07 |
| 8021A01B63BV | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 531.32 | 537.03 | 535.59 | 536.46 | 538.68 | 559.27 |
| 8021A01B69BV | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 556.28 | 557.40 | 560.30 | 565.01 | 567.51 | 588.11 |
| 8021A01B93BV | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 584.31 | 587.39 | 588.11 | 589.03 | 592.23 | 612.83 |
| 8021A01B95BV | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 625.21 | 623.77 | 629.31 | 632.46 | 635.49 | 656.09 |
| 8021A01B97BV | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 674.71 | 669.77 | 678.75 | 684.80 | 686.99 | 707.59 |
| 8021A01B98BV | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 720.56 | 730.85 | 725.10 | 728.79 | 730.25 | 750.85 |
| 8021A03B670BV | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (泵送) | m ³ | | 515.10 | 518.39 | 519.11 | 522.64 | 524.26 | 544.86 |
| 8021A03B71BV | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (泵送) | m ³ | | 525.07 | 530.01 | 529.41 | 532.07 | 534.56 | 555.16 |
| 8021A03B72BV | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (泵送) | m ³ | | 544.83 | 545.07 | 548.98 | 552.87 | 555.16 | 575.75 |
| 8021A03B73BV | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (非泵送) | m ³ | | 504.87 | 506.05 | 508.81 | 512.44 | 513.96 | 534.56 |
| 8021A01B74BV | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (非泵送) | m ³ | | 515.27 | 517.10 | 519.11 | 523.24 | 525.29 | 545.89 |
| 8021A03B75BV | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (非泵送) | m ³ | | 535.29 | 533.94 | 539.71 | 545.43 | 547.95 | 568.54 |
| 8021A01B76BV | 抗渗混凝土 | C30 P6 GB/T 14902 (泵送) | m ³ | | 544.83 | 546.33 | 548.98 | 552.64 | 555.16 | 575.75 |
| 8021A01B77BV | 抗渗混凝土 | C35 P6 GB/T 14902 (泵送) | m ³ | | 557.05 | 559.18 | 561.33 | 566.39 | 570.60 | 591.20 |
| 8021A01B78BV | 抗渗混凝土 | C40 P6 GB/T 14902 (泵送) | m ³ | | 584.37 | 586.56 | 588.11 | 593.77 | 597.38 | 617.98 |
| 8021A01B79BV | 补偿收缩混凝土 | C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m ³ | | 545.78 | 541.15 | 550.01 | | | |
| 8021A01B80BV | 补偿收缩混凝土 | C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m ³ | | 562.05 | 558.05 | 566.48 | | | |
| 8021A01B81BV | 补偿收缩混凝土 | C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m ³ | | 588.78 | 580.97 | 593.26 | | | |
| 8021A01B82BV | 补偿收缩混凝土 | C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m ³ | | 609.59 | 598.53 | 613.86 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------------|----------------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 8005A19B77BT | 干混砌筑砂浆 | DM M5 GB/T 25181 | m ³ | 1. 标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2. 代号: M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 DIT~干混界面砂浆(混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC) | 529.02 | 539.36 | 541.24 | 538.99 | 542.37 | 564.97 | |
| 8005A19B78BV | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 GB/T 25181 | m ³ | | 535.09 | 545.12 | 543.50 | 546.78 | 551.41 | 574.01 | |
| 8005A19B61BT | 干混砌筑砂浆 | DM M10 GB/T 25181 | m ³ | | 536.37 | 545.83 | 544.63 | 548.06 | 549.15 | 574.01 | |
| 8005A19B95BT | 干混砌筑砂浆 | DM M15 GB/T 25181 | m ³ | | 539.99 | 549.44 | | 551.68 | 553.67 | 576.27 | |
| 8005A19B96BT | 干混砌筑砂浆 | DM M20 GB/T 25181 | m ³ | | 544.86 | 554.32 | | 556.56 | 558.19 | 580.79 | |
| 8005A21B77BT | 干混抹灰砂浆 | DP M5 GB/T 25181 | m ³ | | 556.59 | 566.48 | 569.49 | 566.55 | 570.62 | 593.22 | |
| 8005A19B79BV | 干混抹灰砂浆 | DP M7.5 GB/T 25181 | m ³ | | 557.72 | 567.61 | 571.75 | 567.68 | 569.49 | 592.09 | |
| 8005A21B61BT | 干混抹灰砂浆 | DP M10 GB/T 25181 | m ³ | | 558.43 | 566.62 | 571.75 | 567.96 | 570.62 | 593.22 | |
| 8005A21B69BT | 干混抹灰砂浆 | DP M15 GB/T 25181 | m ³ | | 567.21 | 575.55 | 577.40 | 578.89 | 580.79 | 592.09 | |
| 8005A19B97BT | 干混抹灰砂浆 | DP M20 GB/T 25181 | m ³ | | 574.79 | 583.28 | | 585.10 | 589.83 | 612.43 | |
| 8005A23B69BT | 干混地面砂浆 | DS M15 GB/T 25181 | m ³ | | 594.51 | 602.58 | 612.43 | 605.83 | 610.17 | 632.77 | |
| 8005A23B71BT | 干混地面砂浆 | DS M20 GB/T 25181 | m ³ | | 604.63 | 615.11 | 624.86 | 614.57 | 620.34 | 642.94 | |
| 8005A19B98BT | 干混地面砂浆 | DS M25 GB/T 25181 | m ³ | | 616.68 | 626.60 | | 627.74 | 632.77 | 655.37 | |
| 8005A19B83BV | 干混普通防水砂浆 | DW M15 GB/T 25181 | m ³ | | 602.62 | 611.96 | | 614.11 | 616.95 | 639.55 | |
| 8005A19B84BV | 干混普通防水砂浆 | DW M20 GB/T 25181 | m ³ | | 605.31 | 615.79 | | 615.25 | 619.21 | 641.81 | |
| 8005A19B85BV | 干混界面砂浆 | DIT C GB/T 25181 | m ³ | | 964.67 | | | | | | |
| 8005A19B86BV | 干混界面砂浆 | DIT AC GB/T 25181 | m ³ | | 1009.36 | | | | | | |
| 8001A19B87BV | 聚合物水泥防水砂浆 | S I JC/T 984 | m ³ | | 1. 标准:《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2. 按组分分类: S类~单组份, D类~双组份 3. 按物理力学性能分类: I型、II型 | 982.90 | 992.50 | | 993.82 | 994.35 | 1016.95 |
| 8001A19B88BV | 聚合物水泥防水砂浆 | S II JC/T 984 | m ³ | | 900.73 | 909.80 | | 912.03 | 915.25 | 937.85 | |
| 8001A19B89BV | 聚合物水泥防水砂浆 | D I JC/T 984 | m ³ | 896.15 | 905.30 | | 907.11 | 909.60 | 932.20 | | |
| 8001A19B90BV | 聚合物水泥防水砂浆 | D II JC/T 984 | m ³ | 914.96 | 925.35 | | 925.91 | 926.55 | 949.15 | | |
| 8001A19B91BV | 粘结砂浆 | DB34/T 2418 | m ³ | 713.87 | | | | | | | |
| 8001A19B92BV | 抹面砂浆 | DB34/T 2418 | m ³ | 1010.36 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------------|----------------|--|--|--------|---------|--------|--|--|
| 0023A51B01BV | 胶粘剂 | DB34/T1859 | kg | 标准:《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》 DB34/T1859-2020 | 1.30 | | | | | |
| 8005A11B02BV | 抹面胶浆 | DB34/T1859 | kg | | 1.48 | | | | | |
| 0023A51B03BV | 胶粘剂 | DB34/T 1949 | kg | 标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》 DB34/T 1949-2013 | 1.23 | | | | | |
| 8005A11B04BV | 抹面胶浆 | DB34/T 1949 | kg | | 1.41 | | | | | |
| 8025A01B31BV | 沥青混凝土 | AC-10 CJJ 1 | m ³ | 1. 标准:《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号: AC~密级配沥青混凝土混合料, 分为: 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物; | 1188.76 | | 1248.59 | | | |
| 8025A01B32BV | 沥青混凝土 | AC-13 CJJ 1 | m ³ | | 1175.52 | | 1231.64 | | | |
| 8025A01B33BV | 沥青混凝土 | AC-13 CJJ 1 (玄武岩) | m ³ | | 1511.66 | | 1612.43 | | | |
| 8025A01B34BV | 沥青混凝土 | AC-16 CJJ 1 | m ³ | | 1116.39 | | 1176.27 | | | |
| 8025A07B35BV | 沥青混凝土 | AC-20 CJJ 1 | m ³ | | 1068.15 | | 1131.07 | | | |
| 8025A01B36BV | 沥青混凝土 | AC-25 CJJ 1 | m ³ | | 1018.97 | | 1103.95 | | | |
| 8025A01B37BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-10 CJJ 1 | m ³ | | 1286.47 | | | | | |
| 8025A01B38BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-13 CJJ 1 | m ³ | | 1267.66 | | | | | |
| 8025A01B39BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-13 CJJ 1 (玄武岩) | m ³ | | 1691.87 | | | | | |
| 8025A07B40BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-16 CJJ 1 | m ³ | | 1197.95 | | | | | |
| 8025A07B41BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-20 CJJ 1 | m ³ | | 1147.50 | | | | | |
| 0405A19B42BV | 水泥稳定级配碎石 | 3% JTG/T F20 | m ³ | | 1. 标准:《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%: 3、4、5、6、7 | 309.46 | | 331.07 | | |
| 0405A19B43BV | 水泥稳定级配碎石 | 4% JTG/T F20 | m ³ | | | 315.75 | | 338.98 | | |
| 0405A19B44BV | 水泥稳定级配碎石 | 5% JTG/T F20 | m ³ | 324.49 | | | 350.28 | | | |

| 黑色及有色金属 | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|---------------------------------|------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 0101A15B01C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 ϕ 6mm GB/T 1499. 1 | t | 1. 标准: 《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499. 1-2017 2. 代号: HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值: 300级 4. 公称直径范围: 6mm~22mm | 4400. 00 | 4422. 60 | 4441. 81 | 4414. 69 | 4414. 69 | 4437. 29 |
| 0101A15B02C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 ϕ 8mm GB/T 1499. 1 | t | | 4400. 00 | 4456. 50 | 4441. 81 | 4414. 69 | 4414. 69 | 4437. 29 |
| 0101A15B03C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 ϕ 10mm GB/T 1499. 1 | t | | 4400. 00 | 4445. 20 | 4441. 81 | 4414. 69 | 4414. 69 | 4437. 29 |
| 0101A15B53C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 ϕ 12mm GB/T 1499. 1 | t | | 4479. 10 | 4501. 69 | 4520. 90 | 4467. 80 | 4467. 80 | 4490. 40 |
| 0101A15B67C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 ϕ 14mm GB/T 1499. 1 | t | | 4479. 10 | 4501. 69 | 4520. 90 | 4496. 05 | 4496. 05 | 4518. 64 |
| 0101A15B51C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 ϕ 16mm GB/T 1499. 1 | t | | 4479. 10 | 4501. 69 | 4520. 90 | 4496. 05 | 4496. 05 | 4518. 64 |
| 0101A15B55C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 ϕ 18mm GB/T 1499. 1 | t | | 4479. 10 | 4512. 99 | 4520. 90 | 4496. 05 | 4496. 05 | 4518. 64 |
| 0101A15B57C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 ϕ 20mm GB/T 1499. 1 | t | | 4479. 10 | 4501. 69 | 4520. 90 | 4496. 05 | 4496. 05 | 4518. 64 |
| 0101A15B58C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 ϕ 22mm GB/T 1499. 1 | t | | 4479. 10 | 4501. 69 | 4520. 90 | 4496. 05 | 4496. 05 | 4518. 64 |
| 0101A16B04C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 6mm GB/T 1499. 2 | t | 1. 标准: 《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499. 2-2018 2. 代号: HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值: 400、500、600级 4. 公称直径范围: 6mm~50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50) | 4800. 00 | 4822. 60 | 4822. 60 | 4813. 56 | 4813. 56 | 4836. 16 |
| 0101A16B05C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 8mm GB/T 1499. 2 | t | | 4396. 61 | 4419. 21 | 4418. 08 | 4414. 69 | 4414. 69 | 4437. 29 |
| 0101A16B06C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 10mm GB/T 1499. 2 | t | | 4374. 01 | 4402. 26 | 4395. 48 | 4392. 09 | 4392. 09 | 4414. 69 |
| 0101A16B07C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 12mm GB/T 1499. 2 | t | | 4331. 07 | 4368. 36 | 4349. 15 | 4349. 15 | 4349. 15 | 4371. 75 |
| 0101A16B08C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 14mm GB/T 1499. 2 | t | | 4250. 85 | 4273. 45 | 4262. 15 | 4268. 93 | 4268. 93 | 4291. 53 |
| 0101A16B09C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 16mm GB/T 1499. 2 | t | | 4240. 68 | 4263. 28 | 4240. 68 | 4258. 76 | 4258. 76 | 4281. 36 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|----------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0101A16B10C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 18mm GB/T 1499. 2 | t | 4240. 68 | 4263. 28 | 4240. 68 | 4258. 76 | 4258. 76 | 4281. 36 |
| 0101A16B11C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 20mm GB/T 1499. 2 | t | 4240. 68 | 4263. 28 | 4240. 68 | 4258. 76 | 4258. 76 | 4281. 36 |
| 0101A16B12C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 22mm GB/T 1499. 2 | t | 4240. 68 | 4263. 28 | 4240. 68 | 4258. 76 | 4258. 76 | 4281. 36 |
| 0101A16B13C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 25mm GB/T 1499. 2 | t | 4240. 68 | 4263. 28 | 4240. 68 | 4258. 76 | 4258. 76 | 4281. 36 |
| 0101A16B14C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 28mm GB/T 1499. 2 | t | 4340. 11 | 4374. 01 | 4311. 86 | 4358. 19 | 4358. 19 | 4380. 79 |
| 0101A16B15C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 32mm GB/T 1499. 2 | t | 4340. 11 | 4362. 71 | 4311. 86 | 4358. 19 | 4358. 19 | 4380. 79 |
| 0101A16B69C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 6mm GB/T 1499. 2 | t | 4833. 90 | 4856. 50 | 4856. 50 | 4849. 72 | 4849. 72 | 4872. 32 |
| 0101A16B71C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 8mm GB/T 1499. 2 | t | 4430. 51 | 4453. 11 | 4451. 98 | 4449. 72 | 4449. 72 | 4472. 32 |
| 0101A16B16C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 12mm GB/T 1499. 2 | t | 4364. 97 | 4387. 57 | 4383. 05 | 4383. 05 | 4378. 53 | 4401. 13 |
| 0101A16B17C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 14mm GB/T 1499. 2 | t | 4284. 75 | 4307. 34 | 4296. 05 | 4302. 82 | 4302. 82 | 4325. 42 |
| 0101A16B18C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 16mm GB/T 1499. 2 | t | 4274. 58 | 4297. 18 | 4274. 58 | 4292. 66 | 4292. 66 | 4315. 25 |
| 0101A16B19C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 18mm GB/T 1499. 2 | t | 4274. 58 | 4297. 18 | 4274. 58 | 4292. 66 | 4292. 66 | 4315. 25 |
| 0101A16B20C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 20mm GB/T 1499. 2 | t | 4274. 58 | 4297. 18 | 4274. 58 | 4292. 66 | 4292. 66 | 4315. 25 |
| 0101A16B21C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 22mm GB/T 1499. 2 | t | 4274. 58 | 4297. 18 | 4274. 58 | 4292. 66 | 4292. 66 | 4315. 25 |
| 0101A16B22C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 25mm GB/T 1499. 2 | t | 4274. 58 | 4297. 18 | 4274. 58 | 4292. 66 | 4292. 66 | 4315. 25 |
| 0101A16B23C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 28mm GB/T 1499. 2 | t | 4374. 01 | 4396. 61 | 4345. 76 | 4390. 96 | 4390. 96 | 4413. 56 |
| 0101A16B24C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 32mm GB/T 1499. 2 | t | 4374. 01 | 4396. 61 | 4345. 76 | 4390. 96 | 4390. 96 | 4413. 56 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|------------------------|----|---|----------|----------|----------|----------|------|------|
| 增补XG001 | 热轧角钢 | 50*50*5 Q235B GB/T 706 | t | 1. 标准:《热轧型钢》(GB/T 706-2016)、《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018)、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T 709-2019)、《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T 702-2017) 2. 屈服强度特征值: 235, 3. 质量等级: B | 4240.68 | | | | | |
| 增补XG002 | 热轧角钢 | 63*63*6 Q235B GB/T 706 | t | | 4250.85 | | | | | |
| 增补XG003 | 热轧槽钢 | 10# Q235B GB/T 706 | t | | 4250.85 | | | | | |
| 增补XG004 | 热轧槽钢 | 12# Q235B GB/T 706 | t | | 4250.85 | | | | | |
| 增补XG005 | 热轧槽钢 | 14# Q235B GB/T 706 | t | | 4250.85 | | | | | |
| 增补XG006 | 热轧槽钢 | 16# Q235B GB/T 706 | t | | 4250.85 | | | | | |
| 增补XG007 | 热轧槽钢 | 18# Q235B GB/T 706 | t | | 4331.07 | | | | | |
| 增补XG008 | 热轧槽钢 | 20# Q235B GB/T 706 | t | | 4340.11 | | | | | |
| 增补XG009 | 热轧工字钢 | 10# Q235B GB/T 706 | t | | 4360.45 | | | | | |
| 增补XG010 | 热轧工字钢 | 12# Q235B GB/T 706 | t | | 4360.45 | | | | | |
| 增补XG011 | 热轧工字钢 | 14# Q235B GB/T 706 | t | | 4331.07 | | | | | |
| 增补XG012 | 热轧工字钢 | 16# Q235B GB/T 706 | t | | 4331.07 | | | | | |
| 增补XG013 | 热轧工字钢 | 18# Q235B GB/T 706 | t | | 4340.11 | | | | | |
| 增补XG014 | 热轧工字钢 | 20# Q235B GB/T 706 | t | | 4331.07 | | | | | |
| 0103A03B27CB | 镀锌钢丝 | (综合) SZ YB/T 5294 | kg | 1. 标准:《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2. 代号: SZ~镀锌钢丝 | 6.44 | 6.55 | 6.78 | 8.47 | 8.47 | 8.59 |
| 0151A01B03C03CB | 铝合金幕墙型材 | 普通, 阳极氧化 GB/T 5237 | t | 1. 标准:《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1~6-2017 2. 类型: 阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材、隔热型材 | 25247.17 | 25303.67 | 25435.03 | 25247.17 | | |
| 0151A01B03C05CB | 铝合金幕墙型材 | 普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237 | t | | 29687.00 | 29743.50 | 29841.81 | 29687.00 | | |
| 0151A01B05C03CB | 铝合金幕墙型材 | 断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237 | t | | 26839.98 | 26896.48 | 26892.66 | 26839.98 | | |
| 0151A01B05C05CB | 铝合金幕墙型材 | 断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237 | t | | 32558.20 | 32614.69 | 32655.37 | 32558.20 | | |

| 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品 | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-------------------------------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 0401A13B52BT | 砌筑水泥 | M 32.5 GB 3183 | t | 1. 标准:《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号: M; 强度: 32.5 | 334.46 | 338.15 | 355.93 | 351.41 | 358.19 | 380.79 |
| 0401A13B53BT | 普通硅酸盐水泥 | P•O 42.5 GB 175 (散装) | t | 1. 标准:《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号: P•O~普通硅酸盐水泥 | 402.26 | 406.42 | 412.43 | 418.83 | 424.86 | 447.46 |
| 0401A13B54BT | 普通硅酸盐水泥 | P•O 42.5 GB 175 (袋装) | t | P•C~复合硅酸盐水泥 P•S~矿渣硅酸盐水泥 3. 强度: 普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R | 411.30 | 417.13 | 421.47 | 428.25 | 433.90 | 456.50 |
| 0401A05B57BT | 白色硅酸盐水泥 | P•W 32.5 GB/T 2015 (袋装) | t | 1. 标准:《白色硅酸盐水泥》GB/T 2015-2017 2. 代号: P•W; 3. 强度: 32.5; 4. 白度: 一级、二级 | 738.36 | 743.50 | | 745.51 | | |
| 0413A09B01BN | 煤矸石烧结多孔砖 | M 240×115×90 MU10 GB/T 13544 | 百块 | 1. 标准:《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类: Y~页岩砖和页岩砌块 M~煤矸石砖和煤矸石砌块 | 97.41 | | 101.69 | 102.68 | 106.21 | 117.51 |
| 0413A25B61BN | 煤矸石烧结多孔砖 | M 240×200×115 MU10 GB/T 13544 | 百块 | 3. 强度等级: MU30, MU25, MU20, MU15, MU10 | 179.00 | | | 184.27 | | |
| 0413A25B63BN | 煤矸石烧结多孔砖 | M 240×240×115 MU10 GB/T 13544 | 百块 | 4. 砖密度级别: 1000、1100、1200、1300 5. 砖规格尺寸 (mm): 290、240、190、180、140、115、90 | 211.48 | | | 215.99 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------------------|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0413A10B04AQ | 煤矸石烧结空心砖 | M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545 | 千块 | 1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类： Y~页岩空心砖和空心砌块 M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级： MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级：800、900、1000、1100 5. 规格尺寸（mm）： 长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90 | 1339.34 | 1344.63 | 1355.93 | 1344.99 | 1344.63 | 1367.23 |
| 0413A10B05AQ | 煤矸石烧结空心砖 | M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545 | 千块 | | 1489.51 | 1494.92 | | 1495.16 | 1494.92 | 1517.51 |
| 增补ZS001 | 煤矸石烧结空心砌块 | M 240×240×190 MU5.0 GB/T 13545 | 千块 | | 2487.38 | | | | | |
| 增补ZS002 | 煤矸石烧结空心砌块 | M 240×220×190 MU5.0 GB/T 13545 | 千块 | | 2371.76 | | | | | |
| 增补ZS003 | 煤矸石烧结空心砌块 | M 240×190×190 MU5.0 GB/T 13545 | 千块 | | 2259.89 | | | | | |
| 0413A03B08AQ | 煤矸石烧结普通砖 | FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101 | 千块 | 570.38 | 581.92 | | 598.71 | 598.87 | | |
| 增补ZS004 | 蒸压粉煤灰保温砖 | 240*220*115 MU5.0 Q/ZC01-2021 | 块 | 2.57 | | | | | | |
| 增补ZS005 | 蒸压粉煤灰保温砖 | 240*190*115 MU5.0 Q/ZC01-2021 | 块 | 2.27 | | | | | | |
| 0413A13B10AV | 混凝土实心砖 | SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144 | 块 | 0.57 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.69 | 0.73 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------------------|----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0413A13B11AV | 混凝土实心砖 | SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144 | 块 | 1. 标准:《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 2. 代号: SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级: MU15 | 0.61 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.73 | 0.77 |
| 0413A13B13AV | 混凝土实心砖 | SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144 | 块 | | 0.63 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.72 | 0.77 |
| 0413A13B15AV | 混凝土实心砖 | SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144 | 块 | | 0.63 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.78 | 0.82 |
| 0415A13B17AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 1196 | m ³ | 1. 标准:《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2. 产品代号: ACB 3. 强度级别: A3.5、A5.0 4. 干密度级别: B06、B07 | 337.94 | 355.93 | | 343.19 | 370.62 | 378.53 |
| 0415A13B19AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 1196 | m ³ | | 363.10 | 379.66 | | 368.75 | 398.87 | 404.52 |
| 0415A13B21AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 1196 | m ³ | | 377.66 | 391.89 | | 382.85 | 403.39 | 409.04 |
| 增补ZS006 | 陶粒发泡混凝土砌块 | CFB MU3.5 700 H16 GB/T36534-2018 | m ³ | 1. 标准:《陶粒发泡混凝土砌块》GB/T36534-2018 2. 产品代号: CFB 3. 强度级别: MU3.5 MU5.0 4. 干密度级别: 700 800 5. 导热系数: H16 H18 | | 0.00 | | | | |
| 增补ZS007 | 陶粒发泡混凝土砌块 | CFB MU5.0 800 H18 GB/T36534-2018 | m ³ | | | 0.00 | | | | |
| 0403A13B01BV | 天然细砂 | 细度模数2.2~1.6 GB/T14684 | t | 1. 标准:《建设用砂》GB/T14684-2011 2. 分类:天然砂、机制砂 3. 规格(细度模数): 粗:3.7~3.1;中:3.0~2.3;细:2.2~1.6。 4. 类别:按技术要求分为I类、II类、III类。 | 154.44 | 154.50 | 164.80 | 161.24 | 162.74 | 182.31 |
| 0403A13B02BV | 天然中粗砂 | 细度模数3.7~2.3 GB/T14684 | t | | 178.02 | 177.16 | 205.99 | 184.00 | 184.37 | 204.96 |
| 0403A13B03BV | 机制细砂 | 细度模数2.2~1.6 GB/T14684 | t | | 99.00 | 108.15 | 159.65 | 105.90 | 106.09 | 126.69 |
| 0403A17B05BV | 机制中粗砂 | 细度模数3.7~2.3 GB/T14684 | t | | 102.22 | 112.27 | 164.80 | 108.67 | 111.24 | 131.84 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------------------|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0405A33B25BT | 碎石 | 5-10mm GB/T 14685 | t | 1. 标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2. 分类:卵石、碎石 3. 颗粒级配: 连续粒级:5~16、5~20、5~25、5~31.5、5~40; 单粒粒级:5~10、10~16、10~20、16~25、16~31.5、20~40、40~80。 4. 类别:按技术要求分为 I 类、II 类、III 类。 | 88.27 | 91.67 | 113.30 | 91.23 | 95.79 | 122.57 |
| 0405A33B27BT | 碎石 | 10-16mm GB/T 14685 | t | | 88.27 | 92.70 | 113.30 | 91.23 | 95.79 | 122.57 |
| 0405A33B29BT | 碎石 | 10-20mm GB/T 14685 | t | | 89.90 | 93.73 | 113.30 | 92.08 | 97.85 | 119.48 |
| 0405A33B30BT | 碎石 | 16-25mm GB/T 14685 | t | | 87.90 | 92.70 | 113.30 | 94.46 | 97.85 | 119.48 |
| 0405A33B31BT | 碎石 | 16-31.5mm GB/T 14685 | t | | 87.90 | 93.73 | 113.30 | 94.46 | 97.85 | 119.48 |
| 0405A33B33BT | 碎石 | 20-40mm GB/T 14685 | t | | 87.90 | 93.73 | 113.30 | 94.46 | 97.85 | 119.48 |
| 0405A33B35BT | 碎石 | 40-80mm GB/T 14685 | t | | 83.23 | 88.58 | 113.30 | 89.01 | 94.76 | 117.42 |
| 0405A49B00BT | 毛石 | (综合)JC/T 204 | t | 1. 标准:《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011 | 84.74 | | 103.00 | | | |
| 0409A49B03BT | 生石灰 | CL 75-QP JC/T 479 | t | 1. 标准:《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号:CL~钙质石灰 3. 形状:QP~粉状, Q~块状 4. (CaO+ MgO)百分含量:90、85、75 | 572.55 | 574.72 | 576.78 | 581.48 | 581.93 | 590.17 |
| 0409A71B01CB | 普通型外墙用腻子 | WNZ P JG/T 157 | kg | 1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子 | 2.38 | | 2.38 | | | |
| 0409A25B01CB | 柔性外墙用腻子 | WNZ R JG/T 157 | kg | 3. 类别: P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程) R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程 | 3.32 | | 3.32 | | | |
| 0409A26B02CB | 弹性外墙用腻子 | WNZ T JG/T 157 | kg | T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程 | 3.97 | | 3.97 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------------------------|----|--|--------|--|--------|--|--|--|
| 0409A39B03CB | 一般型室内用腻子 | SZ Y JG/T 298 | kg | 1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子 3. 类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程 R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程 N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程 | 2.02 | | 2.02 | | | |
| 0409A39B04CB | 柔韧型室内用腻子 | SZ R JG/T 298 | kg | | 3.32 | | 3.32 | | | |
| 0409A39B05CB | 耐水型室内用腻子 | SZ N JG/T 298 | kg | | 4.04 | | 4.04 | | | |
| 0429A05B06BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 400 A 95 GB 13476 | m | 1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009 2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分:A型、AB型、B型、C型 4. 外径:400、500、600 5. 壁厚:95、100、110、125、130 | 138.49 | | 138.49 | | | |
| 0429A05B07BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 400 AB 95 GB 13476 | m | | 148.85 | | 148.85 | | | |
| 0429A05B08BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 A 100 GB 13476 | m | | 207.14 | | 207.14 | | | |
| 0429A05B09BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 AB 100 GB 13476 | m | | 219.36 | | 219.36 | | | |
| 0429A05B10BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 A 125 GB 13476 | m | | 225.80 | | 225.80 | | | |
| 0429A05B11BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 AB 125 GB 13476 | m | | 241.18 | | 241.18 | | | |
| 0429A05B12BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 600 A 130 GB 13476 | m | | 287.70 | | 287.70 | | | |
| 0429A05B13BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 600 AB 130 GB 13476 | m | | 307.83 | | 307.83 | | | |

| 门窗及楼梯制品 | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|--|----------------|--------|--------|------|------|--------|-----|----|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 1100A35B03C03D03BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 475.73 | | | 477.99 | | |
| 1100A35B03C03D04BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW80TLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 490.78 | | | 493.04 | | |
| 1100A35B03C03D05BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW80TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | | 516.22 | | | 518.48 | | |
| 1100A35B03C03D06BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW80TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | | 499.00 | | | 501.26 | | |
| 1100A35B03C03D07BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 479.57 | | | 481.83 | | |
| 1100A35B03C03D08BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW80TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 496.56 | | | 498.82 | | |
| 1100A35B03C03D09BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW80TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | | 518.43 | | | 521.82 | | |
| 1100A35B03C03D10BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW80TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | | 500.08 | | | 502.34 | | |
| 1100A35B05C03D11BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 497.37 | | | 499.63 | | |
| 1100A35B05C03D12BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW90TLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 516.22 | | | 518.48 | | |
| 1100A35B05C03D13BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW90TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | | 536.37 | | | 538.63 | | |
| 1100A35B05C03D14BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW90TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | | 519.38 | | | 521.64 | | |
| 1100A35B05C03D15BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 498.32 | | | 500.58 | | |
| 1100A35B05C03D16BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 515.54 | | | 517.80 | | |
| 1100A35B05C03D17BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW90TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | | 537.41 | | | 539.67 | | |
| 1100A35B05C03D18BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW90TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | | 520.71 | | | 523.54 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|---|----------------|--------|--|--|--------|--|--|
| 1100A35B07C03D19BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 517.68 | | | 520.51 | | |
| 1100A35B07C03D20BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW100TLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 536.37 | | | 538.63 | | |
| 1100A35B07C03D21BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW100TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | 558.56 | | | 561.95 | | |
| 1100A35B07C03D22BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW100TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | 544.28 | | | 546.54 | | |
| 1100A35B07C03D23BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 524.85 | | | 527.11 | | |
| 1100A35B07C03D24BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW100TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 538.81 | | | 541.07 | | |
| 1100A35B07C03D25BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW100TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | 560.45 | | | 562.71 | | |
| 1100A35B07C03D26BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW100TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | 545.68 | | | 547.94 | | |
| 1100A37B09C03D27BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 376.04 | | | 378.30 | | |
| 1100A37B09C03D28BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 396.02 | | | 398.84 | | |
| 1100A37B09C03D29BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | 416.85 | | | 420.24 | | |
| 1100A37B09C03D30BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | 399.32 | | | 401.58 | | |
| 1100A37B09C03D31BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 379.89 | | | 382.15 | | |
| 1100A37B09C03D32BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 397.10 | | | 399.36 | | |
| 1100A37B09C03D33BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | 418.84 | | | 418.27 | | |
| 1100A37B09C03D34BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | 404.33 | | | 406.03 | | |
| 1100A37B11C03D35BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 394.21 | | | 395.90 | | |
| 1100A37B11C03D36BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 415.13 | | | 417.39 | | |
| 1100A37B11C03D37BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | 434.56 | | | 436.82 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|--|----------------|--------|--|--|--------|--|--|
| 1100A37B11C03D38BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | 417.35 | | | 419.60 | | |
| 1100A37B11C03D39BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 397.91 | | | 400.17 | | |
| 1100A37B11C03D40BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 415.13 | | | 417.39 | | |
| 1100A37B11C03D41BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | 436.78 | | | 435.65 | | |
| 1100A37B11C03D42BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | 418.97 | | | 421.23 | | |
| 1100A39B13C03D43BW | 60系列断桥隔热铝合金平开门型材厚2.00mm | BW60PLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 677.22 | | | 673.83 | | |
| 1100A39B13C03D44BW | 60系列断桥隔热铝合金平开门型材厚2.00mm | BW60PLM (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 654.08 | | | 642.21 | | |
| 1100A39B13C03D45BW | 60系列断桥隔热铝合金平开门型材厚2.00mm | BW60PLM (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 655.48 | | | 643.05 | | |
| 1100A39B13C03D46BW | 60系列断桥隔热铝合金平开门型材厚2.00mm | BW60PLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 664.74 | | | 654.01 | | |
| 1100A41B15C03D47BW | 60系列普通铝合金平开门型材厚2.00mm | PT60PLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 573.42 | | | 562.12 | | |
| 1100A41B15C03D48BW | 60系列普通铝合金平开门型材厚2.00mm | PT60PLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 570.98 | | | 559.68 | | |
| 1100A41B15C03D49BW | 60系列普通铝合金平开门型材厚2.00mm | PT60PLM (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 553.00 | | | 543.96 | | |
| 1100A41B15C03D50BW | 60系列普通铝合金平开门型材厚2.00mm | PT60PLM (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 556.84 | | | 547.80 | | |
| 1100A43B17C05D51BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW80TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 384.49 | | | 383.93 | | |
| 1100A43B17C05D52BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW80TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 398.14 | | | 397.01 | | |
| 1100A43B17C05D53BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW80TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 442.65 | | | 439.26 | | |
| 1100A43B17C05D54BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW80TLC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 419.20 | | | 418.07 | | |
| 1100A43B17C05D55BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW80TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 388.33 | | | 387.77 | | |
| 1100A43B17C05D56BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW80TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 403.92 | | | 403.36 | | |
| 1100A43B17C05D57BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW80TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 447.35 | | | 446.78 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|----------------|--|--------|--|--------|--|--|
| 1100A43B17C05D58BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW80TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2020 《中空玻璃》 GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》 GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能 | 427.38 | | 424.55 | | |
| 1100A43B19C05D59BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW90TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 420.33 | | 419.76 | | |
| 1100A43B19C05D60BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW90TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 406.36 | | 405.80 | | |
| 1100A43B19C05D61BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW90TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 464.52 | | 461.13 | | |
| 1100A43B19C05D62BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW90TLC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 448.25 | | 447.69 | | |
| 1100A43B19C05D63BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW90TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 410.21 | | 409.64 | | |
| 1100A43B19C05D64BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW90TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 425.79 | | 425.23 | | |
| 1100A43B19C05D65BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW90TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 470.17 | | 472.99 | | |
| 1100A43B19C05D66BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW90TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 449.56 | | 447.87 | | |
| 1100A43B21C05D67BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW100TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 445.23 | | 444.66 | | |
| 1100A43B21C05D68BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW100TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 428.01 | | 427.44 | | |
| 1100A43B21C05D69BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW100TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 486.98 | | 483.59 | | |
| 1100A43B21C05D70BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW100TLC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 468.90 | | 466.08 | | |
| 1100A43B21C05D71BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW100TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 434.83 | | 432.01 | | |
| 1100A43B21C05D72BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW100TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 450.92 | | 458.83 | | |
| 1100A43B21C05D73BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW100TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 494.71 | | 494.14 | | |
| 1100A43B21C05D74BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW100TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 474.10 | | 469.02 | | |
| 1100A45B23C05D75BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 319.07 | | 316.24 | | |
| 1100A45B23C05D76BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 336.82 | | 335.69 | | |
| 1100A45B23C05D77BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 378.39 | | 376.13 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|----------------|--------|--|--|--------|--|--|
| 1100A45B23C05D78BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 319.92 | | | 319.36 | | |
| 1100A45B23C05D79BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 327.02 | | | 326.45 | | |
| 1100A45B23C05D80BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 338.90 | | | 338.33 | | |
| 1100A45B23C05D81BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 385.80 | | | 384.67 | | |
| 1100A45B23C05D82BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 367.73 | | | 368.29 | | |
| 1100A45B25C05D83BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 355.08 | | | 354.51 | | |
| 1100A45B25C05D84BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 338.04 | | | 338.61 | | |
| 1100A45B25C05D85BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 395.88 | | | 392.49 | | |
| 1100A45B25C05D86BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (中空玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 363.62 | | | 361.36 | | |
| 1100A45B25C05D87BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 344.64 | | | 342.94 | | |
| 1100A45B25C05D88BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 357.70 | | | 358.26 | | |
| 1100A45B25C05D89BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 406.05 | | | 412.83 | | |
| 1100A45B25C05D90BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 386.62 | | | 392.83 | | |
| 1100A45B27C05D91BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 369.40 | | | 368.27 | | |
| 1100A45B27C05D92BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 355.75 | | | 355.19 | | |
| 1100A45B27C05D93BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 415.58 | | | 415.02 | | |
| 1100A45B27C05D94BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 354.94 | | | 354.38 | | |
| 1100A45B27C05D95BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 359.60 | | | 359.03 | | |
| 1100A45B27C05D96BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 375.18 | | | 375.18 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|---|----------------|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 1100A45B27C05D97BW | 100系列普通铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (钢化玻璃6Low- E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T | m ² | | 418.38 | | | 417.25 | | |
| 1100A45B27C05D98BW | 100系列普通铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (钢化玻璃5Low- E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 398.86 | | | 396.60 | | |
| 1100A47B29C05D99BW | 50系列断桥隔热铝合 金平开窗型材厚 1.4mm | BW50P (X) LC (钢化玻璃6Low- E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 651.64 | | | 639.21 | | |
| 1100A47B29C05D100BW | 50系列断桥隔热铝合 金平开窗型材厚 1.4mm | BW50P (X) LC (钢化玻璃6Low- E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 653.85 | | | 641.42 | | |
| 1100A47B29C05D101BW | 50系列断桥隔热铝合 金平开窗型材厚 1.4mm | BW50P (X) LC (钢化玻璃5Low- E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 634.56 | | | 622.13 | | |
| 1100A47B29C05D102BW | 50系列断桥隔热铝合 金平开窗型材厚 1.4mm | BW50P (X) LC (钢化玻璃5Low- E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 638.07 | | | 627.34 | | |
| 1100A49B29C05D103BW | 50系列普通铝合金平 开窗型材厚1.4mm | BW50P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 435.60 | | | 426.56 | | |
| 1100A49B29C05D104BW | 50系列普通铝合金平 开窗型材厚1.4mm | BW50P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 442.47 | | | 433.43 | | |
| 1100A49B29C05D105BW | 50系列普通铝合金平 开窗型材厚1.4mm | BW50P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 453.04 | | | 444.57 | | |
| 1100A49B29C05D106BW | 50系列普通铝合金平 开窗型材厚1.4mm | BW50P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 455.48 | | | 447.01 | | |
| 1100A47B31C05D107BW | 55系列断桥隔热铝合 金平开窗型材厚 1.4mm | BW55P (X) LC (钢化玻璃6Low- E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 673.28 | | | 660.85 | | |
| 1100A47B31C05D108BW | 55系列断桥隔热铝合 金平开窗型材厚 1.4mm | BW55P (X) LC (钢化玻璃6Low- E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 677.85 | | | 672.20 | | |
| 1100A47B31C05D109BW | 55系列断桥隔热铝合 金平开窗型材厚 1.4mm | BW55P (X) LC (钢化玻璃5Low- E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 658.73 | | | 654.21 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--|----------------|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 1100A47B31C05D110BW | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 663.39 | | | 658.87 | | |
| 1100A49B31C05D111BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 455.03 | | | 453.90 | | |
| 1100A49B31C05D112BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 457.25 | | | 452.16 | | |
| 1100A49B31C05D113BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 466.92 | | | 461.27 | | |
| 1100A49B31C05D114BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 472.70 | | | 468.18 | | |
| 1100A47B33C05D115BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 686.80 | | | 681.71 | | |
| 1100A47B33C05D116BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 693.84 | | | 691.02 | | |
| 1100A47B33C05D117BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 674.32 | | | 673.76 | | |
| 1100A47B33C05D118BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 675.95 | | | 675.38 | | |
| 1100A49B33C05D119BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 468.18 | | | 463.10 | | |
| 1100A49B33C05D120BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 475.28 | | | 470.19 | | |
| 1100A49B33C05D121BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 485.40 | | | 480.31 | | |
| 1100A49B33C05D122BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 487.48 | | | 482.96 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|---|----------------|---|--------|--|--------|--------|--|--|
| 1100A51B35C07D123BW | 60系列塑钢推拉门型 材厚2.5mm白色 | SM-P-60 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | 1. 标准:《建筑用塑料门》 GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》 GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号:SM~塑料 门,SC~塑料窗 3. 按开启形式分类:NP~内 平开;WP~外平开;T~推 拉;G~固定 4. 性能: P34~抗风压性能4级 △P3~水密性能3级 q16~气密性能6级 K6~保温性能6级 SC0.62~遮阳性能 | 379.03 | | | 379.03 | | |
| 1100A51B37C07D124BW | 80系列塑钢推拉门型 材厚2.5mm白色 | SM-P-80 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 404.15 | | | 404.15 | | |
| 1100A51B37C07D125BW | 80系列塑钢推拉门型 材厚2.5mm彩色 | SM-P-80 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 415.09 | | | 415.09 | | |
| 1100A51B39C07D126BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.5mm白色 | SM-P-88 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 425.79 | | | 425.79 | | |
| 1100A51B39C07D127BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.5mm白色 | SM-P-88 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△ △P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 446.85 | | | 446.85 | | |
| 1100A51B39C07D128BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.5mm白色 | SM-P-88 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△ △P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 429.64 | | | 429.64 | | |
| 1100A51B39C07D129BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.5mm白色 | SM-P-88 (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 448.48 | | | 448.48 | | |
| 1100A51B39C07D130BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.5mm彩色 | SM-P-88 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 436.73 | | | 436.73 | | |
| 1100A51B39C07D131BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.5mm彩色 | SM-P-88 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△ △P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 457.79 | | | 457.79 | | |
| 1100A51B39C07D132BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.5mm彩色 | SM-P-88 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△ △P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 444.14 | | | 444.71 | | |
| 1100A51B39C07D133BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.5mm彩色 | SM-P-88 (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 459.19 | | | 459.19 | | |
| 1100A51B41C09D134BW | 80系列塑钢推拉门型 材厚2.2mm白色 | SM-T-80 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 379.03 | | | 379.03 | | |
| 1100A51B41C09D135BW | 80系列塑钢推拉门型 材厚2.2mm彩色 | SM-T-80 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 389.96 | | | 389.96 | | |
| 1100A51B43C09D136BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.2mm白色 | SM-T-88 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 404.15 | | | 404.15 | | |
| 1100A51B43C09D137BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.2mm白色 | SM-T-88 (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 419.51 | | | 419.51 | | |
| 1100A51B43C09D138BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.2mm白色 | SM-T-88 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△ △P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 407.99 | | | 407.99 | | |
| 1100A51B43C09D139BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.2mm白色 | SM-T-88 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△ △P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | 425.21 | | | 425.21 | | | |
| 1100A51B43C09D140BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.2mm彩色 | SM-T-88 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | 415.18 | | | 415.74 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|---|----------------|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 1100A51B43C09D141BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.2mm彩色 | SM-T-88 (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 434.02 | | | 434.58 | | |
| 1100A51B43C09D142BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.2mm彩色 | SM-T-88 (钢化玻璃5+12A+5) (P34- △P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 418.93 | | | 418.93 | | |
| 1100A51B43C09D143BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.2mm彩色 | SM-T-88 (钢化玻璃6+12A+6) (P34- △P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 436.23 | | | 436.80 | | |
| 1100A53B45C09D144BW | 60系列塑钢平开门型 材厚2.5mm白色 | SM-P-60 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 489.15 | | | 490.84 | | |
| 1100A53B45C09D145BW | 60系列塑钢平开门型 材厚2.5mm白色 | SM-P-60 (钢化玻璃6+12A+6) (P34- △P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 510.43 | | | 512.69 | | |
| 1100A53B45C09D146BW | 60系列塑钢平开门型 材厚2.5mm白色 | SM-P-60 (钢化玻璃5+12A+5) (P34- △P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 495.75 | | | 495.18 | | |
| 1100A53B45C09D147BW | 60系列塑钢平开门型 材厚2.5mm白色 | SM-P-60 (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 514.36 | | | 513.80 | | |
| 1100A53B45C09D148BW | 60系列塑钢平开门型 材厚2.5mm彩色 | SM-P-60 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 499.59 | | | 499.02 | | |
| 1100A53B45C09D149BW | 60系列塑钢平开门型 材厚2.5mm彩色 | SM-P-60 (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 518.29 | | | 518.29 | | |
| 1100A53B45C09D150BW | 60系列塑钢平开门型 材厚2.5mm彩色 | SM-P-60 (钢化玻璃5+12A+5) (P34- △P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 506.55 | | | 506.55 | | |
| 1100A53B45C09D151BW | 60系列塑钢平开门型 材厚2.5mm彩色 | SM-P-60 (钢化玻璃6+12A+6) (P34- △P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 523.76 | | | 523.76 | | |

涂料及防腐、防水材料

| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
|--------------|----------|---------------|------|--|-------|------|-------|-------|-----|----|
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 1303A39A01CB | 外墙乳胶漆 | 优等品 GB/T 9755 | kg | 1. 标准:《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类:底漆、中涂漆、面漆 3. 底漆(按照抗泛碱性和不透水性要求分):I型、II型 4. 面漆:优等品、一等品、合格品 | 28.65 | | 28.65 | 36.56 | | |
| 1303A39A02CB | 外墙乳胶漆 | 一等品 GB/T 9755 | kg | | 24.88 | | 24.88 | 28.27 | | |
| 1303A39A03CB | 外墙乳胶漆 | 合格品 GB/T 9755 | kg | | 18.55 | | 18.55 | 20.81 | | |
| 1303A35B01CB | 内墙乳胶漆 | 优等品 GB/T 9756 | kg | 1. 标准:《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类:底漆、面漆 3. 面漆:优等品、一等品、合格品 | 14.32 | | 14.32 | 14.88 | | |
| 1303A35B02CB | 内墙乳胶漆 | 一等品 GB/T 9756 | kg | | 11.41 | | 11.41 | 12.54 | | |
| 1303A35B03CB | 内墙乳胶漆 | 合格品 GB/T 9756 | kg | | 9.15 | | 9.15 | 9.15 | | |
| 1303A51B01CB | 弹性外墙乳胶漆 | I JG/T 172 | kg | 1. 标准:《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分:外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类:弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区:I~夏热冬暖以外地区,II型~夏热冬暖地区 | 33.93 | | | 33.93 | | |
| 1303A54B01CB | 弹性外墙中涂面漆 | I JG/T 172 | kg | | 24.87 | | | 24.87 | | |
| 1303A35B07CB | 弹性内墙乳胶漆 | JG/T 172 | kg | | 29.58 | | | 29.58 | | |
| 1303A01B01CB | 外墙真石漆 | 底涂料 JG/T 24 | kg | 1. 标准:《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类:底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图层体系按使用部位分:外墙型、内墙型 4. 面涂料外观:非透明型、透明型 | 9.15 | | | 9.15 | | |
| 1303A55B02CB | 外墙真石漆 | 主涂料 JG/T 24 | kg | | 16.96 | | | 16.96 | | |
| 1303A55B05CB | 外墙真石漆 | 面涂料 JG/T 24 | kg | | 9.15 | | | 9.15 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------------|----|--|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 1303A50B02CB | 水性外墙底漆 | WDQ-C- I JG/T210 | kg | 1. 标准:《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号:WDQ~外墙用底漆,NDQ~内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型: I 型:抗泛碱性要求高, II 型:抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分: C~成膜型, S~渗透型 | 24.87 | | 24.87 | 24.87 | | |
| 1303A51B03CB | 水性外墙底漆 | WDQ-C- II JG/T210 | kg | | 21.19 | | 21.19 | 21.19 | | |
| 1303A52B04CB | 水性外墙底漆 | WDQ-S- I JG/T210 | kg | | 22.73 | | 22.73 | 22.73 | | |
| 1303A53B05CB | 水性外墙底漆 | WDQ-S- II JG/T210 | kg | | 20.22 | | 20.22 | 20.22 | | |
| 1303A54B06CB | 水性内墙底漆 | NDQ-C JG/T210 | kg | | 20.22 | | 20.22 | 20.22 | | |
| 1303A55B07CB | 水性内墙底漆 | NDQ-S JG/T210 | kg | | 21.19 | | 21.19 | 21.19 | | |
| 1305A132B02CB | 聚氨酯防水涂料 | PU S I E A GB/T 19250 | kg | 1. 标准:《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称: PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组: S~单组份, M~多组份 4. 基本性能: I 型:用于工民建 II 型:桥梁非通行部位, III 型:桥梁等通行部位 5. 是否曝露: E~外露, N~非外露 6. 有害物质限量: A 类、B 类 | 21.77 | | 21.77 | 21.77 | | |
| 1305A133B03CB | 聚氨酯防水涂料 | PU S I N A GB/T 19250 | kg | | 19.25 | | 19.25 | 19.25 | | |
| 1305A134B04CB | 聚氨酯防水涂料 | PU M I E A GB/T 19250 | kg | | 22.73 | | 22.73 | 22.73 | | |
| 1305A135B05CB | 聚氨酯防水涂料 | PU M I N A GB/T 19250 | kg | | 20.22 | | 20.22 | 20.22 | | |
| 1305A136B06CB | 聚合物水泥防水涂料 | JS I GB/T 23445 | kg | | 14.19 | | 14.19 | 14.19 | | |
| 1305A137B07CB | 聚合物水泥防水涂料 | JS II GB/T 23445 | kg | | 13.17 | | 13.17 | 13.17 | | |
| 1305A138B08CB | 聚合物水泥防水涂料 | JS III GB/T 23445 | kg | 13.17 | | 13.17 | 13.17 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------------|----|---|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 1305A139B09CB | 聚合物乳液建筑防水涂料 | I JC/T 864 | kg | 1. 标准:《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分: I类(不用于外露场合)、II类 | 14.23 | | 14.23 | 14.23 | | |
| 1305A140B10CB | 聚合物乳液建筑防水涂料 | II JC/T 864 | kg | | 14.23 | | 14.23 | 14.23 | | |
| 1305A145B16CB | 饰面型防火涂料 | SMT-S GB 12441 | kg | 1. 标准:《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类: SMT~饰面型防火涂料 3. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性 1. 标准:《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号: GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所: N~室内, W~室外 4. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性 5. 防火机理特征: P~膨胀型, F~非膨胀型 6. 防火对象: 普通钢结构防火涂料, 特种钢结构防火涂料 7. 耐火分级代号: FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00 | 19.33 | | | 19.33 | | |
| 1305A146B17CB | 饰面型防火涂料 | SMT-R GB 12441 | kg | | 20.80 | | | 20.80 | | |
| 1305A147B18CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NSP-FP1.50 GB 14907 | kg | | 16.96 | | | 16.96 | | |
| 1305A148B19CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NSF-FP1.50 GB 14907 | kg | | 19.25 | | | 19.25 | | |
| 1305A149B20CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NRP-FP1.50 GB 14907 | kg | | 20.22 | | | 20.22 | | |
| 1305A150B21CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NRF-FP1.50 GB 14907 | kg | | 21.19 | | | 21.19 | | |
| 1305A151B22CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-WSP-FP1.50 GB 14907 | kg | | 27.64 | | | 27.64 | | |
| 1305A152B23CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-WSF-FP1.50 GB 14907 | kg | | 28.61 | | | 28.61 | | |
| 1305A153B24CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-WRP-FP1.50 GB 14907 | kg | | 25.99 | | | 25.99 | | |
| 1305A154B25CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-WRF-FP1.50 GB 14907 | kg | | 28.02 | | | 28.02 | | |
| 1305A156B26CB | 酚醛树脂防锈涂料 | 红丹 GB/T 25252 | kg | 11.89 | | 11.86 | 11.89 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|-----------------|----|---|--------|--|--|-------|--|--|
| 1305A157B27CB | 水性环氧富锌底漆 | II 3类 HG/T 3668 | kg | 1. 标准:《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2. 分类: I 型~无机(包括溶剂型和水性)、II~有机 3. 锌含量分:1类≥80%, 2类≥70%, 3类≥60% | 31.90 | | | 31.90 | | |
| 1303A65B12CB | 环氧树脂底层涂料 | EP JC/T1015 | kg | 1. 标准:《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类: EP~环氧树脂底层涂料; ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料; ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料 | 28.61 | | | 28.61 | | |
| 1303A66B13CB | 自流平环氧树脂地面涂层材料 | ESL JC/T1015 | kg | | 27.64 | | | 27.64 | | |
| 1303A67B14CB | 薄涂型环氧树脂地面涂层材料 | ET JC/T1015 | kg | | 25.99 | | | 25.99 | | |
| 1311A05B01CB | 热熔型路面标线涂料 | 普通型 JT/T280 | kg | 1. 标准:《路面标线涂料》JT/T280-2004 2. 分类: 热熔型、水性等 3. 规格: 普通型、反光型、突起型 | 4.60 | | | 4.60 | | |
| 增补FS001 | MATE-ADV混凝土自修复防水密实剂 | 20KG/桶 | kg | | 129.96 | | | | | |
| 增补FS002 | MATE-ADM混凝土防水密实剂 | 20KG/桶 | kg | | 202.82 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------------|----------------|--|--------|--|--|-------|--|--|
| 增补FS003 | MATE-EXE高弹柔性防水涂料 | 20KG/桶 | kg | | 15.00 | | | | | |
| 增补FS004 | MATE-EXC水泥基渗透结晶型防水涂料 | 20KG/桶 | kg | | 12.00 | | | | | |
| 增补FS005 | MATE-EXP聚合物水泥防水涂料 | 20KG/桶 | kg | | 13.00 | | | | | |
| 增补FS006 | MATE-NTR砂浆防水剂 | 20KG/桶 | kg | | 300.35 | | | | | |
| 1333A05B02BW | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 GB 18242 | m ² | 1. 标准:《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号: SBS~弹性体改性沥青 | 29.55 | | | 29.50 | | |
| 1333A0503BW | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 GB 18242 | m ² | 3. 胎基: PY~聚酯毡; G~玻纤毡; PYG~玻纤增强聚酯毡 | 33.93 | | | 33.92 | | |
| 1333A05B04BW | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS II PY PE PE 3 GB 18242 | m ² | 4. 覆面: PE~聚乙烯膜; S~细砂; M~矿物粒料 5. 材料性能: I型、II型 | 31.38 | | | 31.31 | | |
| 1333A05B05BW | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS II PY PE PE 4 GB 18242 | m ² | 6. 规格: 公称厚度: 3mm、4mm、5mm 公称面积: 7.5m ² 、10m ² 、15m ² | 36.86 | | | 36.93 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------------------|----------------|---|--|-------|-------|-------|-------|--|
| 1333A02B10BW | 湿铺防水卷材 | PY S 3.0 GB/T 35467 | m ² | 1. 标准:《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型: PY类~聚酯胎基防水卷材 H类~高强度高分子膜基防水卷材 E类~高延伸率高分子膜基防水卷材 3. 按粘结表面分: S~单面粘合; D~双面粘合 4. 厚度: H类、E类: 1.5mm、 2.0mm PY类: 3.0mm | 35.85 | | 35.85 | 36.02 | | |
| 1333A02B11BW | 湿铺防水卷材 | PY D 3.0 GB/T 35467 | m ² | | 33.93 | | 33.93 | 33.92 | | |
| 1333A02B12BW | 湿铺防水卷材 | H S 1.5 GB/T 35467 | m ² | | 24.89 | | 24.89 | 24.87 | | |
| 1333A02B13BW | 湿铺防水卷材 | H S 2.0 GB/T 35467 | m ² | | 27.75 | | 27.75 | 27.69 | | |
| 1333A02B14BW | 湿铺防水卷材 | H D 1.5 GB/T 35467 | m ² | | 24.89 | | 24.89 | 24.87 | | |
| 1333A02B15BW | 湿铺防水卷材 | H D 2.0 GB/T 35467 | m ² | | 27.75 | | 27.75 | 27.69 | | |
| 1333A03B18BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 3 GB 23441 | m ² | | 1. 标准:《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型: N类~无胎基; PY类~聚酯胎基。 3. 上表面材料: N类: PE~聚乙烯膜; PET~聚酯膜; D~无膜双面自粘 PY类: PE~聚乙烯膜; S~细砂; D~无膜双面自粘 4. 性能: I型、II型, PY 2.00mm只有I型 5. 厚度: N类: 1.2 mm、1.5mm、 2.0mm PY类: 2.0mm、3.0mm、 4.0mm | 30.37 | | 30.37 | 30.41 | |
| 1333A03B19BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 4 GB 23441 | m ² | 33.93 | | | 33.93 | 33.92 | | |
| 1333A03B20BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I D 3 GB 23441 | m ² | 30.37 | | | 30.37 | 30.41 | | |
| 1333A03B21BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I D 4 GB 23441 | m ² | 38.86 | | | 38.86 | 38.73 | | |
| 1333A03B26BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET 1.5 GB 23441 | m ² | 24.87 | | | 24.87 | 24.87 | | |
| 1333A03B27BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET 2 GB 23441 | m ² | 28.54 | | | 28.54 | 28.60 | | |
| 1333A03B30BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE 1.5 GB 23441 | m ² | 23.72 | | | 23.72 | 23.72 | | |
| 1333A03B31BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE 2 GB 23441 | m ² | 28.54 | | | 28.54 | 28.60 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|----------------|--|-------|-------|-------|--|--|
| 1333A05B34BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | T PEE 3 GB 18967 | m ² | 1. 标准: 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型: T~热熔型; S~自粘型 | 32.39 | 32.39 | 32.21 | | |
| 1333A05B35BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | T PEE 4 GB 18967 | m ² | 3. 热熔型分类: 0~改性氧化沥青防水卷材; M~丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材; P~高聚物改性氧化沥青防水卷材; R~高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 | 38.66 | 38.66 | 38.73 | | |
| 1333A05B36BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | S MEE 2 GB 18967 | m ² | 4. 胎体: E~高密度聚乙烯膜; 5. 覆面材料: E~聚乙烯膜 | 28.54 | 28.54 | 28.60 | | |
| 1333A05B37BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | S MEE 3 GB 18967 | m ² | 6. 厚度: T类: 3.0mm、4.0mm, 其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类: 2.0mm、3.0mm | 33.93 | 33.93 | 33.92 | | |
| 1333A06B38BW | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468 | m ² | 1. 标准: 《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 | 56.09 | 56.09 | 56.29 | | |
| 1333A06B39BW | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468 | m ² | 2. 按主要材料分类: 沥青类、塑料类、橡胶类 | 49.80 | 49.80 | 49.77 | | |
| 1333A1041BW | 预铺防水卷材 | P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457 | m ² | 1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 | 49.80 | 49.80 | 49.77 | | |
| 1333A10B42BW | 预铺防水卷材 | P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457 | m ² | 2. 分类: P~塑料防水卷材; PY~沥青基聚酯胎防水卷材; R~橡胶防水卷材 | 52.41 | 52.41 | 52.49 | | |
| 1333A10B43BW | 预铺防水卷材 | P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457 | m ² | 3. 卷材全厚度: P类: 1.2 mm、1.5mm、1.7mm; PY类: 4.0 mm; R类: 1.5mm、2.0mm | 57.89 | 57.89 | 58.10 | | |

| 管 材 | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------------------|------|--|---------|---------|---------|---------|-----|----|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 1729A01B51C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 300 GB/T 11836 | m | 1. 标准:《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号:GB/T 11836-2009 2. 分类:CP~混凝土管;RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级: CP: I、II RCP: I、II、III 4. 施工方法:开槽施工管、顶进施工管(DRCP) 5. 接头: 柔性接头:承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头:平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径: CP: 100~600 RCP: 200~3500 | 99.39 | | 99.39 | 99.39 | | |
| 1729A01B53C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 400 GB/T 11836 | m | | 122.48 | | 122.48 | 122.48 | | |
| 1729A01B55C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 500 GB/T 11836 | m | | 158.12 | | 158.12 | 158.12 | | |
| 1729A01B57C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 600 GB/T 11836 | m | | 207.99 | | 207.99 | 207.99 | | |
| 1729A01B59C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 700 GB/T 11836 | m | | 270.83 | | | 270.83 | | |
| 1729A01B61C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 800 GB/T 11836 | m | | 317.87 | | 317.87 | 317.87 | | |
| 1729A01B63C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1000 GB/T 11836 | m | | 439.64 | | 439.64 | 439.64 | | |
| 1729A01B65C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1200 GB/T 11836 | m | | 628.50 | | 628.50 | 628.50 | | |
| 1729A01B67C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1400 GB/T 11836 | m | | 908.33 | | 908.33 | 908.33 | | |
| 1729A01B69C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1500 GB/T 11836 | m | | 1062.47 | | 1062.47 | 1062.47 | | |
| 1729A01B70C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1600 GB/T 11836 | m | | 1178.37 | | 1178.37 | 1178.37 | | |
| 1729A01B73C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1800 GB/T 11836 | m | | 1358.45 | | 1358.45 | 1358.45 | | |
| 1729A01B75C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2000 GB/T 11836 | m | | 1617.60 | | 1617.60 | 1617.60 | | |
| 1729A01B77C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2200 GB/T 11836 | m | | 2127.73 | | | 2127.73 | | |
| 1729A01B79C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2400 GB/T 11836 | m | | 2452.91 | | | 2452.91 | | |
| 1729A01B49C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2600 GB/T 11836 | m | | 2762.65 | | | 2762.65 | | |
| 1729A01B47C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2800 GB/T 11836 | m | | 3227.53 | | | 3227.53 | | |
| 1729A02B69C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 1500 GB/T 11836 | m | | 1001.20 | | 1002.26 | 1001.20 | | |
| 1729A02B70C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 1600 GB/T 11836 | m | | 1131.33 | | 1132.20 | 1131.33 | | |
| 1729A02B73C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 1800 GB/T 11836 | m | | 1380.97 | | 1381.92 | 1380.97 | | |
| 1729A02B75C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2000 GB/T 11836 | m | | 1506.31 | | 1507.34 | 1506.31 | | |
| 1729A02B77C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2200 GB/T 11836 | m | | 2183.17 | | | 2183.17 | | |
| 1729A02B79C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2400 GB/T 11836 | m | | 2468.11 | | | 2468.11 | | |
| 1729A02B91C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2600 GB/T 11836 | m | | 2729.02 | | | 2729.02 | | |
| 1729A02B92C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2800 GB/T 11836 | m | | 3179.77 | | | 3179.77 | | |
| 1729A02B93C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 3000 GB/T 11836 | m | | 4077.27 | | | 4077.27 | | |
| 1729A15B70C05BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP II 800 GB/T 11836 | m | | 498.51 | | 498.51 | 498.51 | | |
| 1729A15B72C05BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP II 1000 GB/T 11836 | m | | 680.07 | | 680.07 | 680.07 | | |
| 1729A15B76C05BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP II 1200 GB/T 11836 | m | | 871.77 | | 871.77 | 871.77 | | |
| 1729A15B70C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 800 GB/T 11836 | m | | 589.68 | | 589.68 | 589.68 | | |
| 1729A15B72C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 1000 GB/T 11836 | m | | 829.69 | | 829.69 | 829.69 | | |
| 1729A15B76C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 1200 GB/T 11836 | m | | 1001.90 | | 1001.90 | 1001.90 | | |
| 1729A15B78C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 1400 GB/T 11836 | m | | 1211.80 | | 1211.80 | 1211.80 | | |
| 1729A15B80C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 1500 GB/T 11836 | m | 1472.85 | | 1472.85 | 1472.85 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------------------|---|---------|--|---------|---------|--|--|
| 1729A15B82C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 1600 GB/T 11836 | m | 1642.23 | | 1642.23 | 1642.23 | | |
| 1729A15B84C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 1800 GB/T 11836 | m | 2017.21 | | 2017.21 | 2017.21 | | |
| 1729A15B86C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 2000 GB/T 11836 | m | 2346.34 | | 2346.34 | 2346.34 | | |
| 1729A15B88C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 2200 GB/T 11836 | m | 2878.07 | | 2878.07 | 2878.07 | | |
| 1729A15B90C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 2400 GB/T 11836 | m | 3420.71 | | 3420.71 | 3420.71 | | |
| 1729A03B51C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 300 GB/T 11836 | m | 81.04 | | | 81.04 | | |
| 1729A03B53C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 400 GB/T 11836 | m | 99.25 | | | 99.25 | | |
| 1729A03B55C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 500 GB/T 11836 | m | 130.13 | | | 130.13 | | |
| 1729A03B57C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 600 GB/T 11836 | m | 179.51 | | | 179.51 | | |
| 1729A03B59C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 700 GB/T 11836 | m | 241.57 | | | 241.57 | | |
| 1729A03B61C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 800 GB/T 11836 | m | 253.25 | | | 253.25 | | |
| 1729A03B93C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 900 GB/T 11836 | m | 348.61 | | | 348.61 | | |
| 1729A03B63C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1000 GB/T 11836 | m | 381.83 | | | 381.83 | | |
| 1729A03B65C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1200 GB/T 11836 | m | 589.68 | | | 589.68 | | |
| 1729A03B67C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1400 GB/T 11836 | m | 748.93 | | | 748.93 | | |
| 1729A03B69C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1500 GB/T 11836 | m | 900.60 | | | 900.60 | | |
| 1729A03B82C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1600 GB/T 11836 | m | 962.16 | | | 962.16 | | |
| 1729A03B73C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1800 GB/T 11836 | m | 1153.85 | | | 1153.85 | | |
| 1729A03B75C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2000 GB/T 11836 | m | 1608.60 | | | 1608.60 | | |
| 1729A03B77C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2200 GB/T 11836 | m | 1982.27 | | | 1982.27 | | |
| 1729A03B79C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2400 GB/T 11836 | m | 2322.31 | | | 2322.31 | | |
| 1729A03B49C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2600 GB/T 11836 | m | 2606.89 | | | 2606.89 | | |
| 1729A03B47C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2800 GB/T 11836 | m | 3059.14 | | | 3059.14 | | |
| 1729A03B45C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 3000 GB/T 11836 | m | 3659.44 | | | 3659.44 | | |
| 1729A03B61C06BY | 钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型 | 800×80×2000(内径) GB/T 11836 | m | 413.00 | | | 413.00 | | |
| 1729A03B93C06BY | 钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型 | 900×90×2000(内径) GB/T 11836 | m | 460.82 | | | 460.82 | | |
| 1729A03B63C06BY | 钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型 | 1000×100×2000(内径) GB/T 11836 | m | 622.12 | | | 622.12 | | |
| 1729A03B65C06BY | 钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型 | 1200×120×2000(内径) GB/T 11836 | m | 810.21 | | | 810.21 | | |
| 1729A03B67C06BY | 钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型 | 1400×140×2000(内径) GB/T 11836 | m | 1052.55 | | | 1052.55 | | |
| 1729A03B69C06BY | 钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型 | 1500×150×2000(内径) GB/T 11836 | m | 1189.99 | | | 1189.99 | | |
| 1729A03B71C06BY | 钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型 | 1600×160×2000(内径) GB/T 11836 | m | 1371.05 | | | 1371.05 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|---|--|--|------|--------|---------|------|--|
| 1729A03B73C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1800×180×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 1698.99 | | | 1698.99 | | |
| 1729A03B75C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 2000×200×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 2061.75 | | | 2061.75 | | |
| 1729A03B77C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 2200×220×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 2429.71 | | | 2429.71 | | |
| 1729A03B79C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 2400×240×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 2769.47 | | | 2769.47 | | |
| 1729A03B49C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 2600×260×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 3449.54 | | | 3449.54 | | |
| 1729A03B44C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 2800×280×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 4223.61 | | | 4223.61 | | |
| 1729A03B45C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 3000×300×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 5164.24 | | | 5164.24 | | |
| 1725A69B75BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1 | m | 1. 标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号：PE~聚乙烯 3. 尺寸：DN~公称尺寸；DN/ID~以内径表示的公称尺寸；DN/OD~以外径表示的公称尺寸； 4. SN~公称环刚度（KN/m ² ）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:100、125、150、200、225、250、300、400、500、600、800、1000、1200 | 50.33 | | 50.33 | 50.33 | | |
| 1725A69B76BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1 | m | | 80.67 | | 80.67 | 80.67 | | |
| 1725A69B77BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1 | m | | 140.11 | | 140.11 | 140.11 | | |
| 1725A69B79BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1 | m | | 230.27 | | 230.27 | 230.27 | | |
| 1725A69B81BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1 | m | | 299.58 | | 299.58 | 299.58 | | |
| 1725A69B84BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1 | m | | 590.95 | | 590.95 | 590.95 | | |
| 1725A6B869BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 1000 SN8 GB/T19472.1 | m | | 820.47 | | 820.47 | 820.47 | | |
| 1725A71B50BY | 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 50 GB/T 5836.1 | m | | 1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号：PVC-U~硬聚氯乙烯 dn~公称外径 32、40、50、75、90、110、125、160、200、250 | 9.87 | | | 9.87 | |
| 1725A72B114BY | 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 75 GB/T 5836.1 | m | 15.93 | | | 15.93 | 15.93 | | |
| 1725A73B115BY | 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 110 GB/T 5836.1 | m | 31.18 | | | 31.18 | 31.18 | | |
| 1725A74B73BY | 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 160 GB/T 5836.1 | m | 58.01 | | | 58.01 | 58.01 | | |
| 1725A75B75BY | 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 200 GB/T 5836.1 | m | 98.75 | | | 98.75 | 98.75 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-------------------------|---|--|---------|--|-------|-------|--|--|
| 1725A61B115BY | 硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管 | PVC-U dn 110 GB/T 33608 | m | 1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管材》GB/T 33608-2017 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯; dn~公称外径: 50、75、110、125、160 | 52.98 | | 52.98 | 52.98 | | |
| 1725A61B73BY | 硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管 | PVC-U dn 160 GB/T 33608 | m | | 91.16 | | 91.16 | 91.16 | | |
| 增补GC001 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-200-3 | m | 1. 标准:《城镇排水管道原位固化修复用内衬软管》标准号: T/CUWA 60052-2021; 2. 分类: CIPP-W~聚酯纤维非织造布内衬软管; CIPP-B~玻璃纤维织物内衬软管; 3. 施工方法: 热固化式管道原位固化修复、紫外光固化式管道原位固化修复; 4. 接头: 管段内无; 5. 公称外径: CIPP-W: DN200~DN2700; CIPP-B: DN200~DN1600。 | 280.12 | | | | | |
| 增补GC002 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-300-3 | m | | 379.80 | | | | | |
| 增补GC003 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-400-4 | m | | 528.08 | | | | | |
| 增补GC004 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-500-5 | m | | 750.14 | | | | | |
| 增补GC005 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-600-6 | m | | 1080.10 | | | | | |
| 增补GC006 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-700-7 | m | | 1379.78 | | | | | |
| 增补GC007 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-800-8 | m | | 1900.27 | | | | | |
| 增补GC008 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-900-9 | m | | 2290.17 | | | | | |
| 增补GC009 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1000-10 | m | | 2989.84 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|--------------------------------|---|--|---------|--|--------|--------|--|--|
| 增补GC010 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1100-11 | m | | 3410.02 | | | | | |
| 增补GC011 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1200-12 | m | | 4059.85 | | | | | |
| 增补GC012 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1300-13 | m | | 4960.14 | | | | | |
| 增补GC013 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1400-14 | m | | 5599.87 | | | | | |
| 增补GC014 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1500-14 | m | | 6452.21 | | | | | |
| 增补GC015 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1600-14 | m | | 6869.88 | | | | | |
| 1725A73B74C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn20 GB/T 13663.2 | m | 1. 标准《给水用聚乙烯 (PE)管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径:16-2500 PN~公称压力:0.8、1.0、 1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分级: PE80 、PE100 | 3.64 | | 3.64 | 3.64 | | |
| 1725A73B62C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn25 GB/T 13663.2 | m | | 4.35 | | 4.35 | 4.35 | | |
| 1725A73B117C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn32 GB/T 13663.2 | m | | 6.12 | | 6.12 | 6.12 | | |
| 1725A73B119C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn40 GB/T 13663.2 | m | | 9.66 | | 9.66 | 9.66 | | |
| 1725A73B50C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn50 GB/T 13663.2 | m | | 18.54 | | 18.54 | 18.54 | | |
| 1725A73B76C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn63 GB/T 13663.2 | m | | 27.49 | | 27.49 | 27.49 | | |
| 1725A73B114C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn75 GB/T 13663.2 | m | | 32.54 | | 32.54 | 32.54 | | |
| 1725A73B121C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn90 GB/T 13663.2 | m | | 48.23 | | 48.23 | 48.23 | | |
| 1725A73B115C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn110 GB/T 13663.2 | m | | 76.36 | | 76.36 | 76.36 | | |
| 1725A73B73C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn160 GB/T 13663.2 | m | | 141.12 | | 141.12 | 141.12 | | |
| 1725A73B75C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn200 GB/T 13663.2 | m | | 219.69 | | 219.69 | 219.69 | | |
| 1725A73B123C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn250 GB/T 13663.2 | m | | 362.46 | | 362.46 | 362.46 | | |
| 1725A73B125C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn315 GB/T 13663.2 | m | | 509.85 | | 509.85 | 509.85 | | |
| 1725A73B77C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn400 GB/T 13663.2 | m | | 943.03 | | 943.03 | 943.03 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|---------------------------------|---|---|---------|--|---------|---------|--|--|
| 1725A73B79C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn500 GB/T 13663.2 | m | | 1683.00 | | 1683.00 | 1683.00 | | |
| 1725A73B76C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2 | m | | 20.35 | | 20.35 | 20.35 | | |
| 1725A73B114C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2 | m | | 27.01 | | 27.01 | 27.01 | | |
| 1725A73B121C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2 | m | | 39.28 | | 39.28 | 39.28 | | |
| 1725A73B115C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2 | m | | 59.23 | | 59.23 | 59.23 | | |
| 1725A73B73C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2 | m | | 119.59 | | 119.59 | 119.59 | | |
| 1725A73B75C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2 | m | | 179.77 | | 179.77 | 179.77 | | |
| 1725A73B123C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663.2 | m | | 308.02 | | 308.02 | 308.02 | | |
| 1725A73B125C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663.2 | m | | 458.86 | | 458.86 | 458.86 | | |
| 1725A73B77C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663.2 | m | | 740.37 | | 740.37 | 740.37 | | |
| 1725A73B114C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2 | m | | 23.11 | | 23.11 | 23.11 | | |
| 1725A73B121C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2 | m | | 31.42 | | 31.42 | 31.42 | | |
| 1725A73B115C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2 | m | | 48.73 | | 48.73 | 48.73 | | |
| 1725A73B73C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2 | m | | 102.28 | | 102.28 | 102.28 | | |
| 1725A73B75C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2 | m | | 162.38 | | 162.38 | 162.38 | | |
| 1725A73B123C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663.2 | m | | 248.92 | | 248.92 | 248.92 | | |
| 1725A73B125C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663.2 | m | | 431.03 | | 431.03 | 431.03 | | |
| 1725A73B77C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663.2 | m | | 678.47 | | 678.47 | 678.47 | | |
| 1725A73B121C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn90 GB/T 13663.2 | m | | 28.22 | | 28.22 | 28.22 | | |
| 1725A73B115C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn110 GB/T 13663.2 | m | | 39.84 | | 39.84 | 39.84 | | |
| 1725A73B73C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn160 GB/T 13663.2 | m | | 81.47 | | 81.47 | 81.47 | | |
| 1725A73B75C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn200 GB/T 13663.2 | m | | 142.27 | | 142.27 | 142.27 | | |
| 1725A73B123C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663.2 | m | | 222.26 | | 222.26 | 222.26 | | |
| 1725A73B125C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663.2 | m | | 358.84 | | 358.84 | 358.84 | | |
| 1725A73B77C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663.2 | m | | 567.15 | | 567.15 | 567.15 | | |
| 1725A75B74BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2 | m | 1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2. 分类：PP-R、PP-H、PP-B 3. 系列：S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2 4. 代号：dn~公称外径 | 3.91 | | 3.91 | 3.91 | | |
| 1725A75B62BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2 | m | | 6.58 | | 6.58 | 6.58 | | |
| 1725A75B117BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2 | m | | 10.18 | | 10.18 | 10.18 | | |
| 1725A75B119BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn40 GB/T 18742.2 | m | | 14.80 | | 14.80 | 14.80 | | |
| 1725A75B50BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn50 GB/T 18742.2 | m | | 25.09 | | 25.09 | 25.09 | | |
| 1725A75B76BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn63 GB/T 18742.2 | m | | 35.83 | | 35.83 | 35.83 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------------------|---|--|---|------|--------|---------|------|--|
| 1725A75B114BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn75 GB/T 18742.2 | m | | 51.89 | | 51.89 | 51.89 | | |
| 1725A75B121BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn90 GB/T 18742.2 | m | | 73.34 | | 73.34 | 73.34 | | |
| 1725A75B115BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn110 GB/T 18742.2 | m | | 111.81 | | 111.81 | 111.81 | | |
| 1725A77B74BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn20 GB/T 18742.2 | m | | 5.09 | | 5.09 | 5.09 | | |
| 1725A77B62BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn25 GB/T 18742.2 | m | | 7.97 | | 7.97 | 7.97 | | |
| 1725A77B117BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn32 GB/T 18742.2 | m | | 13.01 | | 13.01 | 13.01 | | |
| 1725A77B119BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn40 GB/T 18742.2 | m | | 20.14 | | 20.14 | 20.14 | | |
| 1725A77B50BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn50 GB/T 18742.2 | m | | 32.05 | | 32.05 | 32.05 | | |
| 1725A77B76BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn63 GB/T 18742.2 | m | | 44.78 | | 44.78 | 44.78 | | |
| 1725A77B114BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn75 GB/T 18742.2 | m | | 62.90 | | 62.90 | 62.90 | | |
| 1725A77B121BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn90 GB/T 18742.2 | m | | 80.70 | | 80.70 | 80.70 | | |
| 1725A77B115BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn110 GB/T 18742.2 | m | | 144.04 | | 144.04 | 144.04 | | |
| 1711A19B55BY | 球墨铸铁给水管 | DN100 K9 GB/T 13295 | m | | 127.41 | | | 127.41 | | |
| 1711A19B67BY | 球墨铸铁给水管 | DN150 K9 GB/T 13295 | m | 1. 标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019 2. 代号： DN~公称直径 K~壁厚级别系数：…9、10、11、12… | 160.88 | | | 160.88 | | |
| 1711A19B57BY | 球墨铸铁给水管 | DN200 K9 GB/T 13295 | m | | 211.16 | | | 211.16 | | |
| 1711A19B59BY | 球墨铸铁给水管 | DN300 K9 GB/T 13295 | m | | 320.85 | | | 320.85 | | |
| 1711A19B61BY | 球墨铸铁给水管 | DN400 K9 GB/T 13295 | m | | 482.40 | | | 482.40 | | |
| 1711A19B63BY | 球墨铸铁给水管 | DN500 K9 GB/T 13295 | m | | 698.07 | | | 698.07 | | |
| 1711A19B65BY | 球墨铸铁给水管 | DN600 K9 GB/T 13295 | m | | 933.17 | | | 933.17 | | |
| 1711A19B69BY | 球墨铸铁给水管 | DN800 K9 GB/T 13295 | m | | 1379.59 | | | 1379.59 | | |
| 1711A19B71BY | 球墨铸铁给水管 | DN1000 K9 GB/T 13295 | m | | 2157.97 | | | 2157.97 | | |
| 1711A19B75BY | 球墨铸铁给水管 | DN1200 K9 GB/T 13295 | m | | 3112.31 | | | 3112.31 | | |
| 1705A05B75C01BY | 不锈钢管 | DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363 | m | | 1. 标准：《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016 2. 代号：S35450~202不锈钢数字代号，S~壁厚（mm） | 5.99 | | 5.99 | 5.99 | |
| 1705A05B76C03BY | 不锈钢管 | DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363 | m | 9.98 | | | 9.98 | 9.98 | | |
| 1705A05B77C03BY | 不锈钢管 | DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363 | m | 12.21 | | | 12.21 | 12.21 | | |
| 1705A05B78C05BY | 不锈钢管 | DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363 | m | 19.23 | | | 19.23 | 19.23 | | |
| 1705A05B79C05BY | 不锈钢管 | DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363 | m | 24.02 | | | 24.02 | 24.02 | | |
| 1705A05B80C05BY | 不锈钢管 | DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363 | m | 30.08 | | | 30.08 | 30.08 | | |
| 1705A05B81C07BY | 不锈钢管 | DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363 | m | 63.54 | | | 63.54 | 63.54 | | |
| 1705A05B82C09BY | 不锈钢管 | DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363 | m | 80.26 | | | 80.26 | 80.26 | | |
| 1705A05B83C09BY | 不锈钢管 | DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363 | m | 100.69 | | | 100.69 | 100.69 | | |
| 1705A01B75C03BY | 薄壁不锈钢管 | DN15 S0.8 S35450 GB/T 14976 | m | 1. 不锈钢产品执行标准： GB/T 14976-2012 2. 代号：S35450~202不锈钢数字代号，S~壁厚（mm）。 | | 5.99 | | | 5.99 | |
| 1705A01B77C05BY | 薄壁不锈钢管 | DN20 S1.0 S35450 GB/T 14976 | m | | 9.98 | | | 9.98 | | |
| 1705A01B79C05BY | 薄壁不锈钢管 | DN25 S1.0 S35450 GB/T 14976 | m | | 12.21 | | | 12.21 | | |
| 1705A01B81C07BY | 薄壁不锈钢管 | DN32 S1.2 S35450 GB/T 14976 | m | | 19.23 | | | 19.23 | | |
| 1705A01B83C07BY | 薄壁不锈钢管 | DN40 S1.2 S35450 GB/T 14976 | m | | 24.02 | | | 24.02 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------|------------|---|---------------------------------------|---------|---------|--|---------|--|--|
| 1705A01B85C07BY | 薄壁不锈钢管 | DN50 | S1.2 | S35450 | GB/T 14976 | m | | 30.08 | | | 30.08 | | |
| 1705A01B87C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN65 | S2.0 | S35450 | GB/T 14976 | m | | 63.54 | | | 63.54 | | |
| 1705A01B89C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN80 | S2.0 | S35450 | GB/T 14976 | m | | 80.26 | | | 80.26 | | |
| 1705A01B91C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN100 | S2.0 | S35450 | GB/T | m | | 100.69 | | | 100.69 | | |
| 1705A01B93C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN125 | S2.0 | S35450 | GB/T | m | | 127.05 | | | 127.05 | | |
| 1705A01B95C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN150 | S2.0 | S35450 | GB/T 14976 | m | | 151.00 | | | 151.00 | | |
| 1701A13B55C03BY | 焊接钢管 | DN15 | t2.75 | GB/T 3091 | | m | | 5.58 | | | 5.83 | | |
| 1701A13B59C03BY | 焊接钢管 | DN20 | t2.75 | GB/T 3091 | | m | | 7.20 | | | 7.44 | | |
| 1701A13B51C05BY | 焊接钢管 | DN25 | t3.25 | GB/T 3091 | | m | 1. 标准：《低压流体输送用 焊接钢管》GB/T 3091-2015 | 10.58 | | | 10.81 | | |
| 1701A13B57C05BY | 焊接钢管 | DN32 | t3.25 | GB/T 3091 | | m | 2. 代号：DN~公称口径，t~ 公称壁厚（mm） | 13.61 | | | 13.82 | | |
| 1701A13B79C07BY | 焊接钢管 | DN40 | t3.50 | GB/T 3091 | | m | | 16.66 | | | 16.87 | | |
| 1701A13B53C07BY | 焊接钢管 | DN50 | t3.50 | GB/T 3091 | | m | | 21.36 | | | 21.54 | | |
| 1701A13B77C09BY | 焊接钢管 | DN65 | t3.75 | GB/T 3091 | | m | | 28.88 | | | 29.03 | | |
| 1701A13B61C11BY | 焊接钢管 | DN80 | t4.00 | GB/T 3091 | | m | | 36.18 | | | 36.31 | | |
| 1701A13B63C11BY | 焊接钢管 | DN100 | t4.00 | GB/T 3091 | | m | | 46.46 | | | 48.42 | | |
| 1701A13B81C13BY | 焊接钢管 | DN125 | t4.50 | GB/T 3091 | | m | | 65.41 | | | 67.29 | | |
| 1701A13B71C13BY | 焊接钢管 | DN150 | t4.50 | GB/T 3091 | | m | | 77.63 | | | 79.45 | | |
| 1701A13B73C15BY | 焊接钢管 | DN200 | t6.00 | GB/T 3091 | | m | | 138.03 | | | 140.07 | | |
| 1701A13B66C17BY | 焊接钢管 | DN250 | t8.00 | GB/T 3091 | | m | | 255.23 | | | 256.79 | | |
| 1701A13B75C19BY | 焊接钢管 | DN300 | t8.50 | GB/T 3091 | | m | | 291.69 | | | 293.12 | | |
| 1701A13B49C21BY | 焊接钢管 | DN350 | t9.00 | GB/T 3091 | | m | | 375.89 | | | 376.96 | | |
| 1701A13B54C23BY | 焊接钢管 | DN400 | t9.50 | GB/T 3091 | | m | | 442.75 | | | 445.13 | | |
| 1701A13B47C23BY | 焊接钢管 | DN450 | t9.50 | GB/T 3091 | | m | | 526.95 | | | 529.00 | | |
| 1701A13B56C25BY | 焊接钢管 | DN500 | t10.00 | GB/T 3091 | | m | | 595.53 | | | 597.30 | | |
| 1701A13B58C27BY | 焊接钢管 | DN600 | t10.50 | GB/T 3091 | | m | | 769.15 | | | 771.57 | | |
| 1701A13B45C29BY | 焊接钢管 | DN700 | t11.00 | GB/T 3091 | | m | | 902.85 | | | 904.73 | | |
| 1701A13B43C31BY | 焊接钢管 | DN800 | t11.50 | GB/T 3091 | | m | | 1005.29 | | | 1006.76 | | |
| 1701A13B85C33BY | 焊接钢管 | DN900 | t12.00 | GB/T 3091 | | m | | 1139.85 | | | 1140.76 | | |
| 1701A13B87C35BY | 焊接钢管 | DN1000 | t12.50 | GB/T 3091 | | m | | 1261.38 | | | 1261.81 | | |
| 1703A03B05C01BT | 镀锌钢管 | DN15 | t2.75 | GB/T 3091 | | t | | 5551.41 | 5564.97 | | 5649.72 | | |
| 1703A03B06C01BT | 镀锌钢管 | DN20 | t2.75 | GB/T 3091 | | t | | 5483.62 | 5517.51 | | 5581.92 | | |
| 1703A03B07C03BT | 镀锌钢管 | DN25 | t3.25 | GB/T 3091 | | t | | 5254.24 | 5257.63 | | 5352.54 | | |
| 1703A03B08C03BT | 镀锌钢管 | DN32 | t3.25 | GB/T 3091 | | t | 1. 标准：《低压流体输送用 焊接钢管》GB/T 3091-2015 | 5220.34 | 5223.73 | | 5318.64 | | |
| 1703A03B09C05BT | 镀锌钢管 | DN40 | t3.50 | GB/T 3091 | | t | 2. 代号：DN~公称口径，t~ 公称壁厚（mm） | 5056.50 | 5079.10 | | 5154.80 | | |
| 1703A03B10C05BT | 镀锌钢管 | DN50 | t3.50 | GB/T 3091 | | t | | 5091.53 | 5133.33 | | 5189.83 | | |
| 1703A03B11C07BT | 镀锌钢管 | DN65 | t3.75 | GB/T 3091 | | t | | 4905.08 | 4926.55 | | 5000.00 | | |
| 1703A03B03C09BT | 镀锌钢管 | DN80 | t4.00 | GB/T 3091 | | t | | 4882.49 | 4903.95 | | 4977.40 | | |
| 1703A03B12C09BT | 镀锌钢管 | DN100 | t4.00 | GB/T 3091 | | t | | 4864.41 | 4887.01 | | 4959.32 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-----------------------|---|---|---------|--|---------|---------|--|--|
| 1703A03B13C11BT | 镀锌钢管 | DN125 t4.50 GB/T 3091 | t | | 5222.60 | | 5254.24 | 5317.51 | | |
| 1703A03B14C11BT | 镀锌钢管 | DN150 t4.50 GB/T 3091 | t | | 5250.85 | | 5271.19 | 5345.76 | | |
| 1703A03B15C11BT | 镀锌钢管 | DN200 t4.50 GB/T 3091 | t | | 5362.71 | | 5381.92 | 5457.63 | | |
| 1707A03B72BT | 无缝钢管 | Φ32 δ3.5 GB/T 8163 | t | 1. 标准:《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2. 代号:Φ~管道外径, δ~管道壁厚(mm) | 5344.72 | | | | | |
| 1707A03B11BT | 无缝钢管 | Φ38 δ3.5 GB/T 8163 | t | | 5135.59 | | | | | |
| 1707A03B55BT | 无缝钢管 | Φ42 δ3.5 GB/T 8163 | t | | 4941.61 | | | | | |
| 1707A03B13BT | 无缝钢管 | Φ45 δ3.5 GB/T 8163 | t | | 5474.36 | | | | | |
| 1707A03B92BT | 无缝钢管 | Φ50 δ3.5 GB/T 8163 | t | | 5732.69 | | | | | |
| 1707A03B15BT | 无缝钢管 | Φ54 δ3.5 GB/T 8163 | t | | 4815.75 | | | | | |
| 1707A03B69BT | 无缝钢管 | Φ57 δ3.5 GB/T 8163 | t | | 4815.75 | | | | | |
| 1707A03B17BT | 无缝钢管 | Φ60 δ4.0 GB/T 8163 | t | | 4861.17 | | | | | |
| 1707A03B19BT | 无缝钢管 | Φ63.5 δ4.0 GB/T 8163 | t | | 4861.17 | | | | | |
| 1707A03B21BT | 无缝钢管 | Φ68 δ4.0 GB/T 8163 | t | | 4815.75 | | | | | |
| 1707A03B23BT | 无缝钢管 | Φ70 δ4.0 GB/T 8163 | t | | 4828.06 | | | | | |
| 1707A03B25BT | 无缝钢管 | Φ73 δ4.0 GB/T 8163 | t | | 5300.24 | | | | | |
| 1707A03B27BT | 无缝钢管 | Φ76 δ4.0 GB/T 8163 | t | | 4827.11 | | | | | |
| 1707A03B29BT | 无缝钢管 | Φ83 δ4.0 GB/T 8163 | t | | 4864.96 | | | | | |
| 1707A03B99BT | 无缝钢管 | Φ89 δ4.0 GB/T 8163 | t | | 4828.06 | | | | | |
| 1707A03B31BT | 无缝钢管 | Φ95 δ4.5 GB/T 8163 | t | | 4828.06 | | | | | |
| 1707A03B76BT | 无缝钢管 | Φ102 δ4.5 GB/T 8163 | t | | 4828.06 | | | | | |
| 1707A03B50BT | 无缝钢管 | Φ108 δ4.5 GB/T 8163 | t | | 4828.06 | | | | | |
| 1707A03B33BT | 无缝钢管 | Φ114 δ5.0 GB/T 8163 | t | | 4828.06 | | | | | |
| 1707A03B35BT | 无缝钢管 | Φ121 δ5.0 GB/T 8163 | t | | 4865.91 | | | | | |
| 1707A03B37BT | 无缝钢管 | Φ127 δ5.0 GB/T 8163 | t | | 4865.91 | | | | | |
| 1707A03B39BT | 无缝钢管 | Φ133 δ5.5 GB/T 8163 | t | | 4875.37 | | | | | |
| 1707A03B41BT | 无缝钢管 | Φ140 δ5.5 GB/T 8163 | t | | 4922.68 | | | | | |
| 1707A03B43BT | 无缝钢管 | Φ146 δ5.5 GB/T 8163 | t | | 4922.68 | | | | | |
| 1707A03B45BT | 无缝钢管 | Φ152 δ5.5 GB/T 8163 | t | | 4922.68 | | | | | |
| 1707A03B80BT | 无缝钢管 | Φ159 δ6.0 GB/T 8163 | t | | 4865.91 | | | | | |
| 1707A03B47BT | 无缝钢管 | Φ168 δ6.0 GB/T 8163 | t | 4865.91 | | | | | | |
| 1707A03B49BT | 无缝钢管 | Φ180 δ6.0 GB/T 8163 | t | 4922.68 | | | | | | |
| 1707A03B02BT | 无缝钢管 | Φ194 δ6.0 GB/T 8163 | t | 4922.68 | | | | | | |
| 1707A03B82BT | 无缝钢管 | Φ203 δ6.0 GB/T 8163 | t | 5026.77 | | | | | | |
| 1707A03B52BT | 无缝钢管 | Φ219 δ8.0 GB/T 8163 | t | 4903.76 | | | | | | |
| 1707A03B04BT | 无缝钢管 | Φ245 δ8.0 GB/T 8163 | t | 5054.22 | | | | | | |
| 1707A03B06BT | 无缝钢管 | Φ273 δ8.0 GB/T 8163 | t | 5009.74 | | | | | | |
| 1707A03B08BT | 无缝钢管 | Φ299 δ8.0 GB/T 8163 | t | 5303.08 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------------------------|---|--|---------|--|--|--|--|--|
| 1707A03B10BT | 无缝钢管 | Φ325 δ 10.0 GB/T 8163 | t | | 4998.38 | | | | | |
| 1707A03B12BT | 无缝钢管 | Φ351 δ 10.0 GB/T 8163 | t | | 4998.38 | | | | | |
| 1707A03B58BT | 无缝钢管 | Φ377 δ 10.0 GB/T 8163 | t | | 5047.59 | | | | | |
| 1707A03B14BT | 无缝钢管 | Φ402 δ 12.0 GB/T 8163 | t | | 5047.59 | | | | | |
| 1707A03B16BT | 无缝钢管 | Φ426 δ 12.0 GB/T 8163 | t | | 4998.38 | | | | | |
| 1707A03B18BT | 无缝钢管 | Φ459 δ 12.0 GB/T 8163 | t | | 4998.38 | | | | | |
| 1707A03B20BT | 无缝钢管 | Φ480 δ 12.0 GB/T 8163 | t | | 4998.38 | | | | | |
| 1707A03B22BT | 无缝钢管 | Φ500 δ 14.0 GB/T 8163 | t | | 5064.62 | | | | | |
| 1707A03B24BT | 无缝钢管 | Φ530 δ 14.0 GB/T 8163 | t | | 4998.38 | | | | | |
| 1707A03B26BT | 无缝钢管 | Φ550 δ 14.0 GB/T 8163 | t | | 5064.62 | | | | | |
| 1707A03B28BT | 无缝钢管 | Φ560 δ 14.0 GB/T 8163 | t | | 4998.38 | | | | | |
| 1707A03B30BT | 无缝钢管 | Φ600 δ 16.0 GB/T 8163 | t | | 5093.01 | | | | | |
| 1707A03B32BT | 无缝钢管 | Φ630 δ 16.0 GB/T 8163 | t | | 5253.88 | | | | | |
| 1728A01B02C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN15 GB/T 28897 | m | | 13.82 | | | | | |
| 1728A01B03C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN20 GB/T 28897 | m | 1. 标准:《钢塑复合管》 GB/T 28897-2021 | 18.57 | | | | | |
| 1728A01B04C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN25 GB/T 28897 | m | 2. 代号: SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号: PE聚乙烯, | 27.28 | | | | | |
| 1728A01B05C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN32 GB/T 28897 | m | PE-RT耐热聚乙烯, PE-X交联 聚乙烯, PP聚丙烯, PVC-U硬 | 33.79 | | | | | |
| 1728A01B06C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN40 GB/T 28897 | m | 聚氯乙烯, PVC-C氯化聚氯乙 烯, EP环氧树脂 | 40.29 | | | | | |
| 1728A01B07C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN50 GB/T 28897 | m | | 50.77 | | | | | |
| 1728A01B08C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN65 GB/T 28897 | m | | 68.69 | | | | | |
| 1728A01B09C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN80 GB/T 28897 | m | | 82.26 | | | | | |
| 1728A01B10C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN150 GB/T 28897 | m | | 172.35 | | | | | |
| 1728A01B11C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN200 GB/T 28897 | m | | 287.45 | | | | | |
| 1715A03B09C03BY | 铜管 | DN8 t0.76 GB/T 17791 | m | | 14.82 | | | | | |
| 1715A03B11C05BY | 铜管 | DN10 t0.89 GB/T 17791 | m | | 20.08 | | | | | |
| 1715A03B13C07BY | 铜管 | DN15 t1.02 GB/T 17791 | m | | 30.11 | | | | | |
| 1715A03B15C09BY | 铜管 | DN20 t1.07 GB/T 17791 | m | | 52.53 | | | | | |
| 1715A03B17C11BY | 铜管 | DN25 t1.14 GB/T 17791 | m | 1. 标准:《空调与制冷设备 用铜及铜合金无缝管》GB/T | 67.96 | | | | | |
| 1715A03B19C13BY | 铜管 | DN32 t1.27 GB/T 17791 | m | 17791-2017 | 86.63 | | | | | |
| 1715A03B21C15BY | 铜管 | DN40 t1.40 GB/T 17791 | m | 2. 代号: DN~公称口径, t~ 公称壁厚 (mm) | 138.67 | | | | | |
| 1715A03B23C17BY | 铜管 | DN50 t1.52 GB/T 17791 | m | | 251.58 | | | | | |
| 1715A03B25C19BY | 铜管 | DN65 t1.78 GB/T 17791 | m | | 310.37 | | | | | |
| 1715A03B27C21BY | 铜管 | DN80 t2.54 GB/T 17791 | m | | 357.86 | | | | | |
| 1715A03B29C23BY | 铜管 | DN100 t2.79 GB/T 17791 | m | | 701.33 | | | | | |
| 1715A03B31C25BY | 铜管 | DN125 t3.18 GB/T 17791 | m | | 878.61 | | | | | |
| 1715A03B33C27BY | 铜管 | DN150 t3.56 GB/T 17791 | m | | 1200.31 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-------------------------|---|--|-------|--|--|--|--|--|
| 2906A18B123BY | UPVC阻燃穿线管 | PC16(中型) JG3050 | m | 1. 标准:《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2. 清单中按中型管考虑 | 1.41 | | | | | |
| 2906A18B124BY | UPVC阻燃穿线管 | PC20(中型) JG3050 | m | | 2.11 | | | | | |
| 2906A18B125BY | UPVC阻燃穿线管 | PC25(中型) JG3050 | m | | 3.04 | | | | | |
| 2906A18B126BY | UPVC阻燃穿线管 | PC32(中型) JG3050 | m | | 4.86 | | | | | |
| 2906A18B127BY | UPVC阻燃穿线管 | PC40(中型) JG3050 | m | | 7.00 | | | | | |
| 2906A20B129BY | KBG热镀锌电管 | DN16×0.8mm GB/T 20041.1 | m | 1. 标准:《电缆管理用导管系统 第1部分:通用要求》GB/T 20041.1-2015 | 2.38 | | | | | |
| 2906A20B130BY | KBG热镀锌电管 | DN20×1.0mm GB/T 20041.1 | m | | 3.21 | | | | | |
| 2906A20B131BY | KBG热镀锌电管 | DN25×1.2mm GB/T 20041.1 | m | | 5.32 | | | | | |
| 2906A20B132BY | KBG热镀锌电管 | DN32×1.4mm GB/T 20041.1 | m | | 8.31 | | | | | |
| 2906A20B133BY | KBG热镀锌电管 | DN40×1.6mm GB/T 20041.1 | m | | 10.38 | | | | | |
| 2906A01B129BY | JDG热镀锌电管 | DN16×0.8mm T/CECS 120 | m | 1. 标准:《套接紧定式钢管电线管路施工及验收规程》T/CECS 120-2021 | 2.38 | | | | | |
| 2906A01B130BY | JDG热镀锌电管 | DN20×1.0mm T/CECS 120 | m | | 3.14 | | | | | |
| 2906A01B131BY | JDG热镀锌电管 | DN25×1.2mm T/CECS 120 | m | | 5.32 | | | | | |
| 2906A01B132BY | JDG热镀锌电管 | DN32×1.4mm T/CECS 120 | m | | 8.31 | | | | | |
| 2906A01B133BY | JDG热镀锌电管 | DN40×1.6mm T/CECS 120 | m | | 10.38 | | | | | |
| 2906A76B134BY | PE多孔梅花管 | 5×26mm YD/T 841.5 | m | 1、根据《地下通信管道用塑料管 第5部分:梅花管》YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业标准:YD/T 841.5-2016的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。 | 9.72 | | | | | |
| 2906A76B135BY | PE多孔梅花管 | 5×28mm YD/T 841.5 | m | | 11.15 | | | | | |
| 2906A76B136BY | PE多孔梅花管 | 5×32mm YD/T 841.5 | m | | 12.48 | | | | | |
| 2906A76B137BY | PE多孔梅花管 | 7×32mm YD/T 841.5 | m | | 14.82 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------------------------|---|---|-------|--|--|--|--|--|
| 2906A77B138BY | 电力电缆保护管PVC-C | DN100×3.0mm QB/T 2479 | m | 1、标准：QB/T 2479-2005 | 11.15 | | | | | |
| 2906A77B139BY | 电力电缆保护管PVC-C | DN100×4.5mm QB/T 2479 | m | | 13.40 | | | | | |
| 2906A77B140BY | 电力电缆保护管PVC-C | DN150×3.0mm QB/T 2479 | m | | 16.87 | | | | | |
| 2906A77B141BY | 电力电缆保护管PVC-C | DN150×5.0mm QB/T 2479 | m | | 25.51 | | | | | |
| 2906A77B142BY | 电力电缆保护管PVC-C | DN200×5.0mm QB/T 2479 | m | | 35.00 | | | | | |
| 2906A78B138BY | 电力电缆保护管MPP | DN100×3.0mm DL/T 802.8 | m | MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2014 电力电缆用导管技术条件 第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管 | 19.45 | | | | | |
| 2906A78B139BY | 电力电缆保护管MPP | DN100×4.5mm DL/T 802.8 | m | | 24.29 | | | | | |
| 2906A78B140BY | 电力电缆保护管MPP | DN150×3.0mm DL/T 802.8 | m | | 30.09 | | | | | |
| 2906A78B141BY | 电力电缆保护管MPP | DN150×5.0mm DL/T 802.8 | m | | 37.51 | | | | | |
| 2906A78B142BY | 电力电缆保护管MPP | DN200×5.0mm DL/T 802.8 | m | | 46.64 | | | | | |

| 电线电缆及光纤光缆 | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------------|------|---|--------|----|-------|--------|-----|----|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 2811A17B310BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1 | m | 1. 标准: 《额定电压1KV (Um=1.2KV) 到35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分: 额定电压1KV (Um=1.2KV) 和3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706.1-2020 2. 代号: 电缆型号: YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆, VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号: T~铜导体(可省略), L~铝导体 绝缘代号: YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号: V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV): 0.6/1 4. 芯数: 3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm ²): 2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240 | 8.75 | | | 8.75 | | |
| 2811A17B311BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1 | m | | 13.00 | | | 13.00 | | |
| 2811A17B312BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1 | m | | 18.99 | | | 18.99 | | |
| 2811A17B313BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1 | m | | 30.35 | | | 30.35 | | |
| 2811A17B314BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1 | m | | 48.23 | | | 48.23 | | |
| 2811A17B315BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1 | m | | 72.93 | | | 72.93 | | |
| 2811A17B316BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1 | m | | 100.70 | | | 100.70 | | |
| 2811A17B317BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1 | m | | 137.35 | | | 137.35 | | |
| 2811A17B318BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1 | m | | 199.11 | | | 199.11 | | |
| 2811A17B319BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1 | m | | 271.81 | | | 271.81 | | |
| 2811A17B320BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1 | m | | 343.92 | | | 343.92 | | |
| 2811A17B321BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1 | m | | 423.60 | | | 423.60 | | |
| 2811A17B322BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1 | m | | 526.60 | | | 526.60 | | |
| 2811A17B323BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1 | m | | 681.21 | | | 681.21 | | |
| 2811A17B324BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1 | m | | 10.55 | | | 10.55 | | |
| 2811A17B325BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1 | m | | 16.07 | | | 16.07 | | |
| 2811A17B326BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1 | m | | 23.10 | | | 23.10 | | |
| 2811A17B327BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1 | m | 38.93 | | | 38.93 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|------------------------------|---|--|--------|-------|--------|--------|-------|--|
| 2811A17B328BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1 | m | | 59.60 | | | 59.60 | | |
| 2811A17B329BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1 | m | | 89.78 | | | 89.78 | | |
| 2811A17B330BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1 | m | | 128.01 | | | 128.01 | | |
| 2811A17B331BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1 | m | | 177.70 | | | 177.70 | | |
| 2811A17B332BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1 | m | | 245.21 | | | 245.21 | | |
| 2811A17B333BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1 | m | | 338.77 | | | 338.77 | | |
| 2811A17B334BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1 | m | | 426.24 | | | 426.24 | | |
| 2811A17B335BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1 | m | | 523.70 | | | 523.70 | | |
| 2811A17B336BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1 | m | | 671.27 | | | 671.27 | | |
| 2811A17B337BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1 | m | | 849.02 | | | 849.02 | | |
| 2811A13B95BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1 | m | | 10.13 | 10.23 | 10.13 | 10.73 | 10.73 | |
| 2811A13B96BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1 | m | | 15.03 | 15.31 | 15.03 | 16.44 | 16.44 | |
| 2811A13B97BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1 | m | | 21.14 | 21.41 | 21.14 | 21.47 | 21.47 | |
| 2811A13B98BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1 | m | | 34.57 | 33.40 | 34.57 | 36.31 | 36.31 | |
| 2811A13B99BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1 | m | | 52.68 | 52.90 | 52.68 | 50.80 | 50.80 | |
| 2811A13B338BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1 | m | | 71.80 | | 71.80 | | | |
| 2811A13B339BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1 | m | | 99.86 | | 99.86 | | | |
| 2811A13B340BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1 | m | | 133.60 | | 133.60 | | | |
| 2811A13B341BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1 | m | | 194.45 | | 194.45 | | | |
| 2811A13B342BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1 | m | | 265.66 | | 265.66 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|------------------------------------|---|--|--------|--------|--|--------|--------|--------|
| 2811A13B343BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1 | m | | 335.19 | | | 335.19 | | |
| 2811A13B344BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1 | m | | 419.68 | | | 419.68 | | |
| 2811A13B345BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1 | m | | 519.49 | | | 519.49 | | |
| 2811A13B346BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1 | m | | 675.80 | | | 675.80 | | |
| 2811A13B347BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1 | m | | 14.71 | | | 14.71 | | |
| 2811A13B348BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1 | m | | 21.11 | | | 21.11 | | |
| 2811A13B349BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1 | m | | 35.37 | | | 35.37 | | |
| 2811A13B350BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1 | m | | 53.94 | | | 53.94 | | |
| 2811A13B100BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1 | m | | 97.68 | 98.53 | | 97.68 | 103.97 | 103.97 |
| 2811A13B101BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1 | m | | 130.07 | 132.37 | | 130.07 | 140.34 | 140.34 |
| 2811A13B102BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1 | m | | 179.43 | | | 179.43 | | |
| 2811A13B103BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1 | m | | 233.08 | | | 233.08 | | |
| 2811A13B104BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1 | m | | 329.37 | | | 329.37 | | |
| 2811A13B105BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1 | m | | 432.38 | | | 432.38 | | |
| 2811A13B106BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1 | m | | 524.58 | | | 524.58 | | |
| 2811A13B107BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1 | m | | 654.23 | | | 654.23 | | |
| 2811A13B351BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1 | m | | 785.49 | | | 785.49 | | |
| 2811A13B108BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1 | m | | 12.39 | | | 12.39 | | |
| 2811A13B109BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1 | m | | 19.03 | | | 19.03 | | |
| 2811A13B110BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1 | m | | 27.15 | | | 27.15 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A13B111BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1 | m | | 43.08 | | | 43.08 | | |
| 2811A13B112BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1 | m | | 67.67 | | | 67.67 | | |
| 2811A13B352BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1 | m | | 91.11 | | | 91.11 | | |
| 2811A13B353BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1 | m | | 130.26 | | | 130.26 | | |
| 2811A13B354BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1 | m | | 179.64 | | | 179.64 | | |
| 2811A13B355BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1 | m | | 244.38 | | | 244.38 | | |
| 2811A13B356BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1 | m | | 334.79 | | | 334.79 | | |
| 2811A13B357BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1 | m | | 423.46 | | | 423.46 | | |
| 2811A13B358BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1 | m | | 527.55 | | | 527.55 | | |
| 2811A13B359BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1 | m | | 664.47 | | | 664.47 | | |
| 2811A13B360BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1 | m | | 864.18 | | | 864.18 | | |
| 2811A21B361BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666 | m | 1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃耐火 | 10.19 | | | 10.19 | | |
| 2811A21B206BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666 | m | | 17.40 | | | 17.40 | | |
| 2811A21B207BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666 | m | | 24.64 | | | 24.64 | | |
| 2811A21B208BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666 | m | | 39.17 | | | 39.17 | | |
| 2811A21B362BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666 | m | | 51.79 | | | 51.79 | | |
| 2811A21B363BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666 | m | | 80.16 | | | 80.16 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A21B364BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666 | m | | 109.58 | | | 109.58 | | |
| 2811A21B365BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666 | m | | 150.07 | | | 150.07 | | |
| 2811A21B366BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666 | m | | 212.24 | | | 212.24 | | |
| 2811A21B367BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666 | m | | 289.12 | | | 289.12 | | |
| 2811A21B368BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666 | m | | 365.78 | | | 365.78 | | |
| 2811A21B369BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666 | m | | 454.88 | | | 454.88 | | |
| 2811A21B370BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666 | m | | 561.66 | | | 561.66 | | |
| 2811A21B371BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666 | m | | 730.97 | | | 730.97 | | |
| 2811A21B372BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666 | m | | 17.76 | | | 17.76 | | |
| 2811A21B373BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666 | m | | 24.98 | | | 24.98 | | |
| 2811A21B374BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666 | m | | 39.20 | | | 39.20 | | |
| 2811A21B375BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 19666 | m | | 59.93 | | | 59.93 | | |
| 2811A21B209BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666 | m | | 109.42 | | | 109.42 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A21B210BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666 | m | | 123.72 | | | 123.72 | | |
| 2811A21B211BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666 | m | | 172.37 | | | 172.37 | | |
| 2811A21B212BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666 | m | | 250.66 | | | 250.66 | | |
| 2811A21B213BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666 | m | | 325.39 | | | 325.39 | | |
| 2811A21B376BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666 | m | | 419.36 | | | 419.36 | | |
| 2811A21B377BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666 | m | | 506.40 | | | 506.40 | | |
| 2811A21B214BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666 | m | | 662.23 | | | 662.23 | | |
| 2811A21B378BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666 | m | | 811.50 | | | 811.50 | | |
| 2811A21B215BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666 | m | | 13.98 | | | 13.98 | | |
| 2811A21B379BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666 | m | | 19.22 | | | 19.22 | | |
| 2811A21B216BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666 | m | | 29.48 | | | 29.48 | | |
| 2811A21B217BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666 | m | | 43.73 | | | 43.73 | | |
| 2811A21B218BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666 | m | | 67.33 | | | 67.33 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A21B380BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666 | m | | 100.55 | | | 100.55 | | |
| 2811A21B381BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666 | m | | 134.32 | | | 134.32 | | |
| 2811A21B382BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666 | m | | 191.70 | | | 191.70 | | |
| 2811A21B383BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666 | m | | 275.72 | | | 275.72 | | |
| 2811A21B384BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666 | m | | 380.80 | | | 380.80 | | |
| 2811A21B385BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666 | m | | 476.06 | | | 476.06 | | |
| 2811A21B386BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666 | m | | 599.49 | | | 599.49 | | |
| 2811A21B387BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666 | m | | 742.27 | | | 742.27 | | |
| 2811A21B388BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666 | m | | 949.64 | | | 949.64 | | |
| 2811A21B389BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666 | m | | 9.02 | | | 9.02 | | |
| 2811A21B390BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666 | m | 1. 标准：《阻燃和耐火电线 电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟 阻燃A级、B级、C级 | 13.44 | | | 13.44 | | |
| 2811A23B219BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666 | m | | 23.25 | | | 23.25 | | |
| 2811A23B220BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666 | m | | 37.33 | | | 37.33 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A23B221BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666 | m | | 57.54 | | | 57.54 | | |
| 2811A23B391BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666 | m | | 79.64 | | | 79.64 | | |
| 2811A23B392BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666 | m | | 109.86 | | | 109.86 | | |
| 2811A23B393BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666 | m | | 149.47 | | | 149.47 | | |
| 2811A23B394BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666 | m | | 213.89 | | | 213.89 | | |
| 2811A23B395BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666 | m | | 292.37 | | | 292.37 | | |
| 2811A23B396BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666 | m | | 370.81 | | | 370.81 | | |
| 2811A23B397BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666 | m | | 456.22 | | | 456.22 | | |
| 2811A23B398BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666 | m | | 572.32 | | | 572.32 | | |
| 2811A23B399BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666 | m | | 747.30 | | | 747.30 | | |
| 2811A23B400BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666 | m | | 16.32 | | | 16.32 | | |
| 2811A23B401BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666 | m | | 23.83 | | | 23.83 | | |
| 2811A23B402BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666 | m | | 37.89 | | | 37.89 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A23B403BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×16+1×10 GB/T 19666 | m | | 60.66 | | | 60.66 | | |
| 2811A23B222BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666 | m | | 99.84 | | | 99.84 | | |
| 2811A23B404BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666 | m | | 122.05 | | | 122.05 | | |
| 2811A23B405BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666 | m | | 170.70 | | | 170.70 | | |
| 2811A23B406BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666 | m | | 241.72 | | | 241.72 | | |
| 2811A23B407BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666 | m | | 328.76 | | | 328.76 | | |
| 2811A23B408BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666 | m | | 422.24 | | | 422.24 | | |
| 2811A23B409BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666 | m | | 512.43 | | | 512.43 | | |
| 2811A23B410BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666 | m | | 644.43 | | | 644.43 | | |
| 2811A23B411BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666 | m | | 828.89 | | | 828.89 | | |
| 2811A23B412BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666 | m | | 11.67 | | | 11.67 | | |
| 2811A23B223BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666 | m | | 19.62 | | | 19.62 | | |
| 2811A23B226BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666 | m | | 28.24 | | | 28.24 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A23B227BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666 | m | | 41.26 | | | 41.26 | | |
| 2811A23B413BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666 | m | | 64.03 | | | 64.03 | | |
| 2811A23B414BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666 | m | | 100.86 | | | 100.86 | | |
| 2811A23B415BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666 | m | | 137.53 | | | 137.53 | | |
| 2811A23B416BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666 | m | | 185.35 | | | 185.35 | | |
| 2811A23B417BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666 | m | | 275.36 | | | 275.36 | | |
| 2811A23B418BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666 | m | | 380.39 | | | 380.39 | | |
| 2811A23B419BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666 | m | | 475.09 | | | 475.09 | | |
| 2811A23B420BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666 | m | | 587.68 | | | 587.68 | | |
| 2811A23B421BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666 | m | | 732.47 | | | 732.47 | | |
| 2811A23B228BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666 | m | | 938.79 | | | 938.79 | | |
| 2811A27B422BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3 | m | | 10.30 | | | 10.30 | | |
| 2811A27B423BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3 | m | | 15.57 | | | 15.57 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|--------|--|--------|--------|--|--|
| 2811A27B424BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3 | m | 1. 标准：《挤包绝缘电力电 缆及附件》GB/T 12706.3- 2020 2. 电缆型号：YJV22~交联聚 乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙 烯护套电力电缆 | 20.54 | | | 20.54 | | |
| 2811A27B425BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3 | m | | 33.19 | | | 33.19 | | |
| 2811A27B244BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3 | m | | 50.21 | | | 50.21 | | |
| 2811A27B426BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3 | m | | 77.90 | | | 77.90 | | |
| 2811A27B427BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3 | m | | 107.84 | | | 107.84 | | |
| 2811A27B428BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3 | m | | 142.82 | | | 142.82 | | |
| 2811A27B245BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3 | m | | 214.34 | | | 214.34 | | |
| 2811A27B429Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3 | m | | 281.83 | | | 281.83 | | |
| 2811A27B430Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3 | m | | 355.00 | | | 355.00 | | |
| 2811A27B246BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.3 | m | | 451.60 | | | 451.60 | | |
| 2811A27B431Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×185 GB/T 12706.3 | m | | 545.25 | | | 545.25 | | |
| 2811A27B247BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.3 | m | 732.15 | | | 732.15 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A23B432BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3 | m | 1. 标准:《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号: (1) YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 (2) ZR-YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | 149.56 | | | 149.56 | | |
| 2811A23B433BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×70 GB/T 12706.3 | m | | 194.23 | | | 194.23 | | |
| 2811A23B434BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3 | m | | 261.72 | | | 261.72 | | |
| 2811A23B435BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3 | m | | 324.45 | | | 324.45 | | |
| 2811A23B436BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3 | m | | 392.72 | | | 392.72 | | |
| 2811A23B437BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3 | m | | 631.86 | | | 631.86 | | |
| 2811A23B438BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3 | m | | 774.75 | | | 774.75 | | |
| 2811A23B439BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3 | m | | 978.53 | | | 978.53 | | |
| 2811A23B440BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3 | m | | 152.50 | | | 152.50 | | |
| 2811A23B441BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3 | m | | 264.51 | | | 264.51 | | |
| 2811A23B442BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3 | m | | 331.07 | | | 331.07 | | |
| 2811A23B443BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3 | m | | 399.78 | | | 399.78 | | |
| 2811A23B444BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3 | m | | 634.07 | | | 634.07 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------|---|---|---|------|------|--------|------|--|--|
| 2811A23B445BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3 | m | | 780.39 | | | 780.39 | | | |
| 2811A23B446BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3 | m | | 987.39 | | | 987.39 | | | |
| 2803A57B61BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-1.5mm ² JB/T 8734 | m | 1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线》JB/T 8734.2-2016;《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》JB/T 8734.3-2016 2. 型号: BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. 额定电压(V): 450/750 4. 芯数: 单芯 5. 标称截面积(mm ²): 1.5-400 燃烧特性代号: Z~单根阻燃, N~耐火 ZA~阻燃A类; ZB~阻燃B类; ZC~阻燃C类; ZD~阻燃D类 | 1.18 | | | 1.18 | | | |
| 2803A57B63BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5mm ² JB/T 8734 | m | | 1.98 | | | 1.98 | | | |
| 2803A57B65BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4mm ² JB/T 8734 | m | | 3.30 | | | 3.30 | | | |
| 2803A57B73BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6mm ² JB/T 8734 | m | | 4.89 | | | 4.89 | | | |
| 2803A57B83BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-10mm ² JB/T 8734 | m | | 7.79 | | | 7.79 | | | |
| 2803A57B69BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-25mm ² JB/T 8734 | m | | 17.42 | | | 17.42 | | | |
| 2803A57B71BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-35mm ² JB/T 8734 | m | | 23.47 | | | 23.47 | | | |
| 2803A57B447BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-50mm ² JB/T 8734 | m | | 35.15 | | | 35.15 | | | |
| 2803A57B448BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-70mm ² JB/T 8734 | m | | 49.53 | | | 49.53 | | | |
| 2803A57B449BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-95mm ² JB/T 8734 | m | | 68.31 | | | 68.31 | | | |
| 2803A57B450BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-120mm ² JB/T 8734 | m | | 83.67 | | | 83.67 | | | |
| 2803A57B451BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-150mm ² JB/T 8734 | m | | 104.65 | | | 104.65 | | | |
| 2803A57B452BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-185mm ² JB/T 8734 | m | | 129.42 | | | 129.42 | | | |
| 2803A57B453BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-240mm ² JB/T 8734 | m | | 170.16 | | | 170.16 | | | |
| 2811A33B286BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-2.5mm ² JB/T 10491 | m | | 1. 标准:《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号: WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级 3. 额定电压(V): 450/750 | 1.91 | | 1.97 | 1.91 | | |
| 2811A33B287BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-4mm ² JB/T 10491 | m | | | 3.07 | | 3.12 | 3.07 | | |
| 2811A33B288BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-6mm ² JB/T 10491 | m | 4.82 | | | 4.87 | 4.82 | | | |
| 2811A33B289BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-10mm ² JB/T 10491 | m | 7.75 | | | 7.80 | 7.75 | | | |
| 2811A33B454BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-16mm ² JB/T 10491 | m | 12.30 | | | | 12.30 | | | |
| 2811A33B455BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-25mm ² JB/T 10491 | m | 19.01 | | | | 19.01 | | | |
| 2811A33B456BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-35mm ² JB/T 10491 | m | 24.57 | | | | 24.57 | | | |
| 2811A33B457BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-50mm ² JB/T 10491 | m | 33.61 | | | | 33.61 | | | |
| 2811A33B458BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-70mm ² JB/T 10491 | m | 49.33 | | | | 49.33 | | | |
| 2811A33B459BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-95mm ² JB/T 10491 | m | 68.27 | | | | 68.27 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|---|---|--|--------|------|--|--------|--|--|
| 2811A33B460BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-120mm ² JB/T 10491 | m | | 83.63 | | | 83.63 | | |
| 2811A33B461BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-150mm ² JB/T 10491 | m | | 104.56 | | | 104.56 | | |
| 2811A33B462BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-185mm ² JB/T 10491 | m | | 130.02 | | | 130.02 | | |
| 2811A33B463BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-240mm ² JB/T 10491 | m | | 174.14 | | | 174.14 | | |
| 2811A25B464BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491 | m | | 1.41 | | | 1.41 | | |
| 2811A25B465BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491 | m | | 2.03 | | | 2.03 | | |
| 2811A25B466BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-4mm ² JB/T 10491 | m | | 3.31 | | | 3.31 | | |
| 2811A25B467BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-6mm ² JB/T 10491 | m | | 5.06 | | | 5.06 | | |
| 2811A25B468BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-10mm ² JB/T 10491 | m | | 8.26 | | | 8.26 | | |
| 2811A25B469BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-16mm ² JB/T 10491 | m | | 12.99 | | | 12.99 | | |
| 2811A25B470BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-25mm ² JB/T 10491 | m | | 20.09 | | | 20.09 | | |
| 2811A25B471BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-35mm ² JB/T 10491 | m | | 26.34 | | | 26.34 | | |
| 2811A25B472BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-50mm ² JB/T 10491 | m | | 36.00 | | | 36.00 | | |
| 2811A25B473BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-70mm ² JB/T 10491 | m | | 52.04 | | | 52.04 | | |
| 2811A25B474BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-95mm ² JB/T 10491 | m | | 71.55 | | | 71.55 | | |
| 2811A25B475BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-120mm ² JB/T 10491 | m | | 90.24 | | | 90.24 | | |
| 2811A25B476BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-150mm ² JB/T 10491 | m | | 112.20 | | | 112.20 | | |
| 2811A25B477BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-185mm ² JB/T 10491 | m | | 139.83 | | | 139.83 | | |
| 2811A25B478BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-240mm ² JB/T 10491 | m | | 185.28 | | | 185.28 | | |
| 2811A41B304BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491 | m | | 1.43 | 1.47 | | 1.43 | | |
| 2811A41B305BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491 | m | | 2.19 | 2.26 | | 2.19 | | |
| 2811A41B306BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-4mm ² JB/T 10491 | m | | 3.42 | 3.50 | | 3.42 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|---|---|---|--------|--|--------|--------|--|--|
| 2811A41B307BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-6mm ² JB/T 10491 | m | 1. 标准：《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分：电缆》GB/T 13033.1-2007； 2. 型式：500V电缆（轻型）；750V电缆（重型） | 5.06 | | 5.08 | 5.06 | | |
| 2811A41B308BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-10mm ² JB/T 10491 | m | | 8.26 | | 8.70 | 8.26 | | |
| 2811A41B479BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-16mm ² JB/T 10491 | m | | 12.99 | | | 12.99 | | |
| 2811A41B480BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-25mm ² JB/T 10491 | m | | 20.09 | | | 20.09 | | |
| 2811A41B481BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-35mm ² JB/T 10491 | m | | 26.34 | | | 26.34 | | |
| 2811A41B482BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-50mm ² JB/T 10491 | m | | 36.00 | | | 36.00 | | |
| 2811A41B483BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-70mm ² JB/T 10491 | m | | 52.04 | | | 52.04 | | |
| 2811A41B484BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-95mm ² JB/T 10491 | m | | 71.55 | | | 71.55 | | |
| 2811A41B485BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-120mm ² JB/T 10491 | m | | 90.24 | | | 90.24 | | |
| 2811A41B486BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-150mm ² JB/T 10491 | m | | 112.20 | | | 112.20 | | |
| 2811A41B487BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-185mm ² JB/T 10491 | m | | 139.83 | | | 139.83 | | |
| 2811A41B488BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-240mm ² JB/T 10491 | m | | 184.56 | | | 184.56 | | |
| 2841A11B53BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*6 GB/T 13033.1 | m | | 53.17 | | | 53.17 | | |
| 2841A11B55BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*10 GB/T 13033.1 | m | | 70.72 | | | 70.72 | | |
| 2841A11B57BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*16 GB/T 13033.1 | m | 100.17 | | | 100.17 | | | |
| 2841A11B59BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*1*25 GB/T 13033.1 | m | 153.72 | | | 153.72 | | | |
| 2841A11B61BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*1*35 GB/T 13033.1 | m | 193.04 | | | 193.04 | | | |
| 2841A11B63BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*1*50 GB/T 13033.1 | m | 261.47 | | | 261.47 | | | |
| 2841A11B65BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*1*70 GB/T 13033.1 | m | 374.66 | | | 374.66 | | | |
| 2841A11B67BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*1*95 GB/T 13033.1 | m | 476.33 | | | 476.33 | | | |
| 2841A11B69BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*1*120 GB/T 13033.1 | m | 574.97 | | | 574.97 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--|---|--|--------|--|--------|--------|--|--|
| 2803A75B95BY | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | Z-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666- JB/T 8734.3 | m | 1. 标准：《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘 电缆电线和软线 第3部分： 连接用软电线和软电缆》 JB/T8734.3-2016 2. 型号：RVS~铜芯聚氯乙烯 绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300 | 3.18 | | 3.28 | 3.18 | | |
| 2803A75B118BY | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | N-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666- JB/T 8734.3 | m | | 3.39 | | 3.39 | 3.39 | | |
| 2803A75B119BY | 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | ZN-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666- JB/T 8734.3 | m | | 2.71 | | 2.82 | 2.71 | | |
| 2803A77B120BY | 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | ZN-RVS-2×4.0mm ² GB/T 19666- JB/T 8734.3 | m | | 9.38 | | 9.44 | 9.38 | | |
| 2803A77B121BY | 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | ZN-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666- JB/T 8734.3 | m | | 9.08 | | 9.15 | 9.08 | | |
| 2821A07B63BY | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 25×2×0.5 YD/T 322 | m | 1. 标准：《铜芯聚烯烃绝缘 铝塑综合护套市内通信电缆》 YD/T 322-2013 2. 型式代号：HYA~铜芯实心 聚烯烃绝缘铝塑综合护套市 内通信电缆 3. 规格代号：标称线对数 ×2×导线标称直径 4. 导线标称直径：0.5mm 5. 标称线对数：25、50、100 、200 | 16.35 | | 16.95 | 16.35 | | |
| 2821A07B64BY | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 50×2×0.5 YD/T 322 | m | | 30.14 | | 30.51 | 30.14 | | |
| 2821A07B61BY | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 100×2×0.5 YD/T 322 | m | | 58.32 | | 59.89 | 58.32 | | |
| 2821A07B65BY | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 200×2×0.5 YD/T 322 | m | | 118.87 | | 120.90 | 118.87 | | |
| 2821A05B63BY | 两芯电话线 | HJYV2×0.5 GB/T 13849.1 | m | | 0.93 | | | 0.93 | | |
| 2821A05B65BY | 四芯电话线 | HJYV2×(2×0.5) GB/T 13849.1 | m | 1.33 | | | 1.33 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|------------|--------|---|---|---------|--|--|------|--|--|
| 2821A01B67BY | 超五类非屏蔽双绞线 | UTP-5E | | m | 1. 标准: ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号: UTP~非屏蔽双绞线; FTP~屏蔽双绞线 3. 类型: 超5类、6类、超6类 | 2.09 | | | 2.09 | | |
| 2821A01B69BY | 超五类屏蔽双绞线 | FTP-5E | | m | | 2.69 | | | 2.69 | | |
| 2821A01B71BY | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 | | m | | 2.58 | | | 2.58 | | |
| 2821A01B73BY | 六类屏蔽双绞线 | FTP-6 | | m | | 3.62 | | | 3.62 | | |
| 2821A01B75BY | 5类25对非屏蔽室内线 | UTP-5-25P | 305米/轴 | 轴 | 1. 标准: ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号: UTP~非屏蔽双绞线; FTP~屏蔽双绞线 3. 规格代号: 标称线对数×2×导线标称直径 4. 导线标称直径: 0.5mm 5. 标称线对数: 25、50、100、200 | 3534.55 | | | | | |
| 2821A01B77BY | 5类50对非屏蔽室内线 | UTP-5-50P | 305米/轴 | 轴 | | 6967.32 | | | | | |
| 2821A01B79BY | 3类25对非屏蔽室外线 | UTP-3-25P | 305米/轴 | 轴 | | 3087.46 | | | | | |
| 2821A01B81BY | 3类50对非屏蔽室外线 | UTP-3-50P | 305米/轴 | 轴 | | 6468.95 | | | | | |
| 2821A01B83BY | 5类25对非屏蔽室外线 | UTP-5-25P | 305米/轴 | 轴 | | 3649.76 | | | | | |
| 2821A01B85BY | 5类50对非屏蔽室外线 | UTP-5-50P | 305米/轴 | 轴 | | 7779.64 | | | | | |
| 2821A01B87BY | 5类25对屏蔽室内线 | FTP-5-25P | 305米/轴 | 轴 | | 3377.73 | | | | | |
| 2821A01B89BY | 5类50对屏蔽室内线 | FTP-5-50P | 305米/轴 | 轴 | | 7479.26 | | | | | |
| 2821A01B91BY | 5类25对屏蔽室外线 | FTP-5-25P | 305米/轴 | 轴 | | 4401.61 | | | | | |
| 2821A01B93BY | 5类50对屏蔽室外线 | FTP-5-50P | 305米/轴 | 轴 | | 8259.77 | | | | | |
| 2825A05B81BY | 2芯皮线光缆 | GJX/Y | | m | 1. 标准: 《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2. 分类: GJ~通信用室内光缆, GY~通信用室外光缆, 3. 光纤类别: A1~多模光纤分类代号, B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示: FJV、TA、XTW 5. 芯数: 2-72 6. 型号组成: 分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别 | 0.93 | | | | | |
| 2825A05B83BY | 室内多模4芯光缆 | GJFJV-4A1 | | m | | 3.68 | | | | | |
| 2825A05B62BY | 室内多模6芯光缆 | GJFJV-6A1 | | m | | 4.11 | | | | | |
| 2825A05B63BY | 室内多模8芯光缆 | GJFJV-8A1 | | m | | 5.20 | | | | | |
| 2825A05B65BY | 室内多模12芯光缆 | GJFJV-12A1 | | m | | 6.43 | | | | | |
| 2825A05B66BY | 室内多模24芯光缆 | GJFJV-24A1 | | m | | 11.81 | | | | | |
| 2825A05B85BY | 室内单模4芯光缆 | GJFJV-4B1 | | m | | 1.82 | | | | | |
| 2825A05B87BY | 室内单模6芯光缆 | GJFJV-6B1 | | m | | 2.39 | | | | | |
| 2825A05B89BY | 室内单模8芯光缆 | GJFJV-8B1 | | m | | 2.97 | | | | | |
| 2825A05B91BY | 室内单模12芯光缆 | GJFJV-12B1 | | m | | 3.52 | | | | | |
| 2825A05B93BY | 室内单模24芯光缆 | GJFJV-24B1 | | m | | 5.80 | | | | | |
| 2825A05B95BY | 室外单模4芯光缆 | GYTA-4B1 | | m | | 2.10 | | | | | |
| 2825A07B69BY | 室外单模6芯光缆 | GYTA-6B1 | | m | | 2.52 | | | | | |
| 2825A07B70BY | 室外单模8芯光缆 | GYTA-8B1 | | m | | 3.02 | | | | | |
| 2825A07B72BY | 室外单模12芯光缆 | GYTA-12B1 | | m | | 4.32 | | | | | |
| 2825A07B73BY | 室外单模24芯光缆 | GYTA-24B1 | | m | | 4.94 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|------------------------------|---|--|-------|--|--|--|--|--|
| 2803A79B125BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330 | m | 1. 标准:《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2. 电缆型号: KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压: 450/750V 4. 芯数: 3、4、5、6、8 5. 标称截面积(mm ²): 1、1.5、2.5、4、6、10 | 6.69 | | | | | |
| 2803A79B136BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330 | m | | 9.95 | | | | | |
| 2803A79B142BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330 | m | | 13.32 | | | | | |
| 2803A81B147BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330 | m | | 7.90 | | | | | |
| 2803A81B158BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330 | m | | 13.32 | | | | | |
| 2803A81B164BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330 | m | | 16.38 | | | | | |
| 2803A03B113BY | 多股铜芯软线缆 | RVV2×0.5 JB/T8734.3 | m | 1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号:RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V): 300/300 | 1.21 | | | | | |
| 2803A03B115BY | 多股铜芯软线缆 | RVV4×0.5 JB/T8734.3 | m | | 2.39 | | | | | |
| 2803A03B117BY | 多股铜芯软线缆 | RVV6×0.5 JB/T8734.3 | m | | 3.53 | | | | | |
| 2803A03B119BY | 多股铜芯软线缆 | RVV2×1.0 JB/T8734.3 | m | | 2.31 | | | | | |
| 2803A03B121BY | 多股铜芯软线缆 | RVV3×1.0 JB/T8734.3 | m | | 3.34 | | | | | |
| 2803A03B123BY | 多股铜芯软线缆 | RVV4×1.0 JB/T8734.3 | m | | 4.39 | | | | | |
| 2803A03B125BY | 多股铜芯软线缆 | RVV2×1.5 JB/T8734.3 | m | | 3.31 | | | | | |
| 2803A03B127BY | 多股铜芯软线缆 | RVV3×1.5 JB/T8734.3 | m | | 4.62 | | | | | |
| 2803A03B129BY | 多股铜芯软线缆 | RVV4×1.5 JB/T8734.3 | m | | 6.10 | | | | | |
| 2803A03B131BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP2×0.5 JB/T8734.3 | m | | 1.84 | | | | | |
| 2803A03B133BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP2×1.0 JB/T8734.3 | m | | 2.80 | | | | | |
| 2803A03B135BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP2×1.5 JB/T8734.3 | m | | 3.53 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------------------------|---|------|--|------|--|--|--|--|--|
| 2803A03B137BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP4×0.5 JB/T8734.3 | m | | 2.80 | | | | | | |
| 2803A03B139BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP4×1.0 JB/T8734.3 | m | | 4.92 | | | | | | |
| 2803A03B141BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP4×1.5 JB/T8734.3 | m | | 6.71 | | | | | | |
| 2803A03B143BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP6×1.0 JB/T8734.3 | m | | 6.71 | | | | | | |
| 2803A03B145BY | 多股铜芯软电线 | RVS2×0.5 JB/T8734.3 | m | | 1.28 | | | | | | |
| 2803A03B147BY | 多股铜芯软电线 | RVS2×1.0 JB/T8734.3 | m | | 1.72 | | | | | | |
| 2803A03B149BY | 多股铜芯软电线 | RVS2×1.5 JB/T8734.3 | m | | 2.52 | | | | | | |
| 2803A03B151BY | 多股铜芯软电线 | RVVSP2×0.5 JB/T8734.3 | m | | 1.73 | | | | | | |
| 2803A03B153BY | 多股铜芯软电线 | RVVSP2×1.0 JB/T8734.3 | m | | 2.88 | | | | | | |
| 2803A03B155BY | 多股铜芯软电线 | RVVSP2×1.5 JB/T8734.3 | m | | 3.73 | | | | | | |
| 2829A01B03BY | 视频同轴电缆 | SYV75-3 GB/T14864 | m | | 1. 标准:《实心聚乙烯绝缘 柔软射频电缆》GB/T14864- 2013 2. 型号:SYV~聚乙烯绝缘同 轴电缆;SYWV~物理发泡同 轴电缆 | 1.20 | | | | | |
| 2829A01B05BY | 视频同轴电缆 | SYV75-5 GB/T14864 | m | | | 2.04 | | | | | |
| 2829A01B07BY | 视频同轴电缆 | SYV75-7 GB/T14864 | m | 3.03 | | | | | | | |
| 2829A01B09BY | 射频同轴电缆 | SYWV75-5(2P)锡丝 GB/T14864 | m | 1.62 | | | | | | | |
| 2829A01B11BY | 射频同轴电缆 | SYWV75-7(2P)锡丝 GB/T14864 | m | 3.59 | | | | | | | |
| 2829A01B13BY | 射频同轴电缆 | SYWV75-9(2P)锡丝 GB/T14864 | m | 5.42 | | | | | | | |
| 2829A01B15BY | 射频同轴电缆 | SYWV75-5(4P)锡丝 GB/T14864 | m | 2.50 | | | | | | | |
| 2829A01B17BY | 射频同轴电缆 | SYWV75-7(4P)锡丝 GB/T14864 | m | 4.44 | | | | | | | |
| 2829A01B19BY | 射频同轴电缆 | SYWV75-9(4P)锡丝 GB/T14864 | m | 7.50 | | | | | | | |

| 墙砖、地砖、地板、地毯类材料 | | | | | | | | | | |
|----------------|------|---------------------|----------------|---|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 0705A01B09BW | 瓷质砖 | B I a GL GB/T 4100 | m ² | 1. 标准: 《陶瓷砖》GB/T 4100-2015 《防滑陶瓷砖》GB/T 35153-2017 《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019 | 92.23 | 92.66 | 93.79 | 93.48 | 92.21 | 92.21 |
| 0705A01B10BW | 炻瓷砖 | B I b GL GB/T 4100 | m ² | 《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011 《广场用陶瓷砖》GB/T 23458-2009 《绿色产品评价 陶瓷砖(板)》GB/T 35610-2017 | 83.86 | 92.66 | 100.56 | 99.38 | 99.81 | 99.81 |
| 0705A01B11BW | 细炻砖 | B II a GL GB/T 4100 | m ² | 2. 代号: 按成型方法分: A~挤压砖、B~干压砖; 按吸水率(E)分: I~低吸水率(a类E≤0.5%和b类0.5%<E≤3%), II~中吸水率(a类3%≤E≤6%和b类6%≤E≤10%), III~高吸水率 E>10% ; | 77.42 | 85.88 | 97.18 | 97.97 | 98.31 | 99.81 |
| 0705A01B12BW | 炻质砖 | B II b GL GB/T 4100 | m ² | 按吸水率(E)分: 瓷质砖(E≤0.5%)、炻瓷砖(0.5%<E≤3%)、细炻砖(3%<E≤6%)、炻质砖(6%≤E≤10%)、陶质砖(E>10%) ; | 70.04 | 76.84 | 101.13 | 101.68 | 102.00 | 102.00 |
| 0705A01B13BW | 陶质砖 | B III GL GB/T 4100 | m ² | 按表面特征分: GL~有釉, UGL~无釉; 按用途分: 内墙砖、外墙砖、地砖、广场砖等; 按防滑等级分: Ad、Bd~高, Cd~中, Dd~低。 选取规格600*600以内尺寸 | 61.34 | 93.79 | 97.74 | 97.77 | 99.06 | 99.06 |

| 绝热（保温）、耐火材料 | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------------------------|----------------|---|--------|------|--------|--------|-----|----|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 1509A07B01C03BV | 膨胀珍珠岩保温板 | PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298 | m ³ | 1. 标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298-2014 2. 代号：PTIP~建筑用膨胀珍珠岩保温板 3. 分类：I型~干密度不大于200kg/m ³ ，II型~干密度不大于230kg/m ³ ，III型~干密度不大于260kg/m ³ | 633.86 | | | 648.55 | | |
| 1509A07B01C05BV | 膨胀珍珠岩保温板 | PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298 | m ³ | | 594.07 | | | 605.94 | | |
| 1509A07B01C07BV | 膨胀珍珠岩保温板 | PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298 | m ³ | | 554.38 | | | 562.85 | | |
| 1503A03C55D03BV | 岩棉板 | TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975 | m ³ | 1. 标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为：TR15、TR10、TR7.5 | 679.67 | | 689.27 | 692.66 | | |
| 1503A03C53D01BV | 岩棉板 | TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975 | m ³ | | 612.37 | | 632.77 | 625.37 | | |
| 1503A09C55D03BV | 岩棉复合板 | TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975 | m ³ | | 691.74 | | 689.27 | 704.74 | | |
| 1503A09C53D01BV | 岩棉复合板 | TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975 | m ³ | | 656.25 | | 655.37 | 670.37 | | |
| 1513A43B00BV | 挤塑聚苯板 | XPS DB34/T 1949-JGJ 144 | m ³ | 1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》 | 691.74 | | 694.92 | 701.35 | | |
| 1513A45B00C01BV | 模塑聚苯板 | EPS 033级 GB/T29906-JGJ 144 | m ³ | 1. 标准：《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：EPS~模塑聚苯板 3. 性能：033级 | 523.18 | | 528.81 | 536.17 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|----------------|---|--------|--|--------|--------|--|--|
| 1523A03B03BV | 匀质改性防火保温板 | 170~200kg/m ³ ≥0.30MPa DB 34/T 2695 | m ³ | 1. 标准:《安徽省匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2016 2. 性能指标: 外墙、架空楼板:干表观密度170~200kg/m ³ , 抗压强度≥0.30MPa 屋面:干表观密度250~300kg/m ³ , 抗压强度≥ | 743.24 | | 745.76 | 757.36 | | |
| 1523A03B05BV | 匀质改性防火保温板 | 250~300kg/m ³ ≥0.40MPa DB 34/T 2695 | m ³ | | 783.11 | | 785.31 | 796.11 | | |
| 0901A01B53BW | 普通纸面石膏板 | 厚度9.5mm GB/T 9775 | m ² | 1. 标准:《纸面石膏板》(GB/T 9775-2008); 2. 分类:普通纸面石膏板、耐水纸面石膏板、耐火纸面石膏板及耐水耐火纸面石膏板; 3. 厚度(mm):9.5、12、15、18、21、25 | 9.68 | | | | | |
| 0901A01B51BW | 普通纸面石膏板 | 厚度12mm GB/T 9775 | m ² | | 13.47 | | | | | |
| 0901A03B53BW | 耐火纸面石膏板 | 厚度9.5mm GB/T 9775 | m ² | | 12.99 | | | | | |
| 0901A03B51BW | 耐火纸面石膏板 | 厚度12mm GB/T 9775 | m ² | | 15.27 | | | | | |
| 0923A05B03BW | 矿棉吸声板 | 厚度12mm GB/T 5480 | m ² | | 15.38 | | | | | |
| 0923A05B05BW | 矿棉吸声板 | 厚度15mm GB/T 5480 | m ² | 20.00 | | | | | | |
| 0919A03B03BW | 无石棉硅酸钙板 | 厚度10mm JC/T 565.1 | m ² | 1. 标准:《纤维增强硅酸钙板》(JC/T 565.1-2018) 2. 产品代号:NA; 3. 抗折强度等级:R1~R5; 4. 抗冲击强度等级:C1~C5 | 24.88 | | | | | |
| 0919A03B05BW | 无石棉硅酸钙板 | 厚度12mm JC/T 565.1 | m ² | | 29.26 | | | | | |

| 五金制品 | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|--|----------------|---|-------|------|------|------|------|------|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 0927A05B19C77BW | 耐碱玻璃纤维网布 | ARNP 160g/m ² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949 | m ² | 1. 标准:《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841-2007 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013 2. 分类指标: | 3.10 | 3.50 | 3.16 | 3.90 | 3.95 | 3.95 |
| 0927A05B19C79BW | 耐碱玻璃纤维网布 | ARNP 300g/m ² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949 | m ² | 普通型: 单位面积质量≥160g/m ² , 断裂强力(经、纬向)≥1200N/50mm 加强型: 单位面积质量≥300g/m ² , 断裂强力(经、纬向)≥2000N/50mm 3. 代号:AR~耐碱玻璃; NP~涂覆处理的网布 | 4.54 | 4.52 | 4.63 | 4.65 | 4.64 | 4.64 |
| 0315A05B07C55BW | 钢板网 | 0.8mm GB/T 33275 | m ² | 1. 标准:《钢板网》GB/T 33275-2016 2. 厚度: 0.8mm、1.0mm、1.2mm | 5.89 | 7.01 | 6.78 | 7.02 | 7.01 | 7.01 |
| 0315A05B07C57BW | 钢板网 | 1.0mm GB/T 33275 | m ² | | 7.21 | 7.80 | 7.91 | 8.28 | 8.25 | 8.25 |
| 0315A05B07C58BW | 钢板网 | 1.2mm GB/T 33275 | m ² | | 8.20 | 9.04 | 9.04 | 9.62 | 9.60 | 9.60 |
| 3501A05B03BW | 复合木模板 | 1830×915×18mm GB/T 17656 | m ² | 1. 标准:《混凝土模板用胶合板》(GB/T 17656-2018); 2. 分类: 素板、涂胶板、覆膜板; | 28.91 | | | | | |
| 3503A01B03CB | 脚手架钢管 | DN50 GB/T 13793、GB/T 3091 | kg | 1. 标准:《直缝电焊钢管》GB/T 13793-2016、《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 | 4.43 | | | | | |
| 3504A11B00CB | 脚手架钢扣件 | 对接、直角、旋转 GB/T 15831 | kg | 1. 标准:《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) | 5.65 | | | | | |

| 道路桥梁专用材料 | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--|----------------|---|--------|------|--------|--------|-----|----|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 3607A15B55C01BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114 | m ² | 1. 标准:《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类:路面石、路缘石、广场石 | 82.97 | | 101.69 | 99.92 | | |
| 3607A15B57C01BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114 | m ² | | 129.96 | | 141.24 | 141.26 | | |
| 3607A15B55C03BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114-GB 50763 | m ² | | 98.73 | | 101.69 | 104.38 | | |
| 3607A15B57C03BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114-GB 50763 | m ² | | 151.83 | | 152.54 | 151.83 | | |
| 3607A15B55C05BW | 花岗岩路面石 | 五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114 | m ² | | 90.25 | | 101.69 | 101.55 | | |
| 3607A15B57C05BW | 花岗岩路面石 | 五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114 | m ² | | 140.77 | | 152.54 | 152.07 | | |
| 3607A15B55C07BW | 花岗岩路面石 | 五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114-GB 50763 | m ² | | 109.04 | | 110.73 | 112.43 | | |
| 3607A15B57C07BW | 花岗岩路面石 | 五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114-GB 50763 | m ² | | 164.34 | | 169.49 | 169.99 | | |
| 3607A17B65C09BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114 | m | | 72.01 | | 65.54 | 64.33 | | |
| 3607A17B63C09BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114 | m | | 40.27 | | 39.55 | 38.92 | | |
| 3607A17B61C09BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114 | m | | 30.94 | | 29.38 | 27.78 | | |
| 3607A17B59C09BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114 | m | | 80.94 | | 79.10 | 77.32 | | |
| 3607A17B53C11BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114 | m | | 40.27 | | 39.55 | 38.92 | | |
| 3607A17B58C11BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114 | m | | 76.52 | | 73.45 | 73.70 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|---------------------------------|----------------|--|--------|--|--------|--------|--|--|
| 3605A11B69C01BW | 透水混凝土路面砖 | PCB-A 厚度60mm N fu3.5 GB/T 25993 | m ² | 1. 标准:《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号: PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号: N~普通型, S~联锁型 4. 透水系数: A级、B级 4. 抗拉强度: fu3.0、fu3.5 | 60.35 | | | | | |
| 3601A17B02C03AK | 铸铁检查井盖 | C0700 D级400kN CJ/T 511 | 套 | 1. 标准:《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级: D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口: C0700 | 610.11 | | 632.77 | 610.13 | | |
| 3601A17B02C01AK | 铸铁检查井盖 | C0700 C级250kN CJ/T 511 | 套 | | 383.00 | | 389.83 | 383.34 | | |
| 3601A19B11C05AK | 球墨铸铁水算 | 750×450 重型 DB34/T1142 | 套 | | 407.68 | | | 407.42 | | |
| 3601A19B09C07AK | 球墨铸铁水算 | 600×400 重型 DB34/T1142 | 套 | | 297.15 | | | 296.83 | | |
| 3601A19B07C07AK | 球墨铸铁水算 | 500×300 重型 DB34/T1142 | 套 | | 231.18 | | | 231.31 | | |
| 3603A15B03BW | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(30×30) GB/T 21825 | m ² | 1. 标准:《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号: E~无碱玻璃, G~玻璃纤维土工格栅, A~沥青路面用 3. 经纬向公称强力值(kN/m): | 9.05 | | | 8.81 | | |
| 3603A15B05BW | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(50×50) GB/T 21825 | m ² | | 9.80 | | | 9.77 | | |
| 3603A15B07BW | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(60×60) GB/T 21825 | m ² | | 10.28 | | | 10.32 | | |
| 3603A15B09BW | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(70×70) GB/T 21825 | m ² | | 11.13 | | | 11.15 | | |
| 3603A15B11BW | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(80×80) GB/T 21825 | m ² | | 12.31 | | | 12.31 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------------------|----|---|--|--------|--|--|--|--|
| 1331A07B55BT | 道路石油沥青 | A级70号 JTG F40 | T | 1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 沥青等级: A级、B级、C级 3. 沥青编号: 20号~160号 | 4327.77 | | | | | |
| 1331A05B57BT | 乳化沥青 | PC JTG F40 | T | 1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004); 2. 品种: PC-1、PC-2、PC-3、BC-1; 3. P为喷洒型, B为拌和型, C表示阳离 | 3389.83 | | | | | |
| 1331A08B59BT | 改性沥青 | SBS JTG F40 | T | 1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 品种: SBS、SBR、EVA、PE | 4999.91 | | | | | |
| 1331A06B61BT | 改性乳化沥青 | PCR JTG F40 | T | 1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 品种: PCR、BCR | 3952.93 | | | | | |
| 3605A11B69BW | 砂基透水砖 | 200×100×60 JG/T 376 | m2 | 1. 标准: JG/T 376-2012《砂基透水砖》; 2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料, 主要使用无机粘接剂, 通过面烧工艺制成; 3. 技术参数: 透水性能: 透水系数 $\geq 1.5 \times 10^{-2} \text{cm/s}$; 透水速率: $\geq 1.5 \text{ml}/(\text{min} \cdot \text{cm}^2)$; 透水时效/次: ≥ 10 | 101.06 | | | | | |
| 3605A11B71BW | 砂基透水砖 | 200×100×65 JG/T 376 | m2 | | 101.06 | | | | | |
| 3605A11B73BW | 砂基透水砖 | 300×150×65 JG/T 376 | m2 | | 106.93 | | | | | |
| 3605A11B75BW | 砂基透水砖 | 300×300×65 JG/T 376 | m2 | | 106.93 | | | | | |
| 3605A13B71BW | 砂基透水盲道砖 | 200×100×65 JG/T 376 | m2 | | 101.06 | | | | | |
| 3605A13B75BW | 砂基透水盲道砖 | 300×300×65 JG/T 376 | m2 | | 106.93 | | | | | |
| 3321A11B03BY | 模数式伸缩装置 | MA80型 JT/T 327 | m | | 1. 标准:《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》(JT/T 327-2016) 2. 类型: MA、MB、SC、SSA、W | 642.53 | | | | |
| 3321A11B05BY | 模数式伸缩装置 | MB160型 JT/T 327 | m | 1. 标准:《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》(JT/T 327-2016) 2. 类型: MA、MB、SC、SSA、W | 2191.26 | | | | | |

| 能源材料 | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 3411A13B01BV | 水 | 施工用水 | m ³ | 执行当地自来水公司收费标准 | 5.67 | 5.33 | 5.25 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |
| 3411A01B01CA | 电 | 施工用电 | kw. h | 执行当地供电公司收费标准 | 1.31 | 1.31 | 0.78 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| 1403A01B03BZ | 柴油 | 0# | L | 执行政府指导价 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 |
| 1403A05B05BZ | 汽油 | 92# | L | 执行政府指导价 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 1403A05B07BZ | 汽油 | 95# | L | 执行政府指导价 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 |

2023年四季度池州市建设工程人工价格信息

| 编码 | 名称 | 计量单位 | 信息价 |
|--------------|------|------|-----|
| 0001A01B01BC | 综合工日 | 元/工日 | 157 |

备注：人工价格调整请按照《安徽省住房和城乡建设厅关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》（建标〔2021〕46号）执行。

池州市部分周转材料租赁价格信息

2023年12月

| 序号 | 材料名称 | 计量单位 | 含进项税 租赁价格(元) | 不含进项税 租赁价格(元) |
|----|------|-------|-----------------|------------------|
| 1 | 钢管 | 天/10m | 0.14 | 0.136 |
| 2 | 扣件 | 天/10只 | 0.1 | 0.097 |

注：以上价格仅供施工单位租赁时参考。不含服务费。