

池州工程造价信息

CHI ZHOU GONG CHENG ZAO JIA XIN XI

2024

第 3 期

2024

池州市建设工程造价管理站

池州工程造价信息

2024年第3期
总第301期

主 办

池州市建设工程造价管理站

协 办

池州市建设工程全过程咨询协会

地址：池州市长江南路红森大厦B座12层1207室

电话：0566-2612026

邮编：247000

发布日期：2024年4月5日

内部资料 注意保存

GONG CHENG ZAO JIA XIN XI

目 录

通知公告

- 国务院办公厅关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》的通知……………(2)

综合信息

- 城市轨道交通项目合同税率智能匹配技术研究…(6)
- 中美机械台班单价组价对比分析……………(14)
- 火电技改施工总承包最高投标限价编制难点及对策……………(19)

造价分析

- 池州市建设工程经济指标分析……………(25)

价格信息

- 2024年3月份池州建设工程材料价格信息……………(37)
- 2024年一季度池州市建筑市场人工价格信息…(193)
- 池州市部分周转材料租赁价格信息……………(193)

国务院办公厅关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部 《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》的通知

国办函〔2024〕20号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

国家发展改革委、住房城乡建设部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》已经国务院同意，现转发给你们，请认真贯彻落实。

国务院办公厅
2024年3月12日

（此件公开发布）

加快推动建筑领域节能降碳工作方案

国家发展改革委 住房城乡建设部

建筑领域是我国能源消耗和碳排放的主要领域之一。加快推动建筑领域节能降碳，对实现碳达峰碳中和、推动高质量发展意义重大。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，促进经济社会发展全面绿色转型，加快推动建筑领域节能降碳，制定本方案。

一、总体要求

加快推动建筑领域节能降碳，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，坚持节约优先、问题导向、系统观念，以碳达峰碳中和工作为引领，持续提高建筑领域能源利用效率、降低碳排放水平，加快提升建筑领域绿色低碳发展质量，不断满足人民群众对美好生活的需要。

到2025年，建筑领域节能降碳制度体系更加健全，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，新建超低能耗、近零能耗建筑面积比2023年增长0.2亿平方米以上，完成既有建筑节能改造面积比2023年增长2亿平方米以上，建筑用能中电力消费占比超过55%，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，建筑领域节能降碳取得积极进展。

到2027年，超低能耗建筑实现规模化发展，既有建筑节能改造进一步推进，建筑用能结构更加优化，建成一批绿色低碳高品质建筑，建筑领域节能降碳取得显著成效。

二、重点任务

（一）提升城镇新建建筑节能降碳水平。优化新建建筑节能降碳设计，充分利用自然采光和通风，采用高效节能低碳设备，提高建筑围护结构的保温隔热和防火性能，推动公共建筑和具备条件的居住建筑配置能源管理系统。大力推广超低能耗建筑，鼓励政府投资的公益性建筑按超低能耗建筑标准建设，京津冀、长三角等有条件的地区要加快推动超低能耗建筑规模化发展。提升新建建筑中星级绿色建筑比例。严格落实工程建设各方责任，重点把好施工图审查关和工程项目验收关，强化年运行能耗1000吨标准煤（或电耗500万千瓦时）及以上建筑项目节能审查，严格执行建筑节能降碳强制性标准。

（二）推进城镇既有建筑改造升级。组织实施能效诊断，全面开展城镇既有建筑摸底调查，建立城市级建筑节能降碳改造数据库和项目储备库。以城市为单位制定既有建筑年度改造计划，合理确定改造时序，结合房屋安全情况，明确空调、照明、电梯等重点用能设备和外墙保温、门窗改造等重点内容，结合重点城市公共建筑能效提升、小区公共环境整治、老旧小区改造、北方地区冬季清洁取暖等工作统筹推进。纳入中央财政北方地区冬季清洁取暖政策支持范围的城市，要加快推进既有建筑节能改造。居住建筑节能改造部分的能效应达到现行标准规定，未采取节能措施的公共建筑改造后实现整体能效提升20%以上。

（三）强化建筑运行节能降碳管理。加大高效节能家电等设备推广力度，鼓励居民加快淘汰低效落后用能设备。建立公共建筑节能监管体系，科学制定能耗限额基准，明确高耗能高排放建筑改造要求，公示改造信息，加强社会监督。各地区要加快建立并严格执行公共建筑室内温度控制机制，聚焦公共机构办公和技术业务用房、国有企业办公用房、交通场站等公共建筑，依法开展建筑冬夏室内温度控制、用能设备和系统运行等情况检查，严肃查处违法用能行为。定期开展公共建筑空调、照明、电梯等重点用能设备调试保养，确保用能系统全工况低能耗、高效运行。选取一批节能潜力大的公共机构开展能源费用托管服务试点。推动建筑数字化智能化运行管理平台建设，推广应用高效柔性智能调控技术。推动建筑群整体参与电力需求响应和调峰。

（四）推动建筑用能低碳转型。各地区要结合实际统筹规划可再生能源建筑应用，确定工作推进时间表、路线图、施工图。制定完善建筑光伏一体化建设相关标准和图集，试点推动工业厂房、公共建筑、居住建筑等新建建筑光伏一体化建设。加强既有建筑加装光伏系统管理。因地制宜推进热电联产集中供暖，支持建筑领域地热能、生物质能、太阳能供热应用，开展火电、工业、核电等余热利用。探索可再生能源建筑应用常态化监管和后评估，及时优化可再生能源建筑应用项目运行策略。提高建筑电气化水平，推动新建公共建筑全面电气化，提高住宅采暖、生活热

水、炊事等电气化普及率。

（五）推进供热计量和按供热量收费。各地区要结合实际制定供热分户计量改造方案，明确量化目标任务和改造时限，逐步推动具备条件的居住建筑和公共建筑按用热量计量收费，户内不具备供热计量改造价值和条件的既有居住建筑可实行按楼栋计量。北方采暖地区新竣工建筑应达到供热计量要求。加快实行基本热价和计量热价相结合的两部制热价，合理确定基本热价比例和终端供热价格。加强对热量表、燃气表、电能表等计量器具的监督检查。

（六）提升农房绿色低碳水平。坚持农民自愿、因地制宜、一户一策原则，推进绿色低碳农房建设，提升严寒、寒冷地区新建农房围护结构保温性能，优化夏热冬冷、夏热冬暖地区新建农房防潮、隔热、遮阳、通风性能。有序开展既有农房节能改造，对房屋墙体、门窗、屋面、地面等进行菜单式微改造。推动农村用能低碳转型，引导农民减少煤炭燃烧使用，鼓励因地制宜使用电力、天然气和可再生能源。

（七）推进绿色低碳建造。加快发展装配式建筑，提高预制构件和部品部件通用性，推广标准化、少规格、多组合设计。严格建筑施工安全管理，确保建筑工程质量安全。积极推广装配化装修，加快建设绿色低碳住宅。发挥政府采购引领作用，支持绿色建材推广应用。纳入政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的政府采购工程，应当采购符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准的绿色建材。加快推进绿色建材产品认证和应用推广，鼓励各地区结合实际建立绿色建材采信应用数据库。持续开展绿色建材下乡活动。推广节能型施工设备，统筹做好施工临时设施与永久设施综合利用。规范施工现场管理，推进建筑垃圾分类处理和资源化利用。

（八）严格建筑拆除管理。推进城市有机更新，坚持“留改拆”并举，加强老旧建筑修缮改造和保留利用。对各地区建筑拆除情况加强监督管理。各地区要把握建设时序，坚决杜绝大拆大建造成能源资源浪费。

（九）加快节能降碳先进技术研发推广。支持超低能耗、近零能耗、低碳、零碳等建筑新一代技术研发，持续推进超低能耗建筑构配件、高防火性能外墙保温系统、高效节能低碳设备系统、建筑运行调适等关键技术研究，支持钙钛矿、碲化镉等薄膜电池技术装备在建筑领域应用，推动可靠技术工艺及产品设备集成应用。推动建筑领域能源管理体系认证，定期征集发布一批建筑领域先进适用节能降碳技术应用典型案例。加快建筑节能降碳成熟技术产品规模化生产，形成具有竞争力的建筑节能降碳产业链，培育建筑节能降碳产业领军企业。支持有条件的企业建设建筑节能降碳技术研发和培训平台，加强从业人员工程实践培训。

（十）完善建筑领域能耗碳排放统计核算制度。完善建筑领域能源消费统计制度和指标体系，构建跨部门建筑用能数据共享机制。建立完善建筑碳排放核算标准体系，编制建筑行业、建筑企业以及建筑全生命期碳排放核算标准，统一核算口径。

（十一）强化法规标准支撑。推动加快修订节约能源法、民用建筑节能条例等法律法规。区分不同阶段、建筑类型、气候区，有序制定修订一批建筑节能标准，逐步将城镇新建民用建筑节能标准提高到超低能耗水平。加快完善覆盖设计、生产、施工和使用维护全过程的装配式建筑标准体系。鼓励各地区结合实际制定严于国家建筑节能标准的地方标准。开展新建建筑和既有建筑节能改造能效测评，确保建筑达到设计能效要求。加强建筑能效测评能力建设。

（十二）加大政策资金支持力度。完善实施有利于建筑节能降碳的财税、金融、投资、价格等政策。加大中央资金对建筑节能降碳改造的支持力度。落实支持建筑节能、鼓励资源综合利用的税收优惠政策。鼓励银行保险机构完善绿色金融等产品和服务，支持超低能耗建筑、绿色建筑、装配式建筑、智能建造、既有建筑节能改造、建筑可再生能源应用和相关产业发展。

三、工作要求

各地区各有关部门要认真贯彻落实党中央、国务院部署，充分认识加快推动建筑领域节能降碳的重要意义，切实完善工作机制，细化工作举措，不断提高能源利用效率，促进建筑领域高质量发展。各省级人民政府要结合本地区实际，将本方案各项重点任务落实落细，明确目标任务，压实各方责任，加强统筹协调和政策资金支持，形成工作合力。各地区要坚持系统观念，统筹兼顾各方利益，有效解决可能出现的问题和矛盾，确保兜住民生底线；要广泛开展节能降碳宣传教育，引导全社会自觉践行简约适度、绿色低碳生活方式。

城市轨道交通项目合同税率智能匹配技术研究

一、引言

价税分离是指在商品流通过程中，将税款从商品的价格中分离出来，分别注明不含税价和税款，属于价外税的计税方法。我国建筑业长久以来采用的是营业税价内计税方法，即工程项目的计价是含税的，由于人工、材料、机械、管理、利润和规费这些成本均含税，工程付款缴税时又要重复交一笔税，导致了重复征税的问题。国家统计局数据分析显示，2008—2017年中国建筑业的平均税负达到28.7%，位居各行业前列。改变目前税负过重的方法是实行价税分离的计税方法，逐步使增值税替代营业税。因此，2012年上海市的部分产业率先进行了营改增的试点工作，2016年5月1日起，全国范围内所有行业实行了增值税改革。建筑业自2016年5月1日起纳入营改增范围，住房和城乡建设部也开展了营改增对工程造价及计价依据影响的专题研究，并印发了建办标[2016]4号文件，要求各地区按照“价税分离”原则调整计价依据，重新确定工程造价和税金的计算方法，以满足营改增的工作需求。建筑行业涉及的税率较为复杂，工程项目难以用单一增值税率表示，尤其是专业工程众多的城市轨道交通项目，涉及多个税率，如果采用传统的按照合同类型人工进行税率匹配的方法，不仅工作量巨大，而且还会存在遗漏、不准确的问题。除此之外，国家不定期的税率调整政策也增加了合同税率匹配的难度。因此，企业需要在城市轨道交通项目涉及多档税率以及变动情况下，完成合同税率匹配工作，保证税额的计算准确。

不少学者意识到多档税率带来的问题，已就此问题展开了研究。黄江玉等人(2021)发现了工程项目多档税率造成税收管理混乱这一问题，并提出了在数字经济的背景下要进行数字治税的设想，但仅限于设想，并未在实际中应用。李继东等人(2019)从建筑企业需求出发，分析出增值税在确定、核对、复核过程中的数据量大、分散这一问题，运用计算机技术自行研发出增值税扁平化管理系统，并在实际纳税申报等工作取得了一定的成果，但就如何解决多档税率匹配的问题并未提出相应的技术手段。合同税率的匹配需要依靠一定的规则实现，虽然尚未有学者在工程领域中就合同税率匹配的规则进行研究，但是有不少学者在其他领域研究了规则匹配，具有一定的借鉴意义。曾新励(2018)通过引入规则引擎技术将灵活多变的业务规则从机场业务系统中分离，进行模式匹配高效机场业务的最优策略，解决值机柜台分配、登机口分配等问题。赵新等人(2019)通过在医疗系统中调用规则引擎，与医疗数据进行匹配碰撞，实现医保结算单审核的自动化处理，不仅提高了准确性和工作效率，而且还可以根据政策变化调整需求。从以上研究可以看出，规则引擎是解决多参数匹配的有效途径，可为建设工程价税分离情境下合同税率匹配提供解决

方案。文章就城市轨道交通项目合同税率匹配进行研究，利用信息化技术，开发智能税率匹配方法，引入Drools规则引擎，高效、准确地实现合同税率匹配。

二、规则引擎的运用

在现代信息技术环境下，信息化和数字化是解决传统人工方式带来问题的有效途径，规则引擎的应用前提也需要合同管理信息化。规则引擎在各领域应用广泛，能够高效实现规则条件匹配，作为一种组件，可以嵌入信息系统的任何位置，从 workflow 中分离出复杂多变的业务规则。南京地铁集团建设公司已开发了项目管理信息系统，对合同支付实行了数据化管理，因此文章以南京地铁建设项目为例，基于 Drools 规则引擎和合同管理信息化系统，对合同税率按照匹配规则进行精细化设计。城市轨道交通项目自身有相应的管理系统，而规则引擎的应用并不改变原系统的逻辑代码，而是拥有从业务层中独立出一套处理业务逻辑的 API 接口。因此采用 Drools 规则引擎能成功地完成城市轨道交通项目合同税率匹配工作，解决传统人工匹配工作带来的问题。

Drools 作为一个基于 Rete 算法的 Java 语言开发的规则引擎，语言代码简洁，规则匹配高效准确，并且能灵活适应多变的业务与规则。Drools 规则引擎的主要工作原理是将事实对象与业务规则进行测试和比较，激活满足当前事实状态的规则，并根据规则触发相应的命令，以改变系统中事实对象的状态信息。该规则引擎的组成及执行流程如图 1 所示。

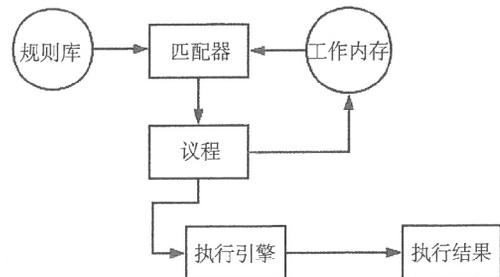


图 1 规则引擎工作流程

(1) 规则引擎的实现首先要建立工作内存，把应用程序的数据对象输入其中，在规则引擎中传递。

(2) 建立规则库，对业务规则进行定义并存放规则。

(3) 使用匹配器比较数据对象和规则，通过比较工作内存中的对象与规则库中的规则，决定是否执行规则和执行哪个规则，进行一系列匹配工作。如果匹配成功，则将实例存放在执行引擎中；如果匹配存在冲突，则将匹配失败信息返回应用程序。

(4) 重复以上步骤直至执行完毕所有规则。

规则引擎通过已经定义好的规则条件，将对象传入判断其能否匹配。如果满足，执行规则引擎中规则所定义的动作；如果不满足，则继续传入信息，直至所有对象都完成规则匹配，结果传回应用程序中。

三、城市轨道交通项目税率介绍

1、多档税率

营改增政策实施后，各行业增值税共设置了三档税率（6%、9%、13%）和一档征收率（3%），在纳税时，各项目应选择适用的税率进行计算。建设工程既涉及货物采购，又涉及服务提供，因此其税率结构也较为复杂。城市轨道交通项目牵涉专业

众多，包含水文地质环境条件的勘察设计、建筑设计、给排水工程、通信工程等，因此，城市轨道交通项目的税率不仅包含建筑服务，而且还包括现代服务业、货物及租赁行业等，具体税率内容见表1。

在城市轨道交通项目中，合同需约定完善，适用不同税率的业务以及不同身份的供应商都应该分开核算，标明各自的不含税价、税率等数据。由于多档税率的存在，因此合同管理人员在实际

进行涉税业务的税率匹配工作时，难度颇大，且极易出现工作量大、不准确等现象，造成计算金额出错，阻碍工程的顺利实施。为了解决多档税率难匹配的问题，企业需要制定科学高效的手段，将各业务与适用税率完整、准确地进行匹配。

2、税率调整

2016年5月1日全面实行的征收增值税政策对我国众多行业企业均产生了有利影响。根据国家税务总局提供，2017年共减税9186亿元，减税力度明显增加，舒缓了税收增速过快的状况。为了进一步全面降低税负、优化税收结构，国家在2018年、2019年分别进行了税率调整，调整内容见表2。

表2 增值税税率调整

| 时间节点 | 现代服务业 | 建筑服务 | 销售或者进口货物、提供加工、修理修配劳务、有形动产租赁业务 |
|----------------------|-------|------|-------------------------------|
| 2019年4月1日至今 | 6% | 9% | 13% |
| 2018年5月1日至2019年4月1日 | 6% | 10% | 16% |
| 2016年5月1日至2018年4月30日 | 6% | 11% | 17% |

由于国家不断对增值税的税率进行调整，不同时间节点的适用税率不同，因此城市轨道交通项目在合同中要根据各项业务纳税义务发生的具体时间，选择相应的税率。一般城市轨道交通项目建设期为5年左右，目前税率调整的时间跨度较小，城市轨道交通项目可能面临多次税率调整。因此在不同建设阶段的合同需要匹配不同的税率，将既有业务调整税率重新匹配计算时，所有需要调整的业务都应包括在内。因此如何做到在税率调整时覆盖特定的业务并将其调整到适用税率是税率匹配过程中的另一问题。

四、南京地铁项目介绍

以规则引擎完成合同税率的匹配工作需要依靠既有的信息化系统实现，文章以南京地铁建设项目为例，在南京地铁合同管理信息化系统的基础上引入规则引擎，通过原系统提供一定的技术支撑和数据基础，实现合同税率匹配工作。

表1 城市轨道交通项目适用税率

| 序号 | 名称 | 税率 /% |
|----|-------|-------|
| 1 | 电扶梯税率 | 3 |
| 2 | 设备安装 | 10 |
| 3 | 安装施工 | 9 |
| 4 | 货物税率 | 13 |
| 5 | 人防施工 | 16 |
| 6 | 土建施工 | 10 |
| 7 | 土建施工 | 9 |
| 8 | 服务税率 | 6 |
| 9 | 货物税率 | 16 |

表3 合同清单模板

| 序号 | 合同清单类别 | 适用范围 |
|----|----------|---|
| 1 | 土建施工类 | 适用于土方、土建施工、装修施工等合同清单 |
| 2 | 设备类 | 适用于同时包含设备供货清单及施工清单,如供电总承包、车站安装 |
| 3 | 设备集成/供货类 | 适用于包含供货、服务、安装的多/单子系统,如通信、综合监控、车辆 |
| 4 | 材料采购类 | 适用于防水材料、装修材料等 |
| 5 | 咨询服务类 | 适用于勘察、设计、监理、咨询(含竣工验收)、测量、检测、保险、招标代理、咨询、科研及专题研究等 |

表4 材料采购清单表结构模板

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合价/元 | 税率 | 备注 |
|----|------|------|----|----|------|------|----|----|
| | | | | | | | | |

为了更好地承担城市轨道交通项目的建设管理任务,南京地铁建设有限责任公司开发出一套合同管理信息化系统,面向全寿命周期达到合同的信息化管理,以期达到转变合同管理方式,提高合同管理效率的目的。为了解决合同管理业务繁重的问题,该公司开创性地构建了一套电子化工程量清单管理体系,规范了工程量清单模板结构及数据结构。因此在该合同管理信息化系统中,电子化工程量清单是系统的核心,不仅为合同税率匹配提供基础数据,而且还为匹配规则研究提供方向。合同清单电子化有利于实现合同税率匹配,但是,系统中支付条件的设置无法让税率明确在某一固定的数值,所以在合同税率匹配时需要考虑合同支付规则进行税率调整。

1、南京地铁项目工程量电子清单介绍

南京地铁合同信息管理系统的电子工程量清单,即通过对所有合同类型、所有专业对应合同清单模板进行标准化定义,将工程清单模板分为设备集成/供货类、设备类、土建施工类、材料采购类、咨询服务类,并依据地铁项目造价管理的特征,针对性地设计数据模板。工程量电子清单的模板类型见表3。

为了满足价税分离的计价要求,电子工程量清单数据模板设计了不含税价和税金两项,以材料采购类清单为例,清单明细表结构模板见表4。其中:材料名称和规格型号确定设备货物的唯一性,合价由数量和单价计算得出,汇总形成清单金额;合价为不含税价,税率属性方便计算不同类别清单税金,税金=合价×税率,合价与税率得出的税金将在汇总表中体现出来。

但由于地铁项目税率结构复杂,各清单项对应税率不同,因此在税金计算之前,税率首先要在清单明细表中按照一定的规则进行匹配,得出适用的税率值,最终才能计算出税金。

2、税率变化对支付条件标准化的影响

在南京地铁合同信息管理系统中,支付条件标准化是对合同清单项按实际工程需求进行支付控制规则的相应配置,确定某一次支付的支付阶段构成、支付比例、

支付基数等，使合同可以根据支付条件自动计算出支付金额。不同合同的具体支付条件内容会有所区别。以“南京地铁2号线西延工程信号系统采购项目合同”的为例（见图2），支付条件详细划分出合同的各支付阶段，写明了每一支付阶段的支付比例与支付基数，使得合同在实际支付时有了明确的计算基础。同时支付阶段确定了实际支付时间节点，税金的计算需要将实际支付时间节点和国家税率政策结合，使得合同各支付阶段都能够匹配到适用税率。

为了适应经济形势的变化和税收体制的完善，国家在不同时间、不同发展阶段，国家容易推出不一样且针对性面向不同行业税率问题的政策，导致其税率处于不断更新及调整的阶段。在地铁项目合同税率匹配过程中，很可能出现同一业务在不同支付阶段的税率不同的情况。这种不稳定的税率政策也给税率匹配带来了一定的难题，需要加以具体支付条件的考虑，根据其具体支付时间节点确定适用的税率。

五、合同税率匹配规则

1、合同税率载入工作内存

在南京地铁项目中用Drools规则引擎进行合同税率匹配的运行机制首先要将初始数据对象载入工作内存，这里的数据对象指的是项目中所有的合同及税率。规则引擎的接口主要是南京地铁项目合同信息管理系统，基于数据库系统的合同清单电子化提供数据基础，将对象载入工作内存，规则引擎可以高效搜索各对象。

2、建立规则库

规则库作为规则引擎的核心，是进行业务规则匹配决策的根本依据，所有的业务规则和约束都被表示为规则库中的一组规则。在南京地铁项目的背景下，合同清单电子化与支付条件标准化都约束着税率匹配的规则，由于清单是实现税率匹配的基础，因此将清单类别设置为最高优先级。

(1) 基本规则库。

合同清单电子化的体系已将所有合同清单划分成设备集成/供货类、设备类、土建施工类、材料采购类、咨询服务类五类清单，并在此基础上进一步细化清单，构建了详细、完整的属性，建立了严格的清单税率匹配关系（见表5），因此在税率匹配

| 步骤名称 | 合同名称 | 合同编号 | 承包单位 | 合同类型 | 合同金额(元) |
|------|-------------------------|---------------------|-------------|-------|----------|
| 1 结束 | 南京地铁2号线西延工程信号系统采购项目合同文件 | J5-D2W-SG02-00-1809 | 南京恩瑞特实业有限公司 | 设备采购类 | 90,388,6 |

| 支付类型及支付阶段 | | 货物支付规则 | | | | | 伴随服务支付规则 | | | | | |
|------------|------------|--------|---------|------|-------------|------|----------|---------|------|------|------|--------|
| 支付类型 | 支付阶段名称 | 序号 | 支付比例 | 比例类型 | 支付基数 | 数量必填 | 允许多次选择 | 支付比例 | 比例类型 | 支付基数 | 数量必填 | 允许多次选择 |
| 1 期中支付 | 首付款 | 1 | 15.00% | 单次比例 | 清单金额 | 否 | 否 | 15.00% | 单次比例 | 清单金额 | 否 | 否 |
| 2 期中支付 | 接口设计审查通... | 2 | 5.00% | 单次比例 | 清单金额 | 否 | 否 | 5.00% | 单次比例 | 清单金额 | 否 | 否 |
| 3 期中支付 | 最终设计审查通... | 3 | 10.00% | 单次比例 | 清单金额 | 否 | 否 | 10.00% | 单次比例 | 清单金额 | 否 | 否 |
| 4 期中支付 | 到货付款 | 4 | 45.00% | 单次比例 | 到货(已完工程量)金额 | 是 | 是 | | | | | |
| 5 期中支付 | 服务费付款 | 5 | | | | | | 25.00% | 单次比例 | 清单金额 | 否 | 否 |
| 6 期中支付 | 接口测试完成付款 | 6 | 5.00% | 单次比例 | 清单金额 | 否 | 否 | 5.00% | 单次比例 | 清单金额 | 否 | 否 |
| 7 结算支付 | 预验收付款 | 7 | 95.00% | 累计比例 | 结算金额 | 否 | 否 | 95.00% | 累计比例 | 结算金额 | 否 | 否 |
| 8 质保支付(尾款) | 最终验收付款 | 8 | 100.00% | 累计比例 | 审计金额 | 否 | 否 | 100.00% | 累计比例 | 审计金额 | 否 | 否 |

图2 南京地铁2号线西延工程信号系统采购项目合同支付条件标准化

表5 清单税率关系

| 序号 | 清单类别 | 包含清单 | 清单税率 |
|----|------------|---------------|--------|
| 1 | 设备集成/供货类清单 | 货物清单 | 货物税率 |
| | | 伴随服务清单 | 服务税率 |
| 2 | 设备系统类清单 | 货物清单 | 货物税率 |
| | | 安装、调试清单 | 设备安装税率 |
| | | 伴随服务清单 | 服务税率 |
| 3 | 土建类施工清单 | 分部分项和单价措施项目清单 | 土建施工税率 |
| | | 总价措施项目清单 | |
| | | 规费清单 | |
| 4 | 材料采购类清单 | 材料采购清单 | 货物税率 |
| 5 | 咨询服务类清单 | 服务明细清单 | 服务税率 |

工作时各业务首先能按照清单税率的匹配关系，将混乱的税率归类到相应的清单类别中，解决多档税率问题。

(2) 合同支付条件的税率匹配规则。

通过工程量电子清单的匹配，只能将合同清单税率确定为哪一种税率类别，无法匹配到具体的税率值，阻碍了后续税金的计算。而合同支付条件能根据实际支付过程中的支付时间，结合国家政策，确定各业务的税率。因此在税率匹配时，要将合同的支付时间节点与国家税率各时间节点进行关联匹配，通过建立规则文件，用条件语句进行事实判断，做出税率匹配决策。具体条件判断可通过合同支付条件与国家税率政策结合，将国家调整税率的时间节点和支付时间节点分别定义为时间参数 t_n 、 p_n ，同时将处于各自时间节点内的税率分别定义为参数 r_m 、 r_n ，形成以下两种税率匹配情形：

①如果合同整个支付过程中各阶段不处于国家税率调整范围内，即各阶段支付时间节点都小于某一国家调整税率时间节点($p_n < t_m$)，那么合同税率不发生改变且确定为调整前税率($r_n = r_{m-1}$)。

②如果合同整个支付过程中某阶段处于国家税率调整范围内，即某支付阶段时间节点大于等于某一国家调整税率时间节点($p_n \geq t_m$)，其余支付阶段支付时间节点小于某一国家调整税率时间节点($p_n < t_m$)，那么合同税率发生改变且该支付阶段的税率为调整后税率($r_n = r_m$)，其余支付阶段税率为调整前税率($r_n = r_{m-1}$)。

合同清单电子化的税率匹配规则与支付条件标准化的税率匹配规则共同建成规则引擎中的规则库。当合同税率进行匹配工作时，要对两类规则都进行遍历，因此可以将完整的合同税率匹配规则存储为一棵树(见图3)，从根节点开始，按顺序逐步进入下一层节点，最终匹配到某一个叶子节点，得到税率匹配结果。

由于国家会不定期地调整税率，以前的税率不再适用当前合同，因此税率匹配规则也要相应地进行调整。规则引擎作为一个集成的组件在南京地铁项目合同管理信息化系统中实现税率匹配，其规则也与系统的源代码分离，无需硬编码，因此专家人员可以在规则文本文件中自定义新增业务规则，并可直接对已有规则中的具体

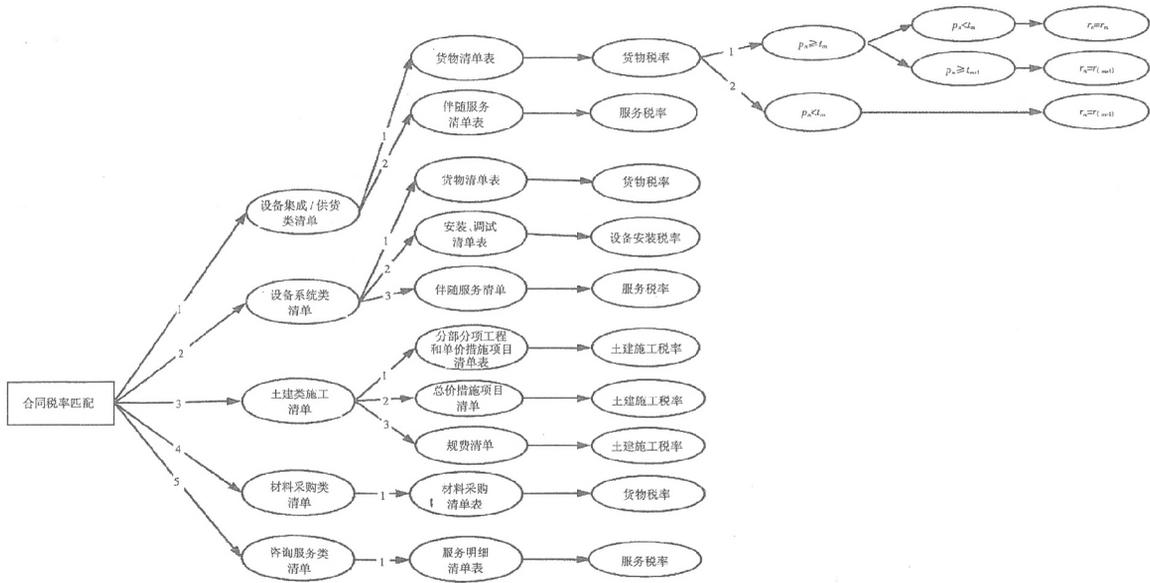


图3 合同税率匹配规则图

明细条目进行修改和删除。完成规则文件的调整后，系统更新加载新发布的规则库，即可响应需求变更。

六、实例应用

1、合同税率匹配

以“南京地铁2号线西延工程土建施工D2W-TA02标合同文件”为例，验证在Drools规则引擎下的合同税率的匹配情况。

(1)启动规则引擎的组件，将合同管理信息化系统的合同清单、税率等数据注入规则引擎。将南京地铁2号线西延工程土建施工D2W-TA02标合同清单、所有税率等数据注入Drools规则引擎提供的API接口中，在工作内存中存储事实对象。

(2)Drools规则引擎接收数据输入，解析规则库存储的合同税率匹配规则，并加载工作内存中的数据对象，将二者进行匹配碰撞。通过规则匹配，“南京地铁2号线西延工程土建施工D2W-TA02标”属于土建施工类清单，包含分部分项和单价措施项目清单、总价措施项目清单、规费清单。由清单与税率规则可匹配到三种清单的各业务税率均为土建施工税率。

(3)合同清单各业务匹配到土建施工税率，又通过访问支付条件的规则文件，符合支付日期处于2018.5.1到2019.4.1的条件，最终输出匹配税率结果“10%”。

(4)Drools规则引擎匹配完成，将匹配结果返回南京地铁项目的电子清单明细表，结果如表6所示。

2、应用效果及改进

在“南京地铁2号线西延工程土建施工D2W-TA02标合同文件”税率匹配工作过程中，Drools规则引擎的应用初见成效，可以得到较为准确的匹配结果。虽然利用Drools规则引擎能实现基础业务税率匹配的自动化，提高了工作效率和准确性，但仍有以下几点问题：

表6 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(部分)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 主材设备是否甲供 | 计价方式 | 税率 |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|----------|----------------|----------|----------|-----|
| | 2号线车站主体 | | | | | 195,792,367.57 | | | |
| | 基坑与边坡 ^{III} 支护 | | | | | 110,578,893.50 | | | |
| 000104001001 | 地下连续墙 | 1.厚度 800mm 2.C35 水下混凝土 | m ³ | 47,211.000000 | 982.60 | 46,389,528.60 | 否 | 单价(费率)包干 | 10% |
| 040103002001 | 地下连续墙泥浆余方弃置 | 1.进距自行调查考虑 2.含土场弃土 | m ³ | 9,442.200000 | 98.35 | 928,640.37 | 否 | 单价(费率)包干 | 10% |
| 040103002002 | 地下连续墙土石方余方弃置 | 1.运距 70km 2.土、石综合 | m ³ | 37,768.800000 | 97.64 | 3,687,745.63 | 否 | 单价(费率)包干 | 10% |
| 040103002003 | 地下连续墙土石方余方弃置 | 运距每增减 1km | m ³ ,km | | 1.10 | 0.00 | 否 | 单价(费率)包干 | 10% |
| 080206003001 | 地下连续墙钢筋 | 不分材质,规格 | t | 6,137.000000 | 5,679.83 | 34,857,116.71 | 否 | 单价(费率)包干 | 10% |
| 08020700600 | 地下连续墙接头 | 型钢接头 | t | 1,233.000000 | 7,179.69 | 8,852,557.77 | 否 | 单价(费率)包干 | 10% |
| 080103014001 | 深层搅拌桩(槽壁加固) | 1.φ 850@600mm,三轴 2.水泥掺量 | m | 52,804.870000 | 159.50 | 8,422,392.72 | 否 | 单价(费率)包干 | 10% |
| 080104004001 | 土钉支护 | 会锚杆 φ 18,综合考虑需拆除的部分 | m | 1,501.500000 | 36.39 | 54,639.59 | 否 | 单价(费率)包干 | 10% |
| 08010400700 | 喷射混凝土 | 1.厚度综合 2.C20 混凝土 | m ³ | 10.00000 | 1,030.00 | 10,300.00 | 否 | 单价(费率)包干 | 10% |
| 080206004001 | 钢筋网 | 不分材质,规格 | t | 3.000000 | 5,501.34 | 16,504.02 | 否 | 单价(费率)包干 | 10% |
| 080401004001 | 混凝土圈梁兼压顶梁 | C35 毫米 | m ³ | 936.600000 | 706.48 | 661,689.17 | 否 | 单价(费率)包干 | 10% |
| 080401004002 | 压顶梁下填充混凝土 | C35 微膨胀混凝土 | m ³ | 350.000000 | 727.64 | 254,674.00 | 否 | 单价(费率)包干 | 10% |
| 080202025001 | 现浇混凝土挡墙墙身 | C35 混凝土 | m ³ | 312.000000 | 660.95 | 206,216.40 | 否 | 单价(费率)包干 | 10% |
| 080206001001 | 非预应力钢筋 | 不分材质,规格 | t | 433.940000 | 4,708.74 | 2,043,310.64 | 否 | 单价(费率)包干 | 10% |
| 080201008001 | 机械成孔灌注桩(抗拔桩、立柱桩实桩) | 1.φ 1000mm 2.C35 水下混凝土 | m | 1,862.930000 | 807.17 | 1,503,701.2 | 否 | 单价(费率)包干 | 10% |

(1)在合同清单中经常发生变更,如涉及数量、单价和税率的变更,在变更发生后,合同税率的匹配规则需要根据变更要求进一步补充完善,进行税率调整、核减税率调整项数量、新增税率调整项等操作。

(2)基于Rete算法的Drools规则引擎是通过牺牲空间换取时间从而提高效率的,在形成匹配网络时保留了中间结果,易造成内存溢出,出现内存使用过多的问题,因此需要进行JVM内存优化,并在运行完规则引擎之后调用dispose方法释放内存,以保证合同税率的顺利匹配。

七、结语

城市轨道交通项目周期长、工程量大、涉及专业广,其合同管理的规模也相应较大、不易开展相关工作。合同进行相应的税率匹配工作在实现支付功能时起着必不可少的作用。所有合同业务均需实现税率匹配后分别计算出其含税及不含税价,但传统采用的人工匹配方式无疑存在着一些遗漏、准确性等问题,阻碍合同的正常支付工作。因此,为实现税率管理和工程量清单的价税分离,实现对各合同类型、各专业分类、各清单项对应的税率管理,实现对具体合同税率更新的及时性,文章对涉及税务的所有合同税率和业务采取信息化的方式,利用Drools规则引擎将规则与系统源代码分离,实现对合同税率智能匹配规则集中管理和修改,满足城市轨道交通项目纳税业务的发展需要。

中美机械台班单价组价对比分析

一、引言

在对工程造价进行估价时，机械台班单价是计算机械使用费的重要参数。住房和城乡建设部发布的《建设工程施工机械台班费用编制规则》中，机械台班单价由折旧费、检修费、维护费、安拆费及场外费用、燃料动力费、人工费和其他费组成；交通运输部发布的《公路工程机械台班费用定额》中，机械台班单价由折旧费、检修费、维护费、安拆辅助费、燃料动力费、人工费和其他费组成。可见，两个部委发布的标准中，工程机械台班单价的费用组成基本相同，都是由机械的安装与拆除费，以及使用过程中的磨损、维修、燃油动力消耗和操作机械的人工费用构成。北美地区(主要以美国为例)在确定机械台班单价时，与我国现行机械台班单价的组价不同，表现为：

- (1) 在机械台班单价中考虑了经济学理念中的机会成本概念。
- (2) 对于轮胎类机械，单独考虑轮胎的折旧。
- (3) 不考虑机械操作人员或驾驶人员的人工费。

文章主要讨论自有机械的情况，而非租赁机械的情况，因为租赁机械台班单价确定相对简单一些。随着我国工程建设领域市场开拓的全球化，只有了解和熟悉他国的计价原理与方法，方能做到知己知彼。

二、北美地区机械台班单价构成

图1所示为北美地区企业自有机械台班单价构成，表1为北美地区 and 我国现行机械台班单价费用组成对比表，北美地区各费用的计算方法与我国的计算原理也有差异。

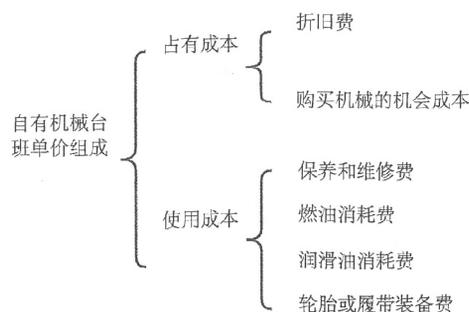


图1 北美地区自有机械台班单价构成

三、机械占有成本

机械占有成本计算的两种方法：一是将折旧费与购买机械资金的占用成本求和，二是基于经济学中资金时间价值原理的资本回复系数和偿债基金系数法。

1、机械的折旧费

北美地区的机械折旧费计算大多采用直线法(亦称平均年限法)或工作量法，其工作量为机械在折旧年限内的总工作小时数；折旧方法中的双倍余额递减法和年数总和法主要用于所

表1 机械台班单价费用组成对比

| 北美地区 | 中国 |
|-------------|----------|
| 折旧费 | 折旧费 |
| 购买机械资金的占用成本 | — |
| 维修费 | 检修费 |
| 保养费 | 维护费 |
| 润滑油消耗费 | |
| 轮胎或履带装备费 | |
| 燃油消耗费 | 燃料动力费 |
| — | 人工费 |
| — | 安装费及场外运费 |
| — | 其他费 |

注：表中“—”表示不发生相关费用。

得税的计算用途。

直线法的计算原理是将原值扣除残值后的余额按使用年限均摊；工作量法的计算原理是将原值扣除残值后的余额按总工作量均摊；双倍余额递减法计算年折旧费是将上一年年末的余额(原值-累计折旧费)的两倍除以预计使用年限；年数总和法计算的年折旧费为原值扣除残值后的余额与剩余使用年限占预计使用年数总和百分比的乘积。从计算原理看，直线法与工作量法是平均摊销的方法，分别在折旧年限内和折旧年限内的总工作量基础上平均分摊机械的使用费；双倍余额递减法与年数总和法是加速折旧方法，在我国只有特定的机械经过批准才允许采用加速折旧方法，否则只能采用直线法或工作量法用于计税用途，而北美地区则直接采用加速折旧方法用于计税用途。

我国的机械折旧费计算采用工作量法，其工作量为机械在折旧年限内的耐用总台班数；对于原值、折旧年限、净残值及折旧方法的确定与控制，并不是刚性不可调的，可根据条件与环境灵活处理。

2、购买机械资金的占用成本

经济学中的成本是指放弃了的最大代价。因此，无论机械是用现金购买还是贷款购买，这笔资金投入还可用于其他用途并获得相应的收益，其中最大的收益即是购买机械所放弃的最大代价。其可定量化为年度平均账面价值与收益率的乘积，即：资金的占用成本=年度平均账面价值(AAV)×i，i由所放弃的预期收益率和机械的年度保险费率、税率和储存保管费率组成。

年度平均账面价值(AAV)的计算方法为：假设机械的购买价格为P，折旧年限为n，期末残值为S，则采用直线法计算折旧时，各年度的折旧额及各年末的账面价值见表2。

表2中最后一列从0至n-1年末的账面价值求和，再取平均值，即为AAV，表达式见式(1)，式(2)为资金的占用成本表达式。

$$AAV = \frac{1}{n} [P + (P - \frac{P-S}{n}) + (P - 2\frac{P-S}{n}) + \dots + (P - (n-1)\frac{P-S}{n})] = \frac{P(n+1) + S(n-1)}{2n} \quad (1)$$

$$\text{资金的占用成本} = \frac{P(n+1) + S(n-1)}{2n} \times i \quad (2)$$

值得一提的是，我国现行机械台班计价中并不考虑购买机械资金的占用成本，但现行规范的上一版本即2001版的《全国统一施工机械台班费用编制规则》中则考虑了购置资金的时间价值，并将其合并并在折旧费中一并计算，见式(3)和式(4)，年折现率按编制期银行年贷款利率确定。

深入探究式(3)和式(4)发现，台班折旧费由按直线法计算的折旧费本身和折旧

表2 直线法折旧计算

| 年末 | 折旧率 | 折旧额 | 账面价值 |
|-----|-----|---------|----------------|
| 0 | — | — | P |
| 1 | 1/n | (P-S)/n | P-(P-S)/n |
| 2 | 1/n | (P-S)/n | P-2(P-S)/n |
| …… | …… | …… | …… |
| n-1 | 1/n | (P-S)/n | P-(n-1)(P-S)/n |
| n | 1/n | (P-S)/n | S |

$$\text{台班折旧费} = \frac{\text{预算价格} \times (1 - \text{残值率})}{\text{耐用总台班}} \quad (3)$$

×时间价值系数

$$\text{时间价值系数} = 1 + 0.5 \times \text{年折现率} \times (\text{折旧年限} + 1) \quad (4)$$

年限内各年度累计提取折旧额的算术平均值乘以年折现率构成，即按各年度占用的累计折旧额的平均值计算资金的时间价值；而式(1)和式(2)则是用各年度提取折旧费后账面价值的平均值计算资金的时间价值。直线法计算折旧费是一种国际通行的做法，其计算公式也应国际通用，式(3)中时间价值系数不符合直线法折旧费公式的惯用写法，在现行《建设工程施工机械台班费用编制规则》中恢复折旧费的定义及公式是正确的。

3、基于资金时间价值理论的机械占有成本

基于资金时间价值理论的机械占有成本计算方法，可以用图2所示的现金流量图来解释，即将购买机械的费用P利用资本回复系数折算为n年度等额费用，将折旧期末的残值S利用偿债基金系数折算为年度等额收益，所采用的利率为i，见式(5)。

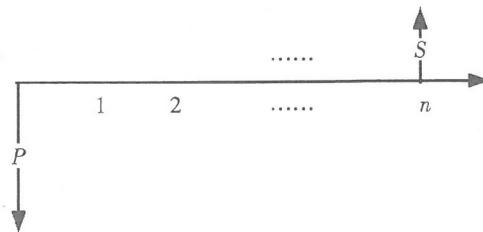


图2 现金流量图

$$\text{机械占有成本} = P \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} - S \frac{i}{(1+i)^n - 1} \quad (5)$$

4、机械占有成本计算实例

假设某机械的购置费用P=100000元，4年末的残值S=20000元，i=9%，利用折旧费与购买机械资金的占用成本求和计算的机械占有成本为：

$$\begin{aligned} \text{机械占有成本} &= \frac{P-S}{n} + \frac{P(n+1)+S(n-1)}{2n} \times i \\ &= \frac{100000-20000}{4} + 9\% \times \frac{100000 \times (4+1) + 20000 \times (4-1)}{2 \times 4} \\ &= 20000 + 6300 = 26300 \text{ 元/年} \end{aligned}$$

利用资金时间价值原理计算的机械占有成本为：

$$\begin{aligned} \text{机械占有成本} &= P \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} - S \frac{i}{(1+i)^n - 1} \\ &= 100000 \times \frac{0.09 \times (1+0.09)^4}{(1+0.09)^4 - 1} - 20000 \times \frac{0.09}{(1+0.09)^4 - 1} \\ &= 26493 \text{ 元/年} \end{aligned}$$

比较两种方法的计算结果，差异不大，考虑到残值估计的准确性和收益率的波动性，二者的差异可以忽略不计，因此，两种方法均可作为自有机械占有成本的计算依据。

四、机械使用成本

1、机械保养与维修费

机械保养是指对设备使用中和使用后的护理，机械维修是指在寿命期内按规定的间隔进行必要的检修以恢复其正常功能的作业。机械的保养与维修费受机械的型号、工作环境、换油频率和操作人员的熟练度等因素影响，通常根据历史记录数据或机械供应商提供的信息计算，如果以上数据缺失，则采用年度折旧费的一定比例进行量化。

我国将维护费与检修费分别计列，机械保养费即维护费，维修费即检修费。保养费计算见式(6)，维修费计算见式(7)和式(8)。

$$\text{维护费} = \frac{\sum(\text{各级维护一次费用} \times \text{各级维护次数} \times \text{除税系数}) + \text{临时故障排除费}}{\text{耐用总台班}} + \text{替换设备和工具附具台班摊销费} \quad (6)$$

$$\text{检修费} = \frac{\text{一次检修费} \times \text{检修次数}}{\text{耐用总台班}} \times \text{除税系数} \quad (7)$$

$$\text{维护费} = \text{检修费} \times K \quad (8)$$

式(6)中除税系数=自行维护比例+委外维护比例÷(1+税率)。式(7)中参数按相关技术指标和实际情况取值，难以取定时按式(8)计算，K为维护费系数(占检修费百分比)，按《建设工程施工机械台班费用编制规则》附录A或施工机械的相关技术指标取值。

我国机械维护费包括保障机械正常运转所需替换设备与随机配备工具附具的摊销费用、机械运转及日常维护所需润滑与擦拭的材料费用，在北美地区这是按轮胎或履带装备费、润滑油消耗费单独计算的。维护费与检修费在我国机械台班单价中属于不变费用，欠缺对实际工程条件和环境的考虑。因此，积累机械使用过程中实际发生的历史数据对检修费与维护费的计算或许有着更大的参考价值。

2、机械的燃油消耗费

机械的燃油消耗受机械的燃油消耗类型、发动机功率、机械的时间利用系数(即每小时的时间利用率)和机械利用系数(即发动机功率利用率)的影响，通常根据历史记录数据或机械供应商提供的信息计算，如果以上数据缺失，可采用式(9)(标准大气压下)计算。

$$\text{燃油消耗量} = \text{时间利用系数} \times \text{机械利用系数} \times \text{功率(马力)} \times q \quad (9)$$

当机械使用汽油燃料时 $q=0.06$ 加仑/马力，当机械使用柴油燃料时 $q=0.04$ 加仑/马力。

燃油消耗量乘以其单价即为燃油消耗费。

我国对应的燃料动力费除了燃油消耗费外，还包括煤、木柴、水、电消耗费，通常根据部颁或省颁机械台班费用定额推荐的消耗量计算。受部颁定额、省颁定额更新频率的限制以及发动机功率利用率等因素的影响，我国燃料动力消耗量的确定

值得进一步完善。北美地区燃油消耗费计算原理给我们的启示是，尽可能地收集燃料动力消耗量及其影响因素的历史数据，寻找两者之间的关系，摆脱对部颁与省颁定额的依赖，提高消耗量计算的准确度。

3、机械的润滑油消耗费

机械的润滑油消耗量受发动机功率大小、曲轴箱的容量、活塞的状态和更换周期影响，其消耗量的经验公式为式(10)。

润滑油消耗量(加仑/h)=功率(马力)×0.6×0.006磅/(马力·h)÷7.4磅/加仑+曲轴箱容量(加仑)÷润滑油更换周期(h) (10)

润滑油消耗量乘以其单价即为润滑油消耗费。

4、轮胎的使用费

由于轮胎的寿命期与机械的寿命期不同，且通常小于机械的寿命期，因此需单独计算轮胎的使用费，上述计算机械折旧费时，需从购买费用P中扣除该机械轮胎的费用。

轮胎的使用费由轮胎在使用期间的折旧费与轮胎的维修费构成。假设某机械轮胎的初始购买费用为3800元，该轮胎的使用寿命为2500h，维修费用是轮胎初始费用的15%，则该轮胎：

折旧费=3800 / 2500=1.52元/h

维修费=15%×1.52元/h=0.23元/h

轮胎的小时使用费=1.52+0.23=1.75元/h

履带式的机械，也采用类似的方法计算履带装置的使用费。

经过上述对比，北美地区机械台班单价组成中不包含类似我国的人工费、安拆费及场外运费。我国将机械的操作员或驾驶员及辅助人员产生的费用合并到机械的可变费用中，北美地区则直接将人工划出机械台班费用组成，单独计算相应的人工费；对于机械的安拆费及进出场费用，北美地区是将其做为一整块费用，无须分摊到机械的折旧年限内，在一定程度上简化计算，也有利于反映机械实际发生的安拆费和进出场费用支出状况。

机械占有成本与机械使用成本受工程现场实际情况的影响，造价工程师应该根据现场的实际状况对机械台班单价进行合理的调整与计算。如自卸汽车在平缓的、路况好的道路上行驶时，其维修费用必然比在粗糙、路况差的道路低。北美地区机械台班单价计价思路为国内工程计价提供的参考性建议——历史数据的积累有益于确定工程实际条件下的费用水平。

五、结论

北美地区机械台班单价组成内容与我国机械台班单价组成内容不同。文章阐述了针对自有机机械占有成本的计算原理与两种计算方法，即基于折旧费和资金占用费的方法与基于资金时间价值理论的计算方法，并对比二者差异，结果表明两种方法均可作为机械占有成本的计算依据。针对自有机机械的使用成本，提出燃油料消耗量和维修费的确定方法，以及轮胎或履带装备的使用成本计算方法；探讨了根据工程

现场实际状况调整机械台班单价的思路。

因此，机械台班单价计算时，只有逐项详细计算费用，方可保证机械台班单价的科学合理并能反映工程实际；工程实施过程中，积累维修、燃油料消耗、时间利用率、发动机功率利用率等历史数据是具有较高应用价值的。另探究国内外施工机械计价的组成内容和计算原理，更新施工机械使用费估价的方法和思路，为建筑施工企业提升市场竞争力提供参考。

火电技改施工总承包最高投标限价编制难点及对策

一、引言

我国对国有资金投资项目的投资控制实行概算审批制度，工程投资原则上不能超过批准的概算投资，最高投标限价的目的是客观、合理地评审投标报价和避免哄抬标价，造成国有资产流失。火电技改项目的特点是：工程复杂，个体差异大，工程一般包含拆除、余物清理和安装，现场作业面受限。因此，国家或行业针对火电技改项目施工总承包最高投标限价编制方式方法难出或慎出统一的、可操作的原则和方法。招标人一般根据项目自身特点和过往经验制定适合本项目最高投标限价的编制原则，基础价和上下浮动比例是较为通行的做法。但是各时期、各地区、各类型火电技改项目差异较大，基础价确定依据、浮动比例难以准确把握，编制成果与市场情况偏离的情况时有发生，最终导致限价偏离市场水平。水平过低，导致招标失败；限价过高，不仅失去投标限价设置的意义，而且还会引导投标人哄抬标价。

二、最高投标限价管理现状

1、管理要求

国家能源局发布的《电力建设工程工程量清单计价规范》(DL/T5745-2016)要求，招标人根据国家或电力行业主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件，结合工程具体情况，编制招标工程的最高投标限价。国有资金投资的电力建设工程招标，招标人应编制最高投标限价。招标人应当在招标文件中明确最高最高投标限价。招标人不得规定最低最高投标限价。投标报价高于招标文件设定的最高最高投标限价时，评标委员应当将否决其投标。

各地方工程造价管理部门也都明确要求政府投资项目或国有资金投资项目应严格遵守有关规定，通过招标等方式形成充分竞争，合理降低工程投资。对于竞争不充分的标段，应编制最高投标限价。

2、限价的作用

合理设定最高投标限价能有效地控制投标人的获利预期，保证招标人的合法权益，进而确保整个项目投资可控。但是当某个项目市场竞争不充分或某个投标人具有一定的垄断优势时，正常偏低的控制价水平就有可能降低该项目的招标成功率。

因此，对市场竞争不充分或某个投标人具有明显垄断优势时，最高投标限价设置更应谨慎，要制定合理的编制策略以规避招标失败的情况发生。

三、限价编制难点及问题

一直以来，火电技改施工总承包项目最高投标限价编制方法有以下两种：

(1)依据《火力发电工程预算编制与计算规定(2018年版)》(以下简称新预规)和《电力建设工程概算定额》编制而成的工程概算作为基础价，在确定的基础价水平上依据市场调研(询价)情况确定浮动比率进行必要的调节，确定最终的编制成果。

(2)以初步设计确定的工程量为招标工程量，依据电力建设工程概算定额相应子目进行人工组价确定基础价，以同时期、同类型、同区域类似项目中标价与其投标限价浮动比例为参考，确定本项目浮动水平，形成最终的成果文件。

上述办法编制最高投标限价的优点是基础价及下浮率确定较为简单，编制成果较容易确定。但是存在的问题较为突出：

(1)概算定额仅体现的社会平均水平，不能完整体现具体项目的特点，这导致初步设计概算的结果精度偏低。

(2)随着各项新材料、新工艺、新管理模式的不断创新和发包人的个性化要求，初步设计概算难以准确反映真实造价水平，初步设计概算结果固有的弹性误差必然与最高投标限价的刚性约束产生矛盾。

(3)各地区、各时期、各类型的项目个体差异较大，基础价确定后浮动的比例越来越难以把握。

近年来，我国工程建设行业统计年报的利润率仅有3%~4%，施工企业的利润率一直未得到有效改善，这在一定程度上与最高投标限价体现的造价水平具有密切相关性。施工企业为了争取中标，不得不降低报价，以较低的中标价格签订合同，而在施工过程中往往又通过降低乙供材料质量和减少安全文明施工费用投入等形式提高中标工程总体利润率。由于合同价格偏低，施工过程中合同纠纷、索赔事项难以在过程结算中定案，最终导致项目竣工结算较难达成一致意见。

综上所述，分析火电技改工程最高投标限价编制过程中存在的突出问题和影响因素，破除思维定式和路径依赖，针对工程项目的具体情况有针对性地提出投标限价编制策略对提高最高投标限价编制质量和工程全过程管控都具有重要的现实意义。

四、某火电技改工程限价情况介绍

相对火电基建项目而言，火电技改项目最高投标限价编制难度更大，问题主要集中在三方面：

(1)通常技改项目涉及原有建构筑物及设备拆除过程，具体拆除情景复杂，定额难以适用。

(2)技改工程受原有现场布置及空间受限影响，大型机械使用率降低，而人工增加，常规基建项目和典型工程确定的人材机消耗比例失调导致定额适用性低。

(3)工程招标投标阶段工程量统计复杂，清单漏项情况较多，部分难以统计的分

项工程无法进行相应的计量和计价。

下面就某大型火电技改项目工程最高投标限价编制及招标过程进行介绍，并就具体问题做分析。

1、项目简介

某厂大型火电技改项目是对该厂2×530MW俄制机组进入寿命后期、能耗指标落后、灵活性无法满足电网要求、设备老化影响机组安全可靠运行的现状，对机组开展的跨代技术升级改造。该项目主要更新电厂热力系统主要设备以提高机组参数，对电气系统、燃料供应系统、供水系统等进行必要改造，对厂房及设备基础进行加固。鉴于该类型的电厂改造前所未有，项目于2022年5月被国家能源局列为能源领域首台(套)重大技术装备示范项目。

该项目兼具技改和基建双重特点，主体施工标投标限价的编制经历艰辛的探索，最终二次挂网招标成功。

2、首次限价情况

由于此类技改项目施工总承包投标限价无类似经验可供参考，因此首次限价编制原则参考常规火电新建工程。下面介绍第一次限价编制情况。

该项目主体工程包含拆除和安装两部分，为了确保主体施工投标限价编制的精准度，主体施工投标限价编制前建设单位组织设计院、造价咨询机构及外部专家对投标限价的编制原则进行分析探讨，经研究确定按初步设计确定的工程量清单作为量的依据，《电力建设工程概预算定额(2018年版)》及《电力建设工程装置性材料综合预算价格》作为费用划分及基础价确定的依据。拆除部分费用按新预规中余物清理费测算原则确定，即新建工程直接费为取费基数乘以相应费率。

基础价浮动比例参考近三年内600MW等级火电机组主体施工标中标结果与同口径工程概算的下浮水平确定。拆除工程及招标文件确定的措施费项目、提高标准增加费项目参考同时期、同容量新建工程中标价清单确定。按上述原则，第一次投标限价编制结果见表1。

该项目主体工程招标于2022年8月5日挂网，2022年8月30日开标，共7家单位购买招标文件，且这7家单位在招标期间均通过招标代理机构向招标人发布了澄清，可见各家单位投标意愿均较强，但截至开标时间无投标人递交投标文件，招标失败。

表1 首次限价汇总表

| 项目名称 | 基础价 / 万元 | 下浮率 / % | 最高限价 / 万元 |
|----------|----------|---------|-----------|
| 一、建安工程费 | 39597 | 17 | 32674 |
| 建筑 | 9963 | 10 | 8966 |
| 安装 | 29634 | 20 | 23707 |
| 二、单独报价项目 | 3590 | 9 | 3271 |
| 三、拆除工程费 | 3172 | 0 | 3172 |
| 四、暂列金 | 700 | 0 | 700 |
| 合计 | 47059 | 15 | 39817 |

弃标函中，有2家单位明确提到最高投标限价偏低。

流标后，项目公司组织行业内技经专家学者进行了分析，梳理出以下几个方面原因：

(1)项目主体工程涉及整机整炉拆除施工，目前无同类型完工项目，施工单位无可借鉴施工经验，且两台机组顺次改造，工期为新建电厂的一倍，施工过程中不确定因素多、风险大，最高投标限价浮动比例参考新建火电工程下浮率，编制结果较基础价下浮较大，投标后存在项目亏损风险。

(2)项目建筑工程主要以改造修复为主，主要为混凝土结构修补，对原钢结构加固，对原钢结构刷防火涂料。新建建筑物仅有柴油油箱间和机力通风冷却塔两个，整个建筑工程钢筋工程量1137t，混凝土量4372m³，钢结构量950t，项目琐碎，易形成产值的钢筋混凝土占比少，人工费占比为概算直接工程费的12%，比新建火电项目高约5%。

(3)安装工程及拆除工程受到原有厂房及利旧结构的限制，大型机械使用率降低，分部分项工程资源消耗量较一般基建项目大，涉及新旧设备连接及利旧设备二次安装，设备安装时需要同步考虑保护未拆除利旧设备及主厂房原有装饰，部分工程需要考虑带电施工，施工措施性投入远远高于新建火电项目。

(4)拆除工程执行新预规中余物清理费计取原则不合理。新预规余物清理费是指“为满足工程建设需要，对所征用土地范围内遗留的建筑物、构筑物等有碍工程建设的设施进行拆除、清理所发生的各种费用”。该项目拆除工程较余物清理费确定的工作内容和设定的场景不同，且明显复杂程度更高，整机拆除价格水平目前无市场价格参考，施工风险大，不确定因素多，原控制价拆除费用参考余物清理费设定的费率进行测算考虑是不足的。

3、最高投标限价修改情况

在厘清流标原因的基础上，项目公司组织对最高投标限价进行如下修改：

(1)建安工程费基础价下浮率减少50%。

(2)提高单独报价项目中与工期及措施类项目密切相关的费用水平，如物资代保管费用。

(3)提高拆除工程费用水平，不再参考新预规中余物清理费费率，调整为同口径安装工程定额直接费的50%。

调整后限价汇总见表2。

表2 二次限价汇总表

| 项目名称 | 基础价 / 万元 | 下浮率 / % | 最高限价 / 万元 |
|----------|----------|---------|-----------|
| 一、建安工程费 | 39597 | 10 | 35739 |
| 建筑 | 9963 | 6 | 9365 |
| 安装 | 29634 | 11 | 26374 |
| 二、单独报价项目 | 3795 | 3 | 3680 |
| 三、拆除工程费 | 3172 | -40 | 4441 |
| 四、暂列金 | 700 | 0 | 700 |
| 合计 | 47264 | 5.72 | 44560 |

表3 投标报价偏离表

| 投标单位 | 投标价 / 万元 | 偏差值 / 万元 | 偏差率 / % | 限价偏离 / 万元 |
|--------|----------|----------|---------|-----------|
| 投标单位 1 | 44555 | 21.8 | 0.05 | -5 |
| 投标单位 2 | 44547 | 13.8 | 0.03 | -13 |
| 投标单位 3 | 44542 | 8.8 | 0.02 | -18 |
| 投标单位 4 | 44533 | -0.2 | 0.00 | -27 |
| 中标单位 | 44489 | -44.2 | -0.10 | -71 |
| 报价平均 | 44533 | | | -27 |

4、第二次开标情况

2022年9月21日，本项目施工总承包标段第二次开标，共5家潜在供应商投标，投标报价与投标限价偏离情况见表3。

从表3可见：第二次开标各投标单位报价非常接近，中标单位为最低价中标，中标价比照最高投标限价降低仅71万元。各投标单位的平均报价较投标限价偏离仅27万元。最高投标限价发挥了控制中标价格的作用。

五、合同的执行问题与争议

按有关制度要求，发包方与承包方在中标通知书发布后一个月内签订了合同，合同的计量和计价条款均严格依照中标方投标文件中已标价工程量清单确定，合同同时约定了安装乙供材料在安装期市场价涨幅超过5%时，启动相应的调价调整机制，结算工程量按施工图工程量确定，无施工图部分按现场签证确定工程量。

目前，主体工程施工进度已接近30%，从合同执行情况看，拆除工程和基础加固工程存在结算争议，初步分析原因有以下两个方面：

(1)工程招标投标阶段，招标人对拆除工程清单漏项较多，招标文件对项目具体情况描述不足，而中标人对现场踏勘深度不够，对实际施工中可能出现的困难预想不足。实际施工成本投入较预想更大，导致阶段性亏损或获利不足。

(2)招标文件对拆除工程采取总价承包、固定价结算方式，而且设置了单项最高投标限价，施工单位投标报价受到最高投标限价限制，报价偏低。

由此可见，该项目施工总承包最高投标限价虽然起到了控制中标价格，降低投标单位获利预期的作用，但也限制了中标价格，造成后期合同执行过程中施工单位获利不足或亏损，施工单位现金流不足引发工程过程结算争议。可见，第二次限价成果虽然确保了招标成功，但却未能保证合同执行的顺畅，总的来看，二次限价成果仍有不足之处。

六、对策

火电技改工程总承包从最高投标限价发布、工程招标到合同签订和执行全过程，各环节相互制约和联系。为确保最后合同履行的顺畅，最高投标限价起到至关重要的作用，文章对该类限价编制提出如下对策：

(1)强化招标前市场调研环节。

火电技改项目因项目特殊、非标工序多、施工场景复杂、定额适用性差，限价编制更需要对市场价格有充分的理解，单纯使用定额组价而不进行合理的浮动是不合适的。定额的子目内容与施工现场的施工状况不完全吻合。招标是市场行为，控制价不能与市场价脱节。如何更加充分地反映市场价格，体现市场行为，是控制价准确与否的核心点。鉴于此，招标前招标人应认真做好招标策划，充分了解当地人材机价格水平，并以此为依据确定最合适的限价基础价浮动水平。

(2) 注重工程量清单与工程实际匹配。

最高投标限价是对量与价的有机整合。量除了包含有形的实物“硬件”外，还包括无形的工作标准、达标创优计划及内外协调等“软件”。招标文件是量的重要依据，更是最高投标限价编制过程中安全文明施工费用、措施费用、提高标准增加费用、风险费用编制的重要依据。最高投标限价基于清单编制，应当充分反映清单的工作内容和项目特征，招标工程量清单的合理性和准确性对限价的精准性起到至关重要的作用。因此项目招标前应更详尽具体地完善招标文件，确保工程量清单和项目特征能完整准确地反映工程实际，进而保证最高投标限价能精准适配现实情景。

(3) 加强评标过程差异管理。

火电技改类项目都有其特殊性，投标人对招标文件技术标准及要求的理解水平不一致，可能造成单项报价偏离实际，而此类偏差又很可能给后续的合同执行埋下隐患。因此，工程开标后，加强评标阶段管理至关重要，招标人可通过清标及时发现偏差率较大的分部分项报价，并有针对性地要求投标人进行必要澄清说明，此说明应作为投标人承诺纳入施工合同，避免因评标不严谨、招标策划不足造成的合同执行过程争议。

(4) 高度关注个体项目特殊性。

火电技改项目，最高投标限价编制时要重点关注项目的非常规特性，并做好详尽的技术说明，限价水平要结合其非常规特性进行调整。例如：技改类项目普遍存在的拆除工程，新预规中余物清理费设定的工作场景相对简单，而现实技改项目中设备基础拆除、老旧设备拆除等受到空间、场地等多重因素的限制，工作场景较为复杂，应根据拆除工程的具体情况，科学预测该工程人材机消耗量，在参考新预规确定的取费基数基础上，适当提高取费费率。同时鉴于火电技改项目较基建项目施工场景更复杂，建议降低基础价总体下浮水平，部分措施项目可根据项目实际情况做基础价上浮。

七、结语

火电技改工程最高投标限价编制难度较一般火电基建项目更大，其编制的方法和策略是一个需不断积累和优化的课题。最高投标限价对潜在投标人投标报价具有引导作用，合理有效的中标价格有利于合同的执行和结算。最高投标限价发布后，招标成功的项目应注重实际工程量统计和过程结算分析，加强对结算数据整理和提炼，合同执行阶段出现的问题和结算争议的解决方法可为后续新限价编审提供参考思路。

某安置房小区典型工程造价指标

建设项目工程概况表

| 序号 | 名称 | | 内容 | 说明 |
|----|---------------------------|-----------------------------|---|------------|
| 一 | 基本信息 | | | |
| 1 | 项目名称 | | 池州市某安置点工程 | |
| 2 | 项目所在地 | | 安徽省池州市东至县大渡口镇 | |
| 3 | 资金来源 | | <input type="checkbox"/> 国有资金 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 非国有资金 | |
| 4 | 造价类型 | | <input type="checkbox"/> 概算价 <input type="checkbox"/> 最高投标限价 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 合同价 <input type="checkbox"/> 结算价 | |
| 5 | 计价方式 | | <input type="checkbox"/> 清单计价 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 定额计价 <input type="checkbox"/> 其他 | |
| 6 | 建造方式 | | <input type="checkbox"/> 现浇建筑 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 装配式建筑 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 7 | 价格信息采用时间 | | 2022年3月（附属工程2023年8月） | |
| 二 | 面积信息及数据参数 | | | |
| 1 | 建设用地面积 (m ²) | | 47857 | 保留小数点后两位小数 |
| 2 | 建筑面积 | 总建筑面积 (m ²) | 72511.54 | |
| | | 其中 地上建筑面积 (m ²) | 58889.76 | |
| | | 地下建筑面积 (m ²) | 13621.78 | |
| 3 | 计容总建筑面积 (m ²) | | 57968.88 | |
| 4 | 总容积率 | | 1.21 | |
| 5 | 建筑密度 (%) | | 18.08% | |
| 6 | 绿化率 (%) | | 35.09% | |
| 7 | 总住宅户数 (户) | | 416 | 保留整数 |
| 8 | 机动车位 | 总车位数 (个) | 369 | |
| | | 其中 地上车位数 (个) | 51 | |
| | | 地下车位数 (个) | 317 | |
| | | 充电桩 (个) | 0 | |
| 三 | 建设项目范围 | | | |
| | 工程名称 | 单体栋数 | 建筑面积 (m ²) | 根据项目实际情况选填 |
| 1 | 住宅 | 8 | 58550.76 | |
| 2 | 地下车库 | 8 | 13621.78 | |
| 3 | 门卫/值班室 | / | / | |
| 4 | 配电房 | 1 | 227 | |
| 5 | 垃圾站 | 1 | 112 | |
| 6 | 幼儿园/小学 | / | / | |
| 7 | 绿化工程 | 1 | 16793 | |

附件2

单项工程特征描述表（住宅单体工程）

| 序号 | 名称 | 内容 | 说明 | |
|-------------|--------------------------|---|-------------|------------|
| 基本信息 | | | | |
| 1 | 单项工程名称 | 1#、4# | | |
| 2 | 建筑面积 (m ²) | | 9343.69 | |
| | 其中 | 地上建筑面积 | 8789.51 | |
| | | 地下建筑面积 | 554.18 | |
| 3 | 建筑占地面积 (m ²) | 634.47 | 保留小数点后两位小数 | |
| 4 | 户数 (户) | 56 | | 保留整数 |
| 5 | 建筑高度 (檐口) (m) | 44.95 | | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 层数 (层) | | 16 | |
| | 其中 | 地上层数 | 15 | |
| | | 地下层数 | 1 | |
| 7 | 抗震烈度 | <input type="checkbox"/> 6度 <input type="checkbox"/> 7度 ✓ <input type="checkbox"/> 8度 <input type="checkbox"/> 9度 | 单项选择 | |
| 8 | 抗震等级 | <input type="checkbox"/> 特级 <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 ✓ <input type="checkbox"/> 四级 <input type="checkbox"/> 非抗震 | | |
| 9 | 结构类型 | <input type="checkbox"/> 框架结构 <input type="checkbox"/> 剪力墙结构 ✓ <input type="checkbox"/> 框架剪力墙 <input type="checkbox"/> 其他 () | 指该工程的主要结构形式 | |
| 10 | 建造方式 | <input type="checkbox"/> 现浇建筑 ✓ <input type="checkbox"/> 装配式建筑 装配率 (%) | 装配式建筑应填写装配率 | |
| 11 | 绿建等级 | <input type="checkbox"/> 一星 ✓ <input type="checkbox"/> 二星 <input type="checkbox"/> 三星 | 单项选择 | |

单项工程特征描述表（住宅单体工程）

| 序号 | 名称 | 内容 | 说明 | |
|----|--------------------------|--|-------------|----------|
| | 基本信息 | | | |
| 1 | 单项工程名称 | 2#、3# | | |
| 2 | 建筑面积 (m ²) | | 保留小数点后两位小数 | |
| | 其中 | 地上建筑面积 | | 11078.68 |
| | | 地下建筑面积 | | 10523.87 |
| 3 | 建筑占地面积 (m ²) | | 554.81 | |
| 4 | 户数 (户) | 68 | 保留整数 | |
| 5 | 建筑高度 (檐口) (m) | 53.8 | 保留小数点后两位小数 | |
| 6 | 层数 (层) | | 保留整数 | |
| | 其中 | 地上层数 | | 19 |
| | | 地下层数 | | 18 |
| 7 | 抗震烈度 | <input type="checkbox"/> 6度 <input checked="" type="checkbox"/> 7度 <input type="checkbox"/> 8度 <input type="checkbox"/> 9度 | 单项选择 | |
| 8 | 抗震等级 | <input type="checkbox"/> 特级 <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 四级 <input type="checkbox"/> 非抗震 | | |
| 9 | 结构类型 | <input type="checkbox"/> 框架结构 <input checked="" type="checkbox"/> 剪力墙结构 <input type="checkbox"/> 框架剪力墙 <input type="checkbox"/> 其他 () | 指该工程的主要结构形式 | |
| 10 | 建造方式 | <input type="checkbox"/> 现浇建筑 <input checked="" type="checkbox"/> 装配式建筑 装配率 (%) | 装配式建筑应填写装配率 | |
| 11 | 绿建等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 一星 <input type="checkbox"/> 二星 <input type="checkbox"/> 三星 | 单项选择 | |

单项工程特征描述表（住宅单体工程）

| 序号 | 名称 | 内容 | 说明 |
|----|--------------------------|--|-------------|
| | 基本信息 | | |
| 1 | 单项工程名称 | 5#、6# | |
| 2 | 建筑面积 (m ²) | | 6155.13 |
| | 其中 | 地上建筑面积 | 5459.91 |
| | | 地下建筑面积 | 695.22 |
| 3 | 建筑占地面积 (m ²) | 602.62 | 保留小数点后两位小数 |
| 4 | 户数 (户) | 42 | 保留整数 |
| 5 | 建筑高度 (檐口) (m) | 32.85 | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 层数 (层) | | 12 |
| | 其中 | 地上层数 | 11 |
| | | 地下层数 | 1 |
| 7 | 抗震烈度 | <input type="checkbox"/> 6度 <input checked="" type="checkbox"/> 7度 <input type="checkbox"/> 8度 <input type="checkbox"/> 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 | <input type="checkbox"/> 特级 <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 四级 <input type="checkbox"/> 非抗震 | |
| 9 | 结构类型 | <input type="checkbox"/> 框架结构 <input checked="" type="checkbox"/> 剪力墙结构 <input type="checkbox"/> 框架剪力墙 <input type="checkbox"/> 其他 () | 指该工程的主要结构形式 |
| 10 | 建造方式 | <input type="checkbox"/> 现浇建筑 <input checked="" type="checkbox"/> 装配式建筑 装配率 (%) | 装配式建筑应填写装配率 |
| 11 | 绿建等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 一星 <input type="checkbox"/> 二星 <input type="checkbox"/> 三星 | 单项选择 |

单项工程特征描述表（住宅单体工程）

| 序号 | 名称 | | 内容 | 说明 |
|----|--------------------------|--------|--|-------------|
| | 基本信息 | | | |
| 1 | 单项工程名称 | | 18#、19# | |
| 2 | 建筑面积 (m ²) | | 4901.18 | 保留小数点后两位小数 |
| | 其中 | 地上建筑面积 | 4502.09 | |
| | | 地下建筑面积 | 399.09 | |
| 3 | 建筑占地面积 (m ²) | | 433.62 | |
| 4 | 户数 (户) | | 42 | 保留整数 |
| 5 | 建筑高度 (檐口) (m) | | 32.85 | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 层数 (层) | | 12 | 保留整数 |
| | 其中 | 地上层数 | 11 | |
| | | 地下层数 | 1 | |
| 7 | 抗震烈度 | | <input type="checkbox"/> 6度 <input checked="" type="checkbox"/> 7度 <input type="checkbox"/> 8度 <input type="checkbox"/> 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 | | <input type="checkbox"/> 特级 <input type="checkbox"/> 一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 四级 <input type="checkbox"/> 非抗震 | |
| 9 | 结构类型 | | <input type="checkbox"/> 框架结构 <input type="checkbox"/> 剪力墙结构 <input type="checkbox"/> 框架剪力墙 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 (钢管混凝土框架结构) | 指该工程的主要结构形式 |
| 10 | 建造方式 | | <input type="checkbox"/> 现浇建筑 <input checked="" type="checkbox"/> 装配式建筑 装配率 (20%) | 装配式建筑应填写装配率 |
| 11 | 绿建等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一星 <input type="checkbox"/> 二星 <input type="checkbox"/> 三星 | 单项选择 |

单项工程特征描述表（地下室工程）

| 序号 | 名称 | 内容 | 说明 |
|----|--------------------------|--|-------------|
| | 基本信息 | | |
| 1 | 单项工程名称 | 地下室 | |
| 2 | 地下建筑面积 (m ²) | 13621.78 (含各单体楼地下室) | 保留小数点后两位小数 |
| 3 | 其中人防面积 (m ²) | 0 | |
| 4 | 地下层数 (层) | 1 | 保留整数 |
| 5 | 地下层高 (m) | 5.3 | 保留小数点后两位小数 |
| 6 | 机动车位数 (个) | 317 | |
| 7 | 抗震设防烈度 | <input type="checkbox"/> 6度 <input checked="" type="checkbox"/> 7度 <input type="checkbox"/> 8度 <input type="checkbox"/> 9度 | 单项选择 |
| 8 | 抗震等级 | <input type="checkbox"/> 特级 <input type="checkbox"/> 一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 四级 <input type="checkbox"/> 非抗震 | |
| 9 | 人防等级 | | |
| 10 | 结构类型 | <input type="checkbox"/> 框架结构 <input checked="" type="checkbox"/> 剪力墙结构 <input type="checkbox"/> 框架剪力墙 <input type="checkbox"/> 其他 () | 指该工程的主要结构形式 |
| 11 | 绿建等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 一星 <input type="checkbox"/> 二星 <input type="checkbox"/> 三星 | 单项选择 |

单项工程特征描述表（附属配套工程）

| 序号 | 名称 | 内容 | 说明 | |
|----|------------------------|--|------------|---|
| | 基本信息 | | | |
| 1 | 建设内容 | <input type="checkbox"/> 门卫/值班室 <input checked="" type="checkbox"/> 配电房 <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾站 <input type="checkbox"/> 幼儿园/小学 <input type="checkbox"/> 配套商业用房 <input type="checkbox"/> 其他配套工程 | | |
| 二 | 具体信息 | | | |
| 1 | 单项工程名称 | / | | |
| 2 | 建筑面积 (m ²) | | 保留小数点后两位小数 | |
| | 其中 | 地上建筑面积 | | / |
| | | 地下建筑面积 | | / |
| 3 | 建筑高度 (檐口) (m) | | / | |
| 4 | 层数 (层) | | / | |
| | 其中 | 地上层数 | / | |
| | | 地下层数 | / | |

单项工程特征描述表（室外总体工程）

| 序号 | 名称 | 内容 | 说明 |
|----|--------------------------|--|------------|
| | 基本信息 | | |
| 1 | 总建筑面积 (m ²) | 72511.54 | 保留小数点后两位小数 |
| 2 | 室外占地面积 (m ²) | 42933.12 | |
| 3 | 室外工程范围 | <input type="checkbox"/> 室外道路工程 <input checked="" type="checkbox"/> 室外排水工程 <input type="checkbox"/> 室外景观工程 <input checked="" type="checkbox"/> 室外绿化工程 <input checked="" type="checkbox"/> 室外安装工程 | 多项选择 |

附件3

建设项目建安工程造价指标表

| 序号 | 单项工程名称 | 造价 (元) | 建筑面积 (m ²) | 单位造价指标 (元/m ²) | 造价占比(%) |
|-----|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | 1# | 19479636.59 | 9343.69 | 2084.79 | 10.75% |
| 2 | 2# | 22921265.49 | 11078.68 | 2068.95 | 12.65% |
| 3 | 3# | 22921265.49 | 11078.68 | 2068.95 | 12.65% |
| 4 | 4# | 19479636.59 | 9343.69 | 2084.79 | 10.75% |
| 5 | 5# | 13481198.26 | 6155.13 | 2190.24 | 7.44% |
| 6 | 6# | 13481198.26 | 6155.13 | 2190.24 | 7.44% |
| 7 | 18# | 14634329.05 | 4901.18 | 2985.88 | 8.08% |
| 8 | 19# | 14634329.05 | 4901.18 | 2985.88 | 8.08% |
| 9 | 配电房 | 513231.23 | 227 | 2260.93 | 0.28% |
| 10 | 垃圾房 | 314010.69 | 112 | 2803.67 | 0.17% |
| 11 | 地下室(不含各单体楼地下部分) | 28785641.77 | 9215.18 | 3123.72 | 15.89% |
| 12 | 大型土石方 | 1983517.22 | | | 1.10% |
| 28 | 附属工程 | 8500282.19 | 42933.12 | 198 | 4.69% |
| 合计: | | 181129541.88 | 72511.54 | 2497.94 | 100% |

注: 单位造价指标=造价÷建筑面积; 造价占比=单项工程造价÷项目总造

附件4

单项工程主要工料机消耗指标表（1#、4#楼 9343.69m²）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m ² ） | 备注 |
|----|---------|----------------|----------|-----------------------------|----|
| 1 | 综合用工 | 工日 | 22675.41 | 2.427 | |
| 2 | 商品混凝土 | m ³ | 5040.93 | 0.54 | |
| 3 | 装配式预制构件 | m ³ | / | / | |
| 4 | 商品砂浆 | m ³ | 679.757 | 0.073 | |
| 5 | 灌浆料 | kg | / | / | |
| 6 | 耐候胶 | kg | / | / | |
| 7 | 钢筋 | t | 472.191 | 0.051 | |
| 8 | 型钢 | t | 13.288 | / | |
| 9 | 砌块 | 块 | 40563.89 | 4.341 | |
| 10 | 预制隔墙 | m ² | / | / | |
| 11 | 门 | m ² | 1626.29 | 0.174 | |
| 12 | 窗 | m ² | 746.64 | 0.08 | |
| 13 | 防水卷材 | m ² | 3195.08 | 0.342 | |
| 14 | 防水涂料 | kg | 19254.81 | 2.061 | |
| 15 | 油漆、涂料 | kg | 31630.84 | 3.385 | |
| 16 | 块料面层 | m ² | 3192.342 | 0.342 | |
| 17 | 石材 | m ² | 135.721 | 0.015 | |
| 18 | 复合木模板 | m ² | 7029.84 | 0.752 | |
| 19 | 新型模板 | kg | / | / | |
| 18 | 配电箱（柜） | 台 | 77 | 0.008 | |
| 19 | 照明灯具 | 个 | 377 | 0.04 | |
| 20 | 开关插座 | 个 | 231 | 0.02 | |
| 21 | 桥架 | m | 495.274 | 0.053 | |
| 22 | 电线 | m | 29800.85 | 3.19 | |
| 23 | 给排水金属管 | m | 565.243 | 0.06 | |
| 24 | 给排水复合管 | m | 1937.209 | 0.2 | |
| 25 | 给排水铸铁管 | m | 62.907 | 0.007 | |
| 26 | 给排水塑料管 | m | 3658.59 | 0.392 | |
| 27 | 卫生洁具 | 套 | / | / | |
| 28 | 消火栓 | 套 | 39 | 0.004 | |
| 29 | 喷淋头 | 个 | / | / | |
| 30 | 风管 | m ² | 913.916 | 0.098 | |
| 31 | 自卸汽车 | 台班 | 0.223 | / | |
| 32 | 载重汽车 | 台班 | 86.056 | 0.009 | |
| 33 | 挖掘机 | 台班 | 0.035 | / | |
| 34 | 履带式起重机 | 台班 | 5.793 | / | |
| 35 | 塔式起重机 | 台班 | 218.359 | 0.023 | |
| 36 | 汽车式起重机 | 台班 | 62.057 | 0.006 | |
| 37 | 施工电梯 | 台班 | 213.21 | 0.023 | |
| 38 | 卷扬机 | 台班 | 127.756 | 0.014 | |
| 39 | 清水泵 | 台班 | 104.603 | 0.011 | |
| 40 | 电缆 | m | 1413.532 | 0.151 | |

单项工程主要工料机消耗指标表（18#、19#楼 4901.18m²）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m ² ） | 备注 |
|----|---------|----------------|-----------|-----------------------------|----|
| 1 | 综合用工 | 工日 | 12066.158 | 2.462 | |
| 2 | 商品混凝土 | m ³ | 1911.141 | 0.39 | |
| 3 | 装配式预制构件 | m ³ | 582.082 | 0.119 | |
| 4 | 商品砂浆 | m ³ | 403.484 | 0.082 | |
| 5 | 灌浆料 | kg | / | / | |
| 6 | 耐候胶 | kg | / | / | |
| 7 | 钢筋 | t | 178.659 | 0.036 | |
| 8 | 型钢 | t | 11.380 | / | |
| 9 | 砌块 | 块 | 75085.06 | 15.32 | |
| 10 | 预制隔墙 | m ² | 1508.21 | 0.308 | |
| 11 | 门 | m ² | 552.24 | 0.113 | |
| 12 | 窗 | m ² | 490.31 | 0.10 | |
| 13 | 防水卷材 | m ² | 1769.088 | 0.361 | |
| 14 | 防水涂料 | kg | 9763.567 | 1.992 | |
| 15 | 油漆、涂料 | kg | 20780.64 | 4.24 | |
| 16 | 块料面层 | m ² | 1039.761 | 0.212 | |
| 17 | 石材 | m ² | 23.664 | 0.005 | |
| 18 | 复合木模板 | m ² | 1369.298 | 0.279 | |
| 19 | 新型模板 | kg | 1234.015 | 0.252 | |
| 18 | 配电箱（柜） | 台 | 50 | 0.01 | |
| 19 | 照明灯具 | 个 | 188 | 0.04 | |
| 20 | 开关插座 | 个 | 167.28 | 0.034 | |
| 21 | 桥架 | m | 262.823 | 0.054 | |
| 22 | 电线 | m | 14341.81 | 2.926 | |
| 23 | 给排水金属管 | m | 390.987 | 0.08 | |
| 24 | 给排水复合管 | m | / | / | |
| 25 | 给排水铸铁管 | m | 69.269 | 0.014 | |
| 26 | 给排水塑料管 | m | 1772.64 | 0.362 | |
| 27 | 卫生洁具 | 套 | / | / | |
| 28 | 消火栓 | 套 | 28 | 0.006 | |
| 29 | 喷淋头 | 个 | / | / | |
| 30 | 风管 | m ² | / | / | |
| 31 | 自卸汽车 | 台班 | 0.229 | / | |
| 32 | 载重汽车 | 台班 | 57.561 | 0.012 | |
| 33 | 挖掘机 | 台班 | 0.025 | / | |
| 34 | 履带式起重机 | 台班 | 2.881 | / | |
| 35 | 塔式起重机 | 台班 | 108.41 | 0.022 | |
| 36 | 汽车式起重机 | 台班 | 137.47 | 0.028 | |
| 37 | 施工电梯 | 台班 | 115.754 | 0.024 | |
| 38 | 卷扬机 | 台班 | 52.829 | 0.011 | |
| 39 | 清水泵 | 台班 | 49.924 | 0.010 | |
| 40 | 电缆 | m | 430.228 | 0.088 | |

单项工程主要工料机消耗指标表（地下室，9215.18m²）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m ² ） | 备注 |
|----|---------|----------------|-----------|-----------------------------|----|
| 1 | 综合用工 | 工日 | 24866.74 | 2.698 | |
| 2 | 商品混凝土 | m ³ | 11740.532 | 1.274 | |
| 3 | 装配式预制构件 | m ³ | / | / | |
| 4 | 商品砂浆 | m ³ | 524.821 | 0.057 | |
| 5 | 灌浆料 | kg | / | / | |
| 6 | 耐候胶 | kg | / | / | |
| 7 | 钢筋 | t | 949.605 | 0.103 | |
| 8 | 型钢 | t | 36.178 | 0.004 | |
| 9 | 砌块 | 块 | 100103.6 | 10.863 | |
| 10 | 预制隔墙 | m ² | / | / | |
| 11 | 门 | m ² | 116.73 | 0.013 | |
| 12 | 窗 | 樘 | 1 | / | |
| 13 | 防水卷材 | m ² | 30854.21 | 3.348 | |
| 14 | 防水涂料 | kg | 34848.793 | 3.782 | |
| 15 | 油漆、涂料 | kg | 3870.673 | 0.42 | |
| 16 | 块料面层 | m ² | / | / | |
| 17 | 石材 | m ² | 62.016 | / | |
| 18 | 复合木模板 | m ² | 4241.878 | 0.460 | |
| 19 | 新型模板 | kg | / | / | |
| 18 | 配电箱（柜） | 台 | 12 | 0.001 | |
| 19 | 照明灯具 | 个 | 718.11 | 0.078 | |
| 20 | 开关插座 | 个 | 36 | 0.004 | |
| 21 | 桥架 | m | 3311.183 | 0.359 | |
| 22 | 电线 | m | 43802.043 | 4.753 | |
| 23 | 给排水金属管 | m | 7644.286 | 0.83 | |
| 24 | 给排水复合管 | m | 1113.181 | 0.121 | |
| 25 | 给排水铸铁管 | m | / | / | |
| 26 | 给排水塑料管 | m | / | / | |
| 27 | 卫生洁具 | 套 | / | / | |
| 28 | 消火栓 | 套 | 49 | 0.005 | |
| 29 | 喷淋头 | 个 | 1485.71 | 0.161 | |
| 30 | 风管 | m ² | 2216.904 | 0.241 | |
| 31 | 自卸汽车 | 台班 | 834.96 | 0.091 | |
| 32 | 载重汽车 | 台班 | 56.384 | 0.006 | |
| 33 | 挖掘机 | 台班 | 170.391 | 0.018 | |
| 34 | 履带式起重机 | 台班 | 16.876 | 0.002 | |
| 35 | 塔式起重机 | 台班 | 329.443 | 0.036 | |
| 36 | 汽车式起重机 | 台班 | 25.098 | 0.003 | |
| 37 | 施工电梯 | 台班 | / | / | |
| 38 | 卷扬机 | 台班 | 141.728 | 0.015 | |
| 39 | 清水泵 | 台班 | 0.247 | / | |
| 40 | 电缆 | m | 1676.27 | 0.182 | |

单项工程主要工料机消耗指标表（道路、给排水管网、绿化、路灯）
（室外总面积42933.12m²指标比值）

| 序号 | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单位消耗量指标（单位/m ² ） | 备注 |
|----------|-----------------------|------------------|----------|-----------------------------|--------|
| 1 | 室外道路工程 | | | | |
| 1.1 | 综合用工 | 工日 | 540.747 | 0.013 | |
| 1.2 | 混凝土 | m ³ | 263.941 | 0.006 | |
| 1.3 | 沥青混凝土 | m ³ | 716.234 | 0.017 | |
| 1.4 | 水泥稳定碎石 | m ³ | 2065.345 | 0.048 | |
| 1.5 | 人行道面砖 | m ² | 2639.204 | 0.061 | |
| 1.6 | 侧石 | m | / | / | |
| 2 | 室外给排水工程(含室外消防) | | | | |
| 2.1 | 综合用工 | 工日 | 2193.897 | 0.051 | |
| 2.2 | 承插球墨铸铁给水管 | m | 2540.531 | 0.059 | |
| 2.3 | 塑料给水管 | m | 1279.827 | 0.03 | |
| 2.4 | 塑料排水管 | m | 3839.626 | 0.089 | |
| 2.5 | 井盖 | 套 | 292 | 0.007 | |
| 3 | 室外绿化工程 | | | | |
| 3.1 | 综合工日(直接以市场价计算) | 工日 | / | / | |
| 3.2 | 种植土 | m ³ | 7200 | 0.168 | 利用原种植土 |
| 3.3 | 乔木 | 株 | 452 | 0.011 | |
| 3.4 | 灌木 | 株 | 182 | 0.004 | |
| 3.5 | 棕榈类 | 株 | / | / | |
| 3.6 | 竹类 | 株 | / | / | |
| 3.7 | 色带 | m ² | 6644 | 0.155 | |
| 3.8 | 花卉 | m ² | / | / | |
| 3.9 | 水生植物 | 株/m ² | / | / | |
| 3.1 | 草皮 | m ² | 6322 | 0.147 | |
| 4 | 室外景观工程 | | | | |
| 4.1 | 综合工日 | 工日 | / | / | |
| 4.2 | 植草砖 | m ² | / | / | |
| 4.3 | 水泥面砖 | m ² | / | / | |
| 4.4 | 塑胶面层 | m ² | / | / | |
| 4.5 | 石材 | m ² | / | / | |
| 4.6 | 混凝土 | m ³ | / | / | |
| 4.7 | 成品桌椅 | 个 | / | / | |
| 4.8 | 雕塑 | 座 | / | / | |
| 5 | 室外安装工程(路灯) | | | | |
| 5.1 | 综合工日 | 工日 | 150.713 | 0.004 | |
| 5.2 | 主要设备(路灯控制柜) | 台/套 | 1 | / | |
| 5.3 | 4m高LED庭院灯 | 套 | 54 | / | |
| 5.4 | 线缆 | m | 1697.416 | 0.04 | |
| 5.5 | 管道 | m | 1809.38 | 0.042 | |
| 5.6 | 阀门 | 个 | / | / | |
| 5.7 | 调压器 | 组 | / | / | |

2024年3月材料价格信息（不含进项税价格）

说明：

- 1、《池州工程造价信息》中的材料价格信息配合现行计价依据使用，种类、规格力求基本满足工程计价需要。
- 2、材料价格信息是编制与审核最高投标限价的依据，对于企业投标报价与工程结算仅供各方参考。如各方约定工程结算采用信息价，应充分考虑市场价格波动等风险因素，在招标文件，施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容范围的调整办法。
- 3、材料价格信息除另有注明外，均含材料原价、采购保管费、运杂费。

| 砼、砂浆及其它配合比材料 | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------------|----------------|--------|------|------|------|------|-----|-----|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 8021A01B51BV | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 451 | 455 | 459 | 458 | 462 | 482 |
| 8021A01B55BV | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 460 | 468 | 469 | 468 | 470 | 490 |
| 8021A01B59BV | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 468 | 474 | 477 | 472 | 485 | 505 |
| 8021A01B52BV | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 485 | 492 | 495 | 489 | 490 | 510 |
| 8021A01B65BV | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 493 | 500 | 504 | 495 | 496 | 516 |
| 8021A01B67BV | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 516 | 518 | 529 | 523 | 524 | 544 |
| 8021A01B68BV | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 543 | 548 | 557 | 547 | 549 | 569 |
| 8021A01B71BV | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 579 | 581 | 596 | 584 | 586 | 606 |
| 8021A01B73BV | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 625 | 622 | 644 | 633 | 635 | 655 |
| 8021A01B75BV | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 667 | 661 | 689 | 674 | 676 | 696 |
| 8021A01B53BV | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 440 | 443 | 448 | 447 | 448 | 468 |
| 8021A01B57BV | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 449 | 453 | 458 | 455 | 456 | 476 |
| 8021A01B61BV | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 459 | 463 | 467 | 464 | 466 | 486 |
| 8021A01B62BV | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 477 | 483 | 487 | 485 | 487 | 507 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------------------------------|----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8021A01B63BV | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | 1. 标准:《预拌混凝土》 GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号: C~普通混凝土 3. 抗渗等级: P6 | 485 | 491 | 496 | 490 | 492 | 512 |
| 8021A01B69BV | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 508 | 509 | 520 | 517 | 519 | 539 |
| 8021A01B93BV | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 534 | 537 | 547 | 538 | 540 | 560 |
| 8021A01B95BV | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 571 | 570 | 587 | 578 | 580 | 600 |
| 8021A01B97BV | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 616 | 612 | 635 | 626 | 628 | 648 |
| 8021A01B98BV | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 658 | 668 | 680 | 666 | 668 | 688 |
| 8021A03B670BV | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 471 | 474 | 480 | 478 | 480 | 500 |
| 8021A03B71BV | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 480 | 484 | 490 | 486 | 488 | 508 |
| 8021A03B72BV | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 498 | 498 | 509 | 506 | 508 | 528 |
| 8021A03B73BV | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 461 | 462 | 470 | 469 | 470 | 490 |
| 8021A01B74BV | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 471 | 472 | 480 | 478 | 480 | 500 |
| 8021A03B75BV | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 489 | 488 | 500 | 499 | 500 | 520 |
| 8021A01B76BV | 抗渗混凝土 | C30 P6 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 498 | 499 | 509 | 505 | 507 | 527 |
| 8021A01B77BV | 抗渗混凝土 | C35 P6 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 509 | 511 | 521 | 518 | 520 | 540 |
| 8021A01B78BV | 抗渗混凝土 | C40 P6 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 534 | 536 | 547 | 543 | 545 | 565 |
| 8021A01B79BV | 补偿收缩混凝土 | C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m ³ | | 499 | 494 | 511 | 499 | | |
| 8021A01B80BV | 补偿收缩混凝土 | C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m ³ | | 513 | 510 | 526 | 518 | | |
| 8021A01B81BV | 补偿收缩混凝土 | C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m ³ | | 538 | 530 | 551 | 543 | | |
| 8021A01B82BV | 补偿收缩混凝土 | C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m ³ | | 557 | 546 | 571 | 556 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------------|----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8005A19B77BT | 干混砌筑砂浆 | DM M5 GB/T 25181 | m ³ | 1. 标准:《预拌砂浆》 GB/T 25181-2019 2. 代号: M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 DIT~干混界面砂浆 (混凝土界面代号C、 加气混凝土界面代号AC) | 471 | 480 | 479 | 480 | 481 | 501 |
| 8005A19B78BV | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 GB/T 25181 | m ³ | | 478 | 487 | 481 | 489 | 489 | 508 |
| 8005A19B61BT | 干混砌筑砂浆 | DM M10 GB/T 25181 | m ³ | | 479 | 487 | 482 | 489 | 490 | 510 |
| 8005A19B95BT | 干混砌筑砂浆 | DM M15 GB/T 25181 | m ³ | | 481 | 490 | | 492 | 493 | 513 |
| 8005A19B96BT | 干混砌筑砂浆 | DM M20 GB/T 25181 | m ³ | | 485 | 493 | | 495 | 498 | 516 |
| 8005A21B77BT | 干混抹灰砂浆 | DP M5 GB/T 25181 | m ³ | | 496 | 505 | 504 | 505 | 506 | 525 |
| 8005A19B79BV | 干混抹灰砂浆 | DP M7.5 GB/T 25181 | m ³ | | 497 | 506 | 506 | 506 | 508 | 524 |
| 8005A21B61BT | 干混抹灰砂浆 | DP M10 GB/T 25181 | m ³ | | 499 | 506 | 506 | 507 | 508 | 528 |
| 8005A21B69BT | 干混抹灰砂浆 | DP M15 GB/T 25181 | m ³ | | 506 | 513 | 511 | 516 | 518 | 536 |
| 8005A19B97BT | 干混抹灰砂浆 | DP M20 GB/T 25181 | m ³ | | 510 | 518 | | 520 | 523 | 542 |
| 8005A23B69BT | 干混地面砂浆 | DS M15 GB/T 25181 | m ³ | | 528 | 535 | 542 | 538 | 540 | 560 |
| 8005A23B71BT | 干混地面砂浆 | DS M20 GB/T 25181 | m ³ | | 537 | 546 | 553 | 545 | 546 | 566 |
| 8005A19B98BT | 干混地面砂浆 | DS M25 GB/T 25181 | m ³ | | 550 | 558 | | 559 | 562 | 580 |
| 8005A19B83BV | 干混普通防水砂浆 | DW M15 GB/T 25181 | m ³ | | 536 | 544 | | 546 | 549 | 566 |
| 8005A19B84BV | 干混普通防水砂浆 | DW M20 GB/T 25181 | m ³ | | 539 | 549 | | 548 | 549 | 570 |
| 8005A19B85BV | 干混界面砂浆 | DIT C GB/T 25181 | m ³ | | 842 | 842 | | 851 | | |
| 8005A19B86BV | 干混界面砂浆 | DIT AC GB/T 25181 | m ³ | | 882 | 882 | | 892 | | |
| 8001A19B87BV | 聚合物水泥防水砂浆 | S I JC/T 984 | m ³ | | 858 | 866 | | 868 | 875 | 895 |
| 8001A19B88BV | 聚合物水泥防水砂浆 | S II JC/T 984 | m ³ | | 786 | 794 | | 796 | 801 | 821 |
| 8001A19B89BV | 聚合物水泥防水砂浆 | D I JC/T 984 | m ³ | | 785 | 793 | | 795 | 799 | 819 |
| 8001A19B90BV | 聚合物水泥防水砂浆 | D II JC/T 984 | m ³ | 799 | 808 | | 809 | 815 | 835 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------------|----------------|---|---|------|------|-----|--|--|--|
| 8001A19B91BV | 粘结砂浆 | DB34/T 2418 | m ³ | 标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》 DB34/T 2418-2015 | 620 | | | | | | |
| 8001A19B92BV | 抹面砂浆 | DB34/T 2418 | m ³ | | 877 | | | | | | |
| 0023A51B01BV | 胶粘剂 | DB34/T1859 | kg | 标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》 DB34/T1859-2020 | 1.15 | | | | | | |
| 8005A11B02BV | 抹面胶浆 | DB34/T1859 | kg | | 1.31 | | | | | | |
| 0023A51B03BV | 胶粘剂 | DB34/T 1949 | kg | 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》 DB34/T 1949-2013 | 1.08 | | | | | | |
| 8005A11B04BV | 抹面胶浆 | DB34/T 1949 | kg | | 1.25 | | | | | | |
| 8025A01B31BV | 沥青混凝土 | AC-10 CJJ 1 | m ³ | 1. 标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号：AC~密级配沥青混凝土混合料, 分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物； | 1046 | 1105 | 1022 | | | | |
| 8025A01B32BV | 沥青混凝土 | AC-13 CJJ 1 | m ³ | | 1035 | 1090 | 1016 | | | | |
| 8025A01B33BV | 沥青混凝土 | AC-13 CJJ 1 (玄武岩) | m ³ | | 1332 | 1427 | 1318 | | | | |
| 8025A01B34BV | 沥青混凝土 | AC-16 CJJ 1 | m ³ | | 984 | 1041 | 962 | | | | |
| 8025A07B35BV | 沥青混凝土 | AC-20 CJJ 1 | m ³ | | 941 | 1001 | 916 | | | | |
| 8025A01B36BV | 沥青混凝土 | AC-25 CJJ 1 | m ³ | | 897 | 977 | 874 | | | | |
| 8025A01B37BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-10 CJJ 1 | m ³ | | 1136 | | 1128 | | | | |
| 8025A01B38BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-13 CJJ 1 | m ³ | | 1120 | | 1113 | | | | |
| 8025A01B39BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-13 CJJ 1 (玄武岩) | m ³ | | 1504 | | 1532 | | | | |
| 8025A07B40BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-16 CJJ 1 | m ³ | | 1058 | | 1045 | | | | |
| 8025A07B41BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-20 CJJ 1 | m ³ | | 1013 | | 997 | | | | |
| 0405A19B42BV | 水泥稳定级配碎石 | 3% JTG/T F20 | m ³ | | 1. 标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%：3、4、5、6、7 | 275 | 293 | 282 | | | |
| 0405A19B43BV | 水泥稳定级配碎石 | 4% JTG/T F20 | m ³ | | | 281 | 300 | 287 | | | |
| 0405A19B44BV | 水泥稳定级配碎石 | 5% JTG/T F20 | m ³ | 288 | | 310 | 293 | | | | |

黑色及有色金属

| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
|-----------------|--------|---------------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 0101A15B01C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ 6mm GB/T 1499.1 | t | 1. 标准: 《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017 2. 代号: HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值: 300级 4. 公称直径范围: 6mm~22mm | 3602 | 3622 | 3681 | 3615 | 3615 | 3635 |
| 0101A15B02C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ 8mm GB/T 1499.1 | t | | 3602 | 3652 | 3681 | 3615 | 3615 | 3635 |
| 0101A15B03C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ 10mm GB/T 1499.1 | t | | 3602 | 3642 | 3681 | 3615 | 3615 | 3635 |
| 0101A15B53C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ 12mm GB/T 1499.1 | t | | 3664 | 3684 | 3751 | 3654 | 3654 | 3674 |
| 0101A15B67C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ 14mm GB/T 1499.1 | t | | 3664 | 3684 | 3751 | 3679 | 3679 | 3699 |
| 0101A15B51C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ 16mm GB/T 1499.1 | t | | 3664 | 3684 | 3751 | 3679 | 3679 | 3699 |
| 0101A15B55C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ 18mm GB/T 1499.1 | t | | 3664 | 3694 | 3751 | 3679 | 3679 | 3699 |
| 0101A15B57C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ 20mm GB/T 1499.1 | t | | 3664 | 3684 | 3751 | 3679 | 3679 | 3699 |
| 0101A15B58C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ 22mm GB/T 1499.1 | t | | 3664 | 3684 | 3751 | 3679 | 3679 | 3699 |
| 0101A16B04C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ 6mm GB/T 1499.2 | t | 1. 标准: 《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2. 代号: HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值: 400、500、600级 4. 公称直径范围: 6mm~50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50) | 3953 | 3973 | 4055 | 3965 | 3965 | 3985 |
| 0101A16B05C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ 8mm GB/T 1499.2 | t | | 3599 | 3619 | 3687 | 3615 | 3615 | 3635 |
| 0101A16B06C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ 10mm GB/T 1499.2 | t | | 3579 | 3604 | 3667 | 3595 | 3595 | 3615 |
| 0101A16B07C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ 12mm GB/T 1499.2 | t | | 3531 | 3564 | 3621 | 3547 | 3547 | 3567 |
| 0101A16B08C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ 14mm GB/T 1499.2 | t | | 3460 | 3480 | 3551 | 3476 | 3476 | 3496 |
| 0101A16B09C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ 16mm GB/T 1499.2 | t | | 3452 | 3472 | 3542 | 3468 | 3468 | 3488 |
| 0101A16B10C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ 18mm GB/T 1499.2 | t | | 3452 | 3472 | 3542 | 3468 | 3468 | 3488 |
| 0101A16B11C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ 20mm GB/T 1499.2 | t | | 3452 | 3472 | 3542 | 3468 | 3468 | 3488 |
| 0101A16B12C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ 22mm GB/T 1499.2 | t | | 3452 | 3472 | 3542 | 3468 | 3468 | 3488 |
| 0101A16B13C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ 25mm GB/T 1499.2 | t | | 3452 | 3472 | 3542 | 3468 | 3468 | 3488 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|---------------------------------|---|------|---|------|------|------|------|------|
| 0101A16B14C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 28mm GB/T 1499.2 | t | | 3540 | 3570 | 3631 | 3556 | 3556 | 3576 |
| 0101A16B15C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 32mm GB/T 1499.2 | t | | 3540 | 3560 | 3631 | 3556 | 3556 | 3576 |
| 0101A16B69C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 6mm GB/T 1499.2 | t | | 3983 | 4003 | 4085 | 3997 | 3997 | 4017 |
| 0101A16B71C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 8mm GB/T 1499.2 | t | | 3629 | 3649 | 3710 | 3646 | 3646 | 3666 |
| 0101A16B16C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 12mm GB/T 1499.2 | t | | 3561 | 3581 | 3652 | 3577 | 3577 | 3597 |
| 0101A16B17C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 14mm GB/T 1499.2 | t | | 3490 | 3510 | 3581 | 3506 | 3506 | 3526 |
| 0101A16B18C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 16mm GB/T 1499.2 | t | | 3482 | 3502 | 3572 | 3498 | 3498 | 3518 |
| 0101A16B19C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 18mm GB/T 1499.2 | t | | 3482 | 3502 | 3572 | 3498 | 3498 | 3518 |
| 0101A16B20C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 20mm GB/T 1499.2 | t | | 3482 | 3502 | 3572 | 3498 | 3498 | 3518 |
| 0101A16B21C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 22mm GB/T 1499.2 | t | | 3482 | 3502 | 3572 | 3498 | 3498 | 3518 |
| 0101A16B22C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 25mm GB/T 1499.2 | t | | 3482 | 3502 | 3572 | 3498 | 3498 | 3518 |
| 0101A16B23C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 28mm GB/T 1499.2 | t | | 3570 | 3590 | 3661 | 3585 | 3585 | 3605 |
| 0101A16B24C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 32mm GB/T 1499.2 | t | | 3570 | 3590 | 3661 | 3585 | 3585 | 3605 |
| 增补XG001 | 热轧角钢 | 50*50*5 Q235B GB/T 706 | t | | 1. 标准:《热轧型钢》(GB/T 706-2016)、《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018)、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T 709-2019)、《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T 702-2017) 2. 屈服强度特征值: 235, 3. 质量等级: B | 3611 | | | | |
| 增补XG002 | 热轧角钢 | 63*63*6 Q235B GB/T 706 | t | 3611 | | | | | | |
| 增补XG003 | 热轧槽钢 | 10# Q235B GB/T 706 | t | 3611 | | | | | | |
| 增补XG004 | 热轧槽钢 | 12# Q235B GB/T 706 | t | 3608 | | | | | | |
| 增补XG005 | 热轧槽钢 | 14# Q235B GB/T 706 | t | 3608 | | | | | | |
| 增补XG006 | 热轧槽钢 | 16# Q235B GB/T 706 | t | 3608 | | | | | | |
| 增补XG007 | 热轧槽钢 | 18# Q235B GB/T 706 | t | 3631 | | | | | | |
| 增补XG008 | 热轧槽钢 | 20# Q235B GB/T 706 | t | 3640 | | | | | | |
| 增补XG009 | 热轧工字钢 | 10# Q235B GB/T 706 | t | 3670 | | | | | | |
| 增补XG010 | 热轧工字钢 | 12# Q235B GB/T 706 | t | 3670 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|----------------------|----|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 增补XG011 | 热轧工字钢 | 14# Q235B GB/T 706 | t | | 3643 | | | | | |
| 增补XG012 | 热轧工字钢 | 16# Q235B GB/T 706 | t | | 3652 | | | | | |
| 增补XG013 | 热轧工字钢 | 18# Q235B GB/T 706 | t | | 3652 | | | | | |
| 增补XG014 | 热轧工字钢 | 20# Q235B GB/T 706 | t | | 3643 | | | | | |
| 0103A03B27CB | 镀锌钢丝 | (综合) SZ YB/T 5294 | kg | 1. 标准: 《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2. 代号: SZ~镀锌钢丝 | 5.55 | 5.71 | 6 | 8 | 7.5 | 7.6 |
| 0151A01B03C03CB | 铝合金幕墙型材 | 普通, 阳极氧化 GB/T 5237 | t | 1. 标准: 《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1~6-2017 2. 类型: 阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材、隔热型材 | 22484 | 22697 | 22560 | 22484 | | |
| 0151A01B03C05CB | 铝合金幕墙型材 | 普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237 | t | | 26507 | 26674 | 26570 | 26507 | | |
| 0151A01B05C03CB | 铝合金幕墙型材 | 断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237 | t | | 23961 | 24129 | 24050 | 23961 | | |
| 0151A01B05C05CB | 铝合金幕墙型材 | 断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237 | t | | 29053 | 29238 | 29110 | 29053 | | |

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品

| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
|--------------|----------|-------------------------------|------|--|------|------|------|------|-----|-----|
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 0401A13B52BT | 砌筑水泥 | M 32.5 GB 3183 | t | 1. 标准:《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号: M; 强度: 32.5 | 291 | 294 | 295 | 306 | 310 | 330 |
| 0401A13B53BT | 普通硅酸盐水泥 | P•O 42.5 GB 175 (散装) | t | 1. 标准:《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号: P•O~普通硅酸盐水泥 | 345 | 349 | 356 | 360 | 365 | 385 |
| 0401A13B54BT | 普通硅酸盐水泥 | P•O 42.5 GB 175 (袋装) | t | P•C~复合硅酸盐水泥 P•S~矿渣硅酸盐水泥 3. 强度: 普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R | 354 | 359 | 363 | 369 | 369 | 389 |
| 0401A05B57BT | 白色硅酸盐水泥 | P•W 32.5 GB/T 2015 (袋装) | t | 1. 标准:《白色硅酸盐水泥》GB/T 2015-2017 2. 代号: P•W; 3. 强度: 32.5; 4. 白度: 一级、二级 | 656 | 661 | | 663 | | |
| 0413A09B01BN | 煤矸石烧结多孔砖 | M 240×115×90 MU10 GB/T 13544 | 百块 | 1. 标准:《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类: Y~页岩砖和页岩砌块 | 89 | | 90 | 93 | 94 | 104 |
| 0413A25B61BN | 煤矸石烧结多孔砖 | M 240×200×115 MU10 GB/T 13544 | 百块 | M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度等级: MU30, MU25, MU20, MU15, MU10 | 161 | | | 165 | | |
| 0413A25B63BN | 煤矸石烧结多孔砖 | M 240×240×115 MU10 GB/T 13544 | 百块 | 4. 砖密度级别: 1000、1100、1200、1300 5. 砖规格尺寸 (mm): 290、240、190、180、140、115、90 | 189 | | | 193 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------------------|----|--|------|------|------|------|------|------|
| 0413A10B04AQ | 煤矸石烧结空心砖 | M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545 | 千块 | 1. 标准:《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类: Y~页岩空心砖和空心砌块 M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级: MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级: 800、900、1000、1100 5. 规格尺寸 (mm): 长度: 390、290、240、190、180 (175)、140 宽度: 190、180 (175)、140、115 高度: 180 (175)、140、115、90 | 1185 | 1190 | 1200 | 1190 | 1190 | 1210 |
| 0413A10B05AQ | 煤矸石烧结空心砖 | M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545 | 千块 | | 1318 | 1323 | | 1323 | 1323 | 1343 |
| 增补ZS001 | 煤矸石烧结空心砌块 | M 240×240×190 MU5.0 GB/T 13545 | 千块 | | 2201 | | 2300 | | | |
| 增补ZS002 | 煤矸石烧结空心砌块 | M 240×220×190 MU5.0 GB/T 13545 | 千块 | | 2099 | | 2200 | | | |
| 增补ZS003 | 煤矸石烧结空心砌块 | M 240×190×190 MU5.0 GB/T 13545 | 千块 | | 2000 | | 2100 | | | |
| 0413A03B08AQ | 煤矸石烧结普通砖 | FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101 | 千块 | 1. 标准:《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类: Y~页岩砖, M~煤矸石砖 3. 产品代号: FCB~烧结普通砖 5. 规格 (mm): 240×115×53 | 505 | 507 | | 530 | 530 | 555 |
| 增补ZS004 | 蒸压粉煤灰保温砖 | 240*220*115 MU5.0 Q/ZC01-2021 | 块 | 1、企业标准:《蒸压粉煤灰保温砖》Q/ZC01-2021 | 2.29 | | | | | |
| 增补ZS005 | 蒸压粉煤灰保温砖 | 240*190*115 MU5.0 Q/ZC01-2021 | 块 | 2、抗压强度等级: MU5.0 蒸压粉煤灰保温砖 | 2.02 | | | | | |
| 0413A13B10AV | 混凝土实心砖 | SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144 | 块 | 1. 标准:《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 2. 代号: SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级: MU15 | 0.50 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.65 |
| 0413A13B11AV | 混凝土实心砖 | SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144 | 块 | | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.65 | 0.68 |
| 0413A13B13AV | 混凝土实心砖 | SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144 | 块 | | 0.55 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.68 |
| 0413A13B15AV | 混凝土实心砖 | SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144 | 块 | | 0.55 | 0.65 | 0.59 | 0.61 | 0.69 | 0.73 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------------------|----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0415A13B17AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 11968 | m ³ | 1. 标准:《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2. 产品代号: ACB 3. 强度级别: A3.5、A5.0 4. 干密度级别: B06、B07 | 299 | 315 | | 304 | 328 | 335 |
| 0415A13B19AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 11968 | m ³ | | 321 | 334 | | 327 | 353 | 358 |
| 0415A13B21AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 11968 | m ³ | | 334 | 347 | | 339 | 357 | 362 |
| 增补ZS006 | 陶粒发泡混凝土砌块 | CFB MU3.5 700 H16 GB/T36534-2018 | m ³ | | | | | | | |
| 增补ZS007 | 陶粒发泡混凝土砌块 | CFB MU5.0 800 H18 GB/T36534-2018 | m ³ | 1. 标准:《陶粒发泡混凝土砌块》GB/T36534-2018 2. 产品代号: CFB 3. 强度级别: MU3.5 MU5.0 4. 干密度级别: 700 800 5. 导热系数: H16 H18 | | | | | | |
| 0403A13B01BV | 天然细砂 | 细度模数2.2~1.6 GB/T14684 | t | 1. 标准:《建设用砂》GB/T14684-2011 2. 分类:天然砂、机制砂 3. 规格(细度模数): 粗:3.7~3.1;中:3.0~2.3;细:2.2~1.6 4. 类别:按技术要求分为I类、II类、III类。 | 131 | 131 | 160 | 138 | 138 | 158 |
| 0403A13B02BV | 天然中粗砂 | 细度模数3.7~2.3 GB/T14684 | t | | 151 | 152 | 200 | 157 | 157 | 176 |
| 0403A13B03BV | 机制细砂 | 细度模数2.2~1.6 GB/T14684 | t | | 94 | 103 | 155 | 101 | 102 | 123 |
| 0403A17B05BV | 机制中粗砂 | 细度模数3.7~2.3 GB/T14684 | t | | 97 | 107 | 160 | 103 | 108 | 128 |
| 0405A33B25BT | 碎石 | 5-10mm GB/T 14685 | t | 1. 标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2. 分类:卵石、碎石 3. 颗粒级配: 连续粒级:5~16、5~20、5~25、5~31.5、5~40; 单粒粒级:5~10、10~16、10~20、16~25、16~31.5、20~40、40~80 4. 类别:按技术要求分为I类、II类、III类。 | 85 | 88 | 110 | 88 | 92 | 119 |
| 0405A33B27BT | 碎石 | 10-16mm GB/T 14685 | t | | 85 | 89 | 110 | 88 | 92 | 119 |
| 0405A33B29BT | 碎石 | 10-20mm GB/T 14685 | t | | 87 | 90 | 110 | 89 | 95 | 116 |
| 0405A33B30BT | 碎石 | 16-25mm GB/T 14685 | t | | 87 | 93 | 110 | 93 | 95 | 116 |
| 0405A33B31BT | 碎石 | 16-31.5mm GB/T 14685 | t | | 87 | 94 | 110 | 93 | 95 | 116 |
| 0405A33B33BT | 碎石 | 20-40mm GB/T 14685 | t | | 87 | 93 | 110 | 93 | 95 | 116 |
| 0405A33B35BT | 碎石 | 40-80mm GB/T 14685 | t | | 81 | 96 | 110 | 87 | 92 | 114 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------------------|----|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0405A49B00BT | 毛石 | (综合)JC/T 204 | t | 1. 标准:《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011 | 84 | 89 | 100 | 88 | | |
| 0409A49B03BT | 生石灰 | CL 75-QP JC/T 479 | t | 1. 标准:《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号:CL~钙质石灰 3. 形状:QP~粉状, Q~块状 4. (CaO+ MgO)百分含量:90、85、75 | 556 | 558 | 560 | 565 | 565 | 573 |
| 0409A71B01CB | 普通型外墙用腻子 | WNZ P JG/T 157 | kg | 1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子 | 2.10 | | 2.1 | | | |
| 0409A25B01CB | 柔性外墙用腻子 | WNZ R JG/T 157 | kg | 3. 类别: P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程) R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程 | 2.98 | | 2.9 | | | |
| 0409A26B02CB | 弹性外墙用腻子 | WNZ T JG/T 157 | kg | T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程 | 3.52 | | 3.5 | | | |
| 0409A39B03CB | 一般型室内用腻子 | SZ Y JG/T 298 | kg | 1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子 | 1.79 | | 1.8 | | | |
| 0409A39B04CB | 柔韧型室内用腻子 | SZ R JG/T 298 | kg | 3. 类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程 R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程 | 2.98 | | 2.9 | | | |
| 0409A39B05CB | 耐水型室内用腻子 | SZ N JG/T 298 | kg | N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程 | 3.58 | | 3.6 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------------------------|---|--|-----|--|-----|--|--|--|
| 0429A05B06BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 400 A 95 GB 13476 | m | 1. 标准：《先张法预应力 混凝土管桩》GB 13476- 2009 2. 按混凝土强度等级 分： PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土 管桩 3. 按混凝土有效预应力 值分：A型、AB型、B型、 C型 4. 外径：400、500、600 5. 壁厚：95、100、110、 125、130 | 121 | | 123 | | | |
| 0429A05B07BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 400 AB 95 GB 13476 | m | | 130 | | 132 | | | |
| 0429A05B08BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 A 100 GB 13476 | m | | 181 | | 183 | | | |
| 0429A05B09BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 AB 100 GB 13476 | m | | 191 | | 194 | | | |
| 0429A05B10BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 A 125 GB 13476 | m | | 198 | | 200 | | | |
| 0429A05B11BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 AB 125 GB 13476 | m | | 210 | | 213 | | | |
| 0429A05B12BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 600 A 130 GB 13476 | m | | 251 | | 255 | | | |
| 0429A05B13BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 600 AB 130 GB 13476 | m | | 269 | | 272 | | | |

门窗及楼梯制品

| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
|--------------------|-------------------------|--|----------------|--------|------|------|------|------|-----|----|
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 1100A35B03C03D03BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) | m ² | | 424 | | | 426 | | |
| 1100A35B03C03D04BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 436 | | | 439 | | |
| 1100A35B03C03D05BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 459 | | | 461 | | |
| 1100A35B03C03D06BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 444 | | | 445 | | |
| 1100A35B03C03D07BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) | m ² | | 427 | | | 428 | | |
| 1100A35B03C03D08BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 442 | | | 444 | | |
| 1100A35B03C03D09BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 461 | | | 464 | | |
| 1100A35B03C03D10BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 445 | | | 446 | | |
| 1100A35B05C03D11BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) | m ² | | 443 | | | 445 | | |
| 1100A35B05C03D12BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 459 | | | 461 | | |
| 1100A35B05C03D13BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 477 | | | 479 | | |
| 1100A35B05C03D14BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 461 | | | 463 | | |
| 1100A35B05C03D15BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) | m ² | | 443 | | | 445 | | |
| 1100A35B05C03D16BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 459 | | | 461 | | |
| 1100A35B05C03D17BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 478 | | | 480 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|---|----------------|--|-----|--|--|-----|--|--|
| 1100A35B05C03D18BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 462 | | | 464 | | |
| 1100A35B07C03D19BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) | m ² | | 460 | | | 463 | | |
| 1100A35B07C03D20BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 477 | | | 479 | | |
| 1100A35B07C03D21BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 496 | | | 499 | | |
| 1100A35B07C03D22BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 481 | | | 483 | | |
| 1100A35B07C03D23BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) | m ² | | 464 | | | 466 | | |
| 1100A35B07C03D24BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 479 | | | 480 | | |
| 1100A35B07C03D25BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 498 | | | 499 | | |
| 1100A35B07C03D26BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 485 | | | 487 | | |
| 1100A37B09C03D27BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 334 | | | 337 | | |
| 1100A37B09C03D28BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 353 | | | 355 | | |
| 1100A37B09C03D29BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 371 | | | 374 | | |
| 1100A37B09C03D30BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 355 | | | 356 | | |
| 1100A37B09C03D31BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) | m ² | | 337 | | | 339 | | |
| 1100A37B09C03D32BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 353 | | | 355 | | |
| 1100A37B09C03D33BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 371 | | | 371 | | |
| 1100A37B09C03D34BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 357 | | | 358 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--|----------------|--|-----|--|--|-----|--|--|
| 1100A37B11C03D35BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 348 | | | 349 | | |
| 1100A37B11C03D36BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 369 | | | 371 | | |
| 1100A37B11C03D37BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 384 | | | 385 | | |
| 1100A37B11C03D38BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 371 | | | 373 | | |
| 1100A37B11C03D39BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) | m ² | | 353 | | | 355 | | |
| 1100A37B11C03D40BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 369 | | | 371 | | |
| 1100A37B11C03D41BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 387 | | | 386 | | |
| 1100A37B11C03D42BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 372 | | | 374 | | |
| 1100A39B13C03D43BW | 60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.00mm | BW60PLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 600 | | | 597 | | |
| 1100A39B13C03D44BW | 60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.00mm | BW60PLM (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 576 | | | 566 | | |
| 1100A39B13C03D45BW | 60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.00mm | BW60PLM (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 579 | | | 568 | | |
| 1100A39B13C03D46BW | 60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.00mm | BW60PLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 586 | | | 576 | | |
| 1100A41B15C03D47BW | 60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm | PT60PLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 505 | | | 495 | | |
| 1100A41B15C03D48BW | 60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm | PT60PLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 503 | | | 493 | | |
| 1100A41B15C03D49BW | 60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm | PT60PLM (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 487 | | | 479 | | |
| 1100A41B15C03D50BW | 60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm | PT60PLM (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 493 | | | 485 | | |
| 1100A43B17C05D51BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 339 | | | 338 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|--|----------------|--|-----|--|-----|-----|--|--|
| 1100A43B17C05D52BW | 80系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 1. 标准:《铝合金门窗》 GB/T 8478-2020 《中空玻璃 》GB/T 11944-2012 《建筑用安 全玻璃 第2部分:钢化玻 璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝 合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~ 普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平 开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 △P3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、 6级 SC0.62~遮阳性能 | 353 | | | 353 | | |
| 1100A43B17C05D53BW | 80系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 391 | | | 388 | | |
| 1100A43B17C05D54BW | 80系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 372 | | | 371 | | |
| 1100A43B17C05D55BW | 80系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 345 | | | 344 | | |
| 1100A43B17C05D56BW | 80系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34- △P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 357 | | | 356 | | |
| 1100A43B17C05D57BW | 80系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 397 | | | 397 | | |
| 1100A43B17C05D58BW | 80系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 379 | | | 377 | | |
| 1100A43B19C05D59BW | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW90TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 373 | | | 372 | | |
| 1100A43B19C05D60BW | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW90TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 361 | | | 361 | | |
| 1100A43B19C05D61BW | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW90TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 410 | | | 407 | | |
| 1100A43B19C05D62BW | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW90TLC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 398 | | | 398 | | |
| 1100A43B19C05D63BW | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW90TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 364 | | | 363 | | |
| 1100A43B19C05D64BW | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW90TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34- △P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 378 | | | 378 | | |
| 1100A43B19C05D65BW | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW90TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 417 | | | 419 | | |
| 1100A43B19C05D66BW | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | BW90TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 399 | | | 397 | | |
| 1100A43B21C05D67BW | 100系列断桥隔热铝合 金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34- △P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 396 | | | 396 | | |
| 1100A43B21C05D68BW | 100系列断桥隔热铝合 金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34- △P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 380 | | | 380 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|--|----------------|--|-----|--|--|-----|--|--|
| 1100A43B21C05D69BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 432 | | | 430 | | |
| 1100A43B21C05D70BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 416 | | | 414 | | |
| 1100A43B21C05D71BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 384 | | | 381 | | |
| 1100A43B21C05D72BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 402 | | | 408 | | |
| 1100A43B21C05D73BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 436 | | | 436 | | |
| 1100A43B21C05D74BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 418 | | | 414 | | |
| 1100A45B23C05D75BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 283 | | | 280 | | |
| 1100A45B23C05D76BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 299 | | | 298 | | |
| 1100A45B23C05D77BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 336 | | | 334 | | |
| 1100A45B23C05D78BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 284 | | | 283 | | |
| 1100A45B23C05D79BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 291 | | | 290 | | |
| 1100A45B23C05D80BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 301 | | | 300 | | |
| 1100A45B23C05D81BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 342 | | | 342 | | |
| 1100A45B23C05D82BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 327 | | | 327 | | |
| 1100A45B25C05D83BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 316 | | | 316 | | |
| 1100A45B25C05D84BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 301 | | | 301 | | |
| 1100A45B25C05D85BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 351 | | | 349 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--|----------------|--|-----|--|--|-----|--|--|
| 1100A45B25C05D86BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (中空玻璃5Low+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 321 | | | 318 | | |
| 1100A45B25C05D87BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 304 | | | 302 | | |
| 1100A45B25C05D88BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 318 | | | 318 | | |
| 1100A45B25C05D89BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 361 | | | 368 | | |
| 1100A45B25C05D90BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 345 | | | 350 | | |
| 1100A45B27C05D91BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 328 | | | 327 | | |
| 1100A45B27C05D92BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 316 | | | 316 | | |
| 1100A45B27C05D93BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 369 | | | 369 | | |
| 1100A45B27C05D94BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 313 | | | 312 | | |
| 1100A45B27C05D95BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 319 | | | 319 | | |
| 1100A45B27C05D96BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 334 | | | 334 | | |
| 1100A45B27C05D97BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 371 | | | 370 | | |
| 1100A45B27C05D98BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 354 | | | 352 | | |
| 1100A47B29C05D99BW | 50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T | m ² | | 483 | | | 472 | | |
| 1100A47B29C05D100BW | 50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T | m ² | | 485 | | | 474 | | |
| 1100A47B29C05D101BW | 50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T | m ² | | 468 | | | 457 | | |
| 1100A47B29C05D102BW | 50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 472 | | | 462 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--|----------------|--|-----|--|--|-----|--|--|
| 1100A49B29C05D103BW | 50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 385 | | | 377 | | |
| 1100A49B29C05D104BW | 50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 389 | | | 381 | | |
| 1100A49B29C05D105BW | 50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 398 | | | 391 | | |
| 1100A49B29C05D106BW | 50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 403 | | | 395 | | |
| 1100A47B31C05D107BW | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T | m ² | | 502 | | | 491 | | |
| 1100A47B31C05D108BW | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 509 | | | 504 | | |
| 1100A47B31C05D109BW | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T | m ² | | 492 | | | 488 | | |
| 1100A47B31C05D110BW | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 495 | | | 491 | | |
| 1100A49B31C05D111BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 404 | | | 403 | | |
| 1100A49B31C05D112BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 405 | | | 400 | | |
| 1100A49B31C05D113BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 413 | | | 408 | | |
| 1100A49B31C05D114BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 417 | | | 413 | | |
| 1100A47B33C05D115BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T | m ² | | 516 | | | 512 | | |
| 1100A47B33C05D116BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T | m ² | | 522 | | | 519 | | |
| 1100A47B33C05D117BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T | m ² | | 505 | | | 504 | | |
| 1100A47B33C05D118BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 508 | | | 507 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---|----------------|--|-----|--|--|-----|--|--|
| 1100A49B33C05D119BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 414 | | | 410 | | |
| 1100A49B33C05D120BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 421 | | | 416 | | |
| 1100A49B33C05D121BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 430 | | | 425 | | |
| 1100A49B33C05D122BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 432 | | | 428 | | |
| 1100A51B35C07D123BW | 60系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色 | SM-P-60 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | 1. 标准: 《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: SM~塑料门, SC~塑料窗 3. 按开启形式分类: NP~内平开; WP~外平开; T~推拉; G~固定 4. 性能: P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 K6~保温性能6级 SC0.62~遮阳性能 | 336 | | | 336 | | |
| 1100A51B37C07D124BW | 80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色 | SM-P-80 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 356 | | | 356 | | |
| 1100A51B37C07D125BW | 80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-80 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 368 | | | 369 | | |
| 1100A51B39C07D126BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色 | SM-P-88 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 378 | | | 378 | | |
| 1100A51B39C07D127BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色 | SM-P-88 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 396 | | | 396 | | |
| 1100A51B39C07D128BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色 | SM-P-88 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 381 | | | 381 | | |
| 1100A51B39C07D129BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色 | SM-P-88 (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 398 | | | 398 | | |
| 1100A51B39C07D130BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-88 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 387 | | | 388 | | |
| 1100A51B39C07D131BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-88 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 406 | | | 406 | | |
| 1100A51B39C07D132BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-88 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 392 | | | 392 | | |
| 1100A51B39C07D133BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-88 (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 407 | | | 407 | | |
| 1100A51B41C09D134BW | 80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色 | SM-T-80 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 336 | | | 336 | | |
| 1100A51B41C09D135BW | 80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色 | SM-T-80 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 346 | | | 345 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|----------------|--|-----|--|--|-----|--|--|
| 1100A51B43C09D136BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色 | SM-T-88 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 356 | | | 356 | | |
| 1100A51B43C09D137BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色 | SM-T-88 (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 372 | | | 372 | | |
| 1100A51B43C09D138BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色 | SM-T-88 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 362 | | | 362 | | |
| 1100A51B43C09D139BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色 | SM-T-88 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 377 | | | 378 | | |
| 1100A51B43C09D140BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色 | SM-T-88 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 368 | | | 369 | | |
| 1100A51B43C09D141BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色 | SM-T-88 (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 383 | | | 383 | | |
| 1100A51B43C09D142BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色 | SM-T-88 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 371 | | | 371 | | |
| 1100A51B43C09D143BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色 | SM-T-88 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 387 | | | 388 | | |
| 1100A53B45C09D144BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色 | SM-P-60 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 433 | | | 435 | | |
| 1100A53B45C09D145BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色 | SM-P-60 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 453 | | | 454 | | |
| 1100A53B45C09D146BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色 | SM-P-60 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 439 | | | 439 | | |
| 1100A53B45C09D147BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色 | SM-P-60 (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | | 453 | | | 453 | | |
| 1100A53B45C09D148BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-60 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 442 | | | 442 | | |
| 1100A53B45C09D149BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-60 (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 459 | | | 459 | | |
| 1100A53B45C09D150BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-60 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 449 | | | 449 | | |
| 1100A53B45C09D151BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-60 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 462 | | | 462 | | |

| | | | |
|---------|-----------------------------|---|----------------|
| 增补MC001 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉门型材厚2.20mm | BW90TLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² |
| 增补MC002 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉门型材厚2.20mm | BW90TLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3- q16-k6) GB/T 8478 | m ² |
| 增补MC003 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉门型材厚2.20mm | BW90TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² |
| 增补MC004 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉门型材厚2.20mm | BW90TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² |
| 增补MC005 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉门型材厚2.20mm | BW90TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻 璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T | m ² |
| 增补MC006 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉门型材厚2.20mm | BW90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3- q16-k6) GB/T 8478 | m ² |
| 增补MC007 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉门型材厚2.20mm | BW90TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² |
| 增补MC008 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉门型材厚2.20mm | BW90TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² |
| 增补MC009 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm | BW90TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3- q16-k6) GB/T 8478 | m ² |
| 增补MC010 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm | BW90TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3- q16-k6) GB/T 8478 | m ² |
| 增补MC011 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm | BW90TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34- ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² |
| 增补MC012 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm | BW90TLC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34- ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² |
| 增补MC013 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm | BW90TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3- q16-k6) GB/T 8478 | m ² |
| 增补MC014 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm | BW90TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3- q16-k6) GB/T 8478 | m ² |
| 增补MC015 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm | BW90TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² |
| 增补MC016 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm | BW90TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² |
| 增补MC017 | 60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² |
| 增补MC018 | 60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² |
| 增补MC019 | 60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² |
| 增补MC020 | 60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² |

标准：《铝合金门窗》
GB/T 8478-2020

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| 481 | | | | | |
| 497 | | | | | |
| 515 | | | | | |
| 500 | | | | | |
| 482 | | | | | |
| 497 | | | | | |
| 516 | | | | | |
| 501 | | | | | |
| 432 | | | | | |
| 419 | | | | | |
| 469 | | | | | |
| 457 | | | | | |
| 423 | | | | | |
| 436 | | | | | |
| 476 | | | | | |
| 457 | | | | | |
| 556 | | | | | |
| 562 | | | | | |
| 545 | | | | | |
| 548 | | | | | |

涂料及防腐、防水材料

| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
|--------------|----------|---------------|------|--|------|------|------|------|-----|----|
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 1303A39A01CB | 外墙乳胶面漆 | 优等品 GB/T 9755 | kg | 1. 标准:《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类:底漆、中涂漆、面漆 3. 底漆(按照抗泛碱性和不透水性要求分):I型、II型 4. 面漆:优等品、一等品、合格品 | 25.3 | | 25.4 | 25.3 | | |
| 1303A39A02CB | 外墙乳胶面漆 | 一等品 GB/T 9755 | kg | | 22.0 | | 22.0 | 22.0 | | |
| 1303A39A03CB | 外墙乳胶面漆 | 合格品 GB/T 9755 | kg | | 16.3 | | 16.4 | 16.3 | | |
| 1303A35B01CB | 内墙乳胶面漆 | 优等品 GB/T 9756 | kg | 1. 标准:《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类:底漆、面漆 3. 面漆:优等品、一等品、合格品 | 12.7 | | 12.7 | 12.7 | | |
| 1303A35B02CB | 内墙乳胶面漆 | 一等品 GB/T 9756 | kg | | 9.9 | | 10.1 | 9.9 | | |
| 1303A35B03CB | 内墙乳胶面漆 | 合格品 GB/T 9756 | kg | | 8.0 | | 8.1 | 8.0 | | |
| 1303A51B01CB | 弹性外墙乳胶面漆 | I JG/T 172 | kg | 1. 标准:《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分:外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类:弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区:I~夏热冬暖以外地区,II型~夏热冬暖地区 | 30.0 | | | 30.0 | | |
| 1303A54B01CB | 弹性外墙中涂面漆 | I JG/T 172 | kg | | 22.0 | | | 22.0 | | |
| 1303A35B07CB | 弹性内墙乳胶面漆 | JG/T 172 | kg | | 26.2 | | | 26.2 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|----|--|------|--|------|------|--|--|
| 1303A01B01CB | 外墙真石漆 | 底涂料 JG/T 24 | kg | 1. 标准:《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类:底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图层体系按使用部位分:外墙型、内墙型 4. 面涂料外观:非透明型、透明型 | 8.0 | | | 8.0 | | |
| 1303A55B02CB | 外墙真石漆 | 主涂料 JG/T 24 | kg | | 15.0 | | | 15.0 | | |
| 1303A55B05CB | 外墙真石漆 | 面涂料 JG/T 24 | kg | | 8.0 | | | 8.0 | | |
| 1303A50B02CB | 水性外墙底漆 | WDQ-C- I JG/T210 | kg | 1. 标准:《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号:WDQ~外墙用底漆,NDQ~内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型:I型:抗泛碱性要求高,II型:抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分:C~成膜型,S~渗透型 | 22.0 | | 22.0 | 22.0 | | |
| 1303A51B03CB | 水性外墙底漆 | WDQ-C- II JG/T210 | kg | | 18.8 | | 18.8 | 18.8 | | |
| 1303A52B04CB | 水性外墙底漆 | WDQ-S- I JG/T210 | kg | | 20.1 | | 20.1 | 20.1 | | |
| 1303A53B05CB | 水性外墙底漆 | WDQ-S- II JG/T210 | kg | | 17.9 | | 17.9 | 17.9 | | |
| 1303A54B06CB | 水性内墙底漆 | NDQ-C JG/T210 | kg | | 17.9 | | 17.9 | 17.9 | | |
| 1303A55B07CB | 水性内墙底漆 | NDQ-S JG/T210 | kg | | 18.8 | | 18.8 | 18.8 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------------|----|---|------|--|------|------|--|--|
| 1305A132B02CB | 聚氨酯防水涂料 | PU S I E A GB/T 19250 | kg | 1. 标准:《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称: PU~聚氨酯防水涂料 | 19.4 | | 19.3 | 19.4 | | |
| 1305A133B03CB | 聚氨酯防水涂料 | PU S I N A GB/T 19250 | kg | 3. 分组: S~单组份, M~多组份 4. 基本性能: I型: 用于工民建 | 17.0 | | 17.0 | 17.0 | | |
| 1305A134B04CB | 聚氨酯防水涂料 | PU M I E A GB/T 19250 | kg | II型: 桥梁非通行部位, III型: 桥梁等通行部位 | 20.1 | | 20.1 | 20.1 | | |
| 1305A135B05CB | 聚氨酯防水涂料 | PU M I N A GB/T 19250 | kg | 5. 是否暴露: E~外露, N~非外露 6. 有害物质限量: A类、B类 | 17.9 | | 17.9 | 17.9 | | |
| 1305A136B06CB | 聚合物水泥防水涂料 | JS I GB/T 23445 | kg | 1. 标准:《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 | 12.5 | | 12.6 | 12.5 | | |
| 1305A137B07CB | 聚合物水泥防水涂料 | JS II GB/T 23445 | kg | 2. 产品名称: JS~聚合物水泥防水涂料 | 11.6 | | 11.7 | 11.6 | | |
| 1305A138B08CB | 聚合物水泥防水涂料 | JS III GB/T 23445 | kg | 3. 性能分: I型: 用于活动量较大的基层, II型、III型: 用于活动量较小的基层 | 11.6 | | 11.7 | 11.6 | | |
| 1305A139B09CB | 聚合物乳液建筑防水涂料 | I JC/T 864 | kg | 1. 标准:《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 | 12.6 | | 12.6 | 12.6 | | |
| 1305A140B10CB | 聚合物乳液建筑防水涂料 | II JC/T 864 | kg | 2. 性能分: I类(不用于外露场合)、II类 | 12.6 | | 12.6 | 12.6 | | |
| 1305A145B16CB | 饰面型防火涂料 | SMT-S GB 12441 | kg | 1. 标准:《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 | 17.0 | | | 17.0 | | |
| 1305A146B17CB | 饰面型防火涂料 | SMT-R GB 12441 | kg | 2. 产品分类: SMT~饰面型防火涂料 3. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性 | 18.5 | | | 18.5 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|------------------------|----|--|------|------|------|------|--|--|
| 1305A147B18CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NSP-FP1.50 GB 14907 | kg | 1. 标准:《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号:GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所:N~室内,W~室外 4. 分散介质:S~水基性,R~溶剂性 5. 防火机理特征:P~膨胀型,F~非膨胀型 6. 防火对象:普通钢结构防火涂料,特种钢结构防火涂料 7. 耐火分级代号:FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00 | 15.0 | | | 15.0 | | |
| 1305A148B19CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NSF-FP1.50 GB 14907 | kg | | 17.0 | | | 17.0 | | |
| 1305A149B20CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NRP-FP1.50 GB 14907 | kg | | 17.9 | | | 17.9 | | |
| 1305A150B21CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NRF-FP1.50 GB 14907 | kg | | 18.8 | | | 18.8 | | |
| 1305A151B22CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-WSP-FP1.50 GB 14907 | kg | | 24.4 | | | 24.4 | | |
| 1305A152B23CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-WSF-FP1.50 GB 14907 | kg | | 25.3 | | | 25.3 | | |
| 1305A153B24CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-WRP-FP1.50 GB 14907 | kg | | 23.0 | | | 23.0 | | |
| 1305A154B25CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-WRF-FP1.50 GB 14907 | kg | 24.7 | | | 24.7 | | | |
| 1305A156B26CB | 酚醛树脂防锈涂料 | 红丹 GB/T 25252 | kg | 10.5 | | 10.5 | 10.5 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|-----------------|----|--|------|--|--|------|--|--|
| 1305A157B27CB | 水性环氧富锌底漆 | II 3类 HG/T 3668 | kg | 1. 标准:《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2. 分类: I型~无机(包括溶剂型和水性)、II~有机 3. 锌含量分:1类≥80%, 2类≥70%, 3类≥60% | 28.3 | | | 28.3 | | |
| 1303A65B12CB | 环氧树脂底层涂料 | EP JC/T1015 | kg | 1. 标准:《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类: EP~环氧树脂底层涂料; ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料; ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料 | 25.3 | | | 25.3 | | |
| 1303A66B13CB | 自流平环氧树脂地面涂层材料 | ESL JC/T1015 | kg | | 24.4 | | | 24.4 | | |
| 1303A67B14CB | 薄涂型环氧树脂地面涂层材料 | ET JC/T1015 | kg | | 23.0 | | | 23.0 | | |
| 1311A05B01CB | 热熔型路面标线涂料 | 普通型 JT/T280 | kg | 1. 标准:《路面标线涂料》JT/T280-2004 2. 分类: 热熔型、水性等 3. 规格: 普通型、反光型、突起型 | 4.1 | | | 4.1 | | |
| 增补FS001 | MATE-ADV混凝土自修复防水密实剂 | 20KG/桶 | kg | | 115 | | | | | |
| 增补FS002 | MATE-ADM混凝土防水密实剂 | 20KG/桶 | kg | | 179 | | | | | |
| 增补FS003 | MATE-EXE高弹性防水涂料 | 20KG/桶 | kg | | 13.3 | | | | | |
| 增补FS004 | MATE-EXC水泥基渗透结晶型防水涂料 | 20KG/桶 | kg | | 10.6 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------------------------|----------------|--|------|----|----|----|--|--|
| 增补FS005 | MATE-EXP聚合物水泥防水涂料 | 20KG/桶 | kg | | 11.5 | | | | | |
| 增补FS006 | MATE-NTR砂浆防水剂 | 20KG/桶 | kg | | 266 | | | | | |
| 1333A05B02BW | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 GB 18242 | m ² | 1. 标准:《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号: SBS~弹性体改性沥青 3. 胎基: PY~聚酯毡; G~玻纤毡; PYG~玻纤增强聚酯毡 4. 覆面: PE~聚乙烯膜; S~细砂; M~矿物粒料 5. 材料性能: I型、II型 6. 规格: 公称厚度: 3mm、4mm、5mm 公称面积: 7.5m ² 、10m ² 、15m ² | 26.1 | | | 26 | | |
| 1333A0503BW | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 GB 18242 | m ² | | 30.0 | | | 30 | | |
| 1333A05B04BW | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS II PY PE PE 3 GB 18242 | m ² | | 27.8 | | | 28 | | |
| 1333A05B05BW | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS II PY PE PE 4 GB 18242 | m ² | | 32.6 | | | 33 | | |
| 1333A02B10BW | 湿铺防水卷材 | PY S 3.0 GB/T 35467 | m ² | | 31.6 | | 32 | 32 | | |
| 1333A02B11BW | 湿铺防水卷材 | PY D 3.0 GB/T 35467 | m ² | 30.0 | | 30 | 30 | | | |
| 1333A02B12BW | 湿铺防水卷材 | H S 1.5 GB/T 35467 | m ² | 22.0 | | 22 | 22 | | | |
| 1333A02B13BW | 湿铺防水卷材 | H S 2.0 GB/T 35467 | m ² | 24.6 | | 25 | 25 | | | |
| 1333A02B14BW | 湿铺防水卷材 | H D 1.5 GB/T 35467 | m ² | 22.0 | | 22 | 22 | | | |
| 1333A02B15BW | 湿铺防水卷材 | H D 2.0 GB/T 35467 | m ² | 24.6 | | 25 | 25 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------------------|----------------|---|------|--|----|----|--|--|
| 1333A03B18BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 3 GB 23441 | m ² | 1. 标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型：N类~无胎基；PY类~聚酯胎基。 3. 上表面材料： N类：PE~聚乙烯膜；PET~聚酯膜；D~无膜双面自粘 PY类：PE~聚乙烯膜；S~细砂；D~无膜双面自粘 4. 性能：I型、II型，PY 2.00mm只有I型 5. 厚度： N类：1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY类：2.0mm、3.0mm、4.0mm | 26.9 | | 27 | 27 | | |
| 1333A03B19BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 4 GB 23441 | m ² | | 30.0 | | 30 | 30 | | |
| 1333A03B20BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I D 3 GB 23441 | m ² | | 26.9 | | 27 | 27 | | |
| 1333A03B21BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I D 4 GB 23441 | m ² | | 34.4 | | 34 | 34 | | |
| 1333A03B26BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET 1.5 GB 23441 | m ² | | 22.0 | | 22 | 22 | | |
| 1333A03B27BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET 2 GB 23441 | m ² | | 25.2 | | 25 | 25 | | |
| 1333A03B30BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE 1.5 GB 23441 | m ² | | 21.0 | | 21 | 21 | | |
| 1333A03B31BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE 2 GB 23441 | m ² | | 25.2 | | 25 | 25 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|----------------|--|------|--|----|----|--|--|
| 1333A05B34BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | T PEE 3 GB 18967 | m ² | 1. 标准:《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型: T~热熔型; S~自粘型。 3. 热熔型分类: 0~改性氧化沥青防水卷材; M~丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材; P~高聚物改性氧化沥青防水卷材; R~高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4. 胎体: E~高密度聚乙烯膜; 5. 覆面材料: E~聚乙烯膜 6. 厚度: T类: 3.0mm、4.0mm, 其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类: 2.0mm、3.0mm | 28.8 | | 29 | 29 | | |
| 1333A05B35BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | T PEE 4 GB 18967 | m ² | | 34.1 | | 34 | 34 | | |
| 1333A05B36BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | S MEE 2 GB 18967 | m ² | | 25.2 | | 25 | 25 | | |
| 1333A05B37BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | S MEE 3 GB 18967 | m ² | | 30.0 | | 30 | 30 | | |
| 1333A06B38BW | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468 | m ² | 1. 标准:《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类: 沥青类、塑料类、橡胶类 | 49.5 | | 50 | 50 | | |
| 1333A06B39BW | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468 | m ² | | 44.1 | | 44 | 44 | | |
| 1333A1041BW | 预铺防水卷材 | P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457 | m ² | 1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2. 分类: P~塑料防水卷材; PY~沥青基聚酯胎防水卷材; R~橡胶防水卷材 3. 卷材全厚度: P类: 1.2mm、1.5mm、1.7mm; PY类: 4.0mm; R类: 1.5mm、2.0mm | 44.1 | | 44 | 44 | | |
| 1333A10B42BW | 预铺防水卷材 | P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457 | m ² | | 46.4 | | 46 | 46 | | |
| 1333A10B43BW | 预铺防水卷材 | P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457 | m ² | | 51.1 | | 51 | 51 | | |

管材

| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
|-----------------|-----------|------------------------|------|--|------|------|------|------|-----|----|
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 1729A01B51C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 300 GB/T 11836 | m | 1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级：CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头：柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径：CP：100~600 RCP：200~3500 | 88 | | 88 | 88 | | |
| 1729A01B53C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 400 GB/T 11836 | m | | 108 | | 108 | 108 | | |
| 1729A01B55C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 500 GB/T 11836 | m | | 139 | | 140 | 139 | | |
| 1729A01B57C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 600 GB/T 11836 | m | | 183 | | 184 | 183 | | |
| 1729A01B59C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 700 GB/T 11836 | m | | 239 | | | 239 | | |
| 1729A01B61C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 800 GB/T 11836 | m | | 280 | | 281 | 280 | | |
| 1729A01B63C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1000 GB/T 11836 | m | | 387 | | 389 | 387 | | |
| 1729A01B65C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1200 GB/T 11836 | m | | 553 | | 556 | 553 | | |
| 1729A01B67C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1400 GB/T 11836 | m | | 800 | | 804 | 800 | | |
| 1729A01B69C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1500 GB/T 11836 | m | | 936 | | 940 | 936 | | |
| 1729A01B70C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1600 GB/T 11836 | m | | 1038 | | 1043 | 1038 | | |
| 1729A01B73C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1800 GB/T 11836 | m | | 1197 | | 1202 | 1197 | | |
| 1729A01B75C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2000 GB/T 11836 | m | | 1427 | | 1432 | 1427 | | |
| 1729A01B77C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2200 GB/T 11836 | m | | 1876 | | | 1876 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-------------------------|---|--|------|--|------|------|--|--|
| 1729A01B79C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2400 GB/T 11836 | m | | 2141 | | | 2141 | | |
| 1729A01B49C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2600 GB/T 11836 | m | | 2435 | | | 2435 | | |
| 1729A01B47C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2800 GB/T 11836 | m | | 2845 | | | 2845 | | |
| 1729A02B69C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 1500 GB/T 11836 | m | | 882 | | 887 | 882 | | |
| 1729A02B70C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 1600 GB/T 11836 | m | | 997 | | 1002 | 997 | | |
| 1729A02B73C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 1800 GB/T 11836 | m | | 1217 | | 1223 | 1217 | | |
| 1729A02B75C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2000 GB/T 11836 | m | | 1328 | | 1334 | 1328 | | |
| 1729A02B77C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2200 GB/T 11836 | m | | 1924 | | | 1924 | | |
| 1729A02B79C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2400 GB/T 11836 | m | | 2176 | | | 2176 | | |
| 1729A02B91C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2600 GB/T 11836 | m | | 2406 | | | 2406 | | |
| 1729A02B92C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2800 GB/T 11836 | m | | 2801 | | | 2801 | | |
| 1729A02B93C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 3000 GB/T 11836 | m | | 3594 | | | 3594 | | |
| 1729A15B70C05BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP II 800 GB/T 11836 | m | | 439 | | 441 | 439 | | |
| 1729A15B72C05BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP II 1000 GB/T 11836 | m | | 599 | | 602 | 600 | | |
| 1729A15B76C05BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP II 1200 GB/T 11836 | m | | 768 | | 772 | 768 | | |
| 1729A15B70C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 800 GB/T 11836 | m | | 520 | | 522 | 520 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|--------------------------|---|--|------|--|------|------|--|--|
| 1729A15B72C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 1000 GB/T 11836 | m | | 732 | | 734 | 732 | | |
| 1729A15B76C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 1200 GB/T 11836 | m | | 883 | | 887 | 883 | | |
| 1729A15B78C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 1400 GB/T 11836 | m | | 1068 | | 1072 | 1068 | | |
| 1729A15B80C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 1500 GB/T 11836 | m | | 1298 | | 1303 | 1298 | | |
| 1729A15B82C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 1600 GB/T 11836 | m | | 1448 | | 1453 | 1448 | | |
| 1729A15B84C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 1800 GB/T 11836 | m | | 1779 | | 1785 | 1779 | | |
| 1729A15B86C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 2000 GB/T 11836 | m | | 2069 | | 2077 | 2069 | | |
| 1729A15B88C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 2200 GB/T 11836 | m | | 2538 | | 2547 | 2538 | | |
| 1729A15B90C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 2400 GB/T 11836 | m | | 3016 | | 3027 | 3016 | | |
| 1729A03B51C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 300 GB/T 11836 | m | | 71 | | | 71 | | |
| 1729A03B53C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 400 GB/T 11836 | m | | 88 | | | 88 | | |
| 1729A03B55C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 500 GB/T 11836 | m | | 115 | | | 115 | | |
| 1729A03B57C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 600 GB/T 11836 | m | | 158 | | | 158 | | |
| 1729A03B59C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 700 GB/T 11836 | m | | 213 | | | 213 | | |
| 1729A03B61C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 800 GB/T 11836 | m | | 223 | | | 223 | | |
| 1729A03B93C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 900 GB/T 11836 | m | | 308 | | | 308 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------------------|---|--|------|--|--|------|--|--|
| 1729A03B63C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1000 GB/T 11836 | m | | 337 | | | 336 | | |
| 1729A03B65C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1200 GB/T 11836 | m | | 520 | | | 520 | | |
| 1729A03B67C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1400 GB/T 11836 | m | | 660 | | | 661 | | |
| 1729A03B69C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1500 GB/T 11836 | m | | 794 | | | 794 | | |
| 1729A03B82C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1600 GB/T 11836 | m | | 848 | | | 848 | | |
| 1729A03B73C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1800 GB/T 11836 | m | | 1017 | | | 1017 | | |
| 1729A03B75C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2000 GB/T 11836 | m | | 1419 | | | 1419 | | |
| 1729A03B77C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2200 GB/T 11836 | m | | 1747 | | | 1747 | | |
| 1729A03B79C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2400 GB/T 11836 | m | | 2047 | | | 2047 | | |
| 1729A03B49C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2600 GB/T 11836 | m | | 2299 | | | 2299 | | |
| 1729A03B47C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2800 GB/T 11836 | m | | 2697 | | | 2697 | | |
| 1729A03B45C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 3000 GB/T 11836 | m | | 3227 | | | 3227 | | |
| 1729A03B61C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 800×80×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 364 | | | 364 | | |
| 1729A03B93C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 900×90×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 406 | | | 406 | | |
| 1729A03B63C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1000×100×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 548 | | | 548 | | |
| 1729A03B65C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1200×120×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 714 | | | 715 | | |
| 1729A03B67C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1400×140×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 928 | | | 928 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|---|--|--------|--|--------|--------|--|--|
| 1729A03B69C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1500×150×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 1049 | | | 1050 | | |
| 1729A03B71C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1600×160×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 1208 | | | 1209 | | |
| 1729A03B73C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1800×180×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 1498 | | | 1498 | | |
| 1729A03B75C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 2000×200×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 1818 | | | 1818 | | |
| 1729A03B77C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 2200×220×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 2143 | | | 2143 | | |
| 1729A03B79C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 2400×240×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 2442 | | | 2442 | | |
| 1729A03B49C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 2600×260×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 3042 | | | 3042 | | |
| 1729A03B44C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 2800×280×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 3724 | | | 3724 | | |
| 1729A03B45C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 3000×300×2000（内径） GB/T 11836 | m | | 4553 | | | 4553 | | |
| 1725A69B75BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1 | m | 1. 标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号：PE~聚乙烯 3. 尺寸：DN~公称尺寸；DN/ID~以内径表示的公称尺寸；DN/OD~以外径表示的公称尺寸； 4. SN~公称环刚度（KN/m ² ）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:100、125、150、200、225、250、300、400、500、600、800、1000、1200 | 44.50 | | 44.54 | 44.48 | | |
| 1725A69B76BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1 | m | | 71.33 | | 71.39 | 71.26 | | |
| 1725A69B77BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1 | m | | 123.94 | | 124.00 | 123.98 | | |
| 1725A69B79BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1 | m | | 203.69 | | 203.79 | 203.75 | | |
| 1725A69B81BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1 | m | | 265.04 | | 265.13 | 265.23 | | |
| 1725A69B84BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1 | m | | 522.72 | | 522.99 | 522.83 | | |
| 1725A6B869BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1 | m | | 725.79 | | 726.12 | 726.07 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------------------|---|--|-------|--|-------|-------|--|--|
| 1725A71B50BY | 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 50 GB/T 5836.1 | m | 1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 dn~公称外径 32、40、50、75、90、110、125、160、200、250 | 8.74 | | 8.74 | 8.76 | | |
| 1725A72B114BY | 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 75 GB/T 5836.1 | m | | 14.11 | | 14.09 | 14.11 | | |
| 1725A73B115BY | 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 110 GB/T 5836.1 | m | | 27.64 | | 27.60 | 27.55 | | |
| 1725A74B73BY | 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 160 GB/T 5836.1 | m | | 51.19 | | 51.34 | 51.37 | | |
| 1725A75B75BY | 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 200 GB/T 5836.1 | m | | 87.42 | | 87.39 | 87.65 | | |
| 1725A61B115BY | 硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管 | PVC-U dn 110 GB/T 33608 | m | 1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管材》GB/T 33608-2017 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯; dn~公称外径: 50、75、110、125、160 | 47.06 | | 46.89 | 46.86 | | |
| 1725A61B73BY | 硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管 | PVC-U dn 160 GB/T 33608 | m | | 80.70 | | 80.68 | 80.64 | | |
| 增补GC001 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-200-3 | m | 1. 标准:《城镇排水管道原位固化修复用内衬软管》标准号: T/CUWA 60052-2021; 2. 分类: CIPP-W~ 聚酯纤维非织造布内衬软管; CIPP-B~玻璃纤维织物内衬软管; 3. 施工方法: 热固化式管道原位固化修复、紫外光固化式管道原位固化修复; 4. 接头: 管段内无; 5. 公称外径: CIPP-W: DN200~DN2700; CIPP-B: DN200~DN1600 。 | 248 | | | | | |
| 增补GC002 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-300-3 | m | | 336 | | | | | |
| 增补GC003 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-400-4 | m | | 467 | | | | | |
| 增补GC004 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-500-5 | m | | 664 | | | | | |
| 增补GC005 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-600-6 | m | | 956 | | | | | |
| 增补GC006 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-700-7 | m | | 1221 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-------------------------------|---|---|------|--|------|------|--|--|
| 增补GC007 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-800-8 | m | | 1682 | | | | | |
| 增补GC008 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-900-9 | m | | 2027 | | | | | |
| 增补GC009 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1000-10 | m | | 2646 | | | | | |
| 增补GC010 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1100-11 | m | | 3018 | | | | | |
| 增补GC011 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1200-12 | m | | 3593 | | | | | |
| 增补GC012 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1300-13 | m | | 4390 | | | | | |
| 增补GC013 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1400-14 | m | | 4956 | | | | | |
| 增补GC014 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1500-14 | m | | 5710 | | | | | |
| 增补GC015 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1600-14 | m | | 6080 | | | | | |
| 1725A73B74C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn20 GB/T 13663.2 | m | 1. 标准《给水用聚乙烯 (PE) 管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径:16-2500 PN~公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分级: PE80、PE100 | 3.18 | | 3.22 | 3.22 | | |
| 1725A73B62C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn25 GB/T 13663.2 | m | | 3.89 | | 3.85 | 3.85 | | |
| 1725A73B117C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn32 GB/T 13663.2 | m | | 5.40 | | 5.42 | 5.39 | | |
| 1725A73B119C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn40 GB/T 13663.2 | m | | 8.60 | | 8.55 | 8.63 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|---------------------------------|---|--|---------|--|---------|---------|--|--|
| 1725A73B50C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn50 GB/T 13663.2 | m | | 16.37 | | 16.41 | 16.51 | | |
| 1725A73B76C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn63 GB/T 13663.2 | m | | 23.99 | | 24.33 | 24.29 | | |
| 1725A73B114C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn75 GB/T 13663.2 | m | | 29.14 | | 28.80 | 28.83 | | |
| 1725A73B121C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn90 GB/T 13663.2 | m | | 42.54 | | 42.68 | 42.66 | | |
| 1725A73B115C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn110 GB/T 13663.2 | m | | 67.18 | | 67.58 | 67.57 | | |
| 1725A73B73C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn160 GB/T 13663.2 | m | | 124.95 | | 124.89 | 124.86 | | |
| 1725A73B75C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn200 GB/T 13663.2 | m | | 194.44 | | 194.42 | 194.48 | | |
| 1725A73B123C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn250 GB/T 13663.2 | m | | 320.87 | | 320.77 | 320.66 | | |
| 1725A73B125C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn315 GB/T 13663.2 | m | | 451.22 | | 451.21 | 451.24 | | |
| 1725A73B77C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn400 GB/T 13663.2 | m | | 834.76 | | 834.58 | 834.53 | | |
| 1725A73B79C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn500 GB/T 13663.2 | m | | 1489.64 | | 1489.46 | 1489.41 | | |
| 1725A73B76C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2 | m | | 17.99 | | 18.01 | 17.94 | | |
| 1725A73B114C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2 | m | | 23.71 | | 23.90 | 23.93 | | |
| 1725A73B121C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2 | m | | 34.68 | | 34.76 | 34.72 | | |
| 1725A73B115C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2 | m | | 52.35 | | 52.42 | 52.39 | | |
| 1725A73B73C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2 | m | | 105.85 | | 105.83 | 105.91 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|---------------------------------|---|--|--------|--|--------|--------|--|--|
| 1725A73B75C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2 | m | | 159.11 | | 159.10 | 159.14 | | |
| 1725A73B123C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663.2 | m | | 272.70 | | 272.60 | 272.99 | | |
| 1725A73B125C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663.2 | m | | 406.15 | | 406.09 | 406.31 | | |
| 1725A73B77C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663.2 | m | | 655.21 | | 655.23 | 655.15 | | |
| 1725A73B114C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2 | m | | 20.44 | | 20.45 | 20.43 | | |
| 1725A73B121C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2 | m | | 27.73 | | 27.81 | 27.52 | | |
| 1725A73B115C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2 | m | | 43.19 | | 43.13 | 43.38 | | |
| 1725A73B73C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2 | m | | 90.40 | | 90.52 | 90.06 | | |
| 1725A73B75C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2 | m | | 143.59 | | 143.71 | 143.23 | | |
| 1725A73B123C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663.2 | m | | 220.35 | | 220.30 | 220.51 | | |
| 1725A73B125C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663.2 | m | | 381.41 | | 381.46 | 381.25 | | |
| 1725A73B77C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663.2 | m | | 600.53 | | 600.45 | 600.75 | | |
| 1725A73B121C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn90 GB/T 13663.2 | m | | 25.07 | | 24.98 | 25.33 | | |
| 1725A73B115C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn110 GB/T 13663.2 | m | | 35.27 | | 35.26 | 35.29 | | |
| 1725A73B73C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn160 GB/T 13663.2 | m | | 72.02 | | 72.10 | 71.81 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|---|--------|--|--------|--------|--|--|
| 1725A73B75C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn200 GB/T 13663.2 | m | | 125.79 | | 125.91 | 125.45 | | |
| 1725A73B123C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663.2 | m | | 196.58 | | 196.70 | 196.25 | | |
| 1725A73B125C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663.2 | m | | 317.63 | | 317.57 | 317.80 | | |
| 1725A73B77C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663.2 | m | | 502.07 | | 501.93 | 502.49 | | |
| 1725A75B74BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2 | m | | 3.46 | | 3.46 | 3.48 | | |
| 1725A75B62BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2 | m | | 5.92 | | 5.83 | 5.92 | | |
| 1725A75B117BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2 | m | | 9.00 | | 9.01 | 8.97 | | |
| 1725A75B119BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn40 GB/T 18742.2 | m | | 13.14 | | 13.09 | 13.14 | | |
| 1725A75B50BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn50 GB/T 18742.2 | m | | 22.18 | | 22.20 | 22.18 | | |
| 1725A75B76BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn63 GB/T 18742.2 | m | | 31.73 | | 31.71 | 31.74 | | |
| 1725A75B114BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn75 GB/T 18742.2 | m | | 46.05 | | 45.92 | 45.92 | | |
| 1725A75B121BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn90 GB/T 18742.2 | m | 1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2. 分类：PP-R、PP-H、PP-B 3. 系列：S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2 4. 代号：dn~公称外径 | 65.07 | | 64.90 | 64.80 | | |
| 1725A75B115BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn110 GB/T 18742.2 | m | | 98.86 | | 98.95 | 98.59 | | |
| 1725A77B74BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn20 GB/T 18742.2 | m | | 4.48 | | 4.50 | 4.48 | | |
| 1725A77B62BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn25 GB/T 18742.2 | m | | 7.05 | | 7.05 | 7.06 | | |
| 1725A77B117BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn32 GB/T 18742.2 | m | | 11.52 | | 11.52 | 11.51 | | |
| 1725A77B119BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn40 GB/T 18742.2 | m | | 17.82 | | 17.83 | 17.80 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|----------------------------|---|--|---------|--|--------|---------|--|--|
| 1725A77B50BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn50 GB/T 18742.2 | m | | 28.49 | | 28.37 | 28.33 | | |
| 1725A77B76BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn63 GB/T 18742.2 | m | | 39.64 | | 39.63 | 39.68 | | |
| 1725A77B114BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn75 GB/T 18742.2 | m | | 55.86 | | 55.67 | 55.66 | | |
| 1725A77B121BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn90 GB/T 18742.2 | m | | 71.50 | | 71.42 | 71.47 | | |
| 1725A77B115BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn110 GB/T 18742.2 | m | | 127.72 | | 127.47 | 127.42 | | |
| 1711A19B55BY | 球墨铸铁给水管 | DN100 K9 GB/T 13295 | m | 1. 标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》 GB/T 13295-2019 2. 代号： DN~公称直径 K~壁厚级别系数：...9、10、11、12... | 112.43 | | | 112.73 | | |
| 1711A19B67BY | 球墨铸铁给水管 | DN150 K9 GB/T 13295 | m | | 142.45 | | | 142.39 | | |
| 1711A19B57BY | 球墨铸铁给水管 | DN200 K9 GB/T 13295 | m | | 186.94 | | | 186.84 | | |
| 1711A19B59BY | 球墨铸铁给水管 | DN300 K9 GB/T 13295 | m | | 284.02 | | | 283.97 | | |
| 1711A19B61BY | 球墨铸铁给水管 | DN400 K9 GB/T 13295 | m | | 427.03 | | | 426.82 | | |
| 1711A19B63BY | 球墨铸铁给水管 | DN500 K9 GB/T 13295 | m | | 617.67 | | | 617.80 | | |
| 1711A19B65BY | 球墨铸铁给水管 | DN600 K9 GB/T 13295 | m | | 826.03 | | | 825.78 | | |
| 1711A19B69BY | 球墨铸铁给水管 | DN800 K9 GB/T 13295 | m | | 1220.95 | | | 1221.00 | | |
| 1711A19B71BY | 球墨铸铁给水管 | DN1000 K9 GB/T 13295 | m | | 1909.68 | | | 1909.81 | | |
| 1711A19B75BY | 球墨铸铁给水管 | DN1200 K9 GB/T 13295 | m | | 2754.50 | | | 2754.28 | | |
| 1705A05B75C01BY | 不锈钢管 | DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363 | m | | 5.30 | | 5.30 | 5.30 | | |
| 1705A05B76C03BY | 不锈钢管 | DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363 | m | | 8.83 | | 8.83 | 8.84 | | |
| 1705A05B77C03BY | 不锈钢管 | DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363 | m | | 10.77 | | 10.80 | 10.77 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|------|--------|------------|---|---|--|------|-------|--------|------|--|
| 1705A05B78C05BY | 不锈钢管 | DN32 | S1.2 | S35450 | YB/T 5363 | m | 1. 标准:《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016 2. 代号: S35450~202不锈钢数字代号, S~壁厚(mm) | 16.94 | | 17.02 | 16.98 | | |
| 1705A05B79C05BY | 不锈钢管 | DN40 | S1.2 | S35450 | YB/T 5363 | m | | 21.26 | | 21.26 | 21.25 | | |
| 1705A05B80C05BY | 不锈钢管 | DN50 | S1.2 | S35450 | YB/T 5363 | m | | 26.62 | | 26.63 | 26.61 | | |
| 1705A05B81C07BY | 不锈钢管 | DN65 | S1.5 | S35450 | YB/T 5363 | m | | 56.63 | | 56.23 | 56.26 | | |
| 1705A05B82C09BY | 不锈钢管 | DN80 | S2.0 | S35450 | YB/T 5363 | m | | 71.02 | | 71.03 | 70.98 | | |
| 1705A05B83C09BY | 不锈钢管 | DN100 | S2.0 | S35450 | YB/T 5363 | m | | 89.19 | | 89.11 | 89.16 | | |
| 1705A01B75C03BY | 薄壁不锈钢管 | DN15 | S0.8 | S35450 | GB/T 14976 | m | | 1. 不锈钢产品执行标准: GB/T 14976-2012 2. 代号: S35450~202不锈钢数字代号, S~壁厚(mm)。 | 5.30 | | | 5.30 | |
| 1705A01B77C05BY | 薄壁不锈钢管 | DN20 | S1.0 | S35450 | GB/T 14976 | m | 8.83 | | | | 8.84 | | |
| 1705A01B79C05BY | 薄壁不锈钢管 | DN25 | S1.0 | S35450 | GB/T 14976 | m | 10.77 | | | | 10.77 | | |
| 1705A01B81C07BY | 薄壁不锈钢管 | DN32 | S1.2 | S35450 | GB/T 14976 | m | 16.94 | | | | 16.98 | | |
| 1705A01B83C07BY | 薄壁不锈钢管 | DN40 | S1.2 | S35450 | GB/T 14976 | m | 21.26 | | | | 21.25 | | |
| 1705A01B85C07BY | 薄壁不锈钢管 | DN50 | S1.2 | S35450 | GB/T 14976 | m | 26.62 | | | | 26.61 | | |
| 1705A01B87C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN65 | S2.0 | S35450 | GB/T 14976 | m | 56.63 | | | | 56.26 | | |
| 1705A01B89C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN80 | S2.0 | S35450 | GB/T 14976 | m | 71.02 | | | | 70.98 | | |
| 1705A01B91C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN100 | S2.0 | S35450 | GB/T 14976 | m | 89.19 | | | | 89.16 | | |
| 1705A01B93C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN125 | S2.0 | S35450 | GB/T 14976 | m | 112.25 | | | | 112.46 | | |
| 1705A01B95C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN150 | S2.0 | S35450 | GB/T 14976 | m | 133.70 | | | | 133.62 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------------------------|---|--|--------|--|--------|--------|--------|--|
| 1701A13B55C03BY | 焊接钢管 | DN15 t2.75 GB/T 3091 | m | 1. 标准:《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm) | 4.84 | | | 5.09 | 5.15 | |
| 1701A13B59C03BY | 焊接钢管 | DN20 t2.75 GB/T 3091 | m | | 6.24 | | | 6.50 | 6.50 | |
| 1701A13B51C05BY | 焊接钢管 | DN25 t3.25 GB/T 3091 | m | | 9.17 | | | 9.43 | 9.53 | |
| 1701A13B57C05BY | 焊接钢管 | DN32 t3.25 GB/T 3091 | m | | 11.80 | | | 12.06 | 12.16 | |
| 1701A13B79C07BY | 焊接钢管 | DN40 t3.50 GB/T 3091 | m | | 14.44 | | | 14.72 | 14.80 | |
| 1701A13B53C07BY | 焊接钢管 | DN50 t3.50 GB/T 3091 | m | | 18.52 | | | 18.80 | 18.90 | |
| 1701A13B77C09BY | 焊接钢管 | DN65 t3.75 GB/T 3091 | m | | 25.04 | | | 25.33 | 25.33 | |
| 1701A13B61C11BY | 焊接钢管 | DN80 t4.00 GB/T 3091 | m | | 31.38 | | | 31.68 | 31.78 | |
| 1701A13B63C11BY | 焊接钢管 | DN100 t4.00 GB/T 3091 | m | | 40.28 | | | 42.27 | 42.30 | |
| 1701A13B81C13BY | 焊接钢管 | DN125 t4.50 GB/T 3091 | m | | 56.71 | | | 58.73 | 58.73 | |
| 1701A13B71C13BY | 焊接钢管 | DN150 t4.50 GB/T 3091 | m | | 67.31 | | | 69.34 | 69.34 | |
| 1701A13B73C15BY | 焊接钢管 | DN200 t6.00 GB/T 3091 | m | | 119.68 | | | 122.23 | 122.23 | |
| 1701A13B66C17BY | 焊接钢管 | DN250 t8.00 GB/T 3091 | m | | 221.30 | | | 223.15 | 223.15 | |
| 1701A13B75C19BY | 焊接钢管 | DN300 t8.50 GB/T 3091 | m | | 252.92 | | | 254.18 | 254.18 | |
| 1701A13B49C21BY | 焊接钢管 | DN350 t9.00 GB/T 3091 | m | | 325.93 | | | 326.88 | 326.88 | |
| 1701A13B54C23BY | 焊接钢管 | DN400 t9.50 GB/T 3091 | m | | 383.90 | | | 386.01 | 386.01 | |
| 1701A13B47C23BY | 焊接钢管 | DN450 t9.50 GB/T 3091 | m | 456.91 | | | 458.72 | 458.77 | | |
| 1701A13B56C25BY | 焊接钢管 | DN500 t10.00 GB/T 3091 | m | 516.37 | | | 517.94 | 517.99 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-------------------------|---|--|---|---------|------|---------|---------|--|--|
| 1701A13B58C27BY | 焊接钢管 | DN600 t10.50 GB/T 3091 | m | | 666.92 | | | 669.06 | 669.06 | | |
| 1701A13B45C29BY | 焊接钢管 | DN700 t11.00 GB/T 3091 | m | | 782.85 | | | 784.51 | 784.51 | | |
| 1701A13B43C31BY | 焊接钢管 | DN800 t11.50 GB/T 3091 | m | | 871.67 | | | 872.97 | 872.97 | | |
| 1701A13B85C33BY | 焊接钢管 | DN900 t12.00 GB/T 3091 | m | | 988.34 | | | 989.16 | 989.16 | | |
| 1701A13B87C35BY | 焊接钢管 | DN1000 t12.50 GB/T 3091 | m | | 1093.72 | | | 1094.10 | 1094.10 | | |
| 1703A03B05C01BT | 镀锌钢管 | DN15 t2.75 GB/T 3091 | t | 1. 标准:《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm) | 4762 | | 4775 | 4849 | 4849 | | |
| 1703A03B06C01BT | 镀锌钢管 | DN20 t2.75 GB/T 3091 | t | | 4702 | | 4733 | 4789 | 4789 | | |
| 1703A03B07C03BT | 镀锌钢管 | DN25 t3.25 GB/T 3091 | t | | 4499 | | 4503 | 4586 | 4586 | | |
| 1703A03B08C03BT | 镀锌钢管 | DN32 t3.25 GB/T 3091 | t | | 4469 | | 4473 | 4556 | 4556 | | |
| 1703A03B09C05BT | 镀锌钢管 | DN40 t3.50 GB/T 3091 | t | | 4324 | | 4345 | 4411 | 4411 | | |
| 1703A03B10C05BT | 镀锌钢管 | DN50 t3.50 GB/T 3091 | t | | 4355 | | 4393 | 4442 | 4442 | | |
| 1703A03B11C07BT | 镀锌钢管 | DN65 t3.75 GB/T 3091 | t | | 4190 | | 4210 | 4274 | 4274 | | |
| 1703A03B03C09BT | 镀锌钢管 | DN80 t4.00 GB/T 3091 | t | | 4170 | | 4190 | 4254 | 4254 | | |
| 1703A03B12C09BT | 镀锌钢管 | DN100 t4.00 GB/T 3091 | t | | 4154 | | 4175 | 4238 | 4238 | | |
| 1703A03B13C11BT | 镀锌钢管 | DN125 t4.50 GB/T 3091 | t | | 4471 | | 4500 | 4555 | 4555 | | |
| 1703A03B14C11BT | 镀锌钢管 | DN150 t4.50 GB/T 3091 | t | | 4496 | | 4515 | 4580 | 4580 | | |
| 1703A03B15C11BT | 镀锌钢管 | DN200 t4.50 GB/T 3091 | t | | 4595 | | 4613 | 4679 | 4679 | | |
| 1707A03B72BT | 无缝钢管 | Φ32 δ3.5 GB/T 8163 | t | | 1. 标准:《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2. 代号: Φ~管道外径, δ~管道壁厚 (mm) | 4792.52 | | | 4868.81 | | |
| 1707A03B11BT | 无缝钢管 | Φ38 δ3.5 GB/T 8163 | t | | | 4605.00 | | | 4682.40 | | |
| 1707A03B55BT | 无缝钢管 | Φ42 δ3.5 GB/T 8163 | t | | | 4431.06 | | | 4509.60 | | |
| 1707A03B13BT | 无缝钢管 | Φ45 δ3.5 GB/T 8163 | t | 4908.76 | | | | 4985.18 | | | |
| 1707A03B92BT | 无缝钢管 | Φ50 δ3.5 GB/T 8163 | t | 5140.41 | | | | 5215.33 | | | |
| 1707A03B15BT | 无缝钢管 | Φ54 δ3.5 GB/T 8163 | t | 4318.21 | | | | 4398.47 | | | |
| 1707A03B69BT | 无缝钢管 | Φ57 δ3.5 GB/T 8163 | t | 4318.21 | | | | 4398.47 | | | |

| | | | |
|--------------|------|-----------------------|---|
| 1707A03B17BT | 无缝钢管 | Φ60 δ 4.0 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B19BT | 无缝钢管 | Φ63.5 δ 4.0 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B21BT | 无缝钢管 | Φ68 δ 4.0 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B23BT | 无缝钢管 | Φ70 δ 4.0 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B25BT | 无缝钢管 | Φ73 δ 4.0 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B27BT | 无缝钢管 | Φ76 δ 4.0 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B29BT | 无缝钢管 | Φ83 δ 4.0 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B99BT | 无缝钢管 | Φ89 δ 4.0 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B31BT | 无缝钢管 | Φ95 δ 4.5 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B76BT | 无缝钢管 | Φ102 δ 4.5 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B50BT | 无缝钢管 | Φ108 δ 4.5 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B33BT | 无缝钢管 | Φ114 δ 5.0 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B35BT | 无缝钢管 | Φ121 δ 5.0 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B37BT | 无缝钢管 | Φ127 δ 5.0 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B39BT | 无缝钢管 | Φ133 δ 5.5 GB/T 8163 | t |
| 1707A03B41BT | 无缝钢管 | Φ140 δ 5.5 GB/T 8163 | t |

| | | | | | |
|---------|--|--|---------|--|--|
| 4358.93 | | | 4435.93 | | |
| 4358.93 | | | 4435.93 | | |
| 4318.21 | | | 4395.47 | | |
| 4329.24 | | | 4406.43 | | |
| 4752.64 | | | 4827.08 | | |
| 4328.39 | | | 4405.59 | | |
| 4362.33 | | | 4439.31 | | |
| 4329.24 | | | 4406.43 | | |
| 4329.24 | | | 4406.43 | | |
| 4329.24 | | | 4406.43 | | |
| 4329.24 | | | 4406.43 | | |
| 4329.24 | | | 4406.43 | | |
| 4363.18 | | | 4440.16 | | |
| 4363.18 | | | 4440.16 | | |
| 4371.66 | | | 4448.58 | | |
| 4414.09 | | | 4490.73 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------------|---|--|---------|--|--|---------|--|--|
| 1707A03B43BT | 无缝钢管 | Φ146 δ 5.5 GB/T 8163 | t | | 4414.09 | | | 4490.73 | | |
| 1707A03B45BT | 无缝钢管 | Φ152 δ 5.5 GB/T 8163 | t | | 4414.09 | | | 4490.73 | | |
| 1707A03B80BT | 无缝钢管 | Φ159 δ 6.0 GB/T 8163 | t | | 4363.18 | | | 4441.16 | | |
| 1707A03B47BT | 无缝钢管 | Φ168 δ 6.0 GB/T 8163 | t | | 4363.18 | | | 4441.16 | | |
| 1707A03B49BT | 无缝钢管 | Φ180 δ 6.0 GB/T 8163 | t | | 4414.09 | | | 4491.73 | | |
| 1707A03B02BT | 无缝钢管 | Φ194 δ 6.0 GB/T 8163 | t | | 4414.09 | | | 4491.73 | | |
| 1707A03B82BT | 无缝钢管 | Φ203 δ 6.0 GB/T 8163 | t | | 4507.42 | | | 4584.46 | | |
| 1707A03B52BT | 无缝钢管 | Φ219 δ 8.0 GB/T 8163 | t | | 4397.12 | | | 4474.88 | | |
| 1707A03B04BT | 无缝钢管 | Φ245 δ 8.0 GB/T 8163 | t | | 4532.04 | | | 4608.91 | | |
| 1707A03B06BT | 无缝钢管 | Φ273 δ 8.0 GB/T 8163 | t | | 4492.15 | | | 4569.29 | | |
| 1707A03B08BT | 无缝钢管 | Φ299 δ 8.0 GB/T 8163 | t | | 4755.19 | | | 4830.61 | | |
| 1707A03B10BT | 无缝钢管 | Φ325 δ 10.0 GB/T 8163 | t | | 4481.97 | | | 4559.17 | | |
| 1707A03B12BT | 无缝钢管 | Φ351 δ 10.0 GB/T 8163 | t | | 4481.97 | | | 4559.17 | | |
| 1707A03B58BT | 无缝钢管 | Φ377 δ 10.0 GB/T 8163 | t | | 4526.09 | | | 4603.00 | | |
| 1707A03B14BT | 无缝钢管 | Φ402 δ 12.0 GB/T 8163 | t | | 4526.09 | | | 4603.00 | | |
| 1707A03B16BT | 无缝钢管 | Φ426 δ 12.0 GB/T 8163 | t | | 4481.97 | | | 4559.17 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------------------------|---|--------|---|-------|--|---------|--|--|
| 1707A03B18BT | 无缝钢管 | Φ459 δ 12.0 GB/T 8163 | t | | 4481.97 | | | 4559.17 | | |
| 1707A03B20BT | 无缝钢管 | Φ480 δ 12.0 GB/T 8163 | t | | 4481.97 | | | 4559.17 | | |
| 1707A03B22BT | 无缝钢管 | Φ500 δ 14.0 GB/T 8163 | t | | 4541.36 | | | 4618.17 | | |
| 1707A03B24BT | 无缝钢管 | Φ530 δ 14.0 GB/T 8163 | t | | 4481.97 | | | 4559.17 | | |
| 1707A03B26BT | 无缝钢管 | Φ550 δ 14.0 GB/T 8163 | t | | 4541.36 | | | 4618.17 | | |
| 1707A03B28BT | 无缝钢管 | Φ560 δ 14.0 GB/T 8163 | t | | 4481.97 | | | 4559.17 | | |
| 1707A03B30BT | 无缝钢管 | Φ600 δ 16.0 GB/T 8163 | t | | 4566.82 | | | 4643.47 | | |
| 1707A03B32BT | 无缝钢管 | Φ630 δ 16.0 GB/T 8163 | t | | 4711.06 | | | 4786.77 | | |
| 1728A01B02C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN15 GB/T 28897 | m | | 1. 标准: 《钢塑复合管》 GB/T 28897-2021 2. 代号: SP-T 涂塑复合 钢管 塑层材料代号: PE聚乙 烯, PE-RT耐热聚乙烯, PE-X交联聚乙烯, PP聚丙 烯, PVC-U硬聚氯乙烯, PVC-C氯化聚氯乙烯, EP 环氧树脂 | 12.29 | | | | |
| 1728A01B03C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN20 GB/T 28897 | m | 16.32 | | | | | | |
| 1728A01B04C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN25 GB/T 28897 | m | 23.57 | | | | | | |
| 1728A01B05C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN32 GB/T 28897 | m | 29.90 | | | | | | |
| 1728A01B06C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN40 GB/T 28897 | m | 35.67 | | | | | | |
| 1728A01B07C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN50 GB/T 28897 | m | 44.97 | | | | | | |
| 1728A01B08C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN65 GB/T 28897 | m | 60.72 | | | | | | |
| 1728A01B09C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN80 GB/T 28897 | m | 72.91 | | | | | | |
| 1728A01B10C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN150 GB/T 28897 | m | 152.64 | | | | | | |
| 1728A01B11C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN200 GB/T 28897 | m | 254.27 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------------------|---|---|---------|--|--|--|--|--|--|
| 1715A03B09C03BY | 铜管 | DN8 t0.76 GB/T 17791 | m | 1. 标准:《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》 GB/T 17791-2017 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm) | 13.30 | | | | | | |
| 1715A03B11C05BY | 铜管 | DN10 t0.89 GB/T 17791 | m | | 17.95 | | | | | | |
| 1715A03B13C07BY | 铜管 | DN15 t1.02 GB/T 17791 | m | | 26.92 | | | | | | |
| 1715A03B15C09BY | 铜管 | DN20 t1.07 GB/T 17791 | m | | 47.53 | | | | | | |
| 1715A03B17C11BY | 铜管 | DN25 t1.14 GB/T 17791 | m | | 60.54 | | | | | | |
| 1715A03B19C13BY | 铜管 | DN32 t1.27 GB/T 17791 | m | | 77.11 | | | | | | |
| 1715A03B21C15BY | 铜管 | DN40 t1.40 GB/T 17791 | m | | 123.83 | | | | | | |
| 1715A03B23C17BY | 铜管 | DN50 t1.52 GB/T 17791 | m | | 224.95 | | | | | | |
| 1715A03B25C19BY | 铜管 | DN65 t1.78 GB/T 17791 | m | | 277.45 | | | | | | |
| 1715A03B27C21BY | 铜管 | DN80 t2.54 GB/T 17791 | m | | 319.76 | | | | | | |
| 1715A03B29C23BY | 铜管 | DN100 t2.79 GB/T 17791 | m | | 626.95 | | | | | | |
| 1715A03B31C25BY | 铜管 | DN125 t3.18 GB/T 17791 | m | | 785.27 | | | | | | |
| 1715A03B33C27BY | 铜管 | DN150 t3.56 GB/T 17791 | m | | 1072.92 | | | | | | |
| 2906A18B123BY | UPVC阻燃穿线管 | PC16(中型) JG3050 | m | 1. 标准:《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2. 清单中按中型管考虑 | 1.26 | | | | | | |
| 2906A18B124BY | UPVC阻燃穿线管 | PC20(中型) JG3050 | m | | 1.85 | | | | | | |
| 2906A18B125BY | UPVC阻燃穿线管 | PC25(中型) JG3050 | m | | 2.70 | | | | | | |
| 2906A18B126BY | UPVC阻燃穿线管 | PC32(中型) JG3050 | m | | 4.29 | | | | | | |
| 2906A18B127BY | UPVC阻燃穿线管 | PC40(中型) JG3050 | m | | 6.19 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-------------------------|---|--|-------|--|--|--|--|--|
| 2906A20B129BY | KBG热镀锌电管 | DN16×0.8mm GB/T 20041.1 | m | 1. 标准：《电缆管理用导管系统 第1部分：通用要求》GB/T 20041.1-2015 | 2.10 | | | | | |
| 2906A20B130BY | KBG热镀锌电管 | DN20×1.0mm GB/T 20041.1 | m | | 2.88 | | | | | |
| 2906A20B131BY | KBG热镀锌电管 | DN25×1.2mm GB/T 20041.1 | m | | 4.62 | | | | | |
| 2906A20B132BY | KBG热镀锌电管 | DN32×1.4mm GB/T 20041.1 | m | | 7.26 | | | | | |
| 2906A20B133BY | KBG热镀锌电管 | DN40×1.6mm GB/T 20041.1 | m | | 9.20 | | | | | |
| 2906A01B129BY | JDG热镀锌电管 | DN16×0.8mm T/CECS 120 | m | 1. 标准：《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》T/CECS 120-2021 | 2.10 | | | | | |
| 2906A01B130BY | JDG热镀锌电管 | DN20×1.0mm T/CECS 120 | m | | 2.79 | | | | | |
| 2906A01B131BY | JDG热镀锌电管 | DN25×1.2mm T/CECS 120 | m | | 4.62 | | | | | |
| 2906A01B132BY | JDG热镀锌电管 | DN32×1.4mm T/CECS 120 | m | | 7.26 | | | | | |
| 2906A01B133BY | JDG热镀锌电管 | DN40×1.6mm T/CECS 120 | m | | 9.20 | | | | | |
| 2906A76B134BY | PE多孔梅花管 | 5×26mm YD/T 841.5 | m | 1、根据《地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管》YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业标准：YD/T 841.5-2016的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。 | 8.59 | | | | | |
| 2906A76B135BY | PE多孔梅花管 | 5×28mm YD/T 841.5 | m | | 9.87 | | | | | |
| 2906A76B136BY | PE多孔梅花管 | 5×32mm YD/T 841.5 | m | | 11.19 | | | | | |
| 2906A76B137BY | PE多孔梅花管 | 7×32mm YD/T 841.5 | m | | 13.17 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------------------------|---|--|-------|--|--|--|--|--|
| 2906A77B138BY | 电力电缆保护管PVC-C | DN100×3.0mm QB/T 2479 | m | 1、标准：QB/T 2479-2005 | 9.87 | | | | | |
| 2906A77B139BY | 电力电缆保护管PVC-C | DN100×4.5mm QB/T 2479 | m | | 11.74 | | | | | |
| 2906A77B140BY | 电力电缆保护管PVC-C | DN150×3.0mm QB/T 2479 | m | | 14.96 | | | | | |
| 2906A77B141BY | 电力电缆保护管PVC-C | DN150×5.0mm QB/T 2479 | m | | 22.72 | | | | | |
| 2906A77B142BY | 电力电缆保护管PVC-C | DN200×5.0mm QB/T 2479 | m | | 30.97 | | | | | |
| 2906A78B138BY | 电力电缆保护管MPP | DN100×3.0mm DL/T 802.8 | m | MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2014 电力电缆用导管技术条件第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管 | 17.18 | | | | | |
| 2906A78B139BY | 电力电缆保护管MPP | DN100×4.5mm DL/T 802.8 | m | | 21.41 | | | | | |
| 2906A78B140BY | 电力电缆保护管MPP | DN150×3.0mm DL/T 802.8 | m | | 26.64 | | | | | |
| 2906A78B141BY | 电力电缆保护管MPP | DN150×5.0mm DL/T 802.8 | m | | 32.98 | | | | | |
| 2906A78B142BY | 电力电缆保护管MPP | DN200×5.0mm DL/T 802.8 | m | | 40.97 | | | | | |

电线电缆及光纤电缆

| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
|---------------|--------------------|-----------------------------|------|--|--------|------|------|--------|-----|----|
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 2811A17B310BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1 | m | 1. 标准：《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm ²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240 | 7.83 | | | 7.84 | | |
| 2811A17B311BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1 | m | | 11.68 | | | 11.71 | | |
| 2811A17B312BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1 | m | | 16.95 | | | 17.01 | | |
| 2811A17B313BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1 | m | | 27.24 | | | 27.23 | | |
| 2811A17B314BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1 | m | | 42.43 | | | 42.81 | | |
| 2811A17B315BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1 | m | | 65.00 | | | 64.71 | | |
| 2811A17B316BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1 | m | | 90.10 | | | 90.14 | | |
| 2811A17B317BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1 | m | | 122.12 | | | 122.53 | | |
| 2811A17B318BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1 | m | | 178.73 | | | 179.01 | | |
| 2811A17B319BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1 | m | | 243.27 | | | 243.40 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------------|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A17B320BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1 | m | | 307.84 | | | 307.64 | | |
| 2811A17B321BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1 | m | | 380.12 | | | 379.74 | | |
| 2811A17B322BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1 | m | | 473.20 | | | 473.99 | | |
| 2811A17B323BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1 | m | | 611.70 | | | 611.79 | | |
| 2811A17B324BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1 | m | | 9.48 | | | 9.41 | | |
| 2811A17B325BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1 | m | | 14.38 | | | 14.42 | | |
| 2811A17B326BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1 | m | | 20.63 | | | 20.66 | | |
| 2811A17B327BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1 | m | | 34.91 | | | 35.15 | | |
| 2811A17B328BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1 | m | | 53.58 | | | 53.66 | | |
| 2811A17B329BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1 | m | | 80.77 | | | 80.83 | | |
| 2811A17B330BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1 | m | | 115.24 | | | 115.60 | | |
| 2811A17B331BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1 | m | | 160.01 | | | 160.35 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|------------------------------|---|--|--------|--|-------|--------|-------|-------|
| 2811A17B332BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1 | m | | 222.04 | | | 222.37 | | |
| 2811A17B333BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1 | m | | 304.31 | | | 304.66 | | |
| 2811A17B334BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1 | m | | 384.11 | | | 384.52 | | |
| 2811A17B335BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1 | m | | 469.65 | | | 469.43 | | |
| 2811A17B336BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1 | m | | 602.24 | | | 602.55 | | |
| 2811A17B337BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1 | m | | 764.49 | | | 764.27 | | |
| 2811A13B95BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1 | m | | 9.20 | | 9.05 | 9.17 | 9.5 | 9.5 |
| 2811A13B96BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1 | m | | 13.54 | | 13.55 | 13.54 | 13.3 | 13.3 |
| 2811A13B97BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1 | m | | 18.89 | | 18.95 | 18.72 | 18.6 | 18.6 |
| 2811A13B98BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1 | m | | 31.28 | | 29.56 | 31.30 | 32.13 | 32.13 |
| 2811A13B99BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1 | m | | 47.11 | | 46.82 | 46.74 | 46.33 | 46.33 |
| 2811A13B338BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1 | m | | 64.08 | | | 63.97 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|----------------------------------|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A13B339BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1 | m | | 89.35 | | | 89.55 | | |
| 2811A13B340BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1 | m | | 119.30 | | | 118.97 | | |
| 2811A13B341BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1 | m | | 173.82 | | | 173.41 | | |
| 2811A13B342BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1 | m | | 240.21 | | | 240.54 | | |
| 2811A13B343BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1 | m | | 302.64 | | | 303.05 | | |
| 2811A13B344BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1 | m | | 377.03 | | | 377.21 | | |
| 2811A13B345BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1 | m | | 466.36 | | | 466.75 | | |
| 2811A13B346BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1 | m | | 608.51 | | | 608.96 | | |
| 2811A13B347BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1 | m | | 13.13 | | | 13.13 | | |
| 2811A13B348BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1 | m | | 18.69 | | | 18.59 | | |
| 2811A13B349BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1 | m | | 31.68 | | | 31.68 | | |
| 2811A13B350BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1 | m | | 48.95 | | | 48.81 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|------------------------------------|---|--|--------|--|--------|--------|--------|--------|
| 2811A13B100BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1 | m | | 88.06 | | 87.2 | 88.41 | 92.02 | 92.02 |
| 2811A13B101BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1 | m | | 117.13 | | 117.15 | 117.08 | 124.20 | 124.20 |
| 2811A13B102BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1 | m | | 161.38 | | | 161.47 | | |
| 2811A13B103BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1 | m | | 209.22 | | | 208.81 | | |
| 2811A13B104BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1 | m | | 296.50 | | | 296.51 | | |
| 2811A13B105BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1 | m | | 389.00 | | | 388.50 | | |
| 2811A13B106BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1 | m | | 471.66 | | | 470.80 | | |
| 2811A13B107BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1 | m | | 588.95 | | | 587.90 | | |
| 2811A13B351BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1 | m | | 707.47 | | | 707.88 | | |
| 2811A13B108BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1 | m | | 11.15 | | | 11.15 | | |
| 2811A13B109BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1 | m | | 17.00 | | | 17.04 | | |
| 2811A13B110BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1 | m | | 24.14 | | | 24.19 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|------------------------------|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A13B111BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1 | m | | 38.82 | | | 38.76 | | |
| 2811A13B112BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1 | m | | 60.69 | | | 60.78 | | |
| 2811A13B352BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1 | m | | 81.44 | | | 81.45 | | |
| 2811A13B353BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1 | m | | 116.31 | | | 116.61 | | |
| 2811A13B354BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1 | m | | 161.12 | | | 161.35 | | |
| 2811A13B355BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1 | m | | 218.41 | | | 218.10 | | |
| 2811A13B356BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1 | m | | 299.63 | | | 299.31 | | |
| 2811A13B357BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1 | m | | 379.36 | | | 379.25 | | |
| 2811A13B358BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1 | m | | 475.03 | | | 475.26 | | |
| 2811A13B359BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1 | m | | 595.56 | | | 595.46 | | |
| 2811A13B360BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1 | m | | 776.54 | | | 775.94 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A21B361BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666 | m | 1. 标准：《阻燃和耐火电 线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃 耐火 | 9.12 | | | 9.14 | | |
| 2811A21B206BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666 | m | | 15.48 | | | 15.53 | | |
| 2811A21B207BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666 | m | | 22.07 | | | 22.11 | | |
| 2811A21B208BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666 | m | | 35.14 | | | 35.33 | | |
| 2811A21B362BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666 | m | | 46.12 | | | 45.99 | | |
| 2811A21B363BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666 | m | | 71.49 | | | 71.69 | | |
| 2811A21B364BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666 | m | | 98.14 | | | 98.41 | | |
| 2811A21B365BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666 | m | | 134.21 | | | 134.51 | | |
| 2811A21B366BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666 | m | | 189.92 | | | 189.89 | | |
| 2811A21B367BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666 | m | | 259.62 | | | 259.95 | | |
| 2811A21B368BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666 | m | | 329.26 | | | 329.94 | | |
| 2811A21B369BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666 | m | | 406.62 | | | 406.67 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A21B370BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666 | m | | 502.94 | | | 503.44 | | |
| 2811A21B371BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666 | m | | 655.66 | | | 656.13 | | |
| 2811A21B372BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666 | m | | 15.99 | | | 16.03 | | |
| 2811A21B373BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666 | m | | 22.30 | | | 22.35 | | |
| 2811A21B374BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666 | m | | 35.28 | | | 35.42 | | |
| 2811A21B375BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 19666 | m | | 53.46 | | | 53.64 | | |
| 2811A21B209BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666 | m | | 98.84 | | | 98.81 | | |
| 2811A21B210BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666 | m | | 110.84 | | | 110.29 | | |
| 2811A21B211BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666 | m | | 154.77 | | | 154.44 | | |
| 2811A21B212BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666 | m | | 225.67 | | | 225.46 | | |
| 2811A21B213BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666 | m | | 294.45 | | | 294.62 | | |
| 2811A21B376BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666 | m | | 376.14 | | | 376.62 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A21B377BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666 | m | | 455.54 | | | 456.17 | | |
| 2811A21B214BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666 | m | | 595.55 | | | 595.08 | | |
| 2811A21B378BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666 | m | | 727.11 | | | 727.86 | | |
| 2811A21B215BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666 | m | | 12.66 | | | 12.65 | | |
| 2811A21B379BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666 | m | | 17.08 | | | 17.12 | | |
| 2811A21B216BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666 | m | | 26.57 | | | 26.68 | | |
| 2811A21B217BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666 | m | | 39.71 | | | 39.59 | | |
| 2811A21B218BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666 | m | | 60.21 | | | 60.25 | | |
| 2811A21B380BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666 | m | | 89.57 | | | 89.79 | | |
| 2811A21B381BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666 | m | | 119.91 | | | 119.46 | | |
| 2811A21B382BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666 | m | | 171.61 | | | 171.62 | | |
| 2811A21B383BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666 | m | | 249.58 | | | 249.73 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A21B384BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666 | m | | 341.84 | | | 341.91 | | |
| 2811A21B385BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666 | m | | 428.89 | | | 429.30 | | |
| 2811A21B386BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666 | m | | 537.46 | | | 538.17 | | |
| 2811A21B387BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666 | m | | 666.60 | | | 666.49 | | |
| 2811A21B388BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666 | m | | 854.90 | | | 854.59 | | |
| 2811A21B389BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666 | m | 1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级 | 8.03 | | | 8.02 | | |
| 2811A21B390BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666 | m | | 12.07 | | | 12.06 | | |
| 2811A23B219BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666 | m | | 20.81 | | | 20.79 | | |
| 2811A23B220BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666 | m | | 33.30 | | | 33.35 | | |
| 2811A23B221BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666 | m | | 51.68 | | | 51.80 | | |
| 2811A23B391BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666 | m | | 71.21 | | | 71.44 | | |
| 2811A23B392BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666 | m | | 98.36 | | | 98.59 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A23B393BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666 | m | | 134.10 | | | 134.35 | | |
| 2811A23B394BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666 | m | | 191.47 | | | 191.10 | | |
| 2811A23B395BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666 | m | | 261.92 | | | 261.88 | | |
| 2811A23B396BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666 | m | | 332.76 | | | 332.90 | | |
| 2811A23B397BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666 | m | | 411.45 | | | 411.68 | | |
| 2811A23B398BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666 | m | | 513.74 | | | 513.67 | | |
| 2811A23B399BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666 | m | | 672.17 | | | 672.62 | | |
| 2811A23B400BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666 | m | | 14.62 | | | 14.63 | | |
| 2811A23B401BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666 | m | | 21.31 | | | 21.37 | | |
| 2811A23B402BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666 | m | | 33.91 | | | 34.00 | | |
| 2811A23B403BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×16+1×10 GB/T 19666 | m | | 54.20 | | | 54.21 | | |
| 2811A23B222BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666 | m | | 89.61 | | | 89.70 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A23B404BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666 | m | | 109.02 | | | 108.91 | | |
| 2811A23B405BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666 | m | | 152.62 | | | 152.86 | | |
| 2811A23B406BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666 | m | | 216.50 | | | 216.51 | | |
| 2811A23B407BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666 | m | | 295.47 | | | 295.79 | | |
| 2811A23B408BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666 | m | | 378.65 | | | 378.62 | | |
| 2811A23B409BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666 | m | | 459.78 | | | 459.74 | | |
| 2811A23B410BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666 | m | | 577.97 | | | 577.70 | | |
| 2811A23B411BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666 | m | | 746.00 | | | 745.96 | | |
| 2811A23B412BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666 | m | | 10.57 | | | 10.63 | | |
| 2811A23B223BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666 | m | | 17.61 | | | 17.70 | | |
| 2811A23B226BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666 | m | | 25.09 | | | 25.13 | | |
| 2811A23B227BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666 | m | | 36.74 | | | 36.64 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A23B413BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666 | m | | 57.43 | | | 57.47 | | |
| 2811A23B414BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666 | m | | 90.12 | | | 90.18 | | |
| 2811A23B415BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666 | m | | 123.75 | | | 124.18 | | |
| 2811A23B416BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666 | m | | 168.30 | | | 168.57 | | |
| 2811A23B417BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666 | m | | 249.21 | | | 249.45 | | |
| 2811A23B418BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666 | m | | 341.41 | | | 341.58 | | |
| 2811A23B419BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666 | m | | 428.84 | | | 429.11 | | |
| 2811A23B420BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666 | m | | 529.97 | | | 529.83 | | |
| 2811A23B421BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666 | m | | 658.09 | | | 657.85 | | |
| 2811A23B228BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666 | m | | 843.83 | | | 844.17 | | |
| 2811A27B422BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3 | m | | 9.25 | | | 9.23 | | |
| 2811A27B423BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3 | m | | 13.88 | | | 13.91 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A27B424BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3 | m | 1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 18.21 | | | 18.21 | | |
| 2811A27B425BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3 | m | | 29.80 | | | 29.80 | | |
| 2811A27B244BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3 | m | | 45.32 | | | 45.25 | | |
| 2811A27B426BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3 | m | | 70.27 | | | 70.58 | | |
| 2811A27B427BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3 | m | | 97.34 | | | 97.64 | | |
| 2811A27B428BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3 | m | | 128.20 | | | 127.75 | | |
| 2811A27B245BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3 | m | | 192.62 | | | 191.87 | | |
| 2811A27B429Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3 | m | | 253.21 | | | 252.94 | | |
| 2811A27B430Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3 | m | | 321.22 | | | 321.37 | | |
| 2811A27B246BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.3 | m | | 405.94 | | | 405.71 | | |
| 2811A27B431Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×185 GB/T 12706.3 | m | | 492.23 | | | 492.39 | | |
| 2811A27B247BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.3 | m | | 657.99 | | | 657.74 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------|---|---|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A23B432BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3 | m | 1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：(1)YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 (2)ZR-YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | 134.66 | | | 134.71 | | |
| 2811A23B433BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×70 GB/T 12706.3 | m | | 174.34 | | | 173.69 | | |
| 2811A23B434BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3 | m | | 235.15 | | | 234.89 | | |
| 2811A23B435BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3 | m | | 291.25 | | | 290.60 | | |
| 2811A23B436BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3 | m | | 352.85 | | | 352.47 | | |
| 2811A23B437BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3 | m | | 567.90 | | | 567.67 | | |
| 2811A23B438BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3 | m | | 695.94 | | | 695.34 | | |
| 2811A23B439BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3 | m | | 881.24 | | | 880.97 | | |
| 2811A23B440BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3 | m | | 136.71 | | | 136.43 | | |
| 2811A23B441BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3 | m | | 237.53 | | | 236.80 | | |
| 2811A23B442BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3 | m | | 297.85 | | | 297.61 | | |
| 2811A23B443BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3 | m | | 359.42 | | | 359.47 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A23B444BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3 | m | | 570.87 | | | 569.84 | | |
| 2811A23B445BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3 | m | | 703.98 | | | 703.00 | | |
| 2811A23B446BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3 | m | | 890.44 | | | 889.93 | | |
| 2803A57B61BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-1.5mm ² JB/T 8734 | m | 1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》JB/T 8734.2-2016；《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T 8734.3-2016 2. 型号：BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. 额定电压(V)：450/750 4. 芯数：单芯 5. 标称截面积(mm ²)： 1.5-400 燃烧特性代号：Z~单根阻燃，N~耐火 ZA~阻燃A类；ZB~阻燃B类；ZC~阻燃C类；ZD~阻燃D类 | 1.04 | | | 1.04 | | |
| 2803A57B63BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5mm ² JB/T 8734 | m | | 1.77 | | | 1.77 | | |
| 2803A57B65BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4mm ² JB/T 8734 | m | | 2.94 | | | 2.94 | | |
| 2803A57B73BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6mm ² JB/T 8734 | m | | 4.36 | | | 4.37 | | |
| 2803A57B83BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-10mm ² JB/T 8734 | m | | 6.98 | | | 6.98 | | |
| 2803A57B69BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-25mm ² JB/T 8734 | m | | 15.62 | | | 15.61 | | |
| 2803A57B71BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-35mm ² JB/T 8734 | m | | 21.02 | | | 20.95 | | |
| 2803A57B447BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-50mm ² JB/T 8734 | m | | 31.61 | | | 31.60 | | |
| 2803A57B448BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-70mm ² JB/T 8734 | m | | 44.08 | | | 44.16 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-----------------------------------|---|---|--------|--|------|--------|--|--|
| 2803A57B449BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-95mm ² JB/T 8734 | m | | 61.16 | | | 61.18 | | |
| 2803A57B450BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-120mm ² JB/T 8734 | m | | 75.53 | | | 75.46 | | |
| 2803A57B451BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-150mm ² JB/T 8734 | m | | 94.42 | | | 94.34 | | |
| 2803A57B452BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-185mm ² JB/T 8734 | m | | 116.44 | | | 116.56 | | |
| 2803A57B453BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-240mm ² JB/T 8734 | m | | 152.98 | | | 152.99 | | |
| 2811A33B286BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-2.5mm ² JB/T 10491 | m | 1. 标准：《额定电压 450/750V及以下交联聚 烯烃绝缘电线和电缆》 JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低 烟阻燃A级、B级、C级 3. 额定电压(V)：450/750 | 1.70 | | 1.74 | 1.71 | | |
| 2811A33B287BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-4mm ² JB/T 10491 | m | | 2.71 | | 2.76 | 2.71 | | |
| 2811A33B288BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-6mm ² JB/T 10491 | m | | 4.30 | | 4.31 | 4.31 | | |
| 2811A33B289BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-10mm ² JB/T 10491 | m | | 6.92 | | 6.90 | 6.95 | | |
| 2811A33B454BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-16mm ² JB/T 10491 | m | | 11.04 | | | 11.07 | | |
| 2811A33B455BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-25mm ² JB/T 10491 | m | | 16.97 | | | 17.05 | | |
| 2811A33B456BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-35mm ² JB/T 10491 | m | | 22.05 | | | 22.13 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|---|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A33B457BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-50mm ² JB/T 10491 | m | | 30.09 | | | 30.18 | | |
| 2811A33B458BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-70mm ² JB/T 10491 | m | | 44.17 | | | 44.34 | | |
| 2811A33B459BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-95mm ² JB/T 10491 | m | | 61.09 | | | 61.34 | | |
| 2811A33B460BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-120mm ² JB/T 10491 | m | | 75.17 | | | 75.33 | | |
| 2811A33B461BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-150mm ² JB/T 10491 | m | | 93.98 | | | 94.18 | | |
| 2811A33B462BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-185mm ² JB/T 10491 | m | | 116.53 | | | 116.92 | | |
| 2811A33B463BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-240mm ² JB/T 10491 | m | | 155.52 | | | 155.47 | | |
| 2811A25B464BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491 | m | | 1.25 | | | 1.26 | | |
| 2811A25B465BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491 | m | | 1.80 | | | 1.80 | | |
| 2811A25B466BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-4mm ² JB/T 10491 | m | | 2.96 | | | 2.96 | | |
| 2811A25B467BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-6mm ² JB/T 10491 | m | | 4.49 | | | 4.50 | | |
| 2811A25B468BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-10mm ² JB/T 10491 | m | | 7.46 | | | 7.49 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|---|---|--|--------|--|-----|--------|--|--|
| 2811A25B469BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-16mm ² JB/T 10491 | m | | 11.70 | | | 11.74 | | |
| 2811A25B470BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-25mm ² JB/T 10491 | m | | 17.97 | | | 18.02 | | |
| 2811A25B471BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-35mm ² JB/T 10491 | m | | 23.48 | | | 23.52 | | |
| 2811A25B472BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-50mm ² JB/T 10491 | m | | 32.30 | | | 32.40 | | |
| 2811A25B473BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-70mm ² JB/T 10491 | m | | 46.46 | | | 46.32 | | |
| 2811A25B474BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-95mm ² JB/T 10491 | m | | 63.96 | | | 63.97 | | |
| 2811A25B475BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-120mm ² JB/T 10491 | m | | 80.82 | | | 81.08 | | |
| 2811A25B476BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-150mm ² JB/T 10491 | m | | 100.28 | | | 100.32 | | |
| 2811A25B477BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-185mm ² JB/T 10491 | m | | 125.15 | | | 125.63 | | |
| 2811A25B478BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-240mm ² JB/T 10491 | m | | 166.37 | | | 166.79 | | |
| 2811A41B304BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491 | m | | 1.27 | | 1.3 | 1.27 | | |
| 2811A41B305BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491 | m | | 1.95 | | 2 | 1.95 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|---|---|--|--------|--|-----|--------|--|--|
| 2811A41B306BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-4mm ² JB/T 10491 | m | | 3.04 | | 3.1 | 3.04 | | |
| 2811A41B307BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-6mm ² JB/T 10491 | m | | 4.49 | | 4.5 | 4.50 | | |
| 2811A41B308BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-10mm ² JB/T 10491 | m | | 7.34 | | 7.7 | 7.37 | | |
| 2811A41B479BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-16mm ² JB/T 10491 | m | | 11.53 | | | 11.57 | | |
| 2811A41B480BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-25mm ² JB/T 10491 | m | | 17.97 | | | 18.02 | | |
| 2811A41B481BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-35mm ² JB/T 10491 | m | | 23.48 | | | 23.52 | | |
| 2811A41B482BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-50mm ² JB/T 10491 | m | | 32.30 | | | 32.40 | | |
| 2811A41B483BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-70mm ² JB/T 10491 | m | | 46.46 | | | 46.32 | | |
| 2811A41B484BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-95mm ² JB/T 10491 | m | | 63.96 | | | 63.97 | | |
| 2811A41B485BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-120mm ² JB/T 10491 | m | | 80.82 | | | 81.08 | | |
| 2811A41B486BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-150mm ² JB/T 10491 | m | | 100.28 | | | 100.32 | | |
| 2811A41B487BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-185mm ² JB/T 10491 | m | | 125.15 | | | 125.63 | | |
| 2811A41B488BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-240mm ² JB/T 10491 | m | | 164.71 | | | 164.63 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|---|---|--------|------|------|--------|--|--|
| 2841A11B53BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*6 | GB/T 13033.1 | m | 1. 标准：《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分：电缆》GB/T 13033.1-2007； 2. 型式：500V电缆（轻型）；750V电缆（重型） | 47.91 | | | 47.87 | | |
| 2841A11B55BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*10 | GB/T 13033.1 | m | | 63.36 | | | 63.33 | | |
| 2841A11B57BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*16 | GB/T 13033.1 | m | | 89.71 | | | 89.80 | | |
| 2841A11B59BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*1*25 | GB/T 13033.1 | m | | 137.42 | | | 137.03 | | |
| 2841A11B61BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*1*35 | GB/T 13033.1 | m | | 172.71 | | | 172.46 | | |
| 2841A11B63BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*1*50 | GB/T 13033.1 | m | | 234.08 | | | 234.14 | | |
| 2841A11B65BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*1*70 | GB/T 13033.1 | m | | 335.24 | | | 334.95 | | |
| 2841A11B67BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*1*95 | GB/T 13033.1 | m | | 428.63 | | | 429.08 | | |
| 2841A11B69BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*1*120 | GB/T 13033.1 | m | | 514.64 | | | 514.52 | | |
| 2803A75B95BY | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | Z-RVS-2×1.5mm ² | GB/T 19666-JB/T 8734.3 | m | 1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号：RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300 | 2.81 | 2.9 | 2.80 | | | |
| 2803A75B118BY | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | N-RVS-2×1.5mm ² | GB/T 19666-JB/T 8734.3 | m | | 3.05 | 3 | 3.04 | | | |
| 2803A75B119BY | 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | ZN-RVS-2×1.0mm ² | GB/T 19666-JB/T 8734.3 | m | | 2.40 | 2.5 | 2.40 | | | |
| 2803A77B120BY | 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | ZN-RVS-2×4.0mm ² | GB/T 19666-JB/T 8734.3 | m | | 8.33 | 8.35 | 8.33 | | | |
| 2803A77B121BY | 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | ZN-RVS-4×1.5mm ² | GB/T 19666-JB/T 8734.3 | m | | 8.04 | 8.1 | 8.05 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------------|---|--|--------|--|------|--------|--|--|
| 2821A07B63BY | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 25×2×0.5 YD/T 322 | m | 1. 标准：《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》YD/T 322-2013 2. 型式代号：HYA~铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4. 导线标称直径：0.5mm 5. 标称线对数：25、50、100、200 | 14.69 | | 15 | 14.67 | | |
| 2821A07B64BY | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 50×2×0.5 YD/T 322 | m | | 27.09 | | 27 | 27.03 | | |
| 2821A07B61BY | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 100×2×0.5 YD/T 322 | m | | 52.14 | | 53 | 52.09 | | |
| 2821A07B65BY | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 200×2×0.5 YD/T 322 | m | | 106.65 | | 107 | 106.65 | | |
| 2821A05B63BY | 两芯电话线 | HJYV2×0.5 GB/T 13849.1 | m | | 0.83 | | | 0.82 | | |
| 2821A05B65BY | 四芯电话线 | HJYV2×(2×0.5) GB/T 13849.1 | m | 1.18 | | | 1.18 | | | |
| 2821A01B67BY | 超五类非屏蔽双绞线 | UTP-5E | m | 1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号：UTP~非屏蔽双绞线；FTP~屏蔽双绞线 3. 类型：超5类、6类、超6类 | 1.84 | | | 1.83 | | |
| 2821A01B69BY | 超五类屏蔽双绞线 | FTP-5E | m | | 2.38 | | | 2.38 | | |
| 2821A01B71BY | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 | m | | 2.28 | | | 2.28 | | |
| 2821A01B73BY | 六类屏蔽双绞线 | FTP-6 | m | | 3.20 | | | 3.19 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|--------|---|---|------|--|--|--|--|--|
| 2821A01B75BY | 5类25对非屏蔽室内 线缆 | UTP-5-25P | 305米/轴 | 轴 | 1. 标准: ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号: UTP~非屏蔽双绞线; FTP~屏蔽双绞线 3. 规格代号: 标称线对数×2×导线标称直径 4. 导线标称直径: 0.5mm 5. 标称线对数: 25、50、100、200 | 3163 | | | | | |
| 2821A01B77BY | 5类50对非屏蔽室内 线缆 | UTP-5-50P | 305米/轴 | 轴 | | 6240 | | | | | |
| 2821A01B79BY | 3类25对非屏蔽室外 线缆 | UTP-3-25P | 305米/轴 | 轴 | | 2766 | | | | | |
| 2821A01B81BY | 3类50对非屏蔽室外 线缆 | UTP-3-50P | 305米/轴 | 轴 | | 5791 | | | | | |
| 2821A01B83BY | 5类25对非屏蔽室外 线缆 | UTP-5-25P | 305米/轴 | 轴 | | 3281 | | | | | |
| 2821A01B85BY | 5类50对非屏蔽室外 线缆 | UTP-5-50P | 305米/轴 | 轴 | | 6988 | | | | | |
| 2821A01B87BY | 5类25对屏蔽室内线 缆 | FTP-5-25P | 305米/轴 | 轴 | | 3025 | | | | | |
| 2821A01B89BY | 5类50对屏蔽室内线 缆 | FTP-5-50P | 305米/轴 | 轴 | | 6697 | | | | | |
| 2821A01B91BY | 5类25对屏蔽室外线 缆 | FTP-5-25P | 305米/轴 | 轴 | | 3947 | | | | | |
| 2821A01B93BY | 5类50对屏蔽室外线 缆 | FTP-5-50P | 305米/轴 | 轴 | | 7426 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------|---|---|-------|--|--|--|--|--|
| 2825A05B81BY | 2芯皮线光缆 | GJX/Y | m | 1. 标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2. 分类：GJ~通信用室内光缆，GY~通信用室外光缆， 3. 光纤类别：A1~多模光纤分类代号，B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示：FJV、TA、XTW 5. 芯数：2-72 6. 型号组成：分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别 | 0.82 | | | | | |
| 2825A05B83BY | 室内多模4芯光缆 | GJFJV-4A1 | m | | 3.25 | | | | | |
| 2825A05B62BY | 室内多模6芯光缆 | GJFJV-6A1 | m | | 3.63 | | | | | |
| 2825A05B63BY | 室内多模8芯光缆 | GJFJV-8A1 | m | | 4.55 | | | | | |
| 2825A05B65BY | 室内多模12芯光缆 | GJFJV-12A1 | m | | 5.69 | | | | | |
| 2825A05B66BY | 室内多模24芯光缆 | GJFJV-24A1 | m | | 10.37 | | | | | |
| 2825A05B85BY | 室内单模4芯光缆 | GJFJV-4B1 | m | | 1.61 | | | | | |
| 2825A05B87BY | 室内单模6芯光缆 | GJFJV-6B1 | m | | 2.11 | | | | | |
| 2825A05B89BY | 室内单模8芯光缆 | GJFJV-8B1 | m | | 2.63 | | | | | |
| 2825A05B91BY | 室内单模12芯光缆 | GJFJV-12B1 | m | | 3.11 | | | | | |
| 2825A05B93BY | 室内单模24芯光缆 | GJFJV-24B1 | m | | 5.17 | | | | | |
| 2825A05B95BY | 室外单模4芯光缆 | GYTA-4B1 | m | | 1.84 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|------------------------------|---|---|-------|--|--|--|--|--|
| 2825A07B69BY | 室外单模6芯光缆 | GYTA-6B1 | m | | 2.22 | | | | | |
| 2825A07B70BY | 室外单模8芯光缆 | GYTA-8B1 | m | | 2.66 | | | | | |
| 2825A07B72BY | 室外单模12芯光缆 | GYTA-12B1 | m | | 3.81 | | | | | |
| 2825A07B73BY | 室外单模24芯光缆 | GYTA-24B1 | m | | 4.36 | | | | | |
| 2803A79B125BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330 | m | 1. 标准：《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2. 电缆型号： KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压：450/750V 4. 芯数：3、4、5、6、8 5. 标称截面积(mm ²)：1、1.5、2.5、4、6、10 | 5.99 | | | | | |
| 2803A79B136BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330 | m | | 8.74 | | | | | |
| 2803A79B142BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330 | m | | 11.91 | | | | | |
| 2803A81B147BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330 | m | | 7.01 | | | | | |
| 2803A81B158BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330 | m | | 11.91 | | | | | |
| 2803A81B164BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330 | m | | 14.61 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|----------------------|---|--|------|--|--|--|--|--|
| 2803A03B113BY | 多股铜芯软线缆 | RVV2×0.5 JB/T8734.3 | m | 1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号：RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线；RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300 | 1.08 | | | | | |
| 2803A03B115BY | 多股铜芯软线缆 | RVV4×0.5 JB/T8734.3 | m | | 2.12 | | | | | |
| 2803A03B117BY | 多股铜芯软线缆 | RVV6×0.5 JB/T8734.3 | m | | 3.15 | | | | | |
| 2803A03B119BY | 多股铜芯软线缆 | RVV2×1.0 JB/T8734.3 | m | | 2.06 | | | | | |
| 2803A03B121BY | 多股铜芯软线缆 | RVV3×1.0 JB/T8734.3 | m | | 2.98 | | | | | |
| 2803A03B123BY | 多股铜芯软线缆 | RVV4×1.0 JB/T8734.3 | m | | 3.91 | | | | | |
| 2803A03B125BY | 多股铜芯软线缆 | RVV2×1.5 JB/T8734.3 | m | | 2.95 | | | | | |
| 2803A03B127BY | 多股铜芯软线缆 | RVV3×1.5 JB/T8734.3 | m | | 4.12 | | | | | |
| 2803A03B129BY | 多股铜芯软线缆 | RVV4×1.5 JB/T8734.3 | m | | 5.40 | | | | | |
| 2803A03B131BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP2×0.5 JB/T8734.3 | m | | 1.64 | | | | | |
| 2803A03B133BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP2×1.0 JB/T8734.3 | m | | 2.50 | | | | | |
| 2803A03B135BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP2×1.5 JB/T8734.3 | m | | 3.15 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|-----------------------|---|--|------|--|--|--|--|--|
| 2803A03B137BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP4×0.5 JB/T8734.3 | m | | 2.54 | | | | | |
| 2803A03B139BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP4×1.0 JB/T8734.3 | m | | 4.38 | | | | | |
| 2803A03B141BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP4×1.5 JB/T8734.3 | m | | 6.03 | | | | | |
| 2803A03B143BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP6×1.0 JB/T8734.3 | m | | 6.03 | | | | | |
| 2803A03B145BY | 多股铜芯软电线 | RVS2×0.5 JB/T8734.3 | m | | 1.13 | | | | | |
| 2803A03B147BY | 多股铜芯软电线 | RVS2×1.0 JB/T8734.3 | m | | 1.53 | | | | | |
| 2803A03B149BY | 多股铜芯软电线 | RVS2×1.5 JB/T8734.3 | m | | 2.25 | | | | | |
| 2803A03B151BY | 多股铜芯软电线 | RVVSP2×0.5 JB/T8734.3 | m | | 1.55 | | | | | |
| 2803A03B153BY | 多股铜芯软电线 | RVVSP2×1.0 JB/T8734.3 | m | | 2.57 | | | | | |
| 2803A03B155BY | 多股铜芯软电线 | RVVSP2×1.5 JB/T8734.3 | m | | 3.33 | | | | | |
| 2829A01B03BY | 视频同轴电缆 | SYV75-3 GB/T14864 | m | 1. 标准：《实心聚乙烯绝缘 柔软射频电缆》GB/T14864- 2013 2. 型号：SYV~聚乙烯绝缘同 轴电缆；SYWV~物理发泡同 轴电缆 | 1.05 | | | | | |
| 2829A01B05BY | 视频同轴电缆 | SYV75-5 GB/T14864 | m | | 1.80 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------------------------|---|--|------|--|--|--|--|--|
| 2829A01B07BY | 视频同轴电缆 | SYV75-7 GB/T14864 | m | | 2.67 | | | | | |
| 2829A01B09BY | 射频同轴电缆 | SYWV75-5 (2P) 锡丝 GB/T14864 | m | | 1.52 | | | | | |
| 2829A01B11BY | 射频同轴电缆 | SYWV75-7 (2P) 锡丝 GB/T14864 | m | | 3.16 | | | | | |
| 2829A01B13BY | 射频同轴电缆 | SYWV75-9 (2P) 锡丝 GB/T14864 | m | | 4.78 | | | | | |
| 2829A01B15BY | 射频同轴电缆 | SYWV75-5 (4P) 锡丝 GB/T14864 | m | | 2.20 | | | | | |
| 2829A01B17BY | 射频同轴电缆 | SYWV75-7 (4P) 锡丝 GB/T14864 | m | | 3.92 | | | | | |
| 2829A01B19BY | 射频同轴电缆 | SYWV75-9 (4P) 锡丝 GB/T14864 | m | | 6.61 | | | | | |

墙砖、地砖、地板、地毯类材料

| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
|--------------|------|---------------------|----------------|--|------|------|------|------|-------|-------|
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 0705A01B09BW | 瓷质砖 | B I a GL GB/T 4100 | m ² | 1. 标准: 《陶瓷砖》GB/T 4100-2015 《防滑陶瓷砖》GB/T 35153-2017 《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019 《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011 《广场用陶瓷砖》GB/T 23458-2009 《绿色产品评价 陶瓷砖(板)》GB/T 35610-2017 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 0705A01B10BW | 炻瓷砖 | B I b GL GB/T 4100 | m ² | 2. 代号: 按成型方法分: A~挤压砖、B~干压砖; 按吸水率(E)分: I~低吸水性(a类E≤0.5%和b类0.5%<E≤3%), II~中吸水性(a类3%≤E≤6%和b类6%≤E≤10%), III~高吸水性E>10% ; 按吸水率(E)分: 瓷质砖(E≤0.5%)、炻瓷砖(0.5%<E≤3%)、细炻砖(3%≤E≤6%)、炻质砖(6%≤E≤10%)、陶质砖(E>10%) ; 按表面特征分: GL~有釉, UGL~无釉; 按用途分: 内墙砖、外墙砖、地砖、广场砖等; 按防滑等级分: Ad、Bd~高, Cd~中, Dd~低。 选取规格600*600以内尺 | 75 | 82 | 89 | 88 | 88 | 88 |
| 0705A01B11BW | 细炻砖 | B II a GL GB/T 4100 | m ² | | 68 | 75 | 86 | 87 | 87 | 87 |
| 0705A01B12BW | 炻质砖 | B II b GL GB/T 4100 | m ² | | 62 | 68 | 89.5 | 90 | 90 | 90 |
| 0705A01B13BW | 陶质砖 | B III GL GB/T 4100 | m ² | | 54 | 83 | 86.5 | 87 | 87.67 | 87.67 |

绝热（保温）、耐火材料

| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
|-----------------|----------|----------------------------------|----------------|---|-------|------|------|-------|-----|----|
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 1509A07B01C03BV | 膨胀珍珠岩保温板 | PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298 | m ³ | 1. 标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298-2014 2. 代号: PTIP~建筑用膨胀珍珠岩保温板 3. 分类: I型~干密度不大于200kg/m ³ , II型~干密度不大于230kg/m ³ , III型~干密度不大于260kg/m ³ | 565.0 | | | 577.8 | | |
| 1509A07B01C05BV | 膨胀珍珠岩保温板 | PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298 | m ³ | | 528.8 | | | 539.3 | | |
| 1509A07B01C07BV | 膨胀珍珠岩保温板 | PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298 | m ³ | | 492.4 | | | 500.1 | | |
| 1503A03C55D03BV | 岩棉板 | TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975 | m ³ | 1. 标准:《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为: TR15、TR10、TR7.5 | 605.7 | | 610 | 616.5 | | |
| 1503A03C53D01BV | 岩棉板 | TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975 | m ³ | | 545.3 | | 560 | 556.6 | | |
| 1503A09C55D03BV | 岩棉复合板 | TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975 | m ³ | | 615.6 | | 610 | 626.8 | | |
| 1503A09C53D01BV | 岩棉复合板 | TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975 | m ³ | | 586.4 | | 580 | 597.7 | | |
| 1513A43B00BV | 挤塑聚苯板 | XPS DB34/T 1949-JGJ 144 | m ³ | | 614.4 | | 615 | 622.7 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--|----------------|--|-------------------------------------|------|-----|-------|--|--|
| 1513A45B00C01BV | 模塑聚苯板 | EPS 033级 GB/T29906-JGJ 144 | m ³ | 1. 标准:《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号: EPS~模塑聚苯板 3. 性能:033级 | 465.8 | | 468 | 477.2 | | |
| 1523A03B03BV | 匀质改性防火保温板 | 170~200kg/m ³ ≥0.30MPa DB 34/T 2695 | m ³ | 1. 标准:《安徽省匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2016 2. 性能指标: 外墙、架空楼板:干表观密度170~200kg/m ³ , 抗压强度≥0.30MPa 屋面:干表观密度250~300kg/m ³ , 抗压强度≥0.40MPa | 661.0 | | 660 | 673.4 | | |
| 1523A03B05BV | 匀质改性防火保温板 | 250~300kg/m ³ ≥0.40MPa DB 34/T 2695 | m ³ | | 695.8 | | 695 | 707.2 | | |
| 0901A01B53BW | 普通纸面石膏板 | 厚度9.5mm GB/T 9775 | m ² | 1. 标准:《纸面石膏板》(GB/T 9775-2008); 2. 分类:普通纸面石膏板、耐水纸面石膏板、耐火纸面石膏板及耐水耐火纸面石膏板; 3. 厚度(mm): 9.5、12、15、18、21、25 | 8.6 | | | | | |
| 0901A01B51BW | 普通纸面石膏板 | 厚度12mm GB/T 9775 | m ² | | 12.0 | | | | | |
| 0901A03B53BW | 耐火纸面石膏板 | 厚度9.5mm GB/T 9775 | m ² | | 11.5 | | | | | |
| 0901A03B51BW | 耐火纸面石膏板 | 厚度12mm GB/T 9775 | m ² | | 13.4 | | | | | |
| 0923A05B03BW | 矿棉吸声板 | 厚度12mm GB/T 5480 | m ² | | 1. 标准:《矿物棉及其制品试验方法》(GB/T 5480-2017) | 13.5 | | | | |
| 0923A05B05BW | 矿棉吸声板 | 厚度15mm GB/T 5480 | m ² | 17.7 | | | | | | |
| 0919A03B03BW | 无石棉硅酸钙板 | 厚度10mm JC/T 565.1 | m ² | 1. 标准:《纤维增强硅酸钙板》(JC/T 565.1-2018) 2. 产品代号: NA; 3. 抗折强度等级: R1~R5; 4. 抗冲击强度等级: C1~C5 | 22.0 | | | | | |
| 0919A03B05BW | 无石棉硅酸钙板 | 厚度12mm JC/T 565.1 | m ² | | 25.9 | | | | | |

| 五金制品 | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|--|----------------|---|------|------|------|------|------|------|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 0927A05B19C77BW | 耐碱玻璃纤维网布 | ARNP 160g/m ² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949 | m ² | 1. 标准:《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841-2007 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013 2. 分类指标: 普通型: 单位面积质量≥160g/m ² , 断裂强力(经、纬向)≥1200N/50mm 加强型: 单位面积质量≥300g/m ² , 断裂强力(经、纬向)≥2000N/50mm 3. 代号:AR~耐碱玻璃; NP~涂覆处理的网布 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 0927A05B19C79BW | 耐碱玻璃纤维网布 | ARNP 300g/m ² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949 | m ² | 普通型: 单位面积质量≥160g/m ² , 断裂强力(经、纬向)≥1200N/50mm 加强型: 单位面积质量≥300g/m ² , 断裂强力(经、纬向)≥2000N/50mm 3. 代号:AR~耐碱玻璃; NP~涂覆处理的网布 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.11 | 4.11 |
| 0315A05B07C55BW | 钢板网 | 0.8mm GB/T 33275 | m ² | 1. 标准:《钢板网》GB/T 33275-2016 | 5.1 | 6.1 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 0315A05B07C57BW | 钢板网 | 1.0mm GB/T 33275 | m ² | 2. 厚度: 0.8mm、1.0mm、 | 6.2 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 0315A05B07C58BW | 钢板网 | 1.2mm GB/T 33275 | m ² | 1.2mm | 7.1 | 7.9 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 3501A05B03BW | 复合木模板 | 1830×915×18mm GB/T 17656 | m ² | 1. 标准:《混凝土模板用胶合板》(GB/T 17656-2018); 2. 分类: 素板、涂胶板、覆膜板; | 25.6 | | | | | |
| 3503A01B03CB | 脚手架钢管 | DN50 GB/T 13793、GB/T 3091 | kg | 1. 标准:《直缝电焊钢管》GB/T 13793-2016、《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 | 3.8 | | | | | |
| 3504A11B00CB | 脚手架钢扣件 | 对接、直角、旋转 GB/T 15831 | kg | 1. 标准:《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) | 5.1 | | | | | |

道路桥梁专用材料

| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
|-----------------|--------|--|----------------|---|-------|------|------|-------|-----|----|
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 3607A15B55C01BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114 | m ² | 1. 标准:《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类:路面石、路缘石、广场石 | 73.3 | | 75 | 88.2 | | |
| 3607A15B57C01BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114 | m ² | | 115.0 | | 116 | 125.0 | | |
| 3607A15B55C03BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114-GB 50763 | m ² | | 88.7 | | 90 | 93.1 | | |
| 3607A15B57C03BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114-GB 50763 | m ² | | 134.2 | | 135 | 134.2 | | |
| 3607A15B55C05BW | 花岗岩路面石 | 五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114 | m ² | | 79.9 | | 81 | 89.8 | | |
| 3607A15B57C05BW | 花岗岩路面石 | 五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114 | m ² | | 124.6 | | 126 | 134.5 | | |
| 3607A15B55C07BW | 花岗岩路面石 | 五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114-GB 50763 | m ² | | 97.3 | | 98 | 100.0 | | |
| 3607A15B57C07BW | 花岗岩路面石 | 五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114-GB 50763 | m ² | | 146.1 | | 150 | 150.6 | | |
| 3607A17B65C09BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114 | m | | 63.7 | | 64 | 56.8 | | |
| 3607A17B63C09BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114 | m | | 35.3 | | 36 | 34.3 | | |
| 3607A17B61C09BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114 | m | | 27.4 | | 28 | 24.7 | | |
| 3607A17B59C09BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114 | m | | 70.8 | | 72 | 67.9 | | |
| 3607A17B53C11BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114 | m | | 35.3 | | 36 | 34.3 | | |
| 3607A17B58C11BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114 | m | | 67.5 | | 68 | 65.3 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|---------------------------------|----------------|--|------|--|-----|------|--|--|
| 3605A11B69C01BW | 透水混凝土路面砖 | PCB-A 厚度60mm N fu3.5 GB/T 25993 | m ² | 1. 标准:《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号: PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号: N~普通型, S~联锁型 4. 透水系数: A级、B级 4. 抗拉强度: fu3.0、fu3.5、fu4.5、fu4.5 | 53.4 | | | | | |
| 3601A17B02C03AK | 铸铁检查井盖 | C0700 D级400kN CJ/T 511 | 套 | 1. 标准:《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级: D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口: C0700 | 540 | | 560 | 540 | | |
| 3601A17B02C01AK | 铸铁检查井盖 | C0700 C级250kN CJ/T 511 | 套 | | 339 | | 345 | 339 | | |
| 3601A19B11C05AK | 球墨铸铁水算 | 750×450 重型 DB34/T1142 | 套 | | 361 | | | 361 | | |
| 3601A19B09C07AK | 球墨铸铁水算 | 600×400 重型 DB34/T1142 | 套 | | 263 | | | 263 | | |
| 3601A19B07C07AK | 球墨铸铁水算 | 500×300 重型 DB34/T1142 | 套 | | 205 | | | 205 | | |
| 3603A15B03BW | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(30×30) GB/T 21825 | m ² | 1. 标准:《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号: E~无碱玻璃, G~玻璃纤维土工格栅, A~沥青路面用 3. 经纬向公称强力值(kN/m): | 7.9 | | | 7.8 | | |
| 3603A15B05BW | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(50×50) GB/T 21825 | m ² | | 8.7 | | | 8.7 | | |
| 3603A15B07BW | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(60×60) GB/T 21825 | m ² | | 9.1 | | | 9.1 | | |
| 3603A15B09BW | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(70×70) GB/T 21825 | m ² | | 9.9 | | | 9.9 | | |
| 3603A15B11BW | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(80×80) GB/T 21825 | m ² | | 10.8 | | | 10.9 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------------------|----|--|------|--|--|--|--|--|
| 1331A07B55BT | 道路石油沥青 | A级70号 JTG F40 | T | 1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 沥青等级: A级、B级、C级 3. 沥青编号: 30号~160号 | 3830 | | | | | |
| 1331A05B57BT | 乳化沥青 | PC JTG F40 | T | 1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004); 2. 品种: PC-1、PC-2、PC-3、BC-1; 3. P为喷洒型, B为拌和型, C表示阳离子乳化沥青 | 3000 | | | | | |
| 1331A08B59BT | 改性沥青 | SBS JTG F40 | T | 1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 品种: SBS、SBR、EVA、PE | 4425 | | | | | |
| 1331A06B61BT | 改性乳化沥青 | PCR JTG F40 | T | 1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 品种: PCR、BCR | 3498 | | | | | |
| 3605A11B69BW | 砂基透水砖 | 200×100×60 JG/T 376 | m2 | 1. 标准: JG/T 376-2012《砂基透水砖》; 2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料, 主要使用无机粘接剂, 通过面烧结工艺制成; 3. 技术参数: 透水性能: 透水系数 $\geq 1.5 \times 10^{-2} \text{cm/s}$; 透水速率: $\geq 1.5 \text{ml}/(\text{min} \cdot \text{cm}^2)$; 透水时效/次: ≥ 10 | 89.4 | | | | | |
| 3605A11B71BW | 砂基透水砖 | 200×100×65 JG/T 376 | m2 | | 89.4 | | | | | |
| 3605A11B73BW | 砂基透水砖 | 300×150×65 JG/T 376 | m2 | | 94.7 | | | | | |
| 3605A11B75BW | 砂基透水砖 | 300×300×65 JG/T 376 | m2 | | 94.7 | | | | | |
| 3605A13B71BW | 砂基透水盲道砖 | 200×100×65 JG/T 376 | m2 | | 89.4 | | | | | |
| 3605A13B75BW | 砂基透水盲道砖 | 300×300×65 JG/T 376 | m2 | | 94.7 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 3321A11B03BY | 模数式伸缩装置 | MA80型 JT/T 327 | m | 1. 标准:《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》(JT/T 327-2016) 2. 类型: MA、MB、SC、SSA、W | | | | | | |
| 3321A11B05BY | 模数式伸缩装置 | MB160型 JT/T 327 | m | 1. 标准:《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》(JT/T 327-2016) 2. 类型: MA、MB、SC、SSA、W | | | | | | |

| 能源材料 | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 3411A13B01BV | 水 | 施工用水 | m ³ | 执行当地自来水公司收费标准 | 5.01 | 4.72 | 4.65 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |
| 3411A01B01CA | 电 | 施工用电 | kw. h | 执行当地供电公司收费标准 | 1.16 | 1.16 | 0.69 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| 1403A01B03BZ | 柴油 | 0# | L | 执行政府指导价 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 |
| 1403A05B05BZ | 汽油 | 92# | L | 执行政府指导价 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 |
| 1403A05B07BZ | 汽油 | 95# | L | 执行政府指导价 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |

木、竹材料及其制品

| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
|--------------|--------|--------------------------|----------------|---|-------|------|------|-------|-----|----|
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 0505A05B03BW | 三夹板 | 2440×1220×3mm GB/T 9846 | m ² | 1. 标准:《胶合板》(GB/T 9846-2015); 2. 类别: I类、II类、III类; 3. 材种: 阔叶树材、针叶树材; 4. 等级: 优等品、一等品、合格品 | 11.16 | | | 11.00 | | |
| 0505A11B05BW | 五夹板 | 2440×1220×5mm GB/T 9846 | m ² | | 15.46 | | | 15.50 | | |
| 0505A13B07BW | 九夹板 | 2440×1220×9mm GB/T 9846 | m ² | | 22.00 | | | 22.00 | | |
| 0509A01B03BW | 实心细木工板 | 2440×1220×12mm GB/T 5849 | m ² | 1. 标准:《细木工板》(GB/T 5849-2016); 2. 按板芯拼接状况分: 胶拼细木工板、不胶拼细木工板 | 25.50 | | | 25.50 | | |
| 0509A01B05BW | 实心细木工板 | 2440×1220×18mm GB/T 5849 | m ² | | 48.90 | | | 48.90 | | |
| 0507A01B03BW | 高密度纤维板 | 2440×1220×3mm GB/T 12626 | m ² | 1. 标准:《湿法硬质纤维板》(GB/T 12626.1~9); 2. 按原料分: 木材湿法硬质纤维板、非木材湿法硬质纤维板 | 10.00 | | | 10.00 | | |
| 0507A01B05BW | 高密度纤维板 | 2440×1220×5mm GB/T 12626 | m ² | | 13.60 | | | 13.60 | | |

2024年3月材料价格信息（含进项税价格）

说明：

- 1、《池州工程造价信息》中的材料价格信息配合现行计价依据使用，种类、规格力求基本满足工程计价需要。
- 2、材料价格信息是编制与审核最高投标限价的依据，对于企业投标报价与工程结算仅供各方参考。如各方约定工程结算采用信息价，应充分考虑市场价格波动等风险因素，在招标文件，施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容范围的调整办法。
- 3、材料价格信息除另有注明外，均含材料原价、采购保管费、运杂费。

| 砼、砂浆及其它配合比材料 | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------------|----------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 8021A01B51BV | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(泵送) | m ³ | 1. 标准：《预拌混凝土》 GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术 规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号：C~普通 混凝土 3. 抗渗等级：P6 | 464.10 | 469.14 | 472.76 | 471.91 | 475.85 | 496.45 |
| 8021A01B55BV | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 473.97 | 481.79 | 483.06 | 482.10 | 484.09 | 504.69 |
| 8021A01B59BV | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 481.57 | 487.95 | 491.30 | 486.51 | 499.54 | 520.14 |
| 8021A01B52BV | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 499.28 | 506.30 | 509.84 | 503.60 | 504.69 | 525.29 |
| 8021A01B65BV | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 508.25 | 515.01 | 519.11 | 510.28 | 510.87 | 531.47 |
| 8021A01B67BV | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 531.74 | 533.89 | 544.86 | 538.42 | 539.71 | 560.30 |
| 8021A01B68BV | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 559.40 | 564.03 | 573.69 | 563.62 | 565.45 | 586.05 |
| 8021A01B71BV | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 596.84 | 598.76 | 613.86 | 601.75 | 603.56 | 624.16 |
| 8021A01B73BV | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 643.41 | 640.43 | 663.30 | 651.74 | 654.03 | 674.63 |
| 8021A01B75BV | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(泵送) | m ³ | | 686.96 | 680.78 | 709.65 | 694.43 | 696.26 | 716.86 |
| 8021A01B53BV | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 453.51 | 456.76 | 461.43 | 460.01 | 461.43 | 482.03 |
| 8021A01B57BV | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 462.89 | 467.02 | 471.73 | 468.51 | 469.67 | 490.27 |
| 8021A01B61BV | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 472.35 | 476.44 | 481.00 | 478.03 | 479.97 | 500.57 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------------------------------|----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8021A01B62BV | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 491.51 | 497.64 | 501.60 | 499.29 | 501.60 | 522.20 |
| 8021A01B63BV | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 499.92 | 505.63 | 510.87 | 505.06 | 506.75 | 527.35 |
| 8021A01B69BV | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 523.40 | 524.52 | 535.59 | 532.13 | 534.56 | 555.16 |
| 8021A01B93BV | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 549.77 | 552.86 | 563.39 | 554.50 | 556.18 | 576.78 |
| 8021A01B95BV | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 588.26 | 586.82 | 604.59 | 595.51 | 597.38 | 617.98 |
| 8021A01B97BV | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 634.83 | 629.90 | 654.03 | 644.92 | 646.82 | 667.42 |
| 8021A01B98BV | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(非泵送) | m ³ | | 677.98 | 688.27 | 700.38 | 686.21 | 688.02 | 708.62 |
| 8021A03B670BV | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (泵送) | m ³ | | 484.66 | 487.94 | 494.39 | 492.19 | 494.39 | 514.99 |
| 8021A03B71BV | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (泵送) | m ³ | | 494.04 | 498.98 | 504.69 | 501.04 | 502.63 | 523.23 |
| 8021A03B72BV | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (泵送) | m ³ | | 512.63 | 512.87 | 524.26 | 520.67 | 523.23 | 543.83 |
| 8021A03B73BV | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (非泵送) | m ³ | | 475.03 | 476.21 | 484.09 | 482.60 | 484.09 | 504.69 |
| 8021A01B74BV | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (非泵送) | m ³ | | 484.82 | 486.65 | 494.39 | 492.78 | 494.39 | 514.99 |
| 8021A03B75BV | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (非泵送) | m ³ | | 503.66 | 502.30 | 514.99 | 513.79 | 514.99 | 535.59 |
| 8021A01B76BV | 抗渗混凝土 | C30 P6 GB/T 14902 (泵送) | m ³ | | 512.63 | 514.13 | 524.26 | 520.44 | 522.20 | 542.80 |
| 8021A01B77BV | 抗渗混凝土 | C35 P6 GB/T 14902 (泵送) | m ³ | | 524.13 | 526.26 | 536.62 | 533.47 | 535.59 | 556.18 |
| 8021A01B78BV | 抗渗混凝土 | C40 P6 GB/T 14902 (泵送) | m ³ | | 549.84 | 552.02 | 563.39 | 559.23 | 561.33 | 581.93 |
| 8021A01B79BV | 补偿收缩混凝土 | C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m ³ | | 513.52 | 508.89 | 526.32 | | | |
| 8021A01B80BV | 补偿收缩混凝土 | C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m ³ | | 528.83 | 524.83 | 541.77 | | | |
| 8021A01B81BV | 补偿收缩混凝土 | C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m ³ | | 553.98 | 546.18 | 567.51 | | | |
| 8021A01B82BV | 补偿收缩混凝土 | C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m ³ | | 573.56 | 562.51 | 588.11 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------------|----------------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 8005A19B77BT | 干混砌筑砂浆 | DM M5 GB/T 25181 | m ³ | 1. 标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2. 代号: M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 DIT~干混界面砂浆(混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC) | 532.33 | 542.67 | 541.24 | 542.29 | 543.50 | 566.10 | |
| 8005A19B78BV | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 GB/T 25181 | m ³ | | 540.42 | 550.45 | 543.50 | 552.12 | 552.54 | 574.01 | |
| 8005A19B61BT | 干混砌筑砂浆 | DM M10 GB/T 25181 | m ³ | | 541.29 | 550.76 | 544.63 | 552.99 | 553.67 | 576.27 | |
| 8005A19B95BT | 干混砌筑砂浆 | DM M15 GB/T 25181 | m ³ | | 543.88 | 553.34 | | 555.58 | 557.06 | 579.66 | |
| 8005A19B96BT | 干混砌筑砂浆 | DM M20 GB/T 25181 | m ³ | | 547.50 | 556.95 | | 559.19 | 562.71 | 583.05 | |
| 8005A21B77BT | 干混抹灰砂浆 | DP M5 GB/T 25181 | m ³ | | 560.54 | 570.42 | 569.49 | 570.49 | 571.75 | 593.22 | |
| 8005A19B79BV | 干混抹灰砂浆 | DP M7.5 GB/T 25181 | m ³ | | 561.39 | 571.28 | 571.75 | 571.35 | 574.01 | 592.09 | |
| 8005A21B61BT | 干混抹灰砂浆 | DP M10 GB/T 25181 | m ³ | | 563.36 | 571.56 | 571.75 | 572.90 | 574.01 | 596.61 | |
| 8005A21B69BT | 干混抹灰砂浆 | DP M15 GB/T 25181 | m ³ | | 571.45 | 579.79 | 577.40 | 583.14 | 585.31 | 605.65 | |
| 8005A19B97BT | 干混抹灰砂浆 | DP M20 GB/T 25181 | m ³ | | 576.81 | 585.30 | | 587.12 | 590.96 | 612.43 | |
| 8005A23B69BT | 干混地面砂浆 | DS M15 GB/T 25181 | m ³ | | 596.60 | 604.68 | 612.43 | 607.92 | 610.17 | 632.77 | |
| 8005A23B71BT | 干混地面砂浆 | DS M20 GB/T 25181 | m ³ | | 606.33 | 616.81 | 624.86 | 616.26 | 616.95 | 639.55 | |
| 8005A19B98BT | 干混地面砂浆 | DS M25 GB/T 25181 | m ³ | | 621.13 | 631.05 | | 632.19 | 635.03 | 655.37 | |
| 8005A19B83BV | 干混普通防水砂浆 | DW M15 GB/T 25181 | m ³ | | 605.24 | 614.59 | | 616.74 | 620.34 | 639.55 | |
| 8005A19B84BV | 干混普通防水砂浆 | DW M20 GB/T 25181 | m ³ | | 609.39 | 619.86 | | 619.33 | 620.34 | 644.07 | |
| 8005A19B85BV | 干混界面砂浆 | DIT C GB/T 25181 | m ³ | | 951.15 | | | | | | |
| 8005A19B86BV | 干混界面砂浆 | DIT AC GB/T 25181 | m ³ | | 996.23 | | | | | | |
| 8001A19B87BV | 聚合物水泥防水砂浆 | S I JC/T 984 | m ³ | | 1. 标准:《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2. 按组分分类: S类~单组份, D类~双组份 3. 按物理力学性能分类: I型、II型 | 969.44 | 979.04 | | 980.36 | 988.70 | 1011.30 |
| 8001A19B88BV | 聚合物水泥防水砂浆 | S II JC/T 984 | m ³ | | 888.53 | 897.61 | | 899.84 | 905.08 | 927.68 | |
| 8001A19B89BV | 聚合物水泥防水砂浆 | D I JC/T 984 | m ³ | | 887.09 | 896.23 | | 898.04 | 902.82 | 925.42 | |
| 8001A19B90BV | 聚合物水泥防水砂浆 | D II JC/T 984 | m ³ | 903.03 | 913.41 | | 913.98 | 920.90 | 943.50 | | |
| 8001A19B91BV | 粘结砂浆 | DB34/T 2418 | m ³ | 700.06 | | | | | | | |
| 8001A19B92BV | 抹面砂浆 | DB34/T 2418 | m ³ | 991.45 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------------|----------------|---|--|--------|---------|--------|--|--|
| 0023A51B01BV | 胶粘剂 | DB34/T1859 | kg | 标准:《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》 DB34/T1859-2020 | 1.30 | | | | | |
| 8005A11B02BV | 抹面胶浆 | DB34/T1859 | kg | | 1.48 | | | | | |
| 0023A51B03BV | 胶粘剂 | DB34/T 1949 | kg | 标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》 DB34/T 1949-2013 | 1.23 | | | | | |
| 8005A11B04BV | 抹面胶浆 | DB34/T 1949 | kg | | 1.41 | | | | | |
| 8025A01B31BV | 沥青混凝土 | AC-10 CJJ 1 | m ³ | 1. 标准:《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号: AC~密级配沥青混凝土混合料,分为: 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物; | 1181.50 | | 1248.59 | | | |
| 8025A01B32BV | 沥青混凝土 | AC-13 CJJ 1 | m ³ | | 1170.02 | | 1231.64 | | | |
| 8025A01B33BV | 沥青混凝土 | AC-13 CJJ 1 (玄武岩) | m ³ | | 1504.63 | | 1612.43 | | | |
| 8025A01B34BV | 沥青混凝土 | AC-16 CJJ 1 | m ³ | | 1111.56 | | 1176.27 | | | |
| 8025A07B35BV | 沥青混凝土 | AC-20 CJJ 1 | m ³ | | 1062.93 | | 1131.07 | | | |
| 8025A01B36BV | 沥青混凝土 | AC-25 CJJ 1 | m ³ | | 1013.46 | | 1103.95 | | | |
| 8025A01B37BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-10 CJJ 1 | m ³ | | 1284.15 | | | | | |
| 8025A01B38BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-13 CJJ 1 | m ³ | | 1265.74 | | | | | |
| 8025A01B39BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-13 CJJ 1 (玄武岩) | m ³ | | 1699.72 | | | | | |
| 8025A07B40BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-16 CJJ 1 | m ³ | | 1195.33 | | | | | |
| 8025A07B41BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-20 CJJ 1 | m ³ | | 1144.97 | | | | | |
| 0405A19B42BV | 水泥稳定级配碎石 | 3% JTG/T F20 | m ³ | | 1. 标准:《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%: 3、4、5、6、7 | 311.02 | | 331.07 | | |
| 0405A19B43BV | 水泥稳定级配碎石 | 4% JTG/T F20 | m ³ | | | 317.09 | | 338.98 | | |
| 0405A19B44BV | 水泥稳定级配碎石 | 5% JTG/T F20 | m ³ | 325.12 | | | 350.28 | | | |

| 黑色及有色金属 | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|---------------------------------|------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 0101A15B01C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 ϕ 6mm GB/T 1499. 1 | t | 1. 标准: 《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499. 1-2017 2. 代号: HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值: 300级 4. 公称直径范围: 6mm~22mm | 4070. 06 | 4092. 66 | 4159. 32 | 4084. 75 | 4084. 75 | 4107. 34 |
| 0101A15B02C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 ϕ 8mm GB/T 1499. 1 | t | | 4070. 06 | 4126. 55 | 4159. 32 | 4084. 75 | 4084. 75 | 4107. 34 |
| 0101A15B03C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 ϕ 10mm GB/T 1499. 1 | t | | 4070. 06 | 4115. 25 | 4159. 32 | 4084. 75 | 4084. 75 | 4107. 34 |
| 0101A15B53C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 ϕ 12mm GB/T 1499. 1 | t | | 4140. 11 | 4162. 71 | 4238. 42 | 4128. 81 | 4128. 81 | 4151. 41 |
| 0101A15B67C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 ϕ 14mm GB/T 1499. 1 | t | | 4140. 11 | 4162. 71 | 4238. 42 | 4157. 06 | 4157. 06 | 4179. 66 |
| 0101A15B51C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 ϕ 16mm GB/T 1499. 1 | t | | 4140. 11 | 4162. 71 | 4238. 42 | 4157. 06 | 4157. 06 | 4179. 66 |
| 0101A15B55C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 ϕ 18mm GB/T 1499. 1 | t | | 4140. 11 | 4174. 01 | 4238. 42 | 4157. 06 | 4157. 06 | 4179. 66 |
| 0101A15B57C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 ϕ 20mm GB/T 1499. 1 | t | | 4140. 11 | 4162. 71 | 4238. 42 | 4157. 06 | 4157. 06 | 4179. 66 |
| 0101A15B58C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 ϕ 22mm GB/T 1499. 1 | t | | 4140. 11 | 4162. 71 | 4238. 42 | 4157. 06 | 4157. 06 | 4179. 66 |
| 0101A16B04C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 6mm GB/T 1499. 2 | t | 1. 标准: 《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499. 2-2018 2. 代号: HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值: 400、500、600级 4. 公称直径范围: 6mm~50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50) | 4466. 67 | 4489. 27 | 4581. 92 | 4480. 23 | 4480. 23 | 4502. 82 |
| 0101A16B05C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 8mm GB/T 1499. 2 | t | | 4066. 67 | 4089. 27 | 4166. 10 | 4084. 75 | 4084. 75 | 4107. 34 |
| 0101A16B06C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 10mm GB/T 1499. 2 | t | | 4044. 07 | 4072. 32 | 4143. 50 | 4062. 15 | 4062. 15 | 4084. 75 |
| 0101A16B07C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 12mm GB/T 1499. 2 | t | | 3989. 83 | 4027. 12 | 4091. 53 | 4007. 91 | 4007. 91 | 4030. 51 |
| 0101A16B08C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 14mm GB/T 1499. 2 | t | | 3909. 60 | 3932. 20 | 4012. 43 | 3927. 68 | 3927. 68 | 3950. 28 |
| 0101A16B09C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 16mm GB/T 1499. 2 | t | | 3900. 56 | 3923. 16 | 4002. 26 | 3918. 64 | 3918. 64 | 3941. 24 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|----------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0101A16B10C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 18mm GB/T 1499. 2 | t | 3900. 56 | 3923. 16 | 4002. 26 | 3918. 64 | 3918. 64 | 3941. 24 |
| 0101A16B11C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 20mm GB/T 1499. 2 | t | 3900. 56 | 3923. 16 | 4002. 26 | 3918. 64 | 3918. 64 | 3941. 24 |
| 0101A16B12C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 22mm GB/T 1499. 2 | t | 3900. 56 | 3923. 16 | 4002. 26 | 3918. 64 | 3918. 64 | 3941. 24 |
| 0101A16B13C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 25mm GB/T 1499. 2 | t | 3900. 56 | 3923. 16 | 4002. 26 | 3918. 64 | 3918. 64 | 3941. 24 |
| 0101A16B14C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 28mm GB/T 1499. 2 | t | 4000. 00 | 4033. 90 | 4102. 82 | 4018. 08 | 4018. 08 | 4040. 68 |
| 0101A16B15C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 ϕ 32mm GB/T 1499. 2 | t | 4000. 00 | 4022. 60 | 4102. 82 | 4018. 08 | 4018. 08 | 4040. 68 |
| 0101A16B69C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 6mm GB/T 1499. 2 | t | 4500. 56 | 4523. 16 | 4615. 82 | 4516. 38 | 4516. 38 | 4538. 98 |
| 0101A16B71C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 8mm GB/T 1499. 2 | t | 4100. 56 | 4123. 16 | 4192. 09 | 4119. 77 | 4119. 77 | 4142. 37 |
| 0101A16B16C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 12mm GB/T 1499. 2 | t | 4023. 73 | 4046. 33 | 4126. 55 | 4041. 81 | 4041. 81 | 4064. 41 |
| 0101A16B17C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 14mm GB/T 1499. 2 | t | 3943. 50 | 3966. 10 | 4046. 33 | 3961. 58 | 3961. 58 | 3984. 18 |
| 0101A16B18C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 16mm GB/T 1499. 2 | t | 3934. 46 | 3957. 06 | 4036. 16 | 3952. 54 | 3952. 54 | 3975. 14 |
| 0101A16B19C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 18mm GB/T 1499. 2 | t | 3934. 46 | 3957. 06 | 4036. 16 | 3952. 54 | 3952. 54 | 3975. 14 |
| 0101A16B20C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 20mm GB/T 1499. 2 | t | 3934. 46 | 3957. 06 | 4036. 16 | 3952. 54 | 3952. 54 | 3975. 14 |
| 0101A16B21C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 22mm GB/T 1499. 2 | t | 3934. 46 | 3957. 06 | 4036. 16 | 3952. 54 | 3952. 54 | 3975. 14 |
| 0101A16B22C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 25mm GB/T 1499. 2 | t | 3934. 46 | 3957. 06 | 4036. 16 | 3952. 54 | 3952. 54 | 3975. 14 |
| 0101A16B23C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 28mm GB/T 1499. 2 | t | 4033. 90 | 4056. 50 | 4136. 72 | 4050. 85 | 4050. 85 | 4073. 45 |
| 0101A16B24C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400E ϕ 32mm GB/T 1499. 2 | t | 4033. 90 | 4056. 50 | 4136. 72 | 4050. 85 | 4050. 85 | 4073. 45 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|------------------------|----|---|----------|----------|----------|----------|------|------|--|--|
| 增补XG001 | 热轧角钢 | 50*50*5 Q235B GB/T 706 | t | 1. 标准:《热轧型钢》(GB/T 706-2016)、《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018)、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T 709-2019)、《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T 702-2017) 2. 屈服强度特征值: 235, 3. 质量等级: B | 4080.23 | | | | | | | |
| 增补XG002 | 热轧角钢 | 63*63*6 Q235B GB/T 706 | t | | 4080.23 | | | | | | | |
| 增补XG003 | 热轧槽钢 | 10# Q235B GB/T 706 | t | | 4080.23 | | | | | | | |
| 增补XG004 | 热轧槽钢 | 12# Q235B GB/T 706 | t | | 4076.84 | | | | | | | |
| 增补XG005 | 热轧槽钢 | 14# Q235B GB/T 706 | t | | 4076.84 | | | | | | | |
| 增补XG006 | 热轧槽钢 | 16# Q235B GB/T 706 | t | | 4076.84 | | | | | | | |
| 增补XG007 | 热轧槽钢 | 18# Q235B GB/T 706 | t | | 4102.82 | | | | | | | |
| 增补XG008 | 热轧槽钢 | 20# Q235B GB/T 706 | t | | 4112.99 | | | | | | | |
| 增补XG009 | 热轧工字钢 | 10# Q235B GB/T 706 | t | | 4146.89 | | | | | | | |
| 增补XG010 | 热轧工字钢 | 12# Q235B GB/T 706 | t | | 4146.89 | | | | | | | |
| 增补XG011 | 热轧工字钢 | 14# Q235B GB/T 706 | t | | 4116.38 | | | | | | | |
| 增补XG012 | 热轧工字钢 | 16# Q235B GB/T 706 | t | | 4126.55 | | | | | | | |
| 增补XG013 | 热轧工字钢 | 18# Q235B GB/T 706 | t | | 4126.55 | | | | | | | |
| 增补XG014 | 热轧工字钢 | 20# Q235B GB/T 706 | t | | 4116.38 | | | | | | | |
| 0103A03B27CB | 镀锌钢丝 | (综合) SZ YB/T 5294 | kg | 1. 标准:《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2. 代号: SZ~镀锌钢丝 | 6.27 | 6.45 | 6.78 | 8.47 | 8.47 | 8.59 | | |
| 0151A01B03C03CB | 铝合金幕墙型材 | 普通, 阳极氧化 GB/T 5237 | t | 1. 标准:《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1~6-2017 2. 类型: 阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材、隔热型材 | 25405.38 | 25646.68 | 25491.53 | 25405.38 | | | | |
| 0151A01B03C05CB | 铝合金幕墙型材 | 普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237 | t | | 29951.08 | 30140.14 | 30022.60 | 29951.08 | | | | |
| 0151A01B05C03CB | 铝合金幕墙型材 | 断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237 | t | | 27074.93 | 27264.73 | 27175.14 | 27074.93 | | | | |
| 0151A01B05C05CB | 铝合金幕墙型材 | 断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237 | t | | 32828.09 | 33037.04 | 32892.66 | 32828.09 | | | | |

| 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品 | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-------------------------------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 0401A13B52BT | 砌筑水泥 | M 32.5 GB 3183 | t | 1. 标准:《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号: M; 强度: 32.5 | 329.06 | 332.74 | 333.33 | 346.01 | 350.28 | 372.88 |
| 0401A13B53BT | 普通硅酸盐水泥 | P•O 42.5 GB 175 (散装) | t | 1. 标准:《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号: P•O~普通硅酸盐水泥 | 390.36 | 394.52 | 402.26 | 406.94 | 412.43 | 435.03 |
| 0401A13B54BT | 普通硅酸盐水泥 | P•O 42.5 GB 175 (袋装) | t | P•C~复合硅酸盐水泥 P•S~矿渣硅酸盐水泥 3. 强度: 普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R | 400.22 | 406.05 | 410.17 | 417.17 | 416.95 | 439.55 |
| 0401A05B57BT | 白色硅酸盐水泥 | P•W 32.5 GB/T 2015 (袋装) | t | 1. 标准:《白色硅酸盐水泥》GB/T 2015-2017 2. 代号: P•W; 3. 强度: 32.5; 4. 白度: 一级、二级 | 741.70 | 746.85 | | 748.86 | | |
| 0413A09B01BN | 煤矸石烧结多孔砖 | M 240×115×90 MU10 GB/T 13544 | 百块 | 1. 标准:《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类: Y~页岩砖和页岩砌块 M~煤矸石砖和煤矸石砌块 | 100.24 | | 101.69 | 105.52 | 106.21 | 117.51 |
| 0413A25B61BN | 煤矸石烧结多孔砖 | M 240×200×115 MU10 GB/T 13544 | 百块 | 3. 强度等级: MU30, MU25, MU20, MU15, MU10 | 181.68 | | | 186.95 | | |
| 0413A25B63BN | 煤矸石烧结多孔砖 | M 240×240×115 MU10 GB/T 13544 | 百块 | 4. 砖密度级别: 1000、1100、1200、1300 5. 砖规格尺寸 (mm): 290、240、190、180、140、115、90 | 213.37 | | | 217.89 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------------------|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0413A10B04AQ | 煤矸石烧结空心砖 | M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545 | 千块 | 1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类： Y~页岩空心砖和空心砌块 M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级： MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级：800、900、1000、1100 5. 规格尺寸（mm）： 长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90 | 1339.36 | 1344.63 | 1355.93 | 1344.95 | 1344.63 | 1367.23 |
| 0413A10B05AQ | 煤矸石烧结空心砖 | M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545 | 千块 | | 1489.52 | 1494.92 | | 1495.13 | 1494.92 | 1517.51 |
| 增补ZS001 | 煤矸石烧结空心砌块 | M 240×240×190 MU5.0 GB/T 13545 | 千块 | | 2487.46 | | | | | |
| 增补ZS002 | 煤矸石烧结空心砌块 | M 240×220×190 MU5.0 GB/T 13545 | 千块 | | 2371.70 | | | | | |
| 增补ZS003 | 煤矸石烧结空心砌块 | M 240×190×190 MU5.0 GB/T 13545 | 千块 | | 2259.89 | | | | | |
| 0413A03B08AQ | 煤矸石烧结普通砖 | FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101 | 千块 | 570.36 | 572.88 | | 598.71 | 598.87 | | |
| 增补ZS004 | 蒸压粉煤灰保温砖 | 240*220*115 MU5.0 Q/ZC01-2021 | 块 | 2.58 | | | | | | |
| 增补ZS005 | 蒸压粉煤灰保温砖 | 240*190*115 MU5.0 Q/ZC01-2021 | 块 | 2.28 | | | | | | |
| 0413A13B10AV | 混凝土实心砖 | SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144 | 块 | 0.57 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.69 | 0.73 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------------------|----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0413A13B11AV | 混凝土实心砖 | SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144 | 块 | 1. 标准:《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 2. 代号: SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级: MU15 | 0.61 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.73 | 0.77 |
| 0413A13B13AV | 混凝土实心砖 | SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144 | 块 | | 0.63 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.72 | 0.77 |
| 0413A13B15AV | 混凝土实心砖 | SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144 | 块 | | 0.63 | 0.73 | 0.67 | 0.68 | 0.78 | 0.82 |
| 0415A13B17AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 1196 | m ³ | 1. 标准:《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2. 产品代号: ACB 3. 强度级别: A3.5、A5.0 4. 干密度级别: B06、B07 | 338.01 | 355.93 | | 343.39 | 370.62 | 378.53 |
| 0415A13B19AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 1196 | m ³ | | 362.99 | 377.40 | | 369.49 | 398.87 | 404.52 |
| 0415A13B21AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 1196 | m ³ | | 377.74 | 392.09 | | 383.08 | 403.39 | 409.04 |
| 增补ZS006 | 陶粒发泡混凝土砌块 | CFB MU3.5 700 H16 GB/T36534-2018 | m ³ | 1. 标准:《陶粒发泡混凝土砌块》GB/T36534-2018 2. 产品代号: CFB 3. 强度级别: MU3.5 MU5.0 4. 干密度级别: 700 800 5. 导热系数: H16 H18 | | 0.00 | | | | |
| 增补ZS007 | 陶粒发泡混凝土砌块 | CFB MU5.0 800 H18 GB/T36534-2018 | m ³ | | | 0.00 | | | | |
| 0403A13B01BV | 天然细砂 | 细度模数2.2~1.6 GB/T14684 | t | 1. 标准:《建设用砂》GB/T14684-2011 2. 分类:天然砂、机制砂 3. 规格(细度模数): 粗:3.7~3.1;中:3.0~2.3;细:2.2~1.6。 4. 类别:按技术要求分为I类、II类、III类。 | 135.41 | 134.93 | 164.80 | 142.21 | 142.14 | 162.74 |
| 0403A13B02BV | 天然中粗砂 | 细度模数3.7~2.3 GB/T14684 | t | | 155.53 | 156.56 | 205.99 | 161.51 | 161.71 | 181.28 |
| 0403A13B03BV | 机制细砂 | 细度模数2.2~1.6 GB/T14684 | t | | 97.14 | 106.09 | 159.65 | 104.04 | 105.06 | 126.69 |
| 0403A17B05BV | 机制中粗砂 | 细度模数3.7~2.3 GB/T14684 | t | | 99.71 | 110.21 | 164.80 | 106.16 | 111.24 | 131.84 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------------------|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0405A33B25BT | 碎石 | 5-10mm GB/T 14685 | t | 1. 标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2. 分类:卵石、碎石 3. 颗粒级配: 连续粒级:5~16、5~20、5~25、5~31.5、5~40; 单粒粒级:5~10、10~16、10~20、16~25、16~31.5、20~40、40~80。 4. 类别:按技术要求分为I类、II类、III类。 | 87.99 | 90.64 | 113.30 | 90.92 | 94.76 | 122.57 |
| 0405A33B27BT | 碎石 | 10-16mm GB/T 14685 | t | | 87.99 | 91.67 | 113.30 | 90.92 | 94.76 | 122.57 |
| 0405A33B29BT | 碎石 | 10-20mm GB/T 14685 | t | | 89.17 | 92.70 | 113.30 | 91.54 | 97.85 | 119.48 |
| 0405A33B30BT | 碎石 | 16-25mm GB/T 14685 | t | | 89.21 | 95.79 | 113.30 | 95.47 | 97.85 | 119.48 |
| 0405A33B31BT | 碎石 | 16-31.5mm GB/T 14685 | t | | 89.21 | 96.82 | 113.30 | 95.47 | 97.85 | 119.48 |
| 0405A33B33BT | 碎石 | 20-40mm GB/T 14685 | t | | 89.21 | 95.79 | 113.30 | 95.47 | 97.85 | 119.48 |
| 0405A33B35BT | 碎石 | 40-80mm GB/T 14685 | t | | 83.66 | 98.88 | 113.30 | 89.19 | 94.76 | 117.42 |
| 0405A49B00BT | 毛石 | (综合)JC/T 204 | t | 1. 标准:《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011 | 86.57 | | 103.00 | | | |
| 0409A49B03BT | 生石灰 | CL 75-QP JC/T 479 | t | 1. 标准:《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号:CL~钙质石灰 3. 形状:QP~粉状,Q~块状 4. (CaO+ MgO)百分含量:90、85、75 | 573.06 | 574.72 | 576.78 | 581.84 | 581.93 | 590.17 |
| 0409A71B01CB | 普通型外墙用腻子 | WNZ P JG/T 157 | kg | 1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子 | 2.38 | | 2.38 | | | |
| 0409A25B01CB | 柔性外墙用腻子 | WNZ R JG/T 157 | kg | 3. 类别: P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程) R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程 | 3.36 | | 3.32 | | | |
| 0409A26B02CB | 弹性外墙用腻子 | WNZ T JG/T 157 | kg | T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程 | 3.97 | | 3.97 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------------------------|----|--|--------|--|--------|--|--|--|
| 0409A39B03CB | 一般型室内用腻子 | SZ Y JG/T 298 | kg | 1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子 3. 类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程 R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程 N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程 | 2.02 | | 2.02 | | | |
| 0409A39B04CB | 柔韧型室内用腻子 | SZ R JG/T 298 | kg | | 3.36 | | 3.32 | | | |
| 0409A39B05CB | 耐水型室内用腻子 | SZ N JG/T 298 | kg | | 4.04 | | 4.04 | | | |
| 0429A05B06BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 400 A 95 GB 13476 | m | 1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009 2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分:A型、AB型、B型、C型 4. 外径:400、500、600 5. 壁厚:95、100、110、125、130 | 136.73 | | 138.49 | | | |
| 0429A05B07BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 400 AB 95 GB 13476 | m | | 146.87 | | 148.85 | | | |
| 0429A05B08BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 A 100 GB 13476 | m | | 204.58 | | 207.14 | | | |
| 0429A05B09BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 AB 100 GB 13476 | m | | 215.60 | | 219.36 | | | |
| 0429A05B10BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 A 125 GB 13476 | m | | 223.40 | | 225.80 | | | |
| 0429A05B11BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 AB 125 GB 13476 | m | | 237.21 | | 241.18 | | | |
| 0429A05B12BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 600 A 130 GB 13476 | m | | 283.97 | | 287.70 | | | |
| 0429A05B13BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 600 AB 130 GB 13476 | m | | 303.60 | | 307.83 | | | |

| 门窗及楼梯制品 | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|--|----------------|--------|--------|------|------|--------|-----|----|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 1100A35B03C03D03BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 478.68 | | | 480.98 | | |
| 1100A35B03C03D04BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW80TLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 493.09 | | | 495.48 | | |
| 1100A35B03C03D05BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW80TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | | 519.08 | | | 521.27 | | |
| 1100A35B03C03D06BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW80TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | | 501.71 | | | 503.37 | | |
| 1100A35B03C03D07BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 482.07 | | | 483.78 | | |
| 1100A35B03C03D08BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW80TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 499.43 | | | 501.62 | | |
| 1100A35B03C03D09BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW80TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | | 521.18 | | | 524.10 | | |
| 1100A35B03C03D10BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW80TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | | 502.57 | | | 504.11 | | |
| 1100A35B05C03D11BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 500.26 | | | 502.28 | | |
| 1100A35B05C03D12BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW90TLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 519.08 | | | 521.27 | | |
| 1100A35B05C03D13BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW90TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | | 538.61 | | | 541.07 | | |
| 1100A35B05C03D14BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW90TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | | 521.03 | | | 523.01 | | |
| 1100A35B05C03D15BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 500.88 | | | 502.75 | | |
| 1100A35B05C03D16BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 518.48 | | | 520.87 | | |
| 1100A35B05C03D17BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW90TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | | 540.24 | | | 542.22 | | |
| 1100A35B05C03D18BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW90TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | | 522.52 | | | 524.82 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|---|----------------|--------|--|--|--------|--|--|
| 1100A35B07C03D19BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 519.97 | | | 522.68 | | |
| 1100A35B07C03D20BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW100TLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 538.61 | | | 541.07 | | |
| 1100A35B07C03D21BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW100TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | 560.62 | | | 563.87 | | |
| 1100A35B07C03D22BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW100TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | 543.81 | | | 545.64 | | |
| 1100A35B07C03D23BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 524.17 | | | 526.05 | | |
| 1100A35B07C03D24BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW100TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 540.73 | | | 542.83 | | |
| 1100A35B07C03D25BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW100TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | 562.31 | | | 564.13 | | |
| 1100A35B07C03D26BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 | BW100TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | 547.93 | | | 550.54 | | |
| 1100A37B09C03D27BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 377.80 | | | 380.32 | | |
| 1100A37B09C03D28BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 398.47 | | | 401.29 | | |
| 1100A37B09C03D29BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | 418.83 | | | 422.27 | | |
| 1100A37B09C03D30BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | 400.66 | | | 402.73 | | |
| 1100A37B09C03D31BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 381.19 | | | 383.13 | | |
| 1100A37B09C03D32BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 398.56 | | | 401.03 | | |
| 1100A37B09C03D33BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | 419.37 | | | 419.09 | | |
| 1100A37B09C03D34BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | 403.15 | | | 404.64 | | |
| 1100A37B11C03D35BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 393.00 | | | 394.51 | | |
| 1100A37B11C03D36BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 416.76 | | | 419.58 | | |
| 1100A37B11C03D37BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | 433.77 | | | 435.54 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|--|----------------|--------|--|--------|--|
| 1100A37B11C03D38BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | 418.87 | | 421.28 | |
| 1100A37B11C03D39BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 399.39 | | 401.69 | |
| 1100A37B11C03D40BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 416.76 | | 419.58 | |
| 1100A37B11C03D41BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | 437.35 | | 436.22 | |
| 1100A37B11C03D42BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T | m ² | 420.54 | | 422.80 | |
| 1100A39B13C03D43BW | 60系列断桥隔热铝合金平开门型材厚2.00mm | BW60PLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 677.79 | | 674.40 | |
| 1100A39B13C03D44BW | 60系列断桥隔热铝合金平开门型材厚2.00mm | BW60PLM (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 650.92 | | 639.06 | |
| 1100A39B13C03D45BW | 60系列断桥隔热铝合金平开门型材厚2.00mm | BW60PLM (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 654.60 | | 642.17 | |
| 1100A39B13C03D46BW | 60系列断桥隔热铝合金平开门型材厚2.00mm | BW60PLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 661.89 | | 651.16 | |
| 1100A41B15C03D47BW | 60系列普通铝合金平开门型材厚2.00mm | PT60PLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 570.09 | | 558.79 | |
| 1100A41B15C03D48BW | 60系列普通铝合金平开门型材厚2.00mm | PT60PLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 567.97 | | 556.67 | |
| 1100A41B15C03D49BW | 60系列普通铝合金平开门型材厚2.00mm | PT60PLM (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 550.15 | | 541.11 | |
| 1100A41B15C03D50BW | 60系列普通铝合金平开门型材厚2.00mm | PT60PLM (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 556.56 | | 547.52 | |
| 1100A43B17C05D51BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW80TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 383.42 | | 382.44 | |
| 1100A43B17C05D52BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW80TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 399.41 | | 398.36 | |
| 1100A43B17C05D53BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW80TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 441.45 | | 438.16 | |
| 1100A43B17C05D54BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW80TLC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 420.56 | | 419.28 | |
| 1100A43B17C05D55BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW80TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 389.67 | | 389.10 | |
| 1100A43B17C05D56BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW80TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 402.89 | | 402.04 | |
| 1100A43B17C05D57BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW80TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 448.15 | | 448.10 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|----------------|--|--------|--|--------|--|--|
| 1100A43B17C05D58BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW80TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2020 《中空玻璃》 GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》 GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能 | 428.41 | | 425.86 | | |
| 1100A43B19C05D59BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW90TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 421.42 | | 420.59 | | |
| 1100A43B19C05D60BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW90TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 407.87 | | 407.66 | | |
| 1100A43B19C05D61BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW90TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 463.05 | | 459.52 | | |
| 1100A43B19C05D62BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW90TLC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 449.76 | | 449.21 | | |
| 1100A43B19C05D63BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW90TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 411.43 | | 410.45 | | |
| 1100A43B19C05D64BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW90TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 427.35 | | 427.26 | | |
| 1100A43B19C05D65BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW90TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 471.53 | | 473.97 | | |
| 1100A43B19C05D66BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW90TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 450.64 | | 448.88 | | |
| 1100A43B21C05D67BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW100TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 447.21 | | 447.07 | | |
| 1100A43B21C05D68BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW100TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 429.45 | | 428.96 | | |
| 1100A43B21C05D69BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW100TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 488.32 | | 485.33 | | |
| 1100A43B21C05D70BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW100TLC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 470.49 | | 467.54 | | |
| 1100A43B21C05D71BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW100TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 433.63 | | 430.54 | | |
| 1100A43B21C05D72BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW100TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 453.83 | | 460.60 | | |
| 1100A43B21C05D73BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW100TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T | m ² | | 493.11 | | 492.46 | | |
| 1100A43B21C05D74BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 | BW100TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T | m ² | | 472.39 | | 467.37 | | |
| 1100A45B23C05D75BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 319.64 | | 316.81 | | |
| 1100A45B23C05D76BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 338.05 | | 337.21 | | |
| 1100A45B23C05D77BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | | 379.53 | | 377.33 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|----------------|--------|--|--|--------|--|--|
| 1100A45B23C05D78BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 320.87 | | | 319.96 | | |
| 1100A45B23C05D79BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 328.31 | | | 327.95 | | |
| 1100A45B23C05D80BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 340.14 | | | 339.43 | | |
| 1100A45B23C05D81BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 386.38 | | | 386.10 | | |
| 1100A45B23C05D82BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 368.94 | | | 369.66 | | |
| 1100A45B25C05D83BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 356.66 | | | 356.61 | | |
| 1100A45B25C05D84BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 339.69 | | | 340.11 | | |
| 1100A45B25C05D85BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 396.92 | | | 394.17 | | |
| 1100A45B25C05D86BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (中空玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 362.29 | | | 359.88 | | |
| 1100A45B25C05D87BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 343.23 | | | 341.19 | | |
| 1100A45B25C05D88BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 359.18 | | | 359.77 | | |
| 1100A45B25C05D89BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 408.46 | | | 415.36 | | |
| 1100A45B25C05D90BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 389.53 | | | 395.40 | | |
| 1100A45B27C05D91BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 370.62 | | | 369.29 | | |
| 1100A45B27C05D92BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 357.10 | | | 357.01 | | |
| 1100A45B27C05D93BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 416.80 | | | 416.89 | | |
| 1100A45B27C05D94BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 354.18 | | | 352.93 | | |
| 1100A45B27C05D95BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 360.87 | | | 360.03 | | |
| 1100A45B27C05D96BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 376.96 | | | 377.39 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|---|----------------|--------|--|--|--------|--|--|
| 1100A45B27C05D97BW | 100系列普通铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (钢化玻璃6Low- E+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T | m ² | 418.95 | | | 418.19 | | |
| 1100A45B27C05D98BW | 100系列普通铝合金 推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC (钢化玻璃5Low- E+12A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478 | m ² | 399.86 | | | 397.65 | | |
| 1100A47B29C05D99BW | 50系列断桥隔热铝合 金平开窗型材厚 1.4mm | BW50P (X) LC (钢化玻璃6Low- E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 545.83 | | | 533.40 | | |
| 1100A47B29C05D100BW | 50系列断桥隔热铝合 金平开窗型材厚 1.4mm | BW50P (X) LC (钢化玻璃6Low- E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 548.25 | | | 535.82 | | |
| 1100A47B29C05D101BW | 50系列断桥隔热铝合 金平开窗型材厚 1.4mm | BW50P (X) LC (钢化玻璃5Low- E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 528.95 | | | 516.52 | | |
| 1100A47B29C05D102BW | 50系列断桥隔热铝合 金平开窗型材厚 1.4mm | BW50P (X) LC (钢化玻璃5Low- E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 533.02 | | | 522.29 | | |
| 1100A49B29C05D103BW | 50系列普通铝合金平 开窗型材厚1.4mm | BW50P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 435.10 | | | 426.06 | | |
| 1100A49B29C05D104BW | 50系列普通铝合金平 开窗型材厚1.4mm | BW50P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 439.67 | | | 430.63 | | |
| 1100A49B29C05D105BW | 50系列普通铝合金平 开窗型材厚1.4mm | BW50P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 449.86 | | | 441.38 | | |
| 1100A49B29C05D106BW | 50系列普通铝合金平 开窗型材厚1.4mm | BW50P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 455.00 | | | 446.52 | | |
| 1100A47B31C05D107BW | 55系列断桥隔热铝合 金平开窗型材厚 1.4mm | BW55P (X) LC (钢化玻璃6Low- E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 567.59 | | | 555.16 | | |
| 1100A47B31C05D108BW | 55系列断桥隔热铝合 金平开窗型材厚 1.4mm | BW55P (X) LC (钢化玻璃6Low- E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 574.64 | | | 568.99 | | |
| 1100A47B31C05D109BW | 55系列断桥隔热铝合 金平开窗型材厚 1.4mm | BW55P (X) LC (钢化玻璃5Low- E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 555.77 | | | 551.25 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--|----------------|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 1100A47B31C05D110BW | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 559.07 | | | 554.55 | | |
| 1100A49B31C05D111BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 455.96 | | | 454.83 | | |
| 1100A49B31C05D112BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 457.29 | | | 452.21 | | |
| 1100A49B31C05D113BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 467.02 | | | 461.37 | | |
| 1100A49B31C05D114BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 470.73 | | | 466.21 | | |
| 1100A47B33C05D115BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 583.36 | | | 578.28 | | |
| 1100A47B33C05D116BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 589.52 | | | 586.69 | | |
| 1100A47B33C05D117BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 570.56 | | | 570.00 | | |
| 1100A47B33C05D118BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 573.47 | | | 572.90 | | |
| 1100A49B33C05D119BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 468.28 | | | 463.20 | | |
| 1100A49B33C05D120BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 475.50 | | | 470.41 | | |
| 1100A49B33C05D121BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 485.43 | | | 480.34 | | |
| 1100A49B33C05D122BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 487.75 | | | 483.23 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|---|----------------|---|--------|--|--------|--------|--|--|
| 1100A51B35C07D123BW | 60系列塑钢推拉门型 材厚2.5mm白色 | SM-P-60 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | 1. 标准: 《建筑用塑料门》 GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》 GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: SM~塑料 门, SC~塑料窗 3. 按开启形式分类: NP~内 平开; WP~外平开; T~推 拉; G~固定 4. 性能: P34~抗风压性能4级 △P3~水密性能3级 q16~气密性能6级 K6~保温性能6级 SC0.62~遮阳性能 | 379.59 | | | 379.44 | | |
| 1100A51B37C07D124BW | 80系列塑钢推拉门型 材厚2.5mm白色 | SM-P-80 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 402.49 | | | 402.08 | | |
| 1100A51B37C07D125BW | 80系列塑钢推拉门型 材厚2.5mm彩色 | SM-P-80 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 415.93 | | | 416.48 | | |
| 1100A51B39C07D126BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.5mm白色 | SM-P-88 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 426.88 | | | 427.19 | | |
| 1100A51B39C07D127BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.5mm白色 | SM-P-88 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△ △P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 447.60 | | | 447.85 | | |
| 1100A51B39C07D128BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.5mm白色 | SM-P-88 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△ △P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 430.27 | | | 429.98 | | |
| 1100A51B39C07D129BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.5mm白色 | SM-P-88 (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 449.27 | | | 449.16 | | |
| 1100A51B39C07D130BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.5mm彩色 | SM-P-88 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 437.85 | | | 437.95 | | |
| 1100A51B39C07D131BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.5mm彩色 | SM-P-88 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△ △P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 458.57 | | | 458.61 | | |
| 1100A51B39C07D132BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.5mm彩色 | SM-P-88 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△ △P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 442.61 | | | 442.72 | | |
| 1100A51B39C07D133BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.5mm彩色 | SM-P-88 (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886 | m ² | | 459.84 | | | 459.65 | | |
| 1100A51B41C09D134BW | 80系列塑钢推拉门型 材厚2.2mm白色 | SM-T-80 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 379.59 | | | 379.44 | | |
| 1100A51B41C09D135BW | 80系列塑钢推拉门型 材厚2.2mm彩色 | SM-T-80 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 390.56 | | | 390.21 | | |
| 1100A51B43C09D136BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.2mm白色 | SM-T-88 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 402.49 | | | 402.08 | | |
| 1100A51B43C09D137BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.2mm白色 | SM-T-88 (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 420.13 | | | 419.87 | | |
| 1100A51B43C09D138BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.2mm白色 | SM-T-88 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△ △P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 408.73 | | | 408.73 | | |
| 1100A51B43C09D139BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.2mm白色 | SM-T-88 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△ △P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | 426.07 | | | 426.59 | | | |
| 1100A51B43C09D140BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.2mm彩色 | SM-T-88 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | 416.32 | | | 417.29 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|---|----------------|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 1100A51B43C09D141BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.2mm彩色 | SM-T-88 (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 432.47 | | | 432.61 | | |
| 1100A51B43C09D142BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.2mm彩色 | SM-T-88 (钢化玻璃5+12A+5) (P34- △P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 419.70 | | | 419.49 | | |
| 1100A51B43C09D143BW | 88系列塑钢推拉门型 材厚2.2mm彩色 | SM-T-88 (钢化玻璃6+12A+6) (P34- △P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 437.43 | | | 438.16 | | |
| 1100A53B45C09D144BW | 60系列塑钢平开门型 材厚2.5mm白色 | SM-P-60 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 489.83 | | | 491.34 | | |
| 1100A53B45C09D145BW | 60系列塑钢平开门型 材厚2.5mm白色 | SM-P-60 (钢化玻璃6+12A+6) (P34- △P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 511.33 | | | 513.06 | | |
| 1100A53B45C09D146BW | 60系列塑钢平开门型 材厚2.5mm白色 | SM-P-60 (钢化玻璃5+12A+5) (P34- △P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 496.22 | | | 496.27 | | |
| 1100A53B45C09D147BW | 60系列塑钢平开门型 材厚2.5mm白色 | SM-P-60 (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 512.35 | | | 511.53 | | |
| 1100A53B45C09D148BW | 60系列塑钢平开门型 材厚2.5mm彩色 | SM-P-60 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 499.76 | | | 499.05 | | |
| 1100A53B45C09D149BW | 60系列塑钢平开门型 材厚2.5mm彩色 | SM-P-60 (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 518.98 | | | 518.99 | | |
| 1100A53B45C09D150BW | 60系列塑钢平开门型 材厚2.5mm彩色 | SM-P-60 (钢化玻璃5+12A+5) (P34- △P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 507.18 | | | 507.56 | | |
| 1100A53B45C09D151BW | 60系列塑钢平开门型 材厚2.5mm彩色 | SM-P-60 (钢化玻璃6+12A+6) (P34- △P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886 | m ² | | 522.04 | | | 521.79 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|--|----------------|--------------------------|--------|--|--|--|--|--|
| 增补MC001 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉门型材厚2.20mm | BW90TLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T | m ² | | 543.26 | | | | | |
| 增补MC002 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉门型材厚2.20mm | BW90TLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 562.08 | | | | | |
| 增补MC003 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉门型材厚2.20mm | BW90TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 581.55 | | | | | |
| 增补MC004 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉门型材厚2.20mm | BW90TLM (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 564.69 | | | | | |
| 增补MC005 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉门型材厚2.20mm | BW90TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T | m ² | | 544.24 | | | | | |
| 增补MC006 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉门型材厚2.20mm | BW90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 561.15 | | | | | |
| 增补MC007 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉门型材厚2.20mm | BW90TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 583.34 | | | | | |
| 增补MC008 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉门型材厚2.20mm | BW90TLM (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478 | m ² | | 566.14 | | | | | |
| 增补MC009 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm | BW90TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 487.87 | | | | | |
| 增补MC010 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm | BW90TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2020 | 473.80 | | | | | |
| 增补MC011 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm | BW90TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 530.37 | | | | | |
| 增补MC012 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm | BW90TLC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 515.83 | | | | | |
| 增补MC013 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm | BW90TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 478.12 | | | | | |
| 增补MC014 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm | BW90TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 493.13 | | | | | |
| 增补MC015 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm | BW90TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 538.04 | | | | | |
| 增补MC016 | 90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm | BW90TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 516.89 | | | | | |
| 增补MC017 | 60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 628.25 | | | | | |
| 增补MC018 | 60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 635.03 | | | | | |
| 增补MC019 | 60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 615.82 | | | | | |
| 增补MC020 | 60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m ² | | 619.21 | | | | | |

涂料及防腐、防水材料

| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
|--------------|----------|---------------|------|--|-------|------|-------|-------|-----|----|
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 1303A39A01CB | 外墙乳胶漆 | 优等品 GB/T 9755 | kg | 1. 标准:《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类:底漆、中涂漆、面漆 3. 底漆(按照抗泛碱性和不透水性要求分):I型、II型 4. 面漆:优等品、一等品、合格品 | 28.56 | | 28.65 | 28.56 | | |
| 1303A39A02CB | 外墙乳胶漆 | 一等品 GB/T 9755 | kg | | 24.90 | | 24.88 | 24.90 | | |
| 1303A39A03CB | 外墙乳胶漆 | 合格品 GB/T 9755 | kg | | 18.46 | | 18.55 | 18.46 | | |
| 1303A35B01CB | 内墙乳胶漆 | 优等品 GB/T 9756 | kg | 1. 标准:《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类:底漆、面漆 3. 面漆:优等品、一等品、合格品 | 14.36 | | 14.32 | 14.36 | | |
| 1303A35B02CB | 内墙乳胶漆 | 一等品 GB/T 9756 | kg | | 11.22 | | 11.41 | 11.22 | | |
| 1303A35B03CB | 内墙乳胶漆 | 合格品 GB/T 9756 | kg | | 9.08 | | 9.15 | 9.08 | | |
| 1303A51B01CB | 弹性外墙乳胶漆 | I JG/T 172 | kg | 1. 标准:《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分:外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类:弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区:I~夏热冬暖以外地区,II型~夏热冬暖地区 | 33.92 | | | 33.92 | | |
| 1303A54B01CB | 弹性外墙中涂面漆 | I JG/T 172 | kg | | 24.89 | | | 24.89 | | |
| 1303A35B07CB | 弹性内墙乳胶漆 | JG/T 172 | kg | | 29.62 | | | 29.62 | | |
| 1303A01B01CB | 外墙真石漆 | 底涂料 JG/T 24 | kg | 1. 标准:《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类:底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图层体系按使用部位分:外墙型、内墙型 4. 面涂料外观:非透明型、透明型 | 9.08 | | | 9.08 | | |
| 1303A55B02CB | 外墙真石漆 | 主涂料 JG/T 24 | kg | | 16.96 | | | 16.96 | | |
| 1303A55B05CB | 外墙真石漆 | 面涂料 JG/T 24 | kg | | 9.08 | | | 9.08 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------------|----|--|-------|--|-------|-------|--|--|
| 1303A50B02CB | 水性外墙底漆 | WDQ-C- I JG/T210 | kg | 1. 标准:《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号:WDQ~外墙用底漆,NDQ~内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型:I型:抗泛碱性要求高,II型:抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分:C~成膜型,S~渗透型 | 24.89 | | 24.87 | 24.89 | | |
| 1303A51B03CB | 水性外墙底漆 | WDQ-C- II JG/T210 | kg | | 21.26 | | 21.19 | 21.26 | | |
| 1303A52B04CB | 水性外墙底漆 | WDQ-S- I JG/T210 | kg | | 22.74 | | 22.73 | 22.74 | | |
| 1303A53B05CB | 水性外墙底漆 | WDQ-S- II JG/T210 | kg | | 20.21 | | 20.22 | 20.21 | | |
| 1303A54B06CB | 水性内墙底漆 | NDQ-C JG/T210 | kg | | 20.21 | | 20.22 | 20.21 | | |
| 1303A55B07CB | 水性内墙底漆 | NDQ-S JG/T210 | kg | | 21.26 | | 21.19 | 21.26 | | |
| 1305A132B02CB | 聚氨酯防水涂料 | PU S I E A GB/T 19250 | kg | 1. 标准:《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称:PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组:S~单组份,M~多组份 4. 基本性能:I型:用于工民建II型:桥梁非通行部位,III型:桥梁等通行部位 5. 是否曝露:E~外露,N~非外露 6. 有害物质限量:A类、B类 | 21.93 | | 21.77 | 21.93 | | |
| 1305A133B03CB | 聚氨酯防水涂料 | PU S I N A GB/T 19250 | kg | | 19.16 | | 19.25 | 19.16 | | |
| 1305A134B04CB | 聚氨酯防水涂料 | PU M I E A GB/T 19250 | kg | | 22.74 | | 22.73 | 22.74 | | |
| 1305A135B05CB | 聚氨酯防水涂料 | PU M I N A GB/T 19250 | kg | | 20.21 | | 20.22 | 20.21 | | |
| 1305A136B06CB | 聚合物水泥防水涂料 | JS I GB/T 23445 | kg | 1. 标准:《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称:JS~聚合物水泥防水涂料 3. 性能分:I型:用于活动量较大的基层,II型、III型:用于活动量较小的基层 | 14.18 | | 14.19 | 14.18 | | |
| 1305A137B07CB | 聚合物水泥防水涂料 | JS II GB/T 23445 | kg | | 13.16 | | 13.17 | 13.16 | | |
| 1305A138B08CB | 聚合物水泥防水涂料 | JS III GB/T 23445 | kg | | 13.16 | | 13.17 | 13.16 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------------|----|--|-------|--|-------|-------|--|--|
| 1305A139B09CB | 聚合物乳液建筑防水涂料 | I JC/T 864 | kg | 1. 标准:《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分: I类(不用于外露场合)、II类 | 14.19 | | 14.23 | 14.19 | | |
| 1305A140B10CB | 聚合物乳液建筑防水涂料 | II JC/T 864 | kg | | 14.19 | | 14.23 | 14.19 | | |
| 1305A145B16CB | 饰面型防火涂料 | SMT-S GB 12441 | kg | 1. 标准:《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类: SMT~饰面型防火涂料 3. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性 | 19.24 | | | 19.24 | | |
| 1305A146B17CB | 饰面型防火涂料 | SMT-R GB 12441 | kg | | 20.88 | | | 20.88 | | |
| 1305A147B18CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NSP-FP1.50 GB 14907 | kg | | 16.96 | | | 16.96 | | |
| 1305A148B19CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NSF-FP1.50 GB 14907 | kg | 1. 标准:《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号: GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所: N~室内, W~室外 4. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性 5. 防火机理特征: P~膨胀型, F~非膨胀型 6. 防火对象: 普通钢结构防火涂料, 特种钢结构防火涂料 7. 耐火分级代号: FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00 | 19.16 | | | 19.16 | | |
| 1305A149B20CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NRP-FP1.50 GB 14907 | kg | | 20.21 | | | 20.21 | | |
| 1305A150B21CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-NRF-FP1.50 GB 14907 | kg | | 21.26 | | | 21.26 | | |
| 1305A151B22CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-WSP-FP1.50 GB 14907 | kg | | 27.56 | | | 27.56 | | |
| 1305A152B23CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-WSF-FP1.50 GB 14907 | kg | | 28.57 | | | 28.57 | | |
| 1305A153B24CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-WRP-FP1.50 GB 14907 | kg | | 25.99 | | | 25.99 | | |
| 1305A154B25CB | 普通钢结构防火涂料 | GT-WRF-FP1.50 GB 14907 | kg | 27.90 | | | 27.90 | | | |
| 1305A156B26CB | 酚醛树脂防锈涂料 | 红丹 GB/T 25252 | kg | 1. 标准:《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类: 红丹、铁红、锌黄、云母氧化铁、其他 | 11.90 | | 11.86 | 11.90 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|-----------------|----|---|--------|--|--|-------|--|--|
| 1305A157B27CB | 水性环氧富锌底漆 | II 3类 HG/T 3668 | kg | 1. 标准:《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2. 分类: I 型~无机(包括溶剂型和水性)、II~有机 3. 锌含量分:1类≥80%, 2类≥70%, 3类≥60% | 32.01 | | | 32.01 | | |
| 1303A65B12CB | 环氧树脂底层涂料 | EP JC/T1015 | kg | 1. 标准:《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类: EP~环氧树脂底层涂料; ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料; ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料 | 28.57 | | | 28.57 | | |
| 1303A66B13CB | 自流平环氧树脂地面涂层材料 | ESL JC/T1015 | kg | | 27.56 | | | 27.56 | | |
| 1303A67B14CB | 薄涂型环氧树脂地面涂层材料 | ET JC/T1015 | kg | | 25.99 | | | 25.99 | | |
| 1311A05B01CB | 热熔型路面标线涂料 | 普通型 JT/T280 | kg | 1. 标准:《路面标线涂料》JT/T280-2004 2. 分类: 热熔型、水性等 3. 规格: 普通型、反光型、突起型 | 4.66 | | | 4.66 | | |
| 增补FS001 | MATE-ADV混凝土自修复防水密实剂 | 20KG/桶 | kg | | 129.96 | | | | | |
| 增补FS002 | MATE-ADM混凝土防水密实剂 | 20KG/桶 | kg | | 202.73 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------------|----------------|--|--------|--|--|-------|--|--|
| 增补FS003 | MATE-EXE高弹柔性防水涂料 | 20KG/桶 | kg | | 15.00 | | | | | |
| 增补FS004 | MATE-EXC水泥基渗透结晶型防水涂料 | 20KG/桶 | kg | | 12.00 | | | | | |
| 增补FS005 | MATE-EXP聚合物水泥防水涂料 | 20KG/桶 | kg | | 13.00 | | | | | |
| 增补FS006 | MATE-NTR砂浆防水剂 | 20KG/桶 | kg | | 300.34 | | | | | |
| 1333A05B02BW | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 GB 18242 | m ² | 1. 标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号：SBS~弹性体改性沥青 | 29.54 | | | 29.50 | | |
| 1333A0503BW | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 GB 18242 | m ² | 3. 胎基：PY~聚酯毡；G~玻纤毡；PYG~玻纤增强聚酯毡 | 33.92 | | | 33.92 | | |
| 1333A05B04BW | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS II PY PE PE 3 GB 18242 | m ² | 4. 覆面：PE~聚乙烯膜；S~细砂；M~矿物粒料 5. 材料性能：I型、II型 | 31.46 | | | 31.31 | | |
| 1333A05B05BW | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS II PY PE PE 4 GB 18242 | m ² | 6. 规格： 公称厚度：3mm、4mm、5mm 公称面积：7.5m ² 、10m ² 、15m ² | 36.80 | | | 36.93 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------------------|----------------|---|--|-------|-------|-------|-------|--|
| 1333A02B10BW | 湿铺防水卷材 | PY S 3.0 GB/T 35467 | m ² | 1. 标准:《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型: PY类~聚酯胎基防水卷材 H类~高强度高分子膜基防水卷材 E类~高延伸率高分子膜基防水卷材 3. 按粘结表面分: S~单面粘合; D~双面粘合 4. 厚度: H类、E类: 1.5mm、 2.0mm PY类: 3.0mm | 35.71 | | 35.85 | 36.02 | | |
| 1333A02B11BW | 湿铺防水卷材 | PY D 3.0 GB/T 35467 | m ² | | 33.92 | | 33.93 | 33.92 | | |
| 1333A02B12BW | 湿铺防水卷材 | H S 1.5 GB/T 35467 | m ² | | 24.89 | | 24.89 | 24.87 | | |
| 1333A02B13BW | 湿铺防水卷材 | H S 2.0 GB/T 35467 | m ² | | 27.76 | | 27.75 | 27.69 | | |
| 1333A02B14BW | 湿铺防水卷材 | H D 1.5 GB/T 35467 | m ² | | 24.89 | | 24.89 | 24.87 | | |
| 1333A02B15BW | 湿铺防水卷材 | H D 2.0 GB/T 35467 | m ² | | 27.76 | | 27.75 | 27.69 | | |
| 1333A03B18BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 3 GB 23441 | m ² | | 1. 标准:《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型: N类~无胎基; PY类~聚酯胎基。 3. 上表面材料: N类: PE~聚乙烯膜; PET~聚酯膜; D~无膜双面自粘 PY类: PE~聚乙烯膜; S~细砂; D~无膜双面自粘 4. 性能: I型、II型, PY 2.00mm只有I型 5. 厚度: N类: 1.2 mm、1.5mm、 2.0mm PY类: 2.0mm、3.0mm、 4.0mm | 30.38 | | 30.37 | 30.41 | |
| 1333A03B19BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 4 GB 23441 | m ² | 33.92 | | | 33.93 | 33.92 | | |
| 1333A03B20BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I D 3 GB 23441 | m ² | 30.38 | | | 30.37 | 30.41 | | |
| 1333A03B21BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I D 4 GB 23441 | m ² | 38.83 | | | 38.86 | 38.73 | | |
| 1333A03B26BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET 1.5 GB 23441 | m ² | 24.89 | | | 24.87 | 24.87 | | |
| 1333A03B27BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET 2 GB 23441 | m ² | 28.45 | | | 28.54 | 28.60 | | |
| 1333A03B30BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE 1.5 GB 23441 | m ² | 23.78 | | | 23.72 | 23.72 | | |
| 1333A03B31BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE 2 GB 23441 | m ² | 28.45 | | | 28.54 | 28.60 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|----------------|--|-------|-------|-------|--|--|
| 1333A05B34BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | T PEE 3 GB 18967 | m ² | 1. 标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型：T~热熔型；S~自粘型 | 32.55 | 32.39 | 32.21 | | |
| 1333A05B35BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | T PEE 4 GB 18967 | m ² | 3. 热熔型分类：O~改性氧化沥青防水卷材；M~丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P~高聚物改性氧化沥青防水卷材；R~高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 | 38.58 | 38.66 | 38.73 | | |
| 1333A05B36BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | S MEE 2 GB 18967 | m ² | 4. 胎体：E~高密度聚乙烯膜； 5. 覆面材料：E~聚乙烯膜 | 28.45 | 28.54 | 28.60 | | |
| 1333A05B37BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | S MEE 3 GB 18967 | m ² | 6. 厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类：2.0mm、3.0mm | 33.92 | 33.93 | 33.92 | | |
| 1333A06B38BW | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468 | m ² | 1. 标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 | 55.96 | 56.09 | 56.29 | | |
| 1333A06B39BW | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468 | m ² | 2. 按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类 | 49.79 | 49.80 | 49.77 | | |
| 1333A1041BW | 预铺防水卷材 | P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457 | m ² | 1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 | 49.79 | 49.80 | 49.77 | | |
| 1333A10B42BW | 预铺防水卷材 | P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457 | m ² | 2. 分类：P~塑料防水卷材；PY~沥青基聚酯胎防水卷材；R~橡胶防水卷材 | 52.40 | 52.41 | 52.49 | | |
| 1333A10B43BW | 预铺防水卷材 | P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457 | m ² | 3. 卷材全厚度：P类：1.2mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0mm；R类：1.5mm、2.0mm | 57.74 | 57.89 | 58.10 | | |

| 管材 | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------------------|------|--|---------|---------|---------|---------|-----|----|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 1729A01B51C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 300 GB/T 11836 | m | 1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500 | 98.94 | | 99.39 | 99.32 | | |
| 1729A01B53C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 400 GB/T 11836 | m | | 121.64 | | 122.48 | 121.75 | | |
| 1729A01B55C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 500 GB/T 11836 | m | | 157.09 | | 158.12 | 157.16 | | |
| 1729A01B57C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 600 GB/T 11836 | m | | 206.89 | | 207.99 | 207.00 | | |
| 1729A01B59C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 700 GB/T 11836 | m | | 269.70 | | | 269.94 | | |
| 1729A01B61C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 800 GB/T 11836 | m | | 316.64 | | 317.87 | 316.85 | | |
| 1729A01B63C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1000 GB/T 11836 | m | | 437.18 | | 439.64 | 437.18 | | |
| 1729A01B65C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1200 GB/T 11836 | m | | 625.05 | | 628.50 | 625.05 | | |
| 1729A01B67C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1400 GB/T 11836 | m | | 904.46 | | 908.33 | 904.46 | | |
| 1729A01B69C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1500 GB/T 11836 | m | | 1057.73 | | 1062.47 | 1057.73 | | |
| 1729A01B70C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1600 GB/T 11836 | m | | 1173.34 | | 1178.37 | 1173.34 | | |
| 1729A01B73C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1800 GB/T 11836 | m | | 1352.20 | | 1358.45 | 1352.20 | | |
| 1729A01B75C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2000 GB/T 11836 | m | | 1612.00 | | 1617.60 | 1612.00 | | |
| 1729A01B77C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2200 GB/T 11836 | m | | 2119.38 | | | 2119.38 | | |
| 1729A01B79C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2400 GB/T 11836 | m | | 2419.20 | | | 2419.20 | | |
| 1729A01B49C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2600 GB/T 11836 | m | | 2751.29 | | | 2751.29 | | |
| 1729A01B47C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2800 GB/T 11836 | m | | 3215.13 | | | 3215.13 | | |
| 1729A02B69C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 1500 GB/T 11836 | m | | 996.83 | | 1002.26 | 996.83 | | |
| 1729A02B70C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 1600 GB/T 11836 | m | | 1126.54 | | 1132.20 | 1126.54 | | |
| 1729A02B73C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 1800 GB/T 11836 | m | | 1374.90 | | 1381.92 | 1374.90 | | |
| 1729A02B75C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2000 GB/T 11836 | m | | 1500.91 | | 1507.34 | 1500.91 | | |
| 1729A02B77C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2200 GB/T 11836 | m | | 2173.45 | | | 2173.45 | | |
| 1729A02B79C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2400 GB/T 11836 | m | | 2458.47 | | | 2458.47 | | |
| 1729A02B91C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2600 GB/T 11836 | m | | 2718.71 | | | 2718.71 | | |
| 1729A02B92C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2800 GB/T 11836 | m | | 3165.50 | | | 3165.50 | | |
| 1729A02B93C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 3000 GB/T 11836 | m | | 4061.18 | | | 4061.18 | | |
| 1729A15B70C05BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP II 800 GB/T 11836 | m | | 496.43 | | 498.51 | 496.43 | | |
| 1729A15B72C05BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP II 1000 GB/T 11836 | m | | 677.32 | | 680.07 | 677.63 | | |
| 1729A15B76C05BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP II 1200 GB/T 11836 | m | | 868.33 | | 871.77 | 868.23 | | |
| 1729A15B70C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 800 GB/T 11836 | m | | 587.28 | | 589.68 | 587.66 | | |
| 1729A15B72C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 1000 GB/T 11836 | m | | 826.74 | | 829.69 | 827.26 | | |
| 1729A15B76C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 1200 GB/T 11836 | m | | 998.05 | | 1001.90 | 997.98 | | |
| 1729A15B78C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 1400 GB/T 11836 | m | | 1206.86 | | 1211.80 | 1207.09 | | |
| 1729A15B80C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 1500 GB/T 11836 | m | 1466.85 | | 1472.85 | 1466.91 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------------------|---|---------|--|---------|---------|--|--|
| 1729A15B82C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 1600 GB/T 11836 | m | 1635.82 | | 1642.23 | 1636.14 | | |
| 1729A15B84C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 1800 GB/T 11836 | m | 2010.19 | | 2017.21 | 2010.19 | | |
| 1729A15B86C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 2000 GB/T 11836 | m | 2338.29 | | 2346.34 | 2338.29 | | |
| 1729A15B88C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 2200 GB/T 11836 | m | 2867.58 | | 2878.07 | 2867.58 | | |
| 1729A15B90C07BY | 钢筋混凝土顶管 | DRCP III 2400 GB/T 11836 | m | 3408.06 | | 3420.71 | 3408.06 | | |
| 1729A03B51C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 300 GB/T 11836 | m | 80.73 | | | 80.45 | | |
| 1729A03B53C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 400 GB/T 11836 | m | 98.93 | | | 99.18 | | |
| 1729A03B55C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 500 GB/T 11836 | m | 129.71 | | | 129.75 | | |
| 1729A03B57C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 600 GB/T 11836 | m | 178.85 | | | 179.06 | | |
| 1729A03B59C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 700 GB/T 11836 | m | 240.81 | | | 240.47 | | |
| 1729A03B61C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 800 GB/T 11836 | m | 252.17 | | | 251.48 | | |
| 1729A03B93C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 900 GB/T 11836 | m | 347.82 | | | 348.24 | | |
| 1729A03B63C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1000 GB/T 11836 | m | 380.39 | | | 380.05 | | |
| 1729A03B65C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1200 GB/T 11836 | m | 587.28 | | | 587.66 | | |
| 1729A03B67C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1400 GB/T 11836 | m | 746.13 | | | 746.80 | | |
| 1729A03B69C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1500 GB/T 11836 | m | 897.07 | | | 897.35 | | |
| 1729A03B82C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1600 GB/T 11836 | m | 958.37 | | | 958.20 | | |
| 1729A03B73C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1800 GB/T 11836 | m | 1149.23 | | | 1148.83 | | |
| 1729A03B75C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2000 GB/T 11836 | m | 1603.10 | | | 1603.10 | | |
| 1729A03B77C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2200 GB/T 11836 | m | 1974.21 | | | 1974.21 | | |
| 1729A03B79C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2400 GB/T 11836 | m | 2313.14 | | | 2313.14 | | |
| 1729A03B49C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2600 GB/T 11836 | m | 2597.47 | | | 2597.47 | | |
| 1729A03B47C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2800 GB/T 11836 | m | 3047.66 | | | 3047.66 | | |
| 1729A03B45C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 3000 GB/T 11836 | m | 3645.88 | | | 3645.88 | | |
| 1729A03B61C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 800×80×2000（内径） GB/T 11836 | m | 411.58 | | | 411.58 | | |
| 1729A03B93C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 900×90×2000（内径） GB/T 11836 | m | 458.80 | | | 458.78 | | |
| 1729A03B63C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1000×100×2000（内径） GB/T 11836 | m | 619.69 | | | 619.36 | | |
| 1729A03B65C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1200×120×2000（内径） GB/T 11836 | m | 807.03 | | | 807.38 | | |
| 1729A03B67C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1400×140×2000（内径） GB/T 11836 | m | 1048.66 | | | 1048.41 | | |
| 1729A03B69C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1500×150×2000（内径） GB/T 11836 | m | 1185.38 | | | 1185.99 | | |
| 1729A03B71C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1600×160×2000（内径） GB/T 11836 | m | 1365.46 | | | 1365.98 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------------------|---|---|---|------|--------|---------|------|--|
| 1729A03B73C06BY | 钢筋混凝土管(Ⅱ型)钢承口-F型 | 1800×180×2000(内径) GB/T 11836 | m | | 1693.14 | | | 1693.14 | | |
| 1729A03B75C06BY | 钢筋混凝土管(Ⅱ型)钢承口-F型 | 2000×200×2000(内径) GB/T 11836 | m | | 2053.71 | | | 2053.71 | | |
| 1729A03B77C06BY | 钢筋混凝土管(Ⅱ型)钢承口-F型 | 2200×220×2000(内径) GB/T 11836 | m | | 2420.95 | | | 2420.95 | | |
| 1729A03B79C06BY | 钢筋混凝土管(Ⅱ型)钢承口-F型 | 2400×240×2000(内径) GB/T 11836 | m | | 2759.63 | | | 2759.63 | | |
| 1729A03B49C06BY | 钢筋混凝土管(Ⅱ型)钢承口-F型 | 2600×260×2000(内径) GB/T 11836 | m | | 3437.20 | | | 3437.20 | | |
| 1729A03B44C06BY | 钢筋混凝土管(Ⅱ型)钢承口-F型 | 2800×280×2000(内径) GB/T 11836 | m | | 4207.83 | | | 4207.83 | | |
| 1729A03B45C06BY | 钢筋混凝土管(Ⅱ型)钢承口-F型 | 3000×300×2000(内径) GB/T 11836 | m | | 5144.61 | | | 5144.61 | | |
| 1725A69B75BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1 | m | 1. 标准《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号: PE~聚乙烯 3. 尺寸: DN~公称尺寸; DN/ID~以内径表示的公称尺寸; DN/OD~以外径表示的公称尺寸; 4. SN~公称环刚度(KN/m ²): 4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:100、125、150、200、225、250、300、400、500、600、800、1000、1200 | 50.29 | | 50.33 | 50.26 | | |
| 1725A69B76BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1 | m | | 80.60 | | 80.67 | 80.52 | | |
| 1725A69B77BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1 | m | | 140.05 | | 140.11 | 140.09 | | |
| 1725A69B79BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1 | m | | 230.16 | | 230.27 | 230.22 | | |
| 1725A69B81BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1 | m | | 299.48 | | 299.58 | 299.69 | | |
| 1725A69B84BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1 | m | | 590.65 | | 590.95 | 590.77 | | |
| 1725A6B869BY | 聚乙烯双壁波纹管 | PE DN/ID 1000 SN8 GB/T19472.1 | m | | 820.11 | | 820.47 | 820.42 | | |
| 1725A71B50BY | 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 50 GB/T 5836.1 | m | | 1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 dn~公称外径 32、40、50、75、90、110、125、160、200、250 | 9.88 | | | 9.90 | |
| 1725A72B114BY | 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 75 GB/T 5836.1 | m | 15.94 | | | 15.93 | 15.95 | | |
| 1725A73B115BY | 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 110 GB/T 5836.1 | m | 31.23 | | | 31.18 | 31.13 | | |
| 1725A74B73BY | 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 160 GB/T 5836.1 | m | 57.85 | | | 58.01 | 58.04 | | |
| 1725A75B75BY | 硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 200 GB/T 5836.1 | m | 98.78 | | | 98.75 | 99.04 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-------------------------|---|--|---------|--|-------|-------|--|--|
| 1725A61B115BY | 硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管 | PVC-U dn 110 GB/T 33608 | m | 1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管材》GB/T 33608-2017 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯; dn~公称外径: 50、75、110、125、160 | 53.17 | | 52.98 | 52.95 | | |
| 1725A61B73BY | 硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管 | PVC-U dn 160 GB/T 33608 | m | | 91.19 | | 91.16 | 91.12 | | |
| 增补GC001 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-200-3 | m | 1. 标准:《城镇排水管道原位固化修复用内衬软管》标准号: T/CUWA 60052-2021; 2. 分类: CIPP-W~聚酯纤维非织造布内衬软管; CIPP-B~玻璃纤维织物内衬软管; 3. 施工方法: 热固化式管道原位固化修复、紫外光固化式管道原位固化修复; 4. 接头: 管段内无; 5. 公称外径: CIPP-W: DN200~DN2700; CIPP-B: DN200~DN1600。 | 280.13 | | | | | |
| 增补GC002 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-300-3 | m | | 379.79 | | | | | |
| 增补GC003 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-400-4 | m | | 527.97 | | | | | |
| 增补GC004 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-500-5 | m | | 750.15 | | | | | |
| 增补GC005 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-600-6 | m | | 1080.11 | | | | | |
| 增补GC006 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-700-7 | m | | 1379.77 | | | | | |
| 增补GC007 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-800-8 | m | | 1900.29 | | | | | |
| 增补GC008 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-900-9 | m | | 2290.19 | | | | | |
| 增补GC009 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1000-10 | m | | 2989.84 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|--------------------------------|---|---|---------|--|--------|--------|--|--|
| 增补GC010 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1100-11 | m | | 3410.03 | | | | | |
| 增补GC011 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1200-12 | m | | 4059.85 | | | | | |
| 增补GC012 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1300-13 | m | | 4960.16 | | | | | |
| 增补GC013 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1400-14 | m | | 5599.88 | | | | | |
| 增补GC014 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1500-14 | m | | 6452.35 | | | | | |
| 增补GC015 | 紫外线光固化湿软管 | CIPP-B-1600-14 | m | | 6869.89 | | | | | |
| 1725A73B74C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn20 GB/T 13663.2 | m | 1. 标准《给水用聚乙烯 (PE) 管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径:16-2500 PN~公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分级: PE80、PE100 | 3.59 | | 3.64 | 3.64 | | |
| 1725A73B62C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn25 GB/T 13663.2 | m | | 4.39 | | 4.35 | 4.35 | | |
| 1725A73B117C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn32 GB/T 13663.2 | m | | 6.10 | | 6.12 | 6.09 | | |
| 1725A73B119C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn40 GB/T 13663.2 | m | | 9.72 | | 9.66 | 9.75 | | |
| 1725A73B50C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn50 GB/T 13663.2 | m | | 18.50 | | 18.54 | 18.66 | | |
| 1725A73B76C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn63 GB/T 13663.2 | m | | 27.11 | | 27.49 | 27.44 | | |
| 1725A73B114C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn75 GB/T 13663.2 | m | | 32.92 | | 32.54 | 32.58 | | |
| 1725A73B121C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn90 GB/T 13663.2 | m | | 48.07 | | 48.23 | 48.20 | | |
| 1725A73B115C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn110 GB/T 13663.2 | m | | 75.91 | | 76.36 | 76.35 | | |
| 1725A73B73C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn160 GB/T 13663.2 | m | | 141.18 | | 141.12 | 141.08 | | |
| 1725A73B75C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn200 GB/T 13663.2 | m | | 219.70 | | 219.69 | 219.75 | | |
| 1725A73B123C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn250 GB/T 13663.2 | m | | 362.57 | | 362.46 | 362.32 | | |
| 1725A73B125C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn315 GB/T 13663.2 | m | | 509.85 | | 509.85 | 509.88 | | |
| 1725A73B77C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn400 GB/T 13663.2 | m | | 943.23 | | 943.03 | 942.97 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|---------------------------------|---|---|---------|--|---------|---------|--|--|
| 1725A73B79C07BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 dn500 GB/T 13663.2 | m | | 1683.21 | | 1683.00 | 1682.95 | | |
| 1725A73B76C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2 | m | | 20.33 | | 20.35 | 20.27 | | |
| 1725A73B114C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2 | m | | 26.79 | | 27.01 | 27.04 | | |
| 1725A73B121C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2 | m | | 39.19 | | 39.28 | 39.23 | | |
| 1725A73B115C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2 | m | | 59.15 | | 59.23 | 59.19 | | |
| 1725A73B73C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2 | m | | 119.61 | | 119.59 | 119.68 | | |
| 1725A73B75C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2 | m | | 179.78 | | 179.77 | 179.82 | | |
| 1725A73B123C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663.2 | m | | 308.14 | | 308.02 | 308.46 | | |
| 1725A73B125C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663.2 | m | | 458.93 | | 458.86 | 459.11 | | |
| 1725A73B77C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663.2 | m | | 740.35 | | 740.37 | 740.28 | | |
| 1725A73B114C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2 | m | | 23.10 | | 23.11 | 23.08 | | |
| 1725A73B121C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2 | m | | 31.34 | | 31.42 | 31.10 | | |
| 1725A73B115C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2 | m | | 48.81 | | 48.73 | 49.01 | | |
| 1725A73B73C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2 | m | | 102.15 | | 102.28 | 101.77 | | |
| 1725A73B75C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2 | m | | 162.25 | | 162.38 | 161.84 | | |
| 1725A73B123C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663.2 | m | | 248.99 | | 248.92 | 249.16 | | |
| 1725A73B125C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663.2 | m | | 430.97 | | 431.03 | 430.79 | | |
| 1725A73B77C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663.2 | m | | 678.56 | | 678.47 | 678.81 | | |
| 1725A73B121C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn90 GB/T 13663.2 | m | | 28.33 | | 28.22 | 28.62 | | |
| 1725A73B115C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn110 GB/T 13663.2 | m | | 39.85 | | 39.84 | 39.88 | | |
| 1725A73B73C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn160 GB/T 13663.2 | m | | 81.38 | | 81.47 | 81.14 | | |
| 1725A73B75C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn200 GB/T 13663.2 | m | | 142.14 | | 142.27 | 141.76 | | |
| 1725A73B123C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663.2 | m | | 222.13 | | 222.26 | 221.75 | | |
| 1725A73B125C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663.2 | m | | 358.91 | | 358.84 | 359.10 | | |
| 1725A73B77C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663.2 | m | | 567.31 | | 567.15 | 567.78 | | |
| 1725A75B74BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2 | m | 1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2. 分类：PP-R、PP-H、PP-B 3. 系列：S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2 4. 代号：dn~公称外径 | 3.92 | | 3.91 | 3.93 | | |
| 1725A75B62BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2 | m | | 6.68 | | 6.58 | 6.68 | | |
| 1725A75B117BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2 | m | | 10.17 | | 10.18 | 10.14 | | |
| 1725A75B119BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn40 GB/T 18742.2 | m | | 14.84 | | 14.80 | 14.85 | | |
| 1725A75B50BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn50 GB/T 18742.2 | m | | 25.06 | | 25.09 | 25.06 | | |
| 1725A75B76BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn63 GB/T 18742.2 | m | | 35.86 | | 35.83 | 35.86 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------------------|---|--|---|------|--------|---------|------|--|
| 1725A75B114BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn75 GB/T 18742.2 | m | | 52.04 | | 51.89 | 51.89 | | |
| 1725A75B121BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn90 GB/T 18742.2 | m | | 73.53 | | 73.34 | 73.22 | | |
| 1725A75B115BY | 聚丙烯冷水管 | PP-R S5 dn110 GB/T 18742.2 | m | | 111.70 | | 111.81 | 111.40 | | |
| 1725A77B74BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn20 GB/T 18742.2 | m | | 5.06 | | 5.09 | 5.06 | | |
| 1725A77B62BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn25 GB/T 18742.2 | m | | 7.97 | | 7.97 | 7.98 | | |
| 1725A77B117BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn32 GB/T 18742.2 | m | | 13.01 | | 13.01 | 13.01 | | |
| 1725A77B119BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn40 GB/T 18742.2 | m | | 20.14 | | 20.14 | 20.11 | | |
| 1725A77B50BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn50 GB/T 18742.2 | m | | 32.19 | | 32.05 | 32.02 | | |
| 1725A77B76BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn63 GB/T 18742.2 | m | | 44.79 | | 44.78 | 44.83 | | |
| 1725A77B114BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn75 GB/T 18742.2 | m | | 63.12 | | 62.90 | 62.89 | | |
| 1725A77B121BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn90 GB/T 18742.2 | m | | 80.79 | | 80.70 | 80.75 | | |
| 1725A77B115BY | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn110 GB/T 18742.2 | m | | 144.32 | | 144.04 | 143.98 | | |
| 1711A19B55BY | 球墨铸铁给水管 | DN100 K9 GB/T 13295 | m | | 127.04 | | | 127.38 | | |
| 1711A19B67BY | 球墨铸铁给水管 | DN150 K9 GB/T 13295 | m | 1. 标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019 2. 代号： DN~公称直径 K~壁厚级别系数：…9、10、11、12… | 160.96 | | | 160.89 | | |
| 1711A19B57BY | 球墨铸铁给水管 | DN200 K9 GB/T 13295 | m | | 211.23 | | | 211.11 | | |
| 1711A19B59BY | 球墨铸铁给水管 | DN300 K9 GB/T 13295 | m | | 320.92 | | | 320.86 | | |
| 1711A19B61BY | 球墨铸铁给水管 | DN400 K9 GB/T 13295 | m | | 482.51 | | | 482.28 | | |
| 1711A19B63BY | 球墨铸铁给水管 | DN500 K9 GB/T 13295 | m | | 697.93 | | | 698.07 | | |
| 1711A19B65BY | 球墨铸铁给水管 | DN600 K9 GB/T 13295 | m | | 933.37 | | | 933.08 | | |
| 1711A19B69BY | 球墨铸铁给水管 | DN800 K9 GB/T 13295 | m | | 1379.60 | | | 1379.66 | | |
| 1711A19B71BY | 球墨铸铁给水管 | DN1000 K9 GB/T 13295 | m | | 2157.83 | | | 2157.98 | | |
| 1711A19B75BY | 球墨铸铁给水管 | DN1200 K9 GB/T 13295 | m | | 3112.43 | | | 3112.18 | | |
| 1705A05B75C01BY | 不锈钢管 | DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363 | m | | 1. 标准：《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016 2. 代号：S35450~202不锈钢数字代号，S~壁厚（mm） | 5.99 | | 5.99 | 5.99 | |
| 1705A05B76C03BY | 不锈钢管 | DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363 | m | 9.98 | | | 9.98 | 9.98 | | |
| 1705A05B77C03BY | 不锈钢管 | DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363 | m | 12.17 | | | 12.21 | 12.16 | | |
| 1705A05B78C05BY | 不锈钢管 | DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363 | m | 19.14 | | | 19.23 | 19.19 | | |
| 1705A05B79C05BY | 不锈钢管 | DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363 | m | 24.02 | | | 24.02 | 24.02 | | |
| 1705A05B80C05BY | 不锈钢管 | DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363 | m | 30.08 | | | 30.08 | 30.07 | | |
| 1705A05B81C07BY | 不锈钢管 | DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363 | m | 63.99 | | | 63.54 | 63.57 | | |
| 1705A05B82C09BY | 不锈钢管 | DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363 | m | 80.25 | | | 80.26 | 80.20 | | |
| 1705A05B83C09BY | 不锈钢管 | DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363 | m | 100.78 | | | 100.69 | 100.74 | | |
| 1705A01B75C03BY | 薄壁不锈钢管 | DN15 S0.8 S35450 GB/T 14976 | m | 1. 不锈钢产品执行标准： GB/T 14976-2012 2. 代号：S35450~202不锈钢数字代号，S~壁厚（mm）。 | | 5.99 | | | 5.99 | |
| 1705A01B77C05BY | 薄壁不锈钢管 | DN20 S1.0 S35450 GB/T 14976 | m | | 9.98 | | | 9.98 | | |
| 1705A01B79C05BY | 薄壁不锈钢管 | DN25 S1.0 S35450 GB/T 14976 | m | | 12.17 | | | 12.16 | | |
| 1705A01B81C07BY | 薄壁不锈钢管 | DN32 S1.2 S35450 GB/T 14976 | m | | 19.14 | | | 19.19 | | |
| 1705A01B83C07BY | 薄壁不锈钢管 | DN40 S1.2 S35450 GB/T 14976 | m | | 24.02 | | | 24.02 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------|------------|---|---|---------|---------|--|---------|--|--|
| 1705A01B85C07BY | 薄壁不锈钢管 | DN50 | S1.2 | S35450 | GB/T 14976 | m | | 30.08 | | | 30.07 | | |
| 1705A01B87C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN65 | S2.0 | S35450 | GB/T 14976 | m | | 63.99 | | | 63.57 | | |
| 1705A01B89C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN80 | S2.0 | S35450 | GB/T 14976 | m | | 80.25 | | | 80.20 | | |
| 1705A01B91C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN100 | S2.0 | S35450 | GB/T | m | | 100.78 | | | 100.74 | | |
| 1705A01B93C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN125 | S2.0 | S35450 | GB/T | m | | 126.84 | | | 127.08 | | |
| 1705A01B95C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN150 | S2.0 | S35450 | GB/T 14976 | m | | 151.07 | | | 150.99 | | |
| 1701A13B55C03BY | 焊接钢管 | DN15 | t2.75 | GB/T 3091 | | m | | 5.47 | | | 5.75 | | |
| 1701A13B59C03BY | 焊接钢管 | DN20 | t2.75 | GB/T 3091 | | m | | 7.05 | | | 7.34 | | |
| 1701A13B51C05BY | 焊接钢管 | DN25 | t3.25 | GB/T 3091 | | m | 1. 标准：《低压流体输送用 焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号：DN~公称口径，t~ 公称壁厚（mm） | 10.36 | | | 10.66 | | |
| 1701A13B57C05BY | 焊接钢管 | DN32 | t3.25 | GB/T 3091 | | m | | 13.33 | | | 13.63 | | |
| 1701A13B79C07BY | 焊接钢管 | DN40 | t3.50 | GB/T 3091 | | m | | 16.32 | | | 16.63 | | |
| 1701A13B53C07BY | 焊接钢管 | DN50 | t3.50 | GB/T 3091 | | m | | 20.93 | | | 21.24 | | |
| 1701A13B77C09BY | 焊接钢管 | DN65 | t3.75 | GB/T 3091 | | m | | 28.29 | | | 28.62 | | |
| 1701A13B61C11BY | 焊接钢管 | DN80 | t4.00 | GB/T 3091 | | m | | 35.45 | | | 35.80 | | |
| 1701A13B63C11BY | 焊接钢管 | DN100 | t4.00 | GB/T 3091 | | m | | 45.52 | | | 47.76 | | |
| 1701A13B81C13BY | 焊接钢管 | DN125 | t4.50 | GB/T 3091 | | m | | 64.08 | | | 66.36 | | |
| 1701A13B71C13BY | 焊接钢管 | DN150 | t4.50 | GB/T 3091 | | m | | 76.05 | | | 78.35 | | |
| 1701A13B73C15BY | 焊接钢管 | DN200 | t6.00 | GB/T 3091 | | m | | 135.23 | | | 138.11 | | |
| 1701A13B66C17BY | 焊接钢管 | DN250 | t8.00 | GB/T 3091 | | m | | 250.06 | | | 252.14 | | |
| 1701A13B75C19BY | 焊接钢管 | DN300 | t8.50 | GB/T 3091 | | m | | 285.79 | | | 287.21 | | |
| 1701A13B49C21BY | 焊接钢管 | DN350 | t9.00 | GB/T 3091 | | m | | 368.28 | | | 369.35 | | |
| 1701A13B54C23BY | 焊接钢管 | DN400 | t9.50 | GB/T 3091 | | m | | 433.78 | | | 436.17 | | |
| 1701A13B47C23BY | 焊接钢管 | DN450 | t9.50 | GB/T 3091 | | m | | 516.28 | | | 518.33 | | |
| 1701A13B56C25BY | 焊接钢管 | DN500 | t10.00 | GB/T 3091 | | m | | 583.47 | | | 585.24 | | |
| 1701A13B58C27BY | 焊接钢管 | DN600 | t10.50 | GB/T 3091 | | m | | 753.58 | | | 756.01 | | |
| 1701A13B45C29BY | 焊接钢管 | DN700 | t11.00 | GB/T 3091 | | m | | 884.57 | | | 886.45 | | |
| 1701A13B43C31BY | 焊接钢管 | DN800 | t11.50 | GB/T 3091 | | m | | 984.94 | | | 986.41 | | |
| 1701A13B85C33BY | 焊接钢管 | DN900 | t12.00 | GB/T 3091 | | m | | 1116.77 | | | 1117.69 | | |
| 1701A13B87C35BY | 焊接钢管 | DN1000 | t12.50 | GB/T 3091 | | m | | 1235.85 | | | 1236.27 | | |
| 1703A03B05C01BT | 镀锌钢管 | DN15 | t2.75 | GB/T 3091 | | t | | 5380.79 | 5395.48 | | 5479.10 | | |
| 1703A03B06C01BT | 镀锌钢管 | DN20 | t2.75 | GB/T 3091 | | t | | 5312.99 | 5348.02 | | 5411.30 | | |
| 1703A03B07C03BT | 镀锌钢管 | DN25 | t3.25 | GB/T 3091 | | t | | 5083.62 | 5088.14 | | 5181.92 | | |
| 1703A03B08C03BT | 镀锌钢管 | DN32 | t3.25 | GB/T 3091 | | t | | 5049.72 | 5054.24 | | 5148.02 | | |
| 1703A03B09C05BT | 镀锌钢管 | DN40 | t3.50 | GB/T 3091 | | t | | 4885.88 | 4909.60 | | 4984.18 | | |
| 1703A03B10C05BT | 镀锌钢管 | DN50 | t3.50 | GB/T 3091 | | t | | 4920.90 | 4963.84 | | 5019.21 | | |
| 1703A03B11C07BT | 镀锌钢管 | DN65 | t3.75 | GB/T 3091 | | t | | 4734.46 | 4757.06 | | 4829.38 | | |
| 1703A03B03C09BT | 镀锌钢管 | DN80 | t4.00 | GB/T 3091 | | t | | 4711.86 | 4734.46 | | 4806.78 | | |
| 1703A03B12C09BT | 镀锌钢管 | DN100 | t4.00 | GB/T 3091 | | t | | 4693.79 | 4717.51 | | 4788.70 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-----------------------|---|---|---------|--|---------|---------|--|--|
| 1703A03B13C11BT | 镀锌钢管 | DN125 t4.50 GB/T 3091 | t | 1. 标准:《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2. 代号:Φ~管道外径, δ~管道壁厚(mm) | 5051.98 | | 5084.75 | 5146.89 | | |
| 1703A03B14C11BT | 镀锌钢管 | DN150 t4.50 GB/T 3091 | t | | 5080.23 | | 5101.69 | 5175.14 | | |
| 1703A03B15C11BT | 镀锌钢管 | DN200 t4.50 GB/T 3091 | t | | 5192.09 | | 5212.43 | 5287.01 | | |
| 1707A03B72BT | 无缝钢管 | Φ32 δ3.5 GB/T 8163 | t | | 5415.28 | | | | | |
| 1707A03B11BT | 无缝钢管 | Φ38 δ3.5 GB/T 8163 | t | | 5203.39 | | | | | |
| 1707A03B55BT | 无缝钢管 | Φ42 δ3.5 GB/T 8163 | t | | 5006.84 | | | | | |
| 1707A03B13BT | 无缝钢管 | Φ45 δ3.5 GB/T 8163 | t | | 5546.63 | | | | | |
| 1707A03B92BT | 无缝钢管 | Φ50 δ3.5 GB/T 8163 | t | | 5808.37 | | | | | |
| 1707A03B15BT | 无缝钢管 | Φ54 δ3.5 GB/T 8163 | t | | 4879.33 | | | | | |
| 1707A03B69BT | 无缝钢管 | Φ57 δ3.5 GB/T 8163 | t | | 4879.33 | | | | | |
| 1707A03B17BT | 无缝钢管 | Φ60 δ4.0 GB/T 8163 | t | | 4925.35 | | | | | |
| 1707A03B19BT | 无缝钢管 | Φ63.5 δ4.0 GB/T 8163 | t | | 4925.35 | | | | | |
| 1707A03B21BT | 无缝钢管 | Φ68 δ4.0 GB/T 8163 | t | | 4879.33 | | | | | |
| 1707A03B23BT | 无缝钢管 | Φ70 δ4.0 GB/T 8163 | t | | 4891.79 | | | | | |
| 1707A03B25BT | 无缝钢管 | Φ73 δ4.0 GB/T 8163 | t | | 5370.21 | | | | | |
| 1707A03B27BT | 无缝钢管 | Φ76 δ4.0 GB/T 8163 | t | | 4890.83 | | | | | |
| 1707A03B29BT | 无缝钢管 | Φ83 δ4.0 GB/T 8163 | t | | 4929.18 | | | | | |
| 1707A03B99BT | 无缝钢管 | Φ89 δ4.0 GB/T 8163 | t | | 4891.79 | | | | | |
| 1707A03B31BT | 无缝钢管 | Φ95 δ4.5 GB/T 8163 | t | | 4891.79 | | | | | |
| 1707A03B76BT | 无缝钢管 | Φ102 δ4.5 GB/T 8163 | t | | 4891.79 | | | | | |
| 1707A03B50BT | 无缝钢管 | Φ108 δ4.5 GB/T 8163 | t | | 4891.79 | | | | | |
| 1707A03B33BT | 无缝钢管 | Φ114 δ5.0 GB/T 8163 | t | | 4891.79 | | | | | |
| 1707A03B35BT | 无缝钢管 | Φ121 δ5.0 GB/T 8163 | t | | 4930.14 | | | | | |
| 1707A03B37BT | 无缝钢管 | Φ127 δ5.0 GB/T 8163 | t | | 4930.14 | | | | | |
| 1707A03B39BT | 无缝钢管 | Φ133 δ5.5 GB/T 8163 | t | | 4939.73 | | | | | |
| 1707A03B41BT | 无缝钢管 | Φ140 δ5.5 GB/T 8163 | t | | 4987.67 | | | | | |
| 1707A03B43BT | 无缝钢管 | Φ146 δ5.5 GB/T 8163 | t | | 4987.67 | | | | | |
| 1707A03B45BT | 无缝钢管 | Φ152 δ5.5 GB/T 8163 | t | | 4987.67 | | | | | |
| 1707A03B80BT | 无缝钢管 | Φ159 δ6.0 GB/T 8163 | t | | 4930.14 | | | | | |
| 1707A03B47BT | 无缝钢管 | Φ168 δ6.0 GB/T 8163 | t | | 4930.14 | | | | | |
| 1707A03B49BT | 无缝钢管 | Φ180 δ6.0 GB/T 8163 | t | | 4987.67 | | | | | |
| 1707A03B02BT | 无缝钢管 | Φ194 δ6.0 GB/T 8163 | t | | 4987.67 | | | | | |
| 1707A03B82BT | 无缝钢管 | Φ203 δ6.0 GB/T 8163 | t | | 5093.13 | | | | | |
| 1707A03B52BT | 无缝钢管 | Φ219 δ8.0 GB/T 8163 | t | | 4968.49 | | | | | |
| 1707A03B04BT | 无缝钢管 | Φ245 δ8.0 GB/T 8163 | t | | 5120.94 | | | | | |
| 1707A03B06BT | 无缝钢管 | Φ273 δ8.0 GB/T 8163 | t | | 5075.87 | | | | | |
| 1707A03B08BT | 无缝钢管 | Φ299 δ8.0 GB/T 8163 | t | | 5373.09 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------------------------|---|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| 1707A03B10BT | 无缝钢管 | Φ325 δ 10.0 GB/T 8163 | t | | 5064.37 | | | | | | |
| 1707A03B12BT | 无缝钢管 | Φ351 δ 10.0 GB/T 8163 | t | | 5064.37 | | | | | | |
| 1707A03B58BT | 无缝钢管 | Φ377 δ 10.0 GB/T 8163 | t | | 5114.22 | | | | | | |
| 1707A03B14BT | 无缝钢管 | Φ402 δ 12.0 GB/T 8163 | t | | 5114.22 | | | | | | |
| 1707A03B16BT | 无缝钢管 | Φ426 δ 12.0 GB/T 8163 | t | | 5064.37 | | | | | | |
| 1707A03B18BT | 无缝钢管 | Φ459 δ 12.0 GB/T 8163 | t | | 5064.37 | | | | | | |
| 1707A03B20BT | 无缝钢管 | Φ480 δ 12.0 GB/T 8163 | t | | 5064.37 | | | | | | |
| 1707A03B22BT | 无缝钢管 | Φ500 δ 14.0 GB/T 8163 | t | | 5131.48 | | | | | | |
| 1707A03B24BT | 无缝钢管 | Φ530 δ 14.0 GB/T 8163 | t | | 5064.37 | | | | | | |
| 1707A03B26BT | 无缝钢管 | Φ550 δ 14.0 GB/T 8163 | t | | 5131.48 | | | | | | |
| 1707A03B28BT | 无缝钢管 | Φ560 δ 14.0 GB/T 8163 | t | | 5064.37 | | | | | | |
| 1707A03B30BT | 无缝钢管 | Φ600 δ 16.0 GB/T 8163 | t | | 5160.25 | | | | | | |
| 1707A03B32BT | 无缝钢管 | Φ630 δ 16.0 GB/T 8163 | t | | 5323.24 | | | | | | |
| 1728A01B02C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN15 GB/T 28897 | m | | 1. 标准: 《钢塑复合管》 GB/T 28897-2021 2. 代号: SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号: PE聚乙烯, PE-RT耐热聚乙烯, PE-X交联 聚乙烯, PP聚丙烯, PVC-U硬 聚氯乙烯, PVC-C氯化聚氯乙 烯, EP环氧树脂 | 13.88 | | | | | |
| 1728A01B03C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN20 GB/T 28897 | m | 18.44 | | | | | | | |
| 1728A01B04C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN25 GB/T 28897 | m | 26.63 | | | | | | | |
| 1728A01B05C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN32 GB/T 28897 | m | 33.78 | | | | | | | |
| 1728A01B06C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN40 GB/T 28897 | m | 40.30 | | | | | | | |
| 1728A01B07C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN50 GB/T 28897 | m | 50.82 | | | | | | | |
| 1728A01B08C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN65 GB/T 28897 | m | 68.62 | | | | | | | |
| 1728A01B09C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN80 GB/T 28897 | m | 82.39 | | | | | | | |
| 1728A01B10C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN150 GB/T 28897 | m | 172.48 | | | | | | | |
| 1728A01B11C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN200 GB/T 28897 | m | 287.31 | | | | | | | |
| 1715A03B09C03BY | 铜管 | DN8 t0.76 GB/T 17791 | m | 1. 标准: 《空调与制冷设备 用铜及铜合金无缝管》GB/T 17791-2017 2. 代号: DN~公称口径, t~ 公称壁厚 (mm) | | 15.03 | | | | | |
| 1715A03B11C05BY | 铜管 | DN10 t0.89 GB/T 17791 | m | | | 20.28 | | | | | |
| 1715A03B13C07BY | 铜管 | DN15 t1.02 GB/T 17791 | m | | | 30.42 | | | | | |
| 1715A03B15C09BY | 铜管 | DN20 t1.07 GB/T 17791 | m | | | 53.70 | | | | | |
| 1715A03B17C11BY | 铜管 | DN25 t1.14 GB/T 17791 | m | | 68.41 | | | | | | |
| 1715A03B19C13BY | 铜管 | DN32 t1.27 GB/T 17791 | m | | 87.13 | | | | | | |
| 1715A03B21C15BY | 铜管 | DN40 t1.40 GB/T 17791 | m | | 139.92 | | | | | | |
| 1715A03B23C17BY | 铜管 | DN50 t1.52 GB/T 17791 | m | | 254.18 | | | | | | |
| 1715A03B25C19BY | 铜管 | DN65 t1.78 GB/T 17791 | m | | 313.50 | | | | | | |
| 1715A03B27C21BY | 铜管 | DN80 t2.54 GB/T 17791 | m | | 361.31 | | | | | | |
| 1715A03B29C23BY | 铜管 | DN100 t2.79 GB/T 17791 | m | | 708.42 | | | | | | |
| 1715A03B31C25BY | 铜管 | DN125 t3.18 GB/T 17791 | m | | 887.31 | | | | | | |
| 1715A03B33C27BY | 铜管 | DN150 t3.56 GB/T 17791 | m | | 1212.34 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|---|--|-------|--|--|--|--|--|
| 2906A18B123BY | UPVC阻燃穿线管 | PC16(中型) JG3050 | m | 1. 标准:《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2. 清单中按中型管考虑 | 1.42 | | | | | |
| 2906A18B124BY | UPVC阻燃穿线管 | PC20(中型) JG3050 | m | | 2.09 | | | | | |
| 2906A18B125BY | UPVC阻燃穿线管 | PC25(中型) JG3050 | m | | 3.05 | | | | | |
| 2906A18B126BY | UPVC阻燃穿线管 | PC32(中型) JG3050 | m | | 4.85 | | | | | |
| 2906A18B127BY | UPVC阻燃穿线管 | PC40(中型) JG3050 | m | | 7.00 | | | | | |
| 2906A20B129BY | KBG热镀锌电管 | DN16×0.8mm GB/T 20041.1 | m | 1. 标准:《电缆管理用导管系统 第1部分:通用要求》GB/T 20041.1-2015 | 2.38 | | | | | |
| 2906A20B130BY | KBG热镀锌电管 | DN20×1.0mm GB/T 20041.1 | m | | 3.25 | | | | | |
| 2906A20B131BY | KBG热镀锌电管 | DN25×1.2mm GB/T 20041.1 | m | | 5.22 | | | | | |
| 2906A20B132BY | KBG热镀锌电管 | DN32×1.4mm GB/T 20041.1 | m | | 8.20 | | | | | |
| 2906A20B133BY | KBG热镀锌电管 | DN40×1.6mm GB/T 20041.1 | m | | 10.40 | | | | | |
| 2906A01B129BY | JDG热镀锌电管 | DN16×0.8mm T/CECS 120 | m | 1. 标准:《套接紧定式钢管电线管路施工及验收规程》T/CECS 120-2021 | 2.38 | | | | | |
| 2906A01B130BY | JDG热镀锌电管 | DN20×1.0mm T/CECS 120 | m | | 3.15 | | | | | |
| 2906A01B131BY | JDG热镀锌电管 | DN25×1.2mm T/CECS 120 | m | | 5.22 | | | | | |
| 2906A01B132BY | JDG热镀锌电管 | DN32×1.4mm T/CECS 120 | m | | 8.20 | | | | | |
| 2906A01B133BY | JDG热镀锌电管 | DN40×1.6mm T/CECS 120 | m | | 10.40 | | | | | |
| 2906A76B134BY | PE多孔梅花管 | 5×26mm YD/T 841.5 | m | 1、根据《地下通信管道用塑料管 第5部分:梅花管》YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业标准:YD/T 841.5-2016的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。 | 9.70 | | | | | |
| 2906A76B135BY | PE多孔梅花管 | 5×28mm YD/T 841.5 | m | | 11.16 | | | | | |
| 2906A76B136BY | PE多孔梅花管 | 5×32mm YD/T 841.5 | m | | 12.64 | | | | | |
| 2906A76B137BY | PE多孔梅花管 | 7×32mm YD/T 841.5 | m | | 14.88 | | | | | |
| 2906A77B138BY | 电力电缆保护管PVC-C | DN100×3.0mm QB/T 2479 | m | | 11.16 | | | | | |
| 2906A77B139BY | 电力电缆保护管PVC-C | DN100×4.5mm QB/T 2479 | m | | 13.27 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------------------------|---|---|-------|--|--|--|--|--|
| 2906A77B140BY | 电力电缆保护管PVC-C | DN150×3.0mm QB/T 2479 | m | 1、标准：QB/T 2479-2005 | 16.90 | | | | | |
| 2906A77B141BY | 电力电缆保护管PVC-C | DN150×5.0mm QB/T 2479 | m | | 25.67 | | | | | |
| 2906A77B142BY | 电力电缆保护管PVC-C | DN200×5.0mm QB/T 2479 | m | | 35.00 | | | | | |
| 2906A78B138BY | 电力电缆保护管MPP | DN100×3.0mm DL/T 802.8 | m | MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： | 19.42 | | | | | |
| 2906A78B139BY | 电力电缆保护管MPP | DN100×4.5mm DL/T 802.8 | m | | 24.20 | | | | | |
| 2906A78B140BY | 电力电缆保护管MPP | DN150×3.0mm DL/T 802.8 | m | 1、DL/T 802.8-2014 电力电缆用导管技术条件 第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管 | 30.10 | | | | | |
| 2906A78B141BY | 电力电缆保护管MPP | DN150×5.0mm DL/T 802.8 | m | | 37.26 | | | | | |
| 2906A78B142BY | 电力电缆保护管MPP | DN200×5.0mm DL/T 802.8 | m | | 46.29 | | | | | |

| 电线电缆及光纤光缆 | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------------|------|---|--------|----|-------|--------|-----|----|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 2811A17B310BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1 | m | 1. 标准: 《额定电压1KV (Um=1.2KV) 到35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分: 额定电压1KV (Um=1.2KV) 和3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706.1-2020 2. 代号: 电缆型号: YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆, VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号: T~铜导体(可省略), L~铝导体 绝缘代号: YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号: V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV): 0.6/1 4. 芯数: 3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm ²): 2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240 | 8.84 | | | 8.85 | | |
| 2811A17B311BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1 | m | | 13.20 | | | 13.23 | | |
| 2811A17B312BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1 | m | | 19.16 | | | 19.22 | | |
| 2811A17B313BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1 | m | | 30.78 | | | 30.76 | | |
| 2811A17B314BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1 | m | | 47.94 | | | 48.38 | | |
| 2811A17B315BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1 | m | | 73.45 | | | 73.12 | | |
| 2811A17B316BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1 | m | | 101.81 | | | 101.86 | | |
| 2811A17B317BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1 | m | | 137.98 | | | 138.46 | | |
| 2811A17B318BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1 | m | | 201.95 | | | 202.28 | | |
| 2811A17B319BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1 | m | | 274.88 | | | 275.03 | | |
| 2811A17B320BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1 | m | | 347.84 | | | 347.62 | | |
| 2811A17B321BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1 | m | | 429.52 | | | 429.08 | | |
| 2811A17B322BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1 | m | | 534.69 | | | 535.59 | | |
| 2811A17B323BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1 | m | | 691.19 | | | 691.28 | | |
| 2811A17B324BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1 | m | | 10.71 | | | 10.63 | | |
| 2811A17B325BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1 | m | | 16.25 | | | 16.29 | | |
| 2811A17B326BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1 | m | | 23.31 | | | 23.34 | | |
| 2811A17B327BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1 | m | 39.45 | | | 39.72 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|------------------------------|---|--------|--|-------|--------|-------|-------|
| 2811A17B328BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1 | m | 60.54 | | | 60.63 | | |
| 2811A17B329BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1 | m | 91.26 | | | 91.33 | | |
| 2811A17B330BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1 | m | 130.22 | | | 130.62 | | |
| 2811A17B331BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1 | m | 180.80 | | | 181.19 | | |
| 2811A17B332BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1 | m | 250.89 | | | 251.26 | | |
| 2811A17B333BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1 | m | 343.86 | | | 344.25 | | |
| 2811A17B334BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1 | m | 434.02 | | | 434.48 | | |
| 2811A17B335BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1 | m | 530.68 | | | 530.43 | | |
| 2811A17B336BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1 | m | 680.49 | | | 680.85 | | |
| 2811A17B337BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1 | m | 863.83 | | | 863.59 | | |
| 2811A13B95BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1 | m | 10.39 | | 10.23 | 10.36 | 10.73 | 10.73 |
| 2811A13B96BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1 | m | 15.30 | | 15.31 | 15.30 | 15.03 | 15.03 |
| 2811A13B97BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1 | m | 21.35 | | 21.41 | 21.16 | 21.02 | 21.02 |
| 2811A13B98BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1 | m | 35.34 | | 33.40 | 35.36 | 36.31 | 36.31 |
| 2811A13B99BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1 | m | 53.23 | | 52.90 | 52.81 | 52.35 | 52.35 |
| 2811A13B338BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1 | m | 72.41 | | | 72.28 | | |
| 2811A13B339BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1 | m | 100.96 | | | 101.19 | | |
| 2811A13B340BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1 | m | 134.80 | | | 134.44 | | |
| 2811A13B341BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1 | m | 196.41 | | | 195.95 | | |
| 2811A13B342BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1 | m | 271.43 | | | 271.80 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|------------------------------------|---|--|--------|--|--------|--------|--------|--------|
| 2811A13B343BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1 | m | | 341.96 | | | 342.43 | | |
| 2811A13B344BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1 | m | | 426.02 | | | 426.23 | | |
| 2811A13B345BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1 | m | | 526.96 | | | 527.40 | | |
| 2811A13B346BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1 | m | | 687.58 | | | 688.09 | | |
| 2811A13B347BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1 | m | | 14.83 | | | 14.84 | | |
| 2811A13B348BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1 | m | | 21.12 | | | 21.01 | | |
| 2811A13B349BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1 | m | | 35.80 | | | 35.79 | | |
| 2811A13B350BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1 | m | | 55.32 | | | 55.15 | | |
| 2811A13B100BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1 | m | | 99.51 | | 98.53 | 99.90 | 103.97 | 103.97 |
| 2811A13B101BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1 | m | | 132.35 | | 132.37 | 132.29 | 140.34 | 140.34 |
| 2811A13B102BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1 | m | | 182.35 | | | 182.45 | | |
| 2811A13B103BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1 | m | | 236.40 | | | 235.94 | | |
| 2811A13B104BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1 | m | | 335.02 | | | 335.04 | | |
| 2811A13B105BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1 | m | | 439.55 | | | 438.98 | | |
| 2811A13B106BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1 | m | | 532.95 | | | 531.98 | | |
| 2811A13B107BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1 | m | | 665.48 | | | 664.30 | | |
| 2811A13B351BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1 | m | | 799.40 | | | 799.87 | | |
| 2811A13B108BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1 | m | | 12.60 | | | 12.60 | | |
| 2811A13B109BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1 | m | | 19.21 | | | 19.26 | | |
| 2811A13B110BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1 | m | | 27.27 | | | 27.34 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A13B111BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1 | m | | 43.87 | | | 43.80 | | |
| 2811A13B112BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1 | m | | 68.57 | | | 68.68 | | |
| 2811A13B352BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1 | m | | 92.02 | | | 92.03 | | |
| 2811A13B353BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1 | m | | 131.42 | | | 131.77 | | |
| 2811A13B354BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1 | m | | 182.06 | | | 182.31 | | |
| 2811A13B355BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1 | m | | 246.79 | | | 246.44 | | |
| 2811A13B356BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1 | m | | 338.57 | | | 338.20 | | |
| 2811A13B357BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1 | m | | 428.66 | | | 428.53 | | |
| 2811A13B358BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1 | m | | 536.76 | | | 537.01 | | |
| 2811A13B359BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1 | m | | 672.95 | | | 672.83 | | |
| 2811A13B360BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1 | m | | 877.45 | | | 876.76 | | |
| 2811A21B361BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666 | m | 1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃耐火 | 10.31 | | | 10.32 | | |
| 2811A21B206BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666 | m | | 17.50 | | | 17.55 | | |
| 2811A21B207BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666 | m | | 24.94 | | | 24.98 | | |
| 2811A21B208BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666 | m | | 39.71 | | | 39.92 | | |
| 2811A21B362BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666 | m | | 52.12 | | | 51.97 | | |
| 2811A21B363BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666 | m | | 80.78 | | | 81.01 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A21B364BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666 | m | | 110.89 | | | 111.19 | | |
| 2811A21B365BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666 | m | | 151.64 | | | 151.99 | | |
| 2811A21B366BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666 | m | | 214.60 | | | 214.57 | | |
| 2811A21B367BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666 | m | | 293.36 | | | 293.73 | | |
| 2811A21B368BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666 | m | | 372.04 | | | 372.82 | | |
| 2811A21B369BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666 | m | | 459.46 | | | 459.51 | | |
| 2811A21B370BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666 | m | | 568.30 | | | 568.86 | | |
| 2811A21B371BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666 | m | | 740.86 | | | 741.39 | | |
| 2811A21B372BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666 | m | | 18.07 | | | 18.12 | | |
| 2811A21B373BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666 | m | | 25.20 | | | 25.25 | | |
| 2811A21B374BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666 | m | | 39.86 | | | 40.02 | | |
| 2811A21B375BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 19666 | m | | 60.40 | | | 60.61 | | |
| 2811A21B209BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666 | m | | 111.68 | | | 111.64 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|---|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A21B210BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666 | m | 125.24 | | | 124.62 | | |
| 2811A21B211BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666 | m | 174.88 | | | 174.51 | | |
| 2811A21B212BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666 | m | 254.99 | | | 254.76 | | |
| 2811A21B213BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666 | m | 332.71 | | | 332.90 | | |
| 2811A21B376BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666 | m | 425.02 | | | 425.56 | | |
| 2811A21B377BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666 | m | 514.74 | | | 515.45 | | |
| 2811A21B214BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666 | m | 672.94 | | | 672.41 | | |
| 2811A21B378BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666 | m | 821.59 | | | 822.44 | | |
| 2811A21B215BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666 | m | 14.30 | | | 14.29 | | |
| 2811A21B379BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666 | m | 19.30 | | | 19.34 | | |
| 2811A21B216BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666 | m | 30.02 | | | 30.14 | | |
| 2811A21B217BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666 | m | 44.87 | | | 44.74 | | |
| 2811A21B218BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666 | m | 68.03 | | | 68.08 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A21B380BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666 | m | | 101.20 | | | 101.46 | | |
| 2811A21B381BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666 | m | | 135.49 | | | 134.99 | | |
| 2811A21B382BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666 | m | | 193.91 | | | 193.92 | | |
| 2811A21B383BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666 | m | | 282.01 | | | 282.18 | | |
| 2811A21B384BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666 | m | | 386.26 | | | 386.34 | | |
| 2811A21B385BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666 | m | | 484.62 | | | 485.08 | | |
| 2811A21B386BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666 | m | | 607.30 | | | 608.10 | | |
| 2811A21B387BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666 | m | | 753.22 | | | 753.09 | | |
| 2811A21B388BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666 | m | | 965.99 | | | 965.64 | | |
| 2811A21B389BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666 | m | | 9.07 | | | 9.07 | | |
| 2811A21B390BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666 | m | 1. 标准：《阻燃和耐火电线 电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟 阻燃A级、B级、C级 | 13.64 | | | 13.63 | | |
| 2811A23B219BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666 | m | | 23.51 | | | 23.49 | | |
| 2811A23B220BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666 | m | | 37.62 | | | 37.68 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A23B221BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666 | m | | 58.39 | | | 58.53 | | |
| 2811A23B391BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666 | m | | 80.46 | | | 80.72 | | |
| 2811A23B392BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666 | m | | 111.14 | | | 111.40 | | |
| 2811A23B393BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666 | m | | 151.53 | | | 151.81 | | |
| 2811A23B394BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666 | m | | 216.35 | | | 215.94 | | |
| 2811A23B395BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666 | m | | 295.95 | | | 295.91 | | |
| 2811A23B396BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666 | m | | 376.00 | | | 376.16 | | |
| 2811A23B397BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666 | m | | 464.92 | | | 465.17 | | |
| 2811A23B398BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666 | m | | 580.50 | | | 580.42 | | |
| 2811A23B399BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666 | m | | 759.52 | | | 760.03 | | |
| 2811A23B400BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666 | m | | 16.52 | | | 16.53 | | |
| 2811A23B401BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666 | m | | 24.08 | | | 24.15 | | |
| 2811A23B402BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666 | m | | 38.32 | | | 38.42 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A23B403BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×16+1×10 GB/T 19666 | m | | 61.24 | | | 61.25 | | |
| 2811A23B222BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666 | m | | 101.25 | | | 101.36 | | |
| 2811A23B404BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666 | m | | 123.19 | | | 123.07 | | |
| 2811A23B405BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666 | m | | 172.45 | | | 172.72 | | |
| 2811A23B406BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666 | m | | 244.64 | | | 244.64 | | |
| 2811A23B407BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666 | m | | 333.86 | | | 334.22 | | |
| 2811A23B408BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666 | m | | 427.85 | | | 427.82 | | |
| 2811A23B409BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666 | m | | 519.53 | | | 519.48 | | |
| 2811A23B410BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666 | m | | 653.07 | | | 652.77 | | |
| 2811A23B411BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666 | m | | 842.93 | | | 842.89 | | |
| 2811A23B412BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666 | m | | 11.94 | | | 12.01 | | |
| 2811A23B223BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666 | m | | 19.90 | | | 20.00 | | |
| 2811A23B226BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666 | m | | 28.35 | | | 28.40 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A23B227BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666 | m | | 41.51 | | | 41.40 | | |
| 2811A23B413BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666 | m | | 64.90 | | | 64.94 | | |
| 2811A23B414BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666 | m | | 101.83 | | | 101.90 | | |
| 2811A23B415BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666 | m | | 139.83 | | | 140.32 | | |
| 2811A23B416BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666 | m | | 190.17 | | | 190.48 | | |
| 2811A23B417BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666 | m | | 281.59 | | | 281.86 | | |
| 2811A23B418BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666 | m | | 385.77 | | | 385.96 | | |
| 2811A23B419BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666 | m | | 484.56 | | | 484.87 | | |
| 2811A23B420BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666 | m | | 598.84 | | | 598.68 | | |
| 2811A23B421BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666 | m | | 743.60 | | | 743.34 | | |
| 2811A23B228BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666 | m | | 953.48 | | | 953.86 | | |
| 2811A27B422BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3 | m | | 10.45 | | | 10.43 | | |
| 2811A27B423BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3 | m | | 15.68 | | | 15.71 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A27B424BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3 | m | 1. 标准：《挤包绝缘电力电 缆及附件》GB/T 12706.3- 2020 2. 电缆型号：YJV22~交联聚 乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙 烯护套电力电缆 | 20.57 | | | 20.57 | | |
| 2811A27B425BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3 | m | | 33.67 | | | 33.68 | | |
| 2811A27B244BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3 | m | | 51.21 | | | 51.13 | | |
| 2811A27B426BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3 | m | | 79.41 | | | 79.75 | | |
| 2811A27B427BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3 | m | | 109.99 | | | 110.32 | | |
| 2811A27B428BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3 | m | | 144.85 | | | 144.35 | | |
| 2811A27B245BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3 | m | | 217.65 | | | 216.80 | | |
| 2811A27B429Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3 | m | | 286.11 | | | 285.80 | | |
| 2811A27B430Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3 | m | | 362.96 | | | 363.13 | | |
| 2811A27B246BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.3 | m | | 458.68 | | | 458.43 | | |
| 2811A27B431Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×185 GB/T 12706.3 | m | | 556.20 | | | 556.37 | | |
| 2811A27B247BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.3 | m | | 743.49 | | | 743.21 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------|---|---|--------|--|--|--------|--|--|
| 2811A23B432BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3 | m | 1. 标准: 《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号: (1)YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 (2)ZR-YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | 152.16 | | | 152.21 | | |
| 2811A23B433BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×70 GB/T 12706.3 | m | | 196.99 | | | 196.26 | | |
| 2811A23B434BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3 | m | | 265.71 | | | 265.42 | | |
| 2811A23B435BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3 | m | | 329.09 | | | 328.36 | | |
| 2811A23B436BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3 | m | | 398.70 | | | 398.28 | | |
| 2811A23B437BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3 | m | | 641.69 | | | 641.44 | | |
| 2811A23B438BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3 | m | | 786.37 | | | 785.69 | | |
| 2811A23B439BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3 | m | | 995.75 | | | 995.44 | | |
| 2811A23B440BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3 | m | | 154.47 | | | 154.16 | | |
| 2811A23B441BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3 | m | | 268.40 | | | 267.57 | | |
| 2811A23B442BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3 | m | | 336.55 | | | 336.29 | | |
| 2811A23B443BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3 | m | | 406.12 | | | 406.18 | | |
| 2811A23B444BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3 | m | | 645.05 | | | 643.88 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------|---|---|---|------|------|---------|------|--|
| 2811A23B445BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3 | m | | 795.46 | | | 794.35 | | |
| 2811A23B446BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3 | m | | 1006.15 | | | 1005.57 | | |
| 2803A57B61BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-1.5mm ² JB/T 8734 | m | 1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线》JB/T 8734.2-2016;《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》JB/T 8734.3-2016 2. 型号: BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. 额定电压(V): 450/750 4. 芯数: 单芯 5. 标称截面积(mm ²): 1.5-400 燃烧特性代号: Z~单根阻燃, N~耐火 ZA~阻燃A类; ZB~阻燃B类; ZC~阻燃C类; ZD~阻燃D类 | 1.18 | | | 1.18 | | |
| 2803A57B63BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5mm ² JB/T 8734 | m | | 2.00 | | | 2.00 | | |
| 2803A57B65BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4mm ² JB/T 8734 | m | | 3.32 | | | 3.32 | | |
| 2803A57B73BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6mm ² JB/T 8734 | m | | 4.93 | | | 4.94 | | |
| 2803A57B83BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-10mm ² JB/T 8734 | m | | 7.89 | | | 7.89 | | |
| 2803A57B69BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-25mm ² JB/T 8734 | m | | 17.65 | | | 17.64 | | |
| 2803A57B71BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-35mm ² JB/T 8734 | m | | 23.75 | | | 23.67 | | |
| 2803A57B447BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-50mm ² JB/T 8734 | m | | 35.72 | | | 35.70 | | |
| 2803A57B448BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-70mm ² JB/T 8734 | m | | 49.81 | | | 49.90 | | |
| 2803A57B449BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-95mm ² JB/T 8734 | m | | 69.11 | | | 69.12 | | |
| 2803A57B450BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-120mm ² JB/T 8734 | m | | 85.34 | | | 85.27 | | |
| 2803A57B451BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-150mm ² JB/T 8734 | m | | 106.69 | | | 106.60 | | |
| 2803A57B452BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-185mm ² JB/T 8734 | m | | 131.57 | | | 131.70 | | |
| 2803A57B453BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-240mm ² JB/T 8734 | m | | 172.86 | | | 172.87 | | |
| 2811A33B286BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-2.5mm ² JB/T 10491 | m | | 1. 标准:《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号: WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级 3. 额定电压(V): 450/750 | 1.93 | | 1.97 | 1.93 | |
| 2811A33B287BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-4mm ² JB/T 10491 | m | 3.06 | | | 3.12 | 3.06 | | |
| 2811A33B288BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-6mm ² JB/T 10491 | m | 4.85 | | | 4.87 | 4.87 | | |
| 2811A33B289BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-10mm ² JB/T 10491 | m | 7.82 | | | 7.80 | 7.85 | | |
| 2811A33B454BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-16mm ² JB/T 10491 | m | 12.47 | | | | 12.51 | | |
| 2811A33B455BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-25mm ² JB/T 10491 | m | 19.17 | | | | 19.27 | | |
| 2811A33B456BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-35mm ² JB/T 10491 | m | 24.92 | | | | 25.00 | | |
| 2811A33B457BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-50mm ² JB/T 10491 | m | 34.00 | | | | 34.10 | | |
| 2811A33B458BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-70mm ² JB/T 10491 | m | 49.91 | | | | 50.10 | | |
| 2811A33B459BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-95mm ² JB/T 10491 | m | 69.03 | | | | 69.31 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|---|---|--------|--|------|--------|--|--|
| 2811A33B460BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-120mm ² JB/T 10491 | m | 84.94 | | | 85.12 | | |
| 2811A33B461BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-150mm ² JB/T 10491 | m | 106.19 | | | 106.42 | | |
| 2811A33B462BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-185mm ² JB/T 10491 | m | 131.68 | | | 132.11 | | |
| 2811A33B463BY | 交联聚烯烃绝缘电线 | BYJ-240mm ² JB/T 10491 | m | 175.72 | | | 175.67 | | |
| 2811A25B464BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491 | m | 1.42 | | | 1.42 | | |
| 2811A25B465BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491 | m | 2.03 | | | 2.03 | | |
| 2811A25B466BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-4mm ² JB/T 10491 | m | 3.34 | | | 3.35 | | |
| 2811A25B467BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-6mm ² JB/T 10491 | m | 5.07 | | | 5.09 | | |
| 2811A25B468BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-10mm ² JB/T 10491 | m | 8.43 | | | 8.46 | | |
| 2811A25B469BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-16mm ² JB/T 10491 | m | 13.22 | | | 13.26 | | |
| 2811A25B470BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-25mm ² JB/T 10491 | m | 20.30 | | | 20.36 | | |
| 2811A25B471BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-35mm ² JB/T 10491 | m | 26.54 | | | 26.58 | | |
| 2811A25B472BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-50mm ² JB/T 10491 | m | 36.50 | | | 36.61 | | |
| 2811A25B473BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-70mm ² JB/T 10491 | m | 52.49 | | | 52.34 | | |
| 2811A25B474BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-95mm ² JB/T 10491 | m | 72.27 | | | 72.28 | | |
| 2811A25B475BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-120mm ² JB/T 10491 | m | 91.32 | | | 91.62 | | |
| 2811A25B476BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-150mm ² JB/T 10491 | m | 113.31 | | | 113.35 | | |
| 2811A25B477BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-185mm ² JB/T 10491 | m | 141.41 | | | 141.96 | | |
| 2811A25B478BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-240mm ² JB/T 10491 | m | 187.99 | | | 188.47 | | |
| 2811A41B304BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491 | m | 1.44 | | 1.47 | 1.44 | | |
| 2811A41B305BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491 | m | 2.20 | | 2.26 | 2.21 | | |
| 2811A41B306BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-4mm ² JB/T 10491 | m | 3.43 | | 3.50 | 3.44 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|---|---|---|--------|--|--------|--------|--|--|
| 2811A41B307BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-6mm ² JB/T 10491 | m | 1. 标准：《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分：电缆》GB/T 13033.1-2007； 2. 型式：500V电缆（轻型）；750V电缆（重型） | 5.07 | | 5.08 | 5.09 | | |
| 2811A41B308BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-10mm ² JB/T 10491 | m | | 8.29 | | 8.70 | 8.32 | | |
| 2811A41B479BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-16mm ² JB/T 10491 | m | | 13.02 | | | 13.07 | | |
| 2811A41B480BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-25mm ² JB/T 10491 | m | | 20.30 | | | 20.36 | | |
| 2811A41B481BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-35mm ² JB/T 10491 | m | | 26.54 | | | 26.58 | | |
| 2811A41B482BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-50mm ² JB/T 10491 | m | | 36.50 | | | 36.61 | | |
| 2811A41B483BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-70mm ² JB/T 10491 | m | | 52.49 | | | 52.34 | | |
| 2811A41B484BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-95mm ² JB/T 10491 | m | | 72.27 | | | 72.28 | | |
| 2811A41B485BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-120mm ² JB/T 10491 | m | | 91.32 | | | 91.62 | | |
| 2811A41B486BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-150mm ² JB/T 10491 | m | | 113.31 | | | 113.35 | | |
| 2811A41B487BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-185mm ² JB/T 10491 | m | | 141.41 | | | 141.96 | | |
| 2811A41B488BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZBN-BYJ-240mm ² JB/T 10491 | m | | 186.11 | | | 186.03 | | |
| 2841A11B53BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*6 GB/T 13033.1 | m | | 54.13 | | | 54.09 | | |
| 2841A11B55BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*10 GB/T 13033.1 | m | | 71.60 | | | 71.56 | | |
| 2841A11B57BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*16 GB/T 13033.1 | m | 101.37 | | | 101.47 | | | |
| 2841A11B59BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*1*25 GB/T 13033.1 | m | 155.28 | | | 154.83 | | | |
| 2841A11B61BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*1*35 GB/T 13033.1 | m | 195.15 | | | 194.87 | | | |
| 2841A11B63BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*1*50 GB/T 13033.1 | m | 264.49 | | | 264.56 | | | |
| 2841A11B65BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*1*70 GB/T 13033.1 | m | 378.80 | | | 378.47 | | | |
| 2841A11B67BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*1*95 GB/T 13033.1 | m | 484.32 | | | 484.83 | | | |
| 2841A11B69BY | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆 | BTTZ-4*1*120 GB/T 13033.1 | m | 581.51 | | | 581.38 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--|---|--|--------|--|--------|--------|--|--|
| 2803A75B95BY | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | Z-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666- JB/T 8734.3 | m | 1. 标准：《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘 电缆电线和软线 第3部分： 连接用软电线和软电缆》 JB/T8734.3-2016 2. 型号：RVS~铜芯聚氯乙烯 绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300 | 3.18 | | 3.28 | 3.17 | | |
| 2803A75B118BY | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | N-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666- JB/T 8734.3 | m | | 3.45 | | 3.39 | 3.43 | | |
| 2803A75B119BY | 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | ZN-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666- JB/T 8734.3 | m | | 2.71 | | 2.82 | 2.71 | | |
| 2803A77B120BY | 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | ZN-RVS-2×4.0mm ² GB/T 19666- JB/T 8734.3 | m | | 9.41 | | 9.44 | 9.41 | | |
| 2803A77B121BY | 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 | ZN-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666- JB/T 8734.3 | m | | 9.08 | | 9.15 | 9.09 | | |
| 2821A07B63BY | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 25×2×0.5 YD/T 322 | m | 1. 标准：《铜芯聚烯烃绝缘 铝塑综合护套市内通信电缆》 YD/T 322-2013 2. 型式代号：HYA~铜芯实心 聚烯烃绝缘铝塑综合护套市 内通信电缆 3. 规格代号：标称线对数 ×2×导线标称直径 4. 导线标称直径：0.5mm 5. 标称线对数：25、50、100 、200 | 16.60 | | 16.95 | 16.57 | | |
| 2821A07B64BY | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 50×2×0.5 YD/T 322 | m | | 30.61 | | 30.51 | 30.54 | | |
| 2821A07B61BY | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 100×2×0.5 YD/T 322 | m | | 58.91 | | 59.89 | 58.86 | | |
| 2821A07B65BY | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 200×2×0.5 YD/T 322 | m | | 120.51 | | 120.90 | 120.51 | | |
| 2821A05B63BY | 两芯电话线 | HJYV2×0.5 GB/T 13849.1 | m | | 0.93 | | | 0.93 | | |
| 2821A05B65BY | 四芯电话线 | HJYV2×(2×0.5) GB/T 13849.1 | m | 1.34 | | | 1.33 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|------------|--------|---|---|---------|--|--|------|--|--|
| 2821A01B67BY | 超五类非屏蔽双绞线 | UTP-5E | | m | 1. 标准: ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号: UTP~非屏蔽双绞线; FTP~屏蔽双绞线 3. 类型: 超5类、6类、超6类 | 2.08 | | | 2.07 | | |
| 2821A01B69BY | 超五类屏蔽双绞线 | FTP-5E | | m | | 2.69 | | | 2.69 | | |
| 2821A01B71BY | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 | | m | | 2.58 | | | 2.58 | | |
| 2821A01B73BY | 六类屏蔽双绞线 | FTP-6 | | m | | 3.62 | | | 3.61 | | |
| 2821A01B75BY | 5类25对非屏蔽室内线 | UTP-5-25P | 305米/轴 | 轴 | 1. 标准: ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号: UTP~非屏蔽双绞线; FTP~屏蔽双绞线 3. 规格代号: 标称线对数×2×导线标称直径 4. 导线标称直径: 0.5mm 5. 标称线对数: 25、50、100、200 | 3573.45 | | | | | |
| 2821A01B77BY | 5类50对非屏蔽室内线 | UTP-5-50P | 305米/轴 | 轴 | | 7050.51 | | | | | |
| 2821A01B79BY | 3类25对非屏蔽室外线 | UTP-3-25P | 305米/轴 | 轴 | | 3125.14 | | | | | |
| 2821A01B81BY | 3类50对非屏蔽室外线 | UTP-3-50P | 305米/轴 | 轴 | | 6544.00 | | | | | |
| 2821A01B83BY | 5类25对非屏蔽室外线 | UTP-5-25P | 305米/轴 | 轴 | | 3707.70 | | | | | |
| 2821A01B85BY | 5类50对非屏蔽室外线 | UTP-5-50P | 305米/轴 | 轴 | | 7896.37 | | | | | |
| 2821A01B87BY | 5类25对屏蔽室内线 | FTP-5-25P | 305米/轴 | 轴 | | 3418.23 | | | | | |
| 2821A01B89BY | 5类50对屏蔽室内线 | FTP-5-50P | 305米/轴 | 轴 | | 7567.45 | | | | | |
| 2821A01B91BY | 5类25对屏蔽室外线 | FTP-5-25P | 305米/轴 | 轴 | | 4459.72 | | | | | |
| 2821A01B93BY | 5类50对屏蔽室外线 | FTP-5-50P | 305米/轴 | 轴 | | 8390.61 | | | | | |
| 2825A05B81BY | 2芯皮线光缆 | GJX/Y | | m | 1. 标准: 《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2. 分类: GJ~通信用室内光缆, GY~通信用室外光缆, 3. 光纤类别: A1~多模光纤分类代号, B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示: FJV、TA、XTW 5. 芯数: 2-72 6. 型号组成: 分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别 | 0.93 | | | | | |
| 2825A05B83BY | 室内多模4芯光缆 | GJFJV-4A1 | | m | | 3.67 | | | | | |
| 2825A05B62BY | 室内多模6芯光缆 | GJFJV-6A1 | | m | | 4.10 | | | | | |
| 2825A05B63BY | 室内多模8芯光缆 | GJFJV-8A1 | | m | | 5.14 | | | | | |
| 2825A05B65BY | 室内多模12芯光缆 | GJFJV-12A1 | | m | | 6.42 | | | | | |
| 2825A05B66BY | 室内多模24芯光缆 | GJFJV-24A1 | | m | | 11.72 | | | | | |
| 2825A05B85BY | 室内单模4芯光缆 | GJFJV-4B1 | | m | | 1.82 | | | | | |
| 2825A05B87BY | 室内单模6芯光缆 | GJFJV-6B1 | | m | | 2.39 | | | | | |
| 2825A05B89BY | 室内单模8芯光缆 | GJFJV-8B1 | | m | | 2.97 | | | | | |
| 2825A05B91BY | 室内单模12芯光缆 | GJFJV-12B1 | | m | | 3.51 | | | | | |
| 2825A05B93BY | 室内单模24芯光缆 | GJFJV-24B1 | | m | | 5.84 | | | | | |
| 2825A05B95BY | 室外单模4芯光缆 | GYTA-4B1 | | m | | 2.08 | | | | | |
| 2825A07B69BY | 室外单模6芯光缆 | GYTA-6B1 | | m | | 2.51 | | | | | |
| 2825A07B70BY | 室外单模8芯光缆 | GYTA-8B1 | | m | | 3.01 | | | | | |
| 2825A07B72BY | 室外单模12芯光缆 | GYTA-12B1 | | m | | 4.31 | | | | | |
| 2825A07B73BY | 室外单模24芯光缆 | GYTA-24B1 | | m | | 4.93 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|------------------------------|---|---|-------|--|--|--|--|--|
| 2803A79B125BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330 | m | 1. 标准：《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2. 电缆型号： KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压：450/750V 4. 芯数：3、4、5、6、8 5. 标称截面积(mm ²)：1、1.5、2.5、4、6、10 | 6.77 | | | | | |
| 2803A79B136BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330 | m | | 9.87 | | | | | |
| 2803A79B142BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330 | m | | 13.46 | | | | | |
| 2803A81B147BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330 | m | | 7.92 | | | | | |
| 2803A81B158BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330 | m | | 13.46 | | | | | |
| 2803A81B164BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330 | m | | 16.51 | | | | | |
| 2803A03B113BY | 多股铜芯软线缆 | RVV2×0.5 JB/T8734.3 | m | 1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号：RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线；RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300 | 1.22 | | | | | |
| 2803A03B115BY | 多股铜芯软线缆 | RVV4×0.5 JB/T8734.3 | m | | 2.40 | | | | | |
| 2803A03B117BY | 多股铜芯软线缆 | RVV6×0.5 JB/T8734.3 | m | | 3.56 | | | | | |
| 2803A03B119BY | 多股铜芯软线缆 | RVV2×1.0 JB/T8734.3 | m | | 2.33 | | | | | |
| 2803A03B121BY | 多股铜芯软线缆 | RVV3×1.0 JB/T8734.3 | m | | 3.37 | | | | | |
| 2803A03B123BY | 多股铜芯软线缆 | RVV4×1.0 JB/T8734.3 | m | | 4.42 | | | | | |
| 2803A03B125BY | 多股铜芯软线缆 | RVV2×1.5 JB/T8734.3 | m | | 3.34 | | | | | |
| 2803A03B127BY | 多股铜芯软线缆 | RVV3×1.5 JB/T8734.3 | m | | 4.66 | | | | | |
| 2803A03B129BY | 多股铜芯软线缆 | RVV4×1.5 JB/T8734.3 | m | | 6.11 | | | | | |
| 2803A03B131BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP2×0.5 JB/T8734.3 | m | | 1.86 | | | | | |
| 2803A03B133BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP2×1.0 JB/T8734.3 | m | | 2.82 | | | | | |
| 2803A03B135BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP2×1.5 JB/T8734.3 | m | | 3.56 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------------------------|---|------|--|------|--|--|--|--|--|
| 2803A03B137BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP4×0.5 JB/T8734.3 | m | | 2.87 | | | | | | |
| 2803A03B139BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP4×1.0 JB/T8734.3 | m | | 4.95 | | | | | | |
| 2803A03B141BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP4×1.5 JB/T8734.3 | m | | 6.81 | | | | | | |
| 2803A03B143BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP6×1.0 JB/T8734.3 | m | | 6.81 | | | | | | |
| 2803A03B145BY | 多股铜芯软电线 | RVS2×0.5 JB/T8734.3 | m | | 1.28 | | | | | | |
| 2803A03B147BY | 多股铜芯软电线 | RVS2×1.0 JB/T8734.3 | m | | 1.73 | | | | | | |
| 2803A03B149BY | 多股铜芯软电线 | RVS2×1.5 JB/T8734.3 | m | | 2.54 | | | | | | |
| 2803A03B151BY | 多股铜芯软电线 | RVVSP2×0.5 JB/T8734.3 | m | | 1.75 | | | | | | |
| 2803A03B153BY | 多股铜芯软电线 | RVVSP2×1.0 JB/T8734.3 | m | | 2.91 | | | | | | |
| 2803A03B155BY | 多股铜芯软电线 | RVVSP2×1.5 JB/T8734.3 | m | | 3.76 | | | | | | |
| 2829A01B03BY | 视频同轴电缆 | SYV75-3 GB/T14864 | m | | 1. 标准:《实心聚乙烯绝缘 柔软射频电缆》GB/T14864- 2013 2. 型号:SYV~聚乙烯绝缘同 轴电缆;SYWV~物理发泡同 轴电缆 | 1.19 | | | | | |
| 2829A01B05BY | 视频同轴电缆 | SYV75-5 GB/T14864 | m | | | 2.03 | | | | | |
| 2829A01B07BY | 视频同轴电缆 | SYV75-7 GB/T14864 | m | 3.01 | | | | | | | |
| 2829A01B09BY | 射频同轴电缆 | SYWV75-5(2P)锡丝 GB/T14864 | m | 1.71 | | | | | | | |
| 2829A01B11BY | 射频同轴电缆 | SYWV75-7(2P)锡丝 GB/T14864 | m | 3.57 | | | | | | | |
| 2829A01B13BY | 射频同轴电缆 | SYWV75-9(2P)锡丝 GB/T14864 | m | 5.40 | | | | | | | |
| 2829A01B15BY | 射频同轴电缆 | SYWV75-5(4P)锡丝 GB/T14864 | m | 2.49 | | | | | | | |
| 2829A01B17BY | 射频同轴电缆 | SYWV75-7(4P)锡丝 GB/T14864 | m | 4.42 | | | | | | | |
| 2829A01B19BY | 射频同轴电缆 | SYWV75-9(4P)锡丝 GB/T14864 | m | 7.47 | | | | | | | |

| 墙砖、地砖、地板、地毯类材料 | | | | | | | | | | |
|----------------|------|---------------------|----------------|---|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 0705A01B09BW | 瓷质砖 | B I a GL GB/T 4100 | m ² | 1. 标准: 《陶瓷砖》GB/T 4100-2015 《防滑陶瓷砖》GB/T 35153-2017 《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019 | 92.37 | 92.66 | 93.79 | 93.48 | 93.79 | 93.79 |
| 0705A01B10BW | 炻瓷砖 | B I b GL GB/T 4100 | m ² | 《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011 《广场用陶瓷砖》GB/T 23458-2009 《绿色产品评价 陶瓷砖(板)》GB/T 35610-2017 | 84.34 | 92.66 | 100.56 | 99.38 | 99.44 | 99.44 |
| 0705A01B11BW | 细炻砖 | B II a GL GB/T 4100 | m ² | 2. 代号: 按成型方法分: A~挤压砖、B~干压砖; 按吸水率(E)分: I~低吸水率(a类E≤0.5%和b类0.5%<E≤3%), II~中吸水率(a类3%≤E≤6%和b类6%≤E≤10%), III~高吸水率 E>10% ; | 77.02 | 84.75 | 97.18 | 97.97 | 98.31 | 98.31 |
| 0705A01B12BW | 炻质砖 | B II b GL GB/T 4100 | m ² | 按吸水率(E)分: 瓷质砖(E≤0.5%)、炻瓷砖(0.5%<E≤3%)、细炻砖(3%<E≤6%)、炻质砖(6%≤E≤10%)、陶质砖(E>10%) ; | 70.03 | 76.84 | 101.13 | 101.68 | 101.69 | 101.69 |
| 0705A01B13BW | 陶质砖 | B III GL GB/T 4100 | m ² | 按表面特征分: GL~有釉, UGL~无釉; 按用途分: 内墙砖、外墙砖、地砖、广场砖等; 按防滑等级分: Ad、Bd~高, Cd~中, Dd~低。 选取规格600*600以内尺寸 | 61.30 | 93.79 | 97.74 | 97.77 | 99.06 | 99.06 |

| 绝热（保温）、耐火材料 | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------------------------|----------------|---|--------|------|--------|--------|-----|----|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 1509A07B01C03BV | 膨胀珍珠岩保温板 | PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298 | m ³ | 1. 标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298-2014 2. 代号：PTIP~建筑用膨胀珍珠岩保温板 3. 分类：I型~干密度不大于200kg/m ³ ，II型~干密度不大于230kg/m ³ ，III型~干密度不大于260kg/m ³ | 638.42 | | | 652.93 | | |
| 1509A07B01C05BV | 膨胀珍珠岩保温板 | PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298 | m ³ | | 597.53 | | | 609.40 | | |
| 1509A07B01C07BV | 膨胀珍珠岩保温板 | PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298 | m ³ | | 556.41 | | | 565.12 | | |
| 1503A03C55D03BV | 岩棉板 | TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975 | m ³ | 1. 标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为：TR15、TR10、TR7.5 | 684.37 | | 689.27 | 696.64 | | |
| 1503A03C53D01BV | 岩棉板 | TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975 | m ³ | | 616.17 | | 632.77 | 628.88 | | |
| 1503A09C55D03BV | 岩棉复合板 | TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975 | m ³ | | 695.60 | | 689.27 | 708.24 | | |
| 1503A09C53D01BV | 岩棉复合板 | TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975 | m ³ | | 662.65 | | 655.37 | 675.39 | | |
| 1513A43B00BV | 挤塑聚苯板 | XPS DB34/T 1949-JGJ 144 | m ³ | 1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》 | 694.19 | | 694.92 | 703.67 | | |
| 1513A45B00C01BV | 模塑聚苯板 | EPS 033级 GB/T29906-JGJ 144 | m ³ | 1. 标准：《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：EPS~模塑聚苯板 3. 性能：033级 | 526.28 | | 528.81 | 539.20 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|----------------|---|--------|--|--------|--------|--|--|
| 1523A03B03BV | 匀质改性防火保温板 | 170~200kg/m ³ ≥0.30MPa DB 34/T 2695 | m ³ | 1. 标准:《安徽省匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2016 2. 性能指标: 外墙、架空楼板:干表观密度170~200kg/m ³ , 抗压强度≥0.30MPa 屋面:干表观密度250~300kg/m ³ , 抗压强度≥ | 746.91 | | 745.76 | 760.90 | | |
| 1523A03B05BV | 匀质改性防火保温板 | 250~300kg/m ³ ≥0.40MPa DB 34/T 2695 | m ³ | | 786.21 | | 785.31 | 799.15 | | |
| 0901A01B53BW | 普通纸面石膏板 | 厚度9.5mm GB/T 9775 | m ² | 1. 标准:《纸面石膏板》(GB/T 9775-2008); 2. 分类:普通纸面石膏板、耐水纸面石膏板、耐火纸面石膏板及耐水耐火纸面石膏板; 3. 厚度(mm): 9.5、12、15、18、21、25 | 9.72 | | | | | |
| 0901A01B51BW | 普通纸面石膏板 | 厚度12mm GB/T 9775 | m ² | | 13.59 | | | | | |
| 0901A03B53BW | 耐火纸面石膏板 | 厚度9.5mm GB/T 9775 | m ² | | 12.99 | | | | | |
| 0901A03B51BW | 耐火纸面石膏板 | 厚度12mm GB/T 9775 | m ² | | 15.20 | | | | | |
| 0923A05B03BW | 矿棉吸声板 | 厚度12mm GB/T 5480 | m ² | 1. 标准:《矿物棉及其制品试验方法》(GB/T 5480-2017) | 15.28 | | | | | |
| 0923A05B05BW | 矿棉吸声板 | 厚度15mm GB/T 5480 | m ² | | 20.00 | | | | | |
| 0919A03B03BW | 无石棉硅酸钙板 | 厚度10mm JC/T 565.1 | m ² | 1. 标准:《纤维增强硅酸钙板》(JC/T 565.1-2018) 2. 产品代号: NA; 3. 抗折强度等级: R1~R5; 4. 抗冲击强度等级: C1~C5 | 24.90 | | | | | |
| 0919A03B05BW | 无石棉硅酸钙板 | 厚度12mm JC/T 565.1 | m ² | | 29.28 | | | | | |

| 五金制品 | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|--|----------------|---|-------|------|------|------|------|------|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 0927A05B19C77BW | 耐碱玻璃纤维网布 | ARNP 160g/m ² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949 | m ² | 1. 标准:《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841-2007 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013 2. 分类指标: | 3.00 | 3.50 | 3.16 | 3.90 | 3.95 | 3.95 |
| 0927A05B19C79BW | 耐碱玻璃纤维网布 | ARNP 300g/m ² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949 | m ² | 普通型: 单位面积质量≥160g/m ² , 断裂强力(经、纬向)≥1200N/50mm 加强型: 单位面积质量≥300g/m ² , 断裂强力(经、纬向)≥2000N/50mm 3. 代号:AR~耐碱玻璃; NP~涂覆处理的网布 | 4.65 | 4.63 | 4.63 | 4.65 | 4.64 | 4.64 |
| 0315A05B07C55BW | 钢板网 | 0.8mm GB/T 33275 | m ² | 1. 标准:《钢板网》GB/T 33275-2016 2. 厚度: 0.8mm、1.0mm、1.2mm | 5.80 | 6.89 | 6.78 | 7.02 | 7.01 | 7.01 |
| 0315A05B07C57BW | 钢板网 | 1.0mm GB/T 33275 | m ² | | 7.05 | 7.68 | 7.91 | 8.28 | 8.25 | 8.25 |
| 0315A05B07C58BW | 钢板网 | 1.2mm GB/T 33275 | m ² | | 8.01 | 8.93 | 9.04 | 9.62 | 9.60 | 9.60 |
| 3501A05B03BW | 复合木模板 | 1830×915×18mm GB/T 17656 | m ² | 1. 标准:《混凝土模板用胶合板》(GB/T 17656-2018); 2. 分类: 素板、涂胶板、覆膜板; | 28.94 | | | | | |
| 3503A01B03CB | 脚手架钢管 | DN50 GB/T 13793、GB/T 3091 | kg | 1. 标准:《直缝电焊钢管》GB/T 13793-2016、《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 | 4.29 | | | | | |
| 3504A11B00CB | 脚手架钢扣件 | 对接、直角、旋转 GB/T 15831 | kg | 1. 标准:《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) | 5.74 | | | | | |

| 道路桥梁专用材料 | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--|----------------|---|--------|------|--------|--------|-----|----|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 3607A15B55C01BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114 | m ² | 1. 标准:《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类:路面石、路缘石、广场石 | 82.87 | | 84.75 | 99.62 | | |
| 3607A15B57C01BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114 | m ² | | 129.96 | | 131.07 | 141.26 | | |
| 3607A15B55C03BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114-GB 50763 | m ² | | 100.21 | | 101.69 | 105.23 | | |
| 3607A15B57C03BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114-GB 50763 | m ² | | 151.60 | | 152.54 | 151.61 | | |
| 3607A15B55C05BW | 花岗岩路面石 | 五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114 | m ² | | 90.24 | | 91.53 | 101.52 | | |
| 3607A15B57C05BW | 花岗岩路面石 | 五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114 | m ² | | 140.75 | | 142.37 | 151.99 | | |
| 3607A15B55C07BW | 花岗岩路面石 | 五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114-GB 50763 | m ² | | 109.96 | | 110.73 | 112.96 | | |
| 3607A15B57C07BW | 花岗岩路面石 | 五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114-GB 50763 | m ² | | 165.08 | | 169.49 | 170.14 | | |
| 3607A17B65C09BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114 | m | | 71.95 | | 72.32 | 64.13 | | |
| 3607A17B63C09BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114 | m | | 39.92 | | 40.68 | 38.71 | | |
| 3607A17B61C09BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114 | m | | 30.95 | | 31.64 | 27.94 | | |
| 3607A17B59C09BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114 | m | | 79.96 | | 81.36 | 76.76 | | |
| 3607A17B53C11BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114 | m | | 39.92 | | 40.68 | 38.71 | | |
| 3607A17B58C11BW | 花岗岩路缘石 | 芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114 | m | | 76.33 | | 76.84 | 73.77 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|---------------------------------|----------------|--|--------|--|--------|--------|--|--|
| 3605A11B69C01BW | 透水混凝土路面砖 | PCB-A 厚度60mm N fu3.5 GB/T 25993 | m ² | 1. 标准:《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号: PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号: N~普通型, S~联锁型 4. 透水系数: A级、B级 4. 抗拉强度: fu3.0、fu3.5 | 60.28 | | | | | |
| 3601A17B02C03AK | 铸铁检查井盖 | C0700 D级400kN CJ/T 511 | 套 | 1. 标准:《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级: D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口: C0700 | 610.12 | | 632.77 | 610.13 | | |
| 3601A17B02C01AK | 铸铁检查井盖 | C0700 C级250kN CJ/T 511 | 套 | | 382.69 | | 389.83 | 383.34 | | |
| 3601A19B11C05AK | 球墨铸铁水算 | 750×450 重型 DB34/T1142 | 套 | | 408.00 | | | 407.42 | | |
| 3601A19B09C07AK | 球墨铸铁水算 | 600×400 重型 DB34/T1142 | 套 | | 297.46 | | | 296.83 | | |
| 3601A19B07C07AK | 球墨铸铁水算 | 500×300 重型 DB34/T1142 | 套 | | 231.21 | | | 231.31 | | |
| 3603A15B03BW | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(30×30) GB/T 21825 | m ² | 1. 标准:《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号: E~无碱玻璃, G~玻璃纤维土工格栅, A~沥青路面用 3. 经纬向公称强力值(kN/m): | 8.90 | | | 8.81 | | |
| 3603A15B05BW | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(50×50) GB/T 21825 | m ² | | 9.83 | | | 9.77 | | |
| 3603A15B07BW | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(60×60) GB/T 21825 | m ² | | 10.25 | | | 10.32 | | |
| 3603A15B09BW | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(70×70) GB/T 21825 | m ² | | 11.14 | | | 11.15 | | |
| 3603A15B11BW | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(80×80) GB/T 21825 | m ² | | 12.25 | | | 12.31 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------------------|----|---|--|------|--|--|--|--|
| 1331A07B55BT | 道路石油沥青 | A级70号 JTG F40 | T | 1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 沥青等级: A级、B级、C级 3. 沥青编号: 20号~160号 | 4327.83 | | | | | |
| 1331A05B57BT | 乳化沥青 | PC JTG F40 | T | 1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004); 2. 品种: PC-1、PC-2、PC-3、BC-1; 3. P为喷洒型, B为拌和型, C表示阳离 | 3389.83 | | | | | |
| 1331A08B59BT | 改性沥青 | SBS JTG F40 | T | 1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 品种: SBS、SBR、EVA、PE | 4999.90 | | | | | |
| 1331A06B61BT | 改性乳化沥青 | PCR JTG F40 | T | 1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 品种: PCR、BCR | 3952.83 | | | | | |
| 3605A11B69BW | 砂基透水砖 | 200×100×60 JG/T 376 | m2 | 1. 标准: JG/T 376-2012《砂基透水砖》; 2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料, 主要使用无机粘接剂, 通过面烧工艺制成; 3. 技术参数: 透水性能: 透水系数 $\geq 1.5 \times 10^{-2} \text{cm/s}$; 透水速率: $\geq 1.5 \text{ml}/(\text{min} \cdot \text{cm}^2)$; 透水时效/次: ≥ 10 | 101.02 | | | | | |
| 3605A11B71BW | 砂基透水砖 | 200×100×65 JG/T 376 | m2 | | 101.02 | | | | | |
| 3605A11B73BW | 砂基透水砖 | 300×150×65 JG/T 376 | m2 | | 107.03 | | | | | |
| 3605A11B75BW | 砂基透水砖 | 300×300×65 JG/T 376 | m2 | | 107.03 | | | | | |
| 3605A13B71BW | 砂基透水盲道砖 | 200×100×65 JG/T 376 | m2 | | 101.02 | | | | | |
| 3605A13B75BW | 砂基透水盲道砖 | 300×300×65 JG/T 376 | m2 | | 107.03 | | | | | |
| 3321A11B03BY | 模数式伸缩装置 | MA80型 JT/T 327 | m | | 1. 标准:《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》(JT/T 327-2016) 2. 类型: MA、MB、SC、SSA、W | 0.00 | | | | |
| 3321A11B05BY | 模数式伸缩装置 | MB160型 JT/T 327 | m | 1. 标准:《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》(JT/T 327-2016) 2. 类型: MA、MB、SC、SSA、W | 0.00 | | | | | |

| 能源材料 | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 材料编码 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 清单编制说明 | 池州市区 | 东至城区 | 石台城区 | 青阳城区 | 九华山 | |
| | | | | | | | | | 柯村 | 景区 |
| 3411A13B01BV | 水 | 施工用水 | m ³ | 执行当地自来水公司收费标准 | 5.66 | 5.33 | 5.25 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |
| 3411A01B01CA | 电 | 施工用电 | kw. h | 执行当地供电公司收费标准 | 1.31 | 1.31 | 0.78 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| 1403A01B03BZ | 柴油 | 0# | L | 执行政府指导价 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 |
| 1403A05B05BZ | 汽油 | 92# | L | 执行政府指导价 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 |
| 1403A05B07BZ | 汽油 | 95# | L | 执行政府指导价 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.43 |

2024年一季度池州市建设工程人工价格信息

| 编码 | 名称 | 计量单位 | 信息价 |
|--------------|------|------|-----|
| 0001A01B01BC | 综合工日 | 元/工日 | 157 |

备注：人工价格调整请按照《安徽省住房和城乡建设厅关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》（建标〔2021〕46号）执行。

池州市部分周转材料租赁价格信息

2024年3月

| 序号 | 材料名称 | 计量单位 | 含进项税 租赁价格(元) | 不含进项税 租赁价格(元) |
|----|------|-------|-----------------|------------------|
| 1 | 钢管 | 天/10m | 0.14 | 0.136 |
| 2 | 扣件 | 天/10只 | 0.1 | 0.097 |

注：以上价格仅供施工单位租赁时参考。不含服务费。