

池州工程造价信息

CHI ZHOU GONG CHENG ZAO JIA XIN XI

2024

第 4 期

2024

池州市建设工程造价管理站

池州工程造价信息

2024年第4期
总第302期

主 办

池州市建设工程造价管理站

协 办

池州市建设工程全过程咨询协会

地址：池州市长江南路红森大厦B座12层1207室

电话：0566-2612026

邮编：247000

发布日期：2024年5月5日

内部资料 注意保存

GONG CHENG ZAO JIA XIN XI

目 录

通知公告

- 《招标投标领域公平竞争审查规则》2024年第16号令…………… (2)

综合信息

- 香港公共工程投标报价方法建议…………… (7)
- 施工单位视角下不平衡报价策略…………… (14)
- 加氢工程预算定额标准编制研究…………… (19)

造价分析

- 池州市建设工程经济指标分析…………… (23)

价格信息

- 2024年4月份池州建设工程材料价格信息…………… (25)
- 2024年一季度池州市建筑市场人工价格信息… (180)
- 池州市部分周转材料租赁价格信息…………… (180)

《招标投标领域公平竞争审查规则》

2024年第16号令

中华人民共和国国家发展和改革委员会

中华人民共和国工业和信息化部

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

中华人民共和国水利部

中华人民共和国农业农村部

中华人民共和国商务部

国家市场监督管理总局

令

第16号

《招标投标领域公平竞争审查规则》已经2024年1月31日第8次委务会议审议通过，现予公布，自2024年5月1日起施行。

国家发展改革委主任：郑栅洁

工业和信息化部部长：金壮龙

住房城乡建设部部长：倪虹

交通运输部部长：李小鹏

水利部部长：李国英

农业农村部部长：唐仁健

商务部部长：王文涛

市场监管总局局长：罗文

2024年3月25日

招标投标领域公平竞争审查规则

第一章 总 则

第一条 为加强和规范招标投标领域公平竞争审查，维护公平竞争市场秩序，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定，制定本规则。

第二条 招标投标领域公平竞争审查工作，适用本规则。

第三条 本规则所称公平竞争审查，是指行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织（以下统称政策制定机关）对拟制定的招标投标领域涉及经营主体经济活动的规章、行政规范性文件、其他政策性文件以及具体政策措施（以下统称政策措施）是否存在排除、限制竞争情形进行审查评估的活动。

除法律、行政法规或者国务院规定的公平竞争审查例外情形，未经公平竞争审查或者经审查存在排除、限制竞争情形的，不得出台有关政策措施。

第四条 政策制定机关履行公平竞争审查职责。政策制定机关应当确定专门机构具体负责政策措施的公平竞争审查工作。

多个部门联合制定政策措施的，由牵头部门组织开展公平竞争审查，各参与部门对职责范围内的政策措施负责。

第二章 审查标准

第五条 政策制定机关应当尊重和保障招标人组织招标、选择招标代理机构、编制资格预审文件和招标文件的自主权，不得制定以下政策措施：

（一）为招标人指定招标代理机构或者违法限定招标人选择招标代理机构的方式；

（二）为招标人指定投标资格、技术、商务条件；

（三）为招标人指定特定类型的资格审查方法或者评标方法；

（四）为招标人指定具体的资格审查标准或者评标标准；

（五）为招标人指定评标委员会成员；

（六）对于已经纳入统一的公共资源交易平台体系的电子交易系统，限制招标人自主选择；

（七）强制招标人或者招标代理机构选择电子认证服务；

（八）为招标人或者招标代理机构指定特定交易工具；

（九）为招标人指定承包商（供应商）预选库、资格库或者备选名录等；

(十) 要求招标人依照本地区创新产品名单、优先采购产品名单等地方性扶持政策开展招标投标活动；

(十一) 以其他不合理条件限制招标人自主权的政策措施。

第六条 政策制定机关应当落实全国统一的市场准入条件，对经营主体参与投标活动，不得制定以下政策措施：

(一) 对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务，要求经营主体在参与投标活动前取得行政许可；

(二) 要求经营主体在本地区设立分支机构、缴纳税收社保或者与本地区经营主体组成联合体；

(三) 要求经营主体取得本地区业绩或者奖项；

(四) 要求经营主体取得培训合格证、上岗证等特定地区或者特定行业组织颁发的相关证书；

(五) 要求经营主体取得特定行业组织成员身份；

(六) 以其他不合理条件限制经营主体参与投标的政策措施。

第七条 政策制定机关制定标准招标文件（示范文本）和标准资格预审文件（示范文本），应当平等对待不同地区、所有制形式的经营主体，不得在标准招标文件（示范文本）和标准资格预审文件（示范文本）中设置以下内容：

(一) 根据经营主体取得业绩的区域设置差异性得分；

(二) 根据经营主体的所有制形式设置差异性得分；

(三) 根据经营主体投标产品的产地设置差异性得分；

(四) 根据经营主体的规模、注册地址、注册资金、市场占有率、负债率、净资产规模等设置差异性得分；

(五) 根据联合体成员单位的注册地址、所有制形式等设置差异性得分；

(六) 其他排除或者限制竞争的内容。

第八条 政策制定机关制定定标相关政策措施，应当尊重和保障招标人定标权，落实招标人定标主体责任，不得制定以下政策措施：

(一) 为招标人指定定标方法；

(二) 为招标人指定定标单位或者定标人员；

(三) 将定标权交由招标人或者其授权的评标委员会以外的其他单位或者人员行使；

(四) 规定直接以抽签、摇号、抓阄等方式确定合格投标人、中标候选人或者中标人；

(五) 以其他不合理条件限制招标人定标权的政策措施。

第九条 政策制定机关可以通过组织开展信用评价引导经营主体诚信守法参与招标投标活动，并可以通过制定实施相应政策措施鼓励经营主体应用信用评价结果，但应当平等对待不同地区、所有制形式的经营主体，依法保障经营主体自主权，不得制定以下政策措施：

(一) 在信用信息记录、归集、共享等方面对不同地区或者所有制形式的经营主体作出区别规定；

(二) 对不同地区或者所有制形式经营主体的资质、资格、业绩等采用不同信用评价标准；

(三) 根据经营主体的所在地区或者所有制形式采取差异化的信用监管措施；

(四) 没有法定依据，限制经营主体参考使用信用评价结果的自主权；

(五) 其他排除限制竞争或者损害经营主体合法权益的政策措施。

第十条 政策制定机关制定涉及招标投标交易监管和服务的政策措施，应当平等保障各类经营主体参与，不得在交易流程上制定以下政策措施：

(一) 规定招标投标交易服务机构行使审批、备案、监管、处罚等具有行政管理性质的职能；

(二) 强制非公共资源交易项目进入公共资源交易平台交易；

(三) 对能够通过告知承诺和事后核验核实真伪的事项，强制投标人在投标环节提供原件；

(四) 在获取招标文件、开标环节违法要求投标人的法定代表人、技术负责人、项目负责人或者其他特定人员到场；

(五) 其他不当限制经营主体参与招标投标的政策措施。

第十一条 政策制定机关制定涉及保证金的政策措施，不得设置以下不合理限制：

(一) 限制招标人依法收取保证金；

(二) 要求经营主体缴纳除投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金以外的其他保证金；

(三) 限定经营主体缴纳保证金的形式；

(四) 要求经营主体从特定机构开具保函（保险）；

(五) 在招标文件之外设定保证金退还的前置条件；

(六) 其他涉及保证金的不合理限制措施。

第三章 审查机制

第十二条 政策制定机关应当建立本机关公平竞争审查工作机制，明确公平竞争审查负责机构、审查标准和审查流程，规范公平竞争审查行为。

第十三条 政策措施应当在提请审议或者报批前完成公平竞争审查。

政策制定机关应当作出符合或者不符合审查标准的书面审查结论。适用有关法律、行政法规或者国务院规定的公平竞争审查例外情形的，应当在审查结论中说明理由。

第十四条 政策制定机关在对政策措施开展公平竞争审查过程中，应当以适当方式听取有关经营主体、行业协会商会等意见；除依法保密外，应当向社会公开征求

意见。

在起草政策措施的其他环节已经向社会公开征求意见或者征求过有关方面意见的，可以不再专门就公平竞争审查征求意见。

第十五条 政策制定机关可以委托第三方机构对拟出台政策措施的公平竞争影响、已出台政策措施的竞争效果和本地区招标投标公平竞争审查制度总体实施情况、市场竞争状况等开展评估。

第四章 监督管理

第十六条 地方各级招标投标指导协调部门会同招标投标行政监督部门，应当定期组织开展政策措施评估，发现违反公平竞争审查有关规定的，应当及时纠正。

第十七条 公民、法人或者其他组织认为政策措施妨碍公平竞争的，有权向政策制定机关及其上一级机关反映。

地方各级招标投标指导协调部门、招标投标行政监督部门应当建立招标投标市场壁垒线索征集机制，动态清理废止各类有违公平竞争的政策措施。

第十八条 公民、法人或者其他组织认为资格预审文件、招标文件存在排斥、限制潜在投标人不合理条件的，有权依照《招标投标法》及其实施条例相关规定提出异议和投诉。招标投标行政监督部门、招标人应当按照规定程序处理。

第十九条 政策制定机关未进行公平竞争审查或者违反审查标准出台政策措施的，由上级机关责令改正；拒不改正或者不及时改正的，对直接负责的主管人员和其他相关责任人员依照《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条、《中华人民共和国公务员法》第六十一条等有关规定依法给予处分。

第五章 附 则

第二十条 政策制定机关作为招标人编制招标公告、资格预审文件和招标文件，以及公共资源交易平台运行服务机构制定招标投标交易服务文件，应当参照本规则开展公平竞争审查。

第二十一条 本规则由国家发展改革委同有关部门负责解释。

第二十二条 本规则自2024年5月1日起施行。

香港公共工程投标报价方法建议

一、引言

香港特别行政区作为亚太经济圈重要的一环，其繁荣发展是我国战略发展的重要环节，内地工程企业为香港的工程建设贡献了巨大的力量。自2019年《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》发布以来，工程运输税务成本进一步减少，内地工程公司在香港项目上更加具有竞争力。

然而，两地工程管理模式仍然存在一定差异，市场化的深入程度不同，计量及计价规则使得内地工程企业在工程招标投标的竞争中不能充分发挥出自身优势。文章根据内地企业在港项目的案例实践，分析香港项目投标报价汇总应予以重视的因素，为后续内地企业参与香港市场招标投标工作提供参考。

二、招标与商务条件特点及建议

1、主要特点

(1)规范、透明、周期较长。

除了公营房屋之外，香港公共工程都由香港发展局下各专业署管理，包括建筑局、土木局、供水局、交通局等部门。根据《物料供应及采购规例》的规定，超过一定投资规模的公共工程必须进行招标投标，公开招标的相关信息均会在相应专业署的网站上挂出。通常投标准备时间较内地工程较长，会预留40~70天。

(2)咨询(顾问)方参与深度高。

工务部门通常在招标前期，会委托顾问公司进行具体招标文件编制及招标执行。顾问公司与内地的招标代理公司不同。顾问公司不仅负责制定招标计划、出具招标图纸，而且还需要明确招标技术要求，对施工过程中的物料、施工、验收、维修等方面进行详细要求编制。可见，香港专业工程招标文件专业性较高、要求细致、内容繁复，需要投标技术团队投入较大的时间精力分析招标文件。由于公共工程澄清及答疑较多，因此截标时间也时常延迟且不固定。

(3)准入资格要求较高。

发展局官网发布《认可公共工程承建商名册》中将可以承包公共工程的分包商按建筑、港口、道路和排水等专业以及承包商资质分为了A、B、C、P(试用)四个等级，分别对应投资1.5亿港元以内、1.5亿~40亿港元及超过40亿港元投资的公共工程。除此之外，还有《认可公共工程物料供应商及专门承造商名册》，对应于特定描述的如专业设备安装、打桩、景观等专业性较强的分包工作。

(4)计量计价规则复杂。

香港工料清单是许多港外地区企业投标面临的难题之一。香港的计量计价规则是有专业团体及行业协会、商会共同编制的，为非强制性清单，具有一套完整的工程量计量规则及单价范围说明。但由于其非强制性，对于不同项目、不同客户需

求，顾问中的工料测量师通常会加入适用于项目的计量规则及单价说明，这使得招标工程量清单更有弹性。对于本就不熟悉此套清单的港外企业，读懂清单语言中包含有诸多香港工程专业名词本就绝非易事，再加上香港计量划分更细致，单价项目更市场化更细，可谓是复杂困难。

2、经营阶段建议

(1) 做好投标决策及投标团队组建。

香港项目投标技术商务文件编制绝非易事。其不仅需要专业的团队技术人员编写相关技术章节，而且还需要专业的工料测量师复核编制工程量清单，同时通常情况下还需要聘请专业的咨询机构。因此，投标团队需要由专业的投标团队组建，除包含土建电气施工等传统专业外，BIM信息化、环保生态等相应专业也应一应俱全，再结合上述投标周期，投标经营费用十分可观。因此，做好投标决策及投标团队组建至关重要。

除对承包企业资质要求较高外，招标文件中对项目人员要求也十分严格，关键人员需有香港本地认证体系下的相应资质，并有类似项目工作经验、学历、特定学会、工程委员会的资格认证等要求。因此对于投标报价中项目管理费用中提前进行施工人员配置及询价十分重要。

(2) 寻找专业咨询公司帮助。

和内地施工单位自行组织投标文件的文化不同，香港工程招标投标文件通常会由咨询公司编制或完善。

(3) 与本地专业分包商提早建立关系。

相比于内地工程承包资质的大类划分，香港的工程承包资质十分细化。部分专业工程公司行业圈子固化，内地企业较难获取其信任并与其合作。且业主涉及到专业工程报价时，通常会要求有标前分包协议，因此内地企业投标时要事先考虑标前分包询价准备时间及相关资格的准备费用。因此提前调研专业分包公司并建立关系，找到本地供应商和合作伙伴至关重要。

三、招标清单复核要点及建议

1、一般项目(准备工作)

(1) 复核要点。

不同于内地招标13清单规范，香港公共工程业主发布的清单中第一章通常是一般项目，包括但不限于业主营地、承包商营地、第三方检测保险、业主及业主工程师的交通办公费、各类办公及硬件设施配套、劳动安全及环保水保的各项费用、特殊要求的软件模型等智能化建设费用等。

(2) 复核建议。

投标人需对照招标文件要求详细计算每项一般项目清单中包含的细项费用，这十分关键。计算承包商营地费用除常规的办公室费用、用水用电污水费用、管理人员工资外等，还需要考虑专用测量工具、环境监测检测费用。由于临建图纸也需建筑师、结构师、岩土工程师设计审批，因此还需要考虑相应设计咨询费用。检查招

标文件环保要求部分检查项目是否存在些专业咨询如树木保护、第三方检测工程师等费用。不同的项目招标文件对业主及承包商营地有不同的安全、设备等配置要求。香港对环境保护要求十分严格，办公室的建设、运行及拆除常常有较高的环保或新型能源供给要求，如绿色屋顶、太阳能供电系统等设施。一般项目中也包含一定范围的措施项目费，复核项目的安全文明施工措施费、交通导行费用。除此之外，还需要核实计算围堰、钢板桩等基坑维护措施费。

2、主体工程量

(1) 复核要点。

由于负责招标文件编制一般为顾问方，因此图纸及各类技术要求在招标文件中已较为详细。招标文件如服从香港清单规则，则所有工程量应为完成后净量。因此，投标单位应根据图纸安排施工组织设计编制及施工方法确定，并计算出相应的施工量(定额量)。

(2) 复核建议。

根据拟采用的企业定额或行业的定额核算放坡开挖工程量、土方消纳方工程量等。在计量规则上，香港清单规则与内地2013版清单规则也存在较大的差别，如模板按接触面积单独计量、挖方体积为开挖前体积、回填方为固结后体积等。因此按照图纸对应清单项目计算拟采用施工方法及定额组价的实际工程量为主体工程量至关重要的一环。此时应注意，如按实务法计算项目单价，实际工程量指该清单项目中实际消耗的资源数量；如按调整定额法测算综合单价，实际工程量应为该清单项目下拟套用定额的定额工程量。

3、措施工程量

(1) 复核要点。

除一般项目中单独陈列的措施项目外，需要核算香港清单中需按量报价的措施工程量，其他措施费用应核算分摊进单价中。

(2) 复核建议。

由上可知，除清单特殊说明的措施工程量，如高于3.6m的脚手架工程等在香港清单中单独列出的措施工程量外，其余的措施工程量均应包含在单价里。采用调整定额法测算单价，还需计算与定额配套的措施工程量。例如，房屋建筑措施工程量还应计算垂直运输、大型机械设备进出场等措施工程量；市政工程还应计算降排水，便道栈桥等措施工程量。采取实务法计算时，需计算施工措施实际资源消耗。香港的工料顾问测算此部分工程量时往往是根据市场化需要计算，通常建立在市场化询价之上。但对于港外投标企业，在投标阶段，施工方案措施较难做到专业细致可以计量的深度。除雇佣专业工料测量师进行专业测算外，措施工程量也可参考经验、企业定额或行业定额计算。

四、调整定额法

调整定额法为利用现有的企业或行业定额、香港的市场实时价格测算综合单价。香港的计量计价制度源于英国体系的工料测量(QS)制度，与内地清单的差异已

由前续章节叙述。此处要说明的是，调整定额法优先选择企业定额，如选择行业定额，则测算师需要根据经验假定一部分工效等参数。调整定额法的应用建立在测算师对香港清单工程量计算规则、拟采用定额说明及定额工程量计算规则十分熟悉的情况下。此时，综合清单单价=(主体工程定额量×定额综合单价+措施工程定额量×定额综合单价)/清单工程量。另外需注意的是，由于香港清单后续申请进度款、商定变更费用以清单综合单价为基础，因此定额综合单价应为包含相应管理费、利润的全费用综合单价。

1、人工费及其调整

对于内地劳务水平来说，香港本地工人工资标准十分高昂。若从港外引进劳务，基本只有两种渠道：

(1)专业人才引进。此项一般针对有本科学历，且专业为港内较为稀缺的人才；又由于内地引进劳工渠道条件苛刻，审批手续一般在3个月以上，且雇主需提供足够资料证明引进劳务的必要性。

(2)劳务引进。因劳务引进为劳工处管理，一般以雇主确实本地未能雇佣到合适劳工为条件。

综上所述，香港引进人工政策用在工程普通劳工并不可行，除特殊工种外，其余人工费用均需考虑雇佣香港本地劳工。香港统计处2023年1月统计的人均日平均工资见表1。

由表1可见，香港工程人工具有人工种类细分、工资水平高的特点。香港政府统计处的工资及劳工成本统计原则，与内地的定额人工费有以下区别：定额的人工消耗量中应包含基本用工、超运距用工及人工幅度差、辅助用工。因此由于定额消耗量的计价原则，实际人工单价对应的范围远超定额人工单价对应的范围。为了使直接人工费测算更为准确，引入工效系数的概念。工效系数是指实际工人工作效率与定额人工工作效率的比例，数值相当于所采用的定额当

表1 2023年1月由主要承建商填报有关从事公营建筑工程的工人的每日平均工资

职业	每日平均工资 / 港元
混凝土工	1700.9
砌砖工	1356.8
地渠工	1633.3
砌石工	1000.0
钢筋屈扎工	2209.0
金属工	1361.7
普通焊接工	1474.3
结构钢架工	1500.0
结构钢材焊接工	1554.7
索具工 / 金属模板装嵌工	1393.8
木模板工	1882.9
细木工	1303.8
水喉工	1410.2
建造机械技工	1220.5
机械设备操作工(负荷物移动机械)	1283.8
重型车辆驾驶员	938.5
钻破工	1855.6
沥青工(道路建造)	1028.0
竹棚工	1675.7
潜水员	2326.7
批荡工	1419.0
玻璃工	1423.8
油漆及装饰工	1226.4
平水工	1334.5
云石工	1358.4
电气装配工(包括电工)	1297.9
机械打磨装配工	1056.2
空调制冷设备技工	1171.0
消防设备技工	1295.3
升降机及自动梯技工	1041.5
屋宇设备保养技工	1157.8
强电流电缆接驳工	1207.7
普通工人及杂工	1020.1

地市场人工工资 / 定额人工工资 (即工资水平类比)。

另外,对于香港项目,存在引入内地劳务的情况,此时,调整原定额计算人工费时也需考虑引入劳务费用(一般为中方工人,少数项目存在引入越南、印度尼西亚、巴基斯坦等外方劳工的现象)。定义以下参数:

(1)引入工日单价:按照支付给引入工人的工资、奖金、津贴、差旅费、签证费及项目当地收取的引进人工费用,单价以“工日(时)”为计量单位,需根据当地对外来劳工政策,计算每月有效工作日及外方引进劳工需要缴纳的保险等附加费用。

(2)当地工人市场工日单价:不仅包含支付给当地工人的工资,而且还应包含有劳动法及工会要求的劳动保险、社会保险、医疗、工资上涨、各种税费等。另外,还需了解当地法律中法定节假日、宗教节假日天数、法定日常加班工资、周末加班工资及法定假日加班工资。

(3)用工比例:各方来源劳务用工比例。建议人工单价较高的地区,按施工分部分项工程分别计算人工比例。如计算某香港项目分项工程海底定向钻计算人工费时,因专业要求较高,需引进特殊工种:特殊泥浆拌合工、定位测量技术员、导向技术员等,此时需按拟引入劳务及当地劳务比例计算该项目人工费用。

(4)工效比:内地工人工作效率 / 本地工人工作效率。一般由已有实施项目测算得到。若无,也可由经验或假定估算。

综合人工单价=引入人工工日单价×用工比例×工效比+当地工人市场人工单价×用工比例×工效比

调整定额人工消耗量=原定额消耗量 / 工效系数

直接人工费=综合人工单价×调整定额人工消耗量

然而,上述方法仍存在工效系数无法完全消除市场与定额的人工工效差,且由于香港工程劳务费用高、工种细的特点,若已知劳务资源消耗量,建议直接人工费按实务法计算。

2、材料费及其调整

由于香港特区政府环保及资源开采的要求较严,因此对于工程常用的砂石骨料、混凝土、钢筋等,香港主要依靠进口。香港统计局每期会对特选材料公布平均批发价格,特选材料主要针对房屋建筑工程,但对公共工程也有一定的参考作用。另外,部分工料测量咨询企业也会定期发布材料及成本价格指南,以供参考。然而,对于大型项目,为提高单位竞争力,最好以材料商询价及调研价格作为首要定额替换主材的输入来源。另外,对于费用占总投资较高的分部分项费用项目,如混凝土浇筑、土方开挖、钢筋制作,建议主要材料消耗量采用实务法计算实际消耗量。如浙江房屋建筑定额,浇筑混凝土柱定额中,泵送混凝土 10m^3 定额中商品混凝土消耗量为 10.1m^3 。此时,1.01的消耗量系数可根据企业定额或项目实施经验调整。如模板工程中,设备基础综合模板消耗量每 100m^2 接触面积为 79kg 钢模板。此时,可根据实际设备基础模板面积及需用钢模板尺寸重量进行消耗量调整。

需要注意的是,调整消耗量时要充分阅读采用定额说明,其他辅材由于消耗量

测算较为困难，不建议调整。另外，一些规格较为固定的利用在措施项目的建筑成品可充分利用回收价及二手材料，如混凝土挡土墙砖块、钢板桩、开挖支持钢板箱、维修工具等可调研二手成本价格降低成本。

3、机械费及其调整

施工机械设备主要获取方法主要有本地租赁、采购或专门生产。在对比维修费、设备管理费和机械操作手的管理成本之后，出于成本控制，也可采购二手设备，或从内地进口设备。但需要注意的是，部分专业机械，如运输驳船等专业工具、塔吊塔机等涉及安全的吊装起重设备、CCTV等电气安保装置，需要根据规范租赁采购，部分业主也有额外的证件品牌要求。若为采购施工机械，采用直线折旧法计算，则折旧费=(原值-残值)/拟用时限。

根据定额习惯，将一类费用中折旧费调整为按实计算折旧费，大修费按实计算。二类费用中人工按上述人工费调整原则调整，油耗电耗可按实际机械功率计算，其余费用占比不大，测算复杂，暂不建议调整。

机械台时费=(调整折旧费+调整大修费)+(调整人工费×调整人工耗量+油(电)单价×调整消耗量+其他费用)

4、其他费用

定额单价中除上述直接费用外还应包含完成该清单项目应有的总部管理费、风险费及利润。如部分措施费无法按项单独计算，也可参考定额以费率方式体现。

五、实物法

实物法无疑更贴近项目实际成本，更有针对性。但使用实物法测算投标报价建立在以下几个条件上：拟投标项目的施工组织设计较为完善，项目管理人员有较好的成本意识，有企业定额或价格数据库积累，项目地点有类似已完项目经验，市场调研较为充分。

1、人工、材料、机械等直接费用

人工按分部分项工程中拟投入的施工劳务资源及时间按实计算。注意同样需要包含劳动法及工会要求的劳动保险、社会保险、医疗、工资上涨、各种税费等。另外，注意与一般项目中税务、开办费等费用边界。机械费按机械资源租赁或折旧费用以及施工组织内该清单项目计划工期计算，注意人工、油耗等按实计算。另外，需按法律法规规定的大修及检修频率进行计算。材料按实际消耗计算，注意其他材料及材料损耗按照经验或参考行业标准计算。汇总人工、材料、机械资源消耗后，还应对管理费用、风险费用及利润进行汇总加和计算。此处，措施工程费用需和主体工程相同计费方法计入分部分项总价，周转频率按实际经验计算。

需注意的是，上述实物法如无法细化分至清单项目细度，需要先对清单项目价格进行估算，按分部分项实物法计算总价对清单细项进行不平衡报价。此时，部分清单项目包含可以内地进口的设备材料价格，这种情况下可以适当调高设备采购单价。再者，在清单部分讲述复核清单工程量也是不平衡报价的依据之一。调价基础可参考类似项目经验，也可参考香港建筑署出具的工料清单建议价格，见图1。

EXCAVATING IN BRICKWORK, CONCRETE, ROCK, ETC.			A	
Per cubic metre			\$	
03029	Extra over either of Items 03007 to 03028 inclusive for excavating in chunam surfacing, cement rendering, masonry, brickwork, blockwork, bituminous surfacing, etc. and the like	51.00		03029
03030	Ditto for excavating in plain concrete foundations, surface beds, etc.	179.10		03030
03031	Ditto for excavating in reinforced concrete foundations, surface beds, etc., including cutting reinforcement	302.90		03031
03032	Ditto for excavating in solid rock as described in Special Conditions Clause SC03.09	365.60		03032
03033	Ditto for excavating in solid rock with non-explosive demolition agent	573.70		03033
(Note: This item shall only be paid for, if ordered by the Maintenance Surveyor in writing.)				

图1 香港建筑署工料清单单价

2、其他费用

对于部分专业工程需要标前分包的项目需采用标前分包的价格加上总包单位的风险费、管理费及利润。但需要注意的是，标前分包单位的不平衡报价策略是否与我方报价策略一致。其他费用中，无法据实计算但需要包含的措施费如基准线测量、改路改河改渠，需要参考定额或经验，避免漏项。

另外，报价策略及单价中包含的风险利润部分需要根据业主发布的商务合同条款进行调整，并在标前制定合同谈判及后期索赔策略。香港公共项目大多实行按实结算，因此单价合理、做好现场记录、人工材料设备用量签证并经业主确定十分重要。

六、总结

香港工程项目投标报价较内地工程更为复杂，造价管理更加动态化、市场化。文章对投标团队组建、清单复核要点提出了注意要点，并总结了两种常用的组价方法，建议未形成完善企业定额或施工经验不丰富的投标团队采用调整定额法，施工经验较为丰富或已有专业分包报价的投标团队，也可根据项目性质两者结合。但两种方法仍有一定局限，如工效系数的准确性需要进一步实践论证，需要报价人员对定额组价计算范围及香港清单计价范围十分熟悉。总之，对内地企业如何利用现有价格信息，发挥出自身优势提供一定的方法建议，从而使内地企业在激烈的竞争中取得更好的发展。另外，也鼓励建设主体根据自身水平与施工技术工艺，及时更新获取香港施工数据信息，提高内地企业在香港市场的竞争力，促进两岸建筑融合、香港基建工程健康发展。

施工单位视角下不平衡报价策略

一、引言

不平衡报价是在工程量清单计价的基础上形成的，体现了施工单位平衡“量”与“价”，追求合理利润的动机，是维护自身利益的必要手段。不平衡报价无论是从国家法律政策还是从企业内外部环境来看，都是施工单位避免自身利益损失、获取合理利润的必然产物。在现行招标投标体系下，投标总价是建筑施工主流合同。在履行过程中，工程量偏差是结算争议的焦点，合理利用量差可以弥补低价中标的不足。运用计价规范，根据多做的工程量来获取业主的同情，不仅可以结算应得利润，而且还可以获得额外利润来平衡低价中标的价格差。因此，运用不平衡报价和完善工程量偏差计量结算，是建筑企业确保应得利益的策略。

二、不平衡报价的现状

1、不平衡报价的理论界定

不平衡报价是基于工程量清单计价，在确保投标总价不变的基础上，根据施工流程和合同付款条件，利用以往经验预测可能的工程量偏差，提高或降低部分单价以在结算时获取更多利润。施工单位通常是低价中标甚至是亏损中标，为了弥补低价中标的不足和获得超额利润，施工单位通常预测变更一些子目单价或者提前收到进度款。不平衡报价不仅有利于施工单位提前回收进度款，而且可以提高资金使用效率。在施工过程中，实际情况一直在变化，施工单位通常运用丰富的施工经验对工程量清单进行预测和评估，编制合理的报价策略来获取额外利润确保自身合理权益。

2、不平衡报价的形成原因

(1)我国相关规范明确规定工程量清单应采用综合单价计价，一般是单价固定不变。在单价计价的基础上，不平衡报价就是通过调整工程量单价来实现的。

(2)工程量清单计价规则的实质在于量价分离和风险共担。业主负责工程量的风险，施工单位负责综合单价的风险。招标投标时，业主提供的工程量清单是招标文件的组成部分，并对其准确性、完整性负责。施工单位根据分部分项工程开展自主报价，施工管理费即使高于报价而项目特征没有改变，综合单价也不能调整。反之，综合单价不再适用。不平衡报价是在单价不变的基础上，调高单价较高部分的分部分项工程量和调整项目特征来实现不平衡报价。

(3)现行的招标投标评标办法大多采用合理低价中标，导致价格是中标的关键。合理低价中标就是不平衡报价产生的直接原因。由于市场竞争非常激烈，因此建筑企业即施工单位一般采用成本价甚至低于成本价进行投标。而施工单位需要获得利润来实现自身发展，具有操作简便和隐蔽性的不平衡报价策略便成为许多施工单位

的首选来实现盈利。

(4) 法律理论的缺失和不平衡报价难以界定使得不平衡报价存在争议，为不平衡报价提供了可能。不平衡报价是施工单位根据丰富经验进行预测的报价策略，能否实现关键在于业主。由于工程量变化和市场价格不断变化，因此法律强制禁止不平衡报价是不合理的。且在实际操作中，对于不平衡报价的处理也没有形成统一标准和明确的原则。

(5) 建设工程项目是一个复杂的系统，工期跨度较长。在项目建设过程中，图纸残缺、工程量计算偏差和项目特征描述错误以及设计变更等，导致单价需要调整。这就为施工单位采用不平衡报价策略创造了现实可能的条件。

3、不平衡报价的表现形式

不平衡报价主要有两种表现形式：一种是时间型不平衡报价，是根据资金回收时间进行不平衡报价；另一种是数量型不平衡报价，是根据工程量偏差进行的不平衡报价。

时间型不平衡报价是根据资金的时间价值理论，在项目建设阶段施工单位投入的资金较多，若能尽早提前回收进度款，那么施工单位获得的利益就增多。因此，施工单位采取不平衡报价策略尽可能早的回收工程进度款来获得更多利益。施工单位通常是保持总价不变，提高前期施工分布分项工程单价和调低后期分布分项工程项目单价的做法，例如提高土石方工程单价、地基工程单价和降低后期附属工程单价，提高前期施工的进度款回收款。前期土方和地基工程量比较大，价格微调就会对总价产生较大影响。

数量型不平衡报价是最常用的策略，主要是利用工程量清单不明确的项目和可能发生工程变更引起工程量变化的项目进行不平衡报价。在招标投标阶段，施工单位根据业主提供的设计图纸，结合自身施工经验和施工水平，对招标工程量清单进行分析，找出工程量与设计图纸不一致、项目特征描述缺项以及不具备操作的施工工艺，对这些不确定项目进行分析研判，与设计图纸相比工程量多的项目提高报价，反之则调低价格。不明确项目价格提高从而总价上升容易导致施工单位失去竞争力，因此需要调整确定项目价格来平衡总价。数量型不平衡报价策略可以使施工单位在保持总价不变甚至下浮一点的情况下，确保工程结算获得更多利润。在实际施工过程中，施工单位会采取一切可能的方法增加报价调高部分项目的工程量，而对于调低部分的项目尽可能建议业主取消，甚至采取工程变更为清单外项目再批价。施工单位对于不赚钱项目甚至亏损项目通常采用变更施工做法来推翻报价重新组价以降低施工成本。

数量型不平衡报价主要是通过施工单位基于丰富施工经验，通过施工中的工程变更和按实结算产生的工程量量差来获得更多利润。工程变更和现场签证主要涉及土石方工程。施工现场场地复杂，经常会产生合同外的施工内容，而土石方和地基工程变更较多。经验丰富的施工单位对项目实际情况进行分析判断后采取总价不变提高土石方和地基工程单价，降低路面工程单价来平衡价差。

三、不平衡报价策略

1、不平衡报价内容识别

不平衡报价内容识别是指施工单位通过对工程量清单计价规范和招标文件等资料进行分析研究，结合项目实际情况和自身施工经验，预测拟建工程施工过程中可能会产生工程设计变更和价格调整等情况，以便在投标时可以采取应对策略，实现超额收益，这些可能的情况即为不平衡报价的内容。

不平衡报价内容识别是实施不平衡报价策略关键的第一步。只有发现这些工作内容，才能为后续不平衡报价总价确定、价格调整 and 风险控制创造可能，同时也为不平衡报价价格调整 and 风险控制提供了指引。建筑市场竞争激烈，不平衡报价内容识别决定了不平衡报价的策略是否能够成功，甚至决定了投标的结果。因此，不平衡报价内容识别至关重要。

2、不平衡报价总价确定

不平衡报价总价确定是指施工单位运用信息不对等博弈理论，借助历史资料研究其他潜在投标人的成本分布情况及报价策略，调整平衡自身报价策略，提出最优的报价来确保中标。中标是不平衡报价策略的基本前提，也是不平衡报价实现的基础。当识别出内容之后，不平衡报价的下一步就是确定总价。

不平衡报价总价确定是为了建立竞争优势，最大提升中标的可能性。总价确定也为下一步价格调整提供了平衡点。建设工程项目投标报价实际上就是各家潜在投标人在获取信息不对等的情况下进行的博弈，各家参与者根据中标规则尽可能中标，相互之间没有进行沟通协作仅清楚自己的投标报价，对其他家的投标报价和成本分布只有主观臆断。因此，投标报价是信息不对等的博弈。

在合理低价中标法前提下，参与投标人都采取低价报价策略。但是建筑企业是要盈利的，而合理低价投标中标导致企业的利益受损，于是，参与投标人就会采取不平衡报价策略。

3、不平衡报价单价调整

不平衡报价单价调整是以确定总结为平衡点，保证总结不变的前提下，根据报价优惠率和地区报价浮动率，确定工程的平衡报价，结合不平衡报价内容识别情况，有条不紊地调整综合单价以尽早回收工程价款或者获取更多结算价款，确保企业的收益最大化。

不平衡报价单价调整的幅度对于业主来说是单价偏差程度，其在招标文件中一般都会明确给出，同时也是评判废标的依据。投标人必须重视不平衡报价单价调整的幅度。如招标文件中明确规定投标单价调整幅度不得高于招标控制价的10%，也不得低于90%，确保单价调整的合理性、准确性。

4、不平衡报价控制措施

时间型不平衡报价是施工单位根据合同履行尽早进行施工，求业主尽快计量和支付工程进度款，施工快慢在于施工单位，而业主牢牢把握工程量计量和进度款支付。工程进度款的支付原则一般有月度支付、分段支付和竣工后付清尾款等。结合

实际情况，施工过程中以施工进度完成节点支付方式最为常用，这既符合业主的进度要求，也符合施工单位资金回笼的需要。针对进度款支付的特点和工程付款的实际情况，施工单位可以采用以下进度款管理方式：

(1) 制定整个施工过程中工程进度款支付比例，这是工程项目实施的基础。施工单位在回收工程进度款之前，需要垫资材料货款和人员工资等。在施工过程中，施工单位进度款先后支付的比例至关重要，如果前期回收进度款比例过小，就会影响施工进度和支付料款工资，甚至拖欠工资。但是进度款支付比例过大，业主会考虑施工单位不重视后期施工和维修，不会轻易审核通过。工程进度款支付比例大小非常重要，既要满足施工单位的资金需要，也要满足业主的施工质量和后期维保。

(2) 对于工程进度款支付时间，施工单位应采取一切合理方式尽早获取工程进度款来减轻资金压力。施工单位要尽早提交工程进度款申请单以保留充足时间给业主复核施工进度。业主和监理单位对每一施工节点完成实际工程量进行复核，重点是现场复核和对比施工图纸。

数量型不平衡报价是施工单位提高一部分单价而降低另一部分单价保持总价不变，满足提前资金回笼、结算更多资金的现实需要。对比合同工程量，结算工程量增量偏差大于10%时需要调低单价，反之当结算工程量减量偏差大于10%时需要调高单价。这是为了保证施工单位的合法权益，但也有部分施工单位因此获取更多利润。数量型不平衡报价就是施工单位通过施工过程中工程变更和结算工程量出现与招标工程量清单的量差获取超额收益。针对施工过程中实际情况，施工单位可以采取的工程变更方式如下：

(1) 严格核算施工图，预测可能变更的施工内容。施工单位依据施工图严格施工，对施工图不合理的地方保留意见，由监理单位和业主提出工程变更，以此来增加工程量和重新报价。这是工程变更的第一步。针对工程量变更，依据施工合同及时寻找业主进行工程量变更确认，完成相关申报流程。

(2) 合同价格的调整。无论材料涨跌对于施工单位和业主都是公平的，但是材料的涨跌趋势基本上是呈现上涨形势，合同价格调整后总价上涨显然对施工单位来说是有利的。作为施工单位，尽量减小定值权重，调整价差相对增加。以土石方工程为例，根据现行的量价分离原则，施工单位需要承担报价风险，而业主承担工程量的风险，因此，减小定值权重，施工单位主动承担土石方工程材料的供应，再对施工单价进行重组即可。

5、不平衡报价风险管理

不平衡报价存在风险，因此风险管理对施工单位来说至关重要。施工单位不能只关注不平衡报价带来的超额收益，还应关注不平衡报价可能存在的投标风险和履约风险。投标风险就是施工单位采取的不平衡报价可能导致废标的风险，履约风险是施工单位识别施工内容可能发生的工程变更预测与实际情况可能正好相反，导致自身遭受更多损失。不平衡报价风险控制正是针对这些可能的风险，对自身不平衡报价进行严格控制来获取利益最大化。

不平衡报价风险识别是施工单位根据自身和项目实际情况，预测投标造价影响因素进而采取不平衡报价策略，在这些可能的风险因素造成影响前，探究不平衡报价预测偏差。基于此，对这些风险进行评价，尤其是工程量预测风险、单价调整风险以及工程变更预测风险等。针对这些风险，咨询经验丰富的项目施工人员进行多次预测取平均值。在施工过程中，重点讲述投标报价策略，确保工程量预测实现。对于单价调整风险，重点关注“量”和“价”两个关键因素。单价调整幅度充分反映了施工单位的盈利水平，通常做法是缩小单价调整的范围避免业主发现。对于工程变更预测风险，由于设计图纸错误或者需要重现设计导致的项目清单描述错误，此时单价必然调整，要求重新组价。当只是基于实现单价调整预期时，需要充分关注业主的态度，单价调整避免过大以免产生风险。这类风险对于实现不平衡报价策略的实现至关重要，施工单位应当重点控制。对于措施项目预测风险和项目特征漏项错误等，施工单位应该在投标前充分考虑采取的施工方案并列入技术标。技术标评标通过后，就有了措施项目调整的依据。此外，对于复杂工程施工方法，施工单位可以运用专家论证的方法降低措施项目调整的风险。对于项目特征漏项错误等风险，咨询有关专家进而选择投标报价策略。此类风险可能造成施工单位获利降低，施工单位应当加以关注。其他风险对不平衡报价的影响非常轻微，这些风险发生的可能性要么非常小要么影响轻微，施工单位可以不用专门制定风险防范措施，只需在评标时作出合理解释即可。

四、结论与建议

施工单位利润率较低，不平衡报价策略可以在保持总价不变的情况下提高施工单位的利益。然而，不平衡报价策略实施具有一定难度。基于此，站在施工单位的角度，对不平衡报价进行研究和总结，以期推动施工单位不平衡报价策略的顺利实施。

不平衡报价是在工程量清单和量价分离的基础上产生的，既合理的投标报价技巧，也是符合法律法规的，有利于提高施工单位的超额收益。不平衡报价是施工单位依据自身的施工经验和施工水平以及项目勘察情况，作出的有利于自身利益的投标预测。施工单位实施不平衡报价，事前要合理预测工程量变更和价格调整，合理控制不平衡报价的调整幅度，事中重点关注不平衡报价工程量清单的变化，事后科学运用现行计价规范等进行市场价调整。同时，针对工程量清单变化、单价调整范围和设计变更等内容，灵活运用现行计价规范，提出合理的风险管控处理措施，确保施工单位结算合理的利润以保障其合法权益。

加氢工程预算定额标准编制研究

一、引言

氢能被誉为21世纪最具发展前景的二次能源，具有来源广泛、燃烧热值高、燃烧产物无污染、利用形式多等优点，发展氢能有利于加快推进我国能源生产和消费革命，对新时代能源转型发展具有重大意义，是能源革命的战略选择。

目前，我国已经具备一定的氢能工业基础，国家也颁布一系列政策鼓励和支持氢能产业的发展。在国家政策的大力支持及社会发展的需要下，加氢工程数量日渐增多。在此背景下，编制一份与加氢站安装工程准确对应的预算定额是很有必要的。目前，加氢工程在项目建设造价时大多仍按照石油化工定额编制，但由于加氢设备相较于传统石油化工工程具有特殊性，如加氢工程工艺管道对气密性、精度、洁净度等要求明显高于石油化工工程，在计价时就会出现缺少可参考项以及参考子目不够精确等问题，从而导致项目价格水平出现偏差。项目建设造价继续按照石油化工定额编制已经不能满足氢能行业规模化、快速化发展的需要。提升氢能项目造价管理水平和市场竞争力，从而规范加氢项目投资水平，率先开展氢能预算定额编制工作具有重大意义。

二、加氢站工艺流程及定额修订技术关键

加氢站是连接上游制氢、运氢，下游燃料电池汽车用氢的重要枢纽。加氢站通过站内制氢或外部供氢设施获得氢气后，首先进入纯化装置进行氢气纯化，然后经氢气压缩机压缩后进入储氢罐储存，最后通过加氢机为氢燃料电池汽车进行加注。其工艺流程如图1所示。加氢工程的主要设备有卸气柱、氢气压缩机、储氢罐、加氢机、氢气管道以及氮气吹扫装置、

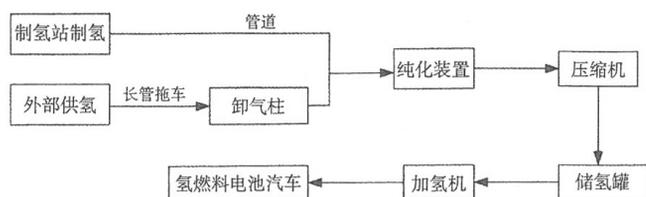


图1 加氢工程工艺流程

安全监控装置等，其中压缩机、储氢罐、加氢机是三大核心设备。

定额编制的技术关键是整合加氢工程建设过程中适用的全统定额、地方定额、石油化工定额以及现行行业规范，并以现场调研为依据，结合已完或在建工程实测数据完成每个工序所消耗的人工工日、材料型号和数量、机械和工器具使用台班数量等工作，按照管理“平均先进”原则对消耗量进行编制，合理确定定额人材机消耗量，增加新参考子目，制定完善的加氢工程预算定额。

三、加氢工程预算定额标准编制情况

为适应氢能工程的建设发展，满足计价依据工作需要，在加氢工程定额标准的

编制工作中根据对现有石化定额的总结分析，继续发挥现有定额科学合理的要素，对不合理要素进行修编，并补充新技术、新设备、新材料等内容，使定额在氢能工程投资控制中能更好地发挥作用。

1、定额编制工作技术路线

为保证定额编制工作顺利进行，在遵循项目建设整体规划和相关管理制度的基础上借鉴行业通用的定额编制方法，拟定工作技术路线如下：

(1)分析现行行业相关定额。

目前，石油化工项目主要执行的行业定额包括：中国建设工程造价管理协会化工工程委员会组织编制颁发的《化工建设概算定额》《化工建设工程综合单价消耗量定额》及配套的《化工建设安装工程费用定额》；中国石油化工集团有限公司组织编制颁发的《石油化工安装工程预算定额》(2019版)、《石油化工安装工程概算指标》(2019版)及配套的《石油化工安装工程费用定额》(2019版)。通过对目前定额编制基础依据的分析，总结出加氢执行标准与已有技术规范、定额标准的重合点、差异点。

(2)研读加氢工程资料。

通过对加氢工艺的初步说明、施工图纸等资料进行研读，确定在加氢工程中用到的设备、管道规格、自控仪表种类以及隔热防腐方式等信息，并以此为基础初步划分《加氢站工程预算定额》每个章节的定额子目，为后期项目调研打下基础。

(3)进行实地调研。

在定额编制工作中，针对需要编制的关键要素，多次组织研讨分析并结合现场实地调研等方式确定加氢工程中每个工序所消耗的人工工日、材料型号数量、机械和工器具使用台班数量规格型号等，并按照管理“平均先进”的原则，综合考虑加氢项目的情况对数据进行整理分析，合理确定定额人材机消耗量。

(4)确定费用定额。

以调研项目所获取的信息及市场数据为基础，确定费用定额构成，测定定额人工费及其他直接费、企业管理费、规费、利润等费率。运用对比分析法进行分析和测算，将初步确定的取值与行业相关标准进行对比并聘请行业权威专家进行判别和把关，最终综合确定符合新形势、新要求的相关指标和参数取值。

(5)编制加氢工程预算定额。

根据加氢工程建设现行的设计标准、施工及验收规范，并结合以上工作取得的相关信息，完成《加氢站工程预算定额》的编制工作。

2、加氢站工程预算定额编制原则

(1)符合国家政策及相关行业有关规定，符合现行相关标准及安全管理要求。

(2)坚持“量真、价实、平均先进”的原则，以《石油化工安装工程预算定额》(2019版)为基础，科学合理的确定人工、材料、机械台班消耗量。

(3)适应市场经济情况，人材机价格采用现行市场价格。

(4)对石化行业内已推广采用的装置规模大型化、模块化施工等新技术、新材

料、新工艺、新设备进行补充，定额列项做到科学、严谨、适用。

3、加氢站预算定额编制依据

(1)现行石油化工定额：《化工建筑安装工程预算定额》(2018版)、《石油化工安装工程预算定额》(2019版)、《石油建筑安装工程预算定额》(2022版)。

(2)国家现行行业标准、规范依据：《建设工程施工机械台班费用编制规则》《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》等国家现行施工及验收规范；《加氢站技术规范》(2021版)(GB50516-2010)等国家技术规范。

(3)氢能工程相关的标准图集、技术手册和设备状况等资料。

(4)实地调研时现场写实、记录的资料。

4、加氢站预算定额编制内容

加氢站预算定额中各项基础数据应本着实事求是的原则进行测量和取定，科学确定人材机消耗量水平。《加氢站工程预算定额》共分为设备安装工程、工业管道安装工程、自控仪表安装工程和隔热防腐工程四个章节，每一章节子目划分及编制内容如下：

(1)加氢工程新编定额子目。

加氢工程建设过程中涉及新技术、新设备、新材料等，这就会出现现有石油化工定额存在缺项子目的问题，针对定额缺项问题，本次定额编制对其进行补充，如卸气柱、高精密过滤器、放散立管、氢气探测器等子目。该类子目消耗量确定方法如下：

①实地测量。现场测定加氢站工艺系统安装所消耗人工工日、材料数量、机械和工器具使用情况等，综合其他加氢工程情况并结合已完或在建工程实测数据，合理确定人材机消耗量。主要采用写实记录法测定人工、材料消耗量，采用测时法测定机械消耗量，实地测量每个工段所消耗的材料、机械种类和数量，同时记录所得数据。

②统计分析法。收集整理多个加氢站安装工程购进材料、机械数量和项目完工之后材料、机械剩余数量，判断项目具体消耗材料、机械的数量，数据记录到各工段、各步骤、各定额子目。对记录的数据进行分类合并，并将结果进行记录。

③企业核定法。与专业人员交流分析加氢工程定额编制的实际情况，综合分析核定消耗量。

(2)工作内容、步距划分和材料机械消耗种类需要调整的子目。

此类子目在现有石油化工定额中可以找到参考项，但由于工艺上存在一定差异，因此需要对工作内容、子目步距和材料机械消耗种类进行调整。该类子目的调整方法为：对参考定额中未变更的材料机械种类进行整合分析，通过调研验证可参考定额的信息是否合理，对不合理的内容进行调整。调整方法为写实法和专家经验法，通过对现场写实资料进行整理，并结合已有经验，对需要调整的内容进行记录；对需要变更工作内容、步距划分和材料机械消耗种类的子目利用写实法、专家经验法及现场调研进行确定。

(3)人材机消耗量需要调整的子目。

此类子目与现有定额子目的施工工艺几乎没有差别，但人材机消耗量上存在差异，因此需要对消耗量进行调整。该类子目消耗量确定方法为：在石油化工安装定额确定标准的基础上，进行实地测量，整合消耗量数据，换算调整加氢工程定额子目消耗量。具体方法同(1)。

(4)科学合理无需调整的子目。

除上述已列三类子目，其余子目在目前石油化工定额中均已科学合理的进行表现，同时适用于加氢工程，无需重新编制。

四、编制后定额适用范围及作用

编制后的《加氢站工程预算定额》适用于能源化工项目的新建、改建及扩建安装工程，同时可供技术改造、拆迁工程参考，突出体现了新材料、新工艺、新设备的应用，内容充实、覆盖面广，提高了加氢工程计价依据的科学性、适用性。

编制后的定额是完成规定计量单位分项工程 计价所需人工、材料、施工机械台班消耗量的标准，是编制施工图预算的依据，是实行工程招标投标时编制标底和报价的依据，是实行定额计价的 参考依据。

五、结语

随着加氢站建设数量的日渐增多，缺乏与加氢站安装工程准确对应的预算定额成为一个难题，因此通过对现有石化工程定额进行更新、完善和优化可以使定额更好的适应发展所需，并能够反映当前材料和劳动力市场价格，确保成本的准确性，从而提高工作效率。

《加氢站工程预算定额》编制的工作重心在于补充氢能行业的新技术、新设备、新材料等内容，编制完成的定额在一定程度上可以解决加氢项目建设造价按照石油化工定额编制时与市场供应商寻源存在较大差距的问题，能够更好的满足氢能行业规模化、快速化发展的需要，为氢能行业建设提供了相关规范，对于指导加氢工程项目投资和项目过程管理、提高氢能项目建设能力具有重要意义。但由于在进行《加氢站工程预算定额》编制时所能利用的项目资料有限，因此所获得的数据等信息具有一定的局限性，希望该定额的编制工作可以为以后的《加氢站工程预算定额》提供一定的数据基础及工作经验，同时也希望后来的专家学者能不断丰富定额数据，使加氢工程预算定额更科学严谨，更具有普适性，能更好地促进我国氢能行业健康稳定的发展。

房屋工程造价指标（指数）数据统计表

某学生公寓楼

一、工程概况与特征			
工程概况			
建筑面积	9663m ²	结构类型	框架
层数	地上6层	开竣工日期	2024年3月22日
计价模式	18定额	造价类型	工程预算价
工程造价（元）	20912151		
计价依据	2018版安徽计价规定及消耗量定额		
工程特征			
土建工程	墙体：	200mm厚蒸压粉煤灰保温砖	
	保温：	墙体保温为40厚岩棉复合板、屋面保温为70厚聚苯板保温层	
	防水：	屋面1.5厚三元乙丙高分子防水卷材 卫生间地面及墙面聚合物水泥基复合防水涂料（I型）满铺	
	门窗：	进户钢木门、铝合金中空玻璃门窗	
	基础：	预制管桩，独立桩承台，基础底-2.3m	
	主体：	基础、柱、梁、板均为C30商品砼；其他构件C25砼	
装饰装修工程	楼地面：	公共区域：块料面层；其他区域：块料面层	
	天棚：	公共区域：普通抹灰、一般涂料；其他区域：普通抹灰	
	内墙面：	公共区域：普通抹灰、一般涂料、块料面层；卫生间：普通抹灰、块料面层； 其他区域：普通抹灰、块料面层	
	外墙面：	外墙真石漆、局部外墙面砖	
安装工程	电气工程	供电照明系统，防雷、接地系统，综合布线系统	
	给排水工程	室内给水、排水	
	暖通工程	排烟系统	
	消防工程	消火栓水灭火系统	
其他			

二、主要平方米经济指标								
项目名称	造价(元)	建筑面积(m ²)	单位价格(元/m ²)	占总造价比例(%)				
	①	②	③=①/②	④=①/总造价				
总造价	20912151	9663	2164.15	100.00				
(一) 土建工程	9742976	9663	1008.28	46.59				
1. 人工费	1863506		192.85	8.91				
2. 材料费	5677158		587.52	27.15				
3. 机械费	434538		44.97	2.08				
4. 规费			0.00	0.00				
5. 其他费用	1767774		182.94	8.45				
(二) 装饰装修工程	7190884		744.17	34.39				
1. 人工费	821470		85.01	3.93				
2. 材料费	5324052		550.97	25.46				
3. 机械费	91627		9.48	0.44				
4. 规费			0.00	0.00				
5. 其他费用	953735		98.70	4.56				
(三) 安装工程	3978292		411.70	19.02				
1. 电气	2751199		284.71	13.16				
2. 给排水	877053		90.76	4.19				
3. 暖通	96343		9.97	0.46				
4. 消防	253697		26.25	1.21				
三、人工及主要用料消耗指标								
工料名称	单位		数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日		22612	2.34	窗	m ²	1576	0.16
钢材	T	511	0.05	门	m ²	522	0.05	
水泥	T	119	0.01	外墙防水涂料	T	21	0.00	
木材	m ³	30	0.00	BAC防水卷材	m ²	1881	0.19	
煤矸石空心砖	百块	2881	0.30	模板	m ²	10159	1.05	
商品砼	m ³	3703	0.38	砂	T	228	0.02	
管材(给水)	m	1297	0.13	碎石	T	701	0.07	
管材(排水)	m	929	0.10	电线	m	39324	4.07	

2024年4月材料价格信息（不含进项税价格）

说明：

- 1、《池州工程造价信息》中的材料价格信息配合现行计价依据使用，种类、规格力求基本满足工程计价需要。
- 2、材料价格信息是编制与审核最高投标限价的依据，对于企业投标报价与工程结算仅供各方参考。如各方约定工程结算采用信息价，应充分考虑市场价格波动等风险因素，在招标文件，施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容范围的调整办法。
- 3、材料价格信息除另有注明外，均含材料原价、采购保管费、运杂费。

砼、砂浆及其它配合比材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m ³		437	442	445	445	458	478
8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m ³		446	454	454	454	455	475
8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m ³		454	460	462	458	460	480
8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m ³		470	477	478	474	475	495
8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m ³		479	485	487	481	482	502
8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m ³		501	503	509	507	508	528
8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m ³		527	531	535	531	532	552
8021A01B71BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m ³		562	564	570	567	568	588
8021A01B73BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(泵送)	m ³		606	603	614	614	615	635
8021A01B75BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(泵送)	m ³		647	641	655	654	655	675
8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m ³		427	430	435	433	435	455
8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m ³		436	440	444	441	442	462
8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m ³		445	449	453	450	452	472
8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m ³		463	469	471	470	471	491

8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m ³	1. 标准:《预拌混凝土》 GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号: C~普通混凝土 3. 抗渗等级: P6	471	476	479	476	477	497
8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m ³		493	494	501	501	502	522
8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m ³		518	521	526	522	522	542
8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m ³		554	553	562	561	562	582
8021A01B97BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(非泵送)	m ³		598	593	606	608	609	629
8021A01B98BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(非泵送)	m ³		639	648	647	646	648	668
8021A03B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m ³		456	460	464	464	466	486
8021A03B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m ³		465	470	473	472	472	492
8021A03B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m ³		483	483	491	491	492	512
8021A03B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m ³		447	449	455	455	456	476
8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m ³		457	458	465	464	466	486
8021A03B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m ³		474	473	482	484	485	505
8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902(泵送)	m ³		483	484	491	490	490	510
8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902(泵送)	m ³		494	496	502	503	505	525
8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902(泵送)	m ³		518	520	526	527	528	548
8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m ³		484	479	492	484		
8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m ³	498	494	506	503			
8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m ³	522	514	530	527			
8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m ³	540	529	548	539			

8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m ³	1. 标准:《预拌砂浆》 GB/T 25181-2019 2. 代号: M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 DIT~干混界面砂浆 (混凝土界面代号C、 加气混凝土界面代号AC)	457	466	466	466	466	486
8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m ³		464	473	473	474	475	495
8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m ³		465	473	474	475	475	495
8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m ³		467	475		477	478	598
8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m ³		470	478		480	480	500
8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m ³		481	490	490	490	492	512
8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m ³		482	491	491	491	492	512
8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m ³		484	491	493	492	492	519
8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m ³		491	498	500	501	502	522
8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m ³		495	503		504	505	525
8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m ³		512	519	521	522	522	542
8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m ³		521	530	530	529	531	551
8005A19B98BT	干混地面砂浆	DS M25 GB/T 25181	m ³		533	542		543	544	564
8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m ³		520	528		530	549	569
8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m ³		523	532		532	549	570
8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m ³		817	817		826		
8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m ³		855	855		865		
8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S I JC/T 984	m ³		832	841		842	845	865
8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S II JC/T 984	m ³		763	771		773	775	795
8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D I JC/T 984	m ³		762	770		771	772	792
8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D II JC/T 984	m ³	775	784		785	788	808	

8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m ³	标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》 DB34/T 2418-2015	601						
8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m ³		851						
0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》 DB34/T1859-2020	1.15						
8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg		1.31						
0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》 DB34/T 1949-2013	1.08						
8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg		1.25						
8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m ³	1. 标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》 JTG F40-2004 2. 代号：AC~密级配沥青混凝土混合料, 分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、 AC-16 细粒式AC-13、 AC-10 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物；	1044	1105	1021				
8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m ³		1035	1090	1015				
8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m ³		1330	1427	1316				
8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m ³		983	1041	961				
8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m ³		940	1001	915				
8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m ³		896	977	873				
8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m ³		1136		1128				
8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m ³		1120		1113				
8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m ³		1505		1532				
8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m ³		1058		1045				
8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m ³		1013		997				
0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG/T F20	m ³		1. 标准：《公路路面基层施工技术细则》 JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%：3、4、5、6、7	276	293	283			
0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG/T F20	m ³			281	300	288			
0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG/T F20	m ³	288		310	293				

黑色及有色金属

材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 6mm GB/T 1499.1	t	1. 标准:《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017 2. 代号:HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值:300级 4. 公称直径范围:6mm~22mm	3590	3610	3680	3603	3603	3623
0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 8mm GB/T 1499.1	t		3590	3640	3680	3603	3603	3623
0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 10mm GB/T 1499.1	t		3590	3630	3680	3603	3603	3623
0101A15B53C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 12mm GB/T 1499.1	t		3652	3672	3742	3642	3642	3662
0101A15B67C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 14mm GB/T 1499.1	t		3652	3672	3742	3667	3667	3687
0101A15B51C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 16mm GB/T 1499.1	t		3652	3672	3742	3667	3667	3687
0101A15B55C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 18mm GB/T 1499.1	t		3652	3682	3742	3667	3667	3687
0101A15B57C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 20mm GB/T 1499.1	t		3652	3672	3742	3667	3667	3687
0101A15B58C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 22mm GB/T 1499.1	t		3652	3672	3742	3667	3667	3687
0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 φ 6mm GB/T 1499.2	t		1. 标准:《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2. 代号:HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值:400、500、600级 4. 公称直径范围:6mm~50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)	3950	3970	4040	3962	3962
0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 φ 8mm GB/T 1499.2	t	3593		3613	3683	3609	3609	3629
0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 φ 10mm GB/T 1499.2	t	3573		3598	3663	3589	3589	3609
0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 φ 12mm GB/T 1499.2	t	3466		3499	3556	3482	3482	3502
0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 φ 14mm GB/T 1499.2	t	3395		3415	3485	3411	3411	3431
0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 φ 16mm GB/T 1499.2	t	3387		3407	3477	3403	3403	3423
0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 φ 18mm GB/T 1499.2	t	3387		3407	3477	3403	3403	3423
0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 φ 20mm GB/T 1499.2	t	3387		3407	3477	3403	3403	3423
0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 φ 22mm GB/T 1499.2	t	3387		3407	3477	3403	3403	3423
0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 φ 25mm GB/T 1499.2	t	3387		3407	3477	3403	3403	3423

0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 28mm GB/T 1499.2	t		3475	3505	3565	3491	3491	3511
0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 32mm GB/T 1499.2	t		3475	3495	3565	3491	3491	3511
0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 6mm GB/T 1499.2	t		3977	3997	4067	3991	3991	4011
0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 8mm GB/T 1499.2	t		3623	3643	3713	3640	3640	3660
0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 12mm GB/T 1499.2	t		3496	3516	3586	3512	3412	3432
0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 14mm GB/T 1499.2	t		3425	3445	3515	3441	3441	3461
0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 16mm GB/T 1499.2	t		3417	3437	3507	3433	3433	3453
0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 18mm GB/T 1499.2	t		3417	3437	3507	3433	3433	3453
0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 20mm GB/T 1499.2	t		3417	3437	3507	3433	3433	3453
0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 22mm GB/T 1499.2	t		3417	3437	3507	3433	3433	3453
0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 25mm GB/T 1499.2	t		3417	3437	3507	3433	3433	3453
0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 28mm GB/T 1499.2	t		3505	3525	3595	3520	3520	3540
0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 32mm GB/T 1499.2	t		3505	3525	3595	3520	3520	3540
增补XG001	热轧角钢	50*50*5 Q235B GB/T 706	t		1. 标准:《热轧型钢》(GB/T 706-2016)、《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018)、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB T709-2019)、《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T702-2017) 2. 屈服强度特征值: 235, 3. 质量等级: B	3525				
增补XG002	热轧角钢	63*63*6 Q235B GB/T 706	t	3525						
增补XG003	热轧槽钢	10# Q235B GB/T 706	t	3516						
增补XG004	热轧槽钢	12# Q235B GB/T 706	t	3516						
增补XG005	热轧槽钢	14# Q235B GB/T 706	t	3516						
增补XG006	热轧槽钢	16# Q235B GB/T 706	t	3516						
增补XG007	热轧槽钢	18# Q235B GB/T 706	t	3543						
增补XG008	热轧槽钢	20# Q235B GB/T 706	t	3552						
增补XG009	热轧工字钢	10# Q235B GB/T 706	t	3602						
增补XG010	热轧工字钢	12# Q235B GB/T 706	t	3602						

增补XG011	热轧工字钢	14# Q235B GB/T 706	t		3570					
增补XG012	热轧工字钢	16# Q235B GB/T 706	t		3578					
增补XG013	热轧工字钢	18# Q235B GB/T 706	t		3578					
增补XG014	热轧工字钢	20# Q235B GB/T 706	t		3570					
0103A03B27CB	镀锌钢丝	(综合) SZ YB/T 5294	kg	1. 标准: 《一般用途低碳钢丝》 YB/T 5294-2009 2. 代号: SZ~镀锌钢丝	5.52	5.68	6	8	7.5	7.6
0151A01B03C03CB	铝合金幕墙型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237	t	1. 标准: 《铝合金建筑型材》 GB/T 5237.1~6-2017 2. 类型: 阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材、隔热型材	24058	24271	24560	24058		
0151A01B03C05CB	铝合金幕墙型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		28362	28529	28570	28362		
0151A01B05C03CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237	t		25639	25807	26050	25639		
0151A01B05C05CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		31087	31271	31110	31087		

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品

材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	1. 标准:《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号: M; 强度: 32.5	297	300	305	312	313	323
0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175 (散装)	t	1. 标准:《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号: P•O~普通硅酸盐水泥 P•C~复合硅酸盐水泥 P•S~矿渣硅酸盐水泥	348	352	356	363	365	385
0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175 (袋装)	t	3. 强度: 普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R	358	363	366	373	375	395
0401A05B57BT	白色硅酸盐水泥	P•W 32.5 GB/T 2015 (袋装)	t	1. 标准:《白色硅酸盐水泥》GB/T 2015-2017 2. 代号: P•W; 3. 强度: 32.5; 4. 白度: 一级、二级	657	661		663		
0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	1. 标准:《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类: Y~页岩砖和页岩砌块 M~煤矸石砖和煤矸石砌块	89		90	93	94	104
0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	3. 强度等级: MU30, MU25, MU20, MU15, MU10	161			165		
0413A25B63BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×240×115 MU10 GB/T 13544	百块	4. 砖密度级别: 1000、1100、1200、1300 5. 砖规格尺寸 (mm): 290、240、190、180、140、115、90	189			193		

0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1. 标准:《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类: Y~页岩空心砖和空心砌块 M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级: MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级: 800、900、1000、1100 5. 规格尺寸 (mm): 长度: 390、290、240、190、180 (175)、140 宽度: 190、180 (175)、140、115 高度: 180 (175)、140、115、90	1185	1190	1200	1190	1190	1210
0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块		1318	1323		1323	1323	1343
增补ZS001	煤矸石烧结空心砌块	M 240×240×190 MU5.0 GB/T 13545	千块		2202		2300			
增补ZS002	煤矸石烧结空心砌块	M 240×220×190 MU5.0 GB/T 13545	千块		2099		2200			
增补ZS003	煤矸石烧结空心砌块	M 240×190×190 MU5.0 GB/T 13545	千块		2000		2100			
0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	1. 标准:《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类: Y~页岩砖, M~煤矸石砖 3. 产品代号: FCB~烧结普通砖 5. 规格 (mm): 240×115×53	505	507		530	530	555
增补ZS004	蒸压粉煤灰保温砖	240*220*115 MU5.0 Q/ZC01-2021	块	1、企业标准:《蒸压粉煤灰保温砖》Q/ZC01-2021 2、抗压强度等级: MU5.0 蒸压粉煤灰保温砖	2.29					
增补ZS005	蒸压粉煤灰保温砖	240*190*115 MU5.0 Q/ZC01-2021	块		2.02					
0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	1. 标准:《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 2. 代号: SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级: MU15	0.50	0.56	0.55	0.55	0.61	0.65
0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块		0.54	0.60	0.58	0.59	0.65	0.68
0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块		0.55	0.61	0.59	0.61	0.64	0.68
0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块		0.55	0.65	0.59	0.61	0.69	0.73

0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 11968	m ³	1. 标准:《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2. 产品代号: ACB 3. 强度级别: A3.5、A5.0 4. 干密度级别: B06、B07	299	315		304	328	335
0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 11968	m ³		321	334		327	353	358
0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 11968	m ³		334	347		339	357	362
增补ZS006	陶粒发泡混凝土砌块	CFB MU3.5 700 H16 GB/T36534-2018	m ³	1. 标准:《陶粒发泡混凝土砌块》GB/T36534-2018 2. 产品代号: CFB 3. 强度级别: MU3.5 MU5.0 4. 干密度级别: 700 800 5. 导热系数: H16 H18						
增补ZS007	陶粒发泡混凝土砌块	CFB MU5.0 800 H18 GB/T36534-2018	m ³							
0403A13B01BV	天然细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	t	1. 标准:《建设用砂》GB/T14684-2011 2. 分类:天然砂、机制砂 3. 规格(细度模数): 粗:3.7~3.1;中: 3.0~2.3;细:2.2~1.6 4. 类别:按技术要求分为I类、II类、III类。	135	136	160	142	142	162
0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t		155	156	200	161	161	181
0403A13B03BV	机制细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	t		94	103	155	101	102	123
0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t		97	107	160	103	108	128
0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1. 标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2. 分类:卵石、碎石 3. 颗粒级配: 连续粒级:5~16、5~20、5~25、5~31.5、5~40; 单粒粒级:5~10、10~16、10~20、16~25、16~31.5、20~40、40~80 4. 类别:按技术要求分为I类、II类、III类。	86	89	110	89	92	119
0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t		86	90	110	89	92	119
0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		87	90	110	90	95	116
0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t		88	94	110	94	95	116
0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t		88	95	110	94	95	116
0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		88	94	110	94	95	116
0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t		82	97	110	87	92	114
0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t		1. 标准:《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011	84	89	100	88	

0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	1. 标准:《建筑生石灰》 JC/T 479-2013 2. 代号: CL~钙质石灰 3. 形状: QP~粉状, Q~块状 4. (CaO+ MgO)百分含量: 90、85、75	556	558	560	565	565	573
0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1. 标准:《建筑外墙用腻子》 JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子 3. 类别: P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程) R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程 T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	2.10		2.1			
0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg		2.98		2.9			
0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg		3.52		3.5			
0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1. 标准:《建筑室内用腻子》 JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子 3. 类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程 R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程 N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	1.79		1.8			
0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg		2.98		2.9			
0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg		3.57		3.6			
0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009 2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分: A型、AB型、B型、C型 4. 外径: 400、500、600 5. 壁厚: 95、100、110、125、130	121		123			
0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		130		132			
0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		181		183			
0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		191		194			
0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m		198		200			
0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m		210		213			
0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m		251		255			
0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m		269		272			

门窗及楼梯制品

材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1100A35B03C03D03BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6)	m ²		444			446		
1100A35B03C03D04BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		456			459		
1100A35B03C03D05BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		479			481		
1100A35B03C03D06BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		464			465		
1100A35B03C03D07BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6)	m ²		447			448		
1100A35B03C03D08BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		462			464		
1100A35B03C03D09BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		481			484		
1100A35B03C03D10BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		465			466		
1100A35B05C03D11BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6)	m ²		463			465		
1100A35B05C03D12BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		479			481		
1100A35B05C03D13BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		497			499		
1100A35B05C03D14BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		481			483		
1100A35B05C03D15BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6)	m ²		463			465		
1100A35B05C03D16BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		479			481		
1100A35B05C03D17BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		498			500		

1100A35B05C03D18BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		482			484		
1100A35B07C03D19BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6)	m ²		480			483		
1100A35B07C03D20BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		497			499		
1100A35B07C03D21BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		516			519		
1100A35B07C03D22BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		501			503		
1100A35B07C03D23BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6)	m ²		484			486		
1100A35B07C03D24BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		499			500		
1100A35B07C03D25BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		518			519		
1100A35B07C03D26BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		505			507		
1100A37B09C03D27BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		354			357		
1100A37B09C03D28BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		373			375		
1100A37B09C03D29BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		391			394		
1100A37B09C03D30BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		375			376		
1100A37B09C03D31BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6)	m ²		357			359		
1100A37B09C03D32BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		373			375		
1100A37B09C03D33BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		391			391		
1100A37B09C03D34BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		377			378		

1100A37B11C03D35BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		368			369		
1100A37B11C03D36BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		389			391		
1100A37B11C03D37BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		404			405		
1100A37B11C03D38BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		391			393		
1100A37B11C03D39BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6)	m ²		373			375		
1100A37B11C03D40BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		389			391		
1100A37B11C03D41BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		407			406		
1100A37B11C03D42BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		392			394		
1100A39B13C03D43BW	60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		620			617		
1100A39B13C03D44BW	60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		596			586		
1100A39B13C03D45BW	60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		599			588		
1100A39B13C03D46BW	60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		606			596		
1100A41B15C03D47BW	60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		525			515		
1100A41B15C03D48BW	60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		523			513		
1100A41B15C03D49BW	60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		507			499		
1100A41B15C03D50BW	60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		513			505		
1100A43B17C05D51BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		359			358		

1100A43B17C05D52BW	80系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	1. 标准:《铝合金门窗》 GB/T 8478-2020 《中空玻璃 》GB/T 11944-2012 《建筑用安 全玻璃 第2部分:钢化玻 璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝 合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~ 普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平 开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 △P3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、 6级 SC0.62~遮阳性能	373			373		
1100A43B17C05D53BW	80系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		411			408		
1100A43B17C05D54BW	80系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		392			391		
1100A43B17C05D55BW	80系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		365			364		
1100A43B17C05D56BW	80系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34- △P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		377			376		
1100A43B17C05D57BW	80系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		417			417		
1100A43B17C05D58BW	80系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		399			397		
1100A43B19C05D59BW	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		393			392		
1100A43B19C05D60BW	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		381			381		
1100A43B19C05D61BW	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		430			427		
1100A43B19C05D62BW	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		418			418		
1100A43B19C05D63BW	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		384			383		
1100A43B19C05D64BW	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34- △P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		398			398		
1100A43B19C05D65BW	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		437			439		
1100A43B19C05D66BW	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		419			417		
1100A43B21C05D67BW	100系列断桥隔热铝合 金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34- △P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		416			416		
1100A43B21C05D68BW	100系列断桥隔热铝合 金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34- △P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	400			400			

1100A43B21C05D69BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	452			450		
1100A43B21C05D70BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	436			434		
1100A43B21C05D71BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	404			401		
1100A43B21C05D72BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	422			428		
1100A43B21C05D73BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	456			456		
1100A43B21C05D74BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	438			434		
1100A45B23C05D75BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	303			300		
1100A45B23C05D76BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	319			318		
1100A45B23C05D77BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	356			354		
1100A45B23C05D78BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	304			303		
1100A45B23C05D79BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	311			310		
1100A45B23C05D80BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	321			320		
1100A45B23C05D81BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	362			362		
1100A45B23C05D82BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	347			347		
1100A45B25C05D83BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	336			336		
1100A45B25C05D84BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	321			321		
1100A45B25C05D85BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	371			369		

1100A45B25C05D86BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC (中空玻璃5Low+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		341			338		
1100A45B25C05D87BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		324			322		
1100A45B25C05D88BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		338			338		
1100A45B25C05D89BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		381			388		
1100A45B25C05D90BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		365			370		
1100A45B27C05D91BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		348			347		
1100A45B27C05D92BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		336			336		
1100A45B27C05D93BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		389			389		
1100A45B27C05D94BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		333			332		
1100A45B27C05D95BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		339			339		
1100A45B27C05D96BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		354			354		
1100A45B27C05D97BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		391			390		
1100A45B27C05D98BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		374			372		
1100A47B29C05D99BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T	m ²		503			492		
1100A47B29C05D100BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T	m ²		505			494		
1100A47B29C05D101BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T	m ²		488			477		
1100A47B29C05D102BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		492			482		

1100A49B29C05D103BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		405			397		
1100A49B29C05D104BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		409			401		
1100A49B29C05D105BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		418			411		
1100A49B29C05D106BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		423			415		
1100A47B31C05D107BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T	m ²		522			511		
1100A47B31C05D108BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		529			524		
1100A47B31C05D109BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T	m ²		512			508		
1100A47B31C05D110BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		515			511		
1100A49B31C05D111BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		424			423		
1100A49B31C05D112BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		425			420		
1100A49B31C05D113BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		433			428		
1100A49B31C05D114BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		437			433		
1100A47B33C05D115BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T	m ²		536			532		
1100A47B33C05D116BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T	m ²		542			539		
1100A47B33C05D117BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T	m ²		525			524		
1100A47B33C05D118BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		528			527		

1100A49B33C05D119BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		434			430		
1100A49B33C05D120BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		441			436		
1100A49B33C05D121BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		450			445		
1100A49B33C05D122BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		452			448		
1100A51B35C07D123BW	60系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-60 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²	1. 标准: 《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: SM~塑料门, SC~塑料窗 3. 按开启形式分类: NP~内平开; WP~外平开; T~推拉; G~固定 4. 性能: P34~抗风压性能4级 △P3~水密性能3级 q16~气密性能6级 K6~保温性能6级 SC0.62~遮阳性能	341			341		
1100A51B37C07D124BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-80 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		361			360		
1100A51B37C07D125BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-80 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		374			374		
1100A51B39C07D126BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		383			384		
1100A51B39C07D127BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		402			402		
1100A51B39C07D128BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		386			386		
1100A51B39C07D129BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88 (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		403			403		
1100A51B39C07D130BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		393			393		
1100A51B39C07D131BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		412			412		
1100A51B39C07D132BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		397			397		
1100A51B39C07D133BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88 (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		413			413		
1100A51B41C09D134BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-80 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		341			341		
1100A51B41C09D135BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-80 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		350			350		

1100A51B43C09D136BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		361			360		
1100A51B43C09D137BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88 (钢化玻璃6+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		377			377		
1100A51B43C09D138BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		367			367		
1100A51B43C09D139BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		383			383		
1100A51B43C09D140BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		374			375		
1100A51B43C09D141BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88 (钢化玻璃6+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		388			388		
1100A51B43C09D142BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		377			376		
1100A51B43C09D143BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		393			393		
1100A53B45C09D144BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		440			441		
1100A53B45C09D145BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		459			460		
1100A53B45C09D146BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		446			446		
1100A53B45C09D147BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60 (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T	m ²		459			458		
1100A53B45C09D148BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		448			448		
1100A53B45C09D149BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60 (钢化玻璃6+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		466			466		
1100A53B45C09D150BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		455			456		
1100A53B45C09D151BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		468			468		

增补MC001	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC002	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC003	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²
增补MC004	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²
增补MC005	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC006	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC007	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²
增补MC008	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²
增补MC009	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC010	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC011	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC012	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC013	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC014	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC015	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC016	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC017	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC018	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC019	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC020	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²

标准:《铝合金门窗》
GB/T 8478-2020

501					
517					
535					
520					
502					
517					
536					
521					
452					
439					
489					
477					
443					
456					
496					
477					
576					
582					
565					
568					

涂料及防腐、防水材料

材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1303A39A01CB	外墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9755	kg	1. 标准:《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类:底漆、中涂漆、面漆 3. 底漆(按照抗泛碱性和不透水性要求分):I型、II型 4. 面漆:优等品、一等品、合格品	25.3		25.4	25.3		
1303A39A02CB	外墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9755	kg		22.0		22.0	22.0		
1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg		16.4		16.4	16.3		
1303A35B01CB	内墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9756	kg	1. 标准:《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类:底漆、面漆 3. 面漆:优等品、一等品、合格品	12.7		12.7	12.7		
1303A35B02CB	内墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9756	kg		10.1		10.1	9.9		
1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg		8.0		8.1	8.0		
1303A51B01CB	弹性外墙乳胶面漆	I JG/T 172	kg	1. 标准:《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分:外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类:弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区:I~夏热冬暖以外地区,II型~夏热冬暖地区	30.0			30.0		
1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg		22.0			22.0		
1303A35B07CB	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg		26.2			26.2		

1303A01B01CB	外墙真石漆	底涂料 JG/T 24	kg	1. 标准:《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类:底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图层体系按使用部位分:外墙型、内墙型 4. 面涂料外观:非透明型、透明型	8.0			8.0		
1303A55B02CB	外墙真石漆	主涂料 JG/T 24	kg		15.0			15.0		
1303A55B05CB	外墙真石漆	面涂料 JG/T 24	kg		8.0			8.0		
1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C- I JG/T210	kg	1. 标准:《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号:WDQ~外墙用底漆,NDQ~内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型: I型:抗泛碱性要求高, II型:抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分:C~成膜型,S~渗透型	22.0		22.0	22.0		
1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C- II JG/T210	kg		18.8		18.8	18.8		
1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S- I JG/T210	kg		20.1		20.1	20.1		
1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S- II JG/T210	kg		17.9		17.9	17.9		
1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg		17.9		17.9	17.9		
1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg		18.8		18.8	18.8		

1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	1. 标准:《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称: PU~聚氨酯防水涂料	19.4		19.3	19.4		
1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg	3. 分组: S~单组份, M~多组份 4. 基本性能: I型: 用于工民建	16.9		17.0	17.0		
1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg	II型: 桥梁非通行部位, III型: 桥梁等通行部位	20.1		20.1	20.1		
1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg	5. 是否暴露: E~外露, N~非外露 6. 有害物质限量: A类、B类	17.9		17.9	17.9		
1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	1. 标准:《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009	12.5		12.6	12.5		
1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg	2. 产品名称: JS~聚合物水泥防水涂料 3. 性能分: I型: 用于活动量较大的基层,	11.6		11.7	11.6		
1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂料	JS III GB/T 23445	kg	II型、III型: 用于活动量较小的基层	11.6		11.7	11.6		
1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防水涂料	I JC/T 864	kg	1. 标准:《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008	12.5		12.6	12.6		
1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC/T 864	kg	2. 性能分: I类(不用于外露场合)、II类	12.5		12.6	12.6		
1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1. 标准:《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类: SMT~饰面型防火涂料	17.0			17.0		
1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	3. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性	18.5			18.5		

1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-FP1.50 GB 14907	kg	1. 标准:《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号:GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所:N~室内,W~室外 4. 分散介质:S~水基性,R~溶剂性 5. 防火机理特征:P~膨胀型,F~非膨胀型 6. 防火对象:普通钢结构防火涂料,特种钢结构防火涂料 7. 耐火分级代号:FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	15.0			15.0		
1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP1.50 GB 14907	kg		16.9			17.0		
1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-FP1.50 GB 14907	kg		17.9			17.9		
1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP1.50 GB 14907	kg		18.8			18.8		
1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-FP1.50 GB 14907	kg		24.4			24.4		
1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-FP1.50 GB 14907	kg		25.3			25.3		
1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-FP1.50 GB 14907	kg		23.0			23.0		
1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-FP1.50 GB 14907	kg		24.7			24.7		
1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	10.5		10.5	10.5			

1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	1. 标准:《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2. 分类: I型~无机(包括溶剂型和水性)、II~有机 3. 锌含量分:1类≥80%, 2类≥70%, 3类≥60%	28.3				28.3		
1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1. 标准:《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类: EP~环氧树脂底层涂料; ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料; ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料	25.3				25.3		
1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg		24.4				24.4		
1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		23.0				23.0		
1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1. 标准:《路面标线涂料》JT/T280-2004 2. 分类: 热熔型、水性等 3. 规格: 普通型、反光型、突起型	4.2				4.1		
增补FS001	MATE-ADV混凝土自修复防水密实剂	20KG/桶	kg		115						
增补FS002	MATE-ADM混凝土防水密实剂	20KG/桶	kg		179						
增补FS003	MATE-EXE高弹柔性防水涂料	20KG/桶	kg		13.3						

增补FS004	MATE-EXC水泥基渗透 结晶型防水涂料	20KG/桶	kg		10.6					
增补FS005	MATE-EXP聚合物水泥 防水涂料	20KG/桶	kg		11.5					
增补FS006	MATE-NTR砂浆防水剂	20KG/桶	kg		266					
1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水 卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242	m ²	1. 标准:《弹性体改性沥青 防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号: SBS~弹性体改性沥 青 3. 胎基: PY~聚酯毡; G~玻 纤毡; PYG~玻纤增强聚酯毡 4. 覆面: PE~聚乙烯膜; S ~细砂; M~矿物粒料 5. 材料性能: I型、II型 6. 规格: 公称厚度: 3mm、4mm、5 mm 公称面积: 7.5m ² 、10m ² 、15m ²	26.2			26		
1333A0503BW	弹性体改性沥青防水 卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242	m ²		30.0			30		
1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水 卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242	m ²		27.8			28		
1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水 卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242	m ²		32.6			33		
1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m ²		1. . 标准:《湿铺防水卷 材》GB/T 35467-2017 2. 类型: PY类~聚酯胎基防水 卷材 H类~高强度高分子 模基防水卷材 E类~高延伸率高分 子模基防水卷材 3. 按粘结表面分: S~单 面粘合; D~双面粘合 4. 厚度: H类、E类: 1.5mm、 2.0mm PY类: 3.0mm	31.6		32	32	
1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m ²	30.0			30	30		
1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m ²	22.0			22	22		
1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m ²	24.6			25	25		
1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m ²	22.0			22	22		
1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m ²	24.6			25	25		

1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441	m ²	1. 标准:《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型: N类~无胎基; PY类~聚酯胎基。 3. 上表面材料: N类: PE~聚乙烯膜; PET~聚酯膜; D~无膜双面自粘 PY类: PE~聚乙烯膜; S~细砂; D~无膜双面自粘 4. 性能: I型、II型, PY 2.00mm只有I型 5. 厚度: N类: 1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY类: 2.0mm、3.0mm、4.0mm	26.9		27	27		
1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441	m ²		30.0		30	30		
1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441	m ²		26.9		27	27		
1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441	m ²		34.4		34	34		
1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441	m ²		22.0		22	22		
1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441	m ²		25.2		25	25		
1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441	m ²		21.1		21	21		
1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441	m ²		25.2		25	25		
1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967	m ²		28.8		29	29		
1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967	m ²	34.2		34	34			
1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967	m ²	25.2		25	25			
1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967	m ²	30.0		30	30			

1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468	m ²	1. 标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类	49.5		50	50		
1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m ²		44.1		44	44		
1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	m ²	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2. 分类：P~塑料防水卷材；PY~沥青基聚酯胎防水卷材；R~橡胶防水卷材 3. 卷材全厚度：P类：1.2mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0mm；R类：1.5mm、2.0mm	44.1		44	44		
1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	m ²		46.4		46	46		
1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	m ²		51.1		51	51		

管材

材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500	88		88	89		
1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		108		108	108		
1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		140		140	140		
1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m		184		184	184		
1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11836	m		240			240		
1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m		282		281	282		
1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		390		389	390		
1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		557		556	557		
1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		806		804	806		
1729A01B69C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		942		940	942		
1729A01B70C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		1046		1043	1046		
1729A01B73C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1205		1202	1205		
1729A01B75C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1436		1432	1436		
1729A01B77C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		1889			1889		

1729A01B79C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		2155			2155		
1729A01B49C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		2452			2452		
1729A01B47C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m		2865			2865		
1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		888		887	888		
1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		1004		1002	1004		
1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1225		1223	1225		
1729A02B75C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1338		1334	1338		
1729A02B77C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		1937			1937		
1729A02B79C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		2191			2191		
1729A02B91C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		2423			2423		
1729A02B92C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m		2821			2821		
1729A02B93C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m		3619			3619		
1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m		442		441	442		
1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m		604		602	604		
1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m		774		772	774		
1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m		523		522	524		

1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m		737		734	737		
1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m		889		887	889		
1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m		1075		1072	1075		
1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m		1307		1303	1307		
1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m		1458		1453	1458		
1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m		1791		1785	1791		
1729A15B86C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m		2084		2077	2084		
1729A15B88C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m		2555		2547	2555		
1729A15B90C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m		3037		3027	3037		
1729A03B51C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 300 GB/T 11836	m		72			72		
1729A03B53C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		88			88		
1729A03B55C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		116			116		
1729A03B57C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 600 GB/T 11836	m		160			160		
1729A03B59C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 700 GB/T 11836	m		214			214		
1729A03B61C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 800 GB/T 11836	m		224			224		
1729A03B93C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 900 GB/T 11836	m		310			310		

1729A03B63C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		339			339		
1729A03B65C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		523			524		
1729A03B67C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		665			665		
1729A03B69C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		799			800		
1729A03B82C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		854			854		
1729A03B73C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1024			1023		
1729A03B75C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1428			1428		
1729A03B77C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		1759			1759		
1729A03B79C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		2061			2061		
1729A03B49C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		2315			2315		
1729A03B47C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m		2716			2716		
1729A03B45C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m		3249			3249		
1729A03B61C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	800×80×2000（内径） GB/T 11836	m		367			367		
1729A03B93C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	900×90×2000（内径） GB/T 11836	m		409			409		
1729A03B63C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1000×100×2000（内径） GB/T 11836	m		552			552		
1729A03B65C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1200×120×2000（内径） GB/T 11836	m		719			719		
1729A03B67C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1400×140×2000（内径） GB/T 11836	m		934			934		

1729A03B69C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1500×150×2000（内径） GB/T 11836	m		1056			1057		
1729A03B71C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1600×160×2000（内径） GB/T 11836	m		1217			1217		
1729A03B73C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1800×180×2000（内径） GB/T 11836	m		1509			1509		
1729A03B75C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	2000×200×2000（内径） GB/T 11836	m		1830			1830		
1729A03B77C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	2200×220×2000（内径） GB/T 11836	m		2157			2157		
1729A03B79C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	2400×240×2000（内径） GB/T 11836	m		2459			2459		
1729A03B49C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	2600×260×2000（内径） GB/T 11836	m		3063			3063		
1729A03B44C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	2800×280×2000（内径） GB/T 11836	m		3749			3749		
1729A03B45C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	3000×300×2000（内径） GB/T 11836	m		4584			4584		
1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1. 标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号：PE~聚乙烯 3. 尺寸：DN~公称尺寸；DN/ID~以内径表示的公称尺寸；DN/OD~以外径表示的公称尺寸； 4. SN~公称环刚度（KN/m ² ）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:100、125、150、200、225、250、300、400、500、600、800、1000、1200	44.49		44.54	44.48		
1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		71.29		71.39	71.26		
1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		123.94		124.00	123.98		
1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		203.68		203.79	203.75		
1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		265.06		265.13	265.23		
1725A69B84BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m		522.68		522.99	522.83		
1725A6B869BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m		725.78		726.12	726.07		

1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 50 GB/T 5836.1	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 dn~公称外径 32、40、50、75、90、110、125、160、200、250	8.75		8.74	8.76		
1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 75 GB/T 5836.1	m		14.11		14.09	14.11		
1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m		27.63		27.60	27.55		
1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m		51.20		51.34	51.37		
1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 200 GB/T 5836.1	m		87.48		87.39	87.65		
1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U dn 110 GB/T 33608	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管材》GB/T 33608-2017 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯; dn~公称外径: 50、75、110、125、160	47.05		46.89	46.86		
1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U dn 160 GB/T 33608	m		80.69		80.68	80.64		
增补GC001	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-200-3	m	1. 标准:《城镇排水管道原位固化修复用内衬软管》标准号: T/CUWA 60052-2021; 2. 分类: CIPP-W~ 聚酯纤维非织造布内衬软管; CIPP-B~玻璃纤维织物内衬软管; 3. 施工方法: 热固化式管道原位固化修复、紫外光固化式管道原位固化修复; 4. 接头: 管段内无; 5. 公称外径: CIPP-W: DN200~DN2700; CIPP-B: DN200~DN1600 。	248					
增补GC002	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-300-3	m		336					
增补GC003	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-400-4	m		467					
增补GC004	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-500-5	m		664					
增补GC005	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-600-6	m		956					
增补GC006	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-700-7	m		1221					

增补GC007	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-800-8	m		1682					
增补GC008	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-900-9	m		2027					
增补GC009	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1000-10	m		2646					
增补GC010	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1100-11	m		3018					
增补GC011	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1200-12	m		3593					
增补GC012	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1300-13	m		4390					
增补GC013	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1400-14	m		4956					
增补GC014	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1500-14	m		5710					
增补GC015	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1600-14	m		6080					
1725A73B74C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn20 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙烯 (PE) 管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径:16-2500 PN~公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分级: PE80、PE100	3.27		3.22	3.22		
1725A73B62C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn25 GB/T 13663.2	m		3.80		3.85	3.85		
1725A73B117C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn32 GB/T 13663.2	m		5.39		5.42	5.39		
1725A73B119C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn40 GB/T 13663.2	m		8.62		8.55	8.63		

1725A73B50C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn50 GB/T 13663.2	m		16.40		16.41	16.51		
1725A73B76C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn63 GB/T 13663.2	m		23.98		24.33	24.29		
1725A73B114C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn75 GB/T 13663.2	m		29.14		28.80	28.83		
1725A73B121C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn90 GB/T 13663.2	m		42.54		42.68	42.66		
1725A73B115C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn110 GB/T 13663.2	m		67.18		67.58	67.57		
1725A73B73C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn160 GB/T 13663.2	m		124.94		124.89	124.86		
1725A73B75C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn200 GB/T 13663.2	m		194.45		194.42	194.48		
1725A73B123C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn250 GB/T 13663.2	m		320.84		320.77	320.66		
1725A73B125C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn315 GB/T 13663.2	m		451.23		451.21	451.24		
1725A73B77C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn400 GB/T 13663.2	m		834.75		834.58	834.53		
1725A73B79C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn500 GB/T 13663.2	m		1489.63		1489.46	1489.41		
1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2	m		17.97		18.01	17.94		
1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2	m		23.72		23.90	23.93		
1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2	m		34.67		34.76	34.72		
1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2	m		52.34		52.42	52.39		
1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2	m		105.87		105.83	105.91		

1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2	m		159.12		159.10	159.14		
1725A73B123C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663.2	m		272.80		272.60	272.99		
1725A73B125C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663.2	m		406.20		406.09	406.31		
1725A73B77C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663.2	m		655.19		655.23	655.15		
1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2	m		20.44		20.45	20.43		
1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2	m		27.66		27.81	27.52		
1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2	m		43.26		43.13	43.38		
1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2	m		90.29		90.52	90.06		
1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2	m		143.47		143.71	143.23		
1725A73B123C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663.2	m		220.41		220.30	220.51		
1725A73B125C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663.2	m		381.35		381.46	381.25		
1725A73B77C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663.2	m		600.60		600.45	600.75		
1725A73B121C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn90 GB/T 13663.2	m		25.16		24.98	25.33		
1725A73B115C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn110 GB/T 13663.2	m		35.28		35.26	35.29		
1725A73B73C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn160 GB/T 13663.2	m		71.95		72.10	71.81		

1725A73B75C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn200 GB/T 13663.2	m		125.68		125.91	125.45		
1725A73B123C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663.2	m		196.47		196.70	196.25		
1725A73B125C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663.2	m		317.69		317.57	317.80		
1725A73B77C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663.2	m		502.21		501.93	502.49		
1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2	m		3.47		3.46	3.48		
1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2	m		5.94		5.83	5.92		
1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2	m		8.99		9.01	8.97		
1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn40 GB/T 18742.2	m		13.15		13.09	13.14		
1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn50 GB/T 18742.2	m		22.17		22.20	22.18		
1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn63 GB/T 18742.2	m		31.74		31.71	31.74		
1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn75 GB/T 18742.2	m		46.05		45.92	45.92		
1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn90 GB/T 18742.2	m	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2. 分类：PP-R、PP-H、PP-B 3. 系列：S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2 4. 代号：dn~公称外径	65.05		64.90	64.80		
1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn110 GB/T 18742.2	m		98.77		98.95	98.59		
1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn20 GB/T 18742.2	m		4.47		4.50	4.48		
1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn25 GB/T 18742.2	m		7.05		7.05	7.06		
1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn32 GB/T 18742.2	m		11.52		11.52	11.51		
1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn40 GB/T 18742.2	m		17.81		17.83	17.80		

1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn50 GB/T 18742.2	m		28.48		28.37	28.33		
1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn63 GB/T 18742.2	m		39.65		39.63	39.68		
1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn75 GB/T 18742.2	m		55.86		55.67	55.66		
1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn90 GB/T 18742.2	m		71.51		71.42	71.47		
1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn110 GB/T 18742.2	m		127.71		127.47	127.42		
1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	1. 标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》 GB/T 13295-2019 2. 代号： DN~公称直径 K~壁厚级别系数：...9、10、11、12...	112.42			112.73		
1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m		142.45			142.39		
1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m		186.92			186.84		
1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m		284.02			283.97		
1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m		427.00			426.82		
1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m		617.67			617.80		
1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m		826.01			825.78		
1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m		1220.97			1221.00		
1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m		1909.68			1909.81		
1711A19B75BY	球墨铸铁给水管	DN1200 K9 GB/T 13295	m		2754.47			2754.28		
1705A05B75C01BY	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363	m			5.30		5.30	5.30	
1705A05B76C03BY	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	8.83			8.83	8.84		
1705A05B77C03BY	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	10.76			10.80	10.77		

1705A05B78C05BY	不锈钢管	DN32	S1.2	S35450	YB/T 5363	m	1. 标准:《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016 2. 代号: S35450~202不锈钢数字代号, S~壁厚(mm)	16.93		17.02	16.98		
1705A05B79C05BY	不锈钢管	DN40	S1.2	S35450	YB/T 5363	m		21.26		21.26	21.25		
1705A05B80C05BY	不锈钢管	DN50	S1.2	S35450	YB/T 5363	m		26.62		26.63	26.61		
1705A05B81C07BY	不锈钢管	DN65	S1.5	S35450	YB/T 5363	m		56.64		56.23	56.26		
1705A05B82C09BY	不锈钢管	DN80	S2.0	S35450	YB/T 5363	m		71.00		71.03	70.98		
1705A05B83C09BY	不锈钢管	DN100	S2.0	S35450	YB/T 5363	m		89.20		89.11	89.16		
1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15	S0.8	S35450	GB/T 14976	m		5.30			5.30		
1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20	S1.0	S35450	GB/T 14976	m	8.83			8.84			
1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25	S1.0	S35450	GB/T 14976	m	10.76			10.77			
1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32	S1.2	S35450	GB/T 14976	m	16.93			16.98			
1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40	S1.2	S35450	GB/T 14976	m	21.26			21.25			
1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50	S1.2	S35450	GB/T 14976	m	26.62			26.61			
1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65	S2.0	S35450	GB/T 14976	m	56.64			56.26			
1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80	S2.0	S35450	GB/T 14976	m	71.00			70.98			
1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100	S2.0	S35450	GB/T 14976	m	89.20			89.16			
1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125	S2.0	S35450	GB/T 14976	m	112.25			112.46			
1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150	S2.0	S35450	GB/T 14976	m	133.70			133.62			

1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	m	1. 标准: 《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	4.73			5.09	5.15	
1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	m		6.10			6.50	6.50	
1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	m		8.96			9.43	9.53	
1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	m		11.53			12.06	12.16	
1701A13B79C07BY	焊接钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	m		14.12			14.72	14.80	
1701A13B53C07BY	焊接钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	m		18.10			18.80	18.90	
1701A13B77C09BY	焊接钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	m		24.47			24.76	24.76	
1701A13B61C11BY	焊接钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	m		30.66			30.97	30.97	
1701A13B63C11BY	焊接钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	m		39.37			41.35	41.35	
1701A13B81C13BY	焊接钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	m		55.43			57.44	57.44	
1701A13B71C13BY	焊接钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	m		65.78			67.81	67.81	
1701A13B73C15BY	焊接钢管	DN200 t6.00 GB/T 3091	m		116.96			119.51	119.51	
1701A13B66C17BY	焊接钢管	DN250 t8.00 GB/T 3091	m		216.27			218.12	218.12	
1701A13B75C19BY	焊接钢管	DN300 t8.50 GB/T 3091	m		247.17			248.43	248.43	
1701A13B49C21BY	焊接钢管	DN350 t9.00 GB/T 3091	m		318.52			319.47	319.47	
1701A13B54C23BY	焊接钢管	DN400 t9.50 GB/T 3091	m		375.17			377.28	377.28	
1701A13B47C23BY	焊接钢管	DN450 t9.50 GB/T 3091	m		446.53			448.34	448.34	
1701A13B56C25BY	焊接钢管	DN500 t10.00 GB/T 3091	m	504.64			506.21	506.21		

1701A13B58C27BY	焊接钢管	DN600	t10.50	GB/T 3091	m		651.76			653.91	653.91		
1701A13B45C29BY	焊接钢管	DN700	t11.00	GB/T 3091	m		765.05			766.72	766.72		
1701A13B43C31BY	焊接钢管	DN800	t11.50	GB/T 3091	m		851.86			853.16	853.16		
1701A13B85C33BY	焊接钢管	DN900	t12.00	GB/T 3091	m		965.88			966.69	966.69		
1701A13B87C35BY	焊接钢管	DN1000	t12.50	GB/T 3091	m		1068.87			1069.24	1069.24		
1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15	t2.75	GB/T 3091	t	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）	4661		4725	4748	4748		
1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20	t2.75	GB/T 3091	t		4601		4683	4688	4688		
1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25	t3.25	GB/T 3091	t		4398		4453	4485	4485		
1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32	t3.25	GB/T 3091	t		4368		4423	4455	4455		
1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40	t3.50	GB/T 3091	t		4223		4295	4310	4310		
1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50	t3.50	GB/T 3091	t		4254		4343	4341	4341		
1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65	t3.75	GB/T 3091	t		4089		4160	4173	4173		
1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80	t4.00	GB/T 3091	t		4069		4140	4153	4153		
1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100	t4.00	GB/T 3091	t		4053		4125	4137	4137		
1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125	t4.50	GB/T 3091	t		4370		4450	4454	4454		
1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150	t4.50	GB/T 3091	t		4395		4465	4479	4479		
1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200	t4.50	GB/T 3091	t		4494		4563	4578	4578		
1707A03B72BT	无缝钢管	Φ32	δ3.5	GB/T 8163	t		1. 标准：《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2. 代号：Φ~管道外径，δ~管道壁厚（mm）	4748.81			4825.10		
1707A03B11BT	无缝钢管	Φ38	δ3.5	GB/T 8163	t			4563.00			4640.40		
1707A03B55BT	无缝钢管	Φ42	δ3.5	GB/T 8163	t			4390.64			4469.18		
1707A03B13BT	无缝钢管	Φ45	δ3.5	GB/T 8163	t	4863.99				4940.41			
1707A03B92BT	无缝钢管	Φ50	δ3.5	GB/T 8163	t	5093.52				5168.44			
1707A03B15BT	无缝钢管	Φ54	δ3.5	GB/T 8163	t	4278.82				4359.09			
1707A03B69BT	无缝钢管	Φ57	δ3.5	GB/T 8163	t	4278.82				4359.09			

1707A03B17BT	无缝钢管	Φ60 δ 4.0 GB/T 8163	t
1707A03B19BT	无缝钢管	Φ63.5 δ 4.0 GB/T 8163	t
1707A03B21BT	无缝钢管	Φ68 δ 4.0 GB/T 8163	t
1707A03B23BT	无缝钢管	Φ70 δ 4.0 GB/T 8163	t
1707A03B25BT	无缝钢管	Φ73 δ 4.0 GB/T 8163	t
1707A03B27BT	无缝钢管	Φ76 δ 4.0 GB/T 8163	t
1707A03B29BT	无缝钢管	Φ83 δ 4.0 GB/T 8163	t
1707A03B99BT	无缝钢管	Φ89 δ 4.0 GB/T 8163	t
1707A03B31BT	无缝钢管	Φ95 δ 4.5 GB/T 8163	t
1707A03B76BT	无缝钢管	Φ102 δ 4.5 GB/T 8163	t
1707A03B50BT	无缝钢管	Φ108 δ 4.5 GB/T 8163	t
1707A03B33BT	无缝钢管	Φ114 δ 5.0 GB/T 8163	t
1707A03B35BT	无缝钢管	Φ121 δ 5.0 GB/T 8163	t
1707A03B37BT	无缝钢管	Φ127 δ 5.0 GB/T 8163	t
1707A03B39BT	无缝钢管	Φ133 δ 5.5 GB/T 8163	t
1707A03B41BT	无缝钢管	Φ140 δ 5.5 GB/T 8163	t

4319.18			4396.18		
4319.18			4396.18		
4278.82			4356.09		
4289.75			4366.94		
4709.29			4783.73		
4288.91			4366.11		
4322.54			4399.52		
4289.75			4366.94		
4289.75			4366.94		
4289.75			4366.94		
4289.75			4366.94		
4289.75			4366.94		
4323.38			4400.36		
4323.38			4400.36		
4331.79			4408.71		
4373.83			4450.47		

1707A03B43BT	无缝钢管	Φ146 δ 5.5 GB/T 8163	t		4373.83			4450.47		
1707A03B45BT	无缝钢管	Φ152 δ 5.5 GB/T 8163	t		4373.83			4450.47		
1707A03B80BT	无缝钢管	Φ159 δ 6.0 GB/T 8163	t		4323.38			4401.36		
1707A03B47BT	无缝钢管	Φ168 δ 6.0 GB/T 8163	t		4323.38			4401.36		
1707A03B49BT	无缝钢管	Φ180 δ 6.0 GB/T 8163	t		4373.83			4451.47		
1707A03B02BT	无缝钢管	Φ194 δ 6.0 GB/T 8163	t		4373.83			4451.47		
1707A03B82BT	无缝钢管	Φ203 δ 6.0 GB/T 8163	t		4466.31			4543.35		
1707A03B52BT	无缝钢管	Φ219 δ 8.0 GB/T 8163	t		4357.01			4434.77		
1707A03B04BT	无缝钢管	Φ245 δ 8.0 GB/T 8163	t		4490.70			4567.57		
1707A03B06BT	无缝钢管	Φ273 δ 8.0 GB/T 8163	t		4451.18			4528.32		
1707A03B08BT	无缝钢管	Φ299 δ 8.0 GB/T 8163	t		4711.82			4787.24		
1707A03B10BT	无缝钢管	Φ325 δ 10.0 GB/T 8163	t		4441.09			4518.29		
1707A03B12BT	无缝钢管	Φ351 δ 10.0 GB/T 8163	t		4441.09			4518.29		
1707A03B58BT	无缝钢管	Φ377 δ 10.0 GB/T 8163	t		4484.81			4561.72		
1707A03B14BT	无缝钢管	Φ402 δ 12.0 GB/T 8163	t		4484.81			4561.72		
1707A03B16BT	无缝钢管	Φ426 δ 12.0 GB/T 8163	t		4441.09			4518.29		

1707A03B18BT	无缝钢管	Φ459 δ 12.0 GB/T 8163	t		4441.09			4518.29		
1707A03B20BT	无缝钢管	Φ480 δ 12.0 GB/T 8163	t		4441.09			4518.29		
1707A03B22BT	无缝钢管	Φ500 δ 14.0 GB/T 8163	t		4499.94			4576.75		
1707A03B24BT	无缝钢管	Φ530 δ 14.0 GB/T 8163	t		4441.09			4518.29		
1707A03B26BT	无缝钢管	Φ550 δ 14.0 GB/T 8163	t		4499.94			4576.75		
1707A03B28BT	无缝钢管	Φ560 δ 14.0 GB/T 8163	t		4441.09			4518.29		
1707A03B30BT	无缝钢管	Φ600 δ 16.0 GB/T 8163	t		4525.17			4601.82		
1707A03B32BT	无缝钢管	Φ630 δ 16.0 GB/T 8163	t		4668.10			4743.81		
1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m		1. 标准：《钢塑复合管》 GB/T 28897-2021 2. 代号：SP-T 涂塑复合 钢管 塑层材料代号：PE聚乙 烯，PE-RT耐热聚乙烯， PE-X交联聚乙烯，PP聚丙 烯，PVC-U硬聚氯乙烯， PVC-C氯化聚氯乙烯，EP 环氧树脂	12.31				
1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m	16.36						
1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m	23.58						
1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m	29.92						
1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m	35.64						
1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m	44.90						
1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m	60.84						
1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m	72.70						
1728A01B10C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m	152.43						
1728A01B11C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m	254.50						

1715A03B09C03BY	铜管	DN8 t0.76 GB/T 17791	m	1. 标准:《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》 GB/T 17791-2017 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	14.05						
1715A03B11C05BY	铜管	DN10 t0.89 GB/T 17791	m		19.01						
1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m		28.51						
1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m		50.36						
1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m		64.18						
1715A03B19C13BY	铜管	DN32 t1.27 GB/T 17791	m		81.79						
1715A03B21C15BY	铜管	DN40 t1.40 GB/T 17791	m		131.26						
1715A03B23C17BY	铜管	DN50 t1.52 GB/T 17791	m		238.13						
1715A03B25C19BY	铜管	DN65 t1.78 GB/T 17791	m		293.92						
1715A03B27C21BY	铜管	DN80 t2.54 GB/T 17791	m		339.11						
1715A03B29C23BY	铜管	DN100 t2.79 GB/T 17791	m		664.11						
1715A03B31C25BY	铜管	DN125 t3.18 GB/T 17791	m		832.24						
1715A03B33C27BY	铜管	DN150 t3.56 GB/T 17791	m		1136.78						
2906A18B123BY	UPVC阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1. 标准:《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2. 清单中按中型管考虑	1.26						
2906A18B124BY	UPVC阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m		1.84						
2906A18B125BY	UPVC阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m		2.69						
2906A18B126BY	UPVC阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m		4.30						
2906A18B127BY	UPVC阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m		6.19						

2906A20B129BY	KBG热镀锌电管	DN16×0.8mm GB/T 20041.1	m	1. 标准：《电缆管理用导管系统 第1部分：通用要求》GB/T 20041.1-2015	2.10					
2906A20B130BY	KBG热镀锌电管	DN20×1.0mm GB/T 20041.1	m		2.81					
2906A20B131BY	KBG热镀锌电管	DN25×1.2mm GB/T 20041.1	m		4.59					
2906A20B132BY	KBG热镀锌电管	DN32×1.4mm GB/T 20041.1	m		7.23					
2906A20B133BY	KBG热镀锌电管	DN40×1.6mm GB/T 20041.1	m		9.17					
2906A01B129BY	JDG热镀锌电管	DN16×0.8mm T/CECS 120	m	1. 标准：《套接紧定式钢管电线管路施工及验收规程》T/CECS 120-2021	1.99					
2906A01B130BY	JDG热镀锌电管	DN20×1.0mm T/CECS 120	m		2.78					
2906A01B131BY	JDG热镀锌电管	DN25×1.2mm T/CECS 120	m		4.59					
2906A01B132BY	JDG热镀锌电管	DN32×1.4mm T/CECS 120	m		7.23					
2906A01B133BY	JDG热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m		9.17					
2906A76B134BY	PE多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	1、根据《地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管》YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业标准：YD/T 841.5-2016的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。	8.61					
2906A76B135BY	PE多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m		9.86					
2906A76B136BY	PE多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m		11.24					
2906A76B137BY	PE多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m		13.19					

2906A77B138BY	电力电缆保护管PVC-C	DN100×3.0mm QB/T 2479	m	1、标准：QB/T 2479-2005	9.86					
2906A77B139BY	电力电缆保护管PVC-C	DN100×4.5mm QB/T 2479	m		11.70					
2906A77B140BY	电力电缆保护管PVC-C	DN150×3.0mm QB/T 2479	m		14.97					
2906A77B141BY	电力电缆保护管PVC-C	DN150×5.0mm QB/T 2479	m		22.77					
2906A77B142BY	电力电缆保护管PVC-C	DN200×5.0mm QB/T 2479	m		30.97					
2906A78B138BY	电力电缆保护管MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2014 电力电缆用导管技术条件第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管	17.23					
2906A78B139BY	电力电缆保护管MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m		21.38					
2906A78B140BY	电力电缆保护管MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m		26.63					
2906A78B141BY	电力电缆保护管MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m		33.04					
2906A78B142BY	电力电缆保护管MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m		41.02					

电线电缆及光纤电缆

材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
2811A17B310BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	1. 标准：《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm ²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	8.37			8.38		
2811A17B311BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		12.50			12.52		
2811A17B312BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		18.14			18.19		
2811A17B313BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		29.15			29.13		
2811A17B314BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		45.40			45.78		
2811A17B315BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		69.55			69.26		
2811A17B316BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		96.41			96.45		
2811A17B317BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		130.66			131.08		
2811A17B318BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		191.24			191.53		
2811A17B319BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		260.30			260.43		

2811A17B320BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		329.39			329.19		
2811A17B321BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m		406.73			406.35		
2811A17B322BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m		506.33			507.12		
2811A17B323BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m		654.52			654.60		
2811A17B324BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		10.14			10.07		
2811A17B325BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		15.39			15.43		
2811A17B326BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		22.08			22.10		
2811A17B327BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		37.36			37.59		
2811A17B328BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		57.33			57.41		
2811A17B329BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m		86.42			86.48		
2811A17B330BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m		123.31			123.67		
2811A17B331BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m		171.21			171.55		

2811A17B332BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m		237.58			237.91		
2811A17B333BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m		325.62			325.96		
2811A17B334BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m		410.99			411.40		
2811A17B335BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m		502.53			502.31		
2811A17B336BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m		644.39			644.71		
2811A17B337BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m		818.00			817.79		
2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m		9.84		9.05	9.82	9.82	9.5
2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		14.49		13.55	14.49	14.49	13.3
2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		20.22		18.95	20.05	20.05	18.6
2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		33.47		29.56	33.49	33.49	32.13
2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		50.41		46.82	50.03	50.03	46.33
2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		68.57			68.45		

2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		95.61			95.81		
2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		127.65			127.33		
2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		185.99			185.58		
2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		257.03			257.35		
2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		323.82			324.24		
2811A13B344BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m		403.42			403.61		
2811A13B345BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m		499.01			499.39		
2811A13B346BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m		651.10			651.56		
2811A13B347BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m		14.05			14.05		
2811A13B348BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m		20.00			19.90		
2811A13B349BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m		33.90			33.89		
2811A13B350BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1	m		52.38			52.23		

2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m		94.23		87.2	94.57	92.02	92.02
2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m		125.33		117.15	125.28	124.20	124.20
2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m		172.68			172.77		
2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		223.86			223.45		
2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m		317.25			317.27		
2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		416.23			415.73		
2811A13B106BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m		504.68			503.82		
2811A13B107BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m		630.17			629.13		
2811A13B351BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m		756.99			757.40		
2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		11.93			11.93		
2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		18.20			18.23		
2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		25.83			25.88		

2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		41.54			41.48		
2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		64.93			65.03		
2811A13B352BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m		87.14			87.15		
2811A13B353BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m		124.45			124.76		
2811A13B354BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m		172.40			172.62		
2811A13B355BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m		233.70			233.39		
2811A13B356BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m		320.61			320.28		
2811A13B357BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m		405.92			405.81		
2811A13B358BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m		508.28			508.51		
2811A13B359BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m		637.25			637.14		
2811A13B360BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m		830.90			830.29		

2811A21B361BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电 线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃 耐火	9.76			9.78		
2811A21B206BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		16.57			16.61		
2811A21B207BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		23.61			23.65		
2811A21B208BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		37.60			37.79		
2811A21B362BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		49.35			49.22		
2811A21B363BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		76.49			76.69		
2811A21B364BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		105.01			105.28		
2811A21B365BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		143.60			143.91		
2811A21B366BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		203.22			203.19		
2811A21B367BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		277.80			278.13		
2811A21B368BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		352.30			352.99		
2811A21B369BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		435.09			435.13		

2811A21B370BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m		538.15			538.65		
2811A21B371BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		701.56			702.03		
2811A21B372BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666	m		17.11			17.15		
2811A21B373BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666	m		23.86			23.91		
2811A21B374BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666	m		37.75			37.89		
2811A21B375BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 19666	m		57.20			57.38		
2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		105.76			105.72		
2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		118.59			118.05		
2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		165.60			165.27		
2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		241.46			241.26		
2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		315.06			315.23		
2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		402.47			402.95		

2811A21B377BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		487.43			488.06		
2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		637.24			636.77		
2811A21B378BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m		778.01			778.76		
2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		13.54			13.53		
2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		18.27			18.31		
2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		28.43			28.54		
2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		42.49			42.37		
2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		64.42			64.46		
2811A21B380BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666	m		95.84			96.06		
2811A21B381BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666	m		128.30			127.86		
2811A21B382BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666	m		183.62			183.63		
2811A21B383BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666	m		267.05			267.20		

2811A21B384BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666	m		365.77			365.84		
2811A21B385BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666	m		458.91			459.32		
2811A21B386BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666	m		575.08			575.79		
2811A21B387BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666	m		713.26			713.15		
2811A21B388BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟阻燃 耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666	m		914.74			914.43		
2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电 线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低 烟阻燃A级、B级、C级	8.59			8.58		
2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		12.92			12.91		
2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		22.27			22.25		
2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		35.63			35.68		
2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		55.30			55.41		
2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		76.20			76.42		
2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		105.25			105.47		

2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		143.49			143.74		
2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		204.87			204.51		
2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		280.25			280.22		
2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		356.06			356.19		
2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		440.26			440.48		
2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m		549.70			549.63		
2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		719.23			719.67		
2811A23B400BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666	m		15.64			15.65		
2811A23B401BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666	m		22.80			22.86		
2811A23B402BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666	m		36.29			36.38		
2811A23B403BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16+1×10 GB/T 19666	m		57.99			58.00		
2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		95.88			95.97		

2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		116.65			116.55		
2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		163.30			163.54		
2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		231.66			231.66		
2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		316.15			316.47		
2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		405.15			405.12		
2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		491.97			491.92		
2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		618.42			618.16		
2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m		798.22			798.18		
2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		11.31			11.37		
2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		18.85			18.93		
2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		26.84			26.89		
2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚 烯烃护套无卤低烟A级 阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		39.31			39.21		

2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		61.45			61.49		
2811A23B414BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666	m		96.43			96.49		
2811A23B415BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666	m		132.41			132.84		
2811A23B416BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666	m		180.09			180.35		
2811A23B417BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666	m		266.65			266.89		
2811A23B418BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666	m		365.31			365.48		
2811A23B419BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666	m		458.86			459.13		
2811A23B420BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666	m		567.07			566.93		
2811A23B421BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666	m		704.15			703.92		
2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666	m		902.90			903.23		
2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m		9.89			9.88		
2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m		14.85			14.88		

2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m	1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	19.48			19.48		
2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m		31.89			31.89		
2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m		48.50			48.42		
2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m		75.19			75.50		
2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m		104.15			104.45		
2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m		137.17			136.72		
2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m		206.10			205.35		
2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m		270.93			270.66		
2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m		343.71			343.86		
2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.3	m		434.35			434.13		
2811A27B431Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×185 GB/T 12706.3	m		526.69			526.85		
2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.3	m		704.05			703.80		

2811A23B432BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m	1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：(1)YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 (2)ZR-YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	144.09			144.13		
2811A23B433BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×70 GB/T 12706.3	m		186.54			185.89		
2811A23B434BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m		251.61			251.35		
2811A23B435BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m		311.64			310.98		
2811A23B436BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m		377.55			377.17		
2811A23B437BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m		607.65			607.42		
2811A23B438BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m		744.66			744.05		
2811A23B439BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m		942.93			942.66		
2811A23B440BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m		146.28			146.00		
2811A23B441BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m		254.16			253.42		
2811A23B442BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m		318.70			318.46		
2811A23B443BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m		384.58			384.63		

2811A23B444BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m		610.83			609.80		
2811A23B445BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m		753.26			752.28		
2811A23B446BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m		952.78			952.26		
2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm ² JB/T 8734	m	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电线》JB/T 8734.2-2016；《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T 8734.3-2016 2. 型号：BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. 额定电压(V)：450/750 4. 芯数：单芯 5. 标称截面积(mm ²)： 1.5-400 燃烧特性代号：Z~单根阻燃，N~耐火 ZA~阻燃A类；ZB~阻燃B类；ZC~阻燃C类；ZD~阻燃D类	1.12			1.12		
2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm ² JB/T 8734	m		1.89			1.89		
2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm ² JB/T 8734	m		3.15			3.15		
2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm ² JB/T 8734	m		4.67			4.67		
2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm ² JB/T 8734	m		7.47			7.47		
2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm ² JB/T 8734	m		16.71			16.71		
2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-35mm ² JB/T 8734	m		22.49			22.42		
2803A57B447BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-50mm ² JB/T 8734	m		33.83			33.81		
2803A57B448BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-70mm ² JB/T 8734	m		47.17			47.25		

2803A57B449BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-95mm ² JB/T 8734	m		65.44			65.46		
2803A57B450BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-120mm ² JB/T 8734	m		80.81			80.75		
2803A57B451BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-150mm ² JB/T 8734	m		101.03			100.95		
2803A57B452BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-185mm ² JB/T 8734	m		124.59			124.71		
2803A57B453BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-240mm ² JB/T 8734	m		163.69			163.70		
2811A33B286BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m	1. 标准：《额定电压 450/750V及以下交联聚 烯烃绝缘电线和电缆》 JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低 烟阻燃A级、B级、C级 3. 额定电压(V)：450/750	1.82		1.74	1.83		
2811A33B287BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-4mm ² JB/T 10491	m		2.90		2.76	2.90		
2811A33B288BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-6mm ² JB/T 10491	m		4.60		4.31	4.61		
2811A33B289BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-10mm ² JB/T 10491	m		7.41		6.90	7.43		
2811A33B454BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-16mm ² JB/T 10491	m		11.81			11.84		
2811A33B455BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-25mm ² JB/T 10491	m		18.16			18.24		
2811A33B456BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-35mm ² JB/T 10491	m		23.60			23.67		

2811A33B457BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-50mm ² JB/T 10491	m		32.20			32.28		
2811A33B458BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-70mm ² JB/T 10491	m		47.26			47.43		
2811A33B459BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-95mm ² JB/T 10491	m		65.37			65.62		
2811A33B460BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-120mm ² JB/T 10491	m		80.44			80.59		
2811A33B461BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-150mm ² JB/T 10491	m		100.56			100.76		
2811A33B462BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-185mm ² JB/T 10491	m		124.69			125.08		
2811A33B463BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-240mm ² JB/T 10491	m		166.40			166.35		
2811A25B464BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491	m		1.34			1.34		
2811A25B465BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m		1.92			1.92		
2811A25B466BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-4mm ² JB/T 10491	m		3.17			3.17		
2811A25B467BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-6mm ² JB/T 10491	m		4.80			4.82		
2811A25B468BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-10mm ² JB/T 10491	m		7.99			8.01		

2811A25B469BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-16mm ² JB/T 10491	m		12.52			12.56		
2811A25B470BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-25mm ² JB/T 10491	m		19.23			19.28		
2811A25B471BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-35mm ² JB/T 10491	m		25.13			25.16		
2811A25B472BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-50mm ² JB/T 10491	m		34.56			34.66		
2811A25B473BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-70mm ² JB/T 10491	m		49.71			49.57		
2811A25B474BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-95mm ² JB/T 10491	m		68.44			68.44		
2811A25B475BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-120mm ² JB/T 10491	m		86.47			86.74		
2811A25B476BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-150mm ² JB/T 10491	m		107.30			107.34		
2811A25B477BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-185mm ² JB/T 10491	m		133.91			134.39		
2811A25B478BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-240mm ² JB/T 10491	m		178.01			178.44		
2811A41B304BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491	m		1.36		1.3	1.36		
2811A41B305BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m		2.08		2	2.09		

2811A41B306BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-4mm ² JB/T 10491	m		3.25		3.1	3.26		
2811A41B307BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-6mm ² JB/T 10491	m		4.80		4.5	4.82		
2811A41B308BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-10mm ² JB/T 10491	m		7.85		7.7	7.88		
2811A41B479BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-16mm ² JB/T 10491	m		12.33			12.37		
2811A41B480BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-25mm ² JB/T 10491	m		19.23			19.28		
2811A41B481BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-35mm ² JB/T 10491	m		25.13			25.16		
2811A41B482BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-50mm ² JB/T 10491	m		34.56			34.66		
2811A41B483BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-70mm ² JB/T 10491	m		49.71			49.57		
2811A41B484BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-95mm ² JB/T 10491	m		68.44			68.44		
2811A41B485BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-120mm ² JB/T 10491	m		86.47			86.74		
2811A41B486BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-150mm ² JB/T 10491	m		107.30			107.34		
2811A41B487BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-185mm ² JB/T 10491	m		133.91			134.39		
2811A41B488BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-240mm ² JB/T 10491	m		176.24			176.16		

2841A11B53BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*6	GB/T 13033.1	m	1. 标准：《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分：电缆》GB/T 13033.1-2007； 2. 型式：500V电缆（轻型）；750V电缆（重型）	51.26			51.22		
2841A11B55BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*10	GB/T 13033.1	m		67.80			67.77		
2841A11B57BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*16	GB/T 13033.1	m		95.99			96.08		
2841A11B59BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*25	GB/T 13033.1	m		147.04			146.65		
2841A11B61BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*35	GB/T 13033.1	m		184.80			184.55		
2841A11B63BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*50	GB/T 13033.1	m		250.46			250.52		
2841A11B65BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*70	GB/T 13033.1	m		358.71			358.41		
2841A11B67BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*95	GB/T 13033.1	m		458.63			459.08		
2841A11B69BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*120	GB/T 13033.1	m		550.67			550.55		
2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	Z-RVS-2×1.5mm ²	GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号：RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300	3.01	2.9	3.00			
2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	N-RVS-2×1.5mm ²	GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		3.27	3	3.25			
2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm ²	GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		2.56	2.5	2.56			
2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×4.0mm ²	GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		8.91	8.35	8.91			
2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-4×1.5mm ²	GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		8.60	8.1	8.61			

2821A07B63BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	m	1. 标准:《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》YD/T 322-2013 2. 型式代号:HYA~铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 3. 规格代号:标称线对数×2×导线标称直径 4. 导线标称直径:0.5mm 5. 标称线对数:25、50、100、200	15.72		15	15.70		
2821A07B64BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322	m		28.99		27	28.92		
2821A07B61BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322	m		55.79		53	55.74		
2821A07B65BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322	m		114.12		107	114.12		
2821A05B63BY	两芯电话线	HJYV2×0.5 GB/T 13849.1	m		0.88			0.88		
2821A05B65BY	四芯电话线	HJYV2×(2×0.5) GB/T 13849.1	m	1.27			1.26			
2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1. 标准:ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号:UTP~非屏蔽双绞线;FTP~屏蔽双绞线 3. 类型:超5类、6类、超6类	1.97			1.96		
2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m		2.55			2.54		
2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m		2.44			2.44		
2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m		3.42			3.42		

2821A01B75BY	5类25对非屏蔽室内 线缆	UTP-5-25P	305米/轴	轴	1. 标准: ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号: UTP~非屏蔽双绞线; FTP~屏蔽双绞线 3. 规格代号: 标称线对数×2×导线标称直径 4. 导线标称直径: 0.5mm 5. 标称线对数: 25、50、100、200	3384					
2821A01B77BY	5类50对非屏蔽室内 线缆	UTP-5-50P	305米/轴	轴		6676					
2821A01B79BY	3类25对非屏蔽室外 线缆	UTP-3-25P	305米/轴	轴		2959					
2821A01B81BY	3类50对非屏蔽室外 线缆	UTP-3-50P	305米/轴	轴		6197					
2821A01B83BY	5类25对非屏蔽室外 线缆	UTP-5-25P	305米/轴	轴		3511					
2821A01B85BY	5类50对非屏蔽室外 线缆	UTP-5-50P	305米/轴	轴		7477					
2821A01B87BY	5类25对屏蔽室内线 缆	FTP-5-25P	305米/轴	轴		3237					
2821A01B89BY	5类50对屏蔽室内线 缆	FTP-5-50P	305米/轴	轴		7166					
2821A01B91BY	5类25对屏蔽室外线 缆	FTP-5-25P	305米/轴	轴		4223					
2821A01B93BY	5类50对屏蔽室外线 缆	FTP-5-50P	305米/轴	轴		7945					

2825A05B81BY	2芯皮线光缆	GJX/Y	m	1. 标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2. 分类：GJ~通信用室内光缆，GY~通信用室外光缆， 3. 光纤类别：A1~多模光纤分类代号，B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示：FJV、TA、XTW 5. 芯数：2-72 6. 型号组成：分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	0.88					
2825A05B83BY	室内多模4芯光缆	GJFJV-4A1	m		3.47					
2825A05B62BY	室内多模6芯光缆	GJFJV-6A1	m		3.88					
2825A05B63BY	室内多模8芯光缆	GJFJV-8A1	m		4.86					
2825A05B65BY	室内多模12芯光缆	GJFJV-12A1	m		6.08					
2825A05B66BY	室内多模24芯光缆	GJFJV-24A1	m		11.09					
2825A05B85BY	室内单模4芯光缆	GJFJV-4B1	m		1.72					
2825A05B87BY	室内单模6芯光缆	GJFJV-6B1	m		2.26					
2825A05B89BY	室内单模8芯光缆	GJFJV-8B1	m		2.81					
2825A05B91BY	室内单模12芯光缆	GJFJV-12B1	m		3.33					
2825A05B93BY	室内单模24芯光缆	GJFJV-24B1	m		5.53					
2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	m		1.97					

2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m		2.38					
2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m		2.85					
2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m		4.08					
2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m		4.67					
2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	1. 标准：《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2. 电缆型号： KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压：450/750V 4. 芯数：3、4、5、6、8 5. 标称截面积(mm ²)：1、1.5、2.5、4、6、10	6.41					
2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		9.35					
2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		12.75					
2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m		7.50					
2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		12.75					
2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		15.64					

2803A03B113BY	多股铜芯软线缆	RVV2×0.5 JB/T8734.3	m	1. 标准：《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和软线 第 3部分：连接用软电线和 软电缆》JB/T8734.3- 2016 2. 型号：RVV/RVS~铜芯 聚氯乙烯绝缘纹型连接用 软电线；RVVP/RVSP~铜芯 聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连 接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300	1.16					
2803A03B115BY	多股铜芯软线缆	RVV4×0.5 JB/T8734.3	m		2.27					
2803A03B117BY	多股铜芯软线缆	RVV6×0.5 JB/T8734.3	m		3.37					
2803A03B119BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m		2.21					
2803A03B121BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m		3.19					
2803A03B123BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m		4.19					
2803A03B125BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m		3.16					
2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m		4.41					
2803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m		5.78					
2803A03B131BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×0.5 JB/T8734.3	m		1.76					
2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m		2.67					
2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m		3.37					

2803A03B137BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×0.5 JB/T8734.3	m		2.71					
2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m		4.69					
2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m		6.45					
2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m		6.45					
2803A03B145BY	多股铜芯软电线	RVS2×0.5 JB/T8734.3	m		1.21					
2803A03B147BY	多股铜芯软电线	RVS2×1.0 JB/T8734.3	m		1.64					
2803A03B149BY	多股铜芯软电线	RVS2×1.5 JB/T8734.3	m		2.41					
2803A03B151BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×0.5 JB/T8734.3	m		1.65					
2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m		2.75					
2803A03B155BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.5 JB/T8734.3	m		3.56					

2829A01B03BY	视频同轴电缆	SYV75-3 GB/T14864	m	1. 标准：《实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆》 GB/T14864-2013 2. 型号：SYV~聚乙烯绝缘同轴电缆；SYWV~物理发泡同轴电缆	1.13					
2829A01B05BY	视频同轴电缆	SYV75-5 GB/T14864	m		1.92					
2829A01B07BY	视频同轴电缆	SYV75-7 GB/T14864	m		2.85					
2829A01B09BY	射频同轴电缆	SYWV75-5 (2P) 锡丝 GB/T14864	m		1.54					
2829A01B11BY	射频同轴电缆	SYWV75-7 (2P) 锡丝 GB/T14864	m		3.31					
2829A01B13BY	射频同轴电缆	SYWV75-9 (2P) 锡丝 GB/T14864	m		5.00					
2829A01B15BY	射频同轴电缆	SYWV75-5 (4P) 锡丝 GB/T14864	m		2.30					
2829A01B17BY	射频同轴电缆	SYWV75-7 (4P) 锡丝 GB/T14864	m		4.10					
2829A01B19BY	射频同轴电缆	SYWV75-9 (4P) 锡丝 GB/T14864	m		6.91					

墙砖、地砖、地板、地毯类材料

材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0705A01B09BW	瓷质砖	B I a GL GB/T 4100	m ²	1. 标准: 《陶瓷砖》GB/T 4100-2015 《防滑陶瓷砖》GB/T 35153-2017 《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019 《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011 《广场用陶瓷砖》GB/T 23458-2009 《绿色产品评价 陶瓷砖(板)》GB/T 35610-2017	82	82	83	83	83	83
0705A01B10BW	炻瓷砖	B I b GL GB/T 4100	m ²	2. 代号: 按成型方法分: A~挤压砖、B~干压砖; 按吸水率(E)分: I~低吸率(a类E≤0.5%和b类0.5%<E≤3%), II~中吸水率(a类3%≤E≤6%和b类6%≤E≤10%), III~高吸水率E>10% ; 按吸水率(E)分: 瓷质砖(E≤0.5%)、炻瓷砖(0.5%<E≤3%)、细炻砖(3%≤E≤6%)、炻质砖(6%≤E≤10%)、陶质砖(E>10%) ; 按表面特征分: GL~有釉, UGL~无釉; 按用途分: 内墙砖、外墙砖、地砖、广场砖等; 按防滑等级分: Ad、Bd~高, Cd~中, Dd~低。 选取规格600*600以内尺	75	82	89	88	88	88
0705A01B11BW	细炻砖	B II a GL GB/T 4100	m ²		68	75	86	87	87	87
0705A01B12BW	炻质砖	B II b GL GB/T 4100	m ²		62	68	89.5	90	90	90
0705A01B13BW	陶质砖	B III GL GB/T 4100	m ²		54	83	86.5	87	87.67	87.67

绝热（保温）、耐火材料

材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1509A07B01C03BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	1. 标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298-2014 2. 代号: PTIP~建筑用膨胀珍珠岩保温板 3. 分类: I型~干密度不大于200kg/m ³ , II型~干密度不大于230kg/m ³ , III型~干密度不大于260kg/m ³	565.1			577.8		
1509A07B01C05BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³		528.8			539.3		
1509A07B01C07BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³		492.3			500.1		
1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	1. 标准:《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为: TR15、TR10、TR7.5	605.9		610	616.5		
1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		545.4		560	556.6		
1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		615.7		610	626.8		
1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		586.9		580	597.7		
1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m ³	1. 标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号: XPS~挤塑聚苯板	614.4		615	622.7		

1513A45B00C01BV	模塑聚苯板	EPS 033级 GB/T29906-JGJ 144	m ³	1. 标准:《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号: EPS~模塑聚苯板 3. 性能:033级	465.8		468	477.2		
1523A03B03BV	匀质改性防火保温板	170~200kg/m ³ ≥0.30MPa DB 34/T 2695	m ³	1. 标准:《安徽省匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2016 2. 性能指标: 外墙、架空楼板:干表观密度170~200kg/m ³ , 抗压强度≥0.30MPa 屋面:干表观密度250~300kg/m ³ , 抗压强度≥0.40MPa	661.1		660	673.4		
1523A03B05BV	匀质改性防火保温板	250~300kg/m ³ ≥0.40MPa DB 34/T 2695	m ³		695.8		695	707.2		
0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m ²	1. 标准:《纸面石膏板》(GB/T 9775-2008); 2. 分类:普通纸面石膏板、耐水纸面石膏板、耐火纸面石膏板及耐水耐火纸面石膏板; 3. 厚度(mm): 9.5、12、15、18、21、25	8.6					
0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m ²		12.1					
0901A03B53BW	耐火纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m ²		11.5					
0901A03B51BW	耐火纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m ²		13.4					
0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度12mm GB/T 5480	m ²		1. 标准:《矿物棉及其制品试验方法》(GB/T 5480-2017)	13.5				
0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度15mm GB/T 5480	m ²	17.7						
0919A03B03BW	无石棉硅酸钙板	厚度10mm JC/T 565.1	m ²	1. 标准:《纤维增强硅酸钙板》(JC/T 565.1-2018) 2. 产品代号: NA; 3. 抗折强度等级: R1~R5; 4. 抗冲击强度等级: C1~C5	22.0					
0919A03B05BW	无石棉硅酸钙板	厚度12mm JC/T 565.1	m ²		26.0					

五金制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0927A05B19C77BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m ² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949	m ²	1. 标准:《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841-2007 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013 2. 分类指标: 普通型:单位面积质量≥160g/m ² ,断裂强力(经、纬向)≥1200N/50mm 加强型:单位面积质量≥300g/m ² ,断裂强力(经、纬向)≥2000N/50mm 3. 代号:AR~耐碱玻璃; NP~涂覆处理的网布	2.6	3.1	2.8	3.5	3.5	3.5
0927A05B19C79BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m ² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949	m ²	普通型:单位面积质量≥160g/m ² ,断裂强力(经、纬向)≥1200N/50mm 加强型:单位面积质量≥300g/m ² ,断裂强力(经、纬向)≥2000N/50mm 3. 代号:AR~耐碱玻璃; NP~涂覆处理的网布	4.2	4.1	4.1	4.1	4.11	4.11
0315A05B07C55BW	钢板网	0.8mm GB/T 33275	m ²	1. 标准:《钢板网》GB/T 33275-2016	5.1	6.1	6	6.2	6.2	6.2
0315A05B07C57BW	钢板网	1.0mm GB/T 33275	m ²	2. 厚度:0.8mm、1.0mm、	6.2	6.8	7	7.3	7.3	7.3
0315A05B07C58BW	钢板网	1.2mm GB/T 33275	m ²	1.2mm	7.1	7.9	8	8.5	8.5	8.5
3501A05B03BW	复合木模板	1830×915×18mm GB/T 17656	m ²	1. 标准:《混凝土模板用胶合板》(GB/T 17656-2018); 2. 分类:素板、涂胶板、覆膜板;	25.7					
3503A01B03CB	脚手架钢管	DN50 GB/T 13793、GB/T 3091	kg	1. 标准:《直缝电焊钢管》GB/T 13793-2016、《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015	3.8					
3504A11B00CB	脚手架钢扣件	对接、直角、旋转 GB/T 15831	kg	1. 标准:《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)	5.1					

道路桥梁专用材料

材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	1. 标准:《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类:路面石、路缘石、广场石	73.1		75	88.2		
3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		115.0		116	125.0		
3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114-GB 50763	m ²		88.8		90	93.1		
3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114-GB 50763	m ²		134.1		135	134.2		
3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²		79.8		81	89.8		
3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		124.5		126	134.5		
3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114-GB 50763	m ²		97.4		98	100.0		
3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114-GB 50763	m ²		145.9		150	150.6		
3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m		63.5		64	56.8		
3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m		35.3		36	34.3		
3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m		27.0		28	24.7		
3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m		70.7		72	67.9		
3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m		35.3		36	34.3		
3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m		67.7		68	65.3		

3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N fu3.5 GB/T 25993	m ²	1. 标准:《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号: PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号: N~普通型, S~连锁型 4. 透水系数: A级、B级 4. 抗拉强度: fu3.0、fu3.5、fu4.5、fu4.5	53.3					
3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	1. 标准:《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级: D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口: C0700	540		560	540		
3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套		339		345	339		
3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套		361			361		
3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套		263			263		
3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套		205			205		
3603A15B03BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m ²	1. 标准:《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号: E~无碱玻璃, G~玻璃纤维土工格栅, A~沥青路面用 3. 经纬向公称强力值(kN/m):	7.8			7.8		
3603A15B05BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m ²		8.7			8.7		
3603A15B07BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m ²		9.1			9.1		
3603A15B09BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m ²		9.8			9.9		
3603A15B11BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m ²		10.8			10.9		

1331A07B55BT	道路石油沥青	A级70号 JTG F40	T	1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 沥青等级: A级、B级、C级 3. 沥青编号: 30号~160号	3830					
1331A05B57BT	乳化沥青	PC JTG F40	T	1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004); 2. 品种: PC-1、PC-2、PC-3、BC-1; 3. P为喷洒型, B为拌和型, C表示阳离子乳化沥青	3000					
1331A08B59BT	改性沥青	SBS JTG F40	T	1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 品种: SBS、SBR、EVA、PE	4425					
1331A06B61BT	改性乳化沥青	PCR JTG F40	T	1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 品种: PCR、BCR	3498					
3605A11B69BW	砂基透水砖	200×100×60 JG/T 376	m2	1. 标准: JG/T 376-2012《砂基透水砖》; 2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料, 主要使用无机粘接剂, 通过面烧结工艺制成; 3. 技术参数: 透水性能: 透水系数≥ 1.5×10 ⁻² cm/s; 透水速率: ≥1.5ml/(min·cm ²); 透水时效/次: ≥10	89.3					
3605A11B71BW	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376	m2		89.3					
3605A11B73BW	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376	m2		94.9					
3605A11B75BW	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376	m2		94.9					
3605A13B71BW	砂基透水盲道砖	200×100×65 JG/T 376	m2		89.3					
3605A13B75BW	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376	m2		94.9					

3321A11B03BY	模数式伸缩装置	MA80型 JT/T 327	m	1. 标准:《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》(JT/T 327-2016) 2. 类型: MA、MB、SC、SSA、W						
3321A11B05BY	模数式伸缩装置	MB160型 JT/T 327	m	1. 标准:《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》(JT/T 327-2016) 2. 类型: MA、MB、SC、SSA、W						

能源材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
3411A13B01BV	水	施工用水	m ³	执行当地自来水公司收费标准	5.01	4.72	4.65	4.98	4.98	4.98
3411A01B01CA	电	施工用电	kw. h	执行当地供电公司收费标准	1.16	1.16	0.69	1.13	1.13	1.13
1403A01B03BZ	柴油	0#	L	执行政府指导价	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04
1403A05B05BZ	汽油	92#	L	执行政府指导价	7.24	7.24	7.24	7.24	7.24	7.24
1403A05B07BZ	汽油	95#	L	执行政府指导价	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75

木、竹材料及其制品

材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m ²	1. 标准:《胶合板》(GB/T 9846-2015); 2. 类别: I类、II类、III类; 3. 材种: 阔叶树材、针叶树材; 4. 等级: 优等品、一等品、合格品	11.20			11.00		
0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m ²		15.46			15.50		
0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m ²		22.00			22.00		
0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m ²	1. 标准:《细木工板》(GB/T 5849-2016); 2. 按板芯拼接状况分: 胶拼细木工板、不胶拼细木工板	25.50			25.50		
0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m ²		48.90			48.90		
0507A01B03BW	高密度纤维板	2440×1220×3mm GB/T 12626	m ²	1. 标准:《湿法硬质纤维板》(GB/T 12626.1~9); 2. 按原料分: 木材湿法硬质纤维板、非木材湿法硬质纤维板	10.00			10.00		
0507A01B05BW	高密度纤维板	2440×1220×5mm GB/T 12626	m ²		13.60			13.60		

2024年4月材料价格信息（含进项税价格）

说明：

- 1、《池州工程造价信息》中的材料价格信息配合现行计价依据使用，种类、规格力求基本满足工程计价需要。
- 2、材料价格信息是编制与审核最高投标限价的依据，对于企业投标报价与工程结算仅供各方参考。如各方约定工程结算采用信息价，应充分考虑市场价格波动等风险因素，在招标文件，施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容范围的调整办法。
- 3、材料价格信息除另有注明外，均含材料原价、采购保管费、运杂费。

砼、砂浆及其它配合比材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m ³	1. 标准：《预拌混凝土》 GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术 规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号：C~普通 混凝土 3. 抗渗等级：P6	450.18	455.22	458.42	457.99	471.73	492.33
8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m ³		459.75	467.57	467.99	467.88	468.64	489.24
8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m ³		467.12	473.51	475.36	472.07	473.79	494.39
8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m ³		484.30	491.32	492.54	488.62	489.24	509.84
8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m ³		493.00	499.77	501.24	495.04	496.45	517.05
8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m ³		515.79	517.94	524.03	522.46	523.23	543.83
8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m ³		542.61	547.25	550.85	546.83	547.95	568.54
8021A01B71BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m ³		578.93	580.86	587.17	583.85	585.02	605.62
8021A01B73BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(泵送)	m ³		624.11	621.13	632.35	632.43	633.43	654.03
8021A01B75BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(泵送)	m ³		666.35	660.17	674.59	673.82	674.63	695.23
8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m ³		439.90	443.15	448.14	446.41	448.04	468.64
8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m ³		449.00	453.13	457.24	454.62	455.25	475.85
8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m ³		458.18	462.27	466.42	463.86	465.55	486.15

8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m ³		476.76	482.89	485.00	484.55	485.12	505.72
8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m ³		484.93	490.63	493.17	490.06	491.30	511.90
8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m ³		507.70	508.82	515.94	516.43	517.05	537.65
8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m ³		533.28	536.37	541.52	538.01	537.65	558.24
8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m ³		570.61	569.17	578.85	577.86	578.84	599.44
8021A01B97BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(非泵送)	m ³		615.79	610.85	624.03	625.88	627.25	647.85
8021A01B98BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(非泵送)	m ³		657.64	667.93	665.88	665.87	667.42	688.02
8021A03B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m ³		470.12	473.40	478.36	477.65	479.97	500.57
8021A03B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m ³		479.22	484.16	487.46	486.22	486.15	506.75
8021A03B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m ³		497.25	497.49	505.49	505.29	506.75	527.35
8021A03B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		460.78	461.96	469.02	468.35	469.67	490.27
8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		470.28	472.11	478.52	478.24	479.97	500.57
8021A03B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		488.55	487.19	496.79	498.68	499.54	520.14
8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³		497.25	498.75	505.49	505.07	504.69	525.29
8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³		508.41	510.53	516.65	517.74	520.14	540.74
8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³		533.34	535.53	541.58	542.74	543.83	564.42
8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m ³		498.12	493.49	506.36			
8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m ³		512.97	508.97	521.21			
8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m ³		537.36	529.56	545.60			
8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m ³		556.36	545.30	564.60			

8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m ³	1. 标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2. 代号: M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 DIT~干混界面砂浆(混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC)	516.36	526.70	526.53	526.32	526.55	549.15
8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m ³		524.21	534.24	534.38	535.91	536.72	559.32
8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m ³		525.05	534.52	535.22	536.75	536.72	559.32
8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m ³		527.56	537.02		539.26	540.11	675.71
8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m ³		531.07	540.53		542.76	542.37	564.97
8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m ³		543.72	553.61	553.89	553.68	555.93	578.53
8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m ³		544.55	554.44	554.72	554.51	555.93	578.53
8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m ³		546.46	554.66	556.63	556.00	555.93	586.44
8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m ³		554.31	562.65	564.48	565.99	567.23	589.83
8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m ³		559.51	567.99		569.81	570.62	593.22
8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m ³		578.71	586.78	588.87	590.02	589.83	612.43
8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m ³		588.14	598.62	598.31	598.07	600.00	622.60
8005A19B98BT	干混地面砂浆	DS M25 GB/T 25181	m ³		602.50	612.42		613.56	614.69	637.29
8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m ³		587.09	596.43		598.58	620.34	642.94
8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m ³		591.10	601.58		601.04	620.34	644.07
8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m ³		922.61					
8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m ³		966.34					
8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S I JC/T 984	m ³		1. 标准:《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2. 按组分分类: S类~单组份, D类~双组份 3. 按物理力学性能分类: I型、II型	940.36	949.96		951.28	954.80
8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S II JC/T 984	m ³	861.88	870.95		873.18	875.71	898.31	
8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D I JC/T 984	m ³	860.47	869.62		871.43	872.32	894.92	
8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D II JC/T 984	m ³	875.94	886.32		886.89	890.40	912.99	
8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m ³	标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015	679.06					
8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m ³		961.70					

0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	标准:《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》 DB34/T1859-2020	1.30					
8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg		1.48					
0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》 DB34/T 1949-2013	1.22					
8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg		1.41					
8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m ³	1. 标准:《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号: AC~密级配沥青混凝土混合料,分为: 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物;	1179.99		1248.59			
8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m ³		1169.10		1231.64			
8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m ³		1503.07		1612.43			
8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m ³		1110.83		1176.27			
8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m ³		1061.89		1131.07			
8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m ³		1012.40		1103.95			
8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m ³		1284.11					
8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m ³		1265.72					
8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m ³		1700.05					
8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m ³		1195.01					
8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m ³		1144.92					
0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG/T F20	m ³		1. 标准:《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%: 3、4、5、6、7	311.92		331.07		
0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG/T F20	m ³			317.84		338.98		
0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG/T F20	m ³	325.45			350.28			

黑色及有色金属										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 ϕ 6mm GB/T 1499. 1	t	1. 标准: 《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499. 1-2017 2. 代号: HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值: 300级 4. 公称直径范围: 6mm~22mm	4056. 50	4079. 10	4158. 19	4071. 19	4071. 19	4093. 79
0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 ϕ 8mm GB/T 1499. 1	t		4056. 50	4112. 99	4158. 19	4071. 19	4071. 19	4093. 79
0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 ϕ 10mm GB/T 1499. 1	t		4056. 50	4101. 69	4158. 19	4071. 19	4071. 19	4093. 79
0101A15B53C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 ϕ 12mm GB/T 1499. 1	t		4126. 55	4149. 15	4228. 25	4115. 25	4115. 25	4137. 85
0101A15B67C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 ϕ 14mm GB/T 1499. 1	t		4126. 55	4149. 15	4228. 25	4143. 50	4143. 50	4166. 10
0101A15B51C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 ϕ 16mm GB/T 1499. 1	t		4126. 55	4149. 15	4228. 25	4143. 50	4143. 50	4166. 10
0101A15B55C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 ϕ 18mm GB/T 1499. 1	t		4126. 55	4160. 45	4228. 25	4143. 50	4143. 50	4166. 10
0101A15B57C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 ϕ 20mm GB/T 1499. 1	t		4126. 55	4149. 15	4228. 25	4143. 50	4143. 50	4166. 10
0101A15B58C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 ϕ 22mm GB/T 1499. 1	t		4126. 55	4149. 15	4228. 25	4143. 50	4143. 50	4166. 10
0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 6mm GB/T 1499. 2	t	1. 标准: 《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499. 2-2018 2. 代号: HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值: 400、500、600级 4. 公称直径范围: 6mm~50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)	4463. 28	4485. 88	4564. 97	4476. 84	4476. 84	4499. 44
0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 8mm GB/T 1499. 2	t		4059. 89	4082. 49	4161. 58	4077. 97	4077. 97	4100. 56
0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 10mm GB/T 1499. 2	t		4037. 29	4065. 54	4138. 98	4055. 37	4055. 37	4077. 97
0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 12mm GB/T 1499. 2	t		3916. 38	3953. 67	4018. 08	3934. 46	3934. 46	3957. 06
0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 14mm GB/T 1499. 2	t		3836. 16	3858. 76	3937. 85	3854. 24	3854. 24	3876. 84
0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 16mm GB/T 1499. 2	t		3827. 12	3849. 72	3928. 81	3845. 20	3845. 20	3867. 80

0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 18mm GB/T 1499. 2	t	3827. 12	3849. 72	3928. 81	3845. 20	3845. 20	3867. 80
0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 20mm GB/T 1499. 2	t	3827. 12	3849. 72	3928. 81	3845. 20	3845. 20	3867. 80
0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 22mm GB/T 1499. 2	t	3827. 12	3849. 72	3928. 81	3845. 20	3845. 20	3867. 80
0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 25mm GB/T 1499. 2	t	3827. 12	3849. 72	3928. 81	3845. 20	3845. 20	3867. 80
0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 28mm GB/T 1499. 2	t	3926. 55	3960. 45	4028. 25	3944. 63	3944. 63	3967. 23
0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 32mm GB/T 1499. 2	t	3926. 55	3949. 15	4028. 25	3944. 63	3944. 63	3967. 23
0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 6mm GB/T 1499. 2	t	4493. 79	4516. 38	4595. 48	4509. 60	4509. 60	4532. 20
0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 8mm GB/T 1499. 2	t	4093. 79	4116. 38	4195. 48	4112. 99	4112. 99	4135. 59
0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 12mm GB/T 1499. 2	t	3950. 28	3972. 88	4051. 98	3968. 36	3855. 37	3877. 97
0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 14mm GB/T 1499. 2	t	3870. 06	3892. 66	3971. 75	3888. 14	3888. 14	3910. 73
0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 16mm GB/T 1499. 2	t	3861. 02	3883. 62	3962. 71	3879. 10	3879. 10	3901. 69
0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 18mm GB/T 1499. 2	t	3861. 02	3883. 62	3962. 71	3879. 10	3879. 10	3901. 69
0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 20mm GB/T 1499. 2	t	3861. 02	3883. 62	3962. 71	3879. 10	3879. 10	3901. 69
0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 22mm GB/T 1499. 2	t	3861. 02	3883. 62	3962. 71	3879. 10	3879. 10	3901. 69
0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 25mm GB/T 1499. 2	t	3861. 02	3883. 62	3962. 71	3879. 10	3879. 10	3901. 69
0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 28mm GB/T 1499. 2	t	3960. 45	3983. 05	4062. 15	3977. 40	3977. 40	4000. 00
0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 32mm GB/T 1499. 2	t	3960. 45	3983. 05	4062. 15	3977. 40	3977. 40	4000. 00

增补XG001	热轧角钢	50*50*5 Q235B GB/T 706	t	1. 标准:《热轧型钢》(GB/T 706-2016)、《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018)、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T 709-2019)、《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T 702-2017) 2. 屈服强度特征值: 235, 3. 质量等级: B	3983.33							
增补XG002	热轧角钢	63*63*6 Q235B GB/T 706	t		3983.33							
增补XG003	热轧槽钢	10# Q235B GB/T 706	t		3973.33							
增补XG004	热轧槽钢	12# Q235B GB/T 706	t		3973.33							
增补XG005	热轧槽钢	14# Q235B GB/T 706	t		3973.33							
增补XG006	热轧槽钢	16# Q235B GB/T 706	t		3973.33							
增补XG007	热轧槽钢	18# Q235B GB/T 706	t		4003.33							
增补XG008	热轧槽钢	20# Q235B GB/T 706	t		4013.33							
增补XG009	热轧工字钢	10# Q235B GB/T 706	t		4070.00							
增补XG010	热轧工字钢	12# Q235B GB/T 706	t		4070.00							
增补XG011	热轧工字钢	14# Q235B GB/T 706	t		4033.33							
增补XG012	热轧工字钢	16# Q235B GB/T 706	t		4043.33							
增补XG013	热轧工字钢	18# Q235B GB/T 706	t		4043.33							
增补XG014	热轧工字钢	20# Q235B GB/T 706	t		4033.33							
0103A03B27CB	镀锌钢丝	(综合) SZ YB/T 5294	kg	1. 标准:《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2. 代号: SZ~镀锌钢丝	6.24	6.42	6.78	8.47	8.47	8.59		
0151A01B03C03CB	铝合金幕墙型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237	t	1. 标准:《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1~6-2017 2. 类型: 阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材、隔热型材	27183.76	27425.06	27751.41	27183.76				
0151A01B03C05CB	铝合金幕墙型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		32047.65	32236.72	32282.49	32047.65				
0151A01B05C03CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237	t		28970.18	29159.97	29435.03	28970.18				
0151A01B05C05CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		35126.06	35335.01	35152.54	35126.06				

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	1. 标准:《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号: M; 强度: 32.5	335.86	339.54	344.63	352.81	353.67	364.97
0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175 (散装)	t	1. 标准:《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号: P•O~普通硅酸盐水泥	393.69	397.85	402.26	410.26	412.43	435.03
0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175 (袋装)	t	P•C~复合硅酸盐水泥 P•S~矿渣硅酸盐水泥 3. 强度: 普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R	404.15	409.98	413.56	421.10	423.73	446.33
0401A05B57BT	白色硅酸盐水泥	P•W 32.5 GB/T 2015 (袋装)	t	1. 标准:《白色硅酸盐水泥》GB/T 2015-2017 2. 代号: P•W; 3. 强度: 32.5; 4. 白度: 一级、二级	742.30	747.45		749.46		
0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	1. 标准:《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类: Y~页岩砖和页岩砌块 M~煤矸石砖和煤矸石砌块	100.55		101.69	105.52	106.21	117.51
0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	3. 强度等级: MU30, MU25, MU20, MU15, MU10	181.89			186.95		
0413A25B63BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×240×115 MU10 GB/T 13544	百块	4. 砖密度级别: 1000、1100、1200、1300 5. 砖规格尺寸 (mm): 290、240、190、180、140、115、90	213.45			217.89		

0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类： Y~页岩空心砖和空心砌块 M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级： MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级：800、900、1000、1100 5. 规格尺寸（mm）： 长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90	1339.41	1344.63	1355.93	1344.95	1344.63	1367.23
0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块		1489.56	1494.92		1495.13	1494.92	1517.51
增补ZS001	煤矸石烧结空心砌块	M 240×240×190 MU5.0 GB/T 13545	千块		2487.67					
增补ZS002	煤矸石烧结空心砌块	M 240×220×190 MU5.0 GB/T 13545	千块		2371.54					
增补ZS003	煤矸石烧结空心砌块	M 240×190×190 MU5.0 GB/T 13545	千块		2259.89					
0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	1. 标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类：Y~页岩砖，M~煤矸石砖 3. 产品代号：FCB~烧结普通砖 5. 规格（mm）：240×115×53	570.33	572.88		598.71	598.87	
增补ZS004	蒸压粉煤灰保温砖	240*220*115 MU5.0 Q/ZC01-2021	块	1、企业标准：《蒸压粉煤灰保温砖》Q/ZC01-2021 2、抗压强度等级：MU5.0 蒸压粉煤灰保温砖	2.59					
增补ZS005	蒸压粉煤灰保温砖	240*190*115 MU5.0 Q/ZC01-2021	块		2.29					

0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	1. 标准:《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 2. 代号: SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级: MU15	0.57	0.63	0.62	0.63	0.69	0.73
0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块		0.61	0.68	0.66	0.67	0.73	0.77
0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块		0.62	0.69	0.67	0.68	0.72	0.77
0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块		0.62	0.73	0.67	0.68	0.78	0.82
0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 1196	m ³	1. 标准:《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2. 产品代号: ACB 3. 强度级别: A3.5、A5.0 4. 干密度级别: B06、B07	338.18	355.93		343.39	370.62	378.53
0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 1196	m ³		362.73	377.40		369.49	398.87	404.52
0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 1196	m ³		377.93	392.09		383.08	403.39	409.04
增补ZS006	陶粒发泡混凝土砌块	CFB MU3.5 700 H16 GB/T36534-2018	m ³	1. 标准:《陶粒发泡混凝土砌块》GB/T36534-2018 2. 产品代号: CFB 3. 强度级别: MU3.5 MU5.0 4. 干密度级别: 700 800 5. 导热系数: H16 H18		0.00				
增补ZS007	陶粒发泡混凝土砌块	CFB MU5.0 800 H18 GB/T36534-2018	m ³			0.00				
0403A13B01BV	天然细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	t	1. 标准:《建设用砂》GB/T14684-2011 2. 分类:天然砂、机制砂 3. 规格(细度模数): 粗:3.7~3.1;中:3.0~2.3;细:2.2~1.6。 4. 类别:按技术要求分为I类、II类、III类。	139.29	140.08	164.80	146.09	146.26	166.86
0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t		159.39	160.68	205.99	165.37	165.83	186.42
0403A13B03BV	机制细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	t		96.97	106.09	159.65	104.04	105.06	126.69
0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t		99.44	110.21	164.80	106.16	111.24	131.84

0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1. 标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2. 分类:卵石、碎石 3. 颗粒级配: 连续粒级:5~16、5~20、5~25、5~31.5、5~40; 单粒粒级:5~10、10~16、10~20、16~25、16~31.5、20~40、40~80。 4. 类别:按技术要求分为I类、II类、III类。	88.63	91.67	113.30	91.56	94.76	122.57
0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t		88.63	92.70	113.30	91.56	94.76	122.57
0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		89.93	92.70	113.30	92.30	97.85	119.48
0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t		90.15	96.82	113.30	96.41	97.85	119.48
0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t		90.15	97.85	113.30	96.41	97.85	119.48
0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		90.15	96.82	113.30	96.41	97.85	119.48
0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t		84.28	99.91	113.30	89.81	94.76	117.42
0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t		1. 标准:《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011	86.65		103.00		
0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	1. 标准:《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号:CL~钙质石灰 3. 形状:QP~粉状, Q~块状 4. (CaO+ MgO)百分含量:90、85、75	572.91	574.72	576.78	581.84	581.93	590.17
0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子	2.38		2.38			
0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	3. 类别: P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程) R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程	3.37		3.32			
0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg	T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	3.98		3.97			

0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子 3. 类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程 R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程 N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	2.02	2.02			
0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg		3.37	3.32			
0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg		4.04	4.04			
0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009 2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分:A型、AB型、B型、C型 4. 外径:400、500、600 5. 壁厚:95、100、110、125、130	136.73	138.49			
0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		146.84	148.85			
0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		204.57	207.14			
0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		215.41	219.36			
0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m		223.50	225.80			
0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m		236.86	241.18			
0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m		283.79	287.70			
0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m		303.40	307.83			

门窗及楼梯制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1100A35B03C03D03BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2020 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能	501.28			503.58		
1100A35B03C03D04BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚	BW80TLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		515.69			518.08		
1100A35B03C03D05BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚	BW80TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T	m ²		541.68			543.87		
1100A35B03C03D06BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚	BW80TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T	m ²		524.31			525.97		
1100A35B03C03D07BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		504.67			506.38		
1100A35B03C03D08BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚	BW80TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		522.02			524.21		
1100A35B03C03D09BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚	BW80TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T	m ²		543.78			546.70		
1100A35B03C03D10BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚	BW80TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T	m ²		525.17			526.71		
1100A35B05C03D11BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		522.86			524.88		
1100A35B05C03D12BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚	BW90TLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		541.68			543.87		
1100A35B05C03D13BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚	BW90TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T	m ²		561.21			563.67		
1100A35B05C03D14BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚	BW90TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T	m ²		543.63			545.61		
1100A35B05C03D15BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		523.48			525.35		
1100A35B05C03D16BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚	BW90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		541.08			543.47		
1100A35B05C03D17BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚	BW90TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T	m ²		562.83			564.82		
1100A35B05C03D18BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚	BW90TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T	m ²		545.12			547.42		

1100A35B07C03D19BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	542.57			545.28		
1100A35B07C03D20BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚	BW100TLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	561.21			563.67		
1100A35B07C03D21BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚	BW100TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T	m ²	583.22			586.46		
1100A35B07C03D22BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚	BW100TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T	m ²	566.40			568.24		
1100A35B07C03D23BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	546.77			548.65		
1100A35B07C03D24BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚	BW100TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	563.33			565.43		
1100A35B07C03D25BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚	BW100TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T	m ²	584.91			586.73		
1100A35B07C03D26BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚	BW100TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T	m ²	570.53			573.14		
1100A37B09C03D27BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	400.39			402.92		
1100A37B09C03D28BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	421.07			423.89		
1100A37B09C03D29BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T	m ²	441.43			444.87		
1100A37B09C03D30BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T	m ²	423.26			425.33		
1100A37B09C03D31BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	403.79			405.73		
1100A37B09C03D32BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	421.16			423.63		
1100A37B09C03D33BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T	m ²	441.97			441.69		
1100A37B09C03D34BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T	m ²	425.75			427.24		
1100A37B11C03D35BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	415.60			417.11		
1100A37B11C03D36BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	439.36			442.18		
1100A37B11C03D37BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T	m ²	456.37			458.14		

1100A37B11C03D38BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T	m ²	441.47			443.88		
1100A37B11C03D39BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	421.99			424.29		
1100A37B11C03D40BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	439.36			442.18		
1100A37B11C03D41BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T	m ²	459.95			458.82		
1100A37B11C03D42BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T	m ²	443.14			445.40		
1100A39B13C03D43BW	60系列断桥隔热铝合金平开门型材厚2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	700.39			697.00		
1100A39B13C03D44BW	60系列断桥隔热铝合金平开门型材厚2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	673.52			661.66		
1100A39B13C03D45BW	60系列断桥隔热铝合金平开门型材厚2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	677.19			664.77		
1100A39B13C03D46BW	60系列断桥隔热铝合金平开门型材厚2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	684.49			673.76		
1100A41B15C03D47BW	60系列普通铝合金平开门型材厚2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	592.69			581.39		
1100A41B15C03D48BW	60系列普通铝合金平开门型材厚2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	590.57			579.27		
1100A41B15C03D49BW	60系列普通铝合金平开门型材厚2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	572.75			563.71		
1100A41B15C03D50BW	60系列普通铝合金平开门型材厚2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	579.16			570.12		
1100A43B17C05D51BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚	BW80TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	406.02			405.04		
1100A43B17C05D52BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚	BW80TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	422.01			420.96		
1100A43B17C05D53BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚	BW80TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	464.05			460.75		
1100A43B17C05D54BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚	BW80TLC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	443.16			441.88		
1100A43B17C05D55BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚	BW80TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	412.27			411.70		
1100A43B17C05D56BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚	BW80TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	425.49			424.64		
1100A43B17C05D57BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚	BW80TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	470.75			470.70		

1100A43B17C05D58BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚	BW80TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	451.00		448.46	
1100A43B19C05D59BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚	BW90TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	444.02		443.19	
1100A43B19C05D60BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚	BW90TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	430.47		430.26	
1100A43B19C05D61BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚	BW90TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	485.64		482.12	
1100A43B19C05D62BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚	BW90TLC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	472.36		471.81	
1100A43B19C05D63BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚	BW90TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	434.02		433.05	
1100A43B19C05D64BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚	BW90TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	449.95		449.85	
1100A43B19C05D65BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚	BW90TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	494.12		496.57	
1100A43B19C05D66BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚	BW90TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	473.24		471.48	
1100A43B21C05D67BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚	BW100TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	469.81		469.67	
1100A43B21C05D68BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚	BW100TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	452.05		451.56	
1100A43B21C05D69BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚	BW100TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	510.92		507.93	
1100A43B21C05D70BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚	BW100TLC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	493.09		490.14	
1100A43B21C05D71BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚	BW100TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	456.23		453.14	
1100A43B21C05D72BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚	BW100TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	476.43		483.20	
1100A43B21C05D73BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚	BW100TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T	m ²	515.71		515.06	
1100A43B21C05D74BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚	BW100TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T	m ²	494.99		489.97	
1100A45B23C05D75BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	342.24		339.41	
1100A45B23C05D76BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	360.65		359.80	
1100A45B23C05D77BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	402.13		399.93	

1100A45B23C05D78BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	343.46			342.56		
1100A45B23C05D79BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	350.90			350.55		
1100A45B23C05D80BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	362.74			362.03		
1100A45B23C05D81BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	408.98			408.70		
1100A45B23C05D82BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	391.54			392.25		
1100A45B25C05D83BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	379.25			379.21		
1100A45B25C05D84BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	362.29			362.70		
1100A45B25C05D85BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	419.52			416.77		
1100A45B25C05D86BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC (中空玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	384.89			382.48		
1100A45B25C05D87BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	365.83			363.79		
1100A45B25C05D88BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	381.78			382.37		
1100A45B25C05D89BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	431.06			437.95		
1100A45B25C05D90BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	412.13			418.00		
1100A45B27C05D91BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	393.22			391.89		
1100A45B27C05D92BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	379.69			379.61		
1100A45B27C05D93BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	439.40			439.48		
1100A45B27C05D94BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	376.77			375.53		
1100A45B27C05D95BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	383.47			382.63		
1100A45B27C05D96BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	399.55			399.99		

1100A45B27C05D97BW	100系列普通铝合金 推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC (钢化玻璃6Low- E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T	m ²	441.55			440.79		
1100A45B27C05D98BW	100系列普通铝合金 推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC (钢化玻璃5Low- E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	422.45			420.25		
1100A47B29C05D99BW	50系列断桥隔热铝合 金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃6Low- E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	568.43			556.00		
1100A47B29C05D100BW	50系列断桥隔热铝合 金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃6Low- E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	570.85			558.42		
1100A47B29C05D101BW	50系列断桥隔热铝合 金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃5Low- E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	551.55			539.12		
1100A47B29C05D102BW	50系列断桥隔热铝合 金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃5Low- E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	555.62			544.89		
1100A49B29C05D103BW	50系列普通铝合金平 开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	457.70			448.66		
1100A49B29C05D104BW	50系列普通铝合金平 开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	462.26			453.22		
1100A49B29C05D105BW	50系列普通铝合金平 开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	472.46			463.98		
1100A49B29C05D106BW	50系列普通铝合金平 开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	477.59			469.12		
1100A47B31C05D107BW	55系列断桥隔热铝合 金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃6Low- E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	590.18			577.75		
1100A47B31C05D108BW	55系列断桥隔热铝合 金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃6Low- E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	597.24			591.59		
1100A47B31C05D109BW	55系列断桥隔热铝合 金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃5Low- E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	578.36			573.85		

1100A47B31C05D110BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	581.67			577.15		
1100A49B31C05D111BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	478.55			477.42		
1100A49B31C05D112BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	479.89			474.80		
1100A49B31C05D113BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	489.62			483.97		
1100A49B31C05D114BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	493.33			488.81		
1100A47B33C05D115BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	605.96			600.88		
1100A47B33C05D116BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	612.12			609.29		
1100A47B33C05D117BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	593.16			592.60		
1100A47B33C05D118BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	596.07			595.50		
1100A49B33C05D119BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	490.88			485.80		
1100A49B33C05D120BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	498.09			493.01		
1100A49B33C05D121BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	508.02			502.94		
1100A49B33C05D122BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	510.34			505.82		

1100A51B35C07D123BW	60系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-60 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²	1. 标准: 《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃第2部分: 钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: SM~塑料门, SC~塑料窗 3. 按开启形式分类: NP~内平开; WP~外平开; T~推拉; G~固定 4. 性能: P34~抗风压性能4级 △P3~水密性能3级 q16~气密性能6级 K6~保温性能6级 SC0.62~遮阳性能	385.01			384.86		
1100A51B37C07D124BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-80 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		407.53			407.12		
1100A51B37C07D125BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-80 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		422.29			422.84		
1100A51B39C07D126BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		433.12			433.42		
1100A51B39C07D127BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		454.06			454.30		
1100A51B39C07D128BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		436.33			436.05		
1100A51B39C07D129BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88 (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		455.65			455.55		
1100A51B39C07D130BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		444.18			444.28		
1100A51B39C07D131BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		465.12			465.16		
1100A51B39C07D132BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		448.18			448.30		
1100A51B39C07D133BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88 (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		466.32			466.14		
1100A51B41C09D134BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-80 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		385.01			384.86		
1100A51B41C09D135BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-80 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		395.85			395.49		
1100A51B43C09D136BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		407.53			407.12		
1100A51B43C09D137BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88 (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		426.07			425.81		
1100A51B43C09D138BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88 (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		414.60			414.60		
1100A51B43C09D139BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88 (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²	432.56			433.08			
1100A51B43C09D140BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88 (钢化玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²	422.45			423.42			

1100A51B43C09D141BW	88系列塑钢推拉门型 材厚2.2mm彩色	SM-T-88 (钢化玻璃6+9A+6) (P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		437.92			438.06		
1100A51B43C09D142BW	88系列塑钢推拉门型 材厚2.2mm彩色	SM-T-88 (钢化玻璃5+12A+5) (P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		425.43			425.23		
1100A51B43C09D143BW	88系列塑钢推拉门型 材厚2.2mm彩色	SM-T-88 (钢化玻璃6+12A+6) (P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		443.78			444.52		
1100A53B45C09D144BW	60系列塑钢平开门型 材厚2.5mm白色	SM-P-60 (钢化玻璃5+9A+5) (P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		496.72			498.23		
1100A53B45C09D145BW	60系列塑钢平开门型 材厚2.5mm白色	SM-P-60 (钢化玻璃6+12A+6) (P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		518.21			519.94		
1100A53B45C09D146BW	60系列塑钢平开门型 材厚2.5mm白色	SM-P-60 (钢化玻璃5+12A+5) (P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		503.40			503.45		
1100A53B45C09D147BW	60系列塑钢平开门型 材厚2.5mm白色	SM-P-60 (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		518.85			518.04		
1100A53B45C09D148BW	60系列塑钢平开门型 材厚2.5mm彩色	SM-P-60 (钢化玻璃5+9A+5) (P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		506.67			505.96		
1100A53B45C09D149BW	60系列塑钢平开门型 材厚2.5mm彩色	SM-P-60 (钢化玻璃6+9A+6) (P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		526.08			526.09		
1100A53B45C09D150BW	60系列塑钢平开门型 材厚2.5mm彩色	SM-P-60 (钢化玻璃5+12A+5) (P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		514.45			514.84		
1100A53B45C09D151BW	60系列塑钢平开门型 材厚2.5mm彩色	SM-P-60 (钢化玻璃6+12A+6) (P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		528.71			528.45		

增补MC001	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM (钢化玻璃5+9A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T	m ²
增补MC002	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM (钢化玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC003	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²
增补MC004	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM (钢化玻璃5LOW-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²
增补MC005	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM (钢化玻璃5+12A+5) / (钢化玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T	m ²
增补MC006	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM (钢化玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC007	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²
增补MC008	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM (钢化玻璃5LOW-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²
增补MC009	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC (中空玻璃6+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC010	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC (中空玻璃5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC011	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC012	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC013	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC (中空玻璃5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC014	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC (中空玻璃6+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC015	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC016	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC017	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC018	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC019	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²
增补MC020	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²

标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2020

565.86					
584.68					
604.15					
587.29					
566.84					
583.75					
605.94					
588.74					
510.47					
496.39					
552.97					
538.43					
500.72					
515.73					
560.64					
539.49					
650.85					
657.63					
638.42					
641.81					

涂料及防腐、防水材料

材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1303A39A01CB	外墙乳胶漆	优等品 GB/T 9755	kg	1. 标准:《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类:底漆、中涂漆、面漆 3. 底漆(按照抗泛碱性和不透水性要求分):I型、II型 4. 面漆:优等品、一等品、合格品	28.59		28.65	28.56		
1303A39A02CB	外墙乳胶漆	一等品 GB/T 9755	kg		24.91		24.88	24.90		
1303A39A03CB	外墙乳胶漆	合格品 GB/T 9755	kg		18.50		18.55	18.46		
1303A35B01CB	内墙乳胶漆	优等品 GB/T 9756	kg	1. 标准:《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类:底漆、面漆 3. 面漆:优等品、一等品、合格品	14.35		14.32	14.36		
1303A35B02CB	内墙乳胶漆	一等品 GB/T 9756	kg		11.45		11.41	11.22		
1303A35B03CB	内墙乳胶漆	合格品 GB/T 9756	kg		9.07		9.15	9.08		
1303A51B01CB	弹性外墙乳胶漆	I JG/T 172	kg	1. 标准:《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分:外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类:弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区:I~夏热冬暖以外地区,II型~夏热冬暖地区	33.93			33.92		
1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg		24.90			24.89		
1303A35B07CB	弹性内墙乳胶漆	JG/T 172	kg		29.64			29.62		
1303A01B01CB	外墙真石漆	底涂料 JG/T 24	kg	1. 标准:《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类:底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图层体系按使用部位分:外墙型、内墙型 4. 面涂料外观:非透明型、透明型	9.07			9.08		
1303A55B02CB	外墙真石漆	主涂料 JG/T 24	kg		16.96			16.96		
1303A55B05CB	外墙真石漆	面涂料 JG/T 24	kg		9.07			9.08		

1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C- I JG/T210	kg	1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号：WDQ~外墙用底漆，NDQ~内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型：I型：抗泛碱性要求高，II型：抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分：C~成膜型，S~渗透型	24.90		24.87	24.89		
1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C- II JG/T210	kg		21.24		21.19	21.26		
1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S- I JG/T210	kg		22.76		22.73	22.74		
1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S- II JG/T210	kg		20.20		20.22	20.21		
1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg		20.20		20.22	20.21		
1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg		21.24		21.19	21.26		
1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	1. 标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组：S~单组份，M~多组份 4. 基本性能：I型：用于工民建 II型：桥梁非通行部位，III型：桥梁等通行部位 5. 是否曝露：E~外露，N~非外露 6. 有害物质限量：A类、B类	21.94		21.77	21.93		
1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg		19.15		19.25	19.16		
1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg		22.76		22.73	22.74		
1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg		20.20		20.22	20.21		
1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg		14.17		14.19	14.18		
1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg	1. 标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称：JS~聚合物水泥防水涂料 3. 性能分：I型：用于活动量较大的基层， II型、III型：用于活动量较小的基层	13.15		13.17	13.16		
1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂料	JS III GB/T 23445	kg		13.15		13.17	13.16		

1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防水涂料	I JC/T 864	kg	1. 标准:《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分: I类(不用于外露场合)、II类	14.17		14.23	14.19		
1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC/T 864	kg		14.17		14.23	14.19		
1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1. 标准:《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类: SMT~饰面型防火涂料 3. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性	19.23			19.24		
1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg		20.89			20.88		
1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-FP1.50 GB 14907	kg		16.96			16.96		
1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP1.50 GB 14907	kg	1. 标准:《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号: GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所: N~室内, W~室外 4. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性 5. 防火机理特征: P~膨胀型, F~非膨胀型 6. 防火对象: 普通钢结构防火涂料, 特种钢结构防火涂料 7. 耐火分级代号: FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	19.15			19.16		
1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-FP1.50 GB 14907	kg		20.20			20.21		
1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP1.50 GB 14907	kg		21.24			21.26		
1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-FP1.50 GB 14907	kg		27.59			27.56		
1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-FP1.50 GB 14907	kg		28.59			28.57		
1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-FP1.50 GB 14907	kg		25.99			25.99		
1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-FP1.50 GB 14907	kg		27.90			27.90		
1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	1. 标准:《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类: 红丹、铁红、锌黄、云母氧化铁、其他	11.91		11.86	11.90		

1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	1. 标准:《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2. 分类: I 型~无机(包括溶剂型和水性)、II~有机 3. 锌含量分:1类≥80%, 2类≥70%, 3类≥60%	32.02			32.01		
1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1. 标准:《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类: EP~环氧树脂底层涂料; ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料; ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料	28.59			28.57		
1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg		27.59			27.56		
1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		25.99			25.99		
1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1. 标准:《路面标线涂料》JT/T280-2004 2. 分类: 热熔型、水性等 3. 规格: 普通型、反光型、突起型	4.69			4.66		
增补FS001	MATE-ADV混凝土自修复防水密实剂	20KG/桶	kg		129.96					
增补FS002	MATE-ADM混凝土防水密实剂	20KG/桶	kg		202.49					

增补FS003	MATE-EXE高弹柔性防水涂料	20KG/桶	kg		15.00					
增补FS004	MATE-EXC水泥基渗透结晶型防水涂料	20KG/桶	kg		12.00					
增补FS005	MATE-EXP聚合物水泥防水涂料	20KG/桶	kg		13.00					
增补FS006	MATE-NTR砂浆防水剂	20KG/桶	kg		300.31					
1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242	m ²	1. 标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号：SBS~弹性体改性沥青	29.57			29.50		
1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242	m ²	3. 胎基：PY~聚酯毡；G~玻纤毡；PYG~玻纤增强聚酯毡 4. 覆面：PE~聚乙烯膜；S~细砂；M~矿物粒料	33.93			33.92		
1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242	m ²	5. 材料性能：I型、II型 6. 规格： 公称厚度：3mm、4mm、5mm	31.44			31.31		
1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242	m ²	公称面积：7.5m ² 、10m ² 、15m ²	36.81			36.93		

1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m ²	1. 标准:《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型: PY类~聚酯胎基防水卷材 H类~高强度高分子模基防水卷材 E类~高延伸率高分子模基防水卷材 3. 按粘结表面分: S~单面粘合; D~双面粘合 4. 厚度: H类、E类: 1.5mm、 2.0mm PY类: 3.0mm	35.72		35.85	36.02		
1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m ²		33.93		33.93	33.92		
1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m ²		24.90		24.89	24.87		
1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m ²		27.78		27.75	27.69		
1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m ²		24.90		24.89	24.87		
1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m ²		27.78		27.75	27.69		
1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441	m ²		1. 标准:《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型: N类~无胎基; PY类~聚酯胎基。 3. 上表面材料: N类: PE~聚乙烯膜; PET~聚酯膜; D~无膜双面自粘 PY类: PE~聚乙烯膜; S~细砂; D~无膜双面自粘 4. 性能: I型、II型, PY 2.00mm只有I型 5. 厚度: N类: 1.2 mm、1.5mm、 2.0mm PY类: 2.0mm、3.0mm、 4.0mm	30.35		30.37	30.41	
1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441	m ²	33.93			33.93	33.92		
1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441	m ²	30.35			30.37	30.41		
1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441	m ²	38.90			38.86	38.73		
1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441	m ²	24.90			24.87	24.87		
1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441	m ²	28.48			28.54	28.60		
1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441	m ²	23.80			23.72	23.72		
1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441	m ²	28.48		28.54	28.60			

1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967	m ²	1. 标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型：T~热熔型；S~自粘型	32.53		32.39	32.21		
1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967	m ²	3. 热熔型分类：0~改性氧化沥青防水卷材；M~丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P~高聚物改性氧化沥青防水卷材；R~高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材	38.60		38.66	38.73		
1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967	m ²	4. 胎体：E~高密度聚乙烯膜； 5. 覆面材料：E~聚乙烯膜	28.48		28.54	28.60		
1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967	m ²	6. 厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类：2.0mm、3.0mm	33.93		33.93	33.92		
1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468	m ²	1. 标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017	55.96		56.09	56.29		
1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m ²	2. 按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类	49.80		49.80	49.77		
1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	m ²	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017	49.80		49.80	49.77		
1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	m ²	2. 分类：P~塑料防水卷材；PY~沥青基聚酯胎防水卷材；R~橡胶防水卷材	52.38		52.41	52.49		
1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	m ²	3. 卷材全厚度：P类：1.2mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0mm；R类：1.5mm、2.0mm	57.75		57.89	58.10		

管 材										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500	99.67		99.39	100.05		
1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		122.21		122.48	122.32		
1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		158.27		158.12	158.33		
1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m		208.33		207.99	208.43		
1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11836	m		271.48			271.72		
1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m		318.85		317.87	319.06		
1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		440.19		439.64	440.19		
1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		629.44		628.50	629.44		
1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		910.65		908.33	910.65		
1729A01B69C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		1064.89		1062.47	1064.89		
1729A01B70C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		1181.61		1178.37	1181.61		
1729A01B73C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1361.62		1358.45	1361.62		
1729A01B75C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1623.04		1617.60	1623.04		
1729A01B77C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		2134.09			2134.09		
1729A01B79C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		2435.17			2435.17		
1729A01B49C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		2770.07			2770.07		
1729A01B47C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m		3237.38			3237.38		
1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		1003.63		1002.26	1003.63		
1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		1134.28		1132.20	1134.28		
1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1384.41		1381.92	1384.41		
1729A02B75C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1511.34		1507.34	1511.34		
1729A02B77C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		2188.32			2188.32		
1729A02B79C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		2475.41			2475.41		
1729A02B91C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		2737.47			2737.47		
1729A02B92C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m		3187.36			3187.36		
1729A02B93C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m		4089.36			4089.36		
1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m		499.91		498.51	499.91		
1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m		682.09		680.07	682.40		
1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m		874.13		871.77	874.03		
1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m		591.38		589.68	591.75		
1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m		832.55		829.69	833.07		
1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m		1004.78		1001.90	1004.71		
1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m		1215.00		1211.80	1215.24		
1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m	1476.75		1472.85	1476.82			

1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m	1646.96		1642.23	1647.28		
1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m	2024.02		2017.21	2024.02		
1729A15B86C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m	2354.41		2346.34	2354.41		
1729A15B88C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m	2887.52		2878.07	2887.52		
1729A15B90C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m	3431.32		3420.71	3431.32		
1729A03B51C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	81.36			81.08		
1729A03B53C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 400 GB/T 11836	m	99.67			99.92		
1729A03B55C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 500 GB/T 11836	m	130.65			130.69		
1729A03B57C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 600 GB/T 11836	m	180.26			180.47		
1729A03B59C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 700 GB/T 11836	m	242.35			242.01		
1729A03B61C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 800 GB/T 11836	m	253.62			252.94		
1729A03B93C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 900 GB/T 11836	m	350.21			350.63		
1729A03B63C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m	383.05			382.71		
1729A03B65C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m	591.38			591.75		
1729A03B67C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m	751.22			751.88		
1729A03B69C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	903.19			903.47		
1729A03B82C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	964.84			964.66		
1729A03B73C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1156.81			1156.41		
1729A03B75C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1614.08			1614.08		
1729A03B77C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	1987.79			1987.79		
1729A03B79C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2328.80			2328.80		
1729A03B49C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	2615.40			2615.40		
1729A03B47C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	3068.68			3068.68		
1729A03B45C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m	3670.94			3670.94		
1729A03B61C06BY	钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型	800×80×2000(内径) GB/T 11836	m	414.17			414.17		
1729A03B93C06BY	钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型	900×90×2000(内径) GB/T 11836	m	461.89			461.87		
1729A03B63C06BY	钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型	1000×100×2000(内径) GB/T 11836	m	623.65			623.32		
1729A03B65C06BY	钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型	1200×120×2000(内径) GB/T 11836	m	812.48			812.83		
1729A03B67C06BY	钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型	1400×140×2000(内径) GB/T 11836	m	1055.61			1055.36		
1729A03B69C06BY	钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型	1500×150×2000(内径) GB/T 11836	m	1193.62			1194.23		
1729A03B71C06BY	钢筋混凝土管(II型)钢承口-F型	1600×160×2000(内径) GB/T 11836	m	1374.78			1375.30		

1729A03B73C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1800×180×2000（内径） GB/T 11836	m		1704.78			1704.78		
1729A03B75C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	2000×200×2000（内径） GB/T 11836	m		2067.75			2067.75		
1729A03B77C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	2200×220×2000（内径） GB/T 11836	m		2437.67			2437.67		
1729A03B79C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	2400×240×2000（内径） GB/T 11836	m		2778.61			2778.61		
1729A03B49C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	2600×260×2000（内径） GB/T 11836	m		3460.76			3460.76		
1729A03B44C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	2800×280×2000（内径） GB/T 11836	m		4236.38			4236.38		
1729A03B45C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	3000×300×2000（内径） GB/T 11836	m		5179.80			5179.80		
1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1. 标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号：PE~聚乙烯 3. 尺寸：DN~公称尺寸；DN/ID~以内径表示的公称尺寸；DN/OD~以外径表示的公称尺寸； 4. SN~公称环刚度（KN/m ² ）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:100、125、150、200、225、250、300、400、500、600、800、1000、1200	50.27		50.33	50.26		
1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		80.56		80.67	80.52		
1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		140.04		140.11	140.09		
1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		230.15		230.27	230.22		
1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		299.51		299.58	299.69		
1725A69B84BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m		590.60		590.95	590.77		
1725A6B869BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T19472.1	m		820.09		820.47	820.42		
1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 50 GB/T 5836.1	m		1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号：PVC-U~硬聚氯乙烯 dn~公称外径 32、40、50、75、90、110、125、160、200、250	9.89			9.90	
1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 75 GB/T 5836.1	m	15.95			15.93	15.95		
1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m	31.22			31.18	31.13		
1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m	57.85			58.01	58.04		
1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 200 GB/T 5836.1	m	98.85			98.75	99.04		

1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U dn 110 GB/T 33608	m	<p>1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材》GB/T 33608-2017</p> <p>2. 代号：PVC-U~硬聚氯乙烯； dn~公称外径：50、75、110、125、160</p>	53.16		52.98	52.95		
1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U dn 160 GB/T 33608	m		91.18		91.16	91.12		
增补GC001	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-200-3	m		280.11					
增补GC002	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-300-3	m		379.81					
增补GC003	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-400-4	m		528.17					
增补GC004	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-500-5	m		750.13					
增补GC005	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-600-6	m		1080.09					
增补GC006	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-700-7	m		1379.79					
增补GC007	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-800-8	m		1900.26					
增补GC008	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-900-9	m		2290.16					
增补GC009	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1000-10	m	2989.84						

增补GC010	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1100-11	m		3410.01					
增补GC011	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1200-12	m		4059.84					
增补GC012	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1300-13	m		4960.12					
增补GC013	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1400-14	m		5599.87					
增补GC014	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1500-14	m		6452.09					
增补GC015	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1600-14	m		6869.87					
1725A73B74C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn20 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙烯 (PE) 管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径:16-2500 PN~公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分级: PE80、PE100	3.70		3.64	3.64		
1725A73B62C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn25 GB/T 13663.2	m		4.30		4.35	4.35		
1725A73B117C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn32 GB/T 13663.2	m		6.09		6.12	6.09		
1725A73B119C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn40 GB/T 13663.2	m		9.74		9.66	9.75		
1725A73B50C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn50 GB/T 13663.2	m		18.53		18.54	18.66		
1725A73B76C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn63 GB/T 13663.2	m		27.10		27.49	27.44		
1725A73B114C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn75 GB/T 13663.2	m		32.93		32.54	32.58		
1725A73B121C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn90 GB/T 13663.2	m		48.07		48.23	48.20		
1725A73B115C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn110 GB/T 13663.2	m		75.91		76.36	76.35		
1725A73B73C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn160 GB/T 13663.2	m		141.17		141.12	141.08		
1725A73B75C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn200 GB/T 13663.2	m		219.72		219.69	219.75		
1725A73B123C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn250 GB/T 13663.2	m		362.54		362.46	362.32		
1725A73B125C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn315 GB/T 13663.2	m		509.86		509.85	509.88		
1725A73B77C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn400 GB/T 13663.2	m		943.22		943.03	942.97		

1725A73B79C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn500 GB/T 13663.2	m		1683.20		1683.00	1682.95		
1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2	m		20.31		20.35	20.27		
1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2	m		26.80		27.01	27.04		
1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2	m		39.18		39.28	39.23		
1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2	m		59.14		59.23	59.19		
1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2	m		119.63		119.59	119.68		
1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2	m		179.80		179.77	179.82		
1725A73B123C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663.2	m		308.25		308.02	308.46		
1725A73B125C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663.2	m		458.99		458.86	459.11		
1725A73B77C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663.2	m		740.32		740.37	740.28		
1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2	m		23.09		23.11	23.08		
1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2	m		31.26		31.42	31.10		
1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2	m		48.88		48.73	49.01		
1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2	m		102.02		102.28	101.77		
1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2	m		162.11		162.38	161.84		
1725A73B123C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663.2	m		249.05		248.92	249.16		
1725A73B125C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663.2	m		430.91		431.03	430.79		
1725A73B77C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663.2	m		678.64		678.47	678.81		
1725A73B121C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn90 GB/T 13663.2	m		28.43		28.22	28.62		
1725A73B115C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn110 GB/T 13663.2	m		39.86		39.84	39.88		
1725A73B73C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn160 GB/T 13663.2	m		81.30		81.47	81.14		
1725A73B75C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn200 GB/T 13663.2	m		142.01		142.27	141.76		
1725A73B123C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663.2	m		222.00		222.26	221.75		
1725A73B125C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663.2	m		358.97		358.84	359.10		
1725A73B77C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663.2	m		567.47		567.15	567.78		
1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2	m	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2. 分类：PP-R、PP-H、PP-B 3. 系列：S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2 4. 代号：dn~公称外径	3.92		3.91	3.93		
1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2	m		6.71		6.58	6.68		
1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2	m		10.16		10.18	10.14		
1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn40 GB/T 18742.2	m		14.86		14.80	14.85		
1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn50 GB/T 18742.2	m		25.06		25.09	25.06		
1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn63 GB/T 18742.2	m		35.86		35.83	35.86		

1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn75 GB/T 18742.2	m		52.04		51.89	51.89		
1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn90 GB/T 18742.2	m		73.50		73.34	73.22		
1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn110 GB/T 18742.2	m		111.60		111.81	111.40		
1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn20 GB/T 18742.2	m		5.05		5.09	5.06		
1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn25 GB/T 18742.2	m		7.97		7.97	7.98		
1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn32 GB/T 18742.2	m		13.01		13.01	13.01		
1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn40 GB/T 18742.2	m		20.13		20.14	20.11		
1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn50 GB/T 18742.2	m		32.18		32.05	32.02		
1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn63 GB/T 18742.2	m		44.81		44.78	44.83		
1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn75 GB/T 18742.2	m		63.12		62.90	62.89		
1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn90 GB/T 18742.2	m		80.80		80.70	80.75		
1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn110 GB/T 18742.2	m		144.30		144.04	143.98		
1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m		127.03			127.38		
1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m	1. 标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019 2. 代号： DN~公称直径 K~壁厚级别系数：…9、10、11、12…	160.96			160.89		
1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m		211.21			211.11		
1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m		320.93			320.86		
1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m		482.48			482.28		
1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m		697.93			698.07		
1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m		933.34			933.08		
1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m		1379.62			1379.66		
1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m		2157.83			2157.98		
1711A19B75BY	球墨铸铁给水管	DN1200 K9 GB/T 13295	m		3112.40			3112.18		
1705A05B75C01BY	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363	m		1. 标准：《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016 2. 代号：S35450~202不锈钢数字代号，S~壁厚（mm）	5.99		5.99	5.99	
1705A05B76C03BY	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	9.98			9.98	9.98		
1705A05B77C03BY	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	12.16			12.21	12.16		
1705A05B78C05BY	不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	19.13			19.23	19.19		
1705A05B79C05BY	不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	24.02			24.02	24.02		
1705A05B80C05BY	不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	30.08			30.08	30.07		
1705A05B81C07BY	不锈钢管	DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363	m	64.00			63.54	63.57		
1705A05B82C09BY	不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363	m	80.23			80.26	80.20		
1705A05B83C09BY	不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363	m	100.79			100.69	100.74		
1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 GB/T 14976	m	1. 不锈钢产品执行标准： GB/T 14976-2012 2. 代号：S35450~202不锈钢数字代号，S~壁厚（mm）。		5.99			5.99	
1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 GB/T 14976	m		9.98			9.98		
1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 GB/T 14976	m		12.16			12.16		
1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 GB/T 14976	m		19.13			19.19		
1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 GB/T 14976	m		24.02			24.02		

1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50	S1.2	S35450	GB/T 14976	m		30.08			30.07		
1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65	S2.0	S35450	GB/T 14976	m		64.00			63.57		
1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80	S2.0	S35450	GB/T 14976	m		80.23			80.20		
1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100	S2.0	S35450	GB/T	m		100.79			100.74		
1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125	S2.0	S35450	GB/T	m		126.84			127.08		
1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150	S2.0	S35450	GB/T 14976	m		151.07			150.99		
1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15	t2.75	GB/T 3091		m		5.34			5.75		
1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN20	t2.75	GB/T 3091		m		6.89			7.34		
1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN25	t3.25	GB/T 3091		m	1. 标准：《低压流体输送用 焊接钢管》GB/T 3091-2015	10.13			10.66		
1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN32	t3.25	GB/T 3091		m	2. 代号：DN~公称口径，t~ 公称壁厚（mm）	13.03			13.63		
1701A13B79C07BY	焊接钢管	DN40	t3.50	GB/T 3091		m		15.95			16.63		
1701A13B53C07BY	焊接钢管	DN50	t3.50	GB/T 3091		m		20.45			21.24		
1701A13B77C09BY	焊接钢管	DN65	t3.75	GB/T 3091		m		27.65			27.98		
1701A13B61C11BY	焊接钢管	DN80	t4.00	GB/T 3091		m		34.65			34.99		
1701A13B63C11BY	焊接钢管	DN100	t4.00	GB/T 3091		m		44.48			46.72		
1701A13B81C13BY	焊接钢管	DN125	t4.50	GB/T 3091		m		62.63			64.91		
1701A13B71C13BY	焊接钢管	DN150	t4.50	GB/T 3091		m		74.33			76.63		
1701A13B73C15BY	焊接钢管	DN200	t6.00	GB/T 3091		m		132.16			135.04		
1701A13B66C17BY	焊接钢管	DN250	t8.00	GB/T 3091		m		244.38			246.46		
1701A13B75C19BY	焊接钢管	DN300	t8.50	GB/T 3091		m		279.29			280.72		
1701A13B49C21BY	焊接钢管	DN350	t9.00	GB/T 3091		m		359.91			360.98		
1701A13B54C23BY	焊接钢管	DN400	t9.50	GB/T 3091		m		423.92			426.31		
1701A13B47C23BY	焊接钢管	DN450	t9.50	GB/T 3091		m		504.55			506.60		
1701A13B56C25BY	焊接钢管	DN500	t10.00	GB/T 3091		m		570.21			571.98		
1701A13B58C27BY	焊接钢管	DN600	t10.50	GB/T 3091		m		736.46			738.88		
1701A13B45C29BY	焊接钢管	DN700	t11.00	GB/T 3091		m		864.47			866.35		
1701A13B43C31BY	焊接钢管	DN800	t11.50	GB/T 3091		m		962.56			964.03		
1701A13B85C33BY	焊接钢管	DN900	t12.00	GB/T 3091		m		1091.39			1092.31		
1701A13B87C35BY	焊接钢管	DN1000	t12.50	GB/T 3091		m		1207.76			1208.19		
1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15	t2.75	GB/T 3091		t		5266.67	5338.98		5364.97		
1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20	t2.75	GB/T 3091		t		5198.87	5291.53		5297.18		
1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25	t3.25	GB/T 3091		t		4969.49	5031.64		5067.80		
1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32	t3.25	GB/T 3091		t	1. 标准：《低压流体输送用 焊接钢管》GB/T 3091-2015	4935.59	4997.74		5033.90		
1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40	t3.50	GB/T 3091		t	2. 代号：DN~公称口径，t~ 公称壁厚（mm）	4771.75	4853.11		4870.06		
1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50	t3.50	GB/T 3091		t		4806.78	4907.34		4905.08		
1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65	t3.75	GB/T 3091		t		4620.34	4700.56		4715.25		
1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80	t4.00	GB/T 3091		t		4597.74	4677.97		4692.66		
1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100	t4.00	GB/T 3091		t		4579.66	4661.02		4674.58		

1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t	1. 标准: 《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2. 代号: Φ ~管道外径, δ ~管道壁厚 (mm)	4937.85		5028.25	5032.77		
1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t		4966.10		5045.20	5061.02		
1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t		5077.97		5155.93	5172.88		
1707A03B72BT	无缝钢管	Φ 32 δ 3.5 GB/T 8163	t		5365.89					
1707A03B11BT	无缝钢管	Φ 38 δ 3.5 GB/T 8163	t		5155.93					
1707A03B55BT	无缝钢管	Φ 42 δ 3.5 GB/T 8163	t		4961.18					
1707A03B13BT	无缝钢管	Φ 45 δ 3.5 GB/T 8163	t		5496.04					
1707A03B92BT	无缝钢管	Φ 50 δ 3.5 GB/T 8163	t		5755.39					
1707A03B15BT	无缝钢管	Φ 54 δ 3.5 GB/T 8163	t		4834.83					
1707A03B69BT	无缝钢管	Φ 57 δ 3.5 GB/T 8163	t		4834.83					
1707A03B17BT	无缝钢管	Φ 60 δ 4.0 GB/T 8163	t		4880.43					
1707A03B19BT	无缝钢管	Φ 63.5 δ 4.0 GB/T 8163	t		4880.43					
1707A03B21BT	无缝钢管	Φ 68 δ 4.0 GB/T 8163	t		4834.83					
1707A03B23BT	无缝钢管	Φ 70 δ 4.0 GB/T 8163	t		4847.18					
1707A03B25BT	无缝钢管	Φ 73 δ 4.0 GB/T 8163	t		5321.24					
1707A03B27BT	无缝钢管	Φ 76 δ 4.0 GB/T 8163	t		4846.23					
1707A03B29BT	无缝钢管	Φ 83 δ 4.0 GB/T 8163	t		4884.23					
1707A03B99BT	无缝钢管	Φ 89 δ 4.0 GB/T 8163	t		4847.18					
1707A03B31BT	无缝钢管	Φ 95 δ 4.5 GB/T 8163	t		4847.18					
1707A03B76BT	无缝钢管	Φ 102 δ 4.5 GB/T 8163	t		4847.18					
1707A03B50BT	无缝钢管	Φ 108 δ 4.5 GB/T 8163	t		4847.18					
1707A03B33BT	无缝钢管	Φ 114 δ 5.0 GB/T 8163	t		4847.18					
1707A03B35BT	无缝钢管	Φ 121 δ 5.0 GB/T 8163	t		4885.18					
1707A03B37BT	无缝钢管	Φ 127 δ 5.0 GB/T 8163	t		4885.18					
1707A03B39BT	无缝钢管	Φ 133 δ 5.5 GB/T 8163	t		4894.68					
1707A03B41BT	无缝钢管	Φ 140 δ 5.5 GB/T 8163	t		4942.18					
1707A03B43BT	无缝钢管	Φ 146 δ 5.5 GB/T 8163	t		4942.18					
1707A03B45BT	无缝钢管	Φ 152 δ 5.5 GB/T 8163	t		4942.18					
1707A03B80BT	无缝钢管	Φ 159 δ 6.0 GB/T 8163	t		4885.18					
1707A03B47BT	无缝钢管	Φ 168 δ 6.0 GB/T 8163	t		4885.18					
1707A03B49BT	无缝钢管	Φ 180 δ 6.0 GB/T 8163	t		4942.18					
1707A03B02BT	无缝钢管	Φ 194 δ 6.0 GB/T 8163	t		4942.18					
1707A03B82BT	无缝钢管	Φ 203 δ 6.0 GB/T 8163	t		5046.68					
1707A03B52BT	无缝钢管	Φ 219 δ 8.0 GB/T 8163	t		4923.18					
1707A03B04BT	无缝钢管	Φ 245 δ 8.0 GB/T 8163	t		5074.24					
1707A03B06BT	无缝钢管	Φ 273 δ 8.0 GB/T 8163	t		5029.58					
1707A03B08BT	无缝钢管	Φ 299 δ 8.0 GB/T 8163	t		5324.09					

1707A03B10BT	无缝钢管	Φ325 δ 10.0 GB/T 8163	t		5018.18					
1707A03B12BT	无缝钢管	Φ351 δ 10.0 GB/T 8163	t		5018.18					
1707A03B58BT	无缝钢管	Φ377 δ 10.0 GB/T 8163	t		5067.58					
1707A03B14BT	无缝钢管	Φ402 δ 12.0 GB/T 8163	t		5067.58					
1707A03B16BT	无缝钢管	Φ426 δ 12.0 GB/T 8163	t		5018.18					
1707A03B18BT	无缝钢管	Φ459 δ 12.0 GB/T 8163	t		5018.18					
1707A03B20BT	无缝钢管	Φ480 δ 12.0 GB/T 8163	t		5018.18					
1707A03B22BT	无缝钢管	Φ500 δ 14.0 GB/T 8163	t		5084.68					
1707A03B24BT	无缝钢管	Φ530 δ 14.0 GB/T 8163	t		5018.18					
1707A03B26BT	无缝钢管	Φ550 δ 14.0 GB/T 8163	t		5084.68					
1707A03B28BT	无缝钢管	Φ560 δ 14.0 GB/T 8163	t		5018.18					
1707A03B30BT	无缝钢管	Φ600 δ 16.0 GB/T 8163	t		5113.18					
1707A03B32BT	无缝钢管	Φ630 δ 16.0 GB/T 8163	t		5274.68					
1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m		1. 标准:《钢塑复合管》 GB/T 28897-2021 2. 代号: SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号: PE聚乙烯, PE-RT耐热聚乙烯, PE-X交联 聚乙烯, PP聚丙烯, PVC-U硬 聚氯乙烯, PVC-C氯化聚氯乙 烯, EP环氧树脂	13.90				
1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m	18.49						
1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m	26.64						
1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m	33.80						
1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m	40.27						
1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m	50.73						
1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m	68.75						
1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m	82.15						
1728A01B10C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m	172.24						
1728A01B11C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m	287.57						
1715A03B09C03BY	铜管	DN8 t0.76 GB/T 17791	m	1. 标准:《空调与制冷设备 用铜及铜合金无缝管》GB/T 17791-2017 2. 代号: DN~公称口径, t~ 公称壁厚 (mm)	15.87					
1715A03B11C05BY	铜管	DN10 t0.89 GB/T 17791	m		21.47					
1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m		32.21					
1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m		56.90					
1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m		72.52					
1715A03B19C13BY	铜管	DN32 t1.27 GB/T 17791	m		92.42					
1715A03B21C15BY	铜管	DN40 t1.40 GB/T 17791	m		148.32					
1715A03B23C17BY	铜管	DN50 t1.52 GB/T 17791	m		269.07					
1715A03B25C19BY	铜管	DN65 t1.78 GB/T 17791	m		332.11					
1715A03B27C21BY	铜管	DN80 t2.54 GB/T 17791	m		383.17					
1715A03B29C23BY	铜管	DN100 t2.79 GB/T 17791	m		750.41					
1715A03B31C25BY	铜管	DN125 t3.18 GB/T 17791	m		940.39					
1715A03B33C27BY	铜管	DN150 t3.56 GB/T 17791	m		1284.50					

2906A18B123BY	UPVC阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1. 标准:《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2. 清单中按中型管考虑	1.42					
2906A18B124BY	UPVC阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m		2.07					
2906A18B125BY	UPVC阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m		3.04					
2906A18B126BY	UPVC阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m		4.86					
2906A18B127BY	UPVC阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m		7.00					
2906A20B129BY	KBG热镀锌电管	DN16×0.8mm GB/T 20041.1	m	1. 标准:《电缆管理用导管系统 第1部分:通用要求》GB/T 20041.1-2015	2.37					
2906A20B130BY	KBG热镀锌电管	DN20×1.0mm GB/T 20041.1	m		3.17					
2906A20B131BY	KBG热镀锌电管	DN25×1.2mm GB/T 20041.1	m		5.18					
2906A20B132BY	KBG热镀锌电管	DN32×1.4mm GB/T 20041.1	m		8.17					
2906A20B133BY	KBG热镀锌电管	DN40×1.6mm GB/T 20041.1	m		10.36					
2906A01B129BY	JDG热镀锌电管	DN16×0.8mm T/CECS 120	m	1. 标准:《套接紧定式钢管电线管路施工及验收规程》T/CECS 120-2021	2.25					
2906A01B130BY	JDG热镀锌电管	DN20×1.0mm T/CECS 120	m		3.14					
2906A01B131BY	JDG热镀锌电管	DN25×1.2mm T/CECS 120	m		5.18					
2906A01B132BY	JDG热镀锌电管	DN32×1.4mm T/CECS 120	m		8.17					
2906A01B133BY	JDG热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m		10.36					
2906A76B134BY	PE多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	1、根据《地下通信管道用塑料管 第5部分:梅花管》YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业标准:YD/T 841.5-2016的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。	9.73					
2906A76B135BY	PE多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m		11.14					
2906A76B136BY	PE多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m		12.70					
2906A76B137BY	PE多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m		14.90					

2906A77B138BY	电力电缆保护管PVC-C	DN100×3.0mm QB/T 2479	m	1、标准：QB/T 2479-2005	11.14					
2906A77B139BY	电力电缆保护管PVC-C	DN100×4.5mm QB/T 2479	m		13.22					
2906A77B140BY	电力电缆保护管PVC-C	DN150×3.0mm QB/T 2479	m		16.91					
2906A77B141BY	电力电缆保护管PVC-C	DN150×5.0mm QB/T 2479	m		25.73					
2906A77B142BY	电力电缆保护管PVC-C	DN200×5.0mm QB/T 2479	m		35.00					
2906A78B138BY	电力电缆保护管MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2014 电力电缆用导管技术条件 第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管	19.47					
2906A78B139BY	电力电缆保护管MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m		24.16					
2906A78B140BY	电力电缆保护管MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m		30.09					
2906A78B141BY	电力电缆保护管MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m		37.33					
2906A78B142BY	电力电缆保护管MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m		46.35					

电线电缆及光纤光缆										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
2811A17B310BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	1. 标准:《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2020 2. 代号: 电缆型号:YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号:T~铜导体(可省略),L~铝导体 绝缘代号:YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号:V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV):0.6/1 4. 芯数:3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm ²):2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	9.46			9.47		
2811A17B311BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		14.12			14.15		
2811A17B312BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		20.50			20.56		
2811A17B313BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		32.93			32.92		
2811A17B314BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		51.30			51.73		
2811A17B315BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		78.59			78.26		
2811A17B316BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		108.94			108.98		
2811A17B317BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		147.64			148.12		
2811A17B318BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		216.09			216.41		
2811A17B319BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		294.12			294.27		
2811A17B320BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		372.19			371.97		
2811A17B321BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m		459.59			459.15		
2811A17B322BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m		572.12			573.02		
2811A17B323BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m		739.57			739.67		
2811A17B324BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		11.46			11.38		
2811A17B325BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		17.39			17.43		
2811A17B326BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	24.95			24.97			
2811A17B327BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	42.21			42.48			

2811A17B328BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		64.78			64.87		
2811A17B329BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m		97.65			97.72		
2811A17B330BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m		139.34			139.73		
2811A17B331BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m		193.45			193.84		
2811A17B332BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m		268.46			268.82		
2811A17B333BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m		367.93			368.32		
2811A17B334BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m		464.40			464.86		
2811A17B335BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m		567.83			567.58		
2811A17B336BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m		728.13			728.49		
2811A17B337BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m		924.30			924.06		
2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m		11.12	10.23		11.09	11.10	10.73
2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		16.38	15.31		16.37	16.37	15.03
2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		22.84	21.41		22.65	22.66	21.02
2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		37.81	33.40		37.84	37.84	36.31
2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		56.95	52.90		56.54	56.53	52.35
2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		77.48			77.35		
2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		108.03			108.25		
2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		144.23			143.87		
2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		210.16			209.70		
2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		290.43			290.80		

2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		365.90			366.37		
2811A13B344BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m		455.84			456.05		
2811A13B345BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m		563.85			564.29		
2811A13B346BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m		735.71			736.22		
2811A13B347BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m		15.87			15.88		
2811A13B348BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m		22.60			22.49		
2811A13B349BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m		38.30			38.30		
2811A13B350BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1	m		59.19			59.02		
2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m		106.47		98.53	106.86	103.97	103.97
2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m		141.61		132.37	141.56	140.34	140.34
2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m		195.12			195.22		
2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		252.95			252.49		
2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m		358.48			358.50		
2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		470.32			469.75		
2811A13B106BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m		570.26			569.28		
2811A13B107BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m		712.06			710.88		
2811A13B351BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m		855.35			855.82		
2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		13.48			13.48		
2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		20.56			20.60		
2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		29.18			29.25		

2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		46.94			46.87		
2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		73.37			73.48		
2811A13B352BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m		98.46			98.47		
2811A13B353BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m		140.62			140.97		
2811A13B354BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m		194.80			195.05		
2811A13B355BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m		264.07			263.72		
2811A13B356BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m		362.27			361.90		
2811A13B357BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m		458.66			458.54		
2811A13B358BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m		574.33			574.59		
2811A13B359BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m		720.05			719.94		
2811A13B360BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m		938.87			938.19		
2811A21B361BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号：WDZN~低烟无卤阻燃耐火	11.03			11.05		
2811A21B206BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		18.72			18.77		
2811A21B207BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		26.68			26.72		
2811A21B208BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		42.49			42.70		
2811A21B362BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		55.76			55.62		
2811A21B363BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		86.43			86.66		

2811A21B364BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		118.66			118.96		
2811A21B365BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		162.26			162.61		
2811A21B366BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		229.63			229.59		
2811A21B367BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		313.89			314.27		
2811A21B368BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		398.08			398.86		
2811A21B369BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		491.62			491.68		
2811A21B370BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m		608.08			608.64		
2811A21B371BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		792.72			793.26		
2811A21B372BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666	m		19.33			19.38		
2811A21B373BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666	m		26.96			27.02		
2811A21B374BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666	m		42.65			42.81		
2811A21B375BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 19666	m		64.63			64.84		
2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		119.50			119.46		

2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m	134.00			133.39		
2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m	187.12			186.75		
2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m	272.84			272.61		
2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m	356.00			356.19		
2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m	454.77			455.31		
2811A21B377BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m	550.77			551.48		
2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m	720.05			719.52		
2811A21B378BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m	879.11			879.95		
2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m	15.30			15.29		
2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m	20.65			20.69		
2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m	32.12			32.25		
2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m	48.01			47.88		
2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m	72.79			72.84		

2811A21B380BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666	m		108.29			108.54		
2811A21B381BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666	m		144.97			144.47		
2811A21B382BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666	m		207.49			207.50		
2811A21B383BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666	m		301.75			301.93		
2811A21B384BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666	m		413.30			413.37		
2811A21B385BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666	m		518.54			519.01		
2811A21B386BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666	m		649.81			650.61		
2811A21B387BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666	m		805.95			805.82		
2811A21B388BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666	m		1033.61			1033.26		
2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m		9.70			9.70		
2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电线 电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟 阻燃A级、B级、C级	14.60			14.59		
2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		25.16			25.14		
2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		40.26			40.32		

2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		62.48			62.61		
2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		86.10			86.35		
2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		118.92			119.18		
2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		162.14			162.42		
2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		231.50			231.08		
2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		316.67			316.63		
2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		402.32			402.48		
2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		497.46			497.72		
2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m		621.13			621.06		
2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		812.68			813.19		
2811A23B400BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666	m		17.67			17.68		
2811A23B401BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666	m		25.76			25.83		
2811A23B402BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666	m		41.00			41.10		

2811A23B403BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16+1×10 GB/T 19666	m		65.53			65.54		
2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		108.34			108.44		
2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		131.81			131.69		
2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		184.52			184.79		
2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		261.76			261.77		
2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		357.23			357.59		
2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		457.80			457.77		
2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		555.90			555.84		
2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		698.79			698.49		
2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m		901.94			901.90		
2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		12.77			12.84		
2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		21.30			21.39		
2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		30.33			30.38		

2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		44.41			44.31		
2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		69.44			69.48		
2811A23B414BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666	m		108.96			109.03		
2811A23B415BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666	m		149.62			150.10		
2811A23B416BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666	m		203.49			203.79		
2811A23B417BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666	m		301.30			301.57		
2811A23B418BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666	m		412.78			412.97		
2811A23B419BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666	m		518.48			518.79		
2811A23B420BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666	m		640.76			640.60		
2811A23B421BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666	m		795.65			795.39		
2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666	m		1020.23			1020.60		
2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m		11.18			11.16		
2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m		16.78			16.81		

2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m	1. 标准：《挤包绝缘电力电 缆及附件》GB/T 12706.3- 2020 2. 电缆型号：YJV22~交联聚 乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙 烯护套电力电缆	22.01			22.01		
2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m		36.03			36.03		
2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m		54.80			54.71		
2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m		84.96			85.31		
2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m		117.69			118.02		
2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m		154.99			154.49		
2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m		232.88			232.04		
2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m		306.14			305.83		
2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m		388.37			388.54		
2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.3	m		490.79			490.54		
2811A27B431Y	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×185 GB/T 12706.3	m		595.13			595.31		
2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.3	m		795.53			795.25		

2811A23B432BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m	1. 标准:《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号: (1) YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 (2) ZR-YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	162.81			162.86		
2811A23B433BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×70 GB/T 12706.3	m		210.78			210.05		
2811A23B434BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m		284.31			284.01		
2811A23B435BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m		352.13			351.39		
2811A23B436BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m		426.61			426.19		
2811A23B437BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m		686.61			686.35		
2811A23B438BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m		841.42			840.74		
2811A23B439BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m		1065.46			1065.15		
2811A23B440BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m		165.29			164.97		
2811A23B441BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m		287.19			286.35		
2811A23B442BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m		360.11			359.85		
2811A23B443BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m		434.55			434.61		
2811A23B444BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m		690.20			689.04		

2811A23B445BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m		851.14			850.04		
2811A23B446BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m		1076.58			1076.00		
2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm ² JB/T 8734	m	1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线》JB/T 8734.2-2016;《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》JB/T 8734.3-2016 2. 型号: BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. 额定电压(V): 450/750 4. 芯数: 单芯 5. 标称截面积(mm ²): 1.5-400 燃烧特性代号: Z~单根阻燃, N~耐火 ZA~阻燃A类; ZB~阻燃B类; ZC~阻燃C类; ZD~阻燃D类	1.26			1.26		
2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm ² JB/T 8734	m		2.14			2.14		
2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm ² JB/T 8734	m		3.55			3.55		
2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm ² JB/T 8734	m		5.28			5.28		
2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm ² JB/T 8734	m		8.44			8.44		
2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm ² JB/T 8734	m		18.88			18.88		
2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-35mm ² JB/T 8734	m		25.41			25.33		
2803A57B447BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-50mm ² JB/T 8734	m		38.22			38.20		
2803A57B448BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-70mm ² JB/T 8734	m		53.30			53.39		
2803A57B449BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-95mm ² JB/T 8734	m		73.94			73.96		
2803A57B450BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-120mm ² JB/T 8734	m		91.32			91.24		
2803A57B451BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-150mm ² JB/T 8734	m		114.16			114.07		
2803A57B452BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-185mm ² JB/T 8734	m		140.78			140.91		
2803A57B453BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-240mm ² JB/T 8734	m		184.96			184.97		
2811A33B286BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m		1. 标准:《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号: WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级 3. 额定电压(V): 450/750	2.06		1.97	2.07	
2811A33B287BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-4mm ² JB/T 10491	m	3.28			3.12	3.28		
2811A33B288BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-6mm ² JB/T 10491	m	5.19			4.87	5.21		
2811A33B289BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-10mm ² JB/T 10491	m	8.37			7.80	8.40		
2811A33B454BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-16mm ² JB/T 10491	m	13.34				13.38		
2811A33B455BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-25mm ² JB/T 10491	m	20.52				20.61		
2811A33B456BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-35mm ² JB/T 10491	m	26.66				26.75		
2811A33B457BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-50mm ² JB/T 10491	m	36.38				36.48		
2811A33B458BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-70mm ² JB/T 10491	m	53.41				53.59		
2811A33B459BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-95mm ² JB/T 10491	m	73.86				74.15		

2811A33B460BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-120mm ² JB/T 10491	m	90.89			91.06		
2811A33B461BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-150mm ² JB/T 10491	m	113.62			113.86		
2811A33B462BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-185mm ² JB/T 10491	m	140.89			141.33		
2811A33B463BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-240mm ² JB/T 10491	m	188.03			187.97		
2811A25B464BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491	m	1.52			1.52		
2811A25B465BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m	2.17			2.17		
2811A25B466BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-4mm ² JB/T 10491	m	3.58			3.58		
2811A25B467BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-6mm ² JB/T 10491	m	5.42			5.44		
2811A25B468BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-10mm ² JB/T 10491	m	9.02			9.05		
2811A25B469BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-16mm ² JB/T 10491	m	14.15			14.19		
2811A25B470BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-25mm ² JB/T 10491	m	21.72			21.78		
2811A25B471BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-35mm ² JB/T 10491	m	28.39			28.43		
2811A25B472BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-50mm ² JB/T 10491	m	39.05			39.16		
2811A25B473BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-70mm ² JB/T 10491	m	56.17			56.01		
2811A25B474BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-95mm ² JB/T 10491	m	77.33			77.34		
2811A25B475BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-120mm ² JB/T 10491	m	97.71			98.01		
2811A25B476BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-150mm ² JB/T 10491	m	121.24			121.28		
2811A25B477BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-185mm ² JB/T 10491	m	151.31			151.86		
2811A25B478BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-240mm ² JB/T 10491	m	201.15			201.63		
2811A41B304BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491	m	1.54	1.47		1.54		
2811A41B305BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m	2.35	2.26		2.36		
2811A41B306BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-4mm ² JB/T 10491	m	3.67	3.50		3.68		

2811A41B307BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-6mm ² JB/T 10491	m	1. 标准：《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分：电缆》GB/T 13033.1-2007； 2. 型式：500V电缆（轻型）；750V电缆（重型）	5.42		5.08	5.44		
2811A41B308BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-10mm ² JB/T 10491	m		8.87		8.70	8.90		
2811A41B479BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-16mm ² JB/T 10491	m		13.94			13.98		
2811A41B480BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-25mm ² JB/T 10491	m		21.72			21.78		
2811A41B481BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-35mm ² JB/T 10491	m		28.39			28.43		
2811A41B482BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-50mm ² JB/T 10491	m		39.05			39.16		
2811A41B483BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-70mm ² JB/T 10491	m		56.17			56.01		
2811A41B484BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-95mm ² JB/T 10491	m		77.33			77.34		
2811A41B485BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-120mm ² JB/T 10491	m		97.71			98.01		
2811A41B486BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-150mm ² JB/T 10491	m		121.24			121.28		
2811A41B487BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-185mm ² JB/T 10491	m		151.31			151.86		
2811A41B488BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-240mm ² JB/T 10491	m		199.14			199.05		
2841A11B53BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*6 GB/T 13033.1	m		57.92			57.88		
2841A11B55BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*10 GB/T 13033.1	m		76.61			76.58		
2841A11B57BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*16 GB/T 13033.1	m	108.47			108.56			
2841A11B59BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*25 GB/T 13033.1	m	166.14			165.70			
2841A11B61BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*35 GB/T 13033.1	m	208.81			208.53			
2841A11B63BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*50 GB/T 13033.1	m	283.01			283.08			
2841A11B65BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*70 GB/T 13033.1	m	405.32			404.99			
2841A11B67BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*95 GB/T 13033.1	m	518.23			518.73			
2841A11B69BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*120 GB/T 13033.1	m	622.22			622.09			

2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	Z-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666- JB/T 8734.3	m	1. 标准：《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘 电缆电线和软线 第3部分： 连接用软电线和软电缆》 JB/T8734.3-2016 2. 型号：RVS~铜芯聚氯乙烯 绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300	3.40		3.28	3.39		
2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	N-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666- JB/T 8734.3	m		3.69		3.39	3.68		
2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666- JB/T 8734.3	m		2.90		2.82	2.90		
2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×4.0mm ² GB/T 19666- JB/T 8734.3	m		10.07		9.44	10.07		
2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666- JB/T 8734.3	m		9.71		9.15	9.73		
2821A07B63BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	m	1. 标准：《铜芯聚烯烃绝缘 铝塑综合护套市内通信电缆》 YD/T 322-2013 2. 型式代号：HYA~铜芯实心 聚烯烃绝缘铝塑综合护套市 内通信电缆 3. 规格代号：标称线对数 ×2×导线标称直径 4. 导线标称直径：0.5mm 5. 标称线对数：25、50、100 、200	17.76		16.95	17.74		
2821A07B64BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322	m		32.76		30.51	32.68		
2821A07B61BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322	m		63.04		59.89	62.98		
2821A07B65BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322	m		128.95		120.90	128.94		
2821A05B63BY	两芯电话线	HJYV2×0.5 GB/T 13849.1	m		1.00			0.99		
2821A05B65BY	四芯电话线	HJYV2×(2×0.5) GB/T 13849.1	m	1.43			1.42			

2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E		m	1. 标准: ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号: UTP~非屏蔽双绞线; FTP~屏蔽双绞线 3. 类型: 超5类、6类、超6类	2.22			2.22		
2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E		m		2.88			2.87		
2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6		m		2.76			2.76		
2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6		m		3.87			3.86		
2821A01B75BY	5类25对非屏蔽室内线	UTP-5-25P	305米/轴	轴	1. 标准: ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号: UTP~非屏蔽双绞线; FTP~屏蔽双绞线 3. 规格代号: 标称线对数×2×导线标称直径 4. 导线标称直径: 0.5mm 5. 标称线对数: 25、50、100、200	3823.60					
2821A01B77BY	5类50对非屏蔽室内线	UTP-5-50P	305米/轴	轴		7544.05					
2821A01B79BY	3类25对非屏蔽室外线	UTP-3-25P	305米/轴	轴		3343.90					
2821A01B81BY	3类50对非屏蔽室外线	UTP-3-50P	305米/轴	轴		7002.08					
2821A01B83BY	5类25对非屏蔽室外线	UTP-5-25P	305米/轴	轴		3967.24					
2821A01B85BY	5类50对非屏蔽室外线	UTP-5-50P	305米/轴	轴		8449.11					
2821A01B87BY	5类25对屏蔽室内线	FTP-5-25P	305米/轴	轴		3657.50					
2821A01B89BY	5类50对屏蔽室内线	FTP-5-50P	305米/轴	轴		8097.17					
2821A01B91BY	5类25对屏蔽室外线	FTP-5-25P	305米/轴	轴		4771.90					
2821A01B93BY	5类50对屏蔽室外线	FTP-5-50P	305米/轴	轴		8977.96					
2825A05B81BY	2芯皮线光缆	GJX/Y		m	1. 标准: 《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2. 分类: GJ~通信用室内光缆, GY~通信用室外光缆, 3. 光纤类别: A1~多模光纤分类代号, B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示: FJV、TA、XTW 5. 芯数: 2-72 6. 型号组成: 分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	0.99					
2825A05B83BY	室内多模4芯光缆	GJFJV-4A1		m		3.93					
2825A05B62BY	室内多模6芯光缆	GJFJV-6A1		m		4.39					
2825A05B63BY	室内多模8芯光缆	GJFJV-8A1		m		5.50					
2825A05B65BY	室内多模12芯光缆	GJFJV-12A1		m		6.87					
2825A05B66BY	室内多模24芯光缆	GJFJV-24A1		m		12.54					
2825A05B85BY	室内单模4芯光缆	GJFJV-4B1		m		1.95					
2825A05B87BY	室内单模6芯光缆	GJFJV-6B1		m		2.55					
2825A05B89BY	室内单模8芯光缆	GJFJV-8B1		m		3.18					
2825A05B91BY	室内单模12芯光缆	GJFJV-12B1		m		3.76					
2825A05B93BY	室内单模24芯光缆	GJFJV-24B1		m		6.25					
2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1		m		2.23					
2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1		m		2.69					
2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1		m		3.22					
2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1		m		4.61					
2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1		m		5.27					

2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	1. 标准：《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2. 电缆型号： KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压：450/750V 4. 芯数：3、4、5、6、8 5. 标称截面积(mm ²)：1、1.5、2.5、4、6、10	7.24					
2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		10.56					
2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		14.40					
2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m		8.48					
2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		14.40					
2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		17.67					
2803A03B113BY	多股铜芯软线缆	RVV2×0.5 JB/T8734.3	m	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号：RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线；RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300	1.31					
2803A03B115BY	多股铜芯软线缆	RVV4×0.5 JB/T8734.3	m		2.57					
2803A03B117BY	多股铜芯软线缆	RVV6×0.5 JB/T8734.3	m		3.80					
2803A03B119BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m		2.49					
2803A03B121BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m		3.60					
2803A03B123BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m		4.73					
2803A03B125BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m		3.57					
2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m		4.99					
2803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m		6.53					
2803A03B131BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×0.5 JB/T8734.3	m		1.99					
2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m		3.02					
2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m		3.80					

2803A03B137BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×0.5 JB/T8734.3	m		3.07						
2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m		5.30						
2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m		7.29						
2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m		7.29						
2803A03B145BY	多股铜芯软电线	RVS2×0.5 JB/T8734.3	m		1.37						
2803A03B147BY	多股铜芯软电线	RVS2×1.0 JB/T8734.3	m		1.85						
2803A03B149BY	多股铜芯软电线	RVS2×1.5 JB/T8734.3	m		2.72						
2803A03B151BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×0.5 JB/T8734.3	m		1.87						
2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m		3.11						
2803A03B155BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.5 JB/T8734.3	m		4.03						
2829A01B03BY	视频同轴电缆	SYV75-3 GB/T14864	m		1. 标准:《实心聚乙烯绝缘 柔软射频电缆》GB/T14864- 2013 2. 型号:SYV~聚乙烯绝缘同 轴电缆;SYWV~物理发泡同 轴电缆	1.27					
2829A01B05BY	视频同轴电缆	SYV75-5 GB/T14864	m			2.17					
2829A01B07BY	视频同轴电缆	SYV75-7 GB/T14864	m	3.22							
2829A01B09BY	射频同轴电缆	SYWV75-5(2P)锡丝 GB/T14864	m	1.74							
2829A01B11BY	射频同轴电缆	SYWV75-7(2P)锡丝 GB/T14864	m	3.74							
2829A01B13BY	射频同轴电缆	SYWV75-9(2P)锡丝 GB/T14864	m	5.65							
2829A01B15BY	射频同轴电缆	SYWV75-5(4P)锡丝 GB/T14864	m	2.60							
2829A01B17BY	射频同轴电缆	SYWV75-7(4P)锡丝 GB/T14864	m	4.63							
2829A01B19BY	射频同轴电缆	SYWV75-9(4P)锡丝 GB/T14864	m	7.81							

墙砖、地砖、地板、地毯类材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0705A01B09BW	瓷质砖	B I a GL GB/T 4100	m ²	1. 标准: 《陶瓷砖》GB/T 4100-2015 《防滑陶瓷砖》GB/T 35153-2017 《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019	92.24	92.66	93.79	93.48	93.79	93.79
0705A01B10BW	炻瓷砖	B I b GL GB/T 4100	m ²	《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011 《广场用陶瓷砖》GB/T 23458-2009 《绿色产品评价 陶瓷砖(板)》GB/T 35610-2017	84.36	92.66	100.56	99.38	99.44	99.44
0705A01B11BW	细炻砖	B II a GL GB/T 4100	m ²	2. 代号: 按成型方法分: A~挤压砖、B~干压砖; 按吸水率(E)分: I~低吸水率(a类E≤0.5%和b类0.5%<E≤3%), II~中吸水率(a类3%≤E≤6%和b类6%≤E≤10%), III~高吸水率 E>10% ;	76.97	84.75	97.18	97.97	98.31	98.31
0705A01B12BW	炻质砖	B II b GL GB/T 4100	m ²	按吸水率(E)分: 瓷质砖(E≤0.5%)、炻瓷砖(0.5%<E≤3%)、细炻砖(3%<E≤6%)、炻质砖(6%≤E≤10%)、陶质砖(E>10%) ;	70.03	76.84	101.13	101.68	101.69	101.69
0705A01B13BW	陶质砖	B III GL GB/T 4100	m ²	按表面特征分: GL~有釉, UGL~无釉; 按用途分: 内墙砖、外墙砖、地砖、广场砖等; 按防滑等级分: Ad、Bd~高, Cd~中, Dd~低。 选取规格600*600以内尺寸	61.19	93.79	97.74	97.77	99.06	99.06

绝热（保温）、耐火材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1509A07B01C03BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	1. 标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298-2014 2. 代号：PTIP~建筑用膨胀珍珠岩保温板 3. 分类：I型~干密度不大于200kg/m ³ ，II型~干密度不大于230kg/m ³ ，III型~干密度不大于260kg/m ³	638.49			652.93		
1509A07B01C05BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³		597.52			609.40		
1509A07B01C07BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³		556.31			565.12		
1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	1. 标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为：TR15、TR10、TR7.5	684.66		689.27	696.64		
1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		616.28		632.77	628.88		
1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		695.73		689.27	708.24		
1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		663.20		655.37	675.39		
1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m ³	1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》	694.25		694.92	703.67		
1513A45B00C01BV	模塑聚苯板	EPS 033级 GB/T29906-JGJ 144	m ³	1. 标准：《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：EPS~模塑聚苯板 3. 性能：033级	526.30		528.81	539.20		

1523A03B03BV	匀质改性防火保温板	170~200kg/m ³ ≥0.30MPa DB 34/T 2695	m ³	1. 标准:《安徽省匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2016 2. 性能指标: 外墙、架空楼板:干表观密度170~200kg/m ³ , 抗压强度≥0.30MPa 屋面:干表观密度250~300kg/m ³ , 抗压强度≥	746.96		745.76	760.90		
1523A03B05BV	匀质改性防火保温板	250~300kg/m ³ ≥0.40MPa DB 34/T 2695	m ³		786.23		785.31	799.15		
0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m ²	1. 标准:《纸面石膏板》(GB/T 9775-2008); 2. 分类:普通纸面石膏板、耐水纸面石膏板、耐火纸面石膏板及耐水耐火纸面石膏板; 3. 厚度(mm): 9.5、12、15、18、21、25	9.76					
0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m ²		13.66					
0901A03B53BW	耐火纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m ²		12.99					
0901A03B51BW	耐火纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m ²		15.16					
0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度12mm GB/T 5480	m ²	1. 标准:《矿物棉及其制品试验方法》(GB/T 5480-2017)	15.23					
0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度15mm GB/T 5480	m ²		20.00					
0919A03B03BW	无石棉硅酸钙板	厚度10mm JC/T 565.1	m ²	1. 标准:《纤维增强硅酸钙板》(JC/T 565.1-2018) 2. 产品代号: NA; 3. 抗折强度等级: R1~R5; 4. 抗冲击强度等级: C1~C5	24.91					
0919A03B05BW	无石棉硅酸钙板	厚度12mm JC/T 565.1	m ²		29.34					

五金制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0927A05B19C77BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m ² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949	m ²	1. 标准:《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841-2007 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013 2. 分类指标:	2.96	3.50	3.16	3.90	3.95	3.95
0927A05B19C79BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m ² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949	m ²	普通型: 单位面积质量≥160g/m ² , 断裂强力(经、纬向)≥1200N/50mm 加强型: 单位面积质量≥300g/m ² , 断裂强力(经、纬向)≥2000N/50mm 3. 代号:AR~耐碱玻璃; NP~涂覆处理的网布	4.69	4.63	4.63	4.65	4.64	4.64
0315A05B07C55BW	钢板网	0.8mm GB/T 33275	m ²	1. 标准:《钢板网》GB/T 33275-2016 2. 厚度: 0.8mm、1.0mm、1.2mm	5.81	6.89	6.78	7.02	7.01	7.01
0315A05B07C57BW	钢板网	1.0mm GB/T 33275	m ²		7.03	7.68	7.91	8.28	8.25	8.25
0315A05B07C58BW	钢板网	1.2mm GB/T 33275	m ²		7.98	8.93	9.04	9.62	9.60	9.60
3501A05B03BW	复合木模板	1830×915×18mm GB/T 17656	m ²	1. 标准:《混凝土模板用胶合板》(GB/T 17656-2018); 2. 分类: 素板、涂胶板、覆膜板;	29.03					
3503A01B03CB	脚手架钢管	DN50 GB/T 13793、GB/T 3091	kg	1. 标准:《直缝电焊钢管》GB/T 13793-2016、《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015	4.29					
3504A11B00CB	脚手架钢扣件	对接、直角、旋转 GB/T 15831	kg	1. 标准:《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)	5.78					

道路桥梁专用材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类：路面石、路缘石、广场石	82.62		84.75	99.62		
3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		129.96		131.07	141.26		
3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114-GB 50763	m ²		100.33		101.69	105.23		
3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114-GB 50763	m ²		151.47		152.54	151.61		
3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²		90.22		91.53	101.52		
3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		140.68		142.37	151.99		
3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114-GB 50763	m ²		110.05		110.73	112.96		
3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114-GB 50763	m ²		164.83		169.49	170.14		
3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m		71.78		72.32	64.13		
3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m		39.90		40.68	38.71		
3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m		30.47		31.64	27.94		
3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m		79.87		81.36	76.76		
3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m		39.90		40.68	38.71		
3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m		76.54		76.84	73.77		

3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N fu3.5 GB/T 25993	m ²	1. 标准:《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号: PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号: N~普通型, S~联锁型 4. 透水系数: A级、B级 4. 抗拉强度: fu3.0、fu3.5	60.26					
3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	1. 标准:《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级: D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口: C0700	610.11		632.77	610.13		
3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套		382.52		389.83	383.34		
3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套		408.13			407.42		
3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套		297.63			296.83		
3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套		231.14			231.31		
3603A15B03BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m ²	1. 标准:《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号: E~无碱玻璃, G~玻璃纤维土工格栅, A~沥青路面用 3. 经纬向公称强力值(kN/m):	8.86			8.81		
3603A15B05BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m ²		9.84			9.77		
3603A15B07BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m ²		10.24			10.32		
3603A15B09BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m ²		11.13			11.15		
3603A15B11BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m ²		12.23			12.31		

1331A07B55BT	道路石油沥青	A级70号 JTG F40	T	1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 沥青等级: A级、B级、C级 3. 沥青编号: 20号~160号	4328.00					
1331A05B57BT	乳化沥青	PC JTG F40	T	1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004); 2. 品种: PC-1、PC-2、PC-3、BC-1; 3. P为喷洒型, B为拌和型, C表示阳离	3389.83					
1331A08B59BT	改性沥青	SBS JTG F40	T	1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 品种: SBS、SBR、EVA、PE	4999.89					
1331A06B61BT	改性乳化沥青	PCR JTG F40	T	1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 品种: PCR、BCR	3952.57					
3605A11B69BW	砂基透水砖	200×100×60 JG/T 376	m2	1. 标准: JG/T 376-2012《砂基透水砖》; 2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料, 主要使用无机粘接剂, 通过面烧工艺制成; 3. 技术参数: 透水性能: 透水系数 $\geq 1.5 \times 10^{-2} \text{cm/s}$; 透水速率: $\geq 1.5 \text{ml}/(\text{min} \cdot \text{cm}^2)$; 透水时效/次: ≥ 10	100.94					
3605A11B71BW	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376	m2		100.94					
3605A11B73BW	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376	m2		107.29					
3605A11B75BW	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376	m2		107.29					
3605A13B71BW	砂基透水盲道砖	200×100×65 JG/T 376	m2		100.94					
3605A13B75BW	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376	m2		107.29					
3321A11B03BY	模数式伸缩装置	MA80型 JT/T 327	m		1. 标准:《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》(JT/T 327-2016) 2. 类型: MA、MB、SC、SSA、W	0.00				
3321A11B05BY	模数式伸缩装置	MB160型 JT/T 327	m	1. 标准:《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》(JT/T 327-2016) 2. 类型: MA、MB、SC、SSA、W	0.00					

能源材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
3411A13B01BV	水	施工用水	m ³	执行当地自来水公司收费标准	5.66	5.33	5.25	5.63	5.63	5.63
3411A01B01CA	电	施工用电	kw. h	执行当地供电公司收费标准	1.31	1.31	0.78	1.28	1.28	1.28
1403A01B03BZ	柴油	0#	L	执行政府指导价	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95
1403A05B05BZ	汽油	92#	L	执行政府指导价	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18
1403A05B07BZ	汽油	95#	L	执行政府指导价	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76

2024年一季度池州市建设工程人工价格信息

编码	名称	计量单位	信息价
0001A01B01BC	综合工日	元/工日	157

备注：人工价格调整请按照《安徽省住房和城乡建设厅关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》（建标〔2021〕46号）执行。

池州市部分周转材料租赁价格信息

2024年4月

序号	材料名称	计量单位	含进项税 租赁价格(元)	不含进项税 租赁价格(元)
1	钢管	天/10m	0.14	0.136
2	扣件	天/10只	0.1	0.097

注：以上价格仅供施工单位租赁时参考。不含服务费。